



MODEL X

+ 2021

ספר הרכב



גרסת תוכנה: 2024.38
Israel

ספר הרכב

כדי לקבל את המידע העדכני והמועיל ביותר שמוותאם לכלי הרכב שלכם, הציגו את המדריך למשתמש במסך המגע של רכבכם על-ידי נגיעה במפעיל האפליקציות ולאחר מכן בחירה באפליקציה Manual. המידע הספציפי לרכב שלכם תלוי בתכונות שרכשתם, בתצורת הרכב, באזור השיווק ובגרסת התוכנה. לעומת זאת, המדריכים למשתמש המסופקים על-ידי Tesla במיקומים אחרים מתעדכנים לפי הצורך וייתכן שלא יכילו מידע ייחודי לרכב הספציפי שלכם.

הודעות הפצת גרסה

מידע אודות תכונות חדשות מוצג במסך המגע לאחר עדכון תוכנה, וניתן להציג אותו בכל עת באמצעות בחירה בכרטיסיית הודעות הפצת גרסה באפליקציית Manual, או בנגיעה ב-פקדים < תוכנה > הודעות הפצת גרסה. אם התוכן בספר הרכב לגבי אופן השימוש ברכב שלכם מתנגש עם המידע בהודעות הפצת הגרסה, תינתן עדיפות להודעות הפצת הגרסה.

אילוסטרציות ומפרט מוצר

האיוורים המוצגים למסמך זה משמשים למטרות המחשה בלבד. המידע המופיע על מסך המגע של רכבך עשוי להשתנות בהתאם לאפשרויות הרכב, גרסת התוכנה והשוק המקומי שלך.

כל תוכן המפרטים והתיאורים המצוינים במסמך זה אומת ונמצא מדויק נכון לזמן הדפסתו. אולם, מכיוון ש Tesla שואפת להשתפר כל הזמן, אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים במוצר בכל עת. הודעות על אי דיוקים או השמטות במסמך זה, ניתן לשלוח בדוא"ל בכתובת: ownersmanualfeedback@tesla.com

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות זמין בספר הרכב של Model X המוצג במסך המגע.

לקבלת מידע מפורט על ה-Model X שלכם, בקרו באתר Tesla המתאים לאזור שלכם, והתחברו לחשבונכם ב-Tesla, או הירשמו לפתיחת חשבון.

אם יש לכם שאלות או חששות לגבי ה-Model X שלכם, התקשרו אל Tesla. כדי למצוא את המספר עבור אזורכם, בקרו באתר www.tesla.com, בחרו את האזור בתחתית הדף, ולאחר מכן עיינו בפרטי ההתקשרות.

© TESLA, INC 2012-2024

כל המידע במסמך זה וכל רכיבי תוכנת הרכב כפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות של Tesla, Inc. ושל גורמיה המורשים. אין לשנות, לשכפל או להעתיק מידע זה, בשלמותו או בחלקו, ללא אישור מראש ובכתב מ-Tesla, Inc. וגורמיה המורשים. ניתן לקבל מידע נוסף על פי בקשה. הסימנים או הסימנים המסחריים המוצגים כאן שייכים לחברת Tesla Inc. בארה"ב ובארצות נוספות:

MODEL 3 MODEL S TESLA TESLA ROADSTER

MODEL Y MODEL X TESLA MOTORS T E S L A





Autopilot.....111
 על אודות 111
 Autopilot.....113
 תכונות 120
 בקרת רמזורים ותמרורי עצור
 Autopark127
 Summon.....129
 Smart Summon131
 מגבלות והתראות.....133

137תכונות בטיחות אקטיביות
 Lane Assist137
 סיוע במניעת תאונה.....140
 עוזר מהירות חכם.....143
 מצלמה בתא הנוסעים.....144
 אזהרת ישנוניות נהג.....145

Security Mode...ו- Sentry Mode ,Dashcam
146
 הגדרות בטיחות ואבטחה.....146
 מצלמת הדרך.....148
 Sentry Mode149
 דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה.....151

152אקלים
 תפעול פקדי בקרת אקלים.....152
 כוונן פתחי האוורור הקדמיים והאחוריים.....156
 דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר.....158
 דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם.....160

161ניווט ובידור
 מפות וניווט.....161
 מדיה.....166
 תיאטרון, מכונת משחק וארגז משחקים.....168

170טעינה וצריכת אנרגיה
 רכיבים חשמליים בכלי הרכב.....170
 מידע על סוללת מתח גבוה.....172
 הוראות טעינה.....173
 חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים.....178
 השגת טווח מרבי.....179

181תחזוקה
 עדכוני תוכנה.....181
 תדירויות טיפול תחזוקה.....182
 טיפול בצמיגים ותחזוקתם.....184
 ניקוי.....190
 להבי מגבים, מתזים ונוזל של שמשה קדמית.....194
 הרמה והגבהה באמצעות מגבה.....196
 חלפים ואביזרים.....197
 עשו זאת בעצמכם - תחזוקה.....198

199מפרטים

3.....סקירה כללית
 חיצוני.....3
 פנימי.....5
 מסך מגע.....7
 מוצרים אלקטרוניים פנימיים.....12
 לוח מחוונים.....14
 פקודות קוליות.....19
 מצלמות.....21

22.....פתיחה וסגירה
 מפתחות.....22
 דלתות.....28
 חלונות.....32
 מגיני שמש.....33

34.....אזורי אחסון
 תא מטען אחורי.....34
 תא מטען קדמי.....36
 אחסון פנימי.....38

39מושבים והתקני ריסון
 מושבים קדמיים ואחוריים.....39
 חגורות בטיחות.....43
 כסאות בטיחות לילדים.....46
 כריות אוויר.....64

70קישוריות
 אפליקציה לנייד.....70
 Wi-Fi72
 Bluetooth73
 טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט.....75
 Smart Garage.....77


79.....נהיגה
 הפעלה וכיבוי.....79
 הגה Yoke (או הגה).....80
 מראות.....83
 העברת הילוכים.....84
 אורות.....87
 מגבים ומתזים.....90
 בלימה ועצירה.....91
 מתלי אוויר.....93
 עוזר החניה.....95
 Vehicle Hold97
 בקרת אחיזה.....98
 מצבי האצה.....99
 פרופיל נהג.....100
 מכסה תא מטען קדמי אקטיבי.....102
 נתוני נסיעה.....103
 מצלמה/מצלמות אחוריות.....104
 מערכת התרעה להולכי רגל.....105
 גרירה ואביזרים.....106



199	תוויות זיהוי.....
200	העמסת כלי הרכב.....
201	מידות.....
204	מערכות משנה.....
206	גלגלים וצמיגים.....
209	הוראות עבור מובילים.....
209	הוראות עבור מובילים.....
212	במקרה חירום.....
Tesla	יצירת קשר עם שירותי דרך של 212.....
213	שיחת חירום.....
214	יציאה מחוץ לטווח.....
215	פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל.....
216	התנעה בדחיפה.....
218	פתיחת דלתות אם אין חשמל.....
219	פתרון בעיות.....
219	פתרון בעיות של התראות.....
268	מידע לצרכן.....
268	אודות ספר הרכב.....
269	הצהרת זמינות תכונות.....
270	כתבי ויתור.....
271	דיווח על פגמי בטיחות.....
272	אישור התאמה.....
274	אינדקס.....



הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת כלי הרכב ולאפשרויות שנרכשו, ייתכן שכלי הרכב שלכם ייראה מעט שונה מאיך שתואר.

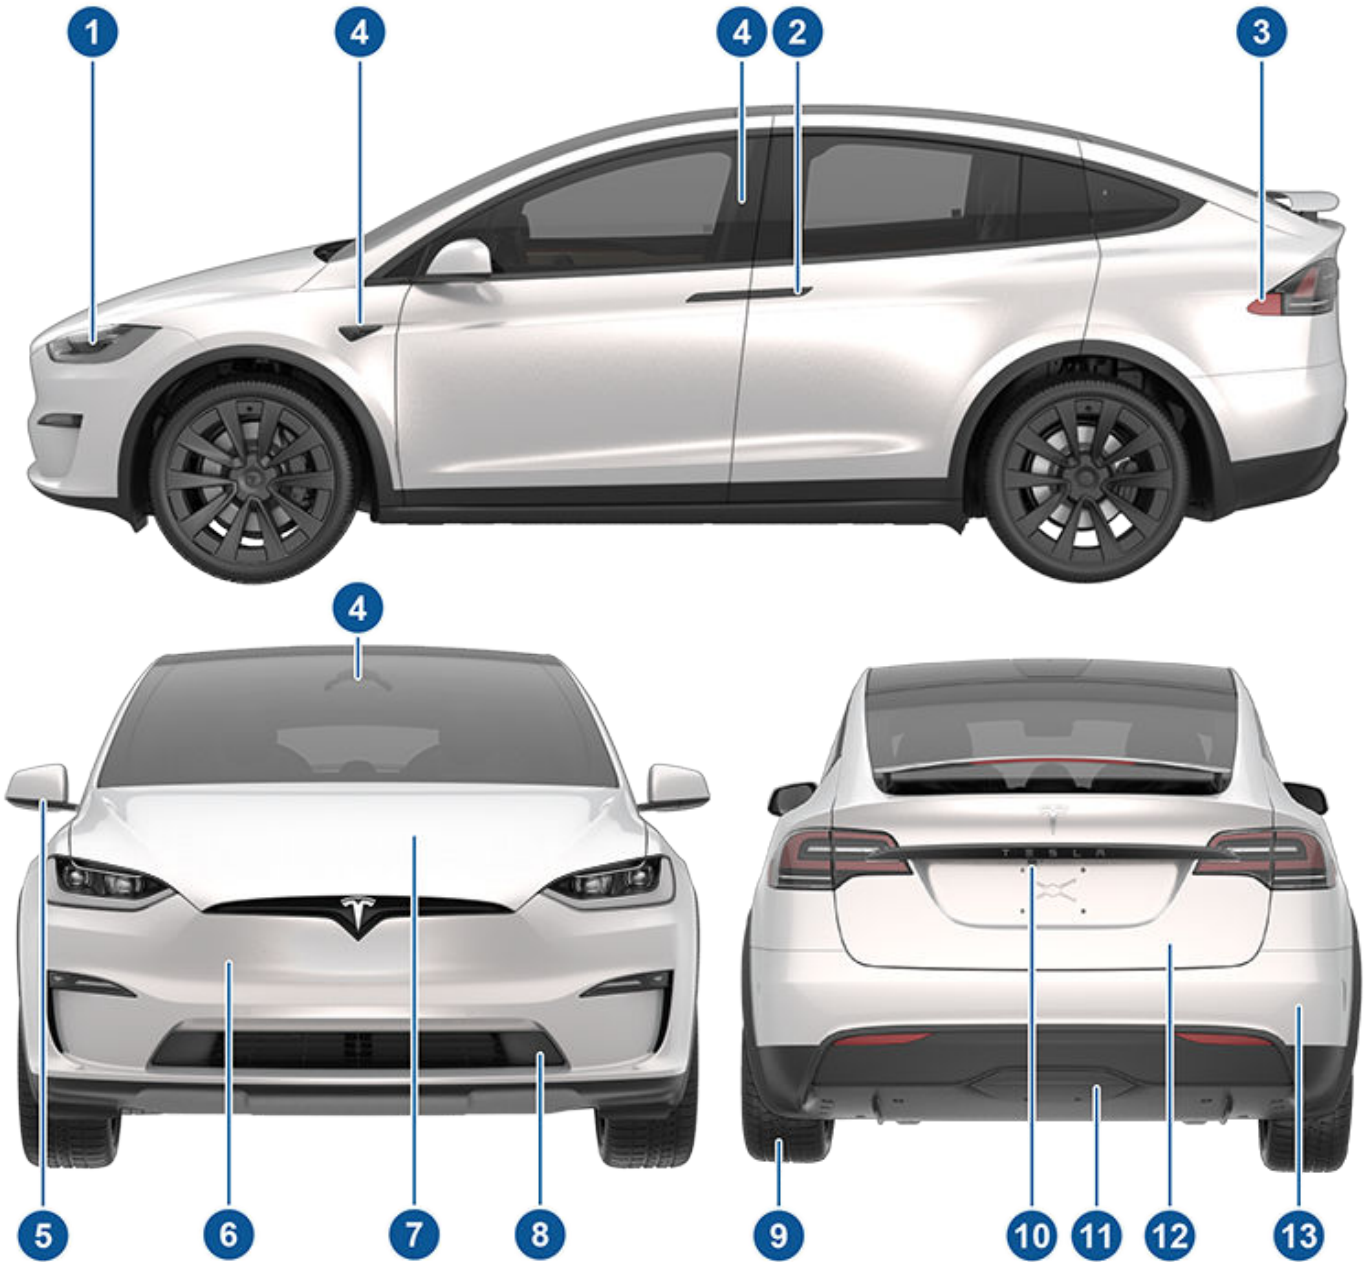


1. אורות חיצוניים (אורות בעמוד 87)
2. ידיות דלת (דלתות בעמוד 28)
3. שקע טעינה (הוראות טעינה בעמוד 173)
4. מצלמות Autopilot (מצלמות בעמוד 21)
5. מראות חיצוניות (מראות בעמוד 83)
6. פגוש קדמי
7. מכסה מנוע/תא מטען קדמי (תא מטען קדמי בעמוד 36)
8. מכסה לולאת גרירה אחורי/קדמית (הוראות עבור מובילים בעמוד 209)
9. גלגלים וצמיגים (גלגלים וצמיגים בעמוד 206)
10. מצלמה אחורית (מצלמה/מצלמות אחוריות בעמוד 104)
11. מכסה וו גרירה (גרירה ואבזרים בעמוד 106)

12. דלת מטען/תא מטען אחורי (תא מטען אחורי בעמוד 34)
13. חיישנים על-קוליים, אם מותקנים (עוזר החניה בעמוד 95-מצלמות בעמוד 21)



הערה: האיורים מסופקים למטרות המחשה בלבד. בהתאם לאפשרויות הנרכשות ברכב ולשוק המקומי, העיצוב עשוי להשתנות אבל הפונקציה תישאר זהה.

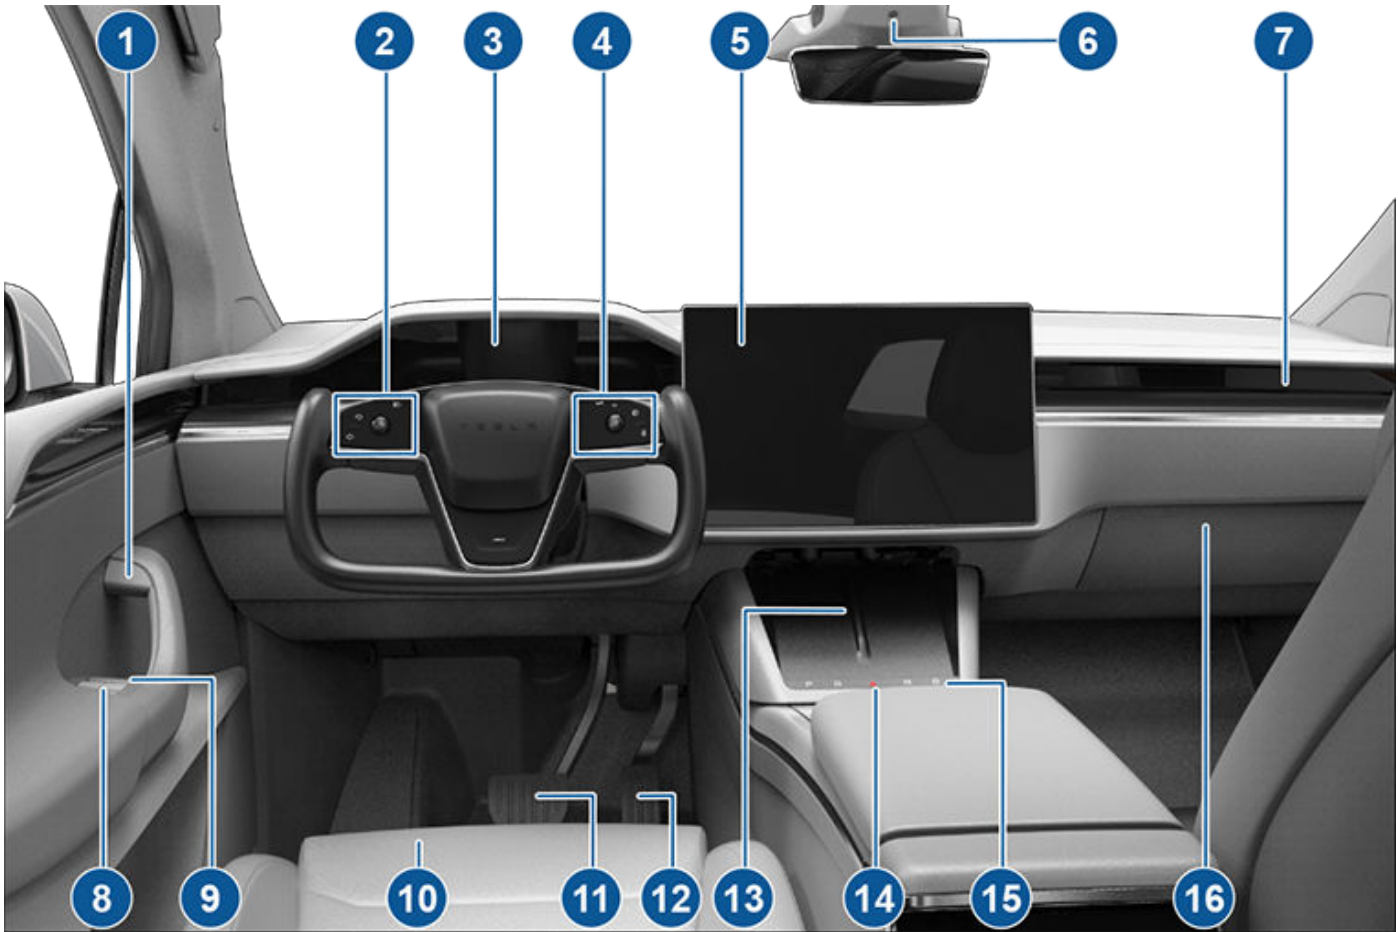


1. ידיות דלת פנימיות (דלתות בעמוד 28)
2. לחצנים הגה yoke (או הגה) שמאליים
 - כפתור גלילה שמאלי (כפתור גלילה שמאלי בעמוד 80)
 - פנסי חזית - אור דרך (אורות בעמוד 87)
 - איתות לפנייה (אורות בעמוד 87)
3. לוח מחוונים (לוח מחוונים בעמוד 14)
4. לחצנים הגה yoke (או הגה) ימניים
 - כפתור גלילה ימני לשליטה בתכונות של פונקציית Autopilot (כפתור גלילה ימני בעמוד 81)
 - צופר (צופר בעמוד 81)
 - מגבים (מגבים ומתזים בעמוד 90)
 - פקודות קוליות (פקודות קוליות בעמוד 19)
5. מסך מגע (מסך מגע בעמוד 7)
6. מצלמה (מצלמה בתא הנוסעים בעמוד 144)
7. בקרת אקלים בתא הנוסעים (תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152)
8. מתגי חלונות חשמליים (פתיחה וסגירה בעמוד 32)
9. שחרור דלת באופן ידני (דלתות בעמוד 28)
10. מושבים (מושבים קדמיים ואחוריים בעמוד 39)
11. דושת בלם (בלימה ועצירה בעמוד 91)
12. דושת תאוצה (מצבי האצה בעמוד 99)

13. מטענים אלחוטיים לטלפון (מטענים אלחוטיים לטלפון בעמוד 12)

14. מהבהבי חירום (מהבהבי חירום בעמוד 89)

15. בורר מצב נהיגה משני (העברת הילוכים בעמוד 84)

16. תא כפפות (תא כפפות בעמוד 38)

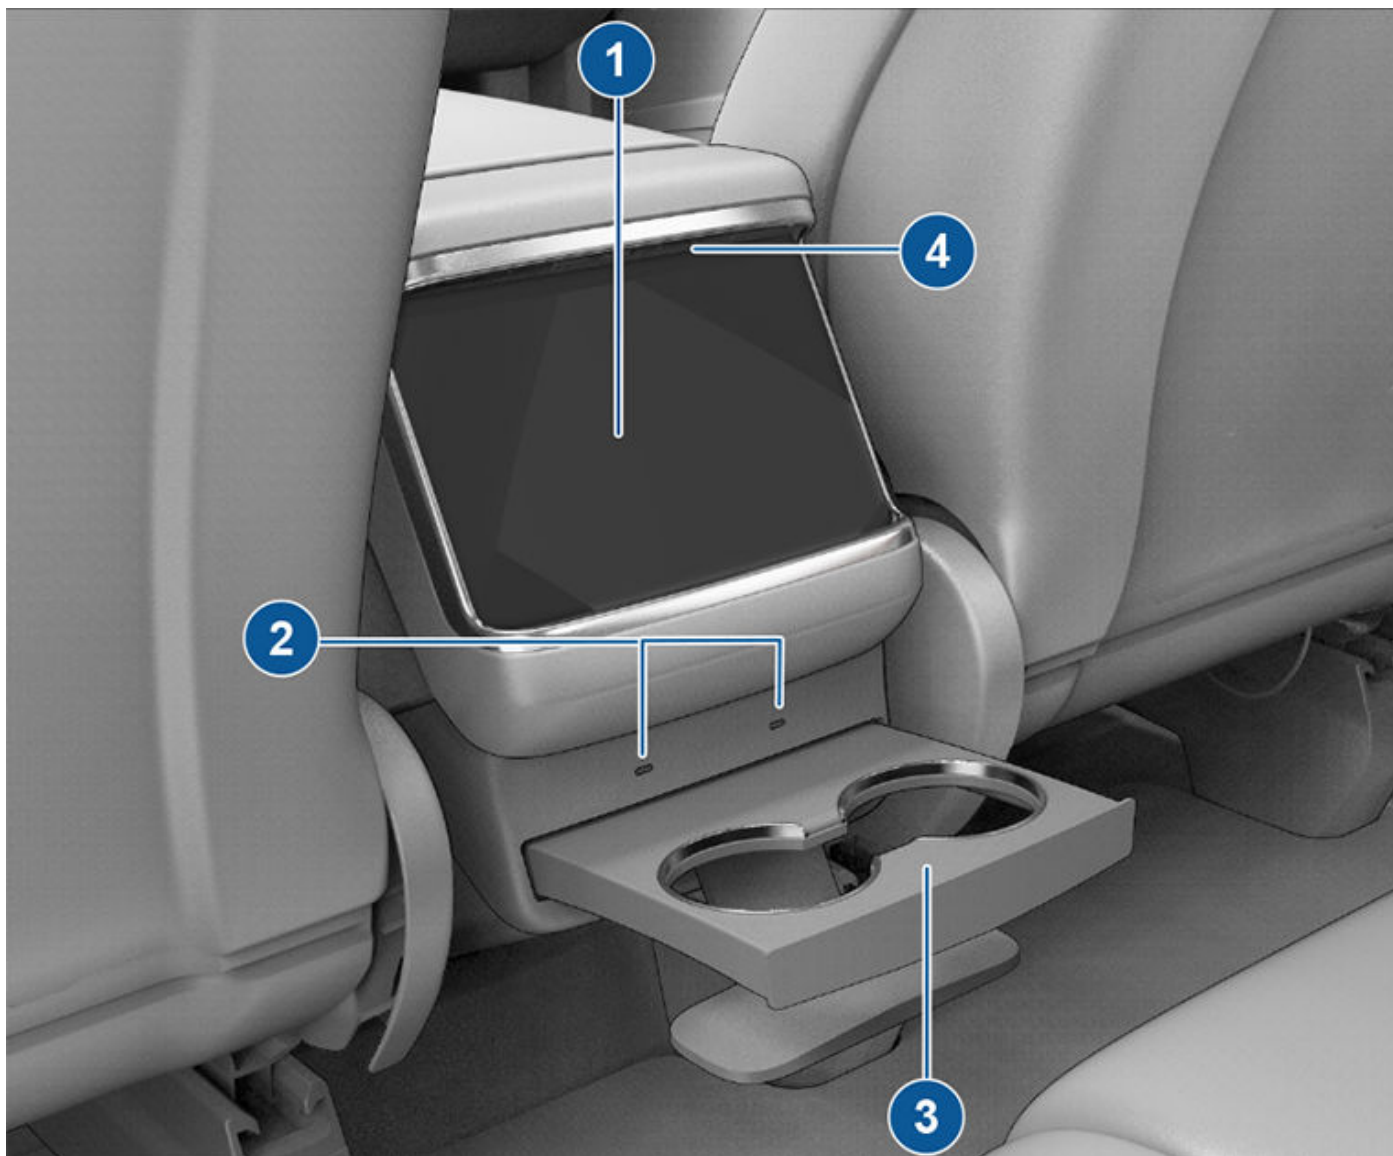

1. מסך מגע אחורי (מסך מגע אחורי בעמוד 10)

2. שקעי USB (שקעי USB בעמוד 12)

3. מחזיקי כוסות אחוריים (מוצרים אלקטרוניים פנימיים בעמוד 12)

4. פתחי בקרת אקלים מתכווננים (תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152)

בנוסף ללוח המחוונים, ה-Model X מצויד במסך מגע קדמי ובמסך מגע אחורי.

הערה: בספר רכב זה, מסך המגע הקדמי נקרא 'מסך מגע' ואילו מסך המגע האחורי נקרא 'מסך המגע האחורי'.


⚠ אזהרה: בעת הנהיגה, שימו לב תמיד לתנאי הדרך ולתנועה. כדי לצמצם את הסחת דעת הנהג וכדי להבטיח את בטיחות היושבים ברכב והמשתמשים בדרך, יש להימנע משימוש במסך המגע כדי לשנות הגדרות כאשר הרכב נמצא בתנועה.

השתמשו במסך המגע לשליטה בתכונות רבות אשר בכלי רכב מסורתיים נשלטו באמצעות כפתורים פיזיים (למשל, כוונן החימום ומיזוג האוויר בתא הנוסעים, פנסי החזית ועוד). מסך המגע משמש גם לשליטה במדיה, לניווט, לשימוש בתכונות בידור ולהתאמה אישית של ה-Model X בהתאם להעדפותיכם. לקבלת גישה ללא מגע לפקדים שונים בצג המגע, השתמשו בפקודות קוליות (ראו **פקודות קוליות בעמוד 19**).

אם מסך המגע אינו מגיב או מתנהג באופן לא רגיל, ניתן לאתחל אותו (ראו **הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9**).

⚠ זהירות: אין להדביק מגן מסך על מסך המגע. פעולה זו עלולה להוביל להזנות קלט בלתי מכוונת במסך המגע ('הזנות רפאים'), לתגובה מאוחרת או לאי-תגובה לנגיעות, למטען אלקטרוסטטי שעלול להסב נזק למסך המגע וכדומה. נזקים הנגרמים בעקבות התקנת מגן מסך אינן מכוסות במסגרת האחריות.

הערה: האוויר מסופקים למטרות המחשה בלבד. הפרטים המוצגים במסך ישתנו בהתאם לאפשרויות המותקנות בכלי הרכב, לגרסת התוכנה, לאזור השוק ולהגדרות השפה.

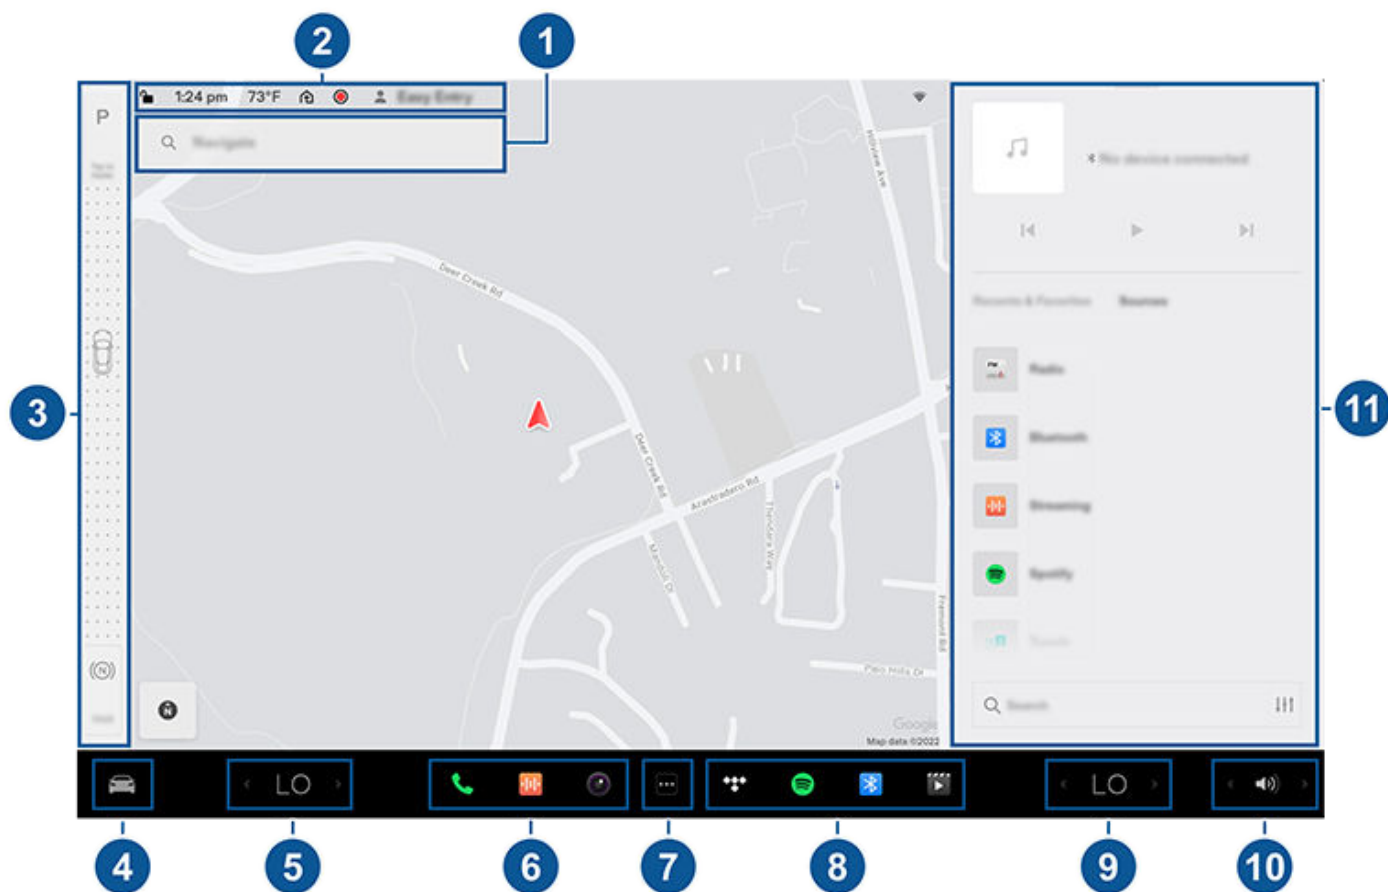

1. ניווט: שנו את כיוון התצוגה של המפה, חפשו או נווטו אל יעד ושנו את הגדרות הניווט (ראו **מפות ניווט בעמוד 161**).

2. **תפריט מצב:** מצאו את פקדי ומצב הרכב בסרגל העליון (ראו **סמלי שורת מצב עליונה בעמוד 8**).

3. **רצועת מצב נהיגה:** השתמשו כדי לעבור למצב חנייה, נסיעה לאחור, סרק או נסיעה לפנים. רצועת מצב הנהיגה זמינה תמיד במסך המגע בעת נגיעה באפשרות פקדים. (ראו **העברת הילוכים בעמוד 84**).

4. **פקדים:** שלטו במגוון תכונות והתאימו Model X לצורכיכם האישיים. מסך הפקדים יופיע מעל המפה. יש לגעת באפשרות במסך 'פקדים' (Controls), כדי להציג את ההגדרות והאפשרויות השונות המשויות לאפשרות שנבחרה.

כדי לחפש הגדרה מסוימת, יש לגעת בחיפוש בחלק העליון של המסך 'פקדים' (Controls). ניתן לערוך שינויים ישירות מתוך התוצאה, או לחלופין על הקישור כדי לעבור אל אותה אפשרות ב'פקדים'.

כאשר מוצג סמל מידע לצד הגדרה מסוימת, געו בו כדי להציג חלון קופץ ובו פרטים לעזרה בהגדרה המשויכת.



- הערה:** ניתן גם לגשת אל הפקדים באמצעות לחיצה על כל מקום בצד השמאלי של מסך המגע הקרוב לנהג והחלקה לפתיחה.
- הערה:** ניתן לכוונן פקדים, הגדרות והעדפות רבים ברכב (כגון בקרת אקלים, מדיה וניווט) באמצעות פקודות קוליות (ראו **פקודות קוליות** בעמוד 19).
- הערה:** ניתן לשלוח משוב בנושא מסך המגע ל-Tesla באמצעות לחיצה ארוכה על סמל זה.
- בקורות אקלים (נהג):** השתמשו בחיצים השמאלי והימני כדי להוריד/להעלות את הטמפרטורה בתא הנוסעים. געו באפשרות פיצול בחלון הקופץ כדי להציג ולבחור טמפרטורות שונות עבור הנהג והנוסע. געו בסמל הטמפרטורה כדי להתאים אישית את הגדרות בקרת האקלים (ראו **תפעול פקדי בקרת אקלים** בעמוד 152). בקורות האקלים של הנוסע מוצגות כאשר בקורות הטמפרטורה פוצלו באמצעות נגיעה בפיצול כדי לאפשר שינוי בנפרד של הגדרות הטמפרטורה עבור הנהג והנוסע.
 - האפליקציות שלי:** לגישה במגע אחד לאפליקציות ופקדים אשר בשימוש תדיר, באפשרותכם לבחור מה יוצג כאן. ראו **התאמה אישית של האפליקציות שלי** בעמוד 8.
 - מפעיל האפליקציות:** געו במפעיל האפליקציות כדי לפתוח את מגש האפליקציות. לאחר מכן, געו בכל אפליקציה שהיא כדי לפתוח אותה. האפליקציה שתבחרו תוצג על גבי המפה. כדי לסגור אפליקציה, גררו אותה מטה.
- הערה:** לא ניתן לסגור לחלוטין את נגן המדיה. בעת גרירת נגן המדיה מטה, יוצג נגן מיני שיאפשר לכם לראות מה מושמע, להשהות/לחדש את ההשמעה ולדלג אחורה/קדימה.
- יישומים אחרונים:** מציג את האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה. מספר היישומים האחרונים שיוצגו כאן תלוי בכמה יישומים נוספו לאפליקציות שלי. אם תוסיפו את המספר המרבי של אפליקציות אל אפליקציות שלי, רק האפליקציה האחרונה ביותר תוצג.
 - בקורות אקלים (נוסע):** מסך זה מציג את בקורות הטמפרטורה שאותן פיצלתם באמצעות נגיעה ב-פיצול כדי לאפשר שינוי בנפרד של הגדרות הטמפרטורה עבור הנהג והנוסע.
 - שליטה בעוצמת הקול:** מסך זה שולו בעוצמת הקול של נגן המדיה ושיחות הטלפון (ראו **פקדי עוצמת הקול** בעמוד 166). עוצמת הקול של הוראות הניווט נשלטת בנפרד (ראו **מפות וניווט** בעמוד 161).
 - נגן מדיה:** ראו **מדיה** בעמוד 166.

סמלי שורת מצב עליונה

לחצו כדי לנעול/לבטל את הנעילה של כל הדלתות ותאי המטען.



מציג את תנאי מזג האוויר המקומי. געו כדי להציג מידע מפורט יותר על מזג האוויר ואיכות האוויר, כולל סיכוי לגשם, לחות ומדד UV. נדרשת קישוריות פרימיום.



מציג את הטמפרטורה הנוכחית. אם הרכב שלכם מצויד בקישוריות פרימיום, תוכלו לגעת גם כדי להציג מידע מפורט יותר על מזג האוויר ואיכות האוויר, כולל סיכוי לגשם, לחות ומדד UV.

72°F

מוצג על שורת המצב במסך המגע רק כאשר Model X מזהה שמדד איכות האוויר המקומי (AQI) גרוע מאוד. AQI גרוע ייחשב למספרים בצבעי צהוב, כתום, אדום, סגול או אדום כהה. געו כדי להציג מידע מפורט יותר על מזג האוויר ואיכות האוויר, כולל סיכוי לגשם, לחות ומדד UV. נדרשת קישוריות פרימיום.

AQI 64

התאמה אישית של האפליקציות שלי

לגישה במגע אחד ליישומים ופקדים בשימוש נפוץ, באפשרותכם להתאים אישית את מה שיוצג באזור האפליקציות שלי על גבי הסרגל התחתון של מסך המגע:

- היכנסו למצב התאמה אישית על ידי נגיעה ממושכת על כל אפליקציה או פקד באזור האפליקציות שלי. אם אזור זה ריק, געו ב'מפעיל האפליקציות'.
- פשוט גרור כל אפליקציה או פקד ממגש האפליקציות אל אזור My Apps בסרגל התחתון.

הערה: מחממי מושבים שנבחרו מתוך מגש אפליקציה מופיעים לצד הטמפרטורה, במקום באזור My Apps.


הערה: לאחר הוספת המספר המרבי של אפליקציות לאפליקציות שלי, הוספת אפליקציה נוספת מסירה את האפליקציה הימנית ביותר.

הערה: הסירו כל אפליקציה או פקד מאזור האפליקציות שלי על ידי נגיעה ממושכת, ואז געו ב-"X" המשויך לה.



חלונות קופצים והודעות הקשורות לרכב

הודעות מוקפצות מוצגות בחלק התחתון של מסך המגע. לדוגמה, תזכורות לחגירת חגורות הבטיחות יופיעו אם אחד הנוסעים לא הידק את חגורת הבטיחות שלו, מוצגת התראה כדי ליידע אתכם לגבי שיחת טלפון נכנסת, הודעות טקסט מופיעות (אם ישנן) הן מתקבלות וכן מופיעות פקודות לזיהוי קולי. אם ישנן אפשרויות מגע רלוונטיות להודעות קופצות אלה (לדוגמה, קבלה/דחייה של שיחת טלפון, בחירת אפשרות מתוך תפריט התאורה ועוד). כדי לבטל הודעה קופצת, החליקו אותה מטה.



אם מופיעה התראה על מסך המגע של הרכב, יש לנגוע ב-למדו עוד כדי ללמוד עוד על ההתראה ועל דרך הפתרון שלה. אפשר להציג רשימת התראות והודעות הקשורות לרכב על ידי נגיעה בסמל הפעמון בחלק העליון של Controls.

הערה: לא כל ההתראות מספקות מידע נוסף בשלב זה.


הפעלה מחדש של מסך המגע

תוכלו להפעיל מחדש את מסך המגע אם אינו מגיב או לא פועל כראוי.

הערה: כדי להבטיח את בטיחות הנוסעים וגם את בטיחות המשתמשים בדרך, הפעילו מחדש את מסך המגע רק כאשר כלי הרכב במצב 'חניה'.

1. העבירו למצב 'חניה'.

2. לחצו והחזיקו את שני כפתורי הגלילה שבהגה yoke (או הגה) עד שמסך המגע יהפוך לשחור. לחיצה על דוושת הבלם בעת החזקת כפתורי הגלילה לא משפיעה ואינה נחוצה.

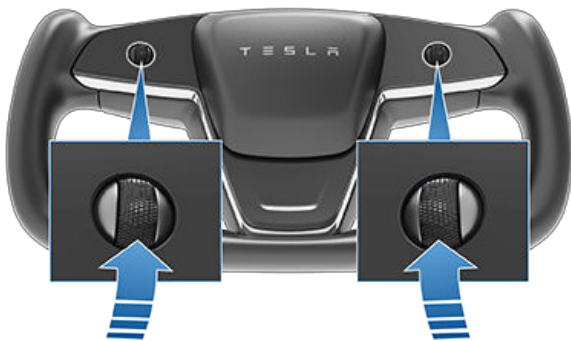

3. הסמל של Tesla יופיע לאחר מספר שניות. המתינו כ-30 שניות עד להפעלת מסך המגע מחדש. אם מסך המגע עדיין לא מגיב או שהוא עדיין לא פועל כראוי לאחר מספר דקות, נסו לכבות ולהפעיל את כלי הרכב (אם הדבר אפשרי). ראו כיבוי והפעלה של כלי הרכב בעמוד 79.

הערה: הפעלה מחדש של מסך המגע תפעיל גם את בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית.

הערה: לחיצה על כפתורי הגלילה רק מפעילה מחדש את מסך המגע. היא אינה מבצעת אתחול מחדש של רכיבים אחרים ברכב ואינה מכבה או מפעילה את Model X.

16:20
הרכב שלכם יעדכן את השעה באופן אוטומטי. אם השעון אינו נכון, ודאו שלרכב שלכם יש חיבור לאינטרנט ול-GPS עם התוכנה העדכנית ביותר.

מוצג בתפריט המצב של מסך המגע רק כאשר Model X מזהה התקן HomeLink מתוכנת הנמצא בטווח, ומסך המגע אינו מציג כבר את המסך או את החלון הקופץ של HomeLink. ראו Smart Garage בעמוד 77.

מוצג על סרגל המצב של מסך המגע רק כאשר Model X חונה. הוסיפו, הגדירו תצורה (לרבות מצב 'נהג מחנה' וגם שימוש בכניסה קלה), או החליפו במהירות בין פרופילי נהג. ניתן גם לגשת אל פרופילי נהג מהחלק העליון של כל מסך פקדים. ראו פרופיל נהג בעמוד 100.

זמין כאשר Model X חונה, געו כדי להפעיל או להשבית באופן ידני את מצב Sentry Mode עבור מחזור הנהיגה הנוכחי. להפעלה (או כיבוי) אוטומטית של 'מצב שמירה' בכל פעם שבה אתם יוצאים מהרכב, הפעילו הגדרה זו מאפשרות פקדים < בטיחות > מצב שמירה. למידע נוסף ראו Sentry Mode בעמוד 149.

הערה: אם ברצונכם להפעיל או לכבות את מצב Sentry Mode: מתוך פקדים < Sentry Mode, קיצורי הדרך על גבי מסך המגע ברכב והאפליקציה לנייד יפעלו רק עבור מחזור הנסיעה הנוכחי.

מוצג כאשר Model X מחובר לרשת Wi-Fi.

מוצג כאשר Model X מחובר לרשת הסלולר. געו בסמל זה כדי לגשת במהירות להגדרות ה-Wi-Fi.

מוצג כאשר הקישוריות הסלולרית של Model X זמינה. געו בסמל זה כדי לגשת במהירות להגדרות ה-Wi-Fi.

סטטוס כרית האוויר של הנוסע הקדמי (ראו unique_47# בעמוד כריות אוויר בעמוד 64).



געו כדי ליצור קשר עם שירותי חירום ולקבל מידע בנושא בטיחות ציבורית במקרה של תאונה חמורה או פציעה (ראו שיחת חירום בעמוד 213).



מופיע כאשר מתבצעת גישה פעילה למיקום ה-GPS של הרכב באפליקציית Tesla למכשיר נייד על ידי הבעלים, מנהל התקן שנוסף או אפליקציית צד שלישי שאתם משתמשים בה. לפרטים הקישו על הסמל. כדי להשבית, נווטו אל Safety > Allow Mobile Access במסך המגע.




הטו את מסך המגע (אם מותקן)

כדי להטות את מסך המגע, נווטו אל פקדים, ולאחר מכן געו בסמל התצוגה כדי לבחור את המיקום הרצוי.

אזהרה: כאשר התצוגה המרכזית נוטה, ודאו שאין עצמים (כגון האצבעות שלכם או תכשיטים) בין המסך ללוח המחוונים כדי להפחית את הסיכון בפגיעה או נזק.

מסך מגע אחורי

מסך המגע האחורי מספק לנוסעים מאחור גישה אל:

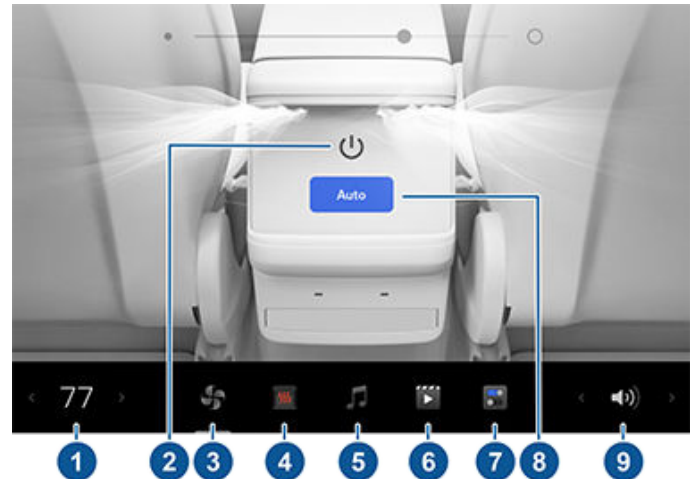

1. **טמפרטורה:** לחצו על החיצים כדי להגביר/להפחית את הטמפרטורה בתא הנוסעים.

2. **הפעלה:** געו כדי להפעיל או לכבות את מערכת בקרת האקלים האחורית.

3. **המאוורר האחורי:** געו כדי להפעיל או להשבית את המאוורר האחורי, לכוונן את מהירות המאוורר ולשלט בכיוון זרימת האוויר מפתחי האוויר האחוריים (ראו [כוונן פתחי האוויר הקדמיים והאחוריים](#) בעמוד 156).

4. **מושבים:** ניתן לשלוט במחממי המושבים האחוריים ולהזיז את המושבים הקדמיים קדימה/אחורה באמצעות החצים.

5. **מדיה:** הפעלה, השהיה או דילוג קדימה או אחורה בשיר המושמע כעת (ראו [מדיה בעמוד 166](#)).

6. **וידאו:** גשו לשירותי הזרמת וידאו.

7. **הגדרות:** געו כדי לקשר שני סטים של אוזניות Bluetooth, שנו את הבהירות או נקו את התצוגה.

הערה: חברו אוזניות כדי לשמוע שמע ממסך המגע האחורי. ניתן לתמוך בעד שני התקני Bluetooth בלבד בכל פעם (כגון, טלפון אחד וסט אוזניות).

הערה: חלק מהרכבים אשר יוצרו לפני בערך ספטמבר 2021 ייתכן שתידרש קושחה נוספת אשר תואמת אוזניות אלחוטיות. אם מסך המגע מציג הודעה זו, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות.

8. **Auto:** אם Auto מופעל והתבצע גילוי נוסע, הטמפרטורה המוגדרת תישמר עבור התא האחורי.

הערה: הפעילו Sync בלשונית האחורית של בקרות אקלים במסך מגע קדמי כדי לקבוע את טמפרטורות התא הקדמי האחורי.

9. **עוצמת קול:** געו כדי להתאים את עוצמת הקול.

הערה: תוכלו גם להשתמש במסך המגע הקדמי כדי לכוונן את הגדרות האקלים בתא הנוסעים האחורי (ראו [כוונן הגדרות בקרת אקלים בעמוד 152](#)).

הערה: כוונן בקרי המדיה ועוצמת הקול מכוון גם את ההגדרות בחלק הקדמי של תא הנוסעים.

שליטה במסך האחורי מהחזית

כדי לשלוט במסך המגע האחורי מהחזית, פתחו את אפליקציית השלט הרחוק של המסך האחורי בסרגל התחתון. לצד פקדי שמע, וידאו ואקלים, תוכלו לנהל את התצוגה האחורית באפליקציה או על ידי נגיעה בפקדים < תצוגה > נעילת תצוגה אחורית.



התאמה אישית של הגדרות תצוגה וקול

געו בפקדים < תצוגה > כדי להתאים את הגדרות התצוגה לצרכים שלכם:

- מראה: התאימו אישית את התצוגה כך שתהיה כהה או בהירה. כאשר האפשרות מוגדרת למצב Auto, הבהירות משתנה באופן אוטומטי בהתאם לתנאי תאורת הסביבה.
- הפחת אור כחול כאשר תכונה זו מופעלת, הצג מתכוונן באופן אוטומטי להצגת צבעים בגוונים חמים יותר בלילה.
- בהירות: גררו את המחונן כדי לשלוט על הבהירות של מסך המגע באופן ידני. אם Display Mode מוגדר למצב Auto, מסך המגע יותאם לפי תנאי תאורת הסביבה והעדפות הבהירות שלכם. Model X זוכר את העדפת הבהירות שבחרתם ומכוונן את מסך המגע בהתאם.
- Screen Clean Mode: כאשר מופעל, מסך המגע שלך מתכהה ומשבית באופן זמני כדי להקל על הניקוי. פעלו בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי לצאת מ-Screen Clean Mode.
- Touchscreen Language: בחרו את השפה שתוצג במסך המגע.
- **הערה:** Model X חייב להיות ב-Park כדי לשנות את השפה. לאחר שינוי השפה תהיה השהיה קלה בזמן ש-Model X ייכבה ויאתחל מחדש את מסך המגע.
- שפת זיהוי קולי: בחרו את השפה עבור פקודות קוליות.
- Voice Navigation Language: בחרו בשפה שבה מערכת הניווט תשתמש להוראות מדוברות.
- **הערה:** עבור שפות הדורשות הורדה, בחרו את השפה ברשימה הנפתחת כדי להתחיל את ההורדה (דרוש חיבור Wi-Fi).
- Lock Rear Display: נעלו את הגישה למסך המגע האחורי.
- שעה: בחרו כדי להציג את השעה בפורמט של 12 או 24 שעות.
- תצוגת אנרגיה: בחרו להציג את האנרגיה שנותרה ואת יחידות הטעינה כאחוזים מקיבולת האנרגיה של המצבר או כאומדן המרחק אותו תוכלו לנסוע.



הערה: כשאתם מעריכים מתי עליכם להטעין את המצבר, השתמשו באומדן האנרגיה כהנחיה כללית בלבד. לגורמים רבים יש השפעה על צריכת האנרגיה. ראו [גורמים המשפיעים על צריכת האנרגיה בעמוד 179](#).

- מרחק: בחרו אם להציג יחידות מידה מטריות (קילומטרים, סנטימטרים וכו') או אימפריאליות (מיילים, אינץ' וכו').
- טמפרטורה: בחרו אם להציג את הטמפרטורה במעלות פרנהייט או צלזיוס.
- לחץ אוויר בצמיגים: בחרו אם להציג את הלחצים ב-BAR או ב-PSI.

נוסף להתאמה אישית של התצוגה, באפשרותכם להפעיל את Joe Mode כדי להפחית את עוצמת הקול של כל הצלצולים שאינם קשורים לבעיות בטיחות קריטיות. יש לנגוע ב-Joe Mode-ב-Controls > Safety > Joe כדי לאפשר.

מתן שם לרכב שלכם

כדי להתאים אישית את הרכב שלכם, תוכלו לקרוא לו בשם. גע ב-Controls > Software > Name Your Vehicle הממוקמת בצד הימני של מסך המגע מתחת לתמונת Model X. אם כבר יש שם לרכב שלך, פשוט גע בשם הקיים כדי לשנות אותו. הזינו את השם החדש בחלון הקופץ, ולאחר מכן געו באפשרות שמור. השם של ה-Model X שלכם מופיע גם באפליקציה לנייד של Tesla.

מחיקת נתונים אישיים באמצעות איפוס להגדרות היצרן

בעת העברת בעלות על ה-Model X, בצעו איפוס להגדרות היצרן מטעמי אבטחה לפני הסרת הרכב שלכם מהחשבון על-ידי נגיעה באפשרות פקדים < שירות > איפוס להגדרות יצרן. לפני מחיקת נתונים, ה-Model X תאמת את פרטי ההזדהות שלכם באמצעות בקשה שתזינו את השם והסיסמה עבור חשבונכם ב-Tesla.

הערה: ביצוע איפוס להגדרות היצרן אפשרי רק כאשר הרכב נמצא בחשבון שלכם. לאחר הסרת הרכב מהחשבון שלכם, לא תהיה לכם עוד גישה לביצוע איפוס של הגדרות מותאמות אישית להגדרות היצרן ולמחיקת נתונים אישיים.



נוסף על תאי אחסון ומחזיקי כוסות (ראו **אחסון פנימי בעמוד 38**), פנים Model X תומך במכשירים אלקטרוניים שונים כגון יציאות USB, מטענים אלחוטיים לטלפון ושקע חשמל של 12V.

שקעי USB


Model X כולל חמישה שקעי USB-C:

- שני שקעי USB 2.0 נמצאים בתא הקדמי בקונסולה המרכזית. הם יכולים לשמש לטעינה של התקני USB ולהשמעת קובצי שמע מתוך טלפון או התקן USB (ראו הפעלת מדיה ממכשירים בעמוד 167).
- שני שקעי USB נמצאים מתחת למסך המגע האחורי והם יכולים לשמש לטעינה של התקני USB.
- שקע USB אחד נמצא בתוך תא הכפפות. שקע זה כולל כונן USB. המיקום המאובטח של שקע USB זה הופך אותו למתאים במיוחד לשמירת צילומי וידאו שצולמו במצב Sentry Dashcam או.

שקעי USB יכולים להפיק הספק של עד כ-27W (שעשוי להשתנות בהתאם לתאריך ייצור הרכב).

ראו **דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה בעמוד 151** לקבלת מידע על פרמטרים של כונני הבזק מסוג USB.


כדי לגשת לשקעי ה-USB הקדמיים, פתחו את התא הקדמי של הקונסולה המרכזית. שקעי ה-USB הקדמיים ממוקמים בדופן האחורית של התא:

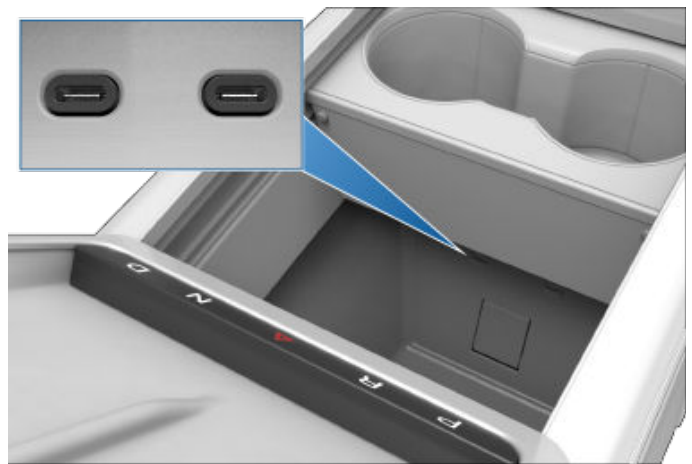

שקעי USB אחוריים מתחת למסך המגע האחורי:



שקע USB בתא הכפפות:

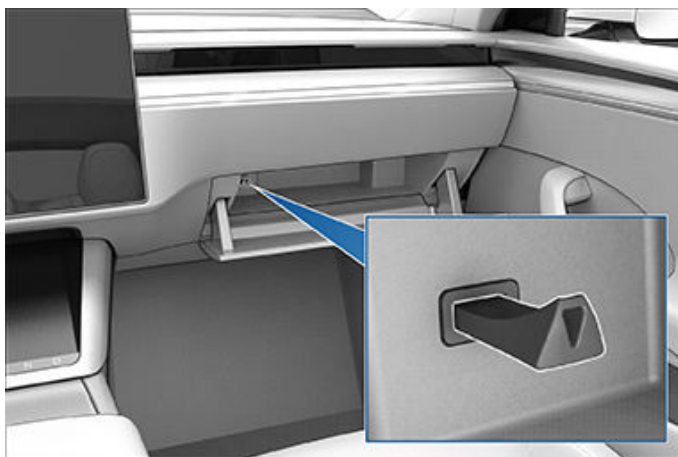

הערה: מתח זמין כאשר הרכב בשימוש או מזהה שמשמש נוכח. משתמש נחשב לנוכח כשאדם מתיישב במושב הנהג או מתקשר עם מסך המגע. השארת אביזר מחובר אינה גורמת לצריכת זרם מסוללת מתח נמוך.

הערה: השתמשו בכבלים תואמים ל-USB 3.0 כדי לחבר התקנים לשקעי USB. שימוש בכבלים בלתי מתאימים עלול לגרום לטעינה איטית יותר, לבעיות חיבור אפשרויות או לפגיעה בביצועים.

הערה: אין לחבר מספר התקנים באמצעות שימוש ברכות USB. הדבר עלול למנוע טעינה של ההתקנים המחוברים או למנוע את זיהויים על-ידי גגן המדיה, Sentry Mode, מצלמת הדרך וכו'.

מטענים אלחוטיים לטלפון

מטענים אלחוטיים לטלפון משולבים בקונסולה הקדמית, כדי לספק עד 15 וואט של מתח לטעינת טלפונים התומכים ב-Qi. כדי להטעין את הטלפון שלך, עליך להניח אותו על אחד משתי רפידות הטעינה. הטלפון חייב להיות במגע ישיר עם המטען האלחוטי. ייתכן שהמכשיר שלך יתחמם במהלך הטעינה, אבל זו השפעה רגילה של טעינה אלחוטית.

זהירות: לפני הטעינה, יש להסיר כל חפץ (מטבעות, מפתחות, חפצים מתכתיים וכדומה) בין הטלפון והמטען, וכן כל כרטיס NFC (למשל כרטיס מפתח הרכב, כרטיסי אשראי או מפתחות של חדר מלון) שנמצאים על או ליד הטלפון (כגון בנרתיק טלפון משולב). עלול להיגרם נזק לכרטיסי NFC בעת טעינת טלפון ללא הסרה של הכרטיס תחילה.



מוצרים אלקטרוניים פנימיים

אזהרה: כדי למנוע הפרעה חריגה לרכיבי האלקטרוניקה ברכב, Tesla ממליצה לא לחבר אביזרים שאינם מתוצרת Tesla, ובכלל זה מהפכי זרם, לשקע החשמל מתח נמוך. אולם, אם אתם משתמשים באביזר שאינו מתוצרת Tesla ושמתם לב לתקלות או להתנהגות בלתי צפויה כלשהי, כגון נוריות חיווי, התראות או חום חריג מהאביזר, נתקו מיד את האביזר משקע החשמל מתח נמוך.

הערה: על ממיר המתח המחובר לשקע החשמל מתח נמוך לתמוך במתח מבוא של 16 וולט ז"י לצורך פעולתו התקינה.

זהירות: אל תנסו להתניע את ה-Model X באמצעות שימוש בשקע החשמל מתח נמוך. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.

הפחתה פעילה של רעשי נסיעה

Model X מצויד בתכונה של הפחתה פעילה של רעשי נסיעה, שמפחיתה את רעשי הנסיעה בתדר נמוך במהלך נסיעה על גבי דרכים משובשות. על מנת להשיג זאת, הרכב משתמש במיקרופונים המותקנים במושבים כדי למדוד את עוצמת הרעש בתא הנוסעים ולאחר מכן מפיק צליל נגדי באמצעות הרמקולים כדי ליצור באופן חכם אזורים שקטים סביב הנהג והנוסע הקדמי בהתאם לרכב ולגורמים סביבתיים.



להפעלה או לביטול ההפחתה הפעילה של רעשי הנסיעה, פתחו את Media Player וגעו ב-סמל הגדרות שמע < אפשרויות > הפחתה פעילה של רעשי נסיעה. (סמל הגדרות השמע מציג אקולייזר עם שלושה קווים אנכיים). ייתכן שיידרשו מספר דקות נסיעה עד שאפשרות זו תעבור כיוול לפני שתופעל.

הערה: כדי להבטיח שההפחתה הפעילה של רעשי הנסיעה פועלת בצורה יעילה, הימנעו מכיסוי המיקרופונים (באמצעות כיסוי מושבים וכו'). הפחתה פעילה של רעשי נסיעה עשויה להיות מושבתת אם נפתח חלון, נפתחת דלת או שמועלית עוצמת האוורור. הפחתה פעילה של רעשי נסיעה מושבתת גם אם יש נוסע בחלק האחורי של כלי הרכב.

זהירות: כדי למנוע נזק למיקרופונים האלה בעת ניקוי, אין להרטיב יתר על המידה את אזור המושבים שבו נמצאים המיקרופונים.




כאשר הטלפון מונח במטען האלחוטי, הוא נטען כאשר הרכב מופעל (מסך המגע מופעל ואתם נמצאים ברכב). הטלפון לא נטען לאחר שיוצאים מהרכב אלא אם מופעלת תכונה, כגון Keep Climate On, מצב מחנאות או מצב שמירה.

הערה: ייתכן שהמטען האלחוטי לטלפון לא יפעל אם כיסוי הטלפון שלכם עבה מדי או אם הוא עשוי מתכת. נסו להסיר את הטלפון מהכיסוי שלו לפני הנחתו במטען.

הערה: המטען האלחוטי לטלפון אינו מבצע טעינה אם מצבר המתח הגבוה של הרכב פרוק.

מתח נמוך שקע חשמל

ב-Model X יש שקע חשמל במרכז התא האחורי בקונסולה המרכזית. כדי לגשת לשקעי ה-מתח נמוך, פתחו את התא הקדמי של הקונסולה המרכזית.

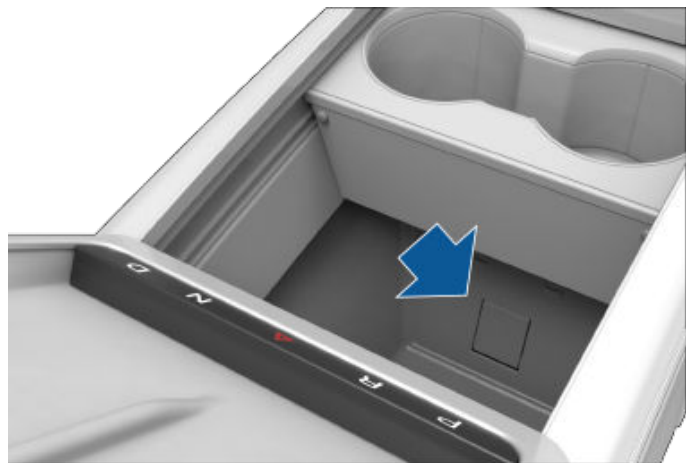

שקע החשמל מתאים לאביזרים שדורשים זרם חשמל רציף של עד 12 אמפר (16 אמפר בשיא).

הערה: מתח זמין כאשר הרכב בשימוש או מזהה שששתמש נוכח. משתמש נחשב לנוכח כשאדם מתיישב במושב הנהג או מתקשר עם מסך המגע. השארת אביזר מחובר אינה גורמת לצריכת זרם מסוללת מתח נמוך.


אזהרה: שקע החשמל והמחבר של האביזר עלולים להתחמם.

סקירה כללית של לוח המחוונים

לוח המחוונים משתנה בהתאם למצב ה-Model X:

- כבוי או במצב 'חנייה' (מוצג למטה).
- בנסיעה (ראו לוח מחוונים - נסיעה בעמוד 15).
- בטעינה (ראו הוראות טעינה בעמוד 173).

כאשר ה-Model X כבוי או במצב 'חניה', לוח המחוונים מציג את אומדן הטווח הנותר, סטטוס הרכב והטמפרטורה החיצונית.

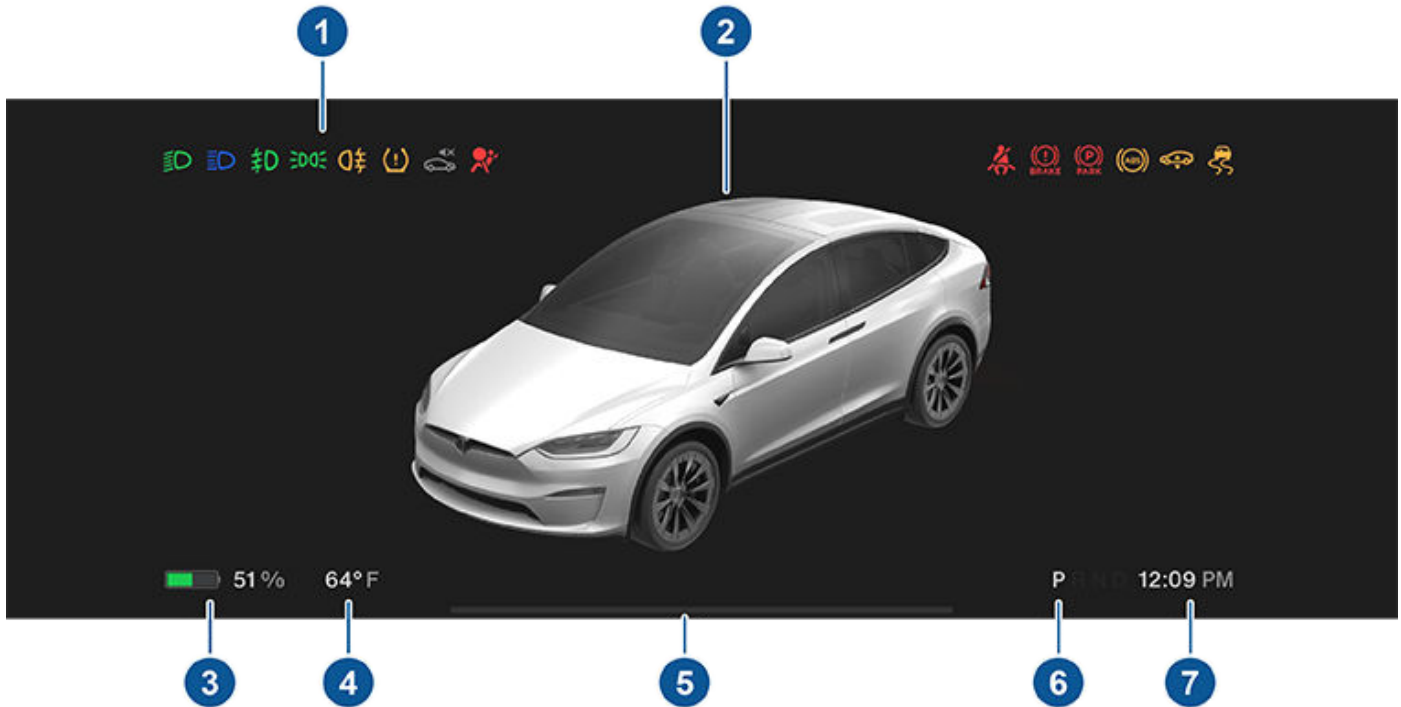


1. כאשר הרכב כבוי ואתם לוחצים על דוושת הבלם, נוריות החיווי יבהבו לזמן קצר בחלקו העליון של לוח המחוונים. אלא אם נורית חיווי מתייחסת למצב נוכחי, היא אמורה לכבות. אם נורית חיווי לא נדלקת או לא נכבית, עיינו ב-**נוריות חיווי בעמוד 16**.
 2. תמונה של הרכב שלכם והסטטוס הנלווה שלו (כגון אורות דולקים, דלת פתוחה וכו').
 3. אומדן מרחק נסיעה כולל (או אנרגיה) זמינים. במקום מרחק נסיעה, תוכלו להציג את אחוז האנרגיה שנותרה במצבר. לשם כך, געו ב-פקדים < תצוגה < אנרגיה תצוגה.
- הערה:** כשאתם מעריכים מתי עליכם להטעין את המצבר, השתמשו באומדן הטווח כהנחיה כללית בלבד.
4. טמפרטורה חיצונית משוערת.
 5. שימו לב להוראות או להתראות חשובות שמוצגות כאן. אם מוצגות התראות, באפשרותכם להציג מידע אודותיהן באמצעות נגיעה באפשרות פקדים ולאחר מכן נגיעה בסמל הפעמון בחלק העליון של המסך.
 6. מצב הנהיגה שנבחר כרגע: חניה, נסיעה לאחור, סרק או נסיעה לפניים. אם התכונה הילוכים אוטומטית ביציאה מחניה מופעלת, מצב נסיעה לפניים או לאחור נבחר אוטומטית (על סמך מידע שהתקבל מהחיישנים) ויוצג בלוח המחוונים עם סגירת דלת הנהג וחגירת חגורת הבטיחות (ראו **חגורות בטיחות בעמוד 43**).
 7. השעה הנוכחית ביום.

חלונות קופצים והודעות הקשורות לרכב בעמוד 9 מספק מידע נוסף על חלונות התראה קופצים במסך המגע של הרכב.



לוח מחוונים - נסיעה

כאשר ה-Model X בנסיעה (או מוכנה לנסיעה), לוח המחוונים מציג את סטטוס הנסיעה הנוכחי לצד תצוגה בזמן אמת של הדרך, כפי שנראית על-ידי רכיב Autopilot. תצוגה זו מוגדלת או מוקטנת באופן אוטומטי בהתבסס על סוג הכביש שזוהה.

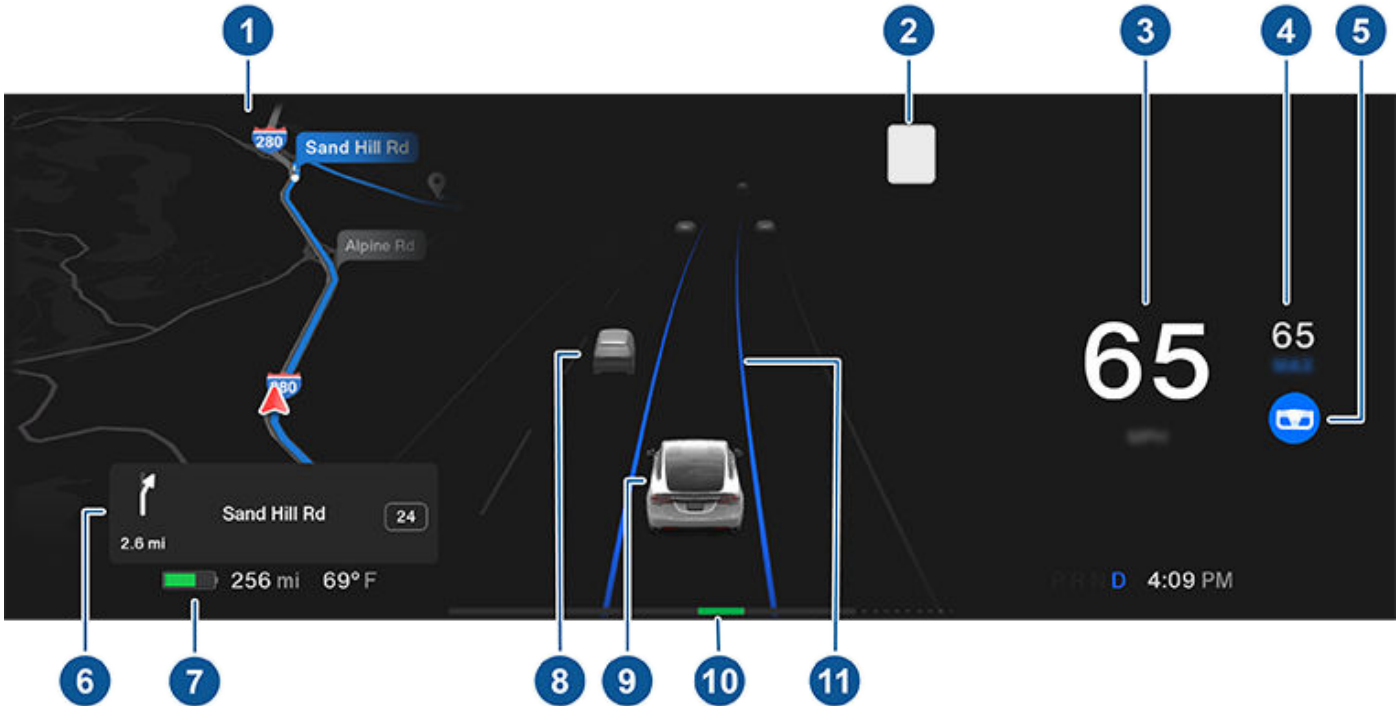

הערה: געו באפשרות פקדים < Autopilot > תצוגה מקדימה מלאה של הדמיית נהיגה עצמית (אם מותקן) כדי להציג פרטים נוספים על הדרך והסביבה, כגון סימונים בדרך, תמרורי עצור, אובייקטים (כגון פחי אשפה ועמודים) וכדומה.

1. לוח המחוונים מציג את מיקומכם במפה, תפריט מגבים, הוראות להחלפת הילוכים אוטומטית ביציאה מחניה ועוד. כאשר קיים מסלול ניווט פעיל, המקטע הבא במסלול מוצג.
2. הגבלת מהירות (אם קיימת) שזוהתה על-ידי 'עוזר המהירות' (ראו [unique_69#](#) בעמוד 69).
- הערה:** הסמל המשויך להגבלת המהירות שזוהתה משקף את הסגנון של תמרורי הגבלת המהירות המשמשים באזור שלך.
- הערה:** קו מתאר כחול עשוי להופיע סביב סמל הגבלת המהירות כדי ליידע אתכם שאתם נוהגים במהירות גבוהה מהגבלת המהירות.
3. מהירות הנסיעה הנוכחית.
4. מהירות השיט הנוכחית שנקבעה. כאשר Traffic-Aware Cruise Control (בקרת שיט אדפטיבית) זמינה אך לא הגדרתם מהירות שיט על-ידי הפעלת Traffic-Aware Cruise Control או Autosteer (היגוי אוטומטי), הסמל יוצג באפור (ראו [תכונות Autopilot](#) בעמוד 113).
5. Autosteer מפעיל באופן אקטיבי את ההיגוי של ה-Model X. כאשר Autosteer זמין אבל לא הפעלתם אותו, הסמל מוצג באפור (ראו [Autosteer](#) בעמוד 114).
6. בעת ניווט, יוצגו כאן הנחיות הנסיעה הקרובות במסלול הניווט.
7. אומדן מרחק נסיעה כולל (או אנרגיה) זמינים. במקום מרחק נסיעה, תוכלו להציג את אחוז האנרגיה שנותרה במצבר (געו באפשרות פקדים < תצוגה > אנרגיה תצוגה).
- הערה:** כשאתם מעריכים מתי עליכם להטעין את המצבר, השתמשו באומדן הטווח כהנחיה כללית בלבד.
8. משתמשי הדרך האחרים סביבכם יוצגו במיקומיהם בהתאמה.
- ⚠ אזהרה:** למרות שלוח המחוונים מציג את התנועה שסביבכם, ייתכן שחלק מכלי הרכב אינם מוצגים. לעולם אל תסתמכו על לוח המחוונים כדי לקבוע אם יש כלי רכב (לדוגמה, בשטח המת שלכם). השתמשו תמיד במראות שלכם ובדקו במבט מעבר לכתף.
9. ה-Model X שלכם.
10. מד האנרגיה מציג שימוש באנרגיה בזמן אמת. במהלך ההאצה, הסרגל מתמלא לימין כדי לייצג את האנרגיה שנעשה בה שימוש. במהלך האטה (כאשר ה-Model X זז ואתם משחררים את הרגל מדוושת התאוצה), הסרגל מתמלא לשמאל בצבע ירוק כדי לייצג אנרגיה המוזנת בחזרה למצבר על ידי בלימה רגנרטיבית (ראו [בלימה רגנרטיבית](#) בעמוד 92).









11. כאשר Autosteer מופעל ומזהה את נתיב הנסיעה, הוא מודגש בכחול (ראו [תכונות Autopilot בעמוד 113](#)). בהתאם לתרחיש הנהיגה הנוכחי, ייתכן שתראו את הנתיבים הסמוכים.

הערה: במצבים בהם Autosteer אינו מצליח לזהות את סימון הנתיבים, נתיב הנסיעה נקבע על פי הרכב שאתם עוקבים אחריו.

הערה: כאשר ניווט עם Autopilot מופעל, נתיב הנסיעה מוצג כקו כחול בודד לפני Model X (ראו [ניווט עם Autopilot בעמוד 115](#)).

נוריות חיווי









נוריות חיווי מוצגות בחלק העליון של לוח המחוונים כדי להציג סטטוס ולהתריע לגבי תנאי רכב ספציפיים.

תיאור	נורית חיווי
התגלתה תקלה במערכת הבלימה או שמפלס נוזל הבלמים נמוך. ראו בלימה ועצירה בעמוד 91 . צרו קשר מיד עם Tesla.	
התגלתה תקלה במגבר הבלימה. ראו בלימה ועצירה בעמוד 91 .	
התגלתה תקלה במערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS). ראו בלימה ועצירה בעמוד 91 . צרו קשר מיד עם Tesla.	
התגלתה תקלה בבלם החניה. צרו קשר עם Tesla. ראו בלם חניה בעמוד 92 .	
בלם החניה הופעל באופן ידני. ראו בלם חניה בעמוד 92 .	
התראת לחץ אוויר בצמיגים. לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ לטווח. אם התגלתה תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), נורית החיווי תהבהב. במקרה של תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים, צרו קשר עם Tesla. ראו טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184 .	
חגורת בטיחות אינה חגורה במושב שבו יושב נוסע. ראו חגורות בטיחות בעמוד 43 .	
בטיחות כריות אוויר. אם נורית חיווי אדומה זו אינה מהבהבת לזמן קצר כאשר ה-Model X מתכוננת לנסיעה, או אם היא נשארת דולקת, צרו קשר מיד עם Tesla. ראו כריות אוויר בעמוד 64 .	



לוח מחוונים

תיאור	נורית חיווי
פנסי הערפל הקדמיים מופעלים, אם מותקנים. ראו אורות בעמוד 87.	
פנסי ערפל אחוריים (אם מותקן). ראו אורות בעמוד 87.	
אורות חניה (אורות סימון צדדיים, אורות אחוריים ותאורת לוחיות הרישוי) מופעלים. ראו אורות בעמוד 87.	
אורות מעבר מופעלים.	
אורות דרך מופעלים. נדלקת כאשר אורות דרך מופעלים אבל ההגדרה אורות דרך אוטומטיים (אם קיימת) כבויה, או אם ההגדרה אורות דרך אוטומטיים מופעלת, אבל אינה זמינה באופן זמני. ראו אורות בעמוד 87.	
אורות דרך מופעלים, והאפשרות אורות דרך אוטומטיים (אם קיימת) מוכנה להיכבות את אורות הדרך אם יתגלה אור לפני Model X. ראו אורות בעמוד 87.	
אורות דרך כבויים זמנית מכיוון שהאפשרות אורות דרך אוטומטיים (אם קיימת) מופעלת ומגלה אור לפני Model X. כאשר האור לא נראה יותר, אורות הדרך יופעלו שוב באופן אוטומטי. ראו אורות בעמוד 87.	
אם מתגלה תקלה ב-Adaptive Front Lighting מחוון זה יוצג, אם הוא מותקן. ראו אורות בעמוד 87.	
נורית חיווי זו תהבהב בכתום כאשר מערכות בקרת יציבות אלקטרוניות מפחיתות באופן פעיל את סיבוב הגלגלים, באמצעות שליטה בלחץ הבלימה ובעוצמת המנוע. ראו בקרת אחיזה בעמוד 98. אם נורית חיווי זו נשארת דולקת, התגלתה תקלה ויש ליצור קשר מיד עם Tesla.	
אם התגלתה תקלה שפוגעת בביצועי מערכת מתלי האוויר, נורית חיווי זו דולקת בכתום (ראו מתלי אוויר בעמוד 93). אם הבעיה נמשכת, פנו אל Tesla.	
אם התגלתה תקלה שמשביתה את מערכת מתלי האוויר, נדלקת נורית חיווי אדומה זו (ראו מתלי אוויר בעמוד 93). צרו קשר עם Tesla.	

תיאור	נורית חיווי
הבלמים מופעלים על-ידי Vehicle Hold. ראו Vehicle Hold בעמוד 97.	
כרית האוויר של הנוסע מקדימה כבויה. ראו כריות אוויר בעמוד 64.	
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית כבר אינה מפחיתה את סיבוב הגלגלים. ראו בקרת אחיזה בעמוד 98.	
Model X נמצאת במצב הובלה ויכולה להתגלגל באופן חופשי. כלי הרכב אינו עובר באופן אוטומטי למצב 'חניה' כשאתם יוצאים מהרכב. ראו הפעלת Transport Mode בעמוד 209.	
'מצב קרוואן' פעיל (אם מותקן). ראו גרירה ואביזרים בעמוד 106.	
פתית שלג כחול מופיע כאשר חלק מהאנרגיה האצורה במצבר עשויה לא להיות זמינה עקב מזג אוויר קר. בתנאי מזג אוויר קר אלה, גם שיעורי הטעינה עשויים להיות מוגבלים. אם ה-Model X מחוברת לחשמל, ניתן לחמם את המצבר באמצעות הפעלת בקרת האקלים דרך האפליקציה לנייד. פתית השלג ייעלם כאשר המצבר חם די הצורך.	
סמל ירוק מופיע כאשר בלימה רגנרטיבית מוגבלת. למידע נוסף ראו בלימה רגנרטיבית בעמוד 92.	
עוצמת כלי הרכב מוגבלת באופן זמני, מכיוון שרמת הטעינה של המצבר נמוכה, מערכות כלי הרכב בתהליך חימום או קירור, או שזוהתה שגיאה על-ידי ממיר ההינע.	



- "Turn on/off rear defroster" •
- "...Set the temperature/fan" •
- "Turn on recirculate" •

מגבים לשמשה קדמית

התאימו את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב בהתאם לשינויים בתנאי הכביש ובתנאי מזג האוויר:

- "Speed up the wipers" •
- "...Increase/decrease windshield wiper speed by" •
- "Turn on/off the wipers" •

פקדי רכב

שינוי פקדים שונים ברכב שלכם:

- "Sentry Mode on/off" •
- "Keep my car safe" •
- "Lock/unlock the doors" •
- "Turn on Dog Mode" •
- "Fold/unfold the mirrors" •
- "Open/close charge port" •
- "Start/stop charging" •
- "Open service settings" •
- "Open the glovebox" •

ניווט

כדי לחפש מיקום או לנווט אליו:

- "Where is [location]" •
- "Drive to [location]" •
- "Navigate to [location]" •
- "Show nearby Superchargers" •
- "I'm feeling hungry/lucky" (ראו מפות וניווט בעמוד 161).
- "Stop navigation" •
- "Mute voice guidance" •

אם הגדרתם כתובת לניווט עבור הבית או העבודה שלכם, תוכלו להשתמש בפקודה קולית כדי לנווט לשם, פשוט אמרו "Navigate home" או "Take me to work".

אנשי קשר

כדי להתקשר או לשלוח הודעה לאיש קשר בטלפון שמשויך באמצעות Bluetooth (ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט בעמוד 75), עליכם לומר:

הערה: לנוחיותכם, Tesla מאפשרת לכם לבחור ממגוון שפות לשימוש בפקודות הקוליות. לבחירת שפה שונה, געו ב-פקדים < תצוגה > שפת זיהוי קולי.

השתמשו בפקודות קוליות כדי להתאים בקלות את ההגדרות וההעדפות שלכם מבלי להשתמש במסך המגע. הפקודות הקוליות תוכננו להבין בקשה בשפה טבעית. להלן רשימה לא ממצה של פעולות שניתן לבצע עם פקודות קוליות:

- לכוון העדפות אקלים
- לכוון את מהירות המגב ואת תדירות הניגוב
- לשלוט בהיבטים שונים ברכב
- לנווט ליעד
- להתקשר לאיש קשר
- לקיים אינטראקציה עם אפליקציות והגדרות

כדי להפעיל פקודות קוליות, לחצו במלואו על לחצן המיקרופון בצד הימני של הגה yoke (או הגה). כששמע צלצול, אמרו מה בקשתכם.



דוגמאות לפקודות קוליות

לפניכם דוגמאות לפקודות קוליות. זו אינה הרשימה המלאה. Tesla פועלת כל הזמן כדי לשפר את הפקודות הקוליות.

הערה: הרכב שלכם מוכרח להיות במצב חניה כדי להפעיל פקודות קוליות מסוימות (כגון Sentry Mode, מצב כלב וכדומה).

פקדי בקרת אקלים

לכוון העדפות אקלים:

- "Make it cooler" •
- "Make it warmer" •
- "Turn on/off the driver's seat heater" •
- "Cool down the passenger" •
- "Direct airflow to my face" •
- "Sync climate" •
- "Increase/decrease the fan speed" •



- "[Call [contact name/phone number" •
- "[Text [contact name/phone number" •

מדיה

הקשיבו למדיה ושנו את העדפות רשימת ההשמעה שלכם:

- "[Listen to [song name" •
- "Lower/raise the volume" •
- "Skip to next" •
- "Pause/play song" •
- "[Change the source to [media source" •

כדי לשפר את רמת הדיוק של זיהוי הקול, ציינו מספר אפשרויות בפקודה שלכם, כגון שם האומן ושם השיר.

אפליקציות והגדרות

נווטו בקלות בין האפליקציות וההגדרות:

- "[Open [Toybox/browser/theater/phone" •
- "...Search for" •
- "The screen is too bright" •
- "Show me the Owner's Manual" •

תוכלו גם לדווח על באג. אמרו "Feedback", "Report", או "Bug report".

למידע נוסף על פקודות קוליות, עברו ל- <https://www.tesla.com/support/voice-commands>.

הערה: כדי לתמוך במאמצי השיפור המתמשכים שלנו, Tesla מקליטה ומעבדת תמלולי פקודות קוליות (כגון "הגדר טמפרטורה..."). הקלטות קוליות אינן נאספות, ותמלולים אינם משויכים לחשבון ה-Tesla שלכם או למספר הזיהוי של הרכב שלכם. כדי להמשיך להגן על הפרטיות שלכם, פקודות קוליות המכילות פרטים אישיים אינן נקלטות (כגון "נווט אל...") או "התקשרו אל...").



נסיעה לשם כיול המצלמות

Model X יש לתמרן באופן מדויק ביותר במהלך השימוש בתכונות של Autopilot. לכן, לפני שמתמשים לראשונה בתכונות מסוימות כגון בקרת מהירות חכמה לישנוניות נהג, הימנעות מסטייה מנתיב ובלימת חירום אוטומטית, או לאחר סוגים מסוימים של תיקוני שירות, יש לכייל מחדש את המצלמות. לנוחיותכם, מגע המסך של מציג מחוון התקדמות.

לאחר שהכיול מושלם, תכונות Autopilot, כמו גם תכונות בטיחות פעילות, הופכות זמינות לשימוש. הכיול מושלם בדרך כלל אחרי נהיגה לאורך 32-40 ק"מ, אולם המרחק משתנה בהתאם לתנאי הדרך והסביבה. לדוגמה, הכיול יושלם מהר יותר במהלך נהיגה על כביש ישר עם מספר נתיבים (כגון כביש מהיר עם גישה מבוקרת) עם סימוני נתיבים גלויים היטב (בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד). פנו אל Tesla רק אם ה-Model X שלכם לא השלים את הכיול לאחר נסיעה של 160 ק"מ בתנאים שתוארו.

אם מצלמה זזה מן המצב המכויל שלה (לדוגמה, המצלמה או השמשה הקדמית הוחלפו), יש לאפס את הכיול. כדי לעשות זאת, געו ב-פקדים < שירות < כיול מצלמה < איפוס כיול. לאחר איפוס הכיול Model X יש לבצע את הכיול פעם נוספת. למרות שהאפשרות איפוס כיול מסייעת בכיול מחדש של המצלמות במקרים רבים, אין ערובה לכך שהיא תצליח לפתור את כל הבעיות במצלמות ובחיישנים.

הערה: כדי לבצע את הכיול, המצלמות זקוקות לסימוני נתיב גלויים היטב בנתיב הנסיעה ובנתיבים הסמוכים כאחד (לפחות שני נתיבים מכל צד של הרכב). לתוצאות מיטביות, סעו בנתיב האמצעי בכביש בין-עירוני או בכביש מהיר עם מספר נתיבים (רצוי עם חמישה נתיבים לפחות) הכוללים קווי הפרדה ברורים ומינימום תנועה.

הערה: אם תנסו להשתמש בתכונה שאינה זמינה לפני השלמת תהליך הכיול, התכונה תושבת והודעה מתאימה תוצג על מסך המגע.


הערה: Model X יש לחזור על תהליך הכיול אם המצלמות טופלו על-ידי Tesla, ובמקרים מסוימים אחרי עדכון תוכנה.

יש להקיף שהמצלמות ללא הפרעות

ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו **פתרון בעיות של התראות בעמוד 219**.

הצטברות של טיפות מים יכולה להיווצר בתוך המצלמה עצמה, במיוחד אם מחנים את הרכב בחוץ כשמזג האוויר קר או רטוב. יתכן שלוח המכשירים יציג התראה שמציינת שהמצלמה חסומה ושחלק או שכל התכונות של ה-Autopilot אינן פועלות באופן זמני, עד אשר ראות המצלמה תהיה ברורה. כדי להפשיר את האדים באופן יזום, יש להכין מראש את תא הנוסעים באמצעות הדלקת המזג על טמפרטורה גבוהה, הפעלת מפשיר האדים של השמשה הקדמית וכיוון פתחי האוורור הקדמיים לכיוון קורות הדלת (ראו **אפליקציה לנייד בעמוד 70**).

ה-Model X שלכם כולל את הרכיבים הבאים המנטרים באופן פעיל את סביבת הדרך:

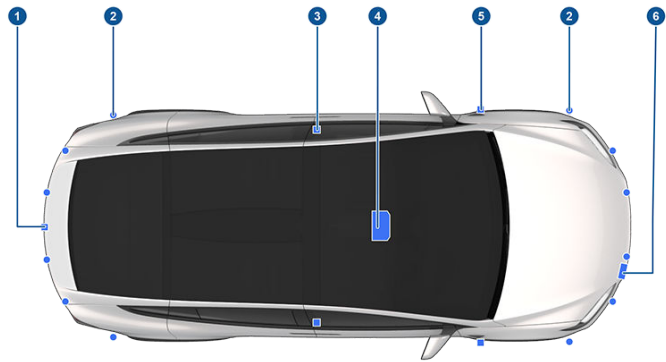


1. מצלמה מותקנת מעל לוחית הרישוי האחורית.
2. חיישנים על-קוליים (אם מותקנים) נמצאים בפגוש הקדמי והאחורי.
3. מצלמה מורכבת בכל קורת דלת.
4. שתי מצלמות מורכבות על השמשה הקדמית מעל למראה הפנימית.
5. מצלמה מורכבת בכל פגוש קדמי.
6. רדאר (אם מותקן) מותקן מאחורי הפגוש הקדמי.

Model X מצויד בנוסף במערכות בלימה והיגוי מדויקות ביותר עם סיוע אלקטרוני.

מצלמה בתא הנוסעים

Model X שלכם מצויד במצלמת תא נוסעים הממוקמת מעל לוחית הרישוי האחורית. למידע נוסף, ראו **מצלמה בתא הנוסעים בעמוד 144**.

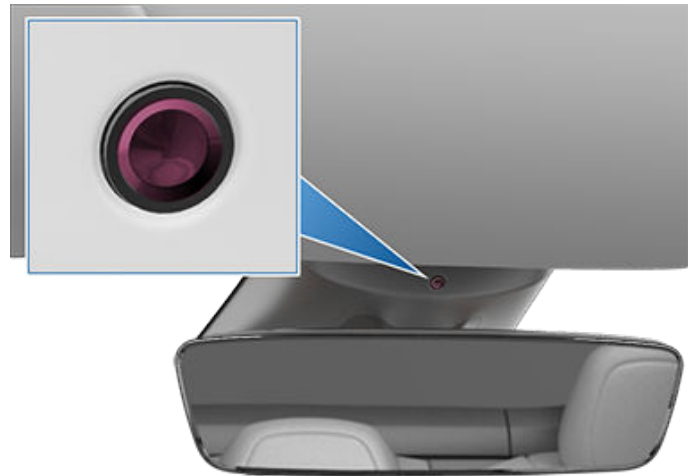



סוגי מפתחות

Model X תומך בסוגי המפתחות הבאים:

- מפתח טלפון – באפשרותכם להגדיר את הטלפון האישי שלכם כ'מפתח טלפון' המתקשר עם ה-Model X באמצעות Bluetooth. מפתח טלפון תומך בנעילה אוטומטית ובביטול נעילה אוטומטי.
- כרטיס מפתח – Tesla מספקת שני כרטיסי מפתח לתקשורת עם ה-Model X באמצעות אותות RFID. בניגוד למפתח טלפון כמפתח ומפתח השלט, כרטיס המפתח אינו תומך בנעילה אוטומטית ובביטול נעילה אוטומטי. אם מפתח הטלפון שלכם המשמש כמפתח נגמרה הסוללה, או שהטלפון אבד או נגב, השתמשו בכרטיס המפתח שלכם כדי לבטל נעילה, לנהוג ולנעול את ה-Model X.
- שלט – השלט (אם יש) מאפשר ללחוץ על לחצנים כדי לפתוח את תא המטען הקדמי והאחורי וכדי לבטל נעילה, לנהוג ולנעול את ה-Model X. השלט תומך גם בנעילה אוטומטית ובביטול נעילה אוטומטי, אם זמינים באזורכם (ראו מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30) והוא יכול לשמש כגיבוי לטלפון שלכם המשמש כמפתח.

Model X תומך ב-19 מפתחות לכל היותר, כולל מפתחות טלפון, כרטיסי מפתח ועד ארבעה שלטים.

⚠ זיהרות: זכרו להביא אתכם מפתח כאשר אתם נוהגים. למרות שניתן לנהוג ב-Model X גם ללא המפתח, לא תוכלו להפעילה שוב לאחר כיבוי.

מפתח טלפון

⚠ זיהרות: אל תשאירו את הטלפון המקושר ברכב (למשל, אם אתם יוצאים לטייל או אם אתם בחוף הים). אם אתם חייבים להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את Bluetooth ו/או כבו את הטלפון.

קל ונוח להשתמש בטלפון כמפתח לצורך גישה ל-Model X. כאשר תתקרבו, הדלת תגלה אות Bluetooth מהטלפון ותבטל את נעילת הדלתות כאשר תלחצו על ידיה הדלת. באופן דומה, כשתצאו ותתרחקו עם מפתח הטלפון, הדלתות ינעלו אוטומטית (בתנאי שהאפשרות Walk-Away Door Lock מופעלת); ראו מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30.

לפני שתוכלו להשתמש בטלפון לצורך גישה ל-Model X, בצעו את השלבים הבאים כדי לאמת את הטלפון (ראו צימוד מפתח טלפון חדש בעמוד 25).

לאחר שהטלפון אומת, הוא כבר לא חייב להיות מחובר לאינטרנט כדי לשמש כמפתח עבור ה-Model X. עם זאת, כדי להשתמש בטלפון עם דיבורית, לגשת לאנשי הקשר בטלפון, לנגן מדיה מהטלפון וכו' עליכם לקשר ולחבר אותו כהתקן Bluetooth (ראו Bluetooth בעמוד 73).

כדי להציג רשימת מפתחות שמורשים לגשת אל ה-Model X, או כדי להסיר מפתח טלפון, געו באפשרות פקדים < נעילה (ראו ניהול מפתחות בעמוד 25).

Model X יכולה להתחבר בו-זמנית לשלושה מפתחות טלפון. לכן, אם המערכת מגלה יותר משלושה מפתחות טלפון ואתם רוצים לאמת או לשייך טלפון אחר, הרחיקו את הטלפונים האחרים מחוץ לטווח או כבו את הגדרת Bluetooth בהם.


טלפונים חכמים מסוימים עם יכולות NFC יכולים לנעול/לבטל נעילה של הרכב שלכם, ממש כמו שימוש בכרטיס מפתח. ודאו שהאפליקציה של Tesla לנייד מצומדת כראוי לרכב והפעילו את פונקציית NFC בטלפון שלכם. לאחר ההפעלה, פשוט החזיקו את הטלפון ליד קורת דלת הנהג כדי לנעול או לבטל את נעילת הדלת. מידע ספציפי על איך לעשות זאת תוכלו למצוא בהוראות הטלפון החכם שלכם.

כרטיס מפתח

Tesla מספקת לכם שני כרטיסי מפתח של Model X שניתן להכניס לארנק.

כדי להשתמש בכרטיס מפתח לנעילה או לביטול הנעילה של ה-Model X, מקמו את הכרטיס כפי שמוצג והצמידו אותו לקורא הכרטיסים הממוקם בשליש העליון של קורת הדלת בצד הנהג. כשה-Model X תזהה את כרטיס המפתח, האורות החיצוניים יהבהבו, המראות יישלפו או יקופלו (אם מצב 'קיפול מראות' מופעל), הצופר יצפצף (אם האפשרות 'צליל אישור נעילה' מופעלת) והדלתות ינעלו או שתבטל נעילתן.

הערה: ייתכן שיהיה עליכם לגעת במטען האלחוטי לטלפון או בקורת הדלת בצד הנהג באמצעות כרטיס המפתח, וייתכן שיהיה עליכם להחזיק אותו על הקורא במשך שנייה או שתיים.

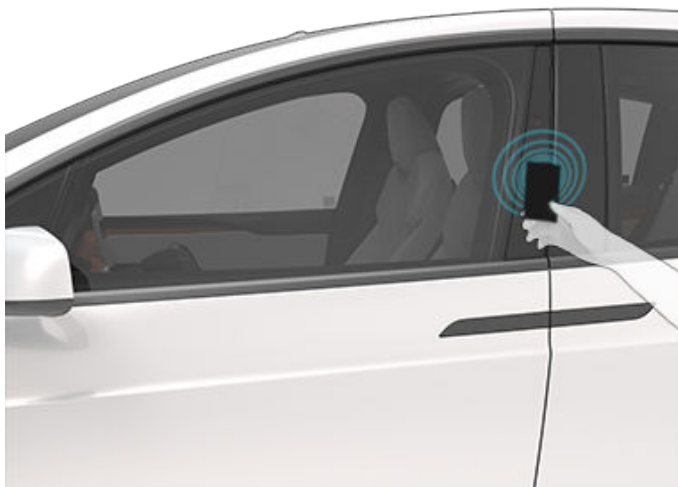

לאחר הכנסת המפתח, הניעו את Model X באמצעות לחיצה על דוושית הבלם בתוך שתי דקות לאחר סריקת כרטיס המפתח (ראו הפעלה וכיבוי בעמוד 79). אם תחכו יותר משתי דקות, יהיה עליכם לאמת מחדש באמצעות הנחת כרטיס המפתח בקרבת קורא הכרטיסים שנמצא במטען האלחוטי לטלפון על הקונסולה המרכזית. לאחר גילוי כרטיס המפתח שלכם, תתחיל שוב ספירת שתי הדקות של האימות.



- החזיקו את הכפתור לחוץ למשך שנייה או שתיים כדי לפתוח את דלת פתח הטעינה.

2. נעילה/ביטול נעילה כללי

- לחצו פעם אחת לנעילת כל הדלתות ותא המטען האחורי. מהבהבי החירום יבהבו פעם אחת.

הערה: אם דלת או תא המטען האחורי פתוחים, מהבהבי החירום מהבהבים שלוש פעמים והדלתות לא ננעלות. כדי לאפשר את סגירת כל הדלתות (ותא המטען האחורי) ונעילתם באמצעות לחיצה אחת, הפעילו את מצב סגור הכל בעזרת השלט (געו ב-פקדים < נעילה > /סגור הכל בעזרת השלט). כברירת מחדל, מצב זה כבוי ועליכם ללחוץ שלוש פעמים על הכפתור כדי לסגור ולנעול את כל הדלתות.

- לחצו פעמיים כדי לבטל את הנעילה. מהבהבי החירום יבהבו פעמיים.

הערה: אם מצב 'דלתות אוטומטיות' מופעל (געו ב-פקדים < נעילה > דלתות אוטומטיות), נעילת הדלתות תבוטל ודלת הנהג תיפתח כשתקדמו אל ה-Model X. לחיצה כפולה נוספת תפתח את דלת הנוסע הקדמית.

3. תא מטען קדמי

- לחצו פעמיים כדי לשחרר את נעילת תא המטען הקדמי.

4. דלתות פלקון

- לחצו פעמיים כדי לפתוח/לסגור את דלת הפלקון המשויכת.


- לחצו פעם אחת כדי לעצור את תנועת דלת הפלקון המשויכת. לאחר מכן, לחיצה כפולה תהפוך את כיוון תנועת דלת הפלקון. לדוגמה, אם הדלת נפתחה - היא תיסגר ולהיפך.

הערה: דלתות פלקון תוכננו לזהות באופן יזום מכשולים שמפריעים לתנועת הדלתות.

אזהרה: דלתות פלקון של Model X כוללות מספר חיישנים לזיהוי נוכחות חפץ כלשהו בנתיב התנועה של הדלת. ברוב המקרים, לאחר זיהוי חפץ כלשהו הדלת תעצור. עם זאת, החיישנים אינם מסוגלים לאתר את כל האזורים בכל המקרים, במיוחד בעת הסגירה. לכן עליכם לעקוב אחר תנועת דלתות הפלקון כדי לוודא שאין מכשולים בנתיב תנועת הדלת, והיו מוכנים תמיד להתערב באופן יזום כדי לעצור את הדלת כדי שלא תפגע בחפץ (או באדם) כלשהו. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום נזק או פציעה חמורים.

לאחר שנכנסתם, הפעילו את ה-Model X באמצעות לחיצה על דושת הבלם בתוך שתי דקות לאחר הלחיצה על לחצן ביטול הנעילה בשלט (ראו הפעלה וכיבוי בעמוד 79). אם תמתינו יותר משתי דקות, יהיה עליכם ללחוץ שוב על לחצן ביטול הנעילה, או להניח את השלט בקרבת קורא הכרטיסים הנמצא בחלק התחתון של מטען הטלפון האלחוטי השמאלי, כאשר הוא פונה כלפי מטה, על הקונסולה המרכזית. לאחר גילוי השלט, תתחיל שוב ספירת שתי דקות של האימות.

כשתתקרבו אל ה-Model X או תתרחקו ממנה תוך נשיאת השלט, לא תצטרכו להפנות את השלט אל ה-Model X בעת הלחיצה על כפתור, אבל עליכם להיות בטווח הפעולה.

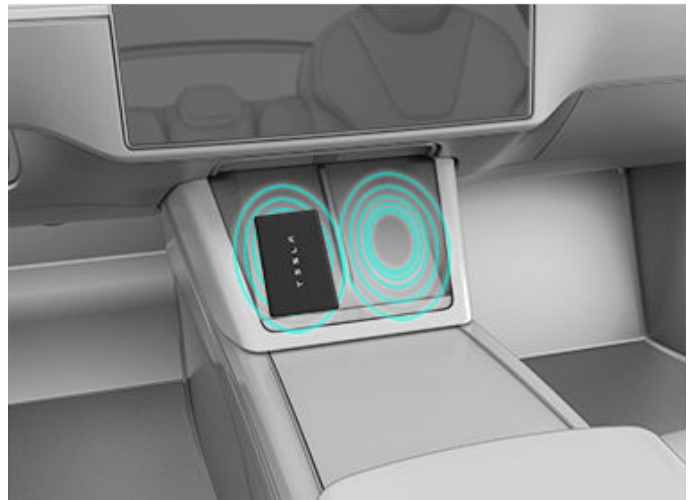


הערה: אם האפשרות 'נעילת דלתות בהתרחקות' מופעלת (ראו מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30), היא תפעל רק כאשר אתם מתרחקים מן הרכב עם מפתח טלפון או שלט פסיבי. כאשר אתם מתרחקים מן הרכב ונושאים עמכם כרטיס המפתח שלכם, Model X לא ייפתח/ינעל באופן אוטומטי.

שלט

הערה: בהתאם לאזור השוק, תצורת הרכב או תאריך ייצור הרכב, ייתכן שהרכב שלכם לא יגיע עם שלט. למידע נוסף עברו אל <http://shop.tesla.com>

באפשרותכם להכיר במהירות את השלט על-ידי חשיבה עליו כעל גרסה מוקטנת של ה-Model X, כאשר סמל Tesla מייצג את חזית כלי הרכב. המפתח כולל לחצנים המעניקים תחושה של משטחים רכים.

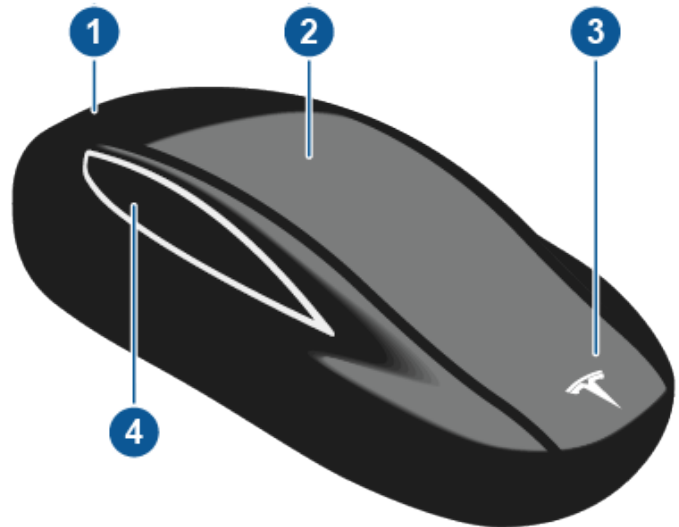

1. תא מטען

- לחצו פעמיים כדי לפתוח או לסגור את תא המטען האחורי.

- אם כלי הרכב מצויד בדלת חשמלית לתא המטען האחורי, לחצו פעמיים כדי לשחרר את נעילת תא המטען האחורי. תוכלו גם ללחוץ פעם אחת כדי לעצור את דלת תא המטען האחורי בעת תנועתה.

הערה: תוכלו להשתמש באותו שלט עבור מספר כלי רכב מסוג Model X אם תאמתו אותם (ראו [ניהול מפתחות בעמוד 25](#)). אולם השלט פועל רק עם Model X אחת בכל עת. לכן, כדי להשתמש בשלט עבור Model X אחרת, געו באמצעות צידו השטוח בקורא הכרטיסים בקורת הדלת בצד הנהג.

הערה: Model X תומכת בארבעה שלטים שונים לכל היותר.

זהירות: שמרו על השלט מפני מכה, טמפרטורות גבוהות או נזק שנגרם מנוזלים. הימנעו ממגע עם חומרים ממסים, שעווה או חומרי ניקוי שוחקים.

נעילה וביטול נעילה פסיביים

נעלו ובטלו את נעילת ה-Model X עם השלט שלכם בצורה נוחה ללא שימוש בידיים. למרות שעליכם לשאת אתכם שלט מקושר, אין צורך להשתמש בו. Model X יש חיישנים סביב הרכב שיכולים לזהות נוכחות שלט בטווח של שני מטרים. לכן, באפשרותכם להחזיק את השלט המפתח בכיס או בארנק וללחוץ על ידית הדלת כדי לבטל את הנעילה ולשלוף את הידית. כשאתם נושאים את השלט איתכם, תוכלו גם לפתוח את תא המטען האחורי בלי להשתמש במפתח, באמצעות לחיצה על המתג החיצוני של דלת תא מטען חשמלית. אם אפשרות נעילה בהתרחקות מהרכב מופעלת, Model X תינעל באופן אוטומטי כשתצאו מהרכב והשלט כבר לא ימצא בטווח (ראו [מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30](#)). אפשרויות הנעילה וביטול הנעילה הפסיביות תופעלנה באופן אוטומטי כאשר תקשרו את השלט ל-Model X.

אף על פי שניתן להשתמש באותו שלט עבור מספר כלי רכב, ניתן לקשר אותו לרכב אחד בלבד בכל פעם. כדי להפעיל שלט שקושר לרכב אחר, הצמידו את צידו השטוח של השלט לקורת דלת הנהג ולחצו על הכפתור בשלט כדי לאשר.

הערה: לצורך אבטחה מוגברת, הנעילה וביטול הנעילה הפסיביות מושבתות לאחר שאתם עומדים ללא תנועה במשך חמש דקות בטווח הרכב כאשר הוא אינו בשימוש (לדוגמה, אתם עומדים מחוץ לרכב). במצב זה, עליכם לנער או ללחוץ על כפתור בשלט כדי לחדש את פעולת הנעילה וביטול הנעילה הפסיביות.

החלפת סוללה בשלט

בשימוש רגיל, יש בשלט האופציונלי סוללה שמשך חייה עד שנה אחת, בהתאם לגרסת השלט ולהגדרות הרכב שנבחרו. כאשר הסוללה עומדת להיגמר, תוצג הודעה במסך המגע.


כדי להחליף סוללה בשלט:

1. הניחו את השלט כשהצד עם הלחצנים כלפי מטה על משטח רך ושחררו את המכסה התחתון באמצעות כלי בעל להב קטן ושטוח.



ציוד רדיו בתדר דומה עלול להשפיע על פעולת השלט. במקרה כזה, הרחיקו את המפתח לפחות למרחק של 30 ס"מ מהתקנים אלקטרוניים אחרים (טלפונים, מחשבים ניידים וכו').

במקרה שסוללת השלט מתרוקנת, עדיין אפשר להשתמש בו. כדי לבטל את נעילת הרכב, סרקו את השלט על קורא הכרטיס הממוקם בקורת הדלת של צד הנהג (כמו כרטיס המפתח).

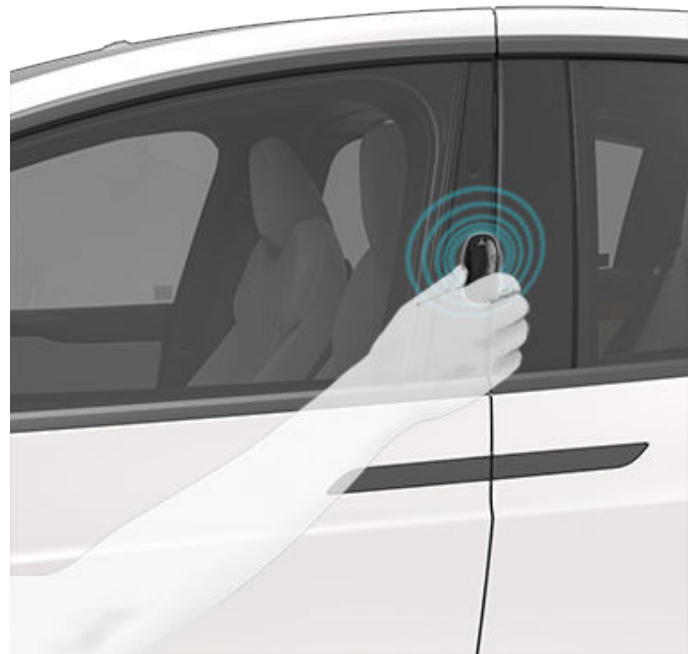

כדי לנהוג ברכב, סרקו את השלט במטען הטלפון.

1. הניחו אותו על החלק העליון השמאלי של מטען הטלפון, כנגד המפריד האמצעי.
2. כווננו את החלק הקדמי של השלט שמאלה.
3. החליקו כלפי מטה.



הוראות להחלפת הסוללה בשלט נמצאות מופיעות ב-[החלפת סוללה בשלט בעמוד 24](#).



4. החזיקו את המכסה התחתון בזווית, התאימו את הבליטות על המכסה מול החריצים המתאימים בשלט, ולאחר מכן לחצו על המכסה היטב עד שהוא ייתפס במקומו.

5. בדקו שהשלט פועל באמצעות נעילה וביטול הנעילה של Model X.

⚠ אזהרה: אין לבלוע את סוללות השלט, הן עלולות לגרום לכוויה כימית. השלט מכיל סוללת מטבע. בליעה של סוללת המטבע עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים ולמוות. יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מילדים. אם תא הסוללה אינו נסגר במלואו, יש להפסיק את השימוש במוצר ולהרחיק אותו מהישג ידם של ילדים. אם אתם סבורים כי ייתכן שסוללות נבלעו או חדרו לאחד מאברי הגוף, פנו מיד לקבלת טיפול רפואי.

חיבור שרוך נשיאה

כדי לחבר שרוך נשיאה, שחררו את המכסה התחתון כפי שמתואר למעלה. הניחו את שרוך הנשיאה על הפין שנמצא בין החריצים בצד הרחב של השלט. ישרו שוב את המכסה והחזירו אותו למקומו.

ניהול מפתחות

להצגת רשימת כל המפתחות שיכולים לגשת ל- Model X, געו ב- פקדים < מנעולים. ליד כל מפתח מוצג סמל שמראה אם זהו מפתח טלפון, כרטיס מפתח או שלט. השתמשו ברשימה זו לניהול המפתחות המאפשרים גישה ל- Model X שלכם.

Model X תומכת ב-19 מפתחות לכל היותר. כאשר תגיעו למגבלה זו, יהיה עליכם למחוק מפתח לפני הוספת מפתח חדש.

הערה: תוכלו להשתמש באותו מפתח עבור יותר מ- Model X אחת. כך נמנע הצורך לשאת מספר מפתחות בעת מעבר בין כלי רכב. אם שנייתם את השם של כרטיס מפתח או שלט מאומת ב- Model X אחת (באמצעות נגיעה בסמל העיפרון), כל Model X אחרת שבה כרטיס המפתח או השלט מאומת יציג את השם שהשתנה.

הערה: אם הרכב הוא בליסינג, צור קשר עם חברת הליסינג על מנת להוסיף או להסיר מפתחות.

צימוד מפתח טלפון חדש

כדי להגדיר את הטלפון החכם שלכם כמפתח:

1. הורידו והתקינו בטלפון שלכם את האפליקציה של Tesla לנייד.

2. התחברו לאפליקציה של Tesla לנייד באמצעות שם המשתמש והססמה של חשבון ה- Tesla שלכם.

הערה: עליכם להישאר מחוברים לחשבון ה- Tesla שלכם כדי להשתמש בטלפון לצורך גישה ל- Model X.

הערה: אם מספר כלי רכב מקושרים לחשבון ה- Tesla שלכם, עליכם לוודא שהרכב אליו אתם רוצים לגשת באמצעות האפליקציה לנייד הוא זה שנבחר באפליקציה לנייד.

3. יש לוודא:

◦ שהגדרות ה- Bluetooth הכלליות בטלפון שלכם מופעלות.

הערה: אם מחובר למפתח שרוך נשיאה, כדי לשחרר את המכסה התחתון הניחו את האגודל על הסימן X שעל המכסה התחתון ומשכו את שרוך הנשיאה בחוזקה לעברכם (בכך תפרידו את המפתח מהמכסה שלו). תוכלו גם לפתוח את המכסה באמצעות הנחת כלי בעל להב שטוח, ציפורן או כלי שסופק על-ידי Tesla על שרוך הנשיאה.


2. כדי להסיר את הסוללה, הרימו והרחיקו אותה מהתפסים שמחזיקים אותה.



3. הימנעו מלגעת בחלקים השטוחים של הסוללה והכניסו סוללה חדשה (מסוג CR2354) כאשר הצד עם הסימן '+' כלפי מעלה.

הערה: נגבו את הסוללה לפני הכנסתה והימנעו מלגעת במשטחי הסוללה. סימני אצבעות על משטחי הסוללה עלולים לקצר את משך חיי הסוללה.

⚠ זהירות: על הסוללה ללחוץ על הקפיץ שבצד המגע החיובי. אין להניח את הסוללה על החלק העליון של המגע ולדחוף אותה בכוח מטה. אם תעשו כך, אתם עלולים לפגוע במגעים.

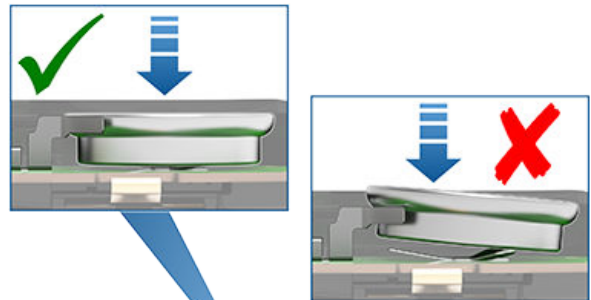

הערה: סוללת CR2354 ניתנת לרכישה בכל חנות שמוכרת סוללות.



3. סרקו כרטיס מפתח או שלט שכבר הותאם לרכב על מנת לאשר התאמת מפתח חדש.
4. כשתסיימו, רשימת המפתחות תכלול את המפתח החדש. לחצו על סמל העיפרון הקשור כדי לבחור שם למפתח.

הוספת מפתחות מהאפליקציה לנייד

במקרה שבו אין לכם כרטיס מפתח עובד או שלט, באפשרותכם להוסיף מפתח חדש באמצעות אפליקציה לנייד של Tesla.

הערה: רק הבעלים של הרכב יכול לבצע צימוד של מפתח חדש באמצעות האפליקציה למכשיר נייד.

הערה: צימוד מפתח עם האפליקציה לנייד נתמכת עם גרסה 4.29.0 של אפליקציית Tesla למכשיר נייד בכלי רכב עם גרסאות תוכנה 2022.40 ואילך.

1. כשאתם בתוך או ליד הרכב, פתחו את האפליקציה לנייד של Tesla על גבי הטלפון החכם שלכם.
2. באפליקציה למכשיר נייד, געו באפשרות אבטחה והתקנים, ולאחר מכן געו באפשרות הוסף כרטיס מפתח.
3. סרקו את כרטיס המפתח או השלט החדשים בקורא הכרטיסים הממוקם על מטען הטלפון האלחוטי. כדי לסרוק את השלט:
 - הניחו אותו על החלק העליון השמאלי של מטען הטלפון, כנגד המפריד האמצעי.
 - כווננו את החלק הקדמי של השלט שמאלה.
 - החליקו כלפי מטה (כפי שמוצג בתמונה).



4. כאשר המפתח יצומד בהצלחה, האפליקציה לנייד תציג הודעת אישור. געו באפשרות סיום באפליקציה לנייד והסירו את כרטיס המפתח או השלט מקורא הכרטיסים.
5. לאחר השלמת הפעולה, רשימת המפתחות במסך המגע תכלול את המפתח החדש. לחצו על סמל העיפרון הקשור כדי לבחור שם למפתח.

הסרת מפתחות

אם אינכם מעוניינים עוד שלמפתח מסוים תהיה גישה ל-Model X (לדוגמה, מכיוון שאיבדתם את הטלפון או את כרטיס המפתח וכו'), ותוכלו להסיר אותו באמצעות ביצוע הפעולות הבאות.

1. במסך המגע, געו באפשרות פקדים < נעילה.

◦ שה-Bluetooth מופעל בהגדרות הטלפון הנייד שלכם לטובת האפליקציה לנייד של Tesla. לדוגמה, בטלפון שלכם, נווטו אל 'הגדרות', בחרו את האפליקציה לנייד של Tesla וודאו שהגדרת Bluetooth מופעלת.

◦ גישה למיקום הטלפון שלכם מופעלת. פתחו את האפליקציה לנייד של Tesla בהגדרות הטלפון שלכם ובחרו באפשרות מיקום < תמיד. כדי ליהנות מחוויית שימוש מיטבית, השאירו את האפליקציה לנייד פועלת ברקע.

◦ יש לוודא שהאפשרות גישה לנייד מופעלת במסך המגע של הרכב שלכם (פקדים < בטיחות < אפשר גישה לנייד).

הערה: Model X מתקשרת עם הטלפון באמצעות Bluetooth. זכרו שהטלפון שלכם זקוק לרמת טעינה ספקת בסוללה כדי להפעיל את Bluetooth וכי טלפונים רבים משביתים את פעולת Bluetooth כאשר הסוללה כמעט ריקה.

4. כאשר אתם בתוך הרכב או לידו, פתחו את אפליקציה לנייד של Tesla וגעו באפשרות הגדרת כרטיס מפתח על גבי המסך הראשי, או נווטו אל אבטחה < הגדרת כרטיס מפתח. עקבו אחר ההנחיות על גבי האפליקציה לנייד ומסך המגע של הרכב כדי להגדיר את מפתח הטלפון.

הוספת מפתחות ממסך המגע

אם יש לכם כרטיסי מפתח או שלט אשר כבר עבר צימוד עם הרכב שלכם, באפשרותכם לצמד מפתח חדש באמצעות מסך המגע.

1. במסך המגע, געו בפקדים < מנעולים < מפתחות < הוספת מפתח.
 2. סרקו את כרטיס המפתח או השלט החדשים בקורא הכרטיסים הממוקם על מטען הטלפון האלחוטי. כדי לסרוק את השלט:
 - הניחו אותו על החלק העליון השמאלי של מטען הטלפון, כנגד המפריד האמצעי.
 - כווננו את החלק הקדמי של השלט שמאלה.
 - החליקו כלפי מטה (כפי שמוצג בתמונה).
- כשתשמעו צליל והמפתח החדש מזהה, הסירו אותו מקורא הכרטיסים.






2. ברשימת המפתחות, אתרו את המפתח שברצונכם למחוק וגעו בסמל פח האשפה.

3. כאשר תתבקשו, סרקו כרטיס מפתח מאומת בקורא הכרטיסים כדי לאשר את המחיקה. לאחר השלמת הפעולה, המפתח שנמחק כבר אינו מופיע ברשימת המפתחות.

הערה: Model X נדרש לפחות כרטיס מפתח מאומת אחד או שלט אחד בכל עת. אם נותר כרטיס מפתח אחד בלבד ברשימת המפתחות, לא ניתן למחוק אותו.

החלפת שלטים

אם איבדתם שלט, תוכלו לרכוש החלפה ב-Tesla Shop. כאשר אתם מוכנים לצמוד, פשוט עקבו אחר השלבים ב- **ניהול מפתחות בעמוד 25**. זכרו להסיר את השלטים הישנים מ- בקרות < מנעולים < מפתחות למטרות אבטחה.

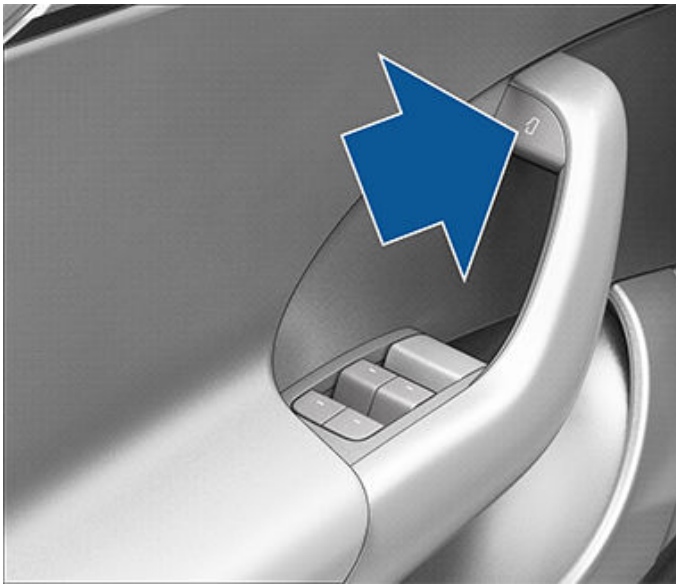

פתיחת וסגירת הדלתות הקדמיות מבחוץ

דלתות ה-Model X מופעלות בצורה חשמלית. כשמתקרבים ל-Model X תוך נשיאת מפתח, נעילת הדלתות מתבטלת באופן אוטומטי. הדלתות הקדמיות נפתחות כשלוחצים על ידית הדלת.

ניתן גם להגדיר את דלת הנהג כך שתיפתח באופן אוטומטי כאשר אתם מתקרבים ותיסגר כאשר אתם יוצאים מהרכב. הדלת נפתחת (באופן חלקי) בזווית שבין 20° לבין 45°, בהתאם למכשולים שזוהו.

געו בבבקרים < Locks > Automatic Doors. אם אפשרות זו מופעלת, תוכלו גם לפתוח את דלת הנהג באמצעות לחיצה כפולה על כפתור נעילה/ביטול נעילה במפתח. לחיצה כפולה נוספת תפתח את דלת הנוסע הקדמית. בחירה באל תכלול פתיחת דלת אוטומטית בבית עדיין מאפשרת סגירת דלתות אוטומטית מהבית אבל משביתה פתיחת דלתות אוטומטית (הגדירו את כתובת הבית שלכם באמצעות נגיעה בניווט < הגדרת בית).

ניתן גם לציין שאתם רוצים לבטל את נעילת דלת הנהג בלבד על ידי נגיעה ב-פקדים < נעילה > דלת נהג מצב לא נעול. ראו מצב שחרור נעילה של דלת נהג בעמוד 31.

הערה: ראו דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158 למידע לגבי פתיחת הדלתות במזג אוויר קר.

⚠️ זהירות: ייתכן שהדלתות הקדמיות לא ייפתחו או ייסגרו במלואן באופן אוטומטי בעת חניה על גבעה משופעת ביותר. אין להסתמך על ה-Model X לשם פתיחה או סגירה של הדלתות עבורכם בעת חניה על גבעה משופעת.

כדי לסגור את הדלתות מבחוץ, תוכלו:

- לסגור אותן באופן ידני באמצעות דחיפה.
- לחצו לחיצה אחת או שלוש לחיצות על כפתור נעילה/ביטול נעילה במפתח (אם פונקציית סגור הכול באמצעות שלט מופעלת, נדרשת רק לחיצה אחת לסגירת כל הדלתות ותאי המטען - אם אפשרות זו אינה מופעלת, נדרשות שלוש לחיצות).
- השתמשו באפליקציה לנייד (ראה אפליקציה לנייד בעמוד 70).

הערה: דלתות חשמליות יפסיקו לנוע אם זוהה מכשול.

⚠️ אזהרה: לפני שתאפשרו פתיחה או סגירה של דלת קדמית באופן אוטומטי (להבדיל מפתיחה או סגירה באופן ידני), חשוב לבדוק שהשטח סביב הדלת פנוי ממכשולים (כגון אנשים או חפצים). עליכם לעקוב היטב אחר תנועת הדלת ולוודא שלא תפגע בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פציעה חמורה.

פתיחת וסגירת הדלתות הקדמיות מבפנים

כדי לפתוח דלת קדמית כאשר אתם יושבים בתוך הרכב, לחצו על הלחצן בחלק העליון של ידית הדלת הפנימית ופתחו את הדלת בדחיפה.

אתם יכולים גם להשתמש במסך המגע כדי לפתוח ולסגור הדלתות כשאתם בתוך Model X כשהרכב במצב חניה על ידי נגיעה ב-פקדים < נעילה.

דלת הנהג נסגרת באופן אוטומטי כאשר מתיישבים במושב הנהג ולוחצים על דוושת הבלם. באפשרותכם לסגור את הדלתות גם על ידי משרכת הידית לכיוונכם.

⚠️ אזהרה: לפני לחיצה על דוושת הבלם שתגרום לסגירה אוטומטית של דלת הנהג, ודאו שאין חלקי גוף (ידיים, רגליים וכו') החוסמים את נתיב סגירת הדלת.

פתיחה וסגירה של דלתות פלקון

Model X מצויד בדלתות פלקון הנפתחות ונסגרות בקלות בלחיצת כפתור, באמצעות המפתח, באמצעות האפליקציה למכשירים ניידים, או לחיצה על האייקון המתאים על מסך המגע. דלתות הפלקון מצוידות במספר חיישנים לזיהוי נוכחות של אנשים וחפצים, כך שאם זוהה דבר מה, תנועת הדלת תיעצר. בהתאם לחפצים שזוהו, ייתכן שהדלתות ישנו את התנועה החוצה ומעלה, בניסיון להימנע מפגיעה בחפץ. לדוגמה, אם זוהה חפץ מעל Model X, ייתכן שהדלת תנוע החוצה יותר אך נמוך יותר, לעומת מצב שבו זוהה חפץ (או אדם) לצד הדלת, ייתכן שהדלת תנוע החוצה הרבה פחות.

⚠️ אזהרה: חשוב להרחיק בכל עת את הידיים ממסגרת דלת הפלקון. בדקו באופן יזום את אזור מסגרת הדלת לפני סגירתה, ועקבו אחר תנועת הסגירה של הדלת כדי לוודא שהדלת לא נוגעת בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פציעה חמורה.

⚠️ אזהרה: לפני שתפתחו או תסגרו דלת פלקון, חשוב לבדוק שאין מכשול בסביבתה (אנשים או חפצים). למרות שיש בדלתות חיישנים רבים, הם לא יכולים לזהות את כל החפצים כל הזמן, בפרט במהלך תנועה. בכל עת, ייתכנו אזורים בקרבת הדלת שאינם בטוחים הזיהוי. לכן, בעת פתיחה או סגירה של דלת פלקון, אתם והנוסעים צריכים להתרחק מהדלת תוך כדי תנועתה תוך מעקב אחר תנועת הדלת, ולהיות מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. כדי לעצור את תנועת הדלת, לחצו על כפתור דלת הפלקון במפתח, לחצו על המתג שבדלת או בקורת הדלת, או געו בלחצן על מסך המגע.




דלתות

הערה: על מנת למנוע מילדים לפתוח את הדלת באמצעות המתג הפנימי, הפעילו את נעילת הילדים באמצעות מסך המגע (בקרה < מנעולים > מנעולי ילדים). ראו **מנעולי ילדים בעמוד 31**.

הערה: תוכלו להגדיר שה-Model X תפתח את דלתות הפלוקון לגובה נמוך יותר, באמצעות שימוש במסך המגע (בקררים < Falcon > Locks > Door Height).

הערה: אם דלת פלוקון מזהה מכשול בעת סגירתה, היא תהפוך את כיוונה למספר סנטימטרים ותפסיק את תנועתה.

⚠ אזהרה: כאשר דלת קדמית פתוחה באופן חלקי (בזווית של 20° לערך) כאשר אתם פותחים או סוגרים את דלת הפלוקון המתאימה, עליכם להרחיק את הידיים (וכל חפץ שהוא) מהקצה הפתוח של הדלת הקדמית. כאשר דלת פלוקון עוברת ליד דלת קדמית שפתוחה באופן חלקי, המרווח בין שתי הדלתות צר מאוד. חפצים, ידיים או אצבעות שנמצאים באזור זה לא יזוהו על-ידי החיישנים, ולכן עלולים להיתפס בין הדלתות. כדי למנוע פגיעה, כדאי להרחיק את הידיים מהדלת הקדמית כשאתם פותחים או סוגרים דלת פלוקון.

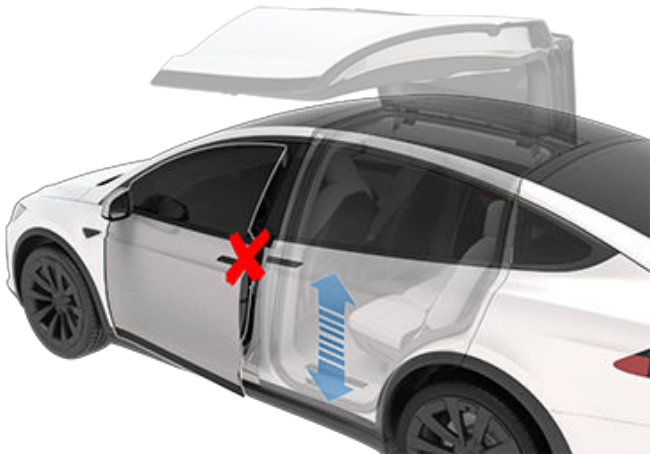

⚠ זהירות: במזג אוויר גשום, אין להשאיר דלת פלוקון פתוחה בעת פתיחת דלת תא המטען האחורי, מי גשמים עלולים לחדור מדלת תא המטען לאזור המושבים האחוריים.

⚠ אזהרה: בעת פתיחה או סגירה של דלת פלוקון, חשוב לעקוב אחר תנועת הדלת כדי לוודא שהדלת לא נוגעת בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום נזק או פגיעה חמורים.

הערה: במקרה הלא סביר שאין חשמל Model X ב-מתח נמוך, לא תוכלו לפתוח את דלתות הפלוקון באמצעות מסך המגע או על ידי לחיצה על המתג הממוקם בקורת דלת הנהג. למידע נוסף ראו **פתיחת דלתות** אם אין חשמל בעמוד 218.

זיהוי מכשולים

דלת פלוקון תעצור את תנועתה כאשר אחד מהחיישנים הרבים שבה מזהה מכשול, או כאשר הדלת חשה בהתנגדות בעקבות מגע עם חפץ כלשהו. התראה מוצגת במסך המגע. במקרים כאלה, אם ניתן להמשיך בפתיחה או סגירה של דלת הפלוקון, תוכלו לעקוף את זיהוי המכשול באמצעות לחיצה על המתג שנמצא על קורת הדלת והחזקתו, או נגיעה בסמל הדלת המתאים במסך המגע והחזקתו.

אם ה-Model X מזהה תקרה נמוכה (לדוגמה, בחניון) היא תפתח את דלתות הפלוקון (ותא המטען) עד לגובה נמוך יותר, גם אם לא זוהה כל מכשול. ניתן לעקוף הגבלת גובה זו ולפתוח את הדלתות לגובה רב יותר באמצעות נגיעה בסמל הדלת המתאים במסך המגע (פקדים). במסך המגע תוצג הודעה ששואלת אם תרצו תמיד לפתוח את הדלתות לגובה

כדי לפתוח דלת פלוקון מחוץ ל-Model X, לחצו על ידית הדלת או לחצו פעמיים על כפתור דלת הפלוקון שעל המפתח (ראו **מפתחות בעמוד 22**).

כדי לפתוח דלת פלוקון מתוך Model X, לחצו על המתג המותקן על קורת הדלת בצד הנהג, או געו באייקון הדלת המתאימה על גבי מסך המגע (פקדים < Locks >).

הערה: ניתן לפתוח את דלתות הפלוקון רק כשה-Model X בעצירה.



הערה: אם ה-Model X נעולה, הפעלת המתג (מוצג למעלה) בפעם הראשונה מבטלת את נעילת הדלת המתאימה. שימוש בפעם השנייה יפתח אותה.

⚠ זהירות: יש לסלק כל הצטברות של שלג או קרח לפני פתיחת דלת פלוקון. שלג עלול לחדור לתוך ה-Model X וקרח עלול למנוע את פתיחת הדלת. במצבים שבהם מים או שלג הצטברו על הזכוכית מעל דלת הפלוקון, Tesla ממליצה להשתמש במסך מגע או במתג על קורת הדלת (במקום בידית הדלת החיצונית או במפתח) כדי לפתוח לאט את הס"מ (אינצ'ים) הראשונים של דלת הפלוקון. פתיחה איטית של הס"מ (אינצ'ים) הראשונים של דלת הפלוקון מצמצמת תרחיש של כניסת מים, שלג וכדומה לתוך הרכב.

כדי לסגור דלת פלוקון, לחצו על המתג שנמצא בצד הפנימי של הדלת. ניתן גם להשתמש במפתח (ראו **שלט בעמוד 23**), להשתמש במתג המותקן על קורת הדלת (מופיע באיור למעלה), או ללחוץ על אייקון הדלת המתאים על מסך המגע (פקדים < Close >).



אם דלת פלוקון או תא המטען הקדמי נשארים פתוחים כשאתם מוציאים את הרכב מהילוך חניה, מסך המגע יציג הודעה הודרשת מכם לאשר את כוונתכם לנסוע. דלת הפלוקון נסגרת באופן אוטומטי בעת נהיגה במהירות של 16 קמ"ש. נוסף לכך, מהירות הרכב מוגבלת אם תבחרו להשאיר את תא המטען הקדמי פתוח במהלך הנסיעה. באחריותכם לוודא כי הדלתות ותאי המטען סגורים בהלכה לפני תחילת הנסיעה.



רב יותר במיקום זה, ובחירתכם תישמר. בפעם הבאה שתפתחו את דלתות הפלקון במיקום זה, ה-Model X תפתח אותן לגובה אותו שמרתם.

אזהרה: לפני שתעקפו את גובה הפתיחה הרגיל של דלת פלקון, יש לבצע בדיקה חזותית של האזור כדי לוודא שיש מרווח מספיק בין הדלת לבין החפץ שזוהה.

אזהרה: שימוש במוצרים נדבקים, כגון עטיפה, מדבקה, ציפוי גומי וכו' בצד החיצוני של דלתות פלקון עלול להשפיע על יכולת החיישנים לזהות מכשולים כראוי.

כיול

אם דלתות הכנף יוצאות מכיול, חלון הבקרה הראשי במסך המגע יראה הודעת Calibration Required. כדי לכייל את הדלתות, ודאו תחילה שיש לשתי הדלתות די מקום לפתיחה ולסגירה ושאינן באזור נוסעים, חפצים וכו'. געו באפשרויות בקרה < שירות > כיול דלתות ועקבו אחר ההוראות על גבי מסך המגע. במהלך הכיול, הדלת התחתונה נפתחת עד הסוף החוצה (נדרש מקום נוסף לצד ה-Model X), הדלת העליונה נעה עד הסוף מטה, ולאחר מכן הדלת התחתונה נסגרת.

איפוס דלת קדמית

מכיוון ש-Model X שלך אינה מצוידת בידיות דלת מסורתיות שניתנות למשיכה מבחוץ, היא מצוידת במנגנוני פתיחה קופצים (הנקראים לפעמים "שוברי קרח") המשמשים לסיוע בפתיחת הדלתות הקדמיות במקרים שבהם מזוהה התנגדות, כגון במקרה של הצטברות קרח במזג אוויר קר. מנגנון הפתיחה הקופץ ממוקם ממש מעל לבריה הדלת הקדמית, והוא ניתן למשיכה לפי הצורך לפתיחת הדלת הקדמית. כאשר תפתחו מעט את הדלת הקדמית, מנגנון הפתיחה הקופץ ייסוג בעדינות חזרה אל תוך הדלת.

2. ודאו ש-Model X לא נעול ולאחר מכן לחצו על ידית הדלת החיצונית או משכו את ידית הדלת הפנימית כדי לאפס את הבריה ולמשוך את מנגנון הפתיחה הקופץ.

3. כאשר מנגנון הפתיחה הקופץ יבלוט מהדלת, הוציאו במהירות את העצם.

אזהרה: מנגנון הפתיחה הקופץ ינסה לנסוג לתוך הדלת כמעט מיד לאחר לחיצה על ידית הדלת או משיכתה. מנגנון הפתיחה הקופץ ייסוג בעדינות, אך לא ישתחרר באופן אוטומטי אם דבר מה נתפס.

אזהרה: בדומה לכל החלקים המכניים והנעים בכלי הרכב, לעולם אל תכניסו חלקי גוף לרכיבים נעים או בקרבתם. הקפידו להשגיח על ילדים בעת פתיחה וסגירה של הדלתות. מגע עם רכיבים נעים, כולל מנגנון הפתיחה הקופץ, עלול לגרום נזק או פציעה חמורים.

נעילה וביטול נעילה מבפנים

כשאתם יושבים ב-Model X, תוכלו לנעול ולבטל נעילה של כל הדלתות ותאי המטען באמצעות נגיעה בסמל 'נעילה' במסך פקדים.

הסמל ישתנה כדי לציין אילו דלתות אתם נועלים או מבטלים את נעילתן.



מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות'

ניתן לנעול באופן אוטומטי את הדלתות ותאי המטען כשאתם מתרחקים מהרכב כאשר אתם נושאים את מפתח הטלפון או השלט המקושר שלכם. כדי להפעיל או להשבית מצב זה, געו בפקדים < Locks > Walk-Away Door Lock.

לאחר נעילת הדלתות, האורות החיצוניים מהבהבים פעם אחת והמראות מתקפלות (אם מצב Fold Mirrors מופעל). כדי לשמוע צליל אישור בכל פעם עם נעילת ה-Model X, געו באפשרות פקדים < Locks > Lock Confirmation Sound >.

הערה: געו באפשרות Toybox > Boombox > Lock Sound כדי להתאים אישית אל נעילת השמע כאשר הרכב נעול מבחוץ (נדרשת מערכת התראת הולכי רגל).

Model X לא ינעל באופן אוטומטי אם:



אם מנגנון הפתיחה הקופץ אינו מסוגל לנסוג לתוך הדלת מכיוון שהוא דבוק לדבר מה או נתפס בדבר מה, ניתן למשוך אותו באופן ידני כדי לחלץ את העצם התקוע על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. סגרו בזוהרות את בריח הדלת באמצעות עט, מברג או כלי דומה (לעולם אל תשתמשו באצבע או בגוף והימנעו מפגיעה בצבע); Model X יזהה פעולה זו כאילו הדלת סגורה.

- סימנתם את תיבת Model X-ו Exclude Home חונה במקום שהגדרתם כבית. לפרטים על הגדרת מיקום כבית, ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163.
- אותר מפתח טלפון או שלט מקושר בתוך Model X.
- דלת או תא מטען אינם סגורים כהלכה.
- ה-Bluetooth של מפתח הטלפון כבוי.
- הנהג לא משתמש בדלת הנהג כדי לצאת מהרכב.

הערה: בסופו של דבר זוהי אחריותכם לוודא כי הרכב שלכם נעול, אפילו כאשר מצב Walk-Away Door Lock מופעל.

Drive Away Locking

Model X נועל באופן אוטומטי את כל הדלתות (ותאי המטען) כאשר מהירות הנסיעה עולה על 8 קמ"ש.

מצב שחרור נעילה של דלת נהג


הפעלת בקרים < Driver Door Unlock Mode > Locks פותח רק את דלת הנהג לאחר נעילה ראשונה Model X. נעילת דלת הנהג מבוטלת רק אם מפתח נוכח בצד הנהג של הרכב ולא בצד הנוסע. לביטול נעילת יתר הדלתות, היעזרו במסך המגע, באפליקציה לנייד או לחצו על השלט בשנית.

התראות כשהרכב נשאר פתוח

לקבלת התראות כשדלת, תא מטען ו/או חלון נשארים פתוחים או אם Model X נותר לא נעול מסיבה לא צפויה, געו ב-פקדים < נעילה > התראות רכב נותר פתוח.

מנעולי ילדים

Model X מותקנים מנעולי ילדים בדלתות האחוריות, כדי למנוע את פתיחתן באמצעות כפתורי הפתיחה הפנימיים. במסך המגע, לחצו על פקדים < מנעולים > נעילת ילדים. באפשרותכם לבחור בשניהם כדי להפעיל את מנעול הילדים בשתי הדלתות האחוריות, או באפשרותכם לבחור בדלת שמאל או ימין כדי להפעילו בדלת מסוימת בלבד.

אזהרה: מומלץ להפעיל את מנעולי הילדים כאשר ילדים יושבים במושבים האחוריים. 

Unlock on Park

בעת עצירת ה-Model X ושילוב מצב חניה, אפשר לבחור לבטל את נעילת כל הדלתות. כדי להפעיל או להשבית אפשרות זו, געו ב פקדים < Locks > Unlock on Park.

פתיחה וסגירה

אזהרה: למען בטיחותכם, מומלץ לנעול את מתג החלונות האחוריים בכל עת שילדים יושבים במושבים האחוריים.

אזהרה: לעולם אין להשאיר ילדים לבד ב-Model X.


דירוג מדד UV

הגג, השמשות הקדמיות והחלונות ב-Model X מספקים הגנה מצוינת מפני קרני UV (אולטרא-סגול). רכיבי הזכוכית הם בעלי ציון הנמוך מ-2 בסולם מדד UV. בדקו את מפרטי מדד UV של האזור שלכם לקבלת מידע נוסף. זו עדיין אחריותכם הבלעדית לנקוט את אמצעי הזהירות הדרושים לצורך הגנה מפני השמש.

הערה: באחריותכם לוודא שהחלונות סגורים לאחר נעילת הרכב.

לחצו על המתג כדי להוריד את החלון המתאים. מתגי החלונות פועלים בשני שלבים:

- כדי להוריד את החלון עד הסוף, לחצו על המתג עד הסוף ושחררו אותו מייד.
- כדי להוריד את החלון באופן חלקי, לחצו על המתג בעדינות ושחררו אותו כשהחלון הגיע למיקום הרצוי.

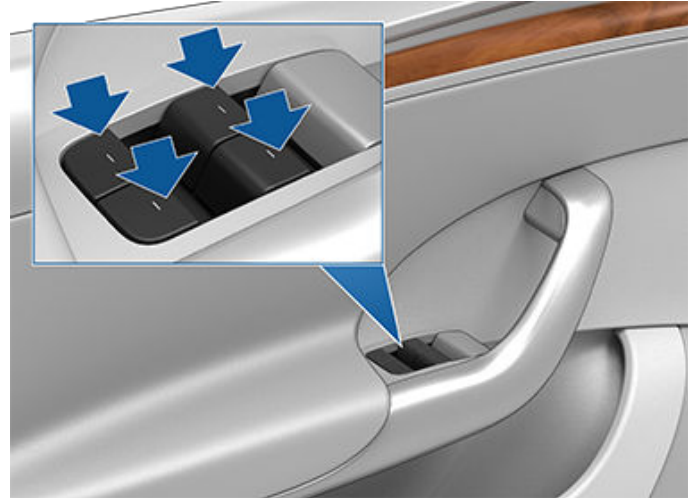

באופן דומה, משכו את המתג כדי להעלות את החלון המתאים.

- כדי להעלות את החלון עד הסוף, משכו את המתג עד הסוף ושחררו אותו מייד.
- כדי להעלות את החלון באופן חלקי, משכו את המתג בעדינות ושחררו אותו כשהחלון הגיע למיקום הרצוי.

אם חלון נשאר פתוח בשוגג, Model X מסוגל לשלוח התראה לאפליקציה לנייד (געו באפשרות פקדים < נעילה < הודעה כאשר הרכב נשאר פתוח, ולאחר מכן בחרו באפשרות דלתות וחלונות).

תוכלו גם להפעיל את סגירת חלונות בנעילה על-ידי נגיעה ב-פקדים < נעילה < סגירת חלונות בנעילה. כאשר האפשרות מופעלת, הרכב שלכם סוגר אוטומטית את החלונות כאשר Model X ננעל.

הערה: ראו דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158 למידע נוסף לגבי הכנת החלונות למזג אוויר קר.

זהירות: על מנת למנוע נזק, החלונות מורדים במעט כאשר דלת תפתח או תיסגר. אם החלון יועלה מעלה באופן ידני כאשר הדלת נפתחת, יש לוודא כי הוא מורד במעט לפני סגירת הדלת.

אזהרה: לפני סגירת החלון, הנהג אחראי לוודא שכל היושבים בכלי הרכב, במיוחד ילדים, לא מוציאים איברי גוף כלשהם מבעד לחלון הפתוח. אם לא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

נעילת חלונות אחוריים

כדי למנוע מנוסעים להשתמש במתגי החלונות האחוריים, געו באפשרות פקדים < נעילה < נעילת חלונות. כדי לבטל את נעילת החלונות האחוריים, געו שוב באפשרות נעילת חלונות.



מגן השמש ב-Model X מוחזק במקומו באמצעות מגנטים. כדי להגן על הנוסעים מפני אור השמש שחודר דרך החלון הקדמי, שחררו את מגן השמש מהקורה וסובבו אותו לעבר המראה הפנימית, עד שהמגנט ייתפס במקומו. כאשר מגן השמש מוחזק במקומו על-ידי המגנט, תוכלו לכוון את מגן השמש ולהוריד את ההרחבה לקבלת צל מרבי.



כדי לחשוף את מראת האיפור, הורידו את הרחבת מגן השמש, ולאחר מכן הורידו את מכסה המראה. כאשר המכסה הורד, המראה נחשפת והאורות מופעלים.



כדי להגן על הנוסעים מפני אור השמש שחודר דרך החלון הצדדי, הורידו את מגן השמש מהקורה, ולאחר מכן הורידו את הרחבת מגן השמש.



פתיחה

הערה: במצבי חירום, באפשרותכם לעקוף פקודת פתיחה או סגירה על-ידי אחיזה בדלת תא מטען חשמלית כדי לעצור אותה במקומה.

אם ה-Model X מזהה תקרה נמוכה (למשל, בחניון), היא תפתח את דלת תא מטען חשמלית (ואת דלתות הפלקון) עד לגובה נמוך יותר, גם אם לא זוהה כל מכשול. באפשרותכם לעקוף גובה זה על-ידי הרמתה באופן ידני לנקודה גבוהה יותר. בעת ביצוע פעולה זו, תתבקשו לבחור במסך המגע אם תרצו שתא המטען ייפתח תמיד בנקודה גבוהה יותר זו, ובחירתכם תישמר. אם תבחרו לעשות זאת, בפעם הבאה שתפתחו את דלת תא מטען חשמלית במיקום זה, Model X תפתח אותו בגובה זה.

אזהרה: לפני הפתיחה או הסגירה של דלת תא מטען חשמלית, בדקו את האזור שמסביב (לאיתור אנשים וחפצים). אם כי דלת תא מטען חשמלית יכולה לזהות מכשולים, היא עלולה שלא לגלות את כל המכשולים כל הזמן. אין להסתמך על דלת תא המטען האחורי כדי לגלות הפרעה בעת פתיחתה או סגירתה. עליכם לעקוב היטב אחר דלת תא המטען האחורי ולוודא שלא תפגע בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פציעה.


תא מטען ללא שימוש בידיים

תוכלו לפתוח את תא המטען מבלי ללחוץ על כפתור.

הערה: דורש iPhone 11 או דגם חדש יותר ואפליקציית Tesla למכשיר נייד בגרסה 4.29.5 ואילך. ודאו שהגדרות הטלפון שלכם מאפשרות "אינטראקציות בקרבת מקום" עבור אפליקציית Tesla למכשיר נייד. אם מפתח הטלפון שלכם כבר עבר צימוד, פתחו את אפליקציית Tesla למכשיר נייד ועברו אל Phone Key < שדרוג.

1. כדי להפעיל, געו באפשרות פקדים < מנעולים < תא מטען ללא שימוש בידיים. בחרו מלבד הבית כדי להשבית את תא המטען ללא שימוש בידיים במיקום הבית המוגדר (ראו כדי יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163 להגדיר את מיקום הבית שלך).

2. כשמפתח הטלפון נמצא בכיס הקדמי שלכם, התקרבו אל תא המטען ועמדו **מבלי לזוז**. לאחר שמפתח הטלפון שלכם זוהה, Model X משמיעה צליל ותא המטען נפתח. כדי לבטל את הבקשה, התרחקו מהרכב.

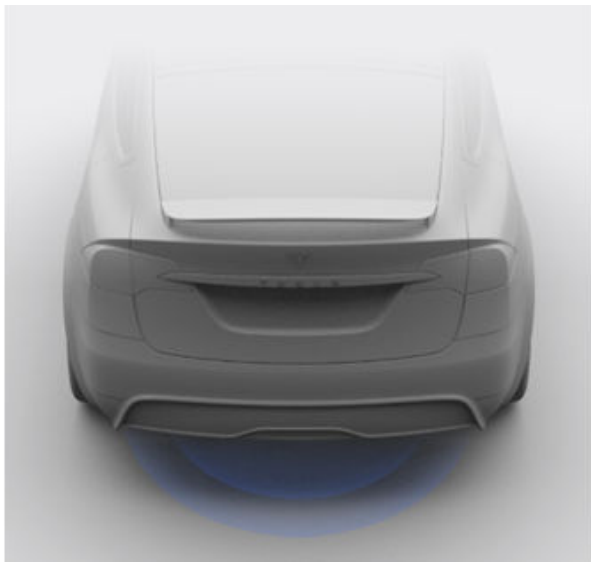

כדי לפתוח את תא המטען האחורי, ודאו כי Model X נמצא במצב חניה, ולאחר מכן בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- התקרבו לתא המטען עם מפתח הטלפון בכיס הקדמי שלכם (ראו **תא מטען ללא שימוש בידיים בעמוד 34**).
- געו ב-פקדים < תא מטען במסך המגע.
- לחצו לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי בשלט.
- געו בלחצן תא המטען האחורי באפליקציה לנייד.
- לחצו על המתג הממוקם מתחת לידיית החיצונית של דלת תא מטען חשמלית (מפתח תקף חייב להיות מזוהה).

זהירות: לפני פתיחת דלת תא מטען חשמלית באזור סגור (כגון חניה מקורה), יש לוודא כי גובה הפתיחה של דלת תא מטען חשמלית הולם כדי להימנע מתקרבות נמוכות או אובייקטים (ראה **כוונן גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי בעמוד 35**).

Model X חייב להיות פתוח או לזהות מפתח לפני שניתן להשתמש במתג כדי לפתוח את דלת תא מטען חשמלית.



לוח המחווני מיידיע אתכם כאשר דלת או דלת תא מטען פתוחות.

כדי לעצור דלת תא מטען חשמלית באמצע התנועה, יש ללחוץ על כפתור תא המטען האחורי בשלט. לאחר מכן, לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי תחדש את התנועה, אך בכיוון ההפוך (אם לא הייתה כמעט פתוחה או סגורה לחלוטין כאשר עצרתם אותה). לדוגמה, אם תלחצו לעצירת דלת תא מטען חשמלית בעת פתיחתה, לחיצה כפולה תביא לסגירתה.




תא מטען אחורי

אם דלת תא מטען חשמלית מזהה הפרעה בעת סגירתה, היא מפסיקה לזוז ומשמיעה שני צלצולים. יש לסלק את ההפרעה ולנסות לסגור אותה שוב.

גישה לאזור המטען

יש לאבטח את כל המטען לפני הנסיעה ב-Model X, ולהניח מטען כבד בתא העליון של תא המטען האחורי.

כדי לגשת לאזור המטען בתא המטען האחורי, לחצו כלפי מטה על החלק המחוּספס בידית של כיסוי המטען, ולאחר מכן משכו כלפי מעלה. לאחר מכן תוכלו לכוון את מצב כיסוי המטען או להסירו לחלוטין.

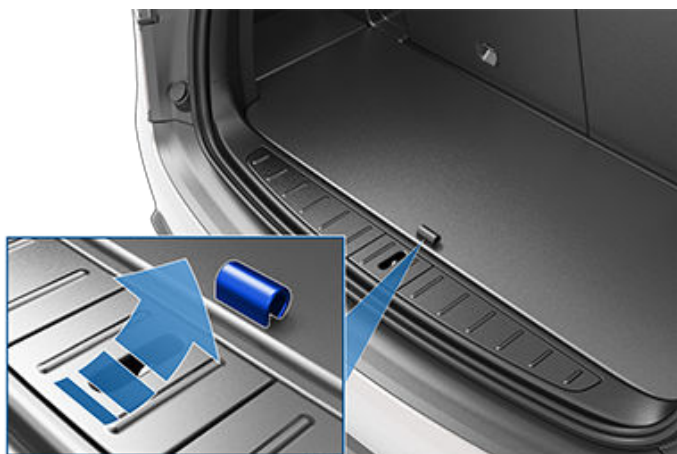

מגבלות עומס בתא מטען אחורי

יש לחלק את משקל המטען באופן כמה שיותר שווה בין תא המטען הקדמי והאחורי.

זהירות: אין להעמיס יותר מ-40 ק"ג בתא התחתון של תא המטען האחורי או יותר מ-130 ק"ג בתא העליון (מעל כיסוי התא התחתון). אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.

אזהרה: בעת העמסת מטען, תמיד קחו בחשבון את ה-מסה מרבית מותרת מבחינה טכנית (TPMLM) של הרכב (ראו פרטים בעמוד 199). TPMLM הוא המסה הכוללת המרבית המותרת של הרכב כולל כל הנוסעים, הנוזלים והמטען.

זהירות: אין להשאיר את הטלפון בתא המטען מכיוון שהדבר עלול לגרום לפתיחתו הפתאומית. אם עליכם להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את ה-Bluetooth ו/או כבו את הטלפון וודאו שיש לכם שיטות חלופיות לנעול או לבטל את נעילת הרכב, ראו מפתחות בעמוד 22.

אזהרה: לפני שתאפשרו פתיחה של תא המטען באופן אוטומטי (להבדיל מפתיחה באופן ידני), חשוב לבדוק שהשטח סביב תא המטען פנוי ממכשולים (כגון אנשים או חפצים). עליכם לעקוב היטב אחר תנועת תא המטען ולוודא שלא תפגע בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פגיעה חמורה.

כוונון גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי

תוכלו לכוון את גובה הפתיחה של דלת תא מטען חשמלית כדי להקל עליכם להגיע לדברים או להימנע מתקררה נמוכה או עצמים אחרים (לדוגמה: דלת חניון או גוף תאורה):

1. פתחו את תא המטען, ולאחר מכן הגביהו או הנמיכו את דלת תא מטען חשמלית באופן ידני לגובה הפתיחה הרצוי.
2. לחצו והחזיקו את הכפתור בצד התחתון של דלת תא מטען חשמלית למשך שלוש שניות, עד שנשמע צליל אישור.



3. ודאו שהגדרתם את גובה הפתיחה הרצוי באמצעות סגירה, ולאחר מכן פתיחה מחדש של דלת תא מטען חשמלית.

זהירות: בהתאם להגדרת התצורה (כגון גובה המתלים או בחירת הגלגלים), מתקן ההרמה של הרכב שלכם יכול להיפתח עד לגובה של בערך 2.5 מטרים. יש לכוון את גובה מתקן ההרמה כדי למנוע מגע עם תקרות נמוכות או אובייקטים אחרים.

סגירה

כדי לסגור את דלת תא מטען חשמלית, בצעו אחד מאלה:

- לחצו על פקדים < תא מטען.
- לחצו לחיצה כפולה על כפתור תא המטען האחורי בשלט.
- לחצו על המתג שנמצא מתחת ל דלת תא מטען חשמלית



פתיחה


כדי לפתוח את תא המטען הקדמי, ודאו ש-Model X נמצא במצב חניה ולאחר מכן בצעו אחת מהפעולות להלן לפני משיכת מכסה תא המטען האחורי כדי לפתוח אותו:

- התקרבו לתא המטען הקדמי עם מפתח הטלפון בכיס הקדמי שלכם (ראו תא מטען קדמי ללא שימוש בידיים בעמוד 36).
- געו בפקדים < Frunk במסך המגע.
- לחצו לחיצה כפולה על כפתור תא המטען הקדמי בשלט.
- געו בכפתור תא המטען הקדמי באפליקציה לנייד.



זהירות: אין להשאיר את הטלפון בתא המטען הקדמי מכיוון שהדבר עלול לגרום לפתיחתו הפתאומית. אם עליכם להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את ה-Bluetooth או/או כבו את הטלפון וודאו שיש לכם שיטות חלופיות לנעול או לבטל את נעילת הרכב (ראו מפתחות בעמוד 22).

אזהרה: לפני שתאפשרו פתיחה של תא המטען הקדמי באופן אוטומטי (להבדיל מפתיחה באופן ידני), חשוב לבדוק שהשטח סביב תא המטען הקדמי פנוי ממכשולים (כגון אנשים או חפצים). עליכם לעקוב היטב אחר תנועת תא המטען הקדמי ולוודא שלא תפגע בכל אדם או חפץ. אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פגיעה חמורה.

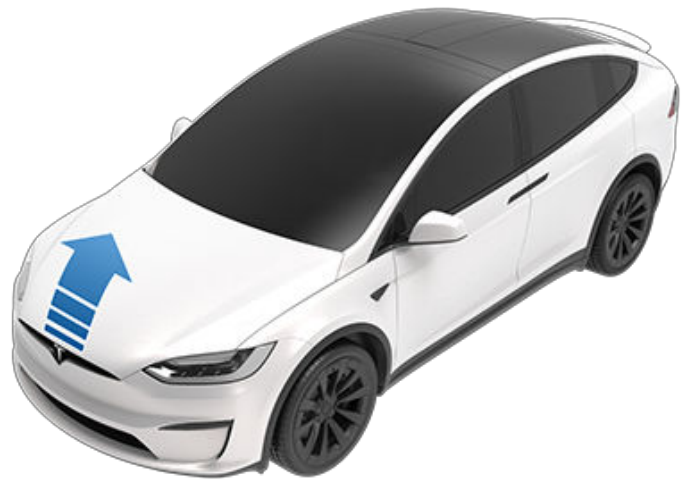

לוח המחוונים מוצג כאשר דלת, תא מטען או תא מטען אחורי פתוחים.

אזהרה: לפני שתפתחו או תסגרו את מכסה תא המטען, חשוב לבדוק שאין מכשול בסביבת מכסה תא המטען (אנשים או עצמים). אם לא תעשו זאת אתם עלולים לגרום נזק או פגיעה חמורה.

סגירה

מכסה תא המטען הקדמי של ה-Model X אינו כבד די הצורך כדי שיינעל בגלל משקלו ולחיצה על הקצה הקדמי או על מרכז מכסה תא המטען עלולה לגרום נזק.

כדי לסגור כראוי את מכסה תא המטען הקדמי:

1. הורידו את מכסה תא המטען עד שהבריחים נוגעים במנגנון הנעילה.
2. הניחו שתי ידיים על החלק הקדמי של מכסה תא המטען הקדמי באזורים שמוצגים (בצבע ירוק), ולאחר מכן לחצו היטב כלפי מטה כדי לנעול את הבריחים.
3. נסו בזיהרות להרים את הקצה הקדמי של מכסה תא המטען הקדמי, כדי לוודא שהוא סגור היטב.

תא מטען קדמי ללא שימוש בידיים

תוכלו לפתוח את תא המטען הקדמי מבלי ללחוץ על כפתור.

הערה: דורש iPhone 11 או דגם חדש יותר ואפליקציית Tesla למכשיר נייד בגרסה 4.31.0 ואילך. ודאו שהגדרות הטלפון שלכם מאפשרות "אינטראקציות בקרבת מקום" עבור אפליקציית Tesla למכשיר נייד. אם מפתח הטלפון שלכם כבר עבר צימוד, פתחו את אפליקציית Tesla למכשיר נייד ועברו אל Phone Key < שדרוג.

1. כדי להפעיל, געו בפקדים < מנעולים < תא מטען ללא שימוש בידיים.
2. כשמפתח הטלפון נמצא בכיס הקדמי שלכם, התקרבו אל תא המטען הקדמי ועמדו מבלי לזוז. לאחר שמפתח הטלפון שלכם זוהה, Model X משמיעה צליל ותא המטען הקדמי נפתח. כדי לבטל את הבקשה, התרחקו מהרכב.



תא מטען קדמי

- אתם נועלים את Model X באמצעות מסך המגע, מפתח או אפליקציה לנייד.
- אתם יוצאים מ-Model X כשאתם מחזיקים את המפתח (אם מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30 מופעל).
- מצב Valet פעיל (ראו מצב 'נהג מחנה' בעמוד 101).

מגבלות עומס בתא מטען קדמי


יש לחלק את משקל המטען באופן כמה שיותר שווה בין תא המטען הקדמי והאחורי.

זהירות! אין להעמיס יותר מ-50 ק"ג בתא המטען הקדמי. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.

אזהרה! בעת העמסת מטען, תמיד קחו בחשבון את המסה מרבית מותרת מבחינה טכנית (TPMLM) של הרכב (ראו מפרטים בעמוד 199). TPMLM הוא המסה הכוללת המרבית המותרת של הרכב כולל כל הנוסעים, הנוזלים והמטען.

כפתור שחרור פנימי למקרה חירום

כפתור שחרור פנימי מואר בתוך תא המטען הקדמי מאפשר לאדם שננעל בתוכו לצאת ממנו.

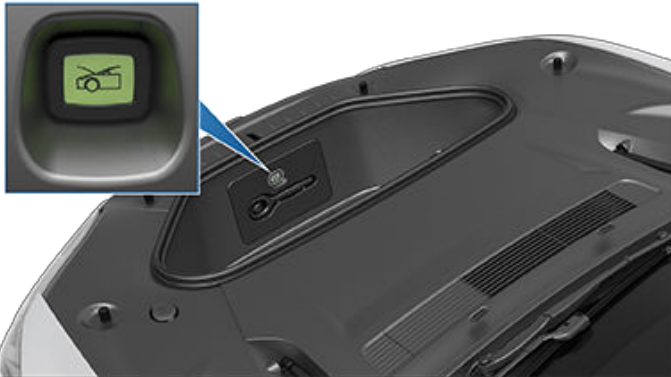


לחצו על כפתור השחרור הפנימי כדי לפתוח את תא המטען הקדמי, ולאחר מכן דחפו את המכסה כלפי מעלה.

הערה: כפתור השחרור הפנימי זוהר לאחר חשיפה קצרה לתאורת הסביבה.

אזהרה! אסור לאנשים לטפס לתוך תא המטען הקדמי. אל תסגרו את תא המטען הקדמי כשאתם נמצאים בתוכו.

אזהרה! הקפידו לוודא שחפצים בתא המטען הקדמי לא ייחבטו בכפתור השחרור ויגרמו למכסה תא המטען להיפתח בטעות.

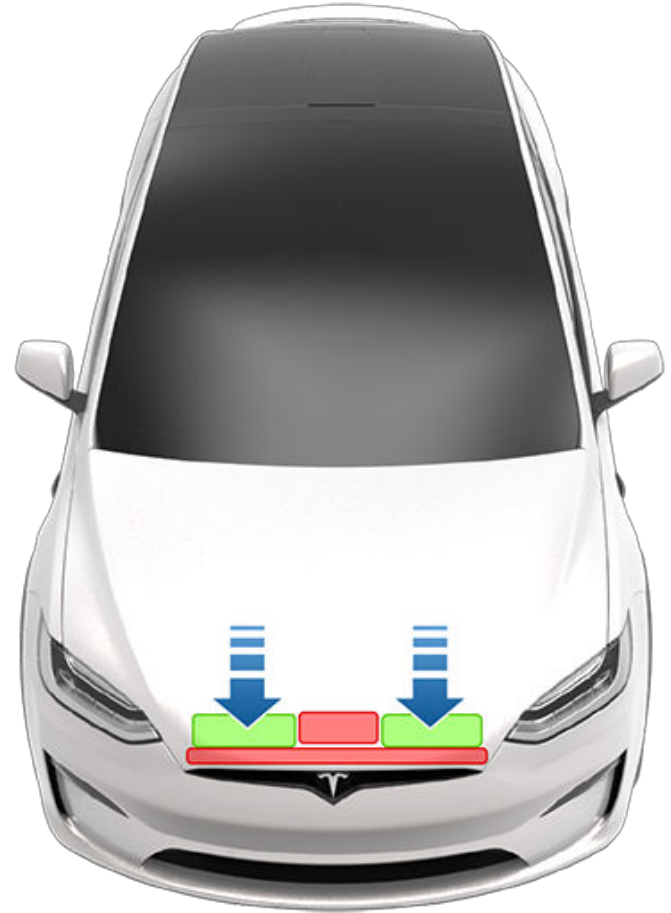

זהירות! כדי למנוע נזק:

- יש ללחוץ רק באזורים המסומנים בצבע ירוק. לחץ באזורים המסומנים בצבע אדום עלול לגרום נזק.
- אין לסגור את מכסה תא המטען הקדמי ביד אחת. אם תעשו כך, הכוח מרוכז באזור אחד ועלול לגרום לגומה או לקמט.
- אין ללחוץ על הקצה הקדמי של מכסה תא המטען הקדמי. אם תעשו כך, הדבר עלול לגרום לקמט.
- אין לטרוק ואין להפיל את מכסה תא המטען הקדמי.
- כדי להימנע משריטות, אל תחזיקו פריטים כלשהם בידיכם (מפתחות). תכשיטים עלולים אף הם לגרום לשריטות.

אזהרה! לפני נסיעה, עליכם לוודא שמכסה תא המטען הקדמי נעול היטב וסגור לחלוטין, על-ידי ניסיון להרים את הקצה הקדמי של מכסה תא המטען הקדמי ותוודאו שאין כל תנועה. באחריות הנהג לוודא שתא המטען הקדמי סגור כהלכה לפני תחילת הנסיעה.

אם דלת פלקון או תא המטען הקדמי נשארים פתוחים כשאתם מוציאים את הרכב מהילוך חניה, מופיעה במסך המגע הודעה הדורשת מכם לאשר את כוונתכם לנסוע. דלתות פלקון עשויות להיסגר אוטומטית ברגע שמתחילים להאיץ. נוסף לכך, מהירות הרכב מוגבלת אם תבחרו להשאיר את תא המטען הקדמי פתוח במהלך הנסיעה.

תא המטען הקדמי ננעל כאשר:



קונסולה מרכזית

נוסף על משרד RFID שקורא שלט וכרטיסי מפתח (ראו **מפתחות בעמוד 22**), בקונסולה המרכזית נמצאים מחזיקי כוסות, שני תאי אחסון, מטענים שונים (ראו **מוצרים אלקטרוניים פנימיים בעמוד 12**) ומסך מגע אחורי.

כדי לפתוח את תא האחסון הראשי, לחצו על התפס מתחת לשפה הקדמית. פתחו את תא האחסון הקדמי על-ידי החלקת הכיסוי שלו לפנים.



Model X כולל שני מחזיקי כוסות שמחליקים כלפי חוץ מתחת למסך המגע האחורי.

תא כפפות

כדי לפתוח את תא הכפפות, געו באפשרות פקדים < תא כפפות. תא הכפפות יפתח באופן אוטומטי והתאורה תופעל.



כדי לסגור את תא הכפפות, דחפו אותו כלפי מעלה עד לנעילתו.

עבור אבטחה נוספת של תא הכפפות, געו ב-פקדים < בטיחות < קוד סודי לתא הכפפות להגדרת קוד סודי בן 4 ספרות (ראו **PIN של תא כפפות בעמוד 147**).


הערה: אם תשאירו את תא הכפפות פתוח, התאורה בו תכבה לאחר זמן מה.

הערה: תא הכפפות ננעל עם נעילת Model X באמצעות האפליקציה לנייד, כרטיס מפתח, כאשר אתם עוזבים את ה-Model X כשאתם נושאים את הטלפון שלכם המשמש כמפתח (אם האפשרות Walk-Away Door Lock מופעלת) או כאשר מצב Valet מופעל (ראו **מצב 'נהג מחנה' בעמוד 101**). הוא לא ננעל עם נעילת Model X באמצעות לחיצה על סמל המנעול במסך המגע.

אזהרה: בעת נסיעה, השאירו את תא הכפפות סגור כדי למנוע פציעת הנוסע במקרה של תאונה או עצירה פתאומית.

קולבים

ה-Model X שלכם כולל קולבים בכל אחד מצדי הרכב מעל החלון האחורי בשורת המושבים השנייה לצד תאורת הקריאה. דחפו את הקולב כדי לשחררו. דחפו אותו שוב כדי להחזירו למקומו.

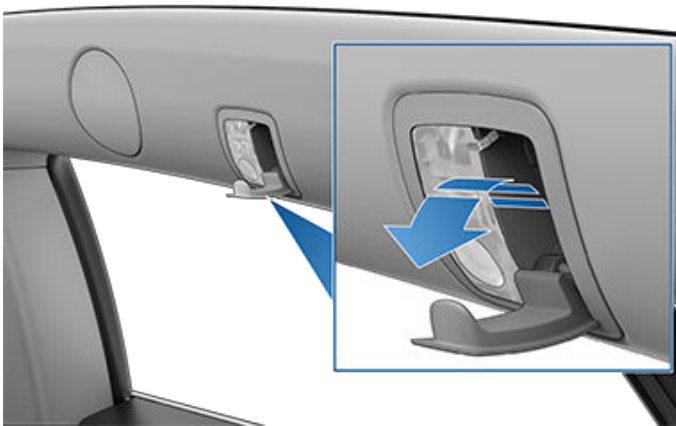



כוונון המושבים הקדמיים

תנוחת נהיגה נכונה

המושב, משענת הראש, חגורת הבטיחות וכריות האוויר פועלים יחד כדי להגביר את הבטיחות. שימוש נכון בכל אלה יבטיח הגנה טובה יותר.




מקמו את המושב כך שתוכלו לחגור את חגורת הבטיחות כראוי, ועדיין להיות רחוקים ככל האפשר מכרית האוויר הקדמית:

1. שבו זקוף עם שתי הרגליים על הרצפה כאשר גב המושב בתנוחה זקופה.

2. ודאו שאתם יכולים להגיע בקלות לדוושות, וכי הזרועות שלכם מכופפות מעט בעת אחיזת ההגה (או הגה). על החזה שלכם להיות מרוחק לפחות 25 ס"מ ממרכז המכסה של כרית האוויר.

3. מקמו את חלק הכתף של חגורת הבטיחות באמצע בין הצוואר לבין הכתף. הדקו היטב את חלק המותניים של חגורת הבטיחות על גבי הירכיים ולא על הבטן.

Model X מושבים כוללים משענות ראש משולבות שאינן ניתנות לכוונון או להסרה.

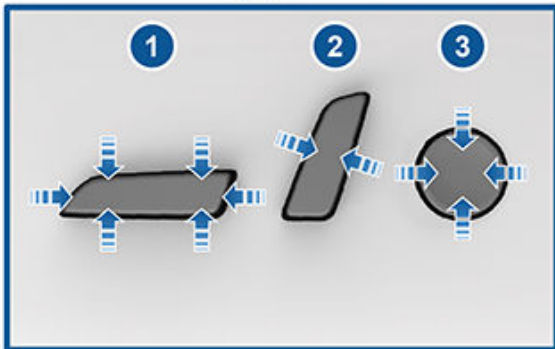

1. הזזת המושב קדימה/אחורה וכוונון גובה המושב וזווית ההטיה.

2. כוונון גב המושב.

3. כוונון תמיכת מותניים.

⚠ אזהרה: לפני שתכוונו מושב קדמי, בדקו שאין מכשולים בסביבתו (אנשים או עצמים).

⚠ אזהרה: אין לכוונון מושב תוך כדי נסיעה. אם תעשו זאת, הסיכון לתאונה יגדל.



מושבים קדמיים ואחוריים

אזהרה: נסיעה ברכב נוסע כאשר גב המושב מוטה לאחור עלולה לגרום לפציעה חמורה במקרה של תאונה, מכיוון שאתם עלולים להחליק מתחת לחגורת הבטיחות או להיזרק לעברה. ודאו שגב המושב אינו נוטה בזווית שעולה על 30 מעלות כשהרכב נוסע.

כיול מושבים

(אם קיים) ניתן לכייל את מושב הנהג. אפשרות זו שימושית אם טווח המושבים מוגבל בעיניכם או שפרופיל הנהג שלכם לא מתאים לכם באופן אוטומטי את המושבים. נווטו אל פקדים < שירות > < כיול מושב > נהג, הגה ומראות ועקבו אחר ההוראות על גבי מסך המגע.

אזהרה: ודאו שאין דבר מאחורי או מתחת למושב הנהג בזמן הכיול. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

כוונן המושבים בשורה השנייה (ספסל)

במושבי הספסל שבשורה השנייה ניתן להסיע עד שלושה נוסעים. השתמשו בידית הכוונן המכנית שנמצאת בצד המושב הימני או השמאלי כדי לכוון את גב המושב. מושב ספסל מחולק ביחס 60/40, כך שידית הכוונן בצד שמאל מזיזה את גב המושב עבור המושב השמאלי והאמצעי, ואילו הידית בצד ימין מזיזה רק את גב המושב הימני. תוך כדי משיכת הידית והחזקתה, הזיזו את גב המושב למצב הרצוי ולאחר מכן שחררו את הידית. בעת החזרת גב המושב למצב ישר, נסו להזיז אותו קדימה או אחורה כדי לוודא שהוא ננעל היטב במקומו.



אזהרה: נסיעה ברכב נוסע כאשר גב המושב מוטה לאחור עלולה לגרום לפציעה חמורה במקרה של תאונה, מכיוון שאתם עלולים להחליק מתחת לחגורת הבטיחות או להיזרק לעברה. ודאו שגב המושב בו יושב נוסע אינו נוטה בזווית שעולה על 30 מעלות כשהרכב נוסע.

קיפול המושבים בשורה השנייה (ספסל)

ניתן לקפל את גב המושב במושבי ספסל בשורה השנייה עד הסוף קדימה, כך שיהיו שטוחים לנשיאת נפח מטען מרבי. משכו את הידית המכנית הנמצאת לצד כל אחד מן המושבים הקיצוניים (אותה הידית המשמשת להטיית המושב, כפי שמתואר למעלה), ולאחר מכן דחפו את גב המושב עד הסוף קדימה. מושב ספסל מחולק ביחס 60/40, כך שידית הכוונן בצד שמאל מקפלת את גב המושב עבור המושב השמאלי והאמצעי, ואילו הידית בצד ימין מקפלת רק את גב המושב הימני.



הערה: לפני קיפול המושב קדימה עד הסוף, הסירו פריטים כלשהם מהמושבים ומאזור הנחת הרגליים מאחור. כדי לאפשר קיפול מלא של גב המושבים, ייתכן שיהיה צורך להזיז את המושבים הקדמיים קדימה.

זהירות: לפני קיפול הכיסאות מטה עד הסוף, יש לוודא שחגורת הבטיחות אינה חגורה ואין חפצים שנותרו על המושב.

הזזת המושבים בשורה השנייה (ספסל)

הערה: רק מושבי ספסל ברכב עם שבעה מושבים ניתנים להזזה קדימה ואחורה. מושבי הספסל ברכב עם חמישה מושבים קבועים במקומם.

השתמשו בידית המכנית שמתחת למושב הימני או השמאלי כדי להזיז את מושבי השורה השנייה קדימה או אחורה. מושב ספסל מחולק ביחס 60/40, כך שהידית בצד שמאל מזיזה את המושב השמאלי והאמצעי, ואילו הידית בצד ימין מזיזה רק את המושב הימני. משכו והחזיקו את הידית תוך כדי הזזת המושב קדימה או אחורה. שחררו את הידית כאשר המושב נמצא במצב הרצוי. לפני הנסיעה יש לוודא שהידית נעולה במקומה.



הערה: תוכלו לכוון את מצב מושבי הספסל באמצעות הידיות המכניות בלבד. לא ניתן להשתמש במסך המגע לכוון מושבי ספסל.



כוונון המושבים בשורה השנייה (Monopost)

ב-Model X המצוידת במושבי monopost ניתן להסיע עד שני נוסעים בשורה השנייה. כדי לכווון את מיקום המושבים, השתמשו בכוונונים הידניים.



אזהרה: עבור כלי רכב עם שורת מושבים שלישית, אין להשתמש בכפתור הגישה למושבי השורה השלישית שבגב מושב הספסל הימני או השמאלי בשורה השנייה כאשר מותקן מושב בטיחות בשורה השנייה. שימוש בכפתור זה מאפשר להזיז קדימה את המושבים השמאלי והאמצעי במשולב, והדבר עלול למעוך את הנוסע. יש להשתמש בכפתור זה רק כאשר איש אינו יושב במושבי השורה השנייה. לפני תחילת הנסיעה, ודאו שהמושב וגב המושב ננעלו היטב במקומם.

במצבים מסוימים, כגון בעת חניה בשיפוע או כאשר אביזרי המושב משפיעים על תנועת מושבי הספסל לאחר לחיצה על הכפתור, ייתכן שמושבי הספסל לא ינועו קדימה עד הסוף, וייתכן שיהיה עליכם לדחוף בעדינות את המושבים עד שיגיעו לסוף המסילה.

אזהרה: לאחר השימוש בכפתור הגישה לשורה השלישית, כדי לגשת למושבי השורה השלישית, דחפו את מושבי הספסל חזרה למצב הישיבה הרגיל, וודאו שהמושבים ננעלו היטב במקומם על-ידי ניסיון להזיז אותם קדימה ואחורה. המושב חייב להיות נעול היטב במקומו לפני תחילת הנסיעה. דחפו או משכו את המושב עד שתישמע נקישה כשהמושב ננעל במקומו. אחרת הסיכון לפציעה עלול להיות רב יותר.

מושבי Monopost

אם ברכת שלכם מותקנים מושבי Monopost, יש לחצן כניסה על המשענת של כל אחד ממושבי ה-monopost הקיצוניים בשורה השנייה. כפתור זה מקל על נוסעים להיכנס למושבי השורה השלישית או לצאת מהם. געו בפקדים < Safety > Third Row Easy Entry ובחרו את אופן הפעולה הרצוי של כפתור זה:

- ON - מאפשר לכם להטות ולהזיז את המושב החיצוני המתאים עד הסוף קדימה, ואת המושב האמצעי באופן חלקי קדימה, באמצעות לחיצה אחת על הכפתור.
- OFF - במצב זה, המומלץ אם מותקן מושב בטיחות בשורה השנייה, עליכם להחזיק את הלחצן כדי להזיז את מושבי השורה השנייה קדימה.



השתמשו בלחצן שלצד המושב כדי להזיז את המושב קדימה/אחורה.

השתמשו בלחצן בצורת L כדי להזיז את המושב קדימה/אחורה (מעלה/מטה בפקד) וכוונונו את משענת הגב באמצעות הטיית החלק העליון של הלחצן בצורת L קדימה/אחורה.

הערה: גב המושב ננעל במקומו עם שחרור הידית. אם גב המושב לא ננעל במקומו בעת שילוב מצב נהיגה, תוצג התרעה בלוח המחוונים עבור גב המושב שלא ננעל. כוונונו שוב את גב המושב וודאו שהוא ננעל במקומו.

אזהרה: לפני הנסיעה, ודאו שהמושב נעול במקומו. ייתכן שיהיה צורך למשוך את המושב קדימה או אחורה עד שיינעל במקומו.

גישה למושבי השורה השלישית

מושבי ספסל

אם ברכת שלכם מותקנים מושבי ספסל, יש לחצן על המשענת של כל אחד ממושבי הספסל הקיצוניים בשורה השנייה. כפתור הגישה לשורה השלישית מקל על נוסעים להיכנס למושבי השורה השלישית או לצאת מהם. לחצו על הכפתור במושב השמאלי ושחררו אותו כדי להטות ולהזיז קדימה את המושב השמאלי והאמצעי במשולב. לחצו על הכפתור במושב הימני ושחררו אותו כדי להטות ולהזיז קדימה את המושב הימני.



1. קיפול משענת הראש קדימה.
2. קיפול גב המושב קדימה.

הערה: לפני קיפול גב המושב בשורה השלישית, הסירו פריטים כלשהם מהמושבים ומאזור הנחת הרגליים. כדי לאפשר קיפול מלא של גב המושבים, ייתכן שיהיה צורך להזיז את מושבי השורה השנייה קדימה.

הערה: נסיעה כאשר גב המושב בשורה השלישית מקופל קדימה עלולה לגרום לעלייה בעוצמת הרעש ו/או לרעידה שמקורה בחלק האחורי של הרכב (תא מטען, מתלים וכו').

הערה: כדי להגביר את גב המושב, החזיקו את הלחצן בפינה העליונה החיצונית של המושב ומשכו את גב המושב מעלה עד שינעל במקומו. כדי לוודא שגב המושב נעול במצב ישר, נסו למשוך אותו קדימה.

זהירות: לפני קיפול הכיסאות מטה עד הסוף, יש לוודא שחגורת הבטיחות אינה חגורה ואין חפצים שנותרו על המושב.

אזהרה: יש תמיד לוודא תמיד שגב המושבים נעול במצב ישר לפני תחילת הנסיעה. אחרת הסיכון לפציעה עלול להיות רב יותר.

מחממי מושבים

כל המושבים מכילים רפידות חימום. בנוסף, שני המושבים הקדמיים מאווררים. ניתן לשלוט במחממי המושבים בכל המושבים באמצעות בקרת אקלים במסך המגע.

אזהרה: כדי למנוע כוויות עקב שימוש ממושך, הסובלים מניוירופתיה פריפרית, או מי שיכולתו לעמוד בכאב מוגבלת בגלל סוכרת, גיל, פגיעה נוירולוגית או מצב רפואי אחר, חייבים לנהוג במשנה זהירות בעת שימוש במערכת בקרת האקלים ובמחממי המושבים.

כיסויי מושבים

אזהרה: אין להשתמש בכיסויי מושב על מושב המצויד בכרית אוויר מותקנת בו (ראו מיקום כריות האוויר בעמוד 64). דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. כמו כן, אם הרכב מצויד במערכת חישן משקל שמשפיעה על פעולת כרית האוויר של הנוסע הקדמי, כיסויי מושב עלולים להפריע לפעולת מערכת זו.



לאחר שימוש בלחצן הגישה למושבי השורה השלישית, לחצו שוב על הלחצן כדי להחזיר את המושבים למצבם הרגיל.

אזהרה: אין להשתמש בלחצן הגישה של השורה השלישית הנמצא על המשענת של המושב הקיצוני בשורה השנייה כאשר ילד או אדם אחר יושב בשורה השנייה. יש להשתמש בלחצן זה רק כאשר איש אינו יושב במושבי השורה השנייה. שימוש בלחצן זה מטה את המושבים קדימה ועלול למעוך את הנוסע. אין להסתמך על Model X לזיהוי או הגנה על נוסעים ברכב בעת שימוש בלחצן זה.

הנחיות לשימוש בלחצן הגישה למושבי השורה השלישית:

- אם מושב קדמי נמצא במצב בו מושב בשורה השנייה יתנגש בו במהלך פעולת Easy Entry, הוא ינוע קדימה אוטומטית במידה מספקת כדי לאפשר את התנועה של מושב ה-Monopost בשורה השנייה קדימה.
- כאשר מושב ימני או שמאלי נוטה קדימה לאחר לחיצה על הלחצן, משענת הראש חוזרת למצב הקדמי וייתכן שיהיה צורך לכוונן אותה שוב לשיפור הנוחות.
- התנועה קדימה של מושב Monopost בשורה השנייה מתבטלת אם היושב במושב בשורה השנייה מכוונן אותו תוך כדי תנועתו.

אזהרה: יש לוודא תמיד שהמושב נעול במקומו לפני תחילת הנסיעה. אחרת הסיכון לפציעה עלול להיות רב יותר.

מושבים מתקפלים בשורה השלישית (אם קיים)

כדי לקפל מושב בשורה השלישית, לחצו על הכפתור שנמצא בפינה העליונה החיצונית של המושב. לכפתור יש שני מצבים.



חגירת חגורות בטיחות

שימוש בחגורות בטיחות ובמושבי בטיחות הוא הדרך האפקטיבית ביותר להגן על היושבים בכלי רכב במקרה של תאונה. לכן ברוב המקומות חובה לחגור חגורת בטיחות על פי החוק.

כל המושבים מצוידים עם חגורות בטיחות ננעלות עם שלוש נקודות עיגון. חגורות בטיחות ננעלות נמתחות באופן אוטומטי כדי לאפשר לנוסעים לנוע בחופשיות בתנאי נסיעה רגילים.

רצועת חגורת הבטיחות מתהדקת או ננעלת באופן אוטומטי כדי למנוע תזוזה של מי שחגור עם עלא Model ממופעל לחץ שקשור לתאוצה, בלימה, פנייה חדה או תוצאה של התנגשות.

תזכורות עבור חגורות בטיחות

התזכורת עבור חגורות בטיחות בלוח המחוונים מתריעה בפניכם אם לא נחגרה חגורת בטיחות על-ידי היושב במושב הנהג או במושב הנוסע. אם כל היושבים בכלי הרכב חגורים והתזכורת נותרה פועלת, חגרו שוב את חגורות הבטיחות כדי לוודא שהן נעולות כראוי. כמו כן הסירו עצמים כבדים (כגון תיק מסמכים) ממושב שאין בו נוסע. אם נורת התזכורת ממשיכה לפעול, צרו קשר עם Tesla.



⚠ אזהרה: כל הנוסעים בכל המושבים חייבים לחגור חגורת בטיחות.

הערה: באזורים שבהם רגולציות דרושות תזכורות עבור חגורות בטיחות במושבים האחוריים, לא ניתן לבטל תזכורות אלה. על מנת לבטל את התזכורת במושב ריק שמזהה חפץ כלשהו, יש להסיר את החפץ או לחגור את חגורת הבטיחות.


כדי לחגור חגורת בטיחות

1. ודאו שמיקום המושב נכון. ראו **תנוחת נהיגה נכונה** **(בעמוד 39)** למידע נוסף על מיקום נכון של מושב הנהג.

2. משכו את החגורה בתנועה חלקה, ודאו שהחגורה מונחת בצורה ישרה על האגן, החזה ונקודת האמצע של עצם הבריח, בין הצוואר והכתף. ודאו כי החגורה ממוקמת כראוי ואינה מסובבת. לעולם אין לשבת על גבי חגורת הבטיחות או על כל רכיב של חגורת הבטיחות.

⚠ אזהרה: סיבוב או מיקום לא נכון של חגורת הבטיחות עלול לגרום לנזק ולהפריה עם תפקודה של מערכת חגורות הבטיחות.

3. הכניסו את לשון הבריח לתוך האבזם ולחצו עד להישמע נקישה, אשר מציינת שהחגורה נעולה היטב.

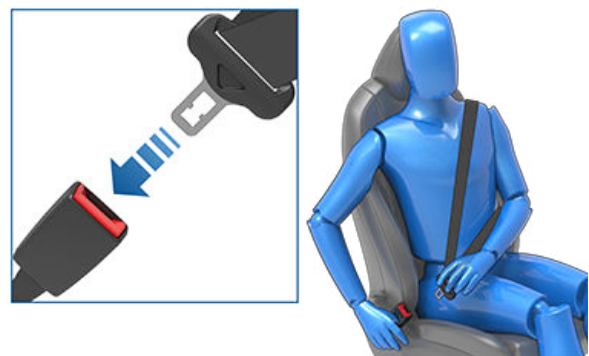

4. משכו את החגורה כדי לבדוק שהיא מהודקת היטב.


5. משכו את החלק האלכסוני של החגורה לעבר המנגנון לסילוק החלק הרפוי.

כוונון גובה עוגן הכתף

Model X מצוידת בעוגן כתף הניתן לכוונון עבור כל מושב קדמי, כדי להבטיח שהחגורה ממוקמת כראוי. חגורת הבטיחות צריכה להיות מונחת בצורה ישרה על נקודת האמצע של עצם הבריח בתנוחת הנסיעה הנכונה (ראו **תנוחת נהיגה נכונה** **(בעמוד 39)**). כווננו את גובה עוגן הכתף אם חגורת הבטיחות אינה ממוקמת כראוי:

1. לחצו והחזיקו את הכפתור שעל עוגן הכתף כדי לשחרר את המנגנון הנעילה.

2. תוך כדי לחיצה על הכפתור, הזיזו את עוגן הכתף למעלה או למטה, לפי הצורך, כדי למקם נכון את חגורת הבטיחות.

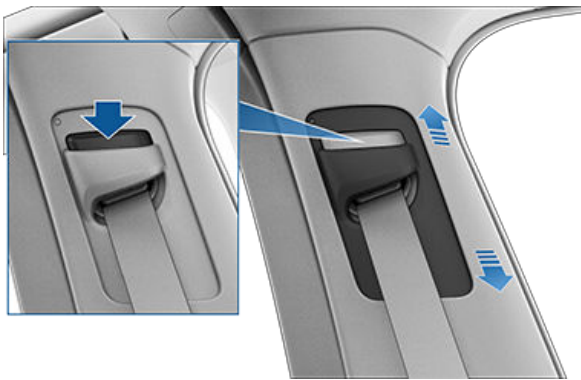

3. שחררו את כפתור עוגן הכתף כדי לנעול אותו במקומו.

4. בלי לחיצה על הכפתור, משכו את הרצועה של חגורת הבטיחות ונסו להזיז את עוגן הכתף כלפי מטה, כדי לבדוק כי הוא נעול היטב במקומו.

⚠ אזהרה: לפני הנסיעה, יש לוודא שחגורת הבטיחות ממוקמת כראוי, וכי עוגן הכתף נעול במקומו. נסיעה בכלי רכב כאשר חגורת הבטיחות אינה ממוקמת כראוי, או כאשר עוגן הכתף אינו נעול במקומו, עלולה לפגוע באפקטיביות של חגורת הבטיחות במקרה של תאונה.

שחרור חגורת בטיחות

החזיקו את החגורה ליד האבזם, כדי למנוע מהחגורה לחזור למקומה במהירות רבה מדי, ולאחר מכן לחצו על כפתור האבזם. החגורה חוזרת למקומה באופן אוטומטי. יש לוודא כי אין כל הפרעה שמונעת מהחגורה לחזור למקומה באופן מלא. החגורה לא אמורה להיות תלויה ורפויה. אם חגורת בטיחות אינה חוזרת למקומה באופן מלא, צרו קשר עם Tesla.

שימוש בחגורת בטיחות במהלך הריון

אין להניח את חלק המותניים או הכתף של חגורת הבטיחות על הבטן. יש לחגור את חלק המותניים של חגורת הבטיחות נמוך ככל שניתן על גבי הירכיים ולא המותניים. יש למקם את חלק הכתף של חגורת הבטיחות בין השדיים ולצד הבטן. לקבלת הנחיות ספציפיות יש לפנות לרופא שלכן.



אם המותחנים וכריות האוויר לא הופעלו במקרה של תאונה, אין פירוש הדבר כי אירעה תקלה. בדרך כלל, פירוש הדבר שלא זוהתה עוצמת או סוג הכוח שנדרשים להפעלתם.

המושב הימני או השמאלי בשורה השנייה מצוידים במותחני כתף למשיכה לאחור של רצועת חגורת הבטיחות, כדי להגביל את תנועת היושב בכלי הרכב קדימה.

אזהרה: אין לעקם, לשבת על, או להפריע למכלול קדם המותחנים. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק אשר יפריע עם התפקוד ההולם של מערכת חגורות בטיחות.

אזהרה: לאחר הפעלה של מותחני חגורות בטיחות, יש להחליף אותם. לאחר כל תאונה, יש לבדוק ולהחליף, אם נדרש, את כריות האוויר, מותחני חגורות בטיחות ורכיבים הקשורים אליהם.

בדיקת חגורות בטיחות

כדי לוודא שחגורות הבטיחות פועלות כראוי, בצעו בדיקות אלה עבור כל חגורת בטיחות.

1. כאשר חגורת הבטיחות חגורה, משכו במהירות ובעוצמה את הרצועה בקרבת האבזם. האבזם צריך להישאר נעול היטב.
2. כאשר חגורת הבטיחות חגורה, משכו במהירות ובעוצמה את הרצועה הקרובה ביותר אל הדלת. על מחבר חגורת הבטיחות הקבוע להיות נעול באופן מאובטח. לעולם אין להסיר את המחבר.
3. כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה, שחררו את הרצועה עד סופה. בדקו שניתן לשחרר את הרצועה ללא הפרעות, ובדקו את הרצועה בעין לאיתור סימני בלאי. אפשרו לרצועה לחזור למקומה, ובדקו שהחוזרה למקומה בצורה חלקה ומלאה.
4. כאשר הרצועה משוחררת עד חציה, אחזו בלשונית ומשכו מהר קדימה. המנגנון אמור להינעל באופן אוטומטי ולמנוע שחרור נוסף של הרצועה.

אם חגורת הבטיחות כשלה באחת הבדיקות האלה, תקנו אותה מייד. אל תרשו לנוסעים לשבת במושב שבו חגורת בטיחות שכשלה בבדיקות.

למידע אודות ניקוי חגורות בטיחות, ראו **חגורות בטיחות בעמוד 192**.

התראות עבור חגורות בטיחות

אזהרה: כל היושבים בכלי רכב חייבים לחגור חגורות בטיחות בכל עת, גם בנסיעה קצרה ביותר. אחרת הסיכון לפציעה או למוות עלול להיות רב יותר במקרה של תאונה.

אזהרה: יש להושיב ילדים קטנים במושב בטיחות מתאים כפי שמתואר במדריך למשתמש. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות בעת ההתקנה.

אזהרה: יש לוודא שכל חגורות הבטיחות חגורות כראוי. חגורת בטיחות שאינה חגורה כראוי עלולה להגדיל את הסיכון לפציעה או למוות במקרה של תאונה.

אזהרה: לעולם אין לשבת מעל אף רכיב של חגורת הבטיחות. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק או הפעלה לא תקינה של ציוד הבטיחות.

אזהרה: אין לחגור חגורות בטיחות מעל פריטים קשיחים, שבירים או חדים בבגדים, כגון עטים, מפתחות, משקפיים וכו'. הלחץ מחגורת הבטיחות על פריטים כאלה עלול לגרום לפציעה.

אזהרה: אין לחגור חגורות בטיחות כאשר חלק כלשהו של הרצועה מפותל.



אזהרה: אם חגורות בטיחות אינה נוחה, יש לכוון את מיקום המושב במקום לחגור את חגורת הבטיחות בצורה לא נכונה.

אזהרה: לעולם אין להניח דבר בין הגוף לבין חגורת הבטיחות כדי לרכך את המכה במקרה של תאונה.

מותחני חגורות בטיחות

חגורות הבטיחות הקדמיות מצוידות במותחנים, שפועלים יחד עם כריות האוויר במקרה של תאונה. המותחנים מושכים לאחור באופן אוטומטי את העוגן התחתון ואת רצועת הכתפיים העליונה של חגורות הבטיחות, לסילוק החלק הרפוי בשני חלקי חגורת הבטיחות (חלק המותחנים והחלק האלכסוני), דבר שמגביל את התנועה לפניו של היושב בכלי הרכב.





- אזהרה:** יש להשתמש בכל חגורת בטיחות עבור נוסע אחד בלבד. מסוכן להניח חגורת בטיחות על ילד שיושב בחיק הנוסע.
- אזהרה:** חגורות בטיחות היו בשימוש בתאונה צריכות להיבדק או להיות מוחלפות על-ידי Tesla, גם אם לא נראה כל נזק למכלול.
- אזהרה:** חגורות בטיחות שמראות סימני בלאי או שנחתכו או ניזוקו בדרך כלשהי, חייבות להיות מוחלפות מייד.
- אזהרה:** יש להימנע מזיהום רכיבי חגורת הבטיחות בכימיקלים, נוזלים, חול, לכלוך או תכשירי ניקוי כלשהם. אם חגורת בטיחות לא חוזרת למקומה או לא ננעלת באבזם, יש להחליפה מייד. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.
- אזהרה:** אין לבצע כל שינוי או תוספת שעלולים למנוע ממנגנון חגורת הבטיחות למשוך לאחור את החלק הרפוי, או שעלולים למנוע כוונון חגורת הבטיחות לסילוק החלק הרפוי. חגורות בטיחות רפויה מגינה הרבה פחות על היושב בכלי הרכב.
- אזהרה:** אין לבצע שינויים שעלולים להפריע לפעולת חגורת הבטיחות, או שעלולים לגרום לחוסר פעולה של חגורת הבטיחות.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצרי נוחות הקיימים בשוק חלקי החילוף אשר מתחברים לחגורות הבטיחות.
- אזהרה:** כשחגורות הבטיחות אינן בשימוש, הן צריכות להימשך לאחור באופן מלא ולא להיות רפויות. אם חגורת בטיחות אינה חוזרת למקומה באופן מלא, קבעו פגישת שירות.
- אזהרה:** מערכת חגורות הבטיחות אינה כוללת חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש ועשויה להכיל פירוטכניקה. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים.



כרית האוויר הקדמית של הנוסע חייבת להיות כבויה

Model X כולל חיישן משקל באזור המושב של הנוסע הקדמי, ששולט בסטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע (ראו [כרית אוויר בעמוד 64](#)).

אזהרה: אם מותר באזורכם להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי, לעולם אין להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי כאשר כרית האוויר של מושב הנוסע הקדמי פעילה. יש לוודא תמיד שכרית אוויר זו מושבתת (ראו [כרית אוויר בעמוד 64](#)).

יש לעיין בתווית הבאה שמוצמדת למגיני השמש:



סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע מופיע בפניה של מסך המגע:

בעת נסיעה עם מושב בטיחות במושב הנוסע הקדמי (אם מאושר), יש תמיד לבדוק את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע, כדי לוודא שהיא כבויה.



כדי להגן על מבוגר שיושב לאחור מכן במושב הנוסע הקדמי, יש לבדוק תמיד את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע, כדי לוודא שהיא פועלת.



אזהרה: הנהג אחראי לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע כבויה בעת הושבת ילד במושב הנוסע הקדמי. אם כרית האוויר במושב הנוסע הקדמי לא מנוטרלת כשמושב ילדים מותקן, הניחו את הילד ואת מערכת הישיבה לילד במושב האחורי והשתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות מיידית.

התאמה והתקנה של התקני ריסון

כל חגורות הבטיחות ב-Model X מתוכננות עבור מבוגרים. בעת הושבת פנוטות וילדים, עליכם:

- להשתמש בהתקן ריסון שמתאים לגיל, משקל או גודל הילד (ראו [המלצות על התקני ריסון בעמוד 47](#)).
- יש להשתמש בהתקן ריסון לילדים שמתאים למצב הישיבה ב-Model X. לפרטים על סוג התקן הריסון לילדים שמתאים לשימוש בכל מושב לנוסע, ראו מושב נוסע קדמי בעמוד 49, מושב ימני או שמאלי בשורה השנייה (מושב ספסל) בעמוד 51 או מושב ימני או שמאלי בשורה השנייה (מושב monopost) בעמוד 53, המושב האמצעי בשורה השנייה בעמוד 55- מושבי שורה שלישית בעמוד 56.
- יש להתקין כראוי את התקן הריסון לילדים, בהתאם להוראות היצרן (להנחיות כלליות, ראו [התקנת התקני ריסון מבוססי חגורה בעמוד 57](#) ו-[התקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX בעמוד 57](#)).

הערה: בעת התקנת התקן ריסון, יש להדק גם את חגורת הבטיחות כדי להשתיק את צליל האזהרה לאי-חגירת חגורות בטיחות.

אזהרה: אם Model X שלכם מצויד בשורה שנייה של מושבי מונופוסט, השביתו את כניסה קלה בשורה השלישית בעת התקנת מושב לילד בשורה השנייה (ראו [גישת למושב השורה השלישית בעמוד 41](#)).

אזהרה: אם ב-Model X שלכם מותקנים מושבי ספסל, יש להשבית את כניסה קלה עבור שורת המושבים הראשונה כאשר מתקינים מושב בטיחות בשורה השנייה (ראו [גישת למושב השורה השלישית בעמוד 41](#)).

אזהרה: לפני הנסיעה לאחר התקנת מושב בטיחות בשורה השנייה, יש לוודא כי לא מוצגת ההתראה "seat unlocked" ("נעילת מושב בוטלה") על מסך המגע או על לוח המחוונים. התראה זו מציינת כי המושב אינו בטוח לשימוש עבור נוסע, מכיוון שהוא לא הוחזר למצב נעול ובטוח. אם מוצגת התראה זו במסך המגע או בלוח המחוונים, יש לדחוף את המושב או את גב המושב קלות קדימה או אחורה, עד שיינעל היטב במקומו וההתראה תיעלם.



המלצות על התקני ריסון


בטבלה הבאה, Tesla מציינת התקני ריסון מומלצים לפי קבוצת המשקל של הילד (כפי שמוגדר בתקן Uniform Provisions ECE R44 (Concerning Restraining Devices for Child Occupants). אף שניתן להושיב את כל קבוצות המשקל בכל מושב לנוסע ב-Model X, סוג התקן הריסון שבו נעשה שימוש בכל מושב עשוי להיות שונה. לדוגמה, ניתן להשתמש רק בהתקני ריסון מבוססי-חגורה (כפי שמוגדר ב-שתי שיטות התקנה בעמוד 48) במושבי האמצעי בשורה האחורית.

המלצת Tesla	משקל הילד	קבוצת משקל**	*גודל
Maxi-Cosi CabrioFix עם EasyFix או Easybase2, FamilyFix	עד 13 ק"ג	קבוצה 0+	-
Maxi-Cosi Pearl 360 עם Familyfix 360	-	-	105-45 ס"מ
Britax Römer DUO PLUS	9 עד 18 ק"ג	קבוצה I	-
Britax Römer KIDFIX ² R	15 עד 25 ק"ג	קבוצה II	-
Britax Römer KIDFIX I-Size	-	-	150-100 ס"מ
Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle base, Britax KIDFIX ² R	22 עד 36 ק"ג	קבוצה III	-

* עבור R129 CRS דירוג יצרן
** עבור R44 CRS

Britax Römer Kidfix i-Size

כאשר משתמשים במערכת ריסון לילדים Britax Römer Kidfix i-Size כפי שמומלץ על ידי Tesla עבור ילדים בגבהים של 100-150 ס"מ, יש גם להשתמש ב-Britax SecureGuard. כאשר משתמשים ב-Britax SecureGaurd, יש לשמור על חגורת המותניים שטוחה מעל מותני הילד. אין למקם את אבנט החגורה מתחת ל-SecureGuard? לפרטים נוספים, יש לעיין בהוראות שסופקו על ידי Britax.

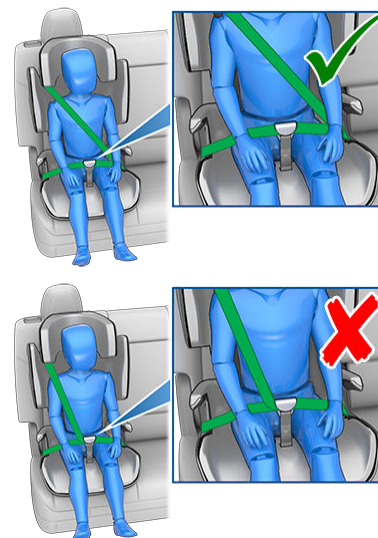



אם הילד גדול מכדי להושיבו בהתקן ריסון, אבל קטן מכדי להושיבו בצורה בטוחה באמצעות חגורות הבטיחות ברכב, יש להשתמש במושב בוסטר המתאים לגיל הילד ולגודלו. בעת שימוש במושב בוסטר והתקנתו, יש לפעול בקפידה בהתאם להוראות היצרן.

שתי שיטות התקנה

הערה: יש להתקין תמיד התקן ריסון בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.


בין היתר, ישנם שני סוגים עיקריים של התקני ריסון, בהתאם לאופן שבו הם מעוגנים למושב:

- מבוססי-חגורה – מעוגנים באמצעות חגורות הבטיחות של הרכב (ראו [התקנת התקני ריסון מבוססי חגורה בעמוד 57](#)).
- ISOFIX/i-Size – מעוגנים למוט עוגן שמובנה במושבי כלי הרכב (ראו [התקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX בעמוד 57](#)).

יש התקני ריסון שניתן להתקין בכל אחת מהשיטות. יש לעיין בהוראות היצרן של התקן הריסון כדי לקבוע את שיטת ההתקנה בה יש להשתמש ולקבלת הוראות התקנה מפורטות.

Model X-ב, ניתן להתקין מתקני ריסון מבוססי-חגורה בכל מושב וכן ניתן להתקין מערכות ISOFIX/i-Size במושב ימני או שמאלי בשורה השנייה. למטה תמצאו פרטים ספציפיים לגבי סוג התקן הריסון שמתאים לכל מושב בכלי רכב.

הערה: ISOFIX וכן i-Size הם תקנים בינלאומיים עבור עוגנים משולבים המשמשים לעיון מושבי בטיחות לילדים בכלי רכב לנוסעים.

אזהרה: אין להשתמש בעוגני ISOFIX/i-Size עבור התקני ריסון או מושבי בוסטר בעלי חגורת בטיחות אינטגרלית כאשר המשקל הכולל של הילד ותקן הריסון עולה על 33 ק"ג. 





מושב נוסע קדמי

אזהרה: אין להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי כאשר כרית האוויר הקדמית של הנוסע פעילה. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה: כדי לאפשר שימוש בהתקן ריסון מבוסס-חגורה במושב הקדמי, יש להגביה את המושב למצב האמצעי (הגבהה של כ-3 ס"מ).

הערה: מושב הנוסע הקדמי אינו מצויד במוטות עיגון לתמיכה בהתקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX. כמו כן, מושב הנוסע הקדמי אינו מצויד ברצועת עיגון עליונה.

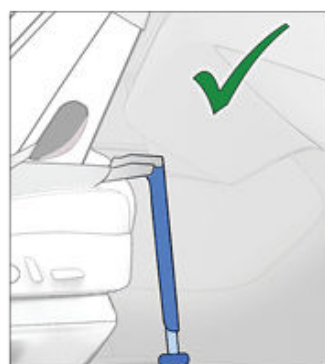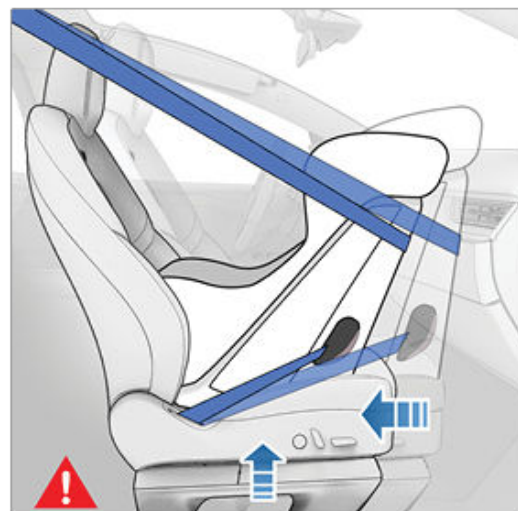

כאשר כרית האוויר הקדמית של הנוסע מושבתת ותחתית המושב מוגבהת עד אמצע הדרך, ניתן להושיב פעוט או ילד במושב הנוסע הקדמי תוך שימוש באחד מהתקני הריסון מבוססי-חגורה הבאים:



- פונה קדימה, אוניברסלי.
- פונה אחורה, אוניברסלי.

Passenger Front Airbag OFF	Passenger Front Airbag ON	משקל הילד	קבוצת משקל
מותר	אסור	עד 10 ק"ג	קבוצה 0
מותר	אסור	עד 13 ק"ג	קבוצה 0+
מותר	אסור	9 עד 18 ק"ג	קבוצה I
מותר	אסור	15 עד 25 ק"ג	קבוצה II
מותר	אסור	22 עד 36 ק"ג	קבוצה III



מושב ימני או שמאלי בשורה השנייה (מושבי ספסל)



ניתן להושיב פעוטות וילדים במושב ימני או שמאלי בשורה השנייה באמצעות התקן ריסון מבוסס-חגורה, או התקן ריסון מסוג ISOFIX (IU), או i-Size (i-U). המושב הימני והשמאלי בשורה השנייה מאפשרים שימוש בהתקני ISOFIX בגדלים הבאים:

- קבוצת גודל A*, B ו-B1 הפונים קדימה.
- קבוצת גודל C*, D ו-E הפונים אחורה.
- קבוצת גודל L1 סלקל רוחבי הפונה שמאלה.

ניתן להושיב ילדים גדולים יותר גם במושב האחורי הימני או השמאלי, באמצעות שימוש במושב בוסטר מסוג B2 או B3 שמעוגן בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

הערה: כדי להשתמש בהתקני ריסון מסוג ISOFIX הפונים אחורה (קבוצת גודל C), ייתכן שיהיה עליכם להזיז את המושב עד הסוף אחורה ולהזיז את המושב הקדמי המתאים למצב האמצעי (עד 13 ס"מ קדימה מהמצב האחורי ביותר), להגביה את המושב (עד 3 ס"מ מהמצב הנמוך ביותר), ולהטות את המושב לאחור בזווית של 15 מעלות (או 10 מעלות לאחור מהמצב הקדמי ביותר).

הערה: המושב הימני והשמאלי בשורה השנייה מאפשרים שימוש ברצועות עיגון עליונות (ראו חיבור רצועות עיגון עליונות בעמוד 58).

הערה: כל קבוצות המשקל נתמכות.




כסאות בטיחות לילדים

אזהרה: אין להשתמש באפשרות כניסת נוחות (כפי שמתואר ב-פרופיל נהג בעמוד 100) כדי להזיז באופן אוטומטי את מושב הנהג למצב האחורי ביותר, אם מותקן מושב בטיחות במושב האחורי הממוקם מאחורי מושב הנהג. בעקבות המרווח המצומצם, תזוזת המושב עלולה לפגוע ברגלי הילד, לגרום לפציעה או להסיט את מושב הבטיחות ממקומו.

אזהרה: לפני הנסיעה לאחר התקנת מושב בטיחות בשורה השנייה, יש לוודא כי לא מוצגת ההתראה "seat unlocked" ("נעילת מושב בוטלה") על מסך המגע או על לוח המחוונים. התראה זו מציינת כי המושב אינו בטוח לשימוש עבור נוסע, מכיוון שהוא לא הוחזר למצב נעול ובטוח. אם מוצגת התראה זו במסך המגע או בלוח המחוונים, יש לדחוף את המושב או את גב המושב קלות קדימה או אחורה, עד שיינעל היטב במקומו וההתראה תיעלם.



מושב ימני או שמאלי בשורה השנייה (מושבי monopost)

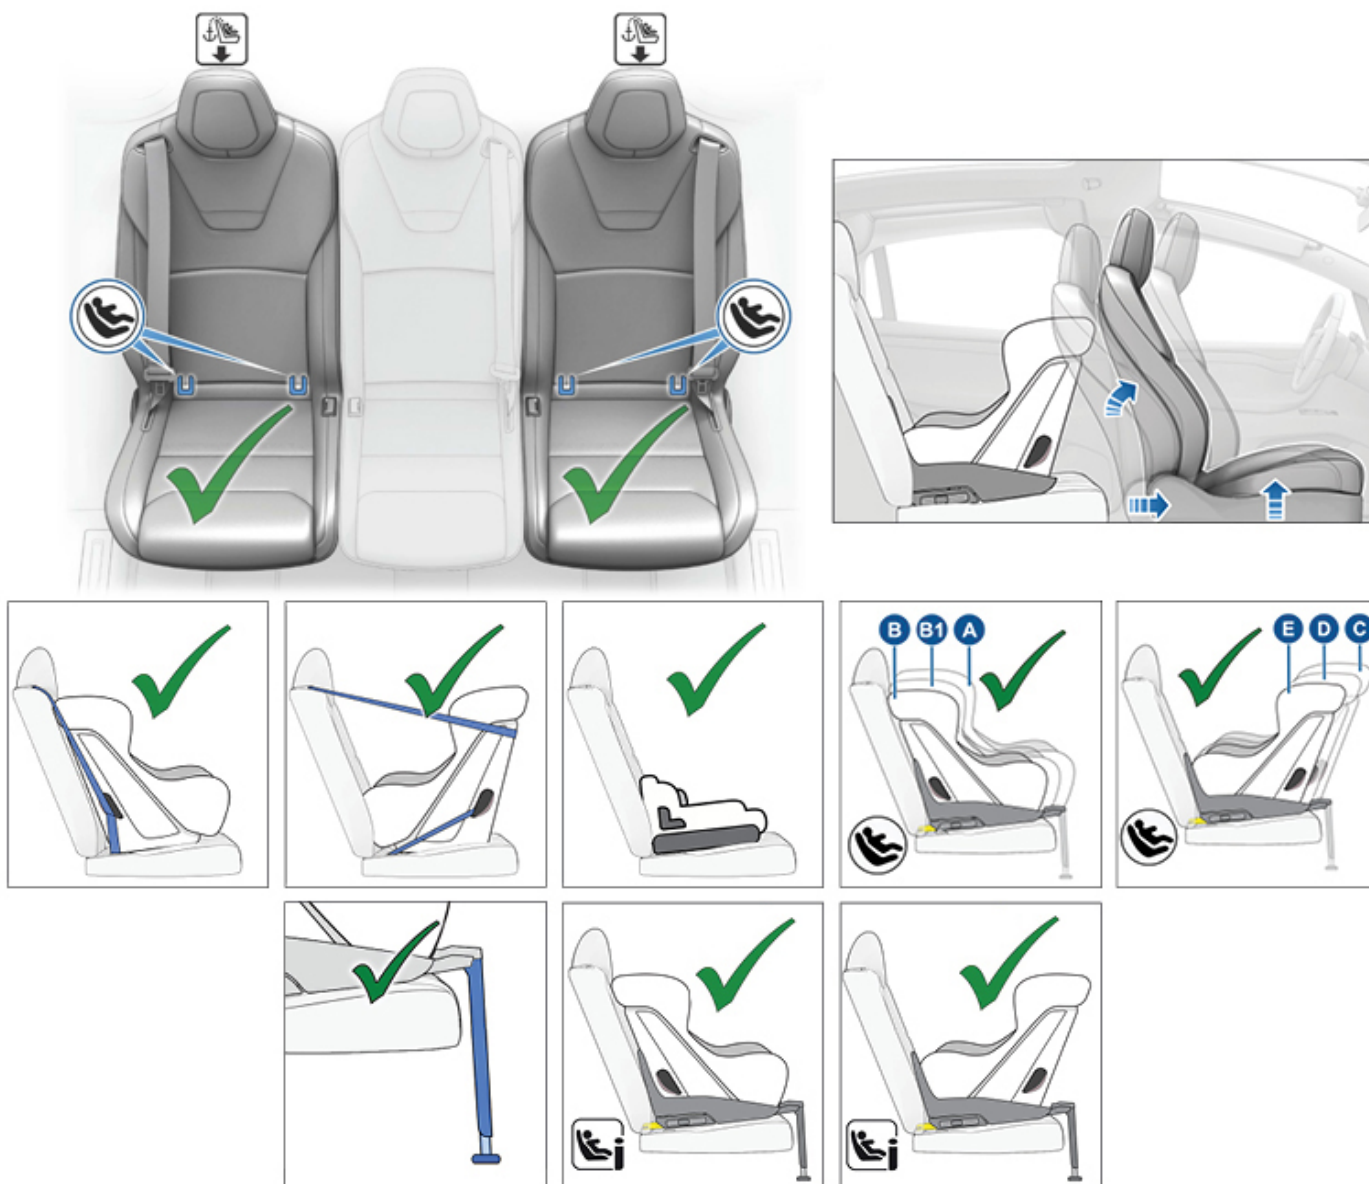

ניתן להושיב פעוטות וילדים במושב ימני או שמאלי בשורה השנייה באמצעות התקן ריסון מבוסס-חגורה, או התקן ריסון מסוג ISOFIX. ניתן להשתמש בהתקני ריסון הפונים קדימה או הפונים אחורה, מבוססי-חגורה, מסוג ISOFIX, או i-Size (I-U) במושב ימני או שמאלי בשורה השנייה. המושב הימני והשמאלי בשורה השנייה מאפשרים שימוש בהתקני ISOFIX בגדלים הבאים:

- קבוצת גודל A*, B ו-B1 הפונים קדימה.
- קבוצת גודל C*, D ו-E הפונים אחורה.

ניתן להושיב ילדים גדולים יותר גם במושב הימני או השמאלי בשורה השנייה, באמצעות שימוש במושב בוסטר מסוג B2 או B3 שמעוגן בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

הערה: כדי להשתמש בהתקני ריסון מסוג ISOFIX הפונים אחורה (קבוצת גודל C), ייתכן שיהיה עליכם להזיז את המושב עד הסוף אחורה ולהזיז את המושב הקדמי המתאים למצב האמצעי (עד 13 ס"מ קדימה מהמצב האחורי ביותר), להגביה את המושב (עד 3 ס"מ מהמצב הנמוך ביותר), ולהטות את המושב לאחור בזווית של 15 מעלות (או 10 מעלות לאחור מהמצב הקדמי ביותר).

הערה: המושב הימני והשמאלי בשורה השנייה מאפשרים שימוש ברצועות עיגון עליונות (ראו חיבור רצועות עיגון עליונות בעמוד 58).

הערה: כל קבוצות המשקל נתמכות.




אזהרה: אין להשתמש באפשרות כניסת נוחות (כפי שמתואר ב-פרופיל נהג בעמוד 100) כדי להזיז באופן אוטומטי את מושב הנהג למצב האחורי ביותר, אם מותקן מושב בטיחות במושב האחורי הממוקם מאחורי מושב הנהג. בעקבות המרווח המצומצם, תזוזת המושב עלולה לפגוע ברגלי הילד, לגרום לפציעה או להסיט את מושב הבטיחות ממקומו.

אזהרה: עבור כלי רכב עם שורת מושבים שלישית, כאשר מושבים ילד במושב monopost בשורה השנייה, בהגדרה עבור הלחצן שמזיז מושב ימני או שמאלי בשורה השנייה קדימה, כדי להקל על הגישה לשורה השלישית, חייבת להיות כבוי (געו באפשרות [Controls > Seats > Easy Entry](#)). כך תוודאו שעליכם להחזיק את הלחצן לחוץ כדי להזיז את המושב, כדי למנוע ממושב בטיחות שמותקן בשורה השנייה להימנע כנגד המושב הקדמי המתאים. ראו [גישה למושבי השורה השלישית בעמוד 41](#).

אזהרה: לפני הנסיעה לאחר התקנת מושב בטיחות בשורה השנייה, יש לוודא כי לא מוצגת ההתראה "seat unlocked" ("נעילת מושב בוטלה") על מסך המגע או על לוח המחוונים. התראה זו מציינת כי המושב אינו בטוח לשימוש עבור נוסע, מכיוון שהוא לא הוחזר למצב נעול ובטוח. אם מוצגת התראה זו במסך המגע או בלוח המחוונים, יש לדחוף את המושב או את גב המושב קלות קדימה או אחורה, עד שיינעל היטב במקומו וההתראה תיעלם.



המושב האמצעי בשורה השנייה

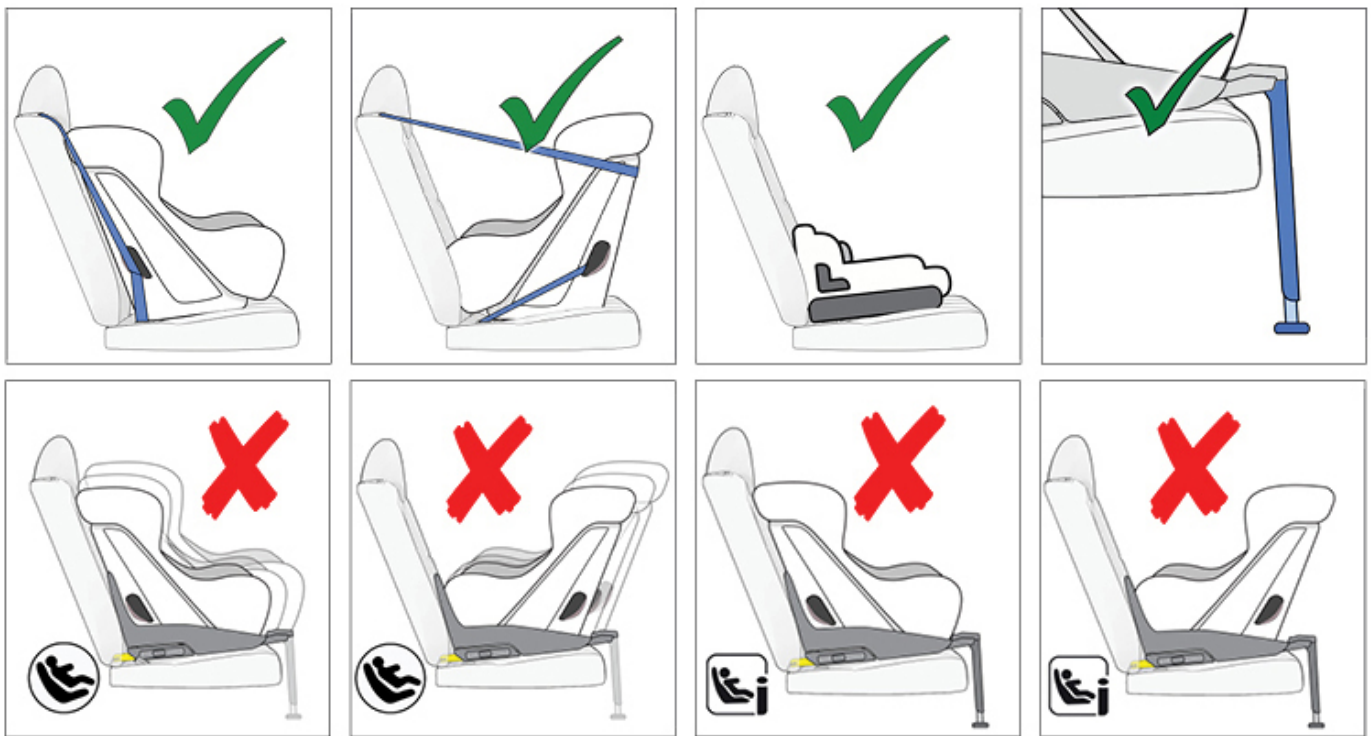

ניתן להושיב פעוטות במושב האחורי האמצעי באמצעות שימוש בהתקן ריסון מבוסס-חגורה שפונה אחורה. ניתן להושיב ילדים במושב האחורי האמצעי באמצעות שימוש בהתקן ריסון מבוסס-חגורה שפונה אחורה או קדימה.

ניתן להושיב ילדים גדולים יותר גם במושב המרכזי בשורה השנייה, באמצעות שימוש במושב בוסטר מסוג B2 או B3 שמעוגן בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

הערה: המושב האמצעי בשורה השנייה אינו מצויד במוט עיגון לשם התקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX.


הערה: כל קבוצות המשקל נתמכות.

⚠ אזהרה: עבור כלי רכב עם שורת מושבים שלישית, אין להשתמש בכפתור שבגב המושב הימני או השמאלי בשורה השנייה ספסל מושבים כאשר מותקן מושב בטיחות בשורה השנייה. שימוש בכפתור זה מטה ומזיז את המושבים הימני והשמאלי קדימה ועלול למעוך את הנוסע. אין להסתמך על Model X לזיהוי או הגנה על נוסעים ברכב בעת שימוש בכפתור זה. יש להשתמש בכפתור זה רק כאשר איש אינו יושב במושב השורה השנייה. ראו (ראו גישה למושב השורה השלישית בעמוד 41).

⚠ אזהרה: לפני הנסיעה לאחר התקנת מושב בטיחות בשורה השנייה, יש לוודא כי לא מוצגת ההתראה "seat unlocked" ("נעילת מושב בוטלה") על מסך המגע או על לוח המחוונים. התראה זו מציינת כי המושב אינו בטוח לשימוש עבור נוסע, מכיוון שהוא לא הוחזר למצב נעול ובטוח. אם מוצגת ההתראה זו במסך המגע או בלוח המחוונים, יש לדחוף את המושב או את גב המושב קלות קדימה או אחורה, עד שיינעל היטב במקומו וההתראה תיעלם.



מושבי שורה שלישית

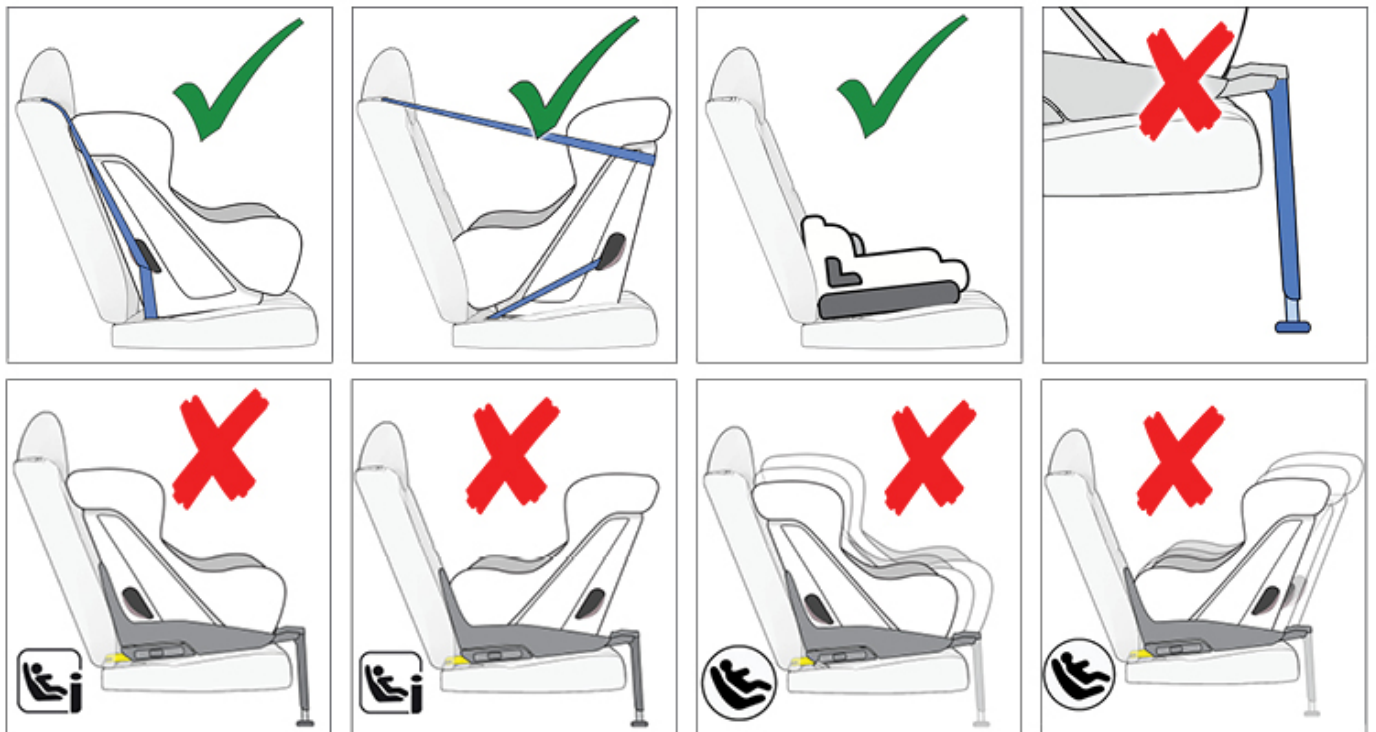

ניתן להושיב פעוטות וילדים במושב בשורה השלישית באמצעות התקן ריסון מבוסס-חגורה.

ניתן להושיב ילדים גדולים יותר גם במושב בשורה השלישית, באמצעות שימוש במושב בוסטר מסוג B2 שמעוגן בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

הערה: כדי להשתמש בהתקן ריסון גדול הפונה אחורה, ייתכן שיהיה עליכם להיזק את המושב המתאים בשורה השנייה קדימה, ולהטות את גב המושב לאחור למצב הקדמי ביותר כדי לפנות מקום עבור התקן הריסון.

הערה: המושבים בשורה השלישית אינם מצוידים במוט עיגון לשם התקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX.

הערה: כל קבוצות המשקל נתמכות.



התקנת התקני ריסון מבוססי חגורה

יש לפעול תמיד בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון. יש לפעול בהתאם להנחיות הכלליות הבאות עבור התקני ריסון מבוססי חגורה:

- יש לוודא שהתקן הריסון מתאים למשקל, לגובה ולגיל הילד.
- יש להימנע מלהביש את הילד בלבוש מגושם.
- אין להניח דבר בין הילד לבין התקן הריסון.
- יש להתאים את הרתמות של התקן הריסון עבור כל ילד, בכל נסיעה.

1. יש למקם את התקן הריסון במושב המתאים ולמתוח את חגורת הבטיחות למלא אורכה. יש להעביר את החגורה ולחגור אותה בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.



2. יש לאפשר לחגורה להימשך לאחור ולסלק את כל החלק הרפוי בחגורת הבטיחות תוך כדי דחיפת התקן הריסון כלפי מושב הרכב.

3. יש לחבר את חגורות העיגון העליונות, כפי שנדרש על-ידי יצרן התקן הריסון (ראו [חיבור רצועות עיגון עליונות בעמוד 58](#)).

התקנת התקן ריסון מסוג ISOFIX

המושב הימני והשמאלי בשורה השנייה מצוידים במוטות עיגון ISOFIX/i-Size. מוטות עיגון אלה נמצאים בין כרית המושב לבין גב המושב. המיקום המדויק של כל מוט עיגון מוזהה על-ידי סימון (כפי שמופיע למטה) בגב המושב, מעל למוט העיגון הרלוונטי.

מושבי monopost:



במושבים בשורה השנייה, יש להתקין מושבי בטיחות מסוג ISOFIX/iSize אך ורק במושב הימני או השמאלי. במושב האמצעי יש להשתמש רק במושב בטיחות שמעוגן באמצעות חגורת בטיחות.



מושבי ספסל:



לפני הושבת הילד, יש לוודא שהתקן הריסון מותקן בצורה מאובטחת. יש לאחוז בחלק הקדמי של התקן הריסון ביד אחת מכל צד ולנסות:


- לסובב את התקן הריסון מצד לצד.
- למשוך את התקן הריסון מהמושב.

אם ניתן להרחיק את התקן הריסון מהמושב או לסובב אותו, שני הסגרים לא נתפסו כראוי במוטות העיגון של המושב. יש לחזור על ההתקנה ולבדוק שוב. הכרחי ששני הסגרים של התקן הריסון ייתפסו כראוי.

⚠ אזהרה: אין להשתמש בעוגני ISOFIX/i-Size עבור התקני ריסון או מושבי בוסטר בעלי חגורת בטיחות אינטגרלית, כאשר המשקל הכולל של הילד והתקן הריסון עולה על 33 ק"ג.

רגלית בטיחות

כל מושבי הנוסעים בשורה הראשונה והשנייה ב-Model X מאפשרים שימוש בהתקן ריסון שכולל רגלית בטיחות. אם התקן הריסון כולל רגלית, האריכו את הרגלית כפי שמתואר בהוראות של יצרן התקן הריסון.

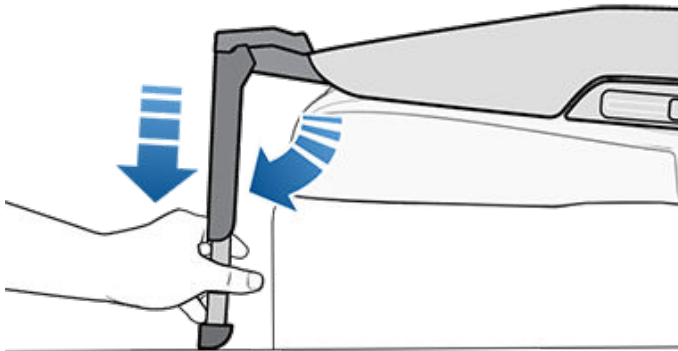


חיבור רצועות עיגון עליונות

המושבים בשורה השנייה והשלישית מאפשרים שימוש ברצועות עיגון עליונות. כאשר ההוראות של יצרן התקן הריסון כוללות חיבור של רצועת עיגון עליונה, יש לחבר את הווי של הרצועה לנקודת העיגון שנמצאת מאחורי המושב הרלוונטי.




במושבים בשורה השנייה, יש להתקין מושבי בטיחות מסוג ISOFIX/i-Size אך ורק במושב הימני או השמאלי. במושב האמצעי יש להשתמש רק במושבי בטיחות שמעוגן באמצעות חגורת בטיחות.

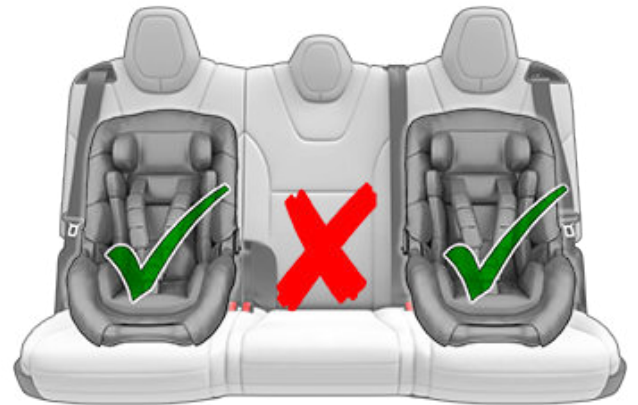

כדי להתקין התקן ריסון מסוג ISOFIX/i-Size, יש לקרוא בקפידה את ההוראות של יצרן התקן הריסון ולפעול בהתאם. הוראות אלה מתארות איך לחבר את התקן הריסון אל מוטות העיגון במושב כלי הרכב, עד שתישמע נקישה כשהחיבור הושלם בהצלחה. ייתכן שיהיה עליכם לדחוף את התקן הריסון אל גב המושב, כדי לוודא שהוא מותקן היטב במקומו.



כסאות בטיחות לילדים

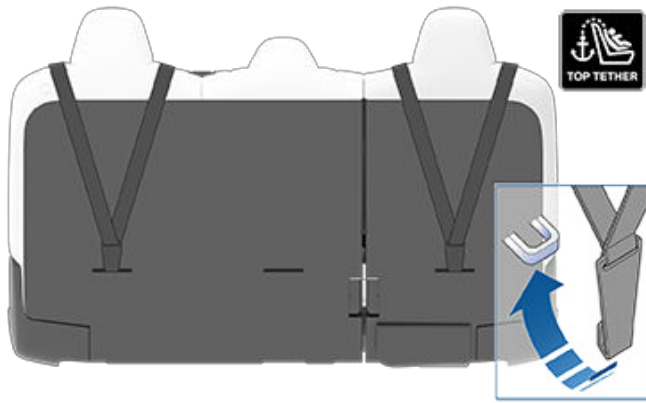


זוג רצועות - מושבים בשורה השלישית:

הערה: יש להדק את רצועות העיגון העליונות בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

נקודות העיגון עבור רצועות העיגון נמצאות מאחורי המושבים בשורה השנייה והשלישית.


עבור זוג רצועות עיגון, יש למקם רצועה מכל צד של משענת הראש.

אזהרה: בעת ניתוב רצועות העיגון, יש להשאיר אותן קרובות למשענת הראש כפי שמוצג למטה. ב-Model X עם שורת מושבים שלישית, אין להתקיין את רצועות העיגון באופן שמכסה את כפתור הגישה לשורה השלישית בצד האחורי של המושב.

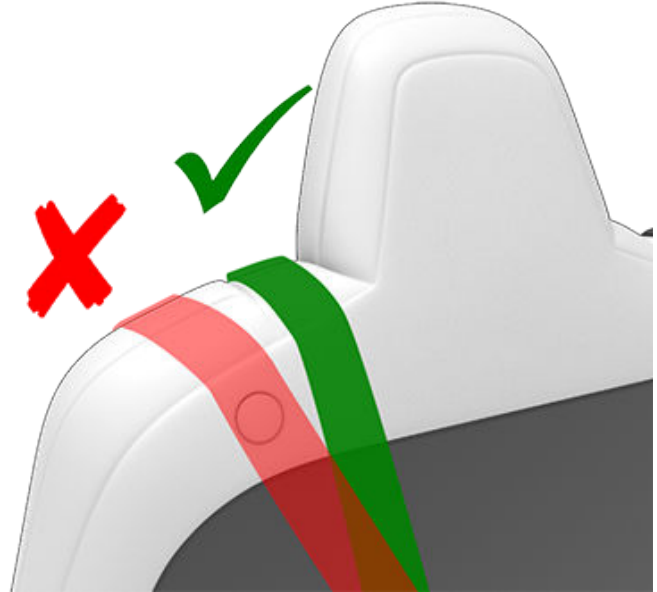


אזהרה: יש להשתמש רק במושב בטיחות שמעוגן באמצעות חגורת בטיחות במושב האמצעי.

זוג רצועות - מושבי monopost בשורה השנייה:

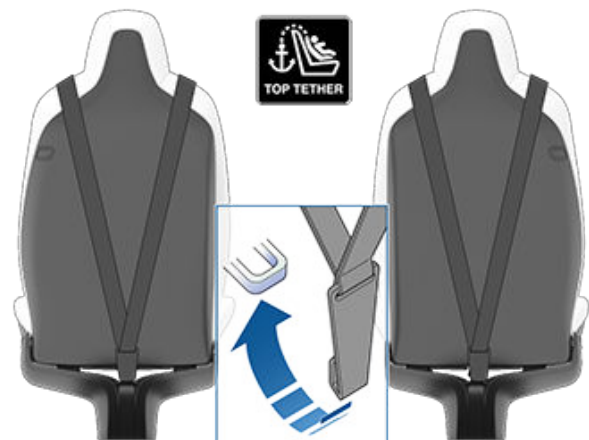

זוג רצועות - מושבי ספסל בשורה השנייה:

עבור רצועת עיגון בודדת במושב הימני או השמאלי, העבירו את הרצועה מעל לצד החיצוני של משענת הראש (מאותו צד של משענת הראש שם נמצא מנגנון המתיחה של חגורת הבטיחות).

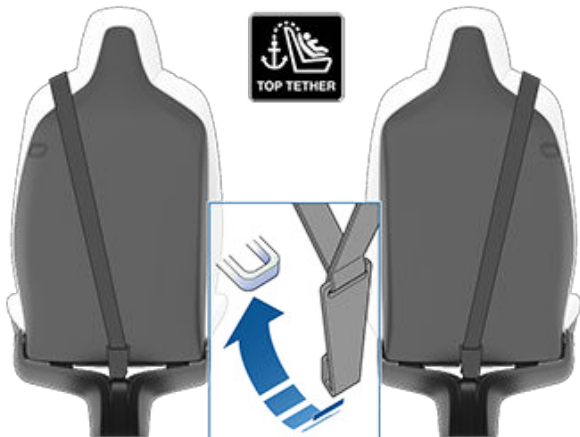

רצועה בודדת - מושבי ספסל בשורה השנייה:



עבור רצועת עיגון בודדת במושב הימני או השמאלי, העבירו את הרצועה מעל לצד החיצוני של משענת הראש (מאותו צד של משענת הראש שם נמצא מנגנון המתיחה של חגורת הבטיחות). במושב האמצעי (אם מותקן), מקמו את הרצועה מעל החלק העליון של משענת הראש.





נתונים טכניים

ECE 16-07 תוספת 17, נספח 3, טבלה 1

מספר מצב המושב (ראו למטה)						
9	7	6	5	4	1 ו-3 כרית אוויר לנוסע פועלת	1 ו-3 כרית אוויר לנוסע כבוי
,II, I, +0, 0 III	,II, I, +0, 0 III	,II, I, +0, 0 III	,II, I, +0, 0 III	,II, I, +0, 0 III	לא	III, II, I, +0, 0
כן (*4)	כן (*4)	כן	כן	כן	לא	כן (*1)
לא	לא	כן	לא	כן	לא	לא
לא	לא	לא	לא	L1 (*3)	לא	לא
לא (*5)	לא (*5)	R3 (*2)	לא	R3 (*2)	לא	לא
לא (*5)	לא (*5)	F3	לא	F3	לא	לא
B2	B2	B3 (*6)	B3 (*6)	B3 (*6)	לא	B3
לא	לא	כן	כן	כן	לא	כן

* הערות:

1. כדי להתקין התקן ריסון מעוגן באמצעות חגורת בטיחות במושב הקדמי, כווננו את המושב מעלה למצב האמצעי.
2. כדי להתקין התקן ריסון ISOFIX במושב בשורה השנייה או השלישית, כווננו את המושב שלפניו למצב האמצעי. הטו את גב המושב 15 מעלות מהמצב הקדמי ביותר. מושב קדמי בלבד - כווננו את כרית המושב 3 ס"מ מעל למצב הנמוך ביותר.
3. ניתן להשתמש בסלקל במושב השמאלי במושב ספסל בשורה השנייה, אך לא במושב monopost.
4. כאשר התקן ריסון אוניברסלי מבוסס-חגורה מותקן בשורה השלישית, לא ניתן להשתמש במושבים הימני, השמאלי והאמצעי בשורה השנייה.
5. עיגון ISOFIX בשורה השלישית זמין בכלי רכב שיוצרו לפני חודש אוקטובר 2019.
6. ניתן להתקין שני בוסטרים מסוג B3 או שלושה בוסטרים מסוג B2 במושב הימני והשמאלי.

האבזמים עבור חגורת בטיחות למבוגרים אינם ממוקמים בין מוטות עיגון ISOFIX של אף מושב נתון.

סיכום מספרי מצב המושב

מיקום בכלי הרכב	מצב המושב
קדמי שמאלי (לכלי רכב עם הגה ימני בלבד)	1
קדמי ימני (לכלי רכב עם הגה שמאלי בלבד)	3
שמאלי בשורה שנייה	4
אמצעי בשורה שנייה	5
ימני בשורה שנייה	6
שמאלי בשורה שלישית (אופציונלי)	7



מיקום בכלי הרכב	מצב המושב
ימני בשורה שלישית (אופציונלי)	9



אזהרות מערכת עבור התקן ריסון


- אזהרה:** אין להשתמש בהתקן ריסון הפונה קדימה במושב שמוגן על-ידי כרית אוויר פעילה. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות. יש לעיין בתווית האזהרה שמוצמדת למגן השמש.
- אזהרה:** התקני ריסון מסוימים תוכננו לעיגון במושב הרכב באמצעות חגורות מותניים או באמצעות חלק המותניים של חגורת בטיחות מסוג 'חגורת שלוש נקודות'. ילדים עלולים להיות בסכנה במקרה של תאונה אם מערכות הריסון שלהם לא מעוגנות כראוי בכלי הרכב.
- אזהרה:** אין להשתמש בהתקן ריסון הפונה קדימה עד שמשקל ילדכם יעלה על 9 ק"ג והוא יכול לשבת באופן עצמאי. עד גיל שנתיים, עמוד השדרה והצוואר של הילד טרם התפתחו די הצורך למניעת פגיעה בעת תאונה חזיתית.
- אזהרה:** אין להושיב תינוק או פעוט בחיקו של נוסע בוגר. בכל עת יש לרסן את כל הילדים בהתקני ריסון מתאים.
- אזהרה:** כדי לוודא שהילדים יושבים בצורה בטוחה, יש לפעול בהתאם להוראות שסופקו במסמך זה ובהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.
- אזהרה:** התזכורת עבור חגורת בטיחות במסך המגע אינה מהווה תחליף לבדיקה אם מושב הבטיחות של נוסע קטן או ילד מאובטח כראוי. ייתכן וחיישני התפוסה לא יזהו נוסעים קטנים או מושבי בטיחות לילדים.
- אזהרה:** כל עוד אפשר, יש להושיב ילדים בהתקן ריסון שפונה אחורה תוך שימוש ברתמה מסוג 5 נקודות המשולבת בהתקן הריסון, עד שהם חורגים מהמשקל או מהגובה המרבי שמתרים עבור התקן הריסון שפונה אחורה.
- אזהרה:** בעת הושבת ילדים גדולים יותר, יש לוודא כי ראש הילד נתמך וכי חגורת הבטיחות של הילד מכוונת וקשורה כראוי. יש להרחיק את רצועת הכתף של חגורת הבטיחות מהפנים ומהצוואר, ואין למקם את רצועת המותניים על הבטן.
- אזהרה:** לעולם אין לחבר שני התקני ריסון לנקודת עיגון אחת. במקרה של תאונה, ייתכן שנקודת עיגון אחת לא תוכל להחזיק את שני התקני הריסון.
- אזהרה:** מוטות עיגון להתקני ריסון תוכננו לשאת רק את העומס של התקן ריסון המותקן כראוי. בשום מקרה אין להשתמש בהם עבור חגורות בטיחות למבוגרים, עבור רתמות או לשם חיבור כל פריט או ציוד אחר לרכב.
- אזהרה:** יש לבדוק תמיד את הרתמות ואת רצועות העיגון לאיתור נזק ובלאי.
- אזהרה:** אין להשאיר ילד ללא השגחה, אפילו אם הילד יושב במערכת ריסון.
- אזהרה:** אין להשתמש במערכת ריסון שהייתה מעורבת בתאונה. יש להשליך את המושב ולהחליף אותו בהתאם להוראות של יצרן התקן הריסון.

מיקום כריות האוויר

כריות האוויר נמצאות פחות או יותר באזורים שמוצגים למטה. מידע ואזהרות לגבי כריות אוויר מודפסים על מגני השמש.

Model X מצויד בכרית אוויר וחגורת בטיחות מסוג 'חגורת שלוש נקודות' (נקרא גם מכלול חגורות הבטיחות) בשני המושבים הקדמיים. כרית האוויר היא התקן ריסון נוסף במושבים אלה. כל היושבים ברכב, כולל הנהג, חייבים לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בין אם יש או אין כרית אוויר עבור המושב שלהם, על-מנת למזער את הסכנה לפגיעה חמורה או מוות במקרה של תאונה.

הערה: בכלי רכב עם הגה בצד ימין, המיקומים של כריות האוויר של הנהג והנוסע - הפוכים.

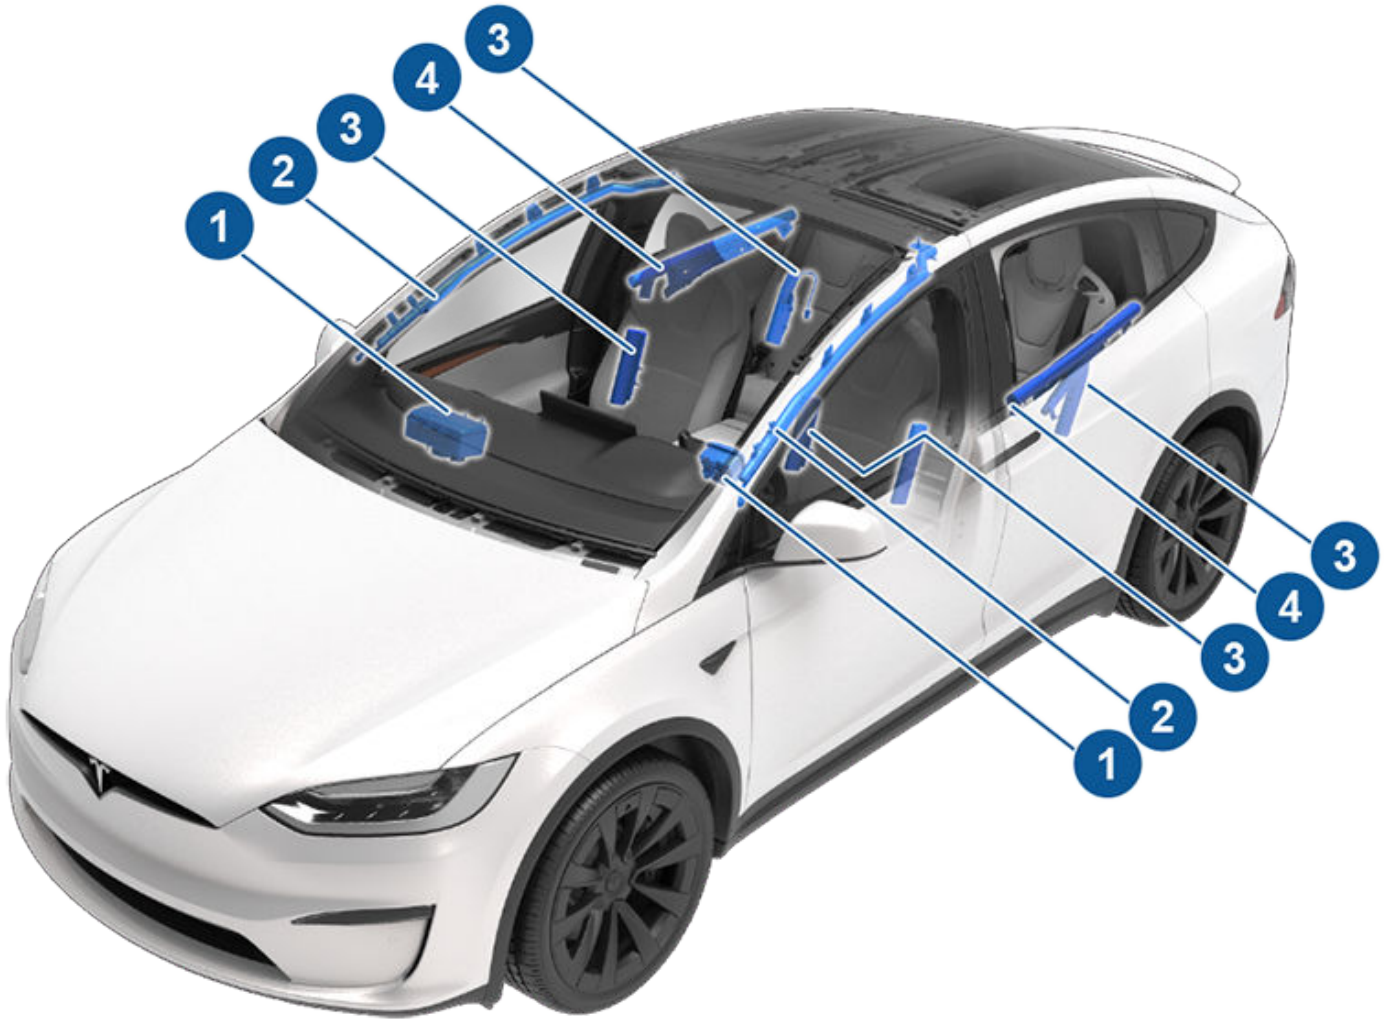

1. כריות אוויר קדמיות
2. כריות אוויר מסוג וילון
3. כריות אוויר צדדיות המותקנות במושב
4. כריות אוויר מותקנות בדלת

כריות אוויר קדמיות לא תוכננו בדרך כלל להתנפח במקרה של תאונה מאחור, תאונה צדית או בעת בלימה חזקה או נסיעה על-גבי מהמורות ובורות בכביש. באופן דומה, ייתכן שכריות אוויר קדמיות לא יתנפחו במקרה של תאונה חזיתית, כגון במקרה של תאונה חזיתית קלה, החלקה מתחת לרכב גבוה יותר או פגיעה קלה בעצמים צרים (כגון עמודי מתכת או עץ). ייתכן שייגרם לרכב נזק שטחי משמעותי מבלי

כיצד כריות אוויר פועלות

כריות אוויר מתנפחות כאשר חיישנים חשים במכה שעוצמתה עולה על ערך הסף להפעלת כריות האוויר. ערכי סף אלה נועדו לחזות את חומרת התאונה מבעוד מועד, כדי שכריות האוויר יסייעו להגן על היושבים ברכב. כריות אוויר מתנפחות מייד בעוצמה רבה וברעש חזק. כרית האוויר המנופחת, יחד עם חגורות הבטיחות, מגבילה את תנועת היושבים ברכב כדי לצמצם את הסיכון לפגיעתם.



חיווי סטטוס כרית אוויר

סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע מופיע במסך המגע:

מחוון 'כרית אוויר של הנוסע כבויה' מוצג במסך המגע רק כשכרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים מושבתת. כשכרית האוויר הקדמית של הנוסע מלפנים מושבתת, היא אינה מתנפחת במקרה של תאונה. חיווי זה מוצג גם כאשר אף אחד לא יושב במושב. בעת נסיעה עם מושב בטיחות במושב הנוסע הקדמי (אם מותר באזורכם), הקפיידו תמיד לבדוק את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע כדי לוודא שהיא כבויה.



כדי להגן על מבוגר שיושב במושב הנוסע הקדמי, יש לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע פועלת. כאשר כרית האוויר של הנוסע פועלת, היא עשויה להתנפח במקרה של תאונה.



נורית החיווי של כרית האוויר בלוח המחוונים ממשיכה לדלוק אם יש תקלה במערכת כריות האוויר. המקרה היחיד שבו חיווי זה אמור להיות דולק לזמן קצר הוא בעת הפעלת Model X לראשונה, ולאחר מכן הוא יכבה תוך מספר שניות. אם היא נותרת דלוקה, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות מייד ואל תסעו ברכב.

אזהרה: אם מותר על פי החוק באזורכם להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי, הנהג אחראי לוודא שכרית האוויר הקדמית של הנוסע כבויה. אין להושיב ילד במושב הנוסע מלפנים כשכרית האוויר פעילה, אפילו אם נעשה שימוש במושב בטיחות או בבוסטר. פעולה כזו עלולה להוביל לפגיעה חמורה או למוות.



שכריות האוויר יתנפחו ולהפך, ייתכן שנוזק מבני קטן יגרום להתנפחות כריות האוויר. לכן, המראה החיצוני של הרכב אחרי תאונה אינו מהווה מענה לשאלה האם כריות האוויר הקדמיות היו צריכות להתנפח או לא.

אזהרה: לפני שתבצעו שינויים Model X עבור אדם עם מוגבלויות באופן שעלול להשפיע על מערכת כריות האוויר, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.



סוגי כריות אוויר

Model X כולל כריות אוויר מסוגים אלה:

- כריות אוויר קדמיות: כריות אוויר קדמיות נועדו לצמצם את הפגיעות אם ילד גדול או מבוגר יושב במושב קדמי. חשוב לפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות לגבי הושבת ילדים במושב הנוסע הקדמי (אם מותר באזורכם).
- כריות אוויר מותקנות במושב: כרית אוויר צדדית המותקנת במושב עוזרת להגן על בית החזה ועל האגן. כריות האוויר המותקנות במושב בחלק הפנימי של מושב נוסע מסייעות להגן על הראש ופלג הגוף העליון. כריות האוויר שמותקנות במושב, בצד של הרכב שהיה מעורב בתאונה ובצד הנגדי, מתנפחות במקרה של תאונה צדית חמורה או תאונה חזיתית חמורה בהיסט.
- כריות אוויר מסוג וילון: כריות אוויר מסוג וילון בכל צד Model X בקורת הגג הקדמית מסייעות להגן על הראש. כריות אוויר מסוג וילון יתנפחו בשני צידי כלי הרכב במקרה של תאונה צידית חמורה, במקרה של תאונה חזיתית חמורה בהיסט או במקרה שכלי הרכב מתהפך.
- כריות אוויר מותקנות בדלת: יש כרית אוויר בכל צד Model X שמותקנת בכיסוי של דלתות הפלקון. כריות אלו זהות לכריות אוויר מסוג וילון בכך שהן עוזרות להגן על הראש, ובדרך כלל מתנפחות במקרה של תאונה צידית חמורה, תאונה חזיתית חמורה בהיסט או אם כלי הרכב מתהפך. כריות אוויר שמותקנות בדלתות משני צידי כלי הרכב יתנפחו.

חיישן סיווג משקל במושב הנוסע הקדמי

Model X כוללת מערכת סיווג משקל (OCS) במושב הנוסע הקדמי, ששולטת בסטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע.

הערה: מערכת חיישן סיווג המשקל (OCS) מזהה באופן אוטומטי באיזה שלב ניפוח כרית האוויר הקדמית עלול להיות מיותר או לגרום נזק פוטנציאלי.

אזהרה: הושבת פעוט במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור, במושב שעבורו מותקנת כרית אוויר פעילה, עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.



הערות	סטטוס חיווי	מערכת OCS סטטוס כרית אוויר של הנוסע*	סיווג עצמים
	כרית אוויר של הנוסע כבויה	כבוי	ריק
תלוי בחומר/בתוכן	כרית אוויר של הנוסע כבויה או כרית אוויר של הנוסע פועלת	כבוי או פועל	עצם
9 ק"ג או פחות	כרית אוויר של הנוסע כבויה	כבוי	מערכת ריסון לילדים הפונה לאחור המיועד לילדים עד גיל שנה
16 ק"ג או פחות	כרית אוויר של הנוסע כבויה	כבוי	מערכת ריסון לילדים הפונה קדימה
9-45 ק"ג*	כרית אוויר של הנוסע כבויה או כרית אוויר של הנוסע פועלת	כבוי או פועל	ילד במושב בוסטר
	כרית אוויר של הנוסע כבויה או כרית אוויר של הנוסע פועלת	כבוי או פועל	ילד גדול
מעל 45 ק"ג	כרית אוויר של הנוסע פועלת	פועל	ילדה באחוזון 5 או יותר (לפי משקל)



הערות	סטטוס חיווי	מערכת OCS סטטוס כרית אוויר של הנוסע*	סיווג עצמים
*אם מחוון סטטוס כרית אוויר של הנוסע אינו תואם למצב, אל תשתמשו במושב. על הנוסע לשבת במושב אחר. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.			

הערה: נדרשות שש שניות לערך אחרי הפעלת ה-Model X כדי שמערכת סיווג המשקל (OCS) תדווח במדויק את סטטוס כרית האוויר הקדמית של הנוסע. לכן, כשאתם מפעילים את ה-Model X לראשונה, גם אם הסטטוס צריך להיות כבוי כי היושב במושב שוקל עד 9 ק"ג, יידרשו למסך המגע שש שניות עד להצגת הסטטוס 'כרית אוויר של הנוסע כבוי'. אם זה לא כך, השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות ואל תושיבו ילד במושב הנוסע הקדמי.

כדי לוודא שמערכת החיישן מזהה כראוי את היושב במושב, הימנעו מ:

- עצמים שתקועים מתחת למושב.
- עצמים כבדים שמונחים על המושב (תיק, ארנק גדול).
- עצמים שתקועים בין גב המושב לבין כרית המושב.
- מטען שמפריע למושב.
- פריטים שהותקנו לאחר רכישת הרכב, אשר מחוברים למושב או נמצאים על המושב או בין המושב והנוסע, כולל בין היתר כיסוי, שטיח, שמיכה וכו'.

מקרים כאלה עלולים להפריע לחיישן המשקל. אם וידאתם שזה לא המקרה, וסטטוס כרית האוויר עדיין שגוי, בקשו מהנוסעים לשבת במושבים האחוריים והשתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות כדי לבדוק את מערכת כריות האוויר.

הערה: חיישן המשקל במושב הנוסע הקדמי משפיע רק על פעולת כרית האוויר הקדמית של הנוסע. כריות האוויר הצדדיות אינן מושפעות.

אזהרה: אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינה פועלת או מושבתת כצפוי, בהתאם לסף המשקל שתואר למעלה, השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות מיד.

אזהרה: לעולם אין להושיב ילד במושב הנוסע הקדמי. פעולה כזו עלולה להוביל לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה: כדי לוודא פעולה מדויקת של חיישן המשקל, אין לבצע כל שינוי במושב הנוסע הקדמי.

אזהרה: אין להשתמש בכיסוי עבור מושבי ה-Model X. דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. זה גם עלול להקטין את הדיוק של מערכת חיישן המשקל והמיקרופונים לביטול רעשים, אם מותקנים.

הבטחת סיווג משקל מדויק

כדי לסייע בהבטחת סיווג משקל במושב הנוסע הקדמי, על הנוסע:

- הנחת מכלים המלאים בנוזלים (כגון בקבוק משקה) או במזון על מושב הרכב כאשר מותקנת מערכת ריסון לילדים.
- מיקום שגוי של מערכת הריסון לילדים כך שכל חלקה התחתון אינו ממוקם כנגד כרית המושב.
- עצמים שתקועים מתחת למושב או שתקועים בין גב המושב לכרית.
- עצמים כבדים שמונחים על המושב (תיק, ארנק גדול).
- מטען שמפריע למושב.
- פריטים שהותקנו לאחר רכישת הרכב, אשר מחוברים למושב או נמצאים בין המושב לנוסע, כגון כיסויים, שטיחים, שמיכות וכו'.

- לחגור חגורת בטיחות.
- לשבת זקוף במרכז כרית המושב, כאשר הכתפיים מונחות כנגד גב המושב והרגליים ממוקמות בנוחות קדימה וכפות הרגליים מונחות על הרצפה. ראו [דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים בעמוד 67](#). ראו [דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים בעמוד 67](#).
- להישאר ישוב על כרית המושב ולא להתרומם מהמושב (לדוגמה, על ידי דחיקת כפות הרגליים כנגד הרצפה או לחיצה על הקונסולה המרכזית או משענת היד כדי להתרומם).
- לא ללבוש בגדים עבים, רטובים או מגושמים (כגון בגדי סקי או בגדים מרופדים).

מקרים כאלה עלולים להפריע לחיישן המשקל. אם וידאתם שזה לא המקרה, וסטטוס כרית האוויר עדיין שגוי, בקשו מהנוסעים לשבת במושבים האחוריים והשתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות כדי לבדוק את מערכת כריות האוויר.

בנוסף לפריטים המפורטים לעיל, המצבים הבאים יכולים להפריע לרמת הדיוק של מערכת סיווג המשקל:

הערה: חיישן המשקל במושב הנוסע הקדמי משפיע רק על פעולת כרית האוויר הקדמית של הנוסע. כריות האוויר הצדדיות אינן מושפעות.

אזהרה: אי ביצוע ההוראות לעיל עלול להשפיע לרעה על מערכת סיווג המשקל (OCS), והדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

אזהרה: אם כרית האוויר הקדמית של הנוסע אינה פועלת או מתבטלת כנדרש, אל תושיבו נוסע במושב הנוסע הקדמי. השתמשו באפליקצייה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.

- הצבת משדר רדיו (לדוגמה, מכשיר קשר) על מושב הנוסע הקדמי.
- הצבת ממיר זרם ישיר/זרם חילופין, או מכשיר המונע על ידי הממיר (לדוגמה, טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט או מחשב) על כרית מושב הנוסע הקדמי.



כריות אוויר



מצב ישיבה שגוי - אסור לנוסע להשעין את משענת הגב למצב שכביה כאשר הרכב בתנועה:



דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים

מצב ישיבה נכון:

אזהרה: כדי לוודא פעולה מדויקת של חיישן המשקל, אין לבצע כל שינוי במושב הנוסע הקדמי.

אזהרה: אין להשתמש בכיסוי עבור מושבי ה-Model X. דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. זה גם עלול להפחית את הדיוק של מערכת סיווג המשקל.

דוגמאות למצבי ישיבה נכונים ושגויים


מצב ישיבה נכון:



מצב ישיבה שגוי - כפות הרגליים של הנוסע חייבות להיות על הרצפה:



מצב ישיבה שגוי - אסור לנוסע להחליק קדימה על כרית המושב:

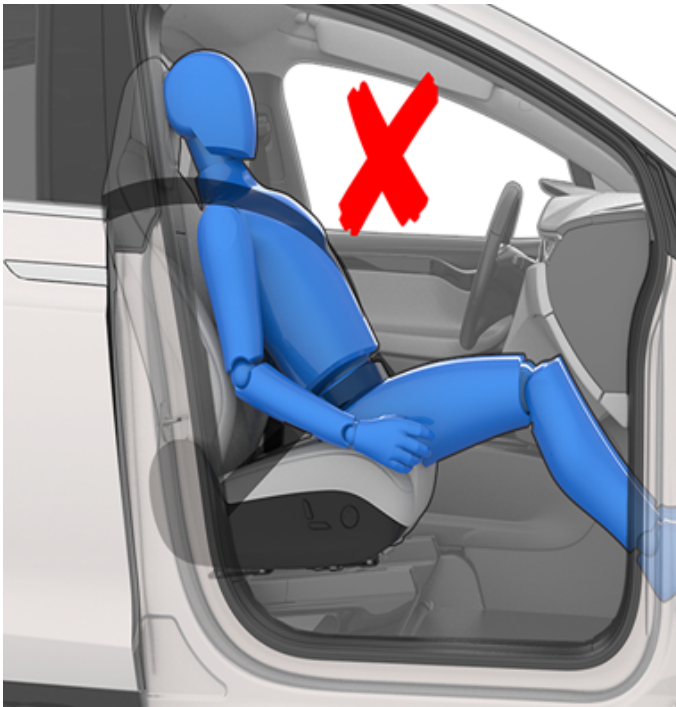

מצב ישיבה שגוי - אסור לנוסע להשעין את משענת הגב למצב שכובה כאשר הרכב בתנועה:



מצב ישיבה שגוי - כפות הרגליים של הנוסע חייבות להיות על הרצפה:



מצב ישיבה שגוי - אסור לנוסע להחליק קדימה על כרית המושב:

תוצאות הניפוח

⚠ אזהרה: בעת ניפוח כריות אוויר, תפוזר אבקה דקה. אבקה זו עלולה לגרום גירוי לעור, ויש לשטוף היטב את העיניים וכל חתך או שפשוף.

לאחר ההתנפחות, כריות האוויר יתרוקנו מאוויר כדי לתמוך בהדרגה בנוסעים וכדי להבטיח שלא יסתירו לנהג את המבט קדימה.



אזהרה: לאחר ההתנפחות, חלק מהרכיבים של כרית האוויר יהיו חמים. אין לגעת בהם לפני שיתקררו.

אם כריות האוויר התנפחו, או אם כלי הרכב שלכם היה מעורב בתאונה, יש לפנות תמיד אל Tesla כדי לבדוק את כריות האוויר, מותחני חגורות הבטיחות ולהחליף אותם במקרה הצורך.

במקרה של תאונה, בנוסף להתנפחות כריות האוויר:

- תבוטל נעילת הדלתות ודלת תא המטען האחורי.
- מהבהבי החירום יופעלו.
- התאורה הפנימית תופעל.
- מתח גבוה אינו פעיל (יש להשתמש באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות על מנת לאחזר את המתח גבוה).
- החלונות עוברים למצב אוורור.
- כלי הרכב יישם את הבלמים כדי להגיע לכדי עצירה.

הערה: בהתחשב באופי ההתנגשות ובכוח הנגרם, דלתות עשויות שלא להיפתח בהתנגשות ו/או הנזק עלול למנוע מהן להיפתח. במקרים אלה, ייתכן שתיאלצו לפתוח את הדלת עם ידיית השחרור הידנית הפנימית, או בדרכי חילוץ אחרות (למשל, יציאה דרך דלת אחרת, שבירת חלון וכדומה).

אזהרות כרית אוויר

אזהרה: כל היושבים ברכב, כולל הנהג, חייבים לחגור תמיד את חגורת הבטיחות בין אם יש או אין כרית אוויר עבור המושב שלהם, על-מנת למזער את הסכנה לפציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה.

אזהרה: אסור לנוסעים במושב הקדמי להניח את זרועותיהם על מערכת כרית האוויר, מאחר שכרית אוויר שמתנפחת עלולה לגרום לשברים או לפציעות אחרות.

אזהרה: אין להשתמש בכיסוי עבור מושבי ה-Model X. דבר זה עלול להגביל את הפעלת כריות האוויר הצדדיות במקרה של תאונה. זה גם עלול להקטין את הדיוק של מערכת חיישן המשקל, אם מותקן.

אזהרה: כריות אוויר מתנפחות במהירות ובעוצמה רבה, והדבר עלול לגרום לפציעה. כדי להגביל את הפציעות, ודאו שהיושבים ברכב חגורים בחגורות בטיחות ויושבים כראוי, כשהמושב הוזז אחורה עד כמה שניתן.

אזהרה: אין להשתמש במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור במושב שיש לפניו כרית אוויר פעילה. אם תעשו זאת, התנפחות כרית האוויר עלולה לגרום לפציעה או למוות.

אזהרה: כדי לוודא שכריות האוויר הצדדיות יתנפחו כראוי, יש להשאיר מרווח פנוי בין בית החזה של הנוסע לבין צד ה-Model X.

אזהרה: אסור לנוסעים להשעין את הראש על הדלת. אם יעשו כך, עלולה להיגרם פציעה עקב התנפחות כרית אוויר מסוג וילון.

אזהרה: אין לאפשר לנוסעים להפריע לפעולת כרית אוויר בכך שיניחו רגליים, ברכיים או חלק גוף אחר על כרית אוויר או בקרבתה.

אזהרה: אין לחבר או להניח עצמים על כריות אוויר קדמיות או בקרבתן, בצד המושבים הקדמיים, בריפוד הגג בצד הרכב, או בכל כיסוי אחר של כרית אוויר, שעלולים להפריע להתנפחות כרית אוויר. אלו כוללים אך אינם מוגבלים ל: כיסויי גלגל ההגה, מדבקות, כריות מושב, כריות, וכו'. עצמים עלולים לגרום לפציעה חמורה אם הרכב יהיה מעורב בתאונה חמורה שתגרום להתנפחות כריות האוויר.



עבור מקורות וידאו נתמכים, לשלוח סרטונים להצגה ב'קולנוע Tesla' באמצעות שיתוף הקישור דרך האפליקציה לנייד. נווטו אל הסרט, המופע או הסרטון שברצונכם להפעיל בטלפון שלכם וגעו בלחצן השיתוף. שתפו את הסרטון עם אפליקציית Tesla והוא יופיע במסך המגע של הרכב שלכם אם Model X במצב Park.

האפליקציה לנייד של Tesla מאפשרת לכם לתקשר עם ה-Model X מרחוק באמצעות טלפון iPhone או Android™.

הערה: המידע להלן אינו בהכרח רשימה מלאה של הפונקציות הזמינות באפליקציה לנייד של Tesla. כדי להבטיח גישה לתכונות חדשות ומשופרות, הורידו גרסאות עדכניות של האפליקציה לנייד כאשר הן זמינות.

פרופיל

בלשונית הפרופיל הממוקמת בפינה העליונה, תוכלו:

- לעבור לכלי רכב אחר המשויך לחשבון Tesla שלכם, אם יש לכם גישה ליותר מכלי רכב אחד.
- לעבור אל חנות Tesla.
- לנהל את פרטי החשבון ולהציג את היסטוריית ההזמנות שלכם.
- להציג ולהתאים אישית את ההתראות שמתקבלות בכרטיסייה Settings (הגדרות), כגון סנכרון לוח שנה, הפעלה של האזעקה, עדכונים בנוגע לטעינה ועדכוני תוכנה חדשים. תוכלו להפעיל עדכונים מרחוק ולבדוק את ההתקדמות שלהם.

פקדים

הכרטיסייה Controls (פקדים) מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

- לפתוח את תא המטען הקדמי או האחורי.
- לנעול את ה-Model X או לבטל את הנעילה מרחוק.
- הערה:** הרכב שלכם אינו ננעל מחדש אוטומטית אם שחררת נעילה מהאפליקציה לנייד.
- לפתוח או לסגור את שקע הטעינה.
- להבהב באורות או לצפור בצופר כדי למצוא את מיקום החניה של Model X.
- להפעיל מצב 'נהיגה ללא מפתח'.
- הערה:** ניתן להשתמש במצב 'נהיגה ללא מפתח' כאשר אין לכם מפתח או כדי לעקוף את 'קוד סודי לנהיגה' במקרה ששכחתם את הקוד הסודי שלכם, או אם מסך המגע אינו מגיב (ראו [PIN to Drive בעמוד 147](#)).
- לפתוח ולסגור את דלת החניה הפרטית שלכם, אם יש ברכב חיבור HomeLink מתוכנת, אם קיים (ראו [Smart Garage בעמוד 77](#)).
- לאוורר את החלונות.

אקלים

באפשרותכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית ולחמם או לקרר את תא הנוסעים לפני הנסיעה (גם אם הרכב בחניון), לשלוט במחממי המושבים ולהפשיר את השמשה הקדמית:

- הפעילו או השביתו את האפשרות הפשר רכב שעוזרת בהמסת קרח, שלג וכפור על השמשה הקדמית, החלונות והמראות, על-ידי החלקה מעלה מחלקו התחתון של מסך המגע.
- אפשרו או בטלו את האפשרות מצב כלב או מצב קמפינג.

כדי להשתמש באפליקציה לנייד

כדי להגדיר את האפליקציה לנייד של Tesla לתקשורת עם Model X:

1. הורידו לטלפון את האפליקציה של Tesla לנייד והתקינו אותה.
2. התחברו לאפליקציה לנייד של Tesla באמצעות הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם ב-Tesla.
3. כדי לאפשר גישה מהנייד ל-Model X געו באפשרות פקדים < בטיחות < אפשרור גישה לנייד.

על הטלפון וכלי הרכב להיות מחוברים לרשת סלולרית או Wi-Fi על מנת לאפשר לאפליקציה לנייד לתקשר עם כלי הרכב. Tesla ממליצה לשאת תמיד מפתח פיזי תקין בהישג יד אם אתם חונים באזור שבו כיסוי סלולרי מוגבל או חסר, כגון בחניון סגור.

הערה: אם אתם זקוקים לעזרת Tesla מכיוון ננעלתם מחוץ לכלי רכב בגלל בעיה שלא במסגרת האחריות, למשל עקב כיסוי סלולרי מוגבל כשאין לכם מפתח נוסף בהישג יד, ההוצאות שלכם לא יכוסו במסגרת המדיניות של 'חילוץ בדרכים'.

הערה: Tesla לא תומכת בשימוש ביישומי צד שלישי לתקשר עם Model X.

סקירה כללית

כאשר יש שירות אינטרנט הן לטלפון והן לכלי הרכב, מסך הבית של האפליקציה לנייד של Tesla מאפשר לכם:

- לנעול או לבטל את נעילת הרכב.
- הפעלה או כיבוי של החימום או מיזוג אוויר וניטור אקלים תא הנוסעים.
- בדקו את פרטי הטעינה של הרכב שלכם. פרטי הטעינה מופיעים גם כאשר כבל הטעינה מחובר.
- לפתוח או לסגור את שקע הטעינה.
- הערה:** סיבוב של הקווים האדומים שליד סמל הסוללה מצביע על כך שהסוללה מתחממת (כולל בעת טעינה או בעת ביצוע הכנות לקראת טעינה).
- ראו היכן הרכב שלכם ממוקם.
- להציג את הטווח המשוער של הרכב.
- לפתוח את תא המטען הקדמי.
- להציג את מד הקילומטרים, מספר השלדה וגרסת התוכנה העדכנית של הרכב.

הגדרות מדיה מופיעות באפליקציה לנייד על מנת להשהות, להפעיל, להריץ לאחור, להריץ לפנים ולכוון את עוצמת הקול של המדיה שמתנגנת באותו זמן ברכב. ייתכן שתצטרכו להפעיל הגדרות מדיה על ידי לחיצה על הגדרות שמע < אפשרויות < אפשר שליטה מהנייד.



שדרוגים

הציגו ורכשו את השדרוגים העדכניים ביותר הזמינים עבור הרכב שלכם, כגון full self-driving.

טיפול

למידע על קביעת טיפול באמצעות האפליקציה לנייד, ראו קביעת טיפול בעמוד 182.

שירות סיוע בדרכים

הצגת משאבים לשירות סיוע בדרכים ובקשה לשירות סיוע בדרכים (כאשר רלוונטי). למידע נוסף לגבי שירות סיוע בדרכים, ראו יצירת קשר עם שירותי דרך של Tesla בעמוד 212.

הענקת גישה לנהג שני

ניתן להוסיף ולהסיר הרשאות גישה לנהג נוסף מהאפליקציה לנייד של Tesla.

הערה: נדרשת גרסה 4.3.1 ואילך של האפליקציה לנייד של Tesla. נהגים נוספים יכולים להשתמש בחשבון Tesla קיים או ליצור חשבון Tesla חדש בעזרת האפליקציה.

כדי להוסיף נהג, יש לגשת, במסך הבית של הרכב באפליקציה לנייד של Tesla, אל בטיחות > הוספת נהג ולפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

הערה: לנהג הנוסף יש גישה לכל תכונות האפליקציה למעט רכישת שדרוגים.

כדי לבטל את הגישה, יש לגשת באפליקציה לנייד אל בטיחות > ניהול נהגים ולפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

- אפשרו את האפשרות הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים המונעת התחממות יתר של תא הנוסעים בתנאי סביבה חמים. ניתן לבחור אם אתם רוצים שהמזגן או רק המאוורר יפעלו כאשר הטמפרטורה בתא הנוסעים עולה על 40 מעלות צלזיוס או לפי טמפרטורה שנבחרה (אם זמינה). למידע נוסף ראו תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152.
- לפתוח או לסגור את החלונות.
- הכינו מראש את תא הנוסעים על פי הטמפרטורה המבוקשת והדליקו או כבו את הגה yoke (או הגה) ואת מחממי המושבים (אם המערכת מותקנת).

שימוש באפליקציה לנייד כדי לבצע חימום מוקדם Model X גם מחמם את המצבר בהתאם לצורך. האפליקציה לנייד תודיע לכם כאשר הרכב יגיע לטמפרטורת החימום המוקדם הרצויה.

הערה: בתנאי מזג אוויר של קור קיצוני או קרח, תפס שקע הטעינה שלכם עשוי לקפוא במקומו. אם אינכם יכולים להוציא או להכניס את כבל הטעינה, או אם הרכב לא נטען במטען מהיר בגלל שהבריוח קפא במקומו, השתמשו באפליקציה לנייד של Tesla כדי להפעיל את הפשר רכב למשך כ-30-45 דקות. פעולה זו יכולה לסייע להפשרת הקרח על תפס שקע הטעינה כדי שניתן יהיה להוציא או להכניס את כבל הטעינה.

מיקום

למצוא את ה-Model X עם הנחיות, או לעקב אחר תנועתו במפה.

Summon

תוכלו לחנות או לאחזר את Model X באמצעות Summon (ראו Summon בעמוד 129) או Smart Summon (ראו Smart Summon בעמוד 131).

תזמון

אפשרו טעינה מתוזמנת או יציאה מתוזמנת, והכנה מוקדמת של הרכב. למידע נוסף ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178. טעינה מתוזמנת או יציאה לדרך ניתנים לשמירה בהתבסס על המיקום המועדף.

אבטחה

הכרטיסייה Security (אבטחה) מאפשרת לבצע את הפעולות הבאות:

- להתאים את הטלפון לרכב (ראו מפתח טלפון בעמוד 22).
- להפעיל או להשבית Sentry Mode (ראו כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (עם כונן נשלף USB) בעמוד 149).
- להפעיל או להשבית Valet Mode (ראו מצב 'נהג מחנה' בעמוד 101).
- הפעלה או השבתה של Speed Limit Mode (מצב הגבלת מהירות) וקבלת התראות כאשר מהירות נסיעת הרכב נמצאת בערך בטווח של 5 קמ"ש מהמהירות המרבית שבחרתם (ראו מצב הגבלת מהירות בעמוד 147).

- במסך המגע, בדקו את מספר הקווים בסמל ה-Wi-Fi (עוצמת איתות). אם מספר הקווים נמוך, שקלו להוסיף נקודת גישה ל-Wi-Fi במיקום קרוב יותר כדי לשפר את האות.
- הפעל מחדש את מסך המגע (ראה הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9).
- הסירו וחברו מחדש את חיבור ה-Wi-Fi. געו ב-פקדים < Wi-Fi, בחרו את הרשת שלכם ולחצו על שכח רשת ואז התחברו מחדש באמצעות נגיעה ב-רשתות מוכרות.
- נסו רשת Wi-Fi אחרת.

רשת Wi-Fi זמינה כשיטה לחיבור נתונים שעשויה להיות מהירה יותר מרשת נתונים סלולרית. חיבור ל-Wi-Fi שימושי במיוחד באזורים בהם הקליטה הסלולרית מוגבלת או לא קיימת. כדי להבטיח הורדה מהירה ואמינה של עדכוני תוכנה ומפות, Tesla ממליצה להשאיר את Model X מחובר לרשת Wi-Fi בכל עת שניתן (לדוגמה, אם כלי הרכב חונה בחניה פרטית בלילה בבית).

כדי להתחבר לרשת Wi-Fi:

1. געו באפשרות פקדים < Wi-Fi. Model X יתחיל לסרוק ולהציג רשתות Wi-Fi שזוהו בטווח.

הערה: אם רשת Wi-Fi מוכרת אינה מופיעה ברשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, קרבו את Model X אל נקודת הגישה או שקלו להשתמש במגביר טווח.

הערה: בעת חיבור לרשת 5GHz (אם זמינה), יש לבדוק אילו ערוצים נתמכים באזור שלכם.

ערוצי רשת 5GHz נתמכים

149-165	100-140	52-64	36-48
			✓

2. מצאו והקישו על רשת ה-Wi-Fi שבה ברצונכם להשתמש תחת האפשרות מחפש רשתות Wi-Fi או הוסיפו אותה ידנית דרך הוסף רשתות Wi-Fi, היזנו את הסיסמה (במידת הצורך) וגעו באפשרות אשר. לאחר שהתחברתם בהצלחה, רשת ה-Wi-Fi מוצגת תחת רשתות Wi-Fi מוכרות ביחד עם סימן ביקורת ירוק. כאשר הרשת בטווח, Model X מתחבר אליה אוטומטית.

הערה: Model X לא תומך כעת בחיבורים לרשתות Wi-Fi נשלטות (רשת Wi-Fi נשלטת, המשמשת בדרך כלל בנקודות חמות ציבוריות, דורשת מכם לגשת לפורטל אינטרנט מותאם אישית ולהסכים לתנאי השירות לפני שהיא מאפשרת לכם להתחבר).

הערה: אם יש מספר רשתות זמינות שאליהן התחברתם בעבר, Model X תתחבר לרשת האחרונה שבה השתמשתם.

הערה: במרכזי שירות של Tesla, Model X תתחבר באופן אוטומטי לרשת Wi-Fi של שירות Tesla.

אבחון

אבחון מציע מידע נוסף על חיבור ה-Wi-Fi שלכם, כמו גם טיפים לשיפור החיבוריות. כדי לגשת לכך, יש לנווט אל Wi-Fi > Diagnostics או מצאו זאת מתחת לסרגל ההתקדמות בזמן שעדכון תוכנה יורד או מתקין.

נקודות חמות

במקום רשת Wi-Fi, באפשרותכם גם להשתמש בנקודה חמה אלחוטית (בכפוף לעמלות ומגבלות הספק הסלולר). לאחר ההתחברות לנקודה החמה, בחרו הישאר מחובר במצב נסיעה, אם ברצונכם לשמור על החיבור פעיל בזמן הנסיעה.

טיפים לפתרון בעיות

אם חיבור ה-Wi-Fi ברכב איטי או לא פועל, נסו את הפעולות הבאות.



באפשרותכם להשתמש במגוון מכשירי Bluetooth ב-Model X בהינתן שהם מצומדים ובטווח התפעול. לדוגמה, באפשרותכם לצמד טלפון עם יכולות Bluetooth כך שתוכלו להשתמש בו ללא מגע. נוסף על טלפונים, תוכלו לצמד גם התקנים תומכי Bluetooth עם Model X. לדוגמה, באפשרותכם לצמד iPad, iPod Touch, טאבלט Android, וכו' אשר מהם תוכלו לנגן מוזיקה.

6. אם תתבקשו לעשות כך בטלפון, הגדירו אם ברצונכם להרשות ל-Model X לגשת אל המידע הפרטי שלכם, כגון הלוח שנה, אנשי הקשר וקובצי המדיה (ראו **ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות בעמוד 73**). כאשר הם מצומדים, Model X יציג את הטלפון שלכם תחת פקדים < Bluetooth > התקנים מצומדים.

כדי לשנות את ההגדרות של המכשיר המצומד, עברו אל פקדים < Bluetooth > התקנים מצומדים והרחיבו את התפריט הנפתח לצד שם המכשיר.

אם אתם חווים בעיות ייבוא או חיבור אל Bluetooth, ראו **פתרון בעיות Bluetooth בעמוד 74** למידע נוסף.

ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות

ברגע שהטלפון מצומד, עברו אל פקדים < Bluetooth > התקנים מצומדים והרחיבו את התפריט הנפתח לצד שם המכשיר כדי לציין אם תרצו לאפשר גישה לאנשי הקשר, שיחות אחרונות והודעות טקסט של הטלפון. אם ניתנה גישה, תוכלו להשתמש באפליקציה 'טלפון' כדי לבצע שיחות ולשלוח הודעות אל אנשים ברשימת אנשי הקשר שלכם וברשימות השיחות האחרונות (ראו **טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט בעמוד 75**). לפני שניתן לייבא אנשי קשר, ייתכן שיהיה עליכם להגדיר את הטלפון לאפשר סנכרון, או לענות על חלון קופץ בטלפון ולאשר שאתם רוצים לסנכרן אנשי קשר. אפשרות זו תלויה בסוג הטלפון בו אתם משתמשים. לקבלת פרטים נוספים, עיינו בתיעוד שהגיע עם הטלפון שלכם.

אם אתם נתקלים בבעיות בייבוא אנשי קשר או צימוד עם Bluetooth, ראו **פתרון בעיות Bluetooth בעמוד 74** למידע נוסף.

ניתוק או ביטול צימוד מכשיר Bluetooth

אם ברצונכם לנתק את הטלפון או מכשיר ה-Bluetooth שלכם, אך לשמור עליו מצומד, געו באפשרות ניתוק בתפריט הנפתח במסך המגע בהגדרות ה-Bluetooth של הטלפון שלכם (פקדים < Bluetooth > התקנים מצומדים < הטלפון שלכם). אם אינכם רוצים עוד להשתמש במכשיר עם Model X, געו באפשרות שכח התקן ופעלו בהתאם להוראות. לאחר שההתקן נשכח, יהיה עליכם לצמד אותו שוב אם תרצו להשתמש בו עם ה-Model X (ראו **צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth בעמוד 73**).

הערה: הטלפון שלכם יתנתק באופן אוטומטי בכל פעם שתעזבו את ה-Model X.

הערה: ביטול קישור הטלפון לא משפיע על השימוש בטלפון כמפתח. כדי לשכוח טלפון שאומת, ראו **ניהול מפתחות בעמוד 25**.

מעבר בין מכשירים מצומדים

Model X מתחבר אוטומטית לטלפון שהקציתם כ-התקן מתועדף. אם לא הגדרתם טלפון כטלפון מועדף, Model X מתחבר לטלפון האחרון שאליו היה מחובר, בתנאי שהוא נמצא בטווח הפעולה ובעל Bluetooth מופעל. אם הטלפון האחרון לא נמצא בטווח, היא תנסה להתחבר לטלפון הבא שמקושר אליה.

כדי להתחבר לטלפון אחר, געו באפשרות פקדים < Bluetooth > התקנים מצומדים. בחרו את הטלפון אליו תרצו להתחבר, ולאחר מכן געו בהתחבר. אם הטלפון הרצוי לא מופיע ברשימה, עליכם לקשר אותו. ראו **צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth בעמוד 73**.

לפני השימוש בטלפון או מכשיר Bluetooth אחר עם Model X, עליכם לצמד אותו. צימוד מתקין Model X כדי לתקשר עם מכשירים נתמכים בעלי יכולות Bluetooth. ניתן לקשר עד עשרה טלפונים תומכי Bluetooth. אלא אם כן ציינתם טלפון מסוים כ-התקן מתועדף או אם הטלפון צוין כ-התקן מתועדף אינו בתוך הטווח, Model X תמיד קשור לטלפון האחרון אשר היה בשימוש (בהינתן שהוא בתוך הטווח). כדי לחבר טלפון אחר, ראו **מעבר בין מכשירים מצומדים בעמוד 73**.

הערה: אימות הטלפון לשימוש כמפתח (ראו **מפתחות בעמוד 22**) אינו מאפשר לכם להשתמש בו עם דיבורית, להשמיע ממנו מוזיקה וכו'. עליכם גם לקשר אותו כמתואר להלן.

הערה: בטלפונים רבים, Bluetooth מושבת אם הסוללה בטלפון חלשה.

הערה: למרות ש-Bluetooth תומך בדרך כלל בתקשורת אלחוטית למרחק של עד 9 מטרים, הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לטלפון, או המכשיר, בו אתם משתמשים.

הערה: Model X ניתן לצימוד של עד עשרים התקני Bluetooth בו-זמנית אך מאפשר רק שני מכשירים מחוברים בו-זמנית (כגון טלפון אחד ופקד אחד או שני פקדים) לכל מסך מגע קדמי ואחורי (אם רלוונטי).

⚠️ זהירות: אל תשאירו את הטלפון המקושר ברכב (למשל, אם אתם יוצאים לטייל או אם אתם בחוף הים). אם אתם חייבים להשאיר את הטלפון ברכב, השביתו את Bluetooth ו/או כבו את הטלפון.

צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth

קישור מאפשר לכם להשתמש עם דיבורית בטלפון תומך-Bluetooth כדי לבצע ולקבל שיחות טלפון, לגשת לרשימת אנשי הקשר שלכם, לשיחות אחרונות וכו'. הוא גם מאפשר לכם להשמיע ממנו מוזיקה. לאחר קישור הטלפון, ה-Model X תוכל להתחבר אליו בכל פעם שהטלפון נמצא בטווח.

1. כדי לצמד טלפון או מכשיר Bluetooth, שבו בתוך Model X וודאו שמסך המגע פועל.

2. בטלו את נעילת הטלפון ואפשרו Bluetooth (לרוב בהגדרות בטלפון שלכם).

הערה: בטלפונים מסוימים, ייתכן שיהיה עליכם לעבור אל הגדרות Bluetooth לביצוע שאר הפעולה.

3. במסך המגע, געו באפשרות פקדים < Bluetooth > כדי להפעיל באופן אוטומטי סריקת Bluetooth על מנת לאתר מכשירים חדשים.

4. המתינו עד להופעת הטלפון ברשימה וגעו באפשרות התחבר.

5. ודאו שהמספר שמוצג בטלפון זהה למספר במסך המגע. לאחר מכן, בטלפון, אשרו שאתם רוצים לקשר.

פתרון בעיות רכב

ייתכן והגדרות הרכב שלכם ישפיעו על יכולתו לצימוד עם הטלפון החכם שלכם:

- טעינת Model X: אם סוללת הרכב שלכם נמוכה מדי, ייתכן ותאבדו את פונקציית Bluetooth.
- עדכנו את תוכנת הרכב שלכם וודאו כי היא תמיד מעודכנת. בדקו עדכוני תוכנה חדשים זמינים על ידי ניווט אל פקדים < תוכנה.
- הפעילו מחדש את מסך המגע. ראו [מסך מגע בעמוד 7](#).
- יש לאתחל את הרכב.

אם ה-Bluetooth עדיין לא עובד, בטלו את הצימוד מהרכב שלכם והטלפון החכם שלכם. ואז בצעו צימוד בשנית בשניהם.

עבור בעיות מפתח טלפון BLE, כאשר אתם בתוך הרכב, נווטו אל פקדים < מנעולים והסירו את הטלפון שלכם כ"פתיחה עם טלפון". לאחר מכן, הגדירו אותו מחדש. אך יש לעשות זאת רק כאשר אתם בתוך הרכב ועם מפתח גיבוי זמין (כגון כרטיס מפתח).

כאשר הוא מחובר, מסך הגדרות ה-Bluetooth יציג את סמל ה-Bluetooth לצד שם הטלפון כדי להציג כי Model X מחובר לטלפון.

פתרון בעיות Bluetooth

הרכב שלכם משתמש ב-Bluetooth וב-Bluetooth Low Energy (BLE) כדי להתחבר באופן חלק את הטלפון החכם שלכם אל Model X. בשל מספר גורמים אפשריים, ייתכן שלעיתים ה-Bluetooth או ה-BLE יתנתקו או יחוו תקלות בתהליך הצימוד. חיבור אל Bluetooth מאפשר לרכב שלכם להשתמש בפונקציות טלפון כגון שמע, שיחות טלפון, יומנים, מסרונים, וכו'.

BLE משמש לפונקציות פאסיביות כגון מפתח טלפון.

הערה: אין לצמד את הרכב שלכם אל הטלפון שלכם או להסירו כמפתח טלפון ללא מפתח פעיל בקרבת מקום.

נסו את פתרון הבעיות Bluetooth הבאות, החל מהטלפון החכם שלכם.

פתרון בעיות טלפון חכם

ייתכן ש-Bluetooth לא יתחבר בשל הגדרות ועדכונים בטלפון החכם שלכם:

- הפעילו Bluetooth בטלפון שלכם. אם הוא כבר מופעל, השביתו והפעילו מחדש את ה-Bluetooth.
- ודאו כי מצב טיסה כבוי.
- הטעינו את הטלפון שלכם; אם סוללת הטלפון שלכם יותר מדי נמוכה, ייתכן והוא לא יתמוך בפונקציות Bluetooth.
- צמדו את המכשיר שלכם כראוי. אם הוא כבר מצומד, נסו לבטל את הצימוד ולצמד אותו מחדש.
- עדכון את הטלפון שלכם לעדכון התוכנה העדכני שסופק על ידי היצרן.
- בדקו כי מערכת השמע של הרכב שלכם נבחרה כמקור פלט שמע.
- ודאו שהגדרות הטלפון שלכם מאפשרות Bluetooth (למשל, שהנתונים מופעלים או שאתם מחוברים ל-Wi-Fi).
- כבו והדליקו מחדש את הטלפון שלכם.
- ודאו כי הרשאות מקום מוגדרות ל"תמיד מופעל" באפליקציה לנייד.

פתרון בעיות אפליקציית Tesla למכשיר נייד

בדקו את אפליקציית Tesla למכשירים ניידים:

- אשרו כי אפליקציית Tesla למכשיר נייד מעודכנת.
- אמתו שאתם מחוברים אל אפליקציית Tesla למכשיר נייד כאשר אתם משתמשים במפתח טלפון.
- ודאו שאפליקציית Tesla פועלת ברקע.
- בדקו בשנית כי הגדרתם באופן מלא את הפרופיל שלכם באפליקציה לנייד והגדרתם כראוי את ההגדרות שלכם.



קבלת שיחת טלפון

כאשר מגיעה שיחה נכנסת לטלפון שלכם, מוצגים במסך המגע המספר או השם של המתקשר (אם הוא נמצא ברשימת אנשי הקשר בטלפון שלכם ול-Model X יש גישה לאנשי הקשר שלכם).

געו באחת מהאפשרויות במסך המגע כדי לענות (Answer) או לדחות (Ignore) את השיחה. בהתאם לטלפון בו אתם משתמשים והרמקולים בהם השתמשתם בשיחה האחרונה שלכם, ייתכן שהטלפון שלכם יבקש מכם לבחור באיזה רמקולים להשתמש עבור השיחה הנכנסת.

אזהרה: עליכם להתמקד כל הזמן בכביש בעת הנהיגה. שימוש בטלפון או תכנות הטלפון בעת נהיגה, גם אם Bluetooth מופעל, עלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

אזהרה: פעלו בהתאם לכל החוקים הישימים לגבי השימוש בטלפון בזמן הנהיגה, כולל בין היתר חוקים שאוסרים על שליחת מסרונים ומחייבים שימוש בדיבורית בכל עת.

אפשרויות במהלך שיחה

במהלך שיחה, תפריט השיחה יוצג על גבי מסך המגע. כדי לכוונן את עוצמת השמע בשיחה, גללו את כפתור הגלילה השמאלי במהלך שיחה. גללו את כפתור הגלילה השמאלי כדי להשתיק/לבטל השתקה, וגללו אותו ימינה כדי לסיים שיחה.

לוח שנה

לוח השנה מאפשר לכם לראות אירועים שתוזמנו בלוח השנה בטלפון שלכם (iPhone® או Android™) להיום ולמחר. לוח השנה משולב בצורה נוחה עם אפליקציית הטלפון כדי שתוכלו להתקשר לפגישה שלכם דרך הזנת לוח שנה. הוא משולב גם עם מערכת הניווט כדי שתוכלו לנווט אל מיקום האירוע.



- יש לוודא שהטלפון מוצמד אל Model X.
- יש לוודא כי הנכם מחוברים אל אפליקציית Tesla לנייד.
- באפליקציית Tesla לנייד, יש לגעת באפשרות פרופיל < הגדרות > סינכרון לוח שנה.

הערה: כדי לוודא שיש לכם גישה לכל התכונות של לוח השנה, מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקצייה לנייד.

- על גבי הטלפון שלכם, יש לעבור אל הגדרות ולאפשר גישה/לתת הרשאה לשיתוף לוח השנה שלכם עם אפליקציית Tesla לנייד. במקרה כזה, האפליקצייה לנייד יכולה לשלוח מעת לעת, באופן אוטומטי, את נתוני לוח השנה מהטלפון שלכם ל-Model X.

אם אירוע בלוח השנה כולל כתובת, יוצג חץ ניווט שמאפשר לכם לגעת בכתובת כדי לנווט למיקום האירוע. כאשר אירוע בלוח השנה שלכם מתחיל בשעה הקרובה וכולל כתובת מוגדרת, מסך המגע יודיע לכם אם יש נתיב טוב יותר בהתאם לתנועה, גם אם אינכם משתמשים בניווט באותו הזמן.

אם אירוע כולל כתובת מוגדרת ומתחיל בשעתיים הקרובות לאחר שנכנסתם לכלי הרכב והתכונתם לנסיעה, Model X ינווט אתכם באופן אוטומטי לכתובת האירוע (ראו Automatic Navigation בעמוד 163).

שימוש באפליקצייה טלפון



כאשר הטלפון שלכם מחובר ל-Model X, Bluetooth (ראו Bluetooth בעמוד 73), ואפשרתם גישה לנתונים בטלפון שלכם (ראו ייבוא אנשי קשר ושיחות אחרונות בעמוד 73), תוכלו להשתמש באפליקצייה טלפון כדי להציג את ולבצע שיחות באמצעות דיבורית לכל מי שרשום בטלפון שלכם.

- שיחות: מציג שיחות אחרונות לפי סדר כרונולוגי, כאשר השיחה האחרונה מופיעה בראש הרשימה.
- הודעות: מציד הודעות לפי סדר כרונולוגי, כאשר ההודעה האחרונה מופיעה בראש הרשימה. באפשרותכם להציג, לשלוח ולקבל הודעות טקסט. במקום להקליד הודעת טקסט, געו בלחצן המיקרופון בצד הימני של הגה yoke (או הגה) כדי להכניס טקסט באמצעות הקול.

אזהרה: כדי לצמצם את הסחות הדעת וכדי להבטיח את בטיחות הנוסעים והמשתמשים בדרך, אין לקרוא או לשלוח הודעות טקסט כאשר הרכב נמצא בתנועה. שימו לב תמיד לתנאי הדרך ולתנועה בעת הנהיגה.

- אנשי קשר: אנשי קשר מוצגים לפי סדר אלפביתי וניתן למיין אותם לפי שם פרטי או לפי שם משפחה. תוכלו גם לבחור אותם בצד ימין של הרשימה כדי לגלול במהירות לשמות שמתחילים באותה אות. כאשר תגעו בשם מרשימת אנשי הקשר שלכם, המספרים הזמניים של אותו איש קשר יוצגו בחלונית הימנית, יחד עם מידע נוסף (כגון כתובת). געו במספר הטלפון של איש הקשר כדי להתקשר אליו.

- מועדים: מציג את אנשי הקשר מהטלפון שלך שהגדרת מועדים.
- לוח שנה: מציג את הזנות לוח השנה מהטלפון שלכם (ראו לוח שנה בעמוד 75). אם הזנה כוללת מספר טלפון או כתובת, באפשרותכם לבצע שיחת טלפון, או לנווט ליעד על ידי נגיעה בנתונים התואמים בהזנת לוח השנה.

הוצאת שיחת טלפון

כדי להוציא שיחת טלפון, תוכלו:

- להשמיע פקודה קולית (ראו פקודות קוליות בעמוד 19).
- פקודות קוליות הן דרך נוחה לביצוע שיחות עם אנשי קשר או לשליחת הודעות טקסט אליהם.
- נגיעה במספר הטלפון המוצג ברשימה באפליקצייה טלפון - אנשי קשר, שיחות או לוח שנה.
- להשתמש בחייגן שעל גבי המסך ב-Model X באפליקצייה 'טלפון'.

הערה: אם זה חוקי ובטוח, תוכלו גם להוציא שיחה באמצעות חיוג המספר או בחירת איש הקשר ישירות מהטלפון שלכם.

הערה: תוכלו גם לבצע שיחה באמצעות נגיעה בסיכה על המפה ובחירת מספר הטלפון (אם קיים) במסך הקופץ.



געו בסמל המידע לגבי האירוע כדי להציג את כל ההערות הקשורות לאירוע. אם ההערות כוללות מספר טלפון אחד או יותר, סמל המידע מציג סמל טלפון והיומן מציג את מספר הטלפון הראשון שנמצא. געו בו כדי לבצע שיחת טלפון. תוכלו גם לבצע שיחת טלפון באמצעות נגיעה באחד המספרים במסך הקופץ ובו הערות לאירוע (אפשרות זו שימושית במיוחד עבור שיחות ועידה). אם ההערות כוללות קישור לכתובת אינטרנט, תוכלו לגעת בקישור כדי לפתוח זאת בדפדפן.

Zoom

ערכו פגישות ושיחות בצורה חלקה דרך מסך המגע של הרכב. כדי להגדיר, געו באפליקציה Zoom והתחברו או הזינו את מזהה הפגישה. תוכלו אפילו לגשת לפגישות המוצגות בלוח השנה שלכם או בהודעות טקסט על ידי נגיעה בקישור של Zoom. המצלמה בתא הנוסעים של הרכב שלכם יכולה לשמש בשיחות דרך Zoom בלבד כאשר Model X במצב חניה. כאשר הרכב יוצא ממצב חניה באמצע שיחת Zoom, מצלמת תא הנוסעים תכבה והפגישה עוברת למצב שמע בלבד. השתמשו במסך המגע כדי להפעיל/לכבות את הווידאו, להשתיק/לבטל את ההשתקה של עצמכם ולהתאים אישית העדפות שונות עבור הפגישה שלכם.



אזהרה: אין להשתמש בפונקציית הווידאו כאשר הרכב "חונה זמנית" בדרך ציבורית (למשל כאשר הרכב חונה בשול הדרך או בנקודה אשר אינה מיועדת לחניה).

אזהרה: שימו לב לסביבתכם ופעלו בהתאם לכל החוקים הישימים בעת הנהיגה, לרבות, אך מבלי להגביל, חוקים שאוסרים על שליחת מסרונים ומחייבים שימוש בדיבורית בכל עת.



מקלט אוניברסלי HomeLink



אם בכלי רכב שלכם מותקן מקלט אוניברסלי HomeLink®, תוכלו להפעיל עד שלושה התקני תדר רדיו (RF), כולל דלתות חנייה, שערים, תאורה או מערכות אבטחה.

הערה: בהתאם לתאריך הייצור, לאזור ולאופציות שנבחרו בעת הרכישה, חלק מכלי הרכב אינם מצוידים במקלט אוניברסלי HomeLink.

אזהרה: אין להשתמש במקלט אוניברסלי HomeLink עם התקן שאינו כולל אפשרות לעצירה והיפוך כיוון לשם בטיחות. שימוש בהתקן ללא תכונות בטיחות אלה מגדיל את הסיכון לפגיעה או למוות.

מצבים נתמכים

HomeLink תומך בשלושה מצבי שידור שונים כדי לאפשר לכלי הרכב שלכם לתקשר עם התקן ה-RF. בחירת מצב השידור נקבעת לפי התאימות של התקן ה-RF:

Standard Mode: השתמשו ב-Standard Mode אם התקן ה-RF מצויד בשלט-רחוק ויש להשתמש בשלט-רחוק להפעלת ההתקן (לדוגמה, דלת חנייה בשליטה מרחוק). מצב זה הוא מצב ההעברה הנפוץ ביותר עבור התקני HomeLink.

D-Mode או UR-Mode: השתמשו ב-D-Mode או ב-UR-Mode אם התקן ה-RF אינו כולל שלט-רחוק, והמקלט כולל לחצן "Learn" (הוא עשוי להיקרא גם "Program" או "D-Mode Smart"). UR-Mode פועלים דומה בכך ש-Model X מתקשר ישירות עם מקלט ההתקן בניגוד לשלט הרחוק.

הערה: D-Mode נמצא בשימוש בעיקר בצפון אמריקה ואילו UR-Mode פופולרי באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. כדי לקבוע את האופן בו המכשיר שלכם תואם עם, יש ליצור קשר עם HomeLink דרך הכתובת www.homelink.com.

ניתן להגדיר כל אחד מההתקנים למצב שונה. לדוגמה, ניתן להגדיר את דלת החניה הסגורה שלכם למצב סטנדרטי, ניתן להגדיר את השער הקדמי שלכם למצב D-Mode וכו'. כדי לשנות מצב ההעברה, געו בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך פקדים ובחרו את ההתקן שברצונכם לשנות. לאחר מכן בחרו תוכנית ובחרו את המצב הרצוי עבור ההתקן שלכם. אשור בניגוע ב-הגדרת מצב ופעלו בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

הערה: בדקו את פרטי המוצר של התקן ה-HomeLink כדי לקבוע איזה מצב תואם להתקן שלכם.

תכנות HomeLink

כדי לתכנת את @HomeLink:

1. החנו את ה-Model X כך שהפגוש הקדמי נמצא לפני ההתקן שתרצו לתכנת.

⚠️ זהירות: תיתכן פתיחה או סגירה של ההתקן במהלך התכנות. לכן, לפני התכנות, ודאו שההתקן לא יכול לפגוע באנשים או בעצמים אחרים.

2. בדקו כי השלט הרחוק של ההתקן עם סוללה מתפקדת. Tesla ממליצה להחליף את הסוללה בשלט-רחוק של ההתקן לפני תכנות HomeLink.

3. געו בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך פקדים.

4. געו באפשרות יצירת HomeLink.

5. במסך HomeLink, היזנו את שם המכשיר ואז געו ב- כניסה או ב- הוספת HomeLink חדש

6. בחרו במצב שבו תרצו להשתמש (Standard, D-Mode, UR-Mode) וגעו ב- הגדרת מצב.

7. געו ב-התחל, ולאחר מכן פעלו בהתאם להוראות המופיעות על המסך.

הערה: אם תראו מסך בשם Train the receiver בעת תכנות ההתקן, זכרו כי שלב זה מוגבל בזמן. לאחר לחיצה על הלחצן Learn/Program/Smart בשלט-רחוק של ההתקן, יש לכם 30 שניות בערך כדי לחזור לכלי הרכב, ללחוץ על המשך, ולאחר מכן ללחוץ פעמיים על השם של התקן HomeLink. שיקלו להיעזר במישהו כדי לוודא שאתם משלימים צעד זה תוך 30 שניות.

8. לאחר שהשלמתם את תכנות ההתקן שלכם, געו באפשרות שמור כדי להשלים את פעולת התכנות.

9. ודאו כי HomeLink פועל כצפוי. בחלק מהמקרים, ייתכן שתצטרכו לחזור על תהליך התכנות מספר פעמים לפני שתצליחו.

לאחר התכנות, תוכלו להפעיל את ההתקן באמצעות נגיעה בסמל HomeLink המתאים במסך המגע. HomeLink זוכר את המיקום של ההתקנים שהגדרתם. כאשר אתם מתקרבים למיקום ידוע, פקד HomeLink במסך המגע יופיע באופן אוטומטי. כאשר אתם מתרחקים מהמקום, הוא ייעלם.

הערה: לקבלת עזרה נוספת או במקרה של שאלות לגבי תאימות, פנו אל HomeLink (www.homelink.com) או התקשרו לטלפון 1-800-355-3515.

פתיחה וסגירה באופן אוטומטי

כדי להפעיל התקן HomeLink ללא שימוש במסך המגע, תוכלו להגדיר שההתקן יפתח באופן אוטומטי כאשר אתם מתקרבים, וייסגר באופן אוטומטי כשאתם מתרחקים:

1. געו בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך פקדים, געו ב- הגדרות HomeLink, ולאחר מכן בחרו בהתקן שאותו ברצונכם להפוך לאוטומטי.

2. התאימו את הגדרות HomeLink של המכשיר לפי הצורך:

- סמנו את תיבת הסימון פתיחה אוטומטית בהגעה אם תרצו שההתקן יפתח כאשר אתם מתקרבים.
- געו בחיצים כדי להגדיר את המרחק שתרצו כי Model X יהיה מההתקן בעת הפתיחה.

◦ סמנו את תיבת הסימון סגירה אוטומטית בעזיבה אם תרצו שההתקן ייסגר כאשר אתם מתרחקים.

◦ בחרו בתיבת הבחירה קיפול אוטומטי של מראות אם ברצונכם שהמראות יתקפלו כשאתם מגיעים למיקום HomeLink. אפשרות זאת שימושית עבור חניות צרות.

פתרון בעיות HomeLink

Standard Mode

ב-Model X, Standard Mode, תעדו את אות ה-RF מהשלט הרחוק של התקן ה-HomeLink שלכם. מסך המגע מנחה אתכם לעמוד לפני כלי הרכב, להפנות את השלט לעבר הפגוש הקדמי, ולאחר מכן ללחוץ ולהחזיק את הכפתור עד שפנסי החזית מהבהבים. כאשר פנסי החזית מהבהבים, ה-Model X למדה את השלט-רחוק ואתם יכולים לגעת באפשרות המשך במסך המגע. אם פנסי החזית אינם מהבהבים:

- בדקו את הסוללות בשלט-רחוק. מומלץ להחליף את הסוללות לפני תחילת התכנות.
 - ודאו כי אתם עומדים לפני ה-Model X עם השלט רחוק של ההתקן מוכון במרחק חמישה סנטימטרים מסמל Tesla.
 - לחצו והחזיקו את הלחצן על השלט הרחוק של ההתקן עד שפנסי החזית יבהבו. במקרים מסוימים יהיה עליכם להחזיק את הלחצן בשלט-רחוק למשך עד שלוש דקות.
- הערה:** דגמים מסוימים של שלט-רחוק עבור HomeLink עשויים להצריך מספר לחיצות קצרות (כל לחיצה למשך שנייה אחת לערך), במקום לחיצה ארוכה אחת. אם אינכם מצליחים לאחר מספר ניסיונות של לחיצות ארוכות, נסו מספר לחיצות בנות שנייה אחת.

UR-Mode ו-D-Mode

ב-D-Mode וב-UR-Mode, מקלט ההתקן לומד את ה-Model X. מסך המגע ינחה אתכם ללחוץ על הכפתור "Learn" (הוא עשוי להיקרא גם "Program" או "Smart") במקלט ההתקן. אם זה לא עובד, עיינו בהנחיות הבאות:

- החנו את ה-Model X כאשר הפגוש הקדמי קרוב ככל האפשר לדלת החנייה או לשער וכולי שאתם מנסים לתכנת.
- ודאו שאתם לוחצים על כפתור Learn/Program/Smart של ההתקן. לקבלת הוראות לגבי אופן העברת המקלט למצב למידה, עיינו בפרטי המוצר שנלוו אל התקן ה-RF שאתם מנסים לתכנת.
- אם תראו מסך בשם "Train the receiver" בעת תכנות ההתקן, זכרו כי שלב זה מוגבל בזמן. לאחר לחיצה על הלחצן Learn/Program/Smart בשלט-רחוק של ההתקן או המקלט, יש לכם 30 שניות בערך כדי לחזור לכלי הרכב, ללחוץ על המשך ולאחר מכן ללחוץ פעמיים על השם של התקן ה-HomeLink. שקלו לבקש ממישהו עזרה בביצוע שלב זה.
- מרבית ההתקנים נשארים במצב למידה למשך שלוש עד חמש דקות בלבד. מייד לאחר הלחיצה על כפתור Learn/Program/Smart של ההתקן, פעלו בהתאם להנחיות שמוצגות במסך המגע בכלי הרכב.

לקבלת עזרה נוספת או במקרה של שאלות לגבי תאימות, פנו אל HomeLink (www.homelink.com) או התקשרו לטלפון 1-800-355-3515.

◦ בחרו בתיבת הבחירה צליל פתיחה אוטומטית וסגירה אוטומטית אם אתם רוצים Model X שישמע צליל כאשר נשלח אות לפתיחה או סגירה של המכשיר.

מערכת HomeLink זוכרת את מיקום ה-GPS של הרכב בזמן הקישור והיא משתמשת במידע זה כדי לקבוע את מיקומו של הרכב ביחס להתקן ה-HomeLink. מערכת HomeLink לא מזהה פתיחה וסגירה ולא מבדילה ביניהן (לדוגמה: אם פתיחה אוטומטית מופעלת והדלת כבר פתוחה, הדלת תיסגר) אך היא קובעת בדרך כלל אם נדרשת פתיחה אוטומטית או סגירה אוטומטית בהתאם לתנאים הבאים:

פתיחה אוטומטית: מזהה כאשר ה-Model X מתקרבת לדלת החניה (או להתקן HomeLink אחר) בטווח שצוין. הפתיחה האוטומטית מופעלת כל עוד הרכב שמתקרב נמצא במצב נסיעה לפנים ומערכת HomeLink מופעלת. מערכת HomeLink אינה מופעלת כאשר הרכב כבר נמצא באזור.

סגירה אוטומטית: מערכת HomeLink מופעלת כאשר מעבירים את ה-Model X ממצב חניה למצב נסיעה לאחר ונוהגים בה שבעה מטרים לפחות לאחור.

הערה: החלפת הילוכים מספר פעמים בטווח שצוין עשויה להפריע לפעולת הסגירה האוטומטית.

אם אינכם מעוניינים שההתקן יפתח/ייסגר באופן אוטומטי, געו ב-דלג על פתיחה אוטומטית או ב-דלג על סגירה אוטומטית בכל עת במהלך הספירה לאחור בהודעה.

הערה: אין להסתמך על HomeLink כדי להבטיח סגירה מלאה של ההתקן.

איפוס המיקום של התקן HomeLink

אם נתקלתם במצבים שבהם אתם מתקרבים להתקן HomeLink והוא לא נפתח, או שמסך המגע לא מציג הודעה כשאתם מתקרבים להתקן מתוכנת, ייתכן שיהיה עליכם לאפס את מיקום ההתקן. לשם כך, חנו קרוב ככל האפשר להתקן HomeLink (דלת חנייה, שער וכו') והציגו את דף הגדרות HomeLink באמצעות נגיעה בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך פקדים. געו בשם ההתקן שתרצו לאפס, ולאחר מכן געו באפשרות איפוס מיקום.

מחיקת התקן

כדי למחוק התקן HomeLink, געו בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך פקדים ואז ב- הגדרות HomeLink. געו בשם ההתקן שתרצו למחוק, ולאחר מכן געו ב-מחק.

הערה: תוכלו גם לבצע איפוס להגדרות היצרן כדי למחוק את הגדרות HomeLink, יחד עם כל המידע האישי האחר (כתובות שנשמרו, מוזיקה מועדפת, אנשי קשר שיובאו וכו') ראו **מחיקת נתונים אישיים באמצעות איפוס להגדרות היצרן בעמוד 11**.

הערה: לשם הבטיחות, מחקו את התקני HomeLink שלכם אם אתם מוכרים את ה-Model X.



הפעלה

מספר גורמים עלולים להשפיע אם ה-Model X מצליחה לזהות מפתח טלפון (לדוגמה, הסוללה במכשיר הנייד חלשה או ריקה והמכשיר כבר לא יכול להשתמש ב-Bluetooth).

שמרו תמיד את מפתח הטלפון או כרטיס המפתח שלכם אתכם. לאחר הנהיגה יש צורך במפתח שלכם כדי להפעיל מחדש את ה-Model X. כשתעזבו את כלי הרכב, עליכם לקחת את המפתח שלכם אתכם כדי לנעול את ה-Model X באופן ידני או אוטומטי.

כיבוי

כאשר מסיימים נהיגה ועוברים להילוך חניה, אפשר פשוט לצאת מהרכב. כשתעזבו את ה-Model X עם מפתח הטלפון והשלט, הוא ייכבה באופן אוטומטי, ויכבה את לוח המחוונים ומסך המגע.

ה-Model X גם כבה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות במצב 'חניה', גם אם אתם יושבים במושב הנהג.

אם כי בדרך כלל זה לא נדרש, תוכלו לכבות את ה-Model X בעת שאתם יושבים במושב הנהג, אם הרכב לא נמצא בתנועה. געו באפשרות פקדים < בטיחות > כיבוי. ה-Model X תופעל שוב באופן אוטומטי לאחר משך זמן קצר אם תלחצו על דוושת הבלם. או תגעו במסך המגע.

הערה: ה-Model X יעבור באופן אוטומטי למצב 'חניה' בכל פעם שהוא מזהה שאתם יוצאים מהרכב (לדוגמה, הנהג אינו חגור בחגורת בטיחות והרכב נמצא בעצירה מוחלטת כמעט). אם עברתם להילוך סרק, הרכב יעבור למצב 'חניה' כאשר תפתחו את הדלת ליציאה ממנו. כדי להשאיר את הרכב שלכם בהילוך סרק, ראו [הוראות עבור מובילים בעמוד 209](#).

כיבוי והפעלה של כלי הרכב

תוכלו לבצע כיבוי והפעלה של ה-Model X אם הוא לא פועל כראוי או מציג התראה לא מוגדרת.

הערה: אם מסך המגע אינו מגיב או מפגין התנהגות חריגה, הפעילו אותו מחדש לפני השימוש ב-power cycle (ראו [הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9](#)).

1. העבירו למצב 'חניה'.
2. במסך המגע, געו באפשרות פקדים < בטיחות > כיבוי.
3. המתינו שתי דקות לפחות מבלי לבצע פעולות כלשהן בכלי הרכב. אין לפתוח את הדלתות, לגעת בדוושת הבלם, לגעת במסך המגע וכו'.
4. לאחר שתי דקות, לחצו על דוושת הבלם או פתחו את הדלת כדי להעיר את הרכב.

בעת פתיחת דלת לצורך כניסה ל-Model X, מסך המגע יופעל ותוכלו להפעיל את כל הפקדים. כדי להעביר הילוך ב-Model X, לחצו על דוושת הבלם והחליקו מעלה לנסיעה לפניכם או מטה לנסיעה לאחור ברצועת מצב הנהיגה של מסך המגע (ראו [העברת הילוכים בעמוד 84](#)).

אם התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה מופעלת, ה-Model X בוחר אוטומטית נסיעה לפניכם או לאחור בהתאם לזיהוי הסביבה. לחיצה על דוושת הבלם תגרום להעברת הרכב למצב הנהיגה שנבחר ושומוצג בלוח המחוונים (בתנאי שדלת הנהג סגורה וחגורת הבטיחות במושב הנהג מהודקת), ולחיצה על דוושת התאוצה תניע את הרכב באותו כיוון.

הערה: כדי להפעיל או לבטל את התכונה העברת הילוכים אוטומטית ביציאה מחנייה, געו באפשרות פקדים < הגה ודוושות > העברת הילוכים אוטומטית ביציאה מחנייה.

לפני האצה, כאשר האפשרות יציאה אוטומטית ממצב חניה מופעלת, יש לבדוק את לוח המחוונים כדי לוודא ש-Model X עבר למצב הנהיגה שבחרתם (נסיעה לפניכם או לאחור). אם הבחירה שגויה, או אם האפשרות יציאה אוטומטית ממצב חניה אינה מופעלת, החליקו מעלה לנסיעה לפניכם או מטה לנסיעה לאחור ברצועת מצב הנהיגה שבמסך המגע, כדי לבחור מצב נהיגה חדש. ראו [העברת הילוכים בעמוד 84](#).


הערה: אם PIN to Drive מופעלת (ראו [PIN to Drive בעמוד 147](#)), עליכם להזין קוד סודי חוקי במסך המגע לפני שתוכלו לנהוג ב-Model X.

כל מה שעליכם לדעת במהלך הנהיגה ב-Model X מוצג בלוח המחוונים.

נהיגה מושבתת - נדרש אימות

אם ה-Model X לא מזהה מפתח כאשר אתם לוחצים על דוושת הבלם (לא זוהה מפתח טלפון או שעברו שתי דקות מאז שהשתמשתם בכרטיס מפתח), תוצג הודעה במסך המגע שאומרת כי הנהיגה דורשת אימות.

אם תראו הודעה זו, הניחו את כרטיס המפתח באחת מתחנות העגינה כדי לאפשר למשדר ה-RFID לקרוא אותו. ספירת זמן האימות בין שתי הדקות תתחיל שוב ותוכלו להפעיל את ה-Model X באמצעות לחיצה על דוושת הבלם.

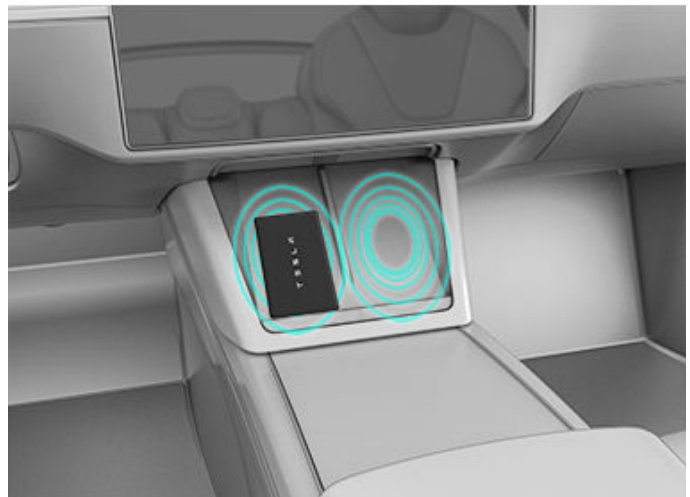



הגה Yoke (או הגה)

כוונון מיקום ה-הגה Yoke (או הגה)



בהתאם לאפשרויות הנרכשות, אתם יכולים לקבל הגה או הגה Yoke: העיצוב עשוי להשתנות אבל הפונקציה תישאר זהה.

כדי לכוון את ה-הגה yoke (או הגה), לחצו על פקדים ולחצו על סמל הגה.

השתמשו בכפתור הגלילה השמאלי בהגה yoke (או הגה) כדי להזיז את ההגה yoke (או הגה) למיקום הרצוי:

- כדי לשנות את הגובה / זווית ההטיה של ההגה yoke (או הגה), גללו את כפתור הגלילה השמאלי מעלה או מטה.
- כדי לקרב את ההגה yoke (או הגה) אליכם, או להרחיקו מכם, לחצו על כפתור הגלילה השמאלי שמאלה או ימינה.

תוכלו גם להתאים אישית את המידע שיוצג בלחיצה כפתור הגלילה השמאלי, כגון סטטוס בקרת האקלים או מצלמת הדרך. כדי להתאים אישית את המידע שיוצג, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הגלילה השמאלי ונווטו בתפריט המוצג בלוח המחוונים.



⚠ אזהרה: אין לבצע שינויים בהגה yoke (או הגה) תוך כדי נסיעה.

המשקל הנדרש לסיבוב ההגה

תוכלו לשנות את התחושה והרגישות של מערכת ההיגוי על פי העדפתכם האישית:

1. במסך המגע, געו באפשרות פקדים < דוושות והיגוי > משקל הגה.
2. בחרו אפשרות היגוי:

- קל – להפחתת המאמץ שנדרש כדי לסובב את ההגה yoke (או הגה). בעיר, Model X מרגיש קל יותר לנהיגה ולחניה.
- בינוני - Tesla מאמינה כי הגדרה זו מאפשרת את הניהוג והתגובה הטובים ביותר במרבית המצבים.
- כבד – להגברת המאמץ שנדרש כדי לסובב את ההגה yoke (או הגה). בעת נסיעה במהירויות גבוהות, Model X מגיב טוב יותר.

סקירת לחצנים

ה-Model X שלכם מאפשרת נהיגה ללא שימוש בידית היילוכים שבה כל הפקדים הדרושים לנהיגה זמינים מ-הגה yoke (או הגה).

1. איתות לפנייה ימינה (ראו איתות לפנייה בעמוד 88).
2. פנסי חזית - אור דרך* (ראו פנסי חזית - אור דרך בעמוד 87).
3. איתות לפנייה שמאלה (ראו איתות לפנייה בעמוד 88).
4. כפתור גלילה שמאלי (ראו כפתור גלילה שמאלי בעמוד 80).
5. צופר (ראו צופר בעמוד 81).
6. מזהה שמואר תמיד כדי לציין שניתן להשתמש בגלגל הגלילה השמאלי בשילוב עם בקרת שיוט.
7. מגבים* (ראו מגבים ומתזים בעמוד 90).
8. כפתור גלילה ימני (ראו כפתור גלילה ימני בעמוד 81).
9. פקודות קוליות (ראו פקודות קוליות בעמוד 19).

איתות כפתורי אור דרך והמגבים עשוי להשתנות בהתאם לאופן הלחיצה על הכפתור - לחיצה קצרה או לחיצה ממושכת. עיינו בפרקים המתאימים בספר רכב זה לקבלת מידע נוסף.

הערה: לחיצה והחזקה בו-זמנית של כפתורי הגלילה השמאלה והימני כאשר Model X חונה תגרום להפעלה מחדש של מסך המגע (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9).

הערה: בקרים מסוימים על ה-הגה yoke (או הגה) הינם לחצנים קיבוליים כלומר אין מתג פיזי אבל הם מגיבים לנגיעה ומספקים משוב שניתן להרגיש אותו (רטט). אין להניח אצבעות עליהם אלא אם הדבר נעשה בכוונה. נגיעה לא מכוונת בלחצנים אלה עלולה להפעיל או לכבות אותם. אם לחצן הופעל בטעות, יש להזיז את האצבעות מהמתג למספר שניות כדי לחדש פעילות רגילה.

כפתור גלילה שמאלי

השתמשו בכפתור הגלילה בצדו השמאלי של הגה yoke (או הגה) כדי לכוון את מיקום המראות וה-הגה yoke (או הגה). הוא שולט גם במגבים ובנגן המדיה.



הגה Yoke (או הגה)



- במהלך הנהיגה, לחצו על הלחצן והחזיקו אותו כדי להפעיל את Autosteer או Traffic-Aware Cruise Control (ראו [Autosteer בעמוד 114](#)). אם הפעלת Autopilot מוגדרת ללחיצה כפולה (געו ב-פקדים < Autopilot < הפעלת Autopilot), לחיצה אחת תפעיל את בקרת שיוט אדפטיבית (ראו [בקרת שיוט אדפטיבית בעמוד 113](#)) בלבד ועליכם ללחוץ ולשחרר פעמיים כדי להפעיל את Autosteer. לאחר הפעלת Autosteer, לחיצה על הכפתור תבטל את Autosteer ו/או Traffic-Aware Cruise Control.
- כאשר Traffic-Aware Cruise Control מופעלת, גלילת כפתור הגלילה מעלה/מטה תגביר/תפחית את מהירות השיוט שנקבעה, בהתאמה.

הערה: אין כרגע פעולות המשויכות ללחיצה על כפתור הגלילה הימני שמאלה וימינה.

מחומם הגה Yoke (או הגה)

כדי לחמם את ההגה yoke (או הגה), געו בסמל הטמפרטורה במסך המגע כדי להציג את פקדי בקרת האקלים (ראו [סקירה כללית של פקדי בקרת אקלים בעמוד 152](#)) ולאחר מכן געו בסמל הגה yoke (או הגה). כאשר האפשרות מופעלת, מוקרן חום ששומר את ההגה yoke (או הגה) בטמפרטורה נעימה.

צופר

ברכבים שיוצרו החל מינואר 2024 לערך: כדי להשתמש בצופר, לחצו על מרכז ה-הגה yoke (או הגה).



ברכבים שיוצרו לפני ינואר 2024 לערך: כדי להשתמש בצופר, לחצו והחזיקו את כפתור הצופר בצד ימין של ההגה yoke (או הגה).

- בעת שימוש בנגן המדיה, לחצו על הכפתור שמאלה כדי לחזור לשיר או לתחנת הרדיו הקודמים או ימינה כדי לדלג לשיר או לתחנת הרדיו הבאים.
- כדי להגביר/להחליש את עוצמת הקול של מערכת השמע, גללו את הכפתור מעלה/מטה בהתאמה.
- הערה:** כפתור הגלילה משנה את עוצמת הקול עבור מדיה או שיוט טלפון, בהתאם למה שנמצא כעת בשימוש. עם שינוי עוצמת הקול, מסך המגע יציג את עוצמת הצליל והאם אתם מכוונים את עוצמת הצליל עבור מדיה או טלפון.

• כדי להשתיק את עוצמת הקול עבור מדיה, או כדי להשהות / לנגן קובץ שמע, לחצו על כפתור הגלילה.

- בעת כוונן המראות, לחצו את הכפתור שמאלה/ימינה כדי להזיז את המראה המתאימה פנימה/החוצה ולמעלה/למטה כדי למקם את המראה כלפי מעלה או כלפי מטה (ראו [מראות בעמוד 83](#)).

• בעת כוונן המיקום של ה-הגה yoke (או הגה), גללו את הכפתור מעלה/מטה כדי לכוונן את ההטיה/זווית ולחצו את הכפתור שמאלה או ימינה כדי לקרב או להרחיק את ה-הגה yoke (או הגה) (ראו [כוונן מיקום ה-הגה Yoke \(או הגה\) בעמוד 80](#)).

• כאשר על לוח המחווים מופיע תפריט ממנו אתם יכולים לבחור באפשרויות (לדוגמה, מגבים), השתמשו בכפתור הגלילה מטה כדי לבחור אפשרות (למעלה, למטה, שמאלה או ימינה).

• עבור שיחות נכנסות, לחצו על כפתור הגלילה כדי לענות. בזמן השיחה, לחצו על כפתור הגלילה שוב על מנת לנתק.

כפתור גלילה ימני

השתמשו בכפתור הגלילה בצד ימין של הגה yoke (או הגה) כדי לשלוט בתכונות של Autopilot, כגון Traffic-Aware Cruise Control:





כוונון מראות חיצוניות

כוונון את המראות החיצוניות על ידי נגיעה ב-פקדים < מראות. לחצו על לחצן הגלילה השמאלי על גבי ה-הגה yoke (או הגה) כדי לבחור האם ברצונכם לכווון את מראה שמאל או ימין. לאחר מכן, השתמשו בכפתור הגלילה השמאלי כדי לכווון את המראה למצב הרצוי:

- כדי להזיז את המראה מעלה או מטה, גללו את כפתור הגלילה השמאלי מעלה או מטה.
- כדי להזיז את המראה פנימה או החוצה, לחצו על כפתור הגלילה השמאלי שמאלה או ימינה.



ניתן להטות את שתי המראות החיצוניות כלפי מטה כאשר הרכב עובר להילוך נסיעה לאחור. כדי להפעיל או להשבית תכונה זו, געו בפקדים < Mirrors > Mirror Auto Tilt. כדי לכווון את מצב ההטיה האוטומטית, יש לגעת באפשרות Adjust Tilted Position ולבצע כונוני מראה כדרש. לאחר כונון ההטיה ונגיעה באפשרות Save, המראות יעברו הטיה אוטומטית למצב המוגדר בכל פעם בו תעבירו להילוך נסיעה לאחור. כאשר תצאו מהילוך נסיעה לאחור, הטיית המראות תחזור למצב הרגיל (כלפי מעלה). האפשרות Mirror Auto Tilt חייבת להיות מופעלת כדי לכווון מצב הטיה.

כדי להפחית סינוור בעת נהיגה לילה, המראה האחורית ומראות הצד מתעמעמות באופן אוטומטי. כדי להפעיל או להשבית תכונה זו, יש לגעת Controls > Mirrors > Mirror Auto Dim.

הערה: בשתי המראות החיצוניות מותקנים גופי חימום שמופעלים ומושבתים יחד עם המנגנון להפשרת החלון האחורי.

קיפול מראות

כדי לקפל ולפתוח ידנית מראות חיצוניות (לדוגמה, חניה בחניון צר, מקום חניה צר וכדומה), געו בפקדים < קיפול/שליפה של מראות. באפשרותכם גם לקפל ולבטל קיפול מראות באמצעות היכולות הרב-פונקציונליות בגלגל הגלילה השמאלי.

כשאתם מקפלים ידנית את המראות, הן נשארות מקופלות עד שמהירות הנסיעה מגיעה ל-50 קמ"ש (או עד שתפתחו אותן ידנית על ידי נגיעה בפקדים < פתיחת מראות).

הערה: לא ניתן לקפל מראה בעת נסיעה במהירות שעולה על 50 קמ"ש.

כדי להגדיר קיפול אוטומטי של המראות כאשר אתם יוצאים מ-Model X ונועלים אותה, געו בפקדים < מראות > קיפול אוטומטי של מראות. המראות ישלפו באופן אוטומטי בעת ביטול נעילת Model X.

תוכלו גם להגדיר קיפול אוטומטי של מראות כאשר תגיעו למיקום ספציפי, מה שמונע את הצורך לקפל אותן ידנית בכל פעם שאתם מגיעים למקום שאליו אתם מגיעים לעתים קרובות. כדי להגדיר זאת, עצרו במקום שברצונכם לשמור (או סעו במהירות הנמוכה מ-6 קמ"ש), וקפלו את המראות. געו באפשרות שמירת מיקום כאשר היא מופיעה לזמן קצר על פקד קיפול מראות.

אם אינכם מעוניינים עוד בקיפול מראות אוטומטי, געו באפשרות פקדים < בטל קיפול מראות כשהן מתקפלות במיקום השמור ואז געו בהסרת מיקום.

כשאתם עוזבים את המיקום שנשמר, המראות נפתחות כאשר מהירות הנסיעה מעל 6 קמ"ש, או כשתיגעו שוב בפקדים < בטל קיפול מראות.

הערה: ייתכן כי המראות לא יקופלו או ישלפו באופן אוטומטי כאשר תחזרו למיקום שנשמר אם אתם נוסעים במהירות מתחת ל-50 קמ"ש.

הערה: ניתן לעקוף את הקיפול/הפתיחה האוטומטיים של המראות בכל עת (לדוגמה, Model X אין חשמל) על-ידי דחיפת מכלול המראה הרחוק מכם כדי לפתוח, או משיכתו לעברכם כדי לקפל.

הערה: אם אתם מצפים שקרח יצטבר כאשר Model X חונה, כבו את Mirror Auto Fold. קרח מצטבר עלול למנוע את הקיפול או הפתיחה של מראות הצד החיצוניות. ראו **דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158** למידע נוסף לגבי וידוא כי המראות של הרכב מתפקדות כראוי במזג אוויר קר.

תוכלו לשלב קיפול אוטומטי של המראות עם HomeLink (ראו Smart Garage בעמוד 77). כדי להפעיל אפשרות זו, עברו אל HomeLink < קיפול אוטומטי של מראות בהתקרבות.

מראה אחורית

כווננו את המראה האחורית באופן ידני. כאשר הרכב במצב נסיעה לפניים או סרק, המראה הפנימית תתעמעם באופן אוטומטי בתנאי תאורה חלשה בהתאם לשעה ביום (לדוגמה, בעת נסיעה בלילה).

מראות איפור

ראו **מגיני שמש בעמוד 33** לקבלת פרטים בנוגע לאופן החשיפה והתאורה של מראות האיפור.



אם תנסו להעביר להילוך שמחירות הנסיעה הנוכחית אינה מאפשרת, תוצג התרעה בלוח המחוונים, ישמע צליל אזהרה ומצב הנהיגה לא ישתנה.

העברת הילוכים אוטומטית (בטא)

הערה: התכונה העברת הילוכים אוטומטית היא תכונה בגרסת בטא והיא אינה זמינה כברירת מחדל.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת העברת הילוכים אוטומטית (בטא), או שיתכן שהתכונה לא מופעלת בדיוק כמו שמתואר.

העברת הילוכים אוטומטית (בטא) מעבר בין 'נסיעה לפני' ל'נסיעה לאחור', או 'יציאה מחניה' כדי לעזור בפעולות כגון פניות, חניות או יציאה מתוך חנייה. כדי להפעיל, בחרו בפקדים < דוושות והיגוי > העברת הילוכים אוטומטית (בטא), ושם תוכלו לבחור בין המצבים מופעל או יציאה מחניה.

כאשר מופעלת, העברת הילוכים אוטומטית (בטא) מאפשרת לכם להעביר הילוכים בלי להשתמש במסך המגע בהתאם לסביבה שלכם. זה עוזר לכם בפניות עם נקודות מרובות, יציאה מחנייה בניצב חניה במקביל ותמרונים נהיגה דומים. כשהרכב מסייע עם העברת הילוכים, מחוון מוכנת מופיע על ה-לוח מחוונים.

עם יציאה מחנייה, Model X מתוכנן כדי לבחור 'נסיעה לפני' או 'נסיעה לאחור' כשמעבירים הילוך מ'חניה' (למשל, כשיוצאים מחניה). Model X בוחר מצב נהיגה כאשר:

- העברת הילוכים אוטומטית (בטא) מופעלת.
- Model X ב'חניה' (עבור יציאה מחניה) או ב'נסיעה לפני' או ב'נסיעה לאחור' (עבור מופעל).
- חגורת הבטיחות של הנהג חגורה.
- לוחצים על דוושת הבלם.
- כל הדלתות ותאי המטען סגורים.
- בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית אינו מופעל.

העברת הילוכים אוטומטית (בטא) מתוכננת לשפר את חוויית הנהיגה שלכם וייתכן שהיא תופיע רק בתנאים מסוימים, כגון כשיש צורך שרכב או אובייקט מקדימה או מאחור יתחילו את התמרון. אשרו את מצב הנהיגה שנבחר ופעלו בהתאם להוראות בלוח מחוונים לפני שתלחצו על דוושת התאוצה.

כדי לעקוף את הבחירה, לחצו על דוושת הבלם והשתמשו ברצועת 'מצב נסיעה לפני' לפני שבמסך המגע כדי לעבור למצב הנהיגה הרצוי באופן ידני אל 'מצב נסיעה לפני' הרצוי. ברגע שתקפו את הבחירה, תצטרכו להעביר הילוכים שוב כדי ש'העברת הילוכים אוטומטית' (בטא) תופיע. אם התכונה העברת הילוכים אוטומטית (בטא) אינה זמינה, תוצג הודעה ב-לוח מחוונים.


הערה: Model X לא מאפשרת העברת הילוכים אוטומטית (בטא) במצבים מסוימים ובמצבי נהיגה מסוימים, כולל, אך לא מוגבל ל: Valet Mode, Track Mode, זחילה, מצב נגרר, וכו'.

אזהרה: לעולם אין להסתמך על העברת הילוכים אוטומטית (בטא) בלי לאשר את הבחירה לפני ההתקדמות. תמיד הישארו ערניים, היו מודעים לסביבה שלכם ופנו בבטיחות.

העברת הילוכים באמצעות מסך המגע

בעת לחיצה על דוושת הבלם כאשר הרכב במצב חניה, תוצג רצועת מצב נהיגה בצד אחד של מסך המגע. השתמשו ברצועת מצב הנהיגה כדי להחליף הילוך ב-Model X: החליקו מעלה לנסיעה לפני, החליקו מטה לנסיעה לאחור או הקישו על P לחניה או N למצב ניטרלי. נשמע צליל בעת העברת הילוך.

מסך המגע תמיד מציג איזה הילוך Model X נבחר, אך רצועת מצב נהיגה בעת הנהיגה במהירויות של כביש מהיר. כדי להציג את רצועת מצב נהיגה בכל עת, יש להחליק מקצה מסך המגע אל עבר הנוסע.

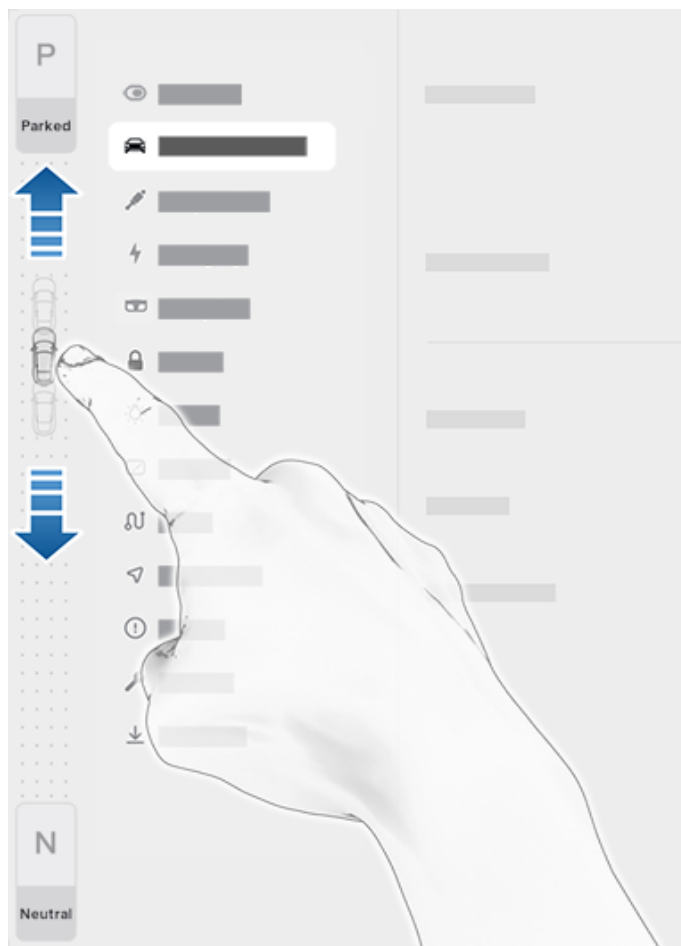

הערה: כדי לעבור ממצב נסיעה לפני למצב נסיעה לאחור ולהיפך, מהירות הנסיעה צריכה להיות נמוכה מ-8 קמ"ש.

מסך המגע של רצועת מצב נהיגה מציג את לחצן חניה ו- ניטרלי כל הזמן. כדי להעביר למצב חניה כאשר אתם נוהגים במהירות נמוכה מ-8 קמ"ש, פשוט בחרו בלחצן שעל רצועת מצב נהיגה תוך כדי לחיצה על דוושת הבלם כדי לעבור למצב 'חניה'. במצבי חירום כשנוהגים במהירות גבוהה מ-8 קמ"ש, לחצו והחזיקו את לחצן חניה כדי להביא את כלי הרכב אט אט לעצירה.

כדי להעביר להילוך סרק, פתחו את פקדים כדי להציג את רצועת מצב הנהיגה, ואז לחצו והחזיקו את כפתור סרק עד שהילוך סרק יופעל.

מסך המגע הוא השיטה המועדפת להחלפת הילוכים ידנית. עם זאת, במצב הלא סביר שמסך המגע אינו זמין ולכן אי אפשר להשתמש בו, בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית יופעל אוטומטית ויש להשתמש בו כדי להעביר הילוכים (ראו העברת הילוכים באמצעות הקונסולה המרכזית בעמוד 85).



העברת הילוכים

הערה: באפשרותכם גם להפעיל את בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית על ידי לחיצה קצרה, ב-זמנית על שני כפתורי הגלילה שעל ה-הגה yoke (או הגה). עם זאת, אם תלחצו ותחזיקו את שני הכפתורים ב-זמנית, בורר מצב הנהיגה יופעל ובנוסף מסך המגע יופעל מחדש (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9).

הערה: כדי להעביר הילוכים באמצעות הקונסולה המרכזית, תא המטען הקדמי, תא המטען האחורי והדלתות צריכים להיות סגורים.



1. חניה
2. נסיעה לאחור
3. הילוך סרק
4. נסיעה לפנים

הערה: כאשר מסך המגע זמין להעברת הילוכים ובורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית מופעל ידנית, הקונסולה המרכזית מושבתת אוטומטית אם לא מועבר הילוך תוך 10 שניות.

חניה

כדי לעבור באופן ידני למצב 'חניה', לחצו על דוושת הבלם וגעו בכפתור חניה ברצועת מצב הנהיגה שבמסך המגע. אם מסך המגע אינו זמין, לחצו על 'חניה' בבורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית.

Model X מעביר אוטומטית למצב חניה כדי למנוע התדרדרות בעת נהיה במהירויות נמוכות. זה מתרחש בכל פעם בו תחברו כבל טעינה, תשחררו את חגורת הבטיחות שלכם, או תפתחו את הדלת בזמן מצב נהיגה או ניטרלי. ודאו שכבל הטעינה הוסר, חגרו את חגורת הבטיחות, וסגרו את הדלת לפני העברת הילוך ממצב חניה.

ניסיון לשלב את בלם החניה במהירות מעל 8 קמ"ש יגרום לבלימת חירום (ראה בלימה ועצירה בעמוד 91).

הערה: במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור Park מסך המגע של רצועת מצב נהיגה כדי להביא את Model X לעצירה. אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.

הערה: יש ללחוץ תמיד על דוושת הבלם כדי ליצאת ממצב 'חניה'.

⚠️ זהירות: Model X לא יוצא ממצב 'חניה' אם כבל טעינה מחובר. אם שקע הטעינה אינו מסוגל לקבוע אם כבל טעינה מחובר. במקרים שבהם Model X אינו יוצא ממצב 'חניה', בדקו את לוח המחוונים או את מסך המגע לקבלת הנחיות נוספות.

יציאה אוטומטית ממצב חניה

הערה: התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה היא בגרסת ביתא ואינה זמינה כברירת מחדל.

כאשר התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה מופעלת, Model X מתוכנן לבחור באופן אוטומטי מצב נסיעה לפנים או לאחור. לוח המחוונים מציג את מצב הנסיעה שנבחר כאשר דלת הנהג נסגרת וחגורת הבטיחות נחגרת.

כדי לעקוף את הבחירה, לחצו על דוושת הבלם והשתמשו ברצועת מצב הנהיגה שבמסך המגע כדי לעבור למצב הנהיגה הרצוי ('נסיעה לפנים', 'נסיעה לאחור' או 'חניה').

אשרו את מצב הנהיגה שנבחר ופעלו בהתאם להוראות בלוח המחוונים לפני שתלחצו על דוושת התאוצה.

⚠️ אזהרה: כמו תמיד, שימו לב לרכב ולסביבתו לפני תחילת הנסיעה. לעולם אל תסתמכו על Model X שיבחר אוטומטית מצב נהיגה מתאים מבלי לאשר את הבחירה לפני תחילת הנסיעה.

אם התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה אינה זמינה, תוצג הודעה בלוח המחוונים.

Model X בוחר אוטומטית מצב נהיגה כאשר:

- התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה זמינה (בחרו באפשרויות פקדים < דוושות והגה > יציאה אוטומטית ממצב חניה).
- Model X במצב חניה.
- חגורת הבטיחות של הנהג חגורה.
- לוחצים על דוושת הבלם.
- כל הדלתות ותאי המטען סגורים.
- בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית אינו מופעל.

הערה: Model X אינו בוחר אוטומטית מצבי נהיגה ב-Valet Mode.

התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה מושבתת כברירת מחדל. כאשר האפשרות מושבתת, השתמשו במסך המגע או בקונסולה המרכזית כדי להחליף הילוכים ידנית. כדי לאפשר את התכונה יציאה אוטומטית ממצב חניה, בחרו באפשרויות פקדים < דוושות והגה > יציאה אוטומטית ממצב חניה.

העברת הילוכים באמצעות הקונסולה המרכזית

בנוסף להעברת הילוכים ידנית במסך המגע, אפשר להעביר הילוכים על ידי לחיצה על P, R, N או D בקונסולה המרכזית. ברוב המצבים, כפתורים אלה יהיו זמינים רק לאחר שתלחצו על אחד מהכפתורים כדי להפעיל אותו. כאשר מצב זה פעיל, הנוריות שקשורות לכל לחצן מאירות, ובעת בחירת P, R, N או D הנוריות המשויות תאיר בכתום.

במצבים שבהם מסך המגע אינו זמין (לדוגמה, במקרה של בעיה טכנית), או כאשר ה-Model X נמצא במצב Valet או Transport, בורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית יופעל באופן אוטומטי ואין צורך לגעת בו.



4. בחרו בכניסה למצב הובלה. הוא יידלק בכחול כדי להציג שכעת Model X במצב הובלה. Model X כעת יכולה לנוע בחופשיות וניתן לגלגל או לגרור אותה באיטיות (עד קצב הליכה) למרחקים קצרים או להרים בעזרת כננת (למשל, על גבי משטח משאית).

למידע נוסף לגבי מצב הובלה, ראו הפעלת Transport Mode בעמוד 209.

הערה: במצב Transport, Model X לא יעבור למצב נהיגה. תחילה עליכם לבטל את מצב Transport על ידי בחירה באפשרות יציאה ממצב גרירה פעם נוספת. מצב הובלה מתבטל גם אם אתם משתמשים במסך המגע כדי להעביר ל'חניה'.

אזהרה: הנהג אחראי לוודא תמיד שכלי הרכב נמצא במצב 'חניה' לפני עזיבת כלי הרכב. לעולם אין לסמוך על Model X להעברה אוטומטית למצב 'חניה' במקומכם.

Drive

כדי לעבור ידנית לנסיעה לפניים, החליקו מעלה ברצועת מצב הנהיגה שבמסך המגע או, אם מסך המגע אינו זמין, לחצו על D בבורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית. ניתן להחליף להילוך נסיעה לפניים רק כשה-Model X נעצרת, או נעה במהירות נמוכה מ-8 קמ"ש בנסיעה לאחור.

נסיעה לאחור

כדי לעבור ידנית לנסיעה לאחור, החליקו מטה ברצועת מצב הנהיגה שבמסך המגע או, אם מסך המגע אינו זמין, לחצו על R בבורר מצב הנהיגה בקונסולה המרכזית. ניתן להחליף להילוך אחורי כשה-Model X נעצר או נע במהירות נמוכה מ-8 קמ"ש בהילוך נסיעה לפניים. תוכלו לסגור באופן ידני את תצוגת 'עוזר החניה' במסך המגע, באמצעות נגיעה בסימן X בפניה העליונה.

Neutral

במצב סרק, ה-Model X יכולה לשייט בחופשיות כאשר אינכם לוחצים על דוושת הבלם. כדי לעבור להילוך סרק, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- לחצו לחיצה ארוכה על הסמל סרק שברצועת מצב הנהיגה, עד שהילוך הסרק יופעל ב-Model X.
- בחרו בסמל סרק בבורר מצב הנהיגה שבקונסולה המרכזית.

הערה: כאשר Model X נע במהירות הגבוהה מ-8 קמ"ש ואתם מחליקים מעלה או מטה ברצועת מצב הנהיגה במסך המגע, הסמל סרק יוצג בחלק העליון של רצועת הילוכים כדי לאפשר לכם לעבור להילוך סרק.

הערה: עליכם ללחוץ על דוושת הבלם כדי לצאת מהילוך סרק אם Model X נע במהירות האיטית מ-8 קמ"ש.

Model X יעבור באופן אוטומטי למצב חניה כאשר תפתחו את דלת הנהג כדי לצאת מהרכב, אלא אם הרכב במצבים מסוימים כגון מצב 'הובלה' או 'שטיפת רכב', אשר מאפשרים לרכב להישאר במצב Neutral אפילו כאשר יוצאים ממנו.

השארת כלי הרכב בהילוך סרק (מצב 'הובלה')

כדי להשאיר את ה-Model X במצב Neutral ('הילוך סרק') כשאתם יוצאים מכלי הרכב, כדי לאפשר לו לנוע בחופשיות, עליכם להפעיל את מצב Transport:

1. העבירו למצב 'חניה'.
2. לחצו על דוושת הבלם.
3. געו באפשרות פקדים < שירות > גרירה. במסך המגע תוצג הודעה שמזכירה לכם איך להוביל את ה-Model X כראוי.

הערה: ברכבים שיוצרו החל מיוני 2023 לערך: פנסי החזית אינם דורשים כווננים כאשר נוהגים זמנים אל אזור שבו כיוון התנועה שונה (לדוגמה, נהיגה באזור של תנועה בצד ימין, ולאחר מכן נהיגה אל אזור עם תנועה בצד שמאל).

געו בפקדים < Lights כדי לשלוט באורות.



אורות ערפל

אם מותקן, געו כדי להפעיל או לכבות אורות ערפל. אורות ערפל פועלים רק כאשר אור מעבר בפנסי החזית מופעל. כאשר פנסי החזית כבויים, גם אורות הערפל כבויים.

הערה: ניתן לגשת לתפריט תאורה מקוצר תוך כדי נסיעה על-ידי נגיעה בלחצן אורות הדרך ב-הגה yoke (או הגה). תפריט תאורה יוצג במסך המגע ויספק גישה מהירה לשליטה בפנסי החזית.

נורית חייוי לאורות ערפל אחוריים מוצגת בלוח המחוננים כאשר אורות ערפל אחוריים (אם קיימים) פועלים.



נוסף על האורות שניתנים לשליטה ממסך המגע, יש ב-Model X אורות נוחות אשר מופעלים וכבים באופן אוטומטי בהתאם לפעולות שלכם. לדוגמה, התאורה הפנימית, פנסי האיתות, הפנסים האחוריים, והאורות בחלק התחתון של הרכב כאשר אתם מבטלים את הנעילה של Model X, כאשר אתם פותחים דלת הדלת, וכאשר אתם מעבירים את ידית ההילוכים למצב Park. הם כבים אוטומטית אחרי דקה או שתיים או בעת העברה או נעילה של Model X.

נורית חייוי לאורות ערפל קדמיים מוצגת בלוח המחוננים כאשר אורות ערפל קדמיים אופציונליים פועלים.



אורות חיכוניים

הערה: בהתאם לאזור ולאופציות ברכב, ייתכן שבכלי הרכב שלכם לא מותקנים אורות ערפל קדמיים ו/או אחוריים.

אורות חיכוניים (פנסי חזית, פנסים אחוריים, אורות סימון צדדיים, אורות חניה ותאורת לוחית הרישוי) הם במצב AUTO בכל פעם שאתם מתניעים את ה-Model X. אם תעבירו למצב אחר, האורות יחזרו תמיד למצב AUTO בנסיעה הבאה.

תאורת תקרה

הפעילו או כבו את אורות הקריאה (אור מפה). במצב AUTO, כל אורות קריאה (אור מפה) יופעלו כאשר תבטלו את נעילת Model X, תפתחו דלת ליציאה או תעבירו למצב חניה.

געו באחת מאפשרויות אלה כדי לשנות את הגדרות האורות החיצוניים ולהשאירן עד שתשנו אותן שוב או בפעם הבאה שתנהגו:

תוכלו גם להפעיל או לכבות אור קריאה מסוים באמצעות נגיעה במכסה הנורה. אם תפעילו תאורת קריאה, היא תכבה כאשר Model X יכבה. אם Model X כבר כבוי בעת כיבוי אור הקריאה באופן ידני, האור יכבה לאחר 60 דקות.

אורות חיכוניים כבויים. בזמן נהיגה, תאורה לשעות היום עשויה להישאר דלוקה, תלוי ברגולציות בשוק האזורי.

אורות חניה, אורות מיקום חיכוניים, פנסים אחוריים ותאורת לוחית הרישוי מופעלים.



תאורת אווירה

כאשר האפשרות מופעלת, האורות הפנימיים יופעלו כאשר פנסי החזית פועלים.

אורות מעבר, אורות סימון צדדיים, אורות חניה, פנסים אחוריים ותאורת לוחית הרישוי מופעלים.



כאשר אתם עוצרים ומחנים את Model X בתנאי תאורה חלשה, האורות החיצוניים ממשיכים לפעול באופן זמני. הם כבים באופן אוטומטי לאחר דקה אחת או עם נעילת Model X, המוקדם מבין השניים.

הערה: אם נעלתם את Model X בזמן השימוש באפליקציית Tesla למכשיר נייד, כרטיס המפתח, פנסי החזית יכבו מיד. עם זאת, אם הרכב ננעל כי Walk-Away Door Lock מופעל, (ראו מצב 'נעילת דלתות בהתרחקות' בעמוד 30), פנסי החזית יכבו אוטומטית לאחר דקה.

כדי להפעיל ולהשבית אפשרות זו, געו בפקדים < Headlights > Lights After Exit. כאשר Headlights After Exit כבוי, פנסי החזית כבים לאחר העברה למצב 'חניה' ופתיחת דלת.

אם המערכת מותקנת, פנסי החזית מתכווננים באופן אוטומטי כדי לשפר את הראות בהתאם למהירות הנסיעה ולזווית ההיגוי. בעת נסיעה במהירות נמוכה יותר כאשר אור דרך מופעל בפנסי החזית, פנסי החזית מגבירים את תאורת הצד כדי לשפר את הנראות של הולכי רגל ושל שולי הדרך וכדי לשפר את הראות בעת פניה בצומת חשוך, לתוך חניה או בעת ביצוע פניית פרסה.

⚠️ זהירות: ודאו שהפנסים האחוריים מופעלים במצב של ראות אחורית נמוכה (לדוגמה, בשעות החשיכה, ערפל, שלג או כאשר הכביש רטוב וכו'). הפנסים האחוריים כבויים כאשר האורות לנסיעה ביום מופעלים. אם לא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לנזק או לפציעה חמורה.

פנסי חזית - אור דרך


הערה: ברכבים שיוצרו לפני יוני 2023 לערך: כדי לציית לתקנות התנועה המקומיות בעת המעבר מאזור עם תנועה בצד שמאל אל אזור עם תנועה בצד ימין, וההפך, יש לכוון את פנסי החזית. אם אתם מתכננים נסיעה לאזור הדורש כונון של פנסי החזית, קבעו תור לשירות באמצעות האפליקציה לנייד.

השתמשו בכפתור מצב אור הדרך של פנסי החזית שבצד שמאל של הגה yoke (או הגה) כדי לשלוט בפנסי החזית:

פנסי החזית מתכווננים גם בהתאם לעקומות בהמשך הכביש כדי לשפר את הראות בזמן הנהיגה בלילה.

כדי לשלוט בתכונה זו, גע באפשרות Controls > Lights > Adaptive Headlights או השתמש בחלון המוקפץ של התאורה שמוצג במסך המגע כאשר אתה לוחץ על כפתור האורות הגבוהים בחלקו השמאלי של ה-הגה (או הגה) yoke.

הערה: תאורה אדפטיבית נהיה זמין באופן אוטומטי כשה-Autosteer מופעל. כדי לעבור לאורות נמוכים, יש ללחוץ על כפתור האורות הגבוהים ב-הגה yoke (או הגה). תאורה אדפטיבית נהיה זמין מחדש בכל פעם ש-Autosteer מופעל.

אזהרה: תאורה אדפטיבית לצרכי נוחות בלבד וכפוף למגבלות. הנהג אחראי לוודא כי פנסי החזית מכווננים כראוי בהתאם לתנאי מזג האוויר ואופי הנהיגה. 


מנורות קריאה לנוסעים מאחור

Model X המושבים האחוריים מצוידים משני צדיהם במנורות קריאה, הממוקמות מעל לדלת ליד הקולבים (ראו קולבים בעמוד 38). הפעילו או כבו אור קריאה באמצעות לחיצה על העדשה. אם תשאירו את אורות הקריאה דולקים, הם יכבו אוטומטית כאשר Model X יכבה.

איתות לפנייה

כדי להפעיל איתות לפנייה, לחצו על לחצן החץ המתאים בצד שמאל של הגה yoke (או הגה). האיתות מתבטל בהתבסס על הזווית של הגה yoke (או הגה) (לדוגמה, בסיום ביצוע פנייה). אפשר גם לבטל את האיתות על ידי לחיצה על לחצן האיתות פעם שנייה.

אם פקדים < Lights > Automatic Turn Signals מוגדרת למצב Auto Cancel, האיתות מתבטל אוטומטית כאשר Model X מזהה השלמה של תמרון, כגון השתלבות, החלפת נתיב ומזלג בדרך. ניתן לעקוף את הביטול האוטומטי בכל עת (לדוגמה, ברצונכם להשאיר את האיתות מופעל מכיוון שאתם עוברים יותר מנתיב אחד). כדי לעקוף את הפונקציה, יש ללחוץ ולהחזיק לרגע את לחצן האיתות (במקום ללחוץ בלבד). בהמשך, כאשר מסתיים התמרון הראשון, איתות הפנייה ממשיך לפעול. אם איתותי פנייה אוטומטיים מוגדרת למצב כבוי, חובה לכבות את איתות הפנייה באופן ידני על ידי לחיצה על לחצן איתות הפנייה לאחר תמרונים כגון השתלבות, החלפת נתיב ומזלגות בכביש.

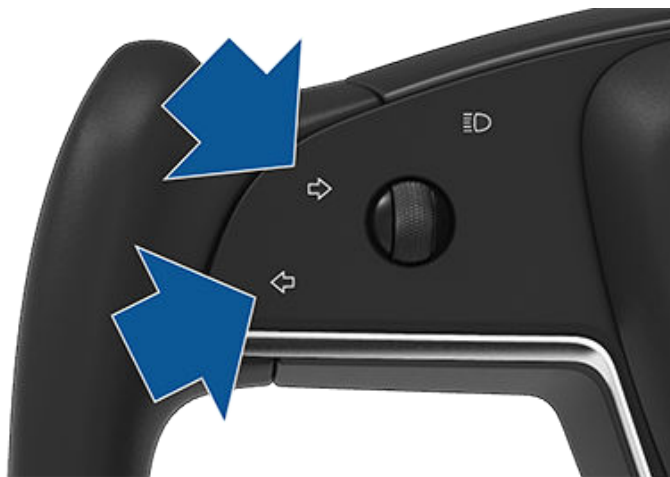

- לחצו ושחררו במהירות כדי להבהב באור הדרך של פנסי החזית.
- לחצו לחיצה ממושכת כדי להפעיל את אורות הדרך של פנסי החזית - בלוח המחוונים מוצג לרגע טיימר ויש להחזיק כל עוד הטיימר מופיע כדי להשאיר את אורות הדרך של פנסי החזית במצב מופעל. כאשר פנסי החזית פועלים, לחצו שוב על הכפתור כדי לכבות אותם.



נוריות החיווי הבאות מוצגות בלוח המחוונים ומראות את מצב פנסי החזית:

אור מעבר בפנסי החזית מופעל.



אור דרך בפנסי החזית מופעל. מוארות כשהאורות הגבוהים מופעלים אבל הגדרת התאורה אדפטיבית מכובה או אם הגדרת התאורה אדפטיבית מופעלת אבל אינה זמינה באופן זמני.



אורות גבוהים מופעלים כרגע, ו-תאורה אדפטיבית מוכן לכבות את האורות הגבוהים אם אור מזהה בחזית של כלי הרכב.



אורות גבוהים כבוי באופן זמני מכיוון ש-תאורה אדפטיבית פועל ואור מזהה בחזית של כלי הרכב. כאשר האור לא מזהה יותר, אורות גבוהים יופעלו שוב באופן אוטומטי.



תאורה אדפטיבית

כאשר תאורה אדפטיבית מופעל, התאורה בפנסי החזית מתכווננת באופן אוטומטי כדי לשפר את הראות בזמן הנהיגה. לדוגמה, כאשר מתקרבת תנועה ל-Model X ואור דרך בפנסי החזית מופעל, חלק מהפיקסלים באור הדרך בפנסי החזית מתעמעמים כדי להפחית סינוור.

באופן דומה, כאשר אור מעבר בפנסי החזית מופעל ואתם נוהגים בכביש מהיר, פנסי החזית מתכווננים כדי להאיר חלק רחב יותר של הכביש.

כאשר תאורת איתות לפנייה פועלת, מחוון האיתות התואם יידלק בלוח המחוונים וניתן יהיה לשמוע צליל של הקלקה.



מהבהבי חירום

כדי להפעיל את מהבהבי החירום, לחצו על הלחצן בבורר מצב הנהיגה שממוקם בחזית הקונסולה המרכזית. כל אורות האיתות יבהבו. לכיבוי, לחצו שוב.



הערה: מהבהבי אזהרה פועלים גם אם אין מפתח בקרבת מקום.

הצטברות טיפות מים בפנסי החזית או בפנסים האחוריים

עקב שינוי במזג האוויר, דרגות לחות או חשיפה למים לאחרונה (כמו שטיפת רכב), טיפות מים עשויות להצטבר בפנסי החזית או בפנסים האחוריים של הרכב שלכם. זהו דבר נורמלי— ככל שמזג האוויר מתחמם והלחות פוחתת, טיפות המים לרוב נעלמות מעצמן. אם אתם מבחינים בהצטברות טיפות מים בתוך העדשות החיצוניות, או אם הטיפות משפיעות על הנראות של האורות החיצוניים, פנו לשירות Tesla.




מגבים ומתזים

ניתן לגשת להגדרות המגבים על-ידי נגיעה בכפתור המגבים ב-הגה yoke (או הגה).

- לחצו על כפתור המגבים כדי לנגב את השמשה הקדמית. אם המגב כבר פועל בהגדרת מגב ואינו מוגדר לאוטומטי, לחיצה על כפתור המגב מפעילה את המהירויות השונות במחזורים. מחזור מהירויות מגב: I > II > III > IIII > III > II > I.
- לחצו לחיצה ממושכת על כפתור המגבים כדי להתז נזול ניקוי שמשות על השמשה הקדמית. לאחר שחרור הכפתור, המגבים יבצעו עוד שני ניגובים ואז, בהתאם לרכב ולתנאים הסביבתיים, ניגוב שלישי לאחר כמה שניות. באפשרותכם ללחוץ ולהחזיק את כפתור המגבים כדי לאפשר התזה רציפה של נזול ניקוי שמשות—המגבים יבצעו את הניגוב לאחר שתפרו מהלחיצה.

תוכלו גם לגשת להגדרות המגב בנגיעה בפקדים < מגבים.

בכל לחיצה על כפתור המגבים, תפריט המגבים יוצג בלוח המחוונים ויאפשר לכם לכוון את הגדרות המגבים. גללו מעלה או מטה את כפתור הגלילה השמאלי בהגה (או הגה) כדי לבחור בהגדרה הרצויה.

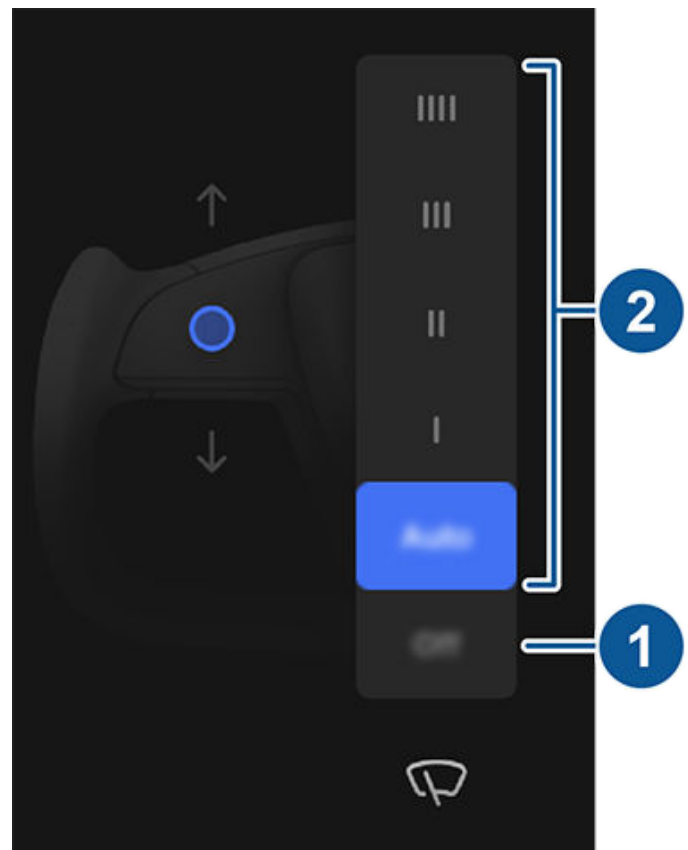

1. השביתו את המגבים.
2. בחרו את אופן פעולת המגבים:
 - IIII - רציף, מהיר.
 - III - רציף, איטי.
 - II - לסירוגין, מהיר.
 - I - לסירוגין, איטי.

◦ אוטומטי - Model X מזהה משקעים ומתאים את המהירות והעוצמה של הניגוב. לחיצה על לחצן המגבים בזמן שהמגבים מוגדרים למצב אוטומטי מגבירה זמנית את רגישות המגבים.

הערה: כשאתם מפעילים את Autosteer המגבים מוגדרים לאוטומטי. למרות שאתם יכולים לשנות את הגדרת המגבים מ-אוטומטי תוך שימוש ב-Autosteer, המגבים שוב יחזרו לברירת מחדל אל אוטומטי בפעם הבאה שתפעילו את Autosteer.

הערה: מצב 'אוטומטי' נמצא כעת בשלב בטא. אם אינכם בטוחים בשימוש במצב 'אוטומטי' בשלב בטא, Tesla ממליצה להפעיל את המגבים באופן ידני לפי הצורך.

הערה: באפשרותכם גם לכוון את מהירות המגב ואת תדירות השימוש בפקודות קוליות (ראו פקודות קוליות בעמוד 19).

יש לבדוק מעת לעת את השוליים של להבי המגבים ולנקות אותם. אם להב ניזוק, יש להחליפו מייד. לפרטים לגבי בדיקת להבי המגבים והחלפתם, ראו להבי מגבים, מתזים ונזול של שמשה קדמית בעמוד 194.

זהירות: ⚠ כדי למנוע נזק למכסה תא המטען הקדמי, יש לוודא כי הוא סגור היטב לפני הפעלת מגבי השמשה הקדמית.

זהירות: ⚠ יש להסיר קרח מהשמשה הקדמית לפני הפעלת המגבים. לקרח יש שוליים חדים שעלולים לגרום נזק לגומי בלהבי המגבים.

זהירות: ⚠ בתנאי אקלים קשים, יש לוודא כי להבי המגבים לא קפאו או נדבקו לשמשה הקדמית.



מערכות בלימה

אזהרה: יש תמיד לשמור על מרחק בטוח מכלי הרכב שלפניכם והיו מודעים לתנאי נסיעה מסוכנים. אם כי מערכת ה-ABS עשויה לשפר את מרחק הבלימה, אין באפשרותה להתגבר על חוקי הפיזיקה. היא גם לא מונעת את הסכנה של החלקה על כביש רטוב (כאשר שכבת מים מונעת מגע ישיר בין הצמיגים לבין הכביש).

זהירות: בלימת חירום אוטומטית (ראו סיוע במניעת תאונה בעמוד 140) עשויה להתערב כדי לבלום באופן אוטומטי כאשר ישנה סכנה לתאונה מיידית. בלימת חירום אוטומטית לא נועדה למנוע תאונה. במקרה הטוב ביותר, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה החזיתית, באמצעות ניסיון להאט את מהירות הנסיעה. הסתמכות על בלימת חירום אוטומטית למניעת תאונה עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

זהירות: במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן Park בקונסולה המרכזית או במסך המגע כדי להביא Model X לעצירה. אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.

אורות בלימה דינמיים (אם מצויד)

אם אתם נוסעים במהירות שעולה על 50 קמ"ש, ולאחר מכן בולמים בעוצמה (או אם מופעלת בלימת חירום אוטומטית), אורות הבלימה מהבהבים במהירות כדי להזהיר נהגים אחרים ש-Model X מאטה במהירות. אם ה-Model X נעצרת לחלוטין, מהבהבי החירום יהבהבו. ההבהוב נמשך עד שתלחצו על דוושת התאוצה או שתלחצו באופן ידני על הכפתור לכבות אותו (ראו מהבהבי חירום בעמוד 89).

הערה: בעת גרירת נגרר (אם רלוונטי), פועלים גם אורות הבלימה בנגרר כפי שמתואר למעלה, גם אם הנגרר אינו מצויד במערכת בלימה נפרדת.

אזהרה: בעת גרירת נגרר (אם רלוונטי), יש להגדיל תמיד את המרחק שנשמר מכלי הרכב שלפניכם. בלימה פתאומית עלולה לגרום להחלקה, להתקפלות ולאובדן שליטה.

ניגוב דיסקיות בלמים

כדי לוודא שהבלמים ממשיכים להגיב במזג אוויר קר ורטוב, Model X מצויד בניגוב דיסקיות בלמים. כאשר מזוהה מזג אוויר קר ורטוב, תכונה זו מפעילה באופן חוזר ונשנה עוצמת בלימה בלתי מורגשת כדי לפנות מים מפני דיסקיות הבלמים.

פיצוץ על דעיכת לחץ הידראולי

Model X מצויד בפיצוץ על דעיכת לחץ הידראולי. תכונה זו עוזרת לנטר את הלחץ במערכת הבלימה ואת פעילות מערכת ה-ABS לזיהוי מקרים של ירידה בביצועי הבלימה. אם הבחנתם בירידה בביצועי הבלמים (לדוגמה, כתוצאה מדעיכת בלמים או מתנאי מזג אוויר רטוב), ייתכן שתשמעו רעש מסוים, תחושו שמיקום דוושת הבלם נמוך יותר ותשימו לב לגידול משמעותי במרחק הבלימה של כלי הרכב. בלמו כרגיל והמשיכו ללחוץ על דוושת הבלם מבלי להרפות או "לפמפם" את הבלמים.

זהירות: במצבי חירום, אם הבלמים אינם פועלים כראוי, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן Park בקונסולה המרכזית או במסך המגע כדי להביא Model X לעצירה. אין להשתמש בשיטה זו כדי לעצור את הרכב, אלא אם אין כל ברירה אחרת.

אזהרה: שמרו תמיד על מרחק נסיעה בטוח מכלי הרכב שלפניכם והקפידו על זהירות בתנאי נסיעה מסוכנים. ניגוב דיסקיות הבלמים ופיצוץ על דעיכת לחץ הידראולי אינם מהווים תחליף להפעלה מספקת של הבלמים.

אזהרה: מערכות בלימה שפועלות כראוי הן חיוניות כדי להבטיח את ביטחונכם. אם הבחנתם בבעיה כלשהי בדוושת הבלם, בקליפריים של הבלמים או ברכיב כלשהו של מערכת הבלימה של Model X, צרו קשר מיד עם Tesla.

Model X מצוידת במערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים (ABS) שמונעת את נעילת הגלגלים בעת הפעלת לחץ מרבי על הבלמים. היא משפרת את השליטה בהיגוי במהלך בלימה כבדה ברוב תנאי הדרך.

בתנאי בלימת חירום, מערכת ה-ABS מנטרת באופן רציף את המהירות של כל גלגל, ומשנה את עוצמת הבלימה בהתאם לאחיזת הכביש האפשרית.

ניתן לחוש בשינויי עוצמת הבלימה כתחושה של פעימות דרך דוושת הבלם. תחושה זו מראה שמערכת ה-ABS פועלת ואינה מהווה סיבה לדאגה. המשיכו ללחוץ בחוזקה וביציבות על דוושת הבלם כאשר אתם חשים בפעימות אלה.

נורית החיווי של מערכת ה-ABS תהבהב לזמן קצר בצבע כתום בלוח המחוונים בעת הפעלת ה-Model X לראשונה. אם נורית חיווי זו נדלקת בכל זמן אחר, פירוש הדבר שקיימת תקלה במערכת ה-ABS והיא אינה פועלת. צרו קשר עם Tesla. מערכת הבלימה ממשכה לפעול באופן מלא ואינה מושפעת מכשל במערכת ה-ABS. אולם ייתכן כי מרחקי הבלימה יתארכו. סעו בזהירות והימנעו מבלימה חזקה.



אם מוצגת בלוח המחוונים נורית חיווי אדומה זו בכל עת, פרט לזמן קצר בעת הפעלת ה-Model X לראשונה, קיימת תקלה במערכת הבלימה, או שרמת נוזל הבלמים נמוכה. צרו קשר מיד עם Tesla. הפעילו לחץ יציב ושמרו על הבלמים יציבים כדי להביא את כלי הרכב לעצירה כאשר הדבר בטוח.



צג המגע מציג חיווי בלם כתום זה אם זוהתה תקלה במגבר הבלימה. הפעילו לחץ קבוע וחזק מספיק כדי לעצור באופן בטוח. מערכת הפיצוץ על דעיכת הלחץ ההידראולי תופעל (ראו פיצוץ על דעיכת לחץ הידראולי בעמוד 92).



בלימת חירום

במקרה חירום, לחצו עד הסוף על דוושת הבלם והמשיכו ללחוץ בחוזקה, גם על משטח בעל יכולת אחיזה נמוכה. מערכת ה-ABS משנה את עוצמת הבלימה בכל גלגל, בהתאם ליכולת האחיזה הקיימת. הדבר מונע את נעילת הגלגלים ומבטיח שתבלמו בצורה הבטוחה ביותר האפשרית.

אם נדרשת שיטה חלופית כדי להביא את הרכב לעצירה, לחץ והחזק את לחצן חניה במסך המגע של רצועת מצב נהיגה כדי להפעיל את הבלמים ולהפסיק את כוח ההנעה כאשר הלחצן לחוץ. גע באפשרות Controls להצגת של רצועת מצב נהיגה

אזהרה: אין לפמפם את דוושת הבלם. אם תעשו כן, תפריעו לפעולת מערכת ה-ABS ואתם עלולים להאריך את מרחק הבלימה.



פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי

בלם חניה

כדי להפעיל את בלם החנייה יש לגעת ב-Controls > Safety, ללחוץ על דוושת הבלם ואז לגעת ב-Park Brake.

אורות מחוון אדומים של בלם החנייה אשר ב-לוח המחווים כאשר בלם החנייה מופעל.



בלם החנייה משוחרר כאשר מועבר הילוך בכלי הרכב.

באפשרותך להפעיל את בלם החנייה גם באמצעות נגיעה והחזק של לחצן Park ברצועות מצב נהיגה שבמסך המגע.

אם קיימת בעיה חשמלית בבלם החנייה, תוצג נורית חיווי בצבע כתום ותוצג הודעת תקלה על גבי לוח המחווים של .



הערה: בלם החנייה מופעל על הגלגלים האחוריים בלבד, ואינו תלוי במערכת הבלימה באמצעות דוושת הבלם.

זהירות: במקרה הנדיר שבו אין כלל חשמל ב-Model X, לא ניתן לגשת למסך המגע ולכן אין אפשרות לשחרר את בלם החנייה מבלי שתתניעו בדחיפה (ראו **התנעה בדחיפה בעמוד 216**).

אזהרה: בתנאי שלג או קרח, ייתכן שלגלגלים האחוריים אין די אחיזה כדי למנוע מה-Model X להחליק במורד שיפוע, במיוחד אם אינכם משתמשים בצמיגי חורף. יש להימנע מחנייה על גבעה בתנאי שלג או קרח. אתם אחראים תמיד להחנות בצורה בטוחה.

אזהרה: ייתכן שה-Model X תציג התראה אם הכביש משופע מדי לחנייה בטוחה עליו, או אם בלם החנייה לא הופעל כראוי. התראות אלה נועדו לשם הנחיה בלבד, ואינן מהוות תחליף לשיקול הדעת של הנהג לגבי תנאי חנייה בטוחים, כולל תנאים ספציפיים של הדרך או של מזג האוויר. אין להסתמך על התראות אלה כדי לקבוע האם ניתן לחנות בצורה בטוחה במיקום כלשהו. אתם אחראים תמיד להחנות בצורה בטוחה.

שחיקת בלמים

Model X רפידות הבלמים מצוידות במציני שחיקה. מציין שחיקה הוא פס מתכת דק שמחובר לרפידת הבלם, אשר חורק כשהוא משתפשף ברטור כאשר הרפידה שחוקה. צליל חריקה זה מציין שהרפידות הגיעו לסוף דרכן ויש להחליף אותן. כדי להחליף את רפידות הבלם, פנו אל השירות של Tesla.

יש לבדוק את הבלמים מעת לעת, באמצעות הסרת הצמיג והגלגל. למפרט מלא ומגבלות טיפול עבור רטורים ורפידות בלם, ראו **מערכות משנה בעמוד 204**. כמו כן, Tesla ממליצה על ניקוי ושימון קליפרים של הבלמים אחת לשנה או 20,000 ק"מ אם אתם נוסעים באזור שבו מפזרים מלח על הכבישים בחורף.

אזהרה: אם לא תחליפו רפידות בלמים שנשחקו, הדבר יגרום נזק למערכת הבלימה ועלול להוות סכנה בשעת בלימה.

Model X מערכת זו כוללת מגבר בלימה המפעיל את הבלמים באופן אקטיבי בעת לחיצה על דוושת הבלם. פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי מספק סיוע מכני במקרה של תקלה במגבר הבלימה. אם זוהתה תקלה במגבר הבלימה, יהיה קשה יותר ללחוץ על דוושת הבלם וייתכן שתשמעו צליל בעת הלחיצה עליה. כדי לעצור את ה-Model X, לחצו על דוושת הבלם בעוצמה קבועה מתאימה מבלי לשחרר או "לפמפם" אותה. סעו בזירות ושמרו על מרחק בטוח משאר משתמשי הדרך. ייתכן שתהיה ירידה בתגובת הבלמים ובביצועי הבלימה.

בלימה רגנרטיבית

כאשר ה-Model X נמצאת בתנועה ואינכם לוחצים על דוושת התאוצה, בלימה רגנרטיבית תאט את הרכב ותעביר את עודפי החשמל חזרה למצבר. באמצעות חיזוי העצירות שלכם והפחתת או הסרת הלחץ מדוושת התאוצה כדי להאט, תוכלו לנצל את הבלימה הרגנרטיבית כדי להגדיל את טווח הנסיעה.

האטת הרכב עקב בלימה רגנרטיבית עשויה להשתנות בהתאם למצב המצבר הנוכחי. לדוגמה, ייתכן שבלימה רגנרטיבית תוגבל אם המצבר קר או כבר טעון במלואו.

מד האנרגיה (קו אופקי דק במרכז החלק התחתון של לוח המחווים) מציג את צריכת האנרגיה בזמן אמת:



1. צד שמאל של מד האנרגיה מייצג אנרגיה שנוצרת כתוצאה מבלימה רגנרטיבית, או אנרגיה המשמשת להאטת הרכב. אנרגיה המוזנת בחזרה למצבר מוצגת בירוק, בעוד שאנרגיה המשמשת את מערכת הבלימה הרגילה מוצגת באפור.
2. צידו הימני של מד האנרגיה מציג הזנת אנרגיה על ידי הסוללה, כגון הזנה המשמשת להאצת הרכב. בעת לחיצה על דוושת התאוצה, מד האנרגיה מתמלא לימין בשחור (או לבן, אם התצוגה כהה).

הערה: התקנת צמיגי חורף עם תרכובות ועיצוב סוליה אגרסיביים עלולה להביא להפחתה זמנית בעוצמת הבלימה הרגנרטיבית. אולם הרכב שלכם תוכנן לכייל את עצמו מחדש באופן רציף ולאחר החלפת הצמיגים הוא יחזיר בהדרגה את עוצמת הבלימה הרגנרטיבית לאחר מספר האצות בקו ישר. עבור מרבית הנהגים הדבר מתרחש לאחר פרק זמן קצר של נהיגה רגילה, אך נהגים אשר נוהגים בדרך כלל להאיץ במידה קלה עשויים להידרש להשתמש בהאצות חזקות מעט יותר בזמן שהכיוול מחדש מתבצע. געו ב-שירות < גלגלים וצמיגים > צמיגים לבחירת צמיגי חורף ולהאצת התהליך.

הערה: אם הבלימה הרגנרטיבית מאטה את ה-Model X באופן אגרסיבי (כגון, כשהרגל שלכם לא נוגעת כלל בדוושת התאוצה במהירות נסיעה של כביש מהיר), אורות הבלימה יופעלו כדי להתריע למשתמשים אחרים בדרך כי אתם מאטים.

הערה: מאחר ה-Model X משתמש בבלימה רגנרטיבית, רפידות הבלם לרוב בשימוש פחות תכוף מאשר אלו במערכות בלימה מסורתיות. כדי להימנע מהצטברות חלודה וקורוזיה, Tesla ממליצה ללחוץ לעיתים תכופות על דוושת הבלם כדי להפעיל את הבלמים המכניים ולייבש את רפידות הבלם והרטורים.

אזהרה: בנהיגה בשלג או בקרח Model X אתם עשויים לחוות אובדן אחיזה בעת בלימה רגנרטיבית.



⚠️ זהירות: הימנעו מנהיגה אגרסיבית (האצה חזקה, פניות חדות וכו') כשהמתלים במצב גבוה או גבוה מאוד. אם תעשו כך עלולות להיגרם רעידות ואפשרות מוגדלת לגרימת נזק.

כוונון מתלים אדפטיביים

ההגדרות המשויות ל-כוונון מתלים אדפטיביים מספקות כונון בזמן אמת של מערכת המתלים כדי למטב את נוחות הנסיעה ואת השליטה ברכב. בחרו מבין האפשרויות הבאות:

- מצב נוחות - מספק נוחות נסיעה עדינה יותר לחוויית נהיגה רגועה.
- מצב אוטומטי - מסתגל למגוון רחב של דרכים וסגנונות נהיגה, ומספק נוחות נסיעה רכה אך, יחד עם זאת, מבוקרת היטב.
- מצב ספורט - מספק נוחות נסיעה קשיחה ומבוקרת יותר המגדילה את מעורבות הנהג והחיבור לכביש.
- מצב מתקדם - ניתן להשתמש בו כדי לכוונון את המתלים בהתאם להעדפותיכם על-ידי גרירת מחוונים פרטניים המכוונים את נוחות הנסיעה ו-שליטה.

געו ב-הצג נתוני מתלים כדי להציג מידע מפורט על בולמי האנרגיה עבור כל גלגל, לרבות גובה הרכב, ערכי לחיצה וניתור לאחור והאצות מרכב.

הערה: כאשר כונון מתלים אדפטיביים מוגדר לנוחות או אוטומטי, המתלה עשוי להתרומם כדי לשפר את נוחות הנסיעה בכבישים משובשים..

השתמשו בשיכוך נוחות ב-Autopilot (אם מותקן) - כברירת מחדל, שיכוך מוגדר אוטומטית להגדרה 'נוחות' בעת שימוש ב-Autopilot, וחוזר להגדרה שנבחרה כאשר Autopilot אינו בשימוש עוד. כבו הגדרה זו כדי להשבית את התכונה.

תצוגה בזמן אמת

התמונה של Model X שלכם במסך 'מתלים' מספקת תצוגה בזמן אמת של מצב מערכת מתלי האוויר. בנוסף להצגה חזותית של שינויים בגובה כלי הרכב, היא מציגה קווי לחיצה וניתור לאחור שמשקפים את האופן שבו מערכת המתלים שולטת בבולמי האנרגיה עבור כל גלגל, בהתבסס על ההגדרות שבחרתם ועל תנאי הדרך המשתנים. שניהם נשלטים בו-זמנית. געו ב-הצג נתוני מתלים כדי להציג מידע מפורט על בולמי האנרגיה עבור כל גלגל, לרבות גובה הרכב, ערכי לחיצה וניתור לאחור והאצות מרכב.

מיקומי הרמה אוטומטית

כאשר אתם מרימים את המתלים למצב גבוה או גבוה מאד, המיקום נשמר באופן אוטומטי. שמירת המיקום חוסכת מכם את הצורך להגביה את המתלים באופן ידני בכל פעם שאתם מגיעים למקום שבו אתם נמצאים לעתים קרובות, שבו הגבתם את המתלים בעבר. כאשר אתם מחזירים למיקום השמור, Model X מעלה את המתלים ולוח המחוונים מציג הודעה המציינת שהמתלים הורמו.

בעת שמירת מיקומים, Model X שומר גם את ההגדרה (אם צוינה).

הערה: כאשר תחזרו למיקום שנשמר במהירות נסיעה שעולה על המותר במצב מתלים גבוה או גבוה מאד, המתלים לא יוגבהו עד להאטת Model X.

הערה: לאחר יציאה ממיקום שנשמר, המתלים מונמכים אוטומטית. עם זאת, ייתכן שהם לא יונמכו עד אשר Model X יעמוד בערך הסף של המהירות והמרחק שבו המתלים מונמכים.

הערה: עם הפעלת ה-Model X, תשמעו צליל של מדחס בעת שהמאגרים של מערכת מתלי האוויר מתמלאים באוויר.

Model X שלכם מצויד במתלי אוויר אדפטיביים שמאפשרים נוחות נסיעה מעולה ומאפשרים לכם לבחור בין מצב נסיעה רך יותר או נוקשה יותר, בהתאם להעדפותיכם. כאשר כלי הרכב עמוס, המערכת שומרת על איזון הגובה בין החזית לבין החלק האחורי. תוכלו לכוונון באופן ידני את גובה כלי הרכב בהתאם לנסיבות (למשל, תוכלו להגביה את ה-Model X אם אתם זקוקים למרווח גחון גדול יותר, למשל בעת נסיעה על כביש גישה או רמפה תלולה, בשלג עמוק, על פני פסי האטה, שולי כנייה ועוד).

אם התגלתה תקלה שפוגעת בביצועי מערכת מתלי האוויר האדפטיביים, נדלקת נורית חיווי צהובה בלוח המחוונים. אם הבעיה נמשכת, פנו אל Tesla.



אם התגלתה תקלה שמשביתה את מערכת מתלי האוויר האדפטיביים, נדלקת נורית חיווי אדומה בלוח המחוונים. צרו קשר עם Tesla.



כוונון גובה כלי הרכב

⚠️ זהירות: לפני כונון גובה המתלים, ודאו כי אין מכשולים מעל ומתחת ל-Model X.

תוכלו להתאים ידנית את גובה כלי הרכב על-ידי לחיצה על דוושת הבלם ונגיעה ב-Controls > Suspension במסך המגע. הגדרות גובה כלי הרכב שזמינות תלויות במהירות הנסיעה שלכם ובתנאים אחרים (לדוגמה, המתלים לא מונמכים אם דלת פתוחה). גררו את המחוון כדי לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- גבוה מאוד - כאשר המתלים מוגדרים לגבוה מאוד, הם מונמכים אוטומטית לנמוך לאחר נסיעה למרחק של 30 מטר או כאשר מהירות הנסיעה מגיעה ל-24 קמ"ש. כדי לשמור על ההגדרה גבוה מאוד עבור מרחק בלתי מוגבל עד שמהירות הנסיעה שלכם תגיע לערך הסף של המהירות, געו ב-בהגדרה עבור 'גבוה מאוד'.
- גבוה - כאשר המתלים מוגדרים לגבוה, הם מונמכים אוטומטית או נמוך לאחר נסיעה למרחק של 30 מטר לערך או כאשר מהירות הנסיעה מגיעה ל-56 קמ"ש. כדי לשמור על ההגדרה גבוה עבור מרחק בלתי מוגבל עד שמהירות הנסיעה שלכם תגיע לערך הסף של המהירות, געו ב-.

הערה: ניתן גם להרים את המתלה למצב גבוה על-ידי נגיעה בקיצור הדרך הרמת מתלים בחלון הבקרה הראשי.

- בינוני - מצב בינוני מבטיח נוחות נסיעה והתנהגות כביש מיטביים בכל תנאי העומס. המתלים מונמכים אוטומטית לגובה נמוך כאשר מהירות הנסיעה עולה על 89 קמ"ש.
- נמוך - הנמכת הגובה עשויה לשפר את המבנה האווירודינמי, להקל על הטענה או פריקה של מטען ונוסעים ולשפר את הטיפול.
- נמוך מאוד - הגדרה זו מופעלת כשאתם בוחרים בה ידנית או אוטומטית במהירות גבוהה מאוד. המתלים יחזרו למצב נמוך בנסיעה הבאה שלכם, או כשמהירות הרכב מתאימה לכך.

הערה: אם ה-Model X מגיעה למיקום שנשמר ומצב המתלים הנוכחי כבר גבוה יותר מהמצב שנשמר עבור אותו מיקום, גובה כלי הרכב לא יכוון.

כדי למחוק מיקום להגבהה אוטומטית

אם אינכם רוצים שהמתלה יוגבה אוטומטית במיקום, געו כדי לבטל את הבחירה באפשרות הרם תמיד במיקום זה בחלון המוקפץ שמופיע כשאתם מגיעים למיקום שמור. לחלופין, בעת שימוש בקיצור הדרך הרסמת מתלים בחלון הבקרה הראשי, געו כדי לבטל את הבחירה באפשרות מיקום נשמר.

איזון עצמי

Model X שמותקנים בו מתלי אוויר מבצע איזון עצמי אוטומטי, גם אם הוא כבוי. כדי למנוע נזק בעת ההרמה וההגבהה של הרכב, עליכם להפעיל את מצב הרמה כדי להשבית איזון עצמי (לחצו על דוושת הבלם וגעו ב-פקדים < שירות < מצב הרמה). לפרטים נוספים, ראו **מצב Jack בעמוד 196**.



הצבעים בהדמיה מתאימים למרחק שבין Model X לבין העצם המוצג. אדום מייצג מרחק קטן יותר מ-Model X, וצהוב מייצג מרחק גדול יותר מ-Model X.

משוב חזותי וקולי

כאשר אתם משלבים לנסיעה לאחור, התצוגה 'עוזר החניה' מוצגת בצד שמאל של לוח המחוונים, ומציגה עצמים בקרבת החלק הקדמי והאחורי של ה-Model X. תצוגה זו תיסגר לאחר ששילבת להילוך נסיעה לפני (Drive), אלא אם כן התגלה עצם קרוב לחלק הקדמי של ה-Model X, שאז תצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist) תיסגר באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה תעלה על המהירות שבה, 'עוזר החניה' (Park Assist) פועל. בעת נסיעה לאחור, משוב חזותי מופיע גם במסך המגע (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות בעמוד 104). ניתן לסגור באופן ידני את תצוגת park assist view במסך המגע באמצעות נגיעה ב-X.

בעת נהיגה במהירויות נמוכות כשאפליקציית המצלמה מוצגת במסך המגע, ביכולתך להחליף לתצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist) באמצעות נגיעה בכפתור שממוקם בפינה השמאלית העליונה של מסך אפליקציית המצלמה. אפשרות זו שימושית אם אתם זקוקים לסיוע בחניה במקביל למדרכה.

אם צלילי אזהרה מופעלים (ראו שליטה במשוב קולי בעמוד 96), יישמע צפצוף כשאתם מתקרבים לעצם כלשהו. ניתן להשתיק זמנית את הצליל על-ידי נגיעה בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת Park Assist.

הערה: אם 'עוזר החניה' אינו מסוגל לספק משוב, תוצג התראה בלוח המחוונים.

זהירות: שמרו על ניקיון המצלמות מלכלוך, פסולת, שלג וקרח. אין להתיז במכשיר שטיפה במים בלחץ גבוה על המצלמות, ואין לנקות מצלמות באמצעות עצם חד או שורט, שעלול לשרוט את המשטחים שלהם.

זהירות: אין להתקין אביזרים או מדבקות על על המצלמות ולא בקרבתם.

ייתכן שתכונה זו תהיה מוגבלת באופן זמני או לא פעילה עד שהיא תופעל עם עדכון תוכנה עתידי עבור רכבים שיוצרו החל מינואר 2023 לערך.

Model X נועדו לגלות נוכחות של עצמים. בעת נסיעה איטית בהילוך נסיעה לפני או נסיעה לאחור (לדוגמה, בעת החניית כלי הרכב), כלי הרכב יתריע אם יתגלה עצם בקרבת ה-Model X שלך. כלי הרכב יתריע בפניך כאשר עצמים יזוהו לפני ה-Model X כאשר אתה בהילוך נסיעה לפני (Drive) ומאחור Model X כאשר אתה בהילוך אחורי (Reverse).

אזהרה: ייתכן שלא תקבלו התרעה אם ה-Model X נע בחופשיות בכיוון המנוגד (לדוגמה, Park Assist לא יוצג אם Model X יחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפני).

הערה: 'עוזר החניה' מושבת כאשר מתגלים אופניים או כאשר ה-Model X נמצאת ב-Trailer Mode.

אזהרה: לעולם אל תסתמכו על 'עוזר החניה' שיוודיע לכם אם השטח אליו אתם מתקרבים פנוי מכל אדם ו/או חפץ. מספר גורמים חיצוניים עלולים לפגוע בביצועי 'עוזר החניה' ולגרום לאי-גילוי או לקריאות שגויות (ראו מגבלות והתראות שווא בעמוד 96). לכן, הסתמכות על 'עוזר החניה' כדי לקבוע אם ה-Model X מתקרבת למפגע כלשהו עלולה לגרום נזק לכלי רכב ו/או לעצמים ועלולה לגרום לפגיעה חמורה. בדקו תמיד את האזור באמצעות העיניים שלכם. בעת נסיעה לאחור, בדקו מעבר לכתף והשתמשו בכל המראות. 'עוזר החניה' אינו מגלה ילדים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, חיות או עצמים אשר נעים, בולטים, נמצאים רחוק מדי מעל או מתחת המצלמות, או קרוב מדי או רחוק מדי מהמצלמות. 'עוזר החניה' נועד להנחיה כללית בלבד ואינו מיועד להחליף בדיקות חזותיות ישירה שלכם. הוא אינו תחליף לנהיגה זהירה.

מערכת עזר לחניה של Tesla Vision

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנות כל התכונות של Tesla Vision Park Assist.

הרכב עושה שימוש במצלמות המורכבות בחזית, מאחור ובצד Model X כדי ליצור העתק חזותי מדויק מאוד של העצמים שמסביב על לוח מחוונים.

שליטה במשוב קולי

תוכלו להשתמש ב'עוזר החניה' עם או בלי משוב קולי. כדי להפעיל או להשבית את צלילי ההתראה, געו ב-פקדים < בטיחות < צלילי התראה לסיוע בחנייה.

להשבתה זמנית של צלילי האזהרה, גע בסמל הרמקול בפינה התחתונה של תצוגת 'עוזר החניה' (Park Assist). צלילי האזהרה מושבתים עד לשינוי הילוך או נהיגה במהירות שמעבר למהירות שבה 'עוזר החניה' (Park Assist) פועל.

מגבלות והתראות שווא

ייתכן כי 'עוזר החניה' לא יפעל כראוי במקרים אלה:

- חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוק, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
- העצם נמצא מתחת לגובה של 20 ס"מ (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך).
- **זהירות!** עצמים נמוכים יותר אשר מזוהים (כגון שפת המדרכה או מחסום נמוך) עשויים להיכנס לשטח מת Model X לא יכולה להתריע אודות עצם שנמצא בשטח מת.
- תנאי מזג אוויר (גשם כבד, שלג או ערפל).
- העצם הוא דק (כמו שלט, למשל).
- חריגה מטווח הפעולה של 'עוזר החניה'.
- העצם סופג קול או רך (כגון, שלג קל).
- העצם משופע (כגון מצבר משופע).
- Model X הוחנתה או נסעה בטמפרטורות קיצוניות של חום או קור.
- העצם נמצא קרוב מדי לפגוש.
- הפגוש אינו מיושר או שנגרם לו נזק.
- עצם שמורכב על ה-Model X מפריע ו/או מסתיר ל'עוזר החניה' (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).
- Model X נע בחופשיות בכיוון המנוגד לזה שבחרתם (לדוגמה, Park Assist לא יציג התרעה אם ה-Model X מחליק לאחור במורד גבעה כאשר משולב הילוך נסיעה לפנים).

עזרי חניה נוספים

נוסף על 'עוזר החניה', כאשר אתם משלבים להילוך נסיעה לאחור, מצלמת הילוך האחורי מציגה את השטח מאחורי ה-Model X (ראו מצלמה/מצלמות אחוריות בעמוד 104).



Vehicle Hold

כאשר Model X בעצירה, Vehicle Hold עשויה להמשיך בהפעלת הבלמים לאחר שהסרתם את הרגל מדוושת הבלם.

כאשר ה- Stopping Mode של הרכב מוגדר למצב Hold, Vehicle Hold תופעל אוטומטית בכל פעם שהרכב יגיע לעצירה מלאה.

נורית החיווי תמשיך להיות מוצגת בלוח המחוונים כאשר המערכת למניעת הידרדרות מפעילה בולמת את Model X באופן פעיל.



כדי לבטל את Vehicle Hold, לחצו על דוושת התאוצה, או לחצו ושחררו את דוושת הבלם.

הערה: גם העברה להילוך סרק מבטלת את Vehicle Hold.


הערה: לאחר בלימה אקטיבית של Model X במשך 10 דקות לערך, Model X יעבור למצב חניה ו-Vehicle Hold ייבוטל. Model X גם תעבור למצב חניה אם גילה שהנהג עזב את כלי הרכב.

מה זה

מערכת בקרת האחיזה מנטרת באופן רציף את מהירות הגלגלים הקדמיים והאחוריים. אם ה-Model X מאבדת אחיזה, המערכת תפחית את סיבוב הגלגלים באמצעות ריסון לחץ הבלימה ועוצמת המנוע. כברירת מחדל, מערכת בקרת האחיזה מופעלת. בתנאים רגילים, יש להשאיר אותה מופעלת בכדי להבטיח בטיחות מירבית.

נורית חיווי צהובה זו מהבהבת בלוח המחוונים כאשר מערכת בקרת האחיזה מרסנת באופן פעיל את לחץ הבלימה ועוצמת המנוע על מנת להפחית את סיבוב הגלגלים. אם נורית החיווי נשארת דולקת, אזי התגלתה תקלה במערכת בקרת האחיזה. פנו אל השירות של Tesla.



אזהרה: בקרת אחיזה אינה יכולה למנוע תאונה הנגרמת עקב נהיגה מסוכנת או פניה חדה במהירות גבוהה. 

מצב אפשר לגלגלים להחליק

כדי לאפשר לגלגלים להסתובב במהירות מוגבלת, ניתן להפעיל את Start. ניתן להפעיל את Slip Start אך ורק כאשר ה-Model X נוסע במהירות של עד 48 קמ"ש או לאט יותר. Slip Start מבוטל באופן אוטומטי כאשר מהירות הנסיעה עולה על 80 קמ"ש.

בתנאים רגילים אין להפעיל את מצב Slip Start. הפעילו מצב זה אך ורק בנסיבות שבהן אתם מעוניינים שהגלגלים יסתובבו בכוונה, כגון:

- תחילת נסיעה על פני משטח חלק, כגון חצץ או שלג.
- נסיעה בשלג עמוק, חול או בוץ.
- נענוע כלי הרכב כדי לצאת מבור או מחריץ עמוק.

כדי לאפשר לגלגלים להסתובב, געו באפשרות פקדים < דוושות והיגוי > מניעת החלקה.

התראה תוצג בלוח המחוונים כאשר מצב Slip Start מופעל.



למרות שמצב Slip Start יבוטל באופן אוטומטי בפעם הבאה שתניעו את ה-Model X, מומלץ בחום לכבות אותו מיד לאחר שהנסיבות שבגללן הפעלתם אותו חלפו.

הערה: לא ניתן להפעיל את Slip Start כאשר אתם משתמשים בבקרת שיוט.



3. כש-Model X בהילוך Drive ובעצירה מוחלטת, החזיקו בחוזקה את דוושת הבלם בעזרת רגל שמאל ולאחר מכן לחצו על דוושת ההאצה עד הסוף.
4. לאחר השלמת שלב 3, המתלים הקדמיים יתחילו בהנמכה למצב "עמידת צ'טה".
5. המתינו עד שההודעה מצב מרוץ דראג is Ready to Launch תוצג בלוח המחוונים.
6. לאחר שההודעות Cheetah Stance Enabled ו-Ready to Launch יוצגו בלוח המחוונים, הרפו מדוושת הבלם כדי להזניק את הרכב.

געו בפקדים < Acceleration > Pedals & Steering כדי לבחור מצב האצה מועדף.

- מצב Chill מגביל את ההאצה לנסיעה חלקה ועדינה מעט יותר.
- הערה:** כאשר Chill נבחר, יופיע Chill בלוח המחוונים, מעל למהירות הנסיעה.
- מצב Sport מספק רמת האצה רגילה.
- מצב Insane (נקרא Plaid ברכבי Performance) (אם קיים) מאפשר להגיע לרמת ההאצה המרבית הזמינה באופן מיידי.
- הערה:** שימוש במומנט ובהספק המוגברים והזמינים במצב Insane או Plaid עשוי להפחית את הטווח והיעילות.
- הערה:** במצב Insane או Plaid נעשה ניסיון להשאיר את המצבר בטווח טמפרטורה מיטבי. בנוסף לחימום המצבר, הגדרות אלה אף מקררות את המצבר בעת הצורך (לדוגמה, בעת נסיעה במהירות גבוהה, במהלך האצה מהירה, בנסיעה ארוכה ועוד).

הערה: ניתן לשפר את יעילות חימום תא הנוסעים על ידי הפחתת מצב האצה הנבחר. זה מאפשר למערכת משאבת החום לקחת יותר חום מהמצבר ולחמם ביעילות את תא הנוסעים, במקום לשמור על יכולת המצבר לספק ביצועי האצת שיא. זה עוזר למקסם את יעילות הנסיעה במזג אוויר קר. שימו לב שבמצב האצה מוגבר, נדרש זמן למצבר להתחמם לפני שהמצב המוגבר של ההאצה הופך זמין.

בנוסף, Model X כולל Drag Strip Mode. שימוש ב-Drag Strip Mode לחימום מוקדם של Model X הינו שימושי לפני מרוץ למרחק קצר.

Drag Strip Mode

Drag Strip Mode מחמם את הסוללה ויחידת ההנעה לטמפרטורות פעולה אידאליות להאצה מוגבלת בזמן. Model X יישאר ב-Drag Strip Mode למשך שלוש שעות, גם אם תעזבו את הרכב. פעולת התכונה תופסק לאחר שלוש שעות כדי למנוע צריכת אנרגיה מיותרת (לדוגמה, אם יצאתם מהרכב ושכחתם לבטל את מצב מרוץ דראג).

בעת השימוש ב-Drag Strip Mode, Model X צורך יותר אנרגיה על מנת להשאיר את המצבר בטווח טמפרטורה מיטבי.

בטלו בכל עת את Drag Strip Mode על-ידי העברת הבורר Drag Strip Mode למצב לא פעיל.

הערה: Drag Strip Mode הופך באופן אוטומטי את התכונה Slip Start כאשר היא זמינה.

אזהרה: ⚠️ Drag Strip Mode נועד לשימוש במסלול סגור בלבד. באחריות הנהג להבטיח כי סגנון הנהיגה וההאצה לא יסכנו או יגרמו אי-נוחות למשתמשים אחרים בדרך.

כיצד להזניק את הרכב

מסך המגע מספק הוראות חזותיות לגבי אופן ההזנקה:

1. געו בפקדים < Drag Strip Mode > Pedals & Steering.
2. המתינו עד שההודעה Peak Performance Ready תוצג בלוח המחוונים כדי לציין שהרכב מוכן לביצועי שיא.

כדי להגדיר פרופיל Tesla לנהגים נוספים, יש לשתף את הרכב שלכם עם באמצעות האפליקציה לנייד ולנווט אל אבטחה ונהגים < ניהול נהגים > הוספת נהג. הפרופיל Tesla שלהם יופיע בהגדרות פרופיל נהג לאחר אישור ההזמנה מחשבון ה-Tesla שלהם. עם ביטול הגישה לכלי הרכב, מבטול גם 'פרופיל Tesla'. לפרטים נוספים אודות הענקת גישה לאפליקציה לנייד, ראו **הענקת גישה לנהג שני בעמוד 71**. בנוסף, ניתן לשנות את תמונת הפרופיל מאפליקציית Tesla.

הערה: חלק מהגדרות הרכב מסונכרנות רק עם דגמי רכב דומים. אם מיקום המושב, ההיגוי או המראה אינו מאוחזר בהתאם לצפייה, יש לגעת פקדים < שירות > כוונן מושב נהג, היגוי ומראות על גבי הרכבים בהם מדובר. אם ההגדרה עבור הפעלת Autopilot לא משוחזרת כצפוי, געו ב-פקדים < Autopilot > הפעלת Autopilot (ראו **הגדרות Autopilot בעמוד 113**).

הערה: פרופילי Tesla נתמכים ברכבים עם גרסת תוכנה: 2022.24 ומעלה.

להסרת 'פרופיל Tesla' מכלי הרכב, יש להסיר את כלי הרכב הזה מחשבון Tesla שלך:

1. באפליקציית Tesla mobile, יש לגעת בסמל הפרופיל בפינה הימנית העליונה.
2. יש לגעת בהוספה/הסרה של מוצרים (Add/Remove Products).
3. יש לגעת בהסרה (Remove).
4. יש לבחור בכלי הרכב שבכוונתך להסיר.

הגדרות שמורות

קבוצת משנה של ההגדרות שאתם בוחרים להתאמה אישית של ה-Model X נשמרת אוטומטית גם בפרופיל הנהג שלכם. לאחר השמירה, סימן ביקורת ירוק מופיע לצד סמל פרופיל הנהג על מסך המגע. להלן דוגמאות להגדרות של פרופיל נהג שנשמרו אוטומטית:

- הגדרות ניווט, טמפרטורה, אורות ותצוגה.
- העדפות Autopilot ונהיגה.

קישור פרופיל נהג למפתח

ניתן לקשר פרופיל נהג למפתח מסוים (או למפתחות מסוימים), כדי לאפשר ל-Model X לבחור באופן אוטומטי את פרופיל הנהג המתאים כאשר המפתח המקושר מזוהה כשאתם מתקרבים לכלי רכב ופותרים את דלת הנהג. כדי לקשר פרופיל נהג למפתח, ראשית ודאו שאתם משתמשים בפרופיל הנהג הרצוי, וגעו בפקדים < מנעולים > מפתחות. תוכלו להחליף את סמל הנהג כדי לקשר את המפתח לפרופיל הנהג הרצוי או למחוק אותו. שם פרופיל הנהג מופיע מתחת למפתח כדי להראות שהוא מקושר.

הערה: Model X תומכת ב-10 פרופילי נהג לכל היותר. ניתן לקשר מספר מפתחות לפרופיל נהג אחד, אך לא ניתן לקשר מספר פרופילי נהג למפתח אחד.

Easy Entry

תוכלו לקבוע הגדרת Easy Entry אשר מזיזה את ההגה yoke (או הגה) ואת מושב הנהג כדי להקל על הכניסה או היציאה מה-Model X. כל נהג יכול להשתמש בהגדרת Easy Entry באמצעות קישור הגדרה זו לפרופיל הנהג שלו. כאשר ההגדרה Easy Entry משויכת לפרופיל נהג, ה-הגה yoke (או הגה) ומושב הנהג מתכווננים אוטומטית בעת שילוב

בכוונן הראשון של מושב הנהג, מיקום ההגה yoke (או הגה) או המראות החיצוניות, במסך המגע מוצגת בקשה ליצור פרופיל נהג כדי לשמור כווננים אלה. הפרופיל שלכם שומר גם העדפות שונות המוגדרות על ידכם במהלך ההתאמה האישית Model X.

כדי לשמור על הגדרות הפרופיל שלך בענן וכדי לאפשר גישה אליהן מכלי רכב שונים של Tesla, יש להגדיר 'פרופיל Tesla' (יש לראות **שימוש בפרופילי Tesla בעמוד 100**).

כדי להוסיף פרופיל חדש של נהג, געו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע. לאחר מכן געו בהגדרת פרופיל נהג < הוספת נהג חדש, הקישו את שם הנהג, ולאחר מכן געו באפשרות יצירת פרופיל. יש לפעול בהתאם להוראות שעל המסך כדי לשמור את מצב המראה וההגה תחת פרופיל הנהג.



סמנו את תיבת הסימון שימוש בכניסה קלה אם תרצו לשמור (או להשתמש בהגדרה קיימת) של כניסה קלה, כך שמושב הנהג וההגה yoke (או הגה) יכווננו באופן אוטומטי כדי להקל על הכניסה או היציאה מה-Model X.

אם תשנו את מיקום מושב הנהג, ההגה yoke (או הגה), או המראות החיצוניות אחרי ששמרתם או בחרתם פרופיל נהג, במסך המגע תוצג הודעה ששואלת אם לשמור את המצב החדש או לשחזר את המצב הקודם שנשמר (הגדרות אחרות נשמרות אוטומטית). כדי לשנות הגדרה מבלי לשמור או לשחזר, התעלמו מהבקשה.

כדי למחוק פרופיל נהג, יש לגעת בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע, לגעת באפשרות הגדרות פרופיל נהג ואז לבחור את פרופיל הנהג שברצונכם להסיר. ברגע שנבחר, יש למחוק את הפרופיל נהג.

הערה: מצב 'נהג מחנה' הוא פרופיל נהג מוגדר מראש, אשר משמש בהגבלת המהירות והגישה לחלק מהתכונות של Model X (ראו **מצב 'נהג מחנה' בעמוד 101**).

הערה: כדי לעצור כווננים אוטומטיים אשר מבוצעים בהתאם לפרופיל הנהג, געו באפשרות עצירה בתפריט הנפתח 'פרופיל נהג'. הכוונן האוטומטי ייעצר גם אם תכווננו באופן ידני את מצב המושב, המראה או ההגה yoke (או הגה).

החלפה בין פרופילי נהג

כדי לכוונן את ה-Model X בהתאם לפרופיל נהג, געו בסמל פרופיל הנהג פקדים מסך. לאחר מכן בחרו את הנהג וה-Model X יתכוונן בהתאם להגדרות שנשמרו בפרופיל הנהג שבחרתם. ראו **שימוש בפרופילי Tesla בעמוד 100** כדי לקבל מידע נוסף אודות שמירת הגדרות פרופיל בענן לגישה נוחה בין רכבי Tesla מרובים.



שימוש בפרופילי Tesla

(אם רלוונטי) ניתן לשמור הגדרות פרופיל נהג, כגון כוונן מושב, העדפות טמפרטורה, ניווטים אחרונים ומועדפים, הגדרות מדיה והעדפות שיתוף נתונים בפרופיל Tesla אשר מסתנכרן עם כל רכב נתמך במסגרת חשבון Tesla. זה מספק גישה נוחה להגדרות הפרופיל וההעדפות שלכם בכל רכבי Tesla הנתמכים.

כדי להגדיר את פרופיל Tesla שלכם, יש לנווט אל הגדרות פרופיל נהג ולבחור את שם חשבון ה-Tesla שלכם. באפשרותכם לבחור להגדירו כפרופיל חדש או להעתיק את ההגדרות מפרופיל הנהג הקיים אשר השתמשתם בו בעבר.

הערה: אם ההגדרה PIN to Drive מופעלת (ראו PIN to Drive בעמוד 147), עליכם להזין את הקוד הסודי לנהיגה, לפני שתוכלו להגדיר או להזין קוד סודי עבור מצב 'נהג מחנה'. כאשר ה-Model X במצב 'נהג מחנה', ניתן לנהוג בה מבלי להזין את הקוד הסודי לנהיגה.

הערה: ההגדרה קוד סודי למצב נהיגה אינה זמינה כאשר מצב 'נהג מחנה' פעיל.

אם שכחתם את הקוד הסודי שלכם, אפסו אותו מתוך ה-Model X באמצעות הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם Tesla (פעולה שגם מבטלת את מצב 'נהג מחנה'). ניתן גם לאפס את הקוד הסודי שלכם באמצעות האפליקציה לנייד.

אזהרה: אין להשתמש במצב 'נהג מחנה' בעת גרירת נגרר. מגבלות המומנט של מצב 'נהג מחנה' יכולות להקשות על ה-Model X למשוך נגרר במעלה גבעה.

ביטול מצב 'נהג מחנה'

כאשר ה-Model X נמצא במצב 'חניה', געו ב-נהג מחנה סמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך פקדים, והזינו את הקוד הסודי בן 4 ספרות.

כאשר תבטלו את מצב 'נהג מחנה', ישוחררו כל ההגדרות הקשורות לפרופיל הנהג האחרון שנעשה בו שימוש והגדרות בקרת אקלים, וכל האפשרויות יהיו זמינות.

הערה: אינכם חייבים להזין קוד סודי לביטול מצב 'נהג מחנה' מתוך האפליקציה לנייד.

למצב חניה והתרת חגורת הבטיחות, מה שמאפשר לצאת בקלות מ-(ולאחר מכן להיכנס אל) Model X. בעת החזרה לרכב ועם הדריכה על דוושת הבלם, ההגדרות יחזרו באופן אוטומטי להגדרות ששימשו את פרופיל הנהג לאחרונה (או בהתאם לשייך המפתח לפרופיל נהג מסוים).

כדי להשתמש ב-כניסה קלה עם פרופיל נהג, ודאו שתיבת הסימון שימוש בכניסה קלה מסומנת.

אזהרה: אין להשתמש ב-Easy Entry כדי להזיז באופן אוטומטי את מושב הנהג למצב האחורי ביותר, אם מותקן מושב בטיחות במושב האחורי שמאחורי מושב הנהג. בעקבות המרווח המצומצם, תזוזת המושב עלולה לפגוע ברגלי הילד, לגרום לפציעה או להסיט את מושב הבטיחות ממקומו.

מצב 'נהג מחנה'

כשה-Model X נמצאת במצב 'נהג מחנה', חלות המגבלות הבאות:

- יש להשתמש בכרטיס המפתח על מנת להיכנס ולנסוע ב-Model X.
- המהירות מוגבלת ל-113 קמ"ש.
- התאוצה המרבית וכוח המנוע המרבי מוגבלים.
- תא המטען הקדמי ותא הכפפות נעולים.
- המיקומים 'בית' וכן 'עבודה' אינם זמינים במערכת הניווט.
- פקודות קוליות מושבתות.
- תכונות הנוחות של Autopilot מושבתות.
- ההגדרה Allow Mobile Access לא ניתנת לשינוי.
- HomeLink (אם זמין באזורכם) אינו נגיש.
- פרופילי נהג אינם נגישים.
- חלק מהאפליקציות, כגון 'ארגז משחקים' ו'תיאטרון', אינן נגישות.
- Wi-Fi ו-Bluetooth מושבתים. כאשר ה-Model X נמצאת במצב 'נהג מחנה', לא ניתן לקשר התקני Bluetooth חדשים, להציג התקנים מקושרים קיימים או למחוק אותם. עם זאת, אם התקן המחובר ל-Bluetooth או רשת Wi-Fi מוכרת נמצאים בטווח, Model X מתחבר אליהם.

הערה: Model X אינו מעביר הילוכים אוטומטית ב-Valet Mode.

הפעלת מצב 'נהג מחנה'

כאשר ה-Model X נמצא במצב 'חניה', געו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך פקדים ולאחר מכן געו ב-נהג מחנה.

בפעם הראשונה שבה תפעילו את מצב 'נהג מחנה', תתבקשו ליצור במסך המגע קוד סודי בן 4 ספרות שבו תשתמשו לביטול מצב 'נהג מחנה'.

כאשר מצב נהג מחנה פעיל, מוצגת בלוו המחוונים המילה Valet ופרופיל הנהג משתנה ל-מצב נהג מחנה על מסך המגע.

ניתן גם להשתמש באפליקציה כדי להפעיל ולסיים מצב נהג מחנה (אם Model X במצב חניה). בעת השימוש באפליקציה לנייד, אינכם חייבים להזין קוד סודי, מכיוון שכבר נדרשתם להתחבר לאפליקציה באמצעות פרטי ההזדהות עבור חשבונכם Tesla.



איך פועל מכסה תא מטען קדמי אקטיבי

(אם קיימת) Model X (בהתאם לאזור ולתאריך הייצור) כוללת מערכת הגנה על הולכי רגל באמצעות מכסה תא מטען קדמי אקטיבי, שנועדה להפחית פגיעות ראש של הולכי רגל ורוכבי אופניים במקרה של תאונה חזיתית. חיישנים מרובים בחזית הרכב נועדו לזהות התנגשות עם הולכי רגל כאשר Model X נוסעת במהירות שבין 23 ו-52 קמ"ש, ולהגביה את החלק האחורי של מכסה תא המטען הקדמי באופן אוטומטי ב-80 מ"מ לערך. דבר זה מגדיל את המרווח בין תא המטען לרכיבים שמתחתיו, מה שמקטין את הסיכוי לפציעות.

הערה: מערכת ההגנה על הולכי רגל מסתמכת על סדרת חיישנים ואלגוריתמים שתוכננו וכילו כדי להחליט מתי יש להפעיל את מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי. לכן לא כל התנגשות עם הולכי רגל תגרום למערכת לפעול. באופן דומה, ייתכן כי מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי יופעל אם ה-Model X תתנגש בחיה, בכלי רכב או בעצם אחר.



אם מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי הופעל, תוצג התראה בלוח המחוונים וישמע צליל. הביאו מייד את ה-Model X למרכז השירות הקרוב של טסלה או למוסך לתיקוני מרכב שאושר על-ידי טסלה. יש לטפל בחיישנים ובמנגנוני ההפעלה הקשורים למכסה תא המטען הקדמי האקטיבי לאחר כל הפעלה של מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי.

אזהרה: הפעלת מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי עלולה לגרום לכך שמכסה תא המטען הקדמי המוגבה מפריע לשדה הראיה של הנהג ומגדיל את הסיכון לתאונה. אם ניתן לעשות זאת בצורה בטוחה, ניתן לנהוג ב-Model X למרכז השירות הקרוב של טסלה או למוסך לתיקוני מרכב שאושר על-ידי טסלה. אם לא ניתן לנהוג בצורה בטוחה (אינכם רואים בבירור מעבר למכסה תא המטען הקדמי המוגבה, הבריוח של מכסה תא המטען הקדמי ניזוק וכו'), עליכם לגרור את כלי הרכב.

אזהרה: אם מוצגת התראה בלוח המחוונים לגבי הפעלת מכסה תא המטען הקדמי האקטיבי, כאשר המכסה לא הופעל, הביאו מיד את ה-Model X למרכז השירות של Tesla.

הערה: אם נגרם נזק לפגוש הקדמי, פנו אל מוסך לתיקוני מרכב שאושר על-ידי Tesla כדי לבדוק אם נגרם נזק לחיישנים.



הצגת נתוני נסיעה

נתוני נסיעה מוצגים על גבי מסך המגע כאשר אתם נוגעים ב-פקדים < נסיעות. עבור הנסיעה הנוכחית תוכלו להציג את המרחק, משך הנסיעה וצריכת האנרגיה הממוצעת. כמו כן תוכלו להציג את המרחק וצריכת האנרגיה הממוצעת מאז הטעינה האחרונה או עבור נסיעות אחרות.

כדי לקבוע שם חדש לנסיעה, געו בשם הנסיעה, הזינו שם חדש עבור הנסיעה ולחצו על שמירה. כדי לאפס מד נסיעה מסוים, געו בלחצן איפוס שקשור אליו.

מד קילומטרים

כדי להציג את מד הקילומטרים ואת קילומטראז' הרכב, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- געו באפשרות פקדים < מתלים.
- לחצו על פקדים < נסיעות.
- יש לפתוח את האפליקציה ולגלול מטה לסוף המסך הראשי.



מיקום המצלמה

Model X מצויד במצלמה אחורית, שנמצאת מעל לוחית הרישוי האחורית.



בכל פעם שתשלבו להילוך נסיעה לאחור, במסך המגע תוצג התמונה מהמצלמה. קווים מראים את נתיב הנסיעה בהתאם למיקום ההגה yoke (או הגה). קווים אלה ישתנו כאשר תסובבו את ההגה yoke (או הגה).

Model X מצויד גם בתמונות ממצלמות הצד (אם מותקנות). פשוט החליקו למעלה או למטה כדי להסתיר או להציג את תצוגת מצלמת הצד.

הערה: יופיע גם משוב חזותי מ-'עוזר החניה' על מסך המגעשל (ראו עוזר החניה בעמוד 95).

כדי להציג בכל עת את התמונה המתקבלת מהמצלמות האחוריות, פתחו את מפעיל היישומים וגעו באפליקציה Camera.



אם מסך שחור מופיע על מסך המגע במקום פיד המצלמה האחורית בנסיעה לאחור, השתמשו במראות האחוריות כדי לוודא שהסביבה בטוחה לפני שממשיכים לנסיעה לאחור. אם חוסר הפעולה של המצלמה האחורית נמשך, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות.

אזהרה: לעולם אין להסתמך על המצלמות כדי לדעת האם האזור מאחוריכם חופשי מעצמים ו/או אנשים. ייתכן שהמצלמות לא יזהו עצמים או מחסומים העלולים לגרום נזק או פגיעה. ישנם מספר גורמים נוספים העשויים לפגום בביצועי המצלמות, ביניהם עדשה מלוכלכת או חסומה. לכן, הסתמכות על המצלמות כדי לקבוע האם Model X מתקרב למכשול העלול לגרום נזק לרכב ו/או לעצמים ולפגיעה חמורה. בדקו תמיד את האזור באמצעות העיניים שלכם. בעת נסיעה לאחור, בדקו מעבר לכתף והשתמשו בכל המראות. השתמשו במצלמות לצורך הנחיה בלבד. היא לא נועדה להחליף בדיקות חזותיות ישירות שלכם, ואינה תחליף לנהיגה זהירה.

כדי להבטיח תמונה ברורה, הקפידו כי עדשת המצלמה תהיה נקייה ולא חסומה. ראו ניקוי בעמוד 190.



(אם קיימת) מערכת אזהרה להולכי רגל גורמת ל-Model X להשמיע צליל בעת נסיעה במהירות נמוכה מכ-32 קמ"ש או בעת נסיעה לאחור. כלי רכב חשמליים פועלים בשקט, וצליל זה עוזר להתריע בפני הולכי רגל שכלי הרכב מתקרב. הצליל מופעל כאשר Model X אינה במצב 'חניה', ועוצמתו מתגברת ככל שהמהירות עולה.

אזהרה: אם לא יישמע צליל, הולכי רגל עלולים שלא לשים לב לרכב המתקרב והדבר עלול להגדיל את הסיכוי לתאונה שתגרום לפציעה חמורה או למוות. לעולם אין להסתמך על מערכת התרעה להולכי רגל כדי לוודא שהולכי רגל מודעים לרכב שלכם. אם מערכת התרעה להולכי רגל אינה פועלת, יש לקבוע טיפול.

חבילת הגרירה מאפשרת לכם לגרור נגרר באמצעות Model X. כמו כן היא מאפשרת לכם לשאת מגלשי סקי, סנובורד, אופניים וכו' באמצעות חיבור אביזר נשיאה אל הו הגרירה.

אביזרי נשיאה

חבילת הגרירה של Model X כוללת שיכול לשאת אביזר נשיאה.

מתוכנן לתמיכה במשאות אנכיים במשקל של עד כשהמשא נשלט מאחור ב-63 ס"מ באמצעות . כמו למשל, בעת הסעת אופניים על מתלה אביזרים.

בעת נשיאת אופניים או פריטים אחרים על הו הגרירה של ה-Model X, יש תמיד לוודא שלא חרגתם מהמשקל המרבי. בעת חישוב המשקל, זכרו לכלול את משקל אביזר הנשיאה.

⚠️ זהירות: הו הגרירה של ה-Model X נועד לתמוך במשקל של עד . חריגה ממשקל מרבי זה עלולה לגרום נזק משמעותי.

⚠️ זהירות: אל תנסו להתקין אביזר נשיאה על Model X שאינה מצוידת בחבילת גרירה. פעולה כזו עלולה לגרום לנזק משמעותי.

כדי להתקין אביזר נשיאה ולהשתמש בו, יש לחבר את הו הגרירה (ראו חיבור הו הגרירה בעמוד 109). לאחר מכן יש לפעול בהתאם להוראות של יצרן אביזר הנשיאה. הקפידו על כל התקנות ועל דרישות החוק במדינה/אזור שלכם אשר חלות על אביזרי נשיאה.

חבילת הגרירה של ה-Model X כוללת את החיווט הנדרש לשימוש באביזר נשיאה המצויד בנורות (). החבילה כוללת גם את תוכנת Trailer Mode (ראו Trailer Mode בעמוד 107).

כשאתם מחברים את רתמת החיווט של אביזר נשיאה, Model X תזהה חיבור עבור תאורת נגרר ונורית חיווי זו תידלק בלוח המחוונים. Trailer Mode מושבת.



בעת נשיאת מטען באמצעות אביזר נשיאה, ודאו מעת לעת כי אביזר הנשיאה והמטען נותרו קשורים היטב בכל עת, ובמידת הצורך - כי האורות באביזר הנשיאה פועלים.

הערה: בקרו באתר www.tesla.com כדי לרכוש אביזרים עבור Model X. למרות שמוצרי צד שלישי זמינים, Tesla ממליצה ותומכת רק במוצרים המאושרים על ידי Tesla (ראו חלפים ואביזרים בעמוד 197). האביזרים הזמינים עבור Model X משתנים מאזור לאזור. לפני שתנסו להתקין אביזר נשיאה שאינו של Tesla, בדקו את פרטי המוצר כדי לוודא תאימות.

הערה: כאשר אינו בשימוש, יש להסיר את הו הגרירה ולשמור אותו במקום יבש כדי למנוע חלודה ושיתוך. יש להשאיר את הכיסוי למניעת אבק על מכלול הו הגרירה כדי למנוע חדירת לכלוך ופסולת (ראו ניתוק הו הגרירה בעמוד 110).

⚠️ זהירות: ייתכן כי אביזר נשיאה יסתיר למראה הפנימית, למצלמה האחורית או למצלמות האחוריות. כמו כן, תכונות מסוימות של Autopilot עשויות שלא לפעול כצפוי.

⚠️ אזהרה: Tesla לא תישא באחריות לנזק או לפגיעה שנגרמו כתוצאה מהתקנה ושימוש באביזר נשיאה, מהשמטה כלשהי בהוראות שנלוות לאביזר נשיאה, או מכך שלא פעלתם בהתאם להוראות. נזק שנגרם עקב שימוש באביזר נשיאה אינו מכוסה במסגרת האחריות.



לחץ אוויר בצמיגים בעת גרירה

- לשון הנגרר מחוברת היטב למחבר הגרירה הכדורי.
- כל המטען מוצמד למקומו.
- מעצורי טריז לגלגל זמינים.
- עומס הנגרר מחולק באופן אחיד, כך שמשקל לשון הנגרר הוא בערך מהמשקל הכולל של הנגרר, מבלי לחרוג ממשקל הלשון המרבי כפי שמצוין תחת 'קיבולת נשיאה'.

אזהרה: משקל לשון הנגרר צריך להיות בערך מהמשקל הכולל של הנגרר, מבלי לחרוג ממשקל הלשון המרבי כפי שמצוין תחת 'קיבולת נשיאה'. עומסים אשר מאוזנים על פני הגלגלים, או כבדים יותר מאחור, עלולים לגרום לנגרר להתנודד ולהביא לאובדן השליטה בכלי הרכב.

אזהרה: יש תמיד לוודא שהמטען מוצמד היטב בנגרר ולא יזוז ממקומו. תנודות עומס דינמיות עלולות להביא לאובדן השליטה בכלי הרכב, ולגרום לפגיעה חמורה או למוות.

Trailer Mode

Trailer Mode חייב תמיד להיות פעיל בעת גרירת נגרר. כשאתם מחברים את חיבור החשמל של הנגרר, ה-Model X תפעיל באופן אוטומטי את Trailer Mode. כשאתם תנתקו את חיבור החשמל של הנגרר, Trailer Mode יבוטל. כדי להפעיל את מצב קרוואן או לצאת ממנו באופן ידני, געו באפשרות פקדים < דושות והיגוי > מצב קרוואן במסך המגע. אחת מנוריות החיווי הבאות תוצג בלוח המחוונים:

'מצב קרוואן' פעיל.



Model X מזהה חיבור עבור אורות נגרר, אבל Trailer Mode מושבת. ייתכן שחובר אביזר נשיאה.



Model X מזהה תקלה בחיבור חשמלי עבור אורות הנגרר. ייתכן שאורות הנגרר, כולם או חלקם, אינם פועלים. עצרו בהקדם האפשרי בצורה בטוחה ובדקו את אורות הנגרר לאיתור כבלים או חיבורים פגומים. אם הבעיה נפתרה אך הסמל האדום ממשיך להופיע, בטלו את Trailer Mode והפעילו אותו שוב.



ייתכן כי תכונות מסוימות של Autopilot וכן הפונקציונליות של חיישני החניה האחוריים, לא יהיו זמינים כאשר מצב נגרר מופעל. כמו כן, תכונות מסוימות עשויות לפעול בצורה שונה. לדוגמה:

- Autosteer לא זמין.
- לזמינות בקרת שיוט מודעת לתנועה, הגדירו ראשית פקדים < Autopilot > הפעלת Autosteer < לחיצה כפולה. לאחר מכן, הפעילו בקרת שיוט מודעת לתנועה בלחיצה אחת על לחצן הגלילה הימני בהגה yoke.
- Traffic-Aware Cruise Control מגדילה את המרחק שנשמר מכלי הרכב שלפניכם.
- מערכת מתלי האוויר לא עוברת בהתאם למהירות ממצב בינוני למצב נמוך.
- מערכת מתלי האוויר לא מגביהה באופן אוטומטי את כלי הרכב לפי מיקומים שנשמרו.

בעת גרירת נגרר, יש להתאים את לחץ האוויר בצמיגים לעומס הנוסף. יש לוודא כי הצמיגים מנופחים ללחצי האוויר שרשומים למטה (לחצי אוויר אלה גוברים על אלה שצוינו בתווית המידע אודות צמיגים והעמדה):

צמיגים קדמיים	צמיגים אחוריים	לחץ ניפוח צמיג קר
255/45R20 265/45R20	275/45R20	46 psi (320 kPa)
265/35ZR22	285/35ZR22	50 psi (345 kPa)

אזהרה: יש לבדוק את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק, כשהצמיגים קרים. נסיעה למרחק של 1.5 ק"מ מחמתת די הצורך את הצמיגים, ומשפיעה על לחץ האוויר בצמיגים. אם כלי הרכב חונה באור שמש ישיר או במזג אוויר חם, הדבר עלול להשפיע גם על לחץ האוויר בצמיגים. אם נאלצתם לבדוק צמיגים חמים, עליכם לצפות ללחץ אוויר גבוה יותר. אין להוציא אוויר מצמיג חם בניסיון להגיע ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר. צמיג חם שבו לחץ האוויר שווה ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר או נמוך ממנו נמצא בלחץ אוויר נמוך מדי במידה מסוכנת.

אזהרה: אין לנסות לגרור נגרר כאשר צמיג של ה-Model X פגום או נופח באמצעות ערכה לתיקון צמיגים. צמיג שתוקן באופן זמני לא נועד לשאת את עומס הגרירה. גרירה באמצעות צמיג פגום או צמיג שתוקן באופן זמני עלולה לגרום לכשל בצמיג ולאובדן יציבות הרכב.

לפני גרירת נגרר

לפני גרירת נגרר, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש לנפח את הצמיגים בהתאם ללחץ ניפוח צמיג קר כפי שמצוין תחת 'לחץ אוויר בצמיגים בעת גרירה'.
- הגדירו את גובה המתלים ל-נמוך (יש לגעת ב-פקדים < מתלים > נמוך).
- הקפידו על כל התקנות ועל דרישות החוק במדינתכם/באזורים אשר חלות על גרירת נגרר. אם לא תפעלו בהתאם לתקנות, הדבר עלול לפגוע בבטיחותכם.
- כווננו את מראות הצד כך שיאפשרו מבט ברור לאחור ללא שטח מת משמעותי.
- הפעילו את Trailer Mode (ראו Trailer Mode בעמוד 107).

ודאו כי:

- Model X מתאזן אופקית כאשר הנגרר מחובר אליה. אם כלי הרכב נוטה כלפי מעלה בחלקו הקדמי, וכלפי מטה בחלקו האחורי, ודאו שלא חרגתם מקיבולת הגרירה וממשקל הלשון המרביים כפי שמצוין תחת 'קיבולת נשיאה'.
- כל החלקים של הו הגרירה והאביזרים המחוברים אליו וחיבורי החשמל תקינים ומחוברים כראוי. אם זיהיתם בעיה כלשהי, אין לגרור את הנגרר.
- אורות הנגרר (אורות בלימה, איתות לפנייה ואורות סימון) פועלים כראוי.



אזהרה: גרירה מאריכה את מרחק הבלימה, גם אם הנגרר מצויד במערכת בלימה משל עצמו. בעת גרירה, הגדילו את המרחק שאתם שומרים והימנעו ממצבים שעלולים לחייב בלימה קשה. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לתאונה.

אזהרה: הקפידו לציית לכל התקנות ולדרישות החוק במדינתכם, אשר חלות בפרט על גרירת נגרר ודרישות עבור בלימה. באזורים רבים נדרש מתג היפרדות, אשר נמצא על לשון הנגרר ואשר מפעיל את הבלמים בנגרר אם הוא נפרד מהרכב. אם לא תפעלו בהתאם לתקנות, הדבר עלול לפגוע בבטיחותכם.

אזהרה: יש לפעול בהתאם להוראות של יצרן בלמי הנגרר, כדי לוודא התקנה, כוונן ותחזוקה מתאימים של בלמי הנגרר. Tesla אינה אחראית לנזק שנגרם עקב התקנה שגויה של מערכות בלימת נגרר.

אזהרה: אין לנסות לחבר את בלמי הנגרר ישירות למערכת הבלימה של כלי הרכב. אם תעשו כך, הדבר עלול לגרום נזק לכלי הרכב ולנגרר וכן עלול לגרום לתקלה במערכת הבלימה שתגרום לפגיעה חמורה או למוות.

- התרעות על תאונה צידית פעילות, אבל התערבות אוטומטית בהיגוי מושבתת.
- כוח הבלימה שמופעל על-ידי בלימת החירום האוטומטית (ראו סיוע במניעת תאונה בעמוד 140) מוגבל משמעותית.

אזהרה: אין להסתמך על ה-Model X לזיהוי הנגרר והפעלת Trailer Mode באופן אוטומטי. יש תמיד לוודא כי Trailer Mode מופעל לפני גרירת נגרר.


אזהרה: בשום מקרה אין לבטל את Trailer Mode כשאתם עדיין גוררים נגרר. אם תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה או למוות.

אזהרה: אין להשתמש בהגדרת המתלים כדי להתאים את גובה הו הגרירה לגובה הנגרר.

בלמי נגרר

בצעו את השלבים הבאים לחיבור בקר בלימה:

1. חברו את החיווט בבקר הבלימה למיקומים המתאימים במחבר הצמה בן 4 הפינים.

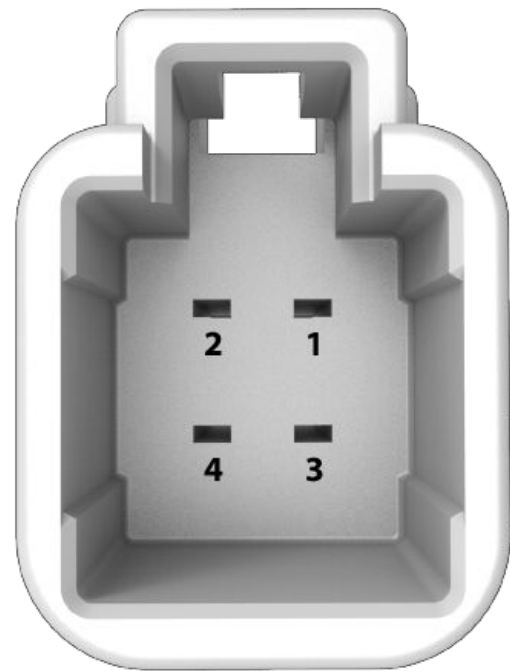

1 - יציאת בקר בלימה לנגרר

2 - הארקה

3 - סימון בלימה מופעל

4 - מתח נמוך חשמל (20A)

2. הסירו את המכסה מתחת ללוח המחווני בצד הנהג.
3. קפלו לאחור את השטיח כדי לחשוף את המחבר בעל 4 פינים של ה-Model X בצמת החיווט.
4. חברו את מחבר הצמה למחבר החיווט של הרכב.

הנחיות גרירה


Model X נועדה בעיקר להיות כלי רכב להסעת נוסעים. גרירת נגרר מעמיסה עומס יותר על המנועים, מערכת התמסורת, הבלמים, הצמיגים והמתלים ומקטינה באופן משמעותי את טווח הנסיעה. אם החלטתם לגרור נגרר, פעלו בזהירות ובהתאם להנחיות הכלליות הבאות:

- האטו את מהירות נסיעתכם והימנעו מתמרוני פתאומיים. זכרו שבעת גרירת נגרר, ההיגוי, היציבות, רדיוס הסיבוב, מרחק העצירה וביצועי הבלמים שונים בהשוואה לנהיגה ללא נגרר.
- הגדילו את המרחק שאתם שומרים מכלי הרכב שלפניכם לפחות פי שתיים. הדבר יעזור למנוע מצבים שמחייבים בלימה קשה. בלימה פתאומית עלולה לגרום להחלקה, להתקפלות ולאובדן שליטה.
- הימנעו מפניות חדות. פניות חדות עלולות להביא למגע בין הנגרר לבין הרכב שיגרום לנזק. זכרו שגלגלי הנגרר קרובים יותר לצד הפנימי של הפנייה מאשר גלגלי הרכב. לכן, בצעו פניות רחבות יותר כדי למנוע מהנגרר לפגוע בשולי המדרכה, בתמרורים, בעצים או בעצמים אחרים.
- בדקו מעת לעת את האורות והאיתות לפנייה של הנגרר, כדי לוודא שהנורות עדיין פועלות. בעת גרירת נגרר, החיצים עבור האיתות לפנייה בלוח המחווני של כלי הרכב מהבהבים כרגיל, גם אם הנורות בנגרר נשרפו.
- ודאו מעת לעת שהמטען מוצמד היטב.
- ודאו מעת לעת שבלמי הנגרר פועלים.
- אין לחנות בשיפוע (ראו חניה עם נגרר בעמוד 108).
- ודאו באופן שוטף שכל רכיבי הגרירה מהודקים היטב.


חניה עם נגרר

הימנעו ככל האפשר מחניה בשיפוע. אולם אם יש הכרח לחנות בשיפוע, הניחו מעצורי טריז מתחת לגלגלי הנגרר:

- אדם אחד לוחץ ומחזיק את דוושת הבלם.
- אדם אחר מניח את מעצורי הטרז מתחת לגלגלים בצד השיפוע היורד של צמיגי הרכב.

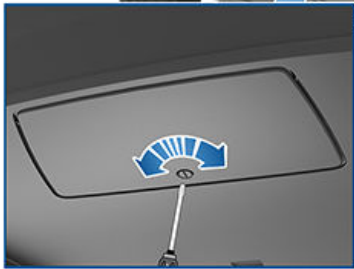

הערה: Model X עשוי להיות מצויד בשתי לשוניות לדחיפה, המצמידות את הכיסוי למניעת אבק לכלי הרכב. כדי לפתוח אותן, השתמשו בכלי חד, כגון מברג שטוח, כדי להסיט בזהירות את הלשוניות עד לפתיחתן. הסירו את הכיסוי למניעת אבק.



2. הכניסו את המפתח לפתח המנעול בוו הגרירה, וסובבו את המנעול כך שהחלק העליון של המפתח מותאם למצב "פתוח".
3. משכו את המנעול אל מחוץ למתאם כדי 0.5 ס"מ, וסובבו אותו נגד כיוון תנועת מחוגי השעון עד שהסימון האדום על המנעול יהיה מול הנקודה הלבנה.

- כאשר מעצורי הטריז הונחו במקומם, שחררו את דוושת הבלם ודאו שהם מחזיקים את משקל הרכב והנגרר.
- הערה:** בעת ניסוי מעצורי הטריז, ודאו ש-Vehicle Hold (ראו Vehicle Hold בעמוד 97) אינו מופעל. אם Vehicle Hold בולם את ה-Model X, נורית החיווי Vehicle Hold מוצגת בלוח המחוונים. כדי לבטל את Vehicle Hold, לחצו על דוושת הבלם ושחררו אותה.
- העבירו את הרכב למצב 'חניה'.

⚠ אזהרה: אם יש הכרח לחנות בשיפוע, ודאו תמיד שהונחו מעצורי טריז מתחת לכל גלגלי הנגרר. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב, לפגיעה או למוות.

צמצום התנודדות הנגרר

עם זיהוי התנודדות של הנגרר, מערכת בקרת היציבות האלקטרונית של ה-Model X מנסה להפעיל בלימה מתאימה לצמצום התנודדות הנגרר. נורית החיווי של מערכת בקרת האחיזה תידלק לזמן קצר בלוח המחוונים. לחיצה על דוושת הבלם כאשר המערכת בולמת בפועל כדי לצמצם את התנודדות הגרר לא תבטל בלימה אוטומטית זו.

חיבור וו הגרירה

חבילת הגרירה של ה-Model X כוללת וו גרירה עם. כאשר אינו בשימוש, יש להסיר את מוו הגרירה ולשמור אותו במקום יבש כדי למנוע חלודה ושיתוך. השאירו את הכיסוי למניעת אבק על מכלול וו הגרירה כדי למנוע חדירת לכלוך ופסולת.

מרכב חיבור תא המטען מחובר לגוף הרכב עם 8 אומים.



- הערה:** אורך הבליטה המרבי המותר עבור נקודת החיבור הוא 1186 מ"מ.
- הערה:** הקפידו לחבר תמיד שרשראות בטיחות בעת גרירה. העבירו את שרשראות הבטיחות מתחת ללשון של הנגרר, וחברו אותן ללולאות הנגרר כדי לוודא את בטיחות העומס של הנגרר.
- ⚠ אזהרה:** עליכם להשתמש בוו הגרירה של ה-Model X בעת גרירת נגרר. אין לנסות לחבר וו גרירה מסוג אחר.

כדי להתקין את וו הגרירה:

1. הסירו את הכיסוי למניעת אבק ממכלול וו הגרירה.



9. סגרו את הכיסוי למניעת אבק כדי למנוע חדירת לכלוך ופסולת לתוך המנעול. עבור גרסה חדשה יותר עם לשוניות לדחיפה, חברו שוב את הכיסוי למניעת אבק, הדקו אותו למקומו ופתחו את הלשוניות לפני דחיפתן פנימה.

הערה: לצורך תחזוקה של זו הגרירה, יש לגרז מעת לעת את המשטחים שלו בגריז ללא שרף.

ניתוק זו הגרירה

לאחר הגרירה, הסירו את זו הגרירה:

1. הכניסו את המפתח וסובבו כך שהחלק העליון של המפתח יהיה מיושר עם מצב "פתוח".
2. אחזו היטב בזו הגרירה מלמטה (כדי למנוע ממנו ליפול אל הקרקע) ומשכו את המנעול החוצה כדי 0.5 ס"מ, וסובבו אותו נגד כיוון תנועת מחוגי השעון עד שהסימון האדום על המנעול יהיה מול הנקודה הלבנה. בנקודה זו, המנעול נעול במצב "פתוח" וזו הגרירה ייפול מחוץ למכלול.
3. **אזהרה:** היזהרו בעת סיבוב המנעול. אם הוא לא ננעל במצב "פתוח", הוא יחזור באופן אוטומטי למצב "סגור" המקורי ועלול לצבט את אצבעותיכם.
4. החזירו את הכיסוי למניעת אבק למקומו במכלול זו הגרירה, כדי למנוע הצטברות לכלוך בתוך המכלול.
4. סגרו את הכיסוי למניעת אבק על המנעול של זו הגרירה ושמרו את זו הגרירה במקום בטוח.

השפעה על הטווח

גרירת נגרר ואביזרי נשיאה מגדילים את משקל כלי הרכב ואת מקדם הגרר שלו. כתוצאה מכך, טווח הנסיעה עשוי להיות קטן יותר באופן משמעותי. אם כי מתכנן הנסיעות מנסה להתאים את האומדנים בהתאם למצב קרוואן, צריכת האנרגיה בפועל עשויה להיות שונה. יש לתכנן את אורך הנסיעה ואת תחנות הטעינה בהתאם לכך.



אזהרה: היזהרו בעת סיבוב המנעול. אם הוא לא ננעל במצב "פתוח", הוא יחזור באופן אוטומטי למצב "סגור" המקורי ועלול לצבט את אצבעותיכם.

4. אחזו היטב בזו הגרירה מלמטה, וישרו את משולשי ההנחיה בצידי זו הגרירה עם הפתחים המתאימים במכלול זו הגרירה.

הערה: אל תאחזו במנעול, כי עליו להסתובב בחופשיות.

5. דחפו את זו הגרירה לתוך מכלול זו הגרירה, עד שהמנעול יסתובב בערך 120° נגד כיוון תנועת מחוגי השעון ויינעל באופן אוטומטי במצב "סגור". האזור הירוק במנעול (מעל לחץ הלבן) מיושר עם הנקודה הלבנה שעל המכלול.

6. בצעו בדיקה חזותית כדי לוודא שזו הגרירה הוכנס במלואו לתוך המכלול. נסו למשוך את זו הגרירה כלפי מטה. זו הגרירה צריך להישאר במקומו כשאתם מושכים אותו כלפי מטה.


הערה: אם זו הגרירה לא ננעל בתוך המכלול, הוא ייפול החוצה כשאתם מושכים אותו כלפי מטה.

7. סובבו את המפתח כך שהחיצים מיושרים עם הסימון "נעול" שעל המנעול.

8. הוציאו את המפתח ושמרו אותו במקום בטוח (רצוי בתוך כלי הרכב).

הערה: ניתן להוציא את המפתח רק אם זו הגרירה נעול. הדבר מעיד שהחיבור תקין. אין להשתמש בזו הגרירה ללא הוצאת המפתח.

הערה: Tesla ממליצה לרשום את הקוד. תזדקקו לקוד זה אם תאבדו את המפתחות ותרצו להזמין מפתחות חלופיים.

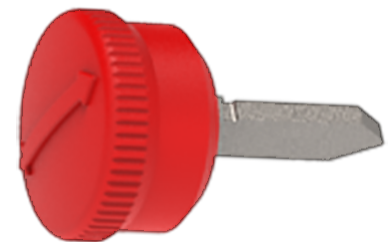



על אודות Autopilot

• **בקרת רמזורים ותמרורי עצור:** שומרת על מהירות הנסיעה, שומרת על המרחק מהרכב שנוסע לפניכם, ושומרת על ה-Model X בנתיב הנסיעה תוך האטה ועצירה ברמזורים ובתמרורי עצור (ראו [בקרת רמזורים ותמרורי עצור בעמוד 120](#)).

Autopilot היא חבילה של תכונות מתקדמות לסיוע לנהג שנועד להפוך את חוויית הנהיגה לבטוחה יותר ולמלחיצה פחות. אף אחת מהתכונות הללו אינה הופכת את ה-Model X לאוטונומי לחלוטין או מחליפה אתכם כנהגים. תכונות Autopilot מגיעות כסטנדרט עם כל כלי הרכב החדשים של Tesla.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שיייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

חבילת Basic Autopilot כוללת את התכונות 'בקרת שיוט אדפטיבית' Autosteer-i.

• **בקרת שיוט אדפטיבית:** שומרת על מהירות הנסיעה ועל מרחק ניתן לכוונון מהרכב שנוסע לפניכם, אם יש כזה (ראו [בקרת שיוט אדפטיבית בעמוד 113](#)).

• **Autosteer:** שומרת על מהירות הנסיעה והמרחק מהרכב שלפניכם תוך שמירה חכמה על ה-Model X בנתיב הנסיעה (ראו [Autosteer בעמוד 114](#)).

אזהרה: Basic Autopilot מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז ב-הגה yoke (או הגה) בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות.

Enhanced Autopilot כוללת תכונות נוספות. התכונות של Enhanced Autopilot נועדו להפחית עוד יותר את העומס על הנהג ולהפוך את הביצוע של פעולות נפוצות, כגון מעבר נתיב או חניה, לקל יותר.

• **החלפת נתיב אוטומטית:** מעבירה את ה-Model X לנתיב סמוך בעת הפעלת איתות לפנייה כאשר Autosteer פעילה (ראו [החלפת נתיב אוטומטית בעמוד 114](#)).

• **ניווט עם Autopilot:** מדרך באופן פעיל את ה-Model X מכניסה לכביש מהיר אל היציאה ממנו, כולל מעבר בין נתיבים, בחירת מחלפים, הפעלה אוטומטית של איתות פנייה ובחירת היציאה המתאימה (ראו [ניווט עם Autopilot בעמוד 115](#)).

• **Autopark:** מחנה את ה-Model X במקביל או בניצב (ראו [Autopark בעמוד 127](#)).

• **Summon:** מזיזה את ה-Model X קדימה או אחורה, גם כשאתם עומדים מחוץ לרכב. אפשרות זו שימושית לצורך חניה במקומות צרים (ראו [Summon בעמוד 129](#)).

• **Smart Summon:** מוציאה את ה-Model X מחניה ודרך סביבות מורכבות יותר, תוך כדי היגוי סביב עצמים וכלי רכב אחרים, כדי למצוא אתכם או כדי להגיע למיקום אחר לפי בחירתכם (ראו [Smart Summon בעמוד 131](#)).

אזהרה: Enhanced Autopilot מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות.

יכולת Full Self-Driving כוללת:

אזהרה: יכולת Full Self-Driving מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת ולהיות מודעים לתנאי הדרך, לתנועה שבסביבתכם ולמשתמשים אחרים בדרך (כגון הולכי רגל ורוכבי אופניים). שימו לב לכביש בכל עת ותמיד היו מוכנים לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות.

איך זה פועל

Autopilot משתמשת במצלמות שב-Model X, אשר מנטרות את סביבת הרכב כדי לזהות כלי רכב אחרים, הולכי רגל, תמרורים ומכשולים כגון מחסומים ושפות מדרכה. המצלמות מורכבות בצד הקדמי, בצד האחורי, בצד השמאלי ובצד הימני של ה-Model X (ראו [מצלמות בעמוד 21](#)).

Model X ייתכן ומצויד גם במצלמה בתא הנוסעים, המורכבת במראה הפנימית, כדי לנטר את ערנות הנהג. אתם אחראים להשאיר את הידיים על ההגה, לשים לב אל הדרך ולהיות מוכנים לבצע פעולה מיידית בכל עת.

בעת הפעלת Autopilot, Model X מציג סדרה של אזהרות שהולכות ומסלימות כדי להזכיר לכם להשאיר את הידיים על ההגה ולשים לב לתנאי הדרך. אם לא תגיבו לאזהרות, מערכת Autopilot תתנתק ולא תהיה זמינה למשך שאר הנסיעה.

אזהרה: Autopilot נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולשלוט ברכב בכל עת. אין להסתמך על Autopilot לשם האטת ה-Model X די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

אתם אחראים להכיר את המגבלות של Autopilot ולהיות מוכנים לקחת שליטה בכל עת. למגבלות, התראות ואזהרות נוספות, ראו [מגבלות ואזהרות בעמוד 133](#).

תנאים לשימוש ב-Autopilot

ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו [ניקוי המצלמה בעמוד 190](#)). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו [פתרון בעיות של התראות בעמוד 219](#).

לפני שניתן להשתמש בתכונות Autopilot ולאחר טיפולי שירות מסוימים, יש לנסוע מרחק קצר כדי לכייל את המצלמות. למידע נוסף, ראו [נסיעה לשם כיוול המצלמות בעמוד 21](#).

כמו כן, ייתכן שתכונות אלה לא יפעלו כמתוכנן כאשר:

- יש פיתולים חדים או שינויים מהותיים בעליות/מורדות בדרך.
- תמרורים ושלטים לא ברורים, עמומים או לא מתוחזקים כראוי.
- הראות גרועה (בשל גשם כבד, שלג, ברד, וכו' או דרכים עם תאורה גרועה בלילה)
- אתם נוהגים במנהגה או לצד גדר הפרדה בכביש מהיר אשר מפריעה לראות המצלמות
- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.

הרשימה לעיל אינה רשימה ממצה של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של תכונות Autopilot. למידע נוסף, ראו [מגבלות ואזהרות בעמוד 133](#).

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שיתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

תכונת Autopilot	זמינה כאשר
בקרת שיוט אדפטיבית	<ul style="list-style-type: none"> בעת נסיעה במהירות בין 30 קמ"ש לבין 140 קמ"ש הערה: אפשר להפעיל את בקרת השיוט האדפטיבית במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של 1.5 מ' לפחות לפני ה-Model X.
Autosteer	<ul style="list-style-type: none"> בעת נסיעה במהירות בין 30 קמ"ש לבין 140 קמ"ש הערה: אפשר להפעיל את Autosteer במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של 1.5 מ' לפחות לפני ה-Model X. הערה: בכביש באזור בנוי, בכביש ללא הפרדה בין מסלולים, או בכביש שאינו כביש מהיר, מהירות השיוט המרבית המותרת תוגבל ותוצג בלוח המחוונים הודעה המציינת כי המהירות מוגבלת. המהירות המוגבלת תהיה המהירות המותרת בכביש בתוספת 10 קמ"ש. פנסי החזית מכוונים למצב On (פועל) או למצב Auto (אוטומטי). למרות ש-Autopilot זמינה בשעות היום ובתנאי תאורה חלשה (דמדומים או חושך), Autosteer מושבתת או אינה זמינה אם פנסי החזית מכוונים למצב Off (כבוי). כאשר Autosteer מעורב, Auto High Beam מופעל באופן אוטומטי (ראו פנסי חזית - אור דרך בעמוד 87) וכן מגבים מוגדרים Auto.
ניווט עם Autopilot	<ul style="list-style-type: none"> בעת נסיעה במהירות בין 30 קמ"ש לבין 140 קמ"ש. הערה: אפשר להפעיל ניווט עם Autopilot במהירויות נמוכות יותר אם זוהה רכב במרחק של 1.5 מ' לפחות לפני ה-Model X. אתם בנסיעה בכביש מהיר. ניווט עם Autopilot יחזור למצב Autosteer בעת יציאה מכביש מהיר.



- **Offset:** אם תבחרו להגדיר הגבלת מהירות, תוכלו להגדיר קיזוז על-ידי נגיעה ב-הגדרת קיזוז מהירות. תוכלו לבחור קיזוז קבוע (מהירות השיוט תותאם בהפרש ספציפי בכל הכבישים) או קיזוז באחוזים (מהירות השיוט משתנה בהתאם למהירות המותרת על הכביש הספציפי כפי שזוהתה).
- הפעלת Autopilot: בחרו כיצד להפעיל את Autosteer. אם בקרת השיוט האדפטיבית ו-Autosteer הוגדרו למצב לחיצה בודדת, הן יופעלו כאשר תלחצו פעם אחת על כפתור הגלילה הימני. אם היא הוגדרה למצב לחיצה כפולה, עליכם ללחוץ לחיצה כפולה על כפתור הגלילה הימני כדי להפעיל את Autosteer.
- **הערה:** הפעלת Autopilot יש להגדיר למצב לחיצה כפולה אם ברצונכם להשתמש בבקרת השיוט האדפטיבית ללא תלות ב-Autosteer.

בקרת שיט אדפטיבית

בקרת שיט אדפטיבית מופעלת תמיד.

לשימוש בבקרת שיט אדפטיבית:

1. לחצו על כפתור הגלילה הימני ושחררו את דוושת התאוצה כדי לאפשר לבקרת השיוט המודעת לתנועה לשמור על מהירות השיוט. יישמע צליל כדי לציין שבקרת שיט מודעת לתנועה פעילה כעת.
- **הערה:** אם הפעלת Autopilot מוגדר למצב לחיצה בודדת, לחיצה על כפתור הגלילה הימני תפעיל גם את Autosteer (הכוללת את בקרת השיוט האדפטיבית). געו ב-פקדים < Autopilot > הפעלת Autopilot ולחצו על לחיצה כפולה כדי להשתמש בבקרת השיוט האדפטיבית באופן בלתי תלוי ב-Autosteer כאשר אתם לוחצים לחיצה אחת על כפתור הגלילה הימני.
2. כדי לשנות את המהירות המוגדרת, יש לגלול אל גלגל הגלילה הימני כלפי מעלה כדי להגביר או כלפי מטה כדי להפחית. תוכלו ליישם את ההאצה בכל עת כך שתעקוף באופן זמני את מהירות השיוט שנקבעה. למידע נוסף, ראו **בעת שימוש ב-Autopilot בעמוד 117**.
3. כדי לבטל את בקרת שיט אדפטיבית, לחצו על כפתור הגלילה הימני או לחצו על דוושת הבלם. למידע נוסף, ראו **ביטול Autopilot בעמוד 116**.

כאשר בקרת שיט אדפטיבית זמינה אך לא מופעלת, לוח מחוונים מציג את מהירות השיוט באפור. המספר המוצג מייצג את המהירות שתיקבע בעת הפעלת בקרת השיוט האדפטיבית.

כאשר בקרת השיוט האדפטיבית משייטת באופן פעיל במהירות שנקבעה, המהירות מסומנת בטקסט כחול.



נושא זה מתאר כיצד להפעיל את התכונות הבאות לסיוע לנהג וכיצד להשתמש בהן.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שיתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

• בקרת שיט אדפטיבית: בדומה למערכת בקרת שיט רגילה, בקרת שיט אדפטיבית תשמור על מהירות השיוט שנקבעה. עם זאת, בקרת השיוט האדפטיבית גם מאיטה או מאיצה לפי הצורך את ה-Model X כדי לשמור על המרחק מהרכב שנוסע לפניכם. בעת השימוש בבקרת שיט אדפטיבית, אתם עדיין אחראים לשליטה בהיגוי של ה-Model X (ראו **בקרת שיט אדפטיבית בעמוד 113**).

• Autosteer: בדומה לבקרת שיט אדפטיבית, Autosteer שומרת על מהירות מוגדרת (אם אין רכב שנוסע לפניכם) או קובעת שמירת מרחק (אם יש רכב שנוסע לפניכם). כמו כן, Autosteer מזהה סימוני נתיבים, קצוות דרך ואת נוכחותם של רכבים ואובייקטים כדי לאפשר שמירה חכמה על ה-Model X בנתיב הנסיעה (ראו **Autosteer בעמוד 114**).

הערה: Autosteer היא תכונה בשלב בטא.

• החלפת נתיב אוטומטית: כאשר אתם מפעילים את האיתות בזמן ש-Autosteer פעילה, החלפת נתיב אוטומטית מניעה את ה-Model X אל תוך הנתיב הצמוד בכיוון המצוין על ידי האיתות (ראו **החלפת נתיב אוטומטית בעמוד 114**).

• ניווט עם Autopilot: ניווט עם Autopilot משתמש ביכולות של בקרת השיט האדפטיבית ו-Autosteer. בעת הפעלת Autosteer, ניווט עם Autopilot מאפשר ל-Model X להציע, ואם הוגדר כך לעבור באופן אוטומטי בין נתיבים כדי לעקוף כלי רכב אחרים ולהמשיך בנסיעה בהתאם למסלול הניווט (ראו **ניווט עם Autopilot בעמוד 115**).

הערה: ניווט עם Autopilot היא תכונה בשלב בטא.

בקרת השיוט האדפטיבית ו-Autosteer משתמשות במידע המתקבל מהמצלמות המורכבות ב-Model X כדי לזהות סימני נתיב, קצוות דרך וכלי רכב ומשתמש דרך אחרים מסביב ל-Model X.


⚠️ זהירות: ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו **פתרון בעיות של התראות בעמוד 219**.

⚠️ זהירות: אתם אחראים להכיר את המגבלות של Autopilot ואת המצבים שבהם עשויה להידרש התערבות של הנהג. למידע נוסף, ראו **מגבלות והתראות בעמוד 133**.

הגדרות Autopilot

לפני השימוש בתכונות Autopilot, התאימו אישית את אופן פעולתן על-ידי נגיעה ב-פקדים < Autopilot >.

- קביעת מהירות: בחרו אם Autopilot תופעל במגבלת המהירות שזוהתה כעת או במהירות הנסיעה הנוכחית. לחצו על פקדים < Autopilot > הגדרת מהירות ובחרו ב-מגבלת מהירות או ב-מהירות נוכחית.

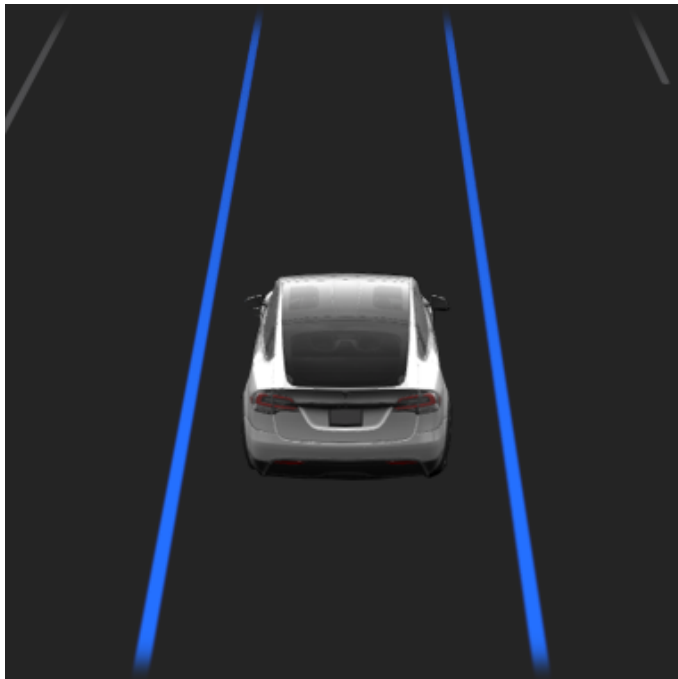

אזהרה: בקרת שיוט אדפטיבית נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולשלוט ברכב בכל עת. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model X די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או למוות. למידע נוסף, ראו **מגבלות והתראות בעמוד 133**.

Autosteer

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא הותקן Autosteer, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

כדי להפעיל את Autosteer:

1. געו באפשרויותפקדים < Autopilot < תכונות Autopilot < Autosteer (Beta).
2. לאחר קריאה בעיון של החלון הקופץ והבנת האמור בו, געו באפשרות כן.

כדי להשתמש ב-Autosteer:

1. לחצו על כפתור הגלילה הימני.

הערה: אם ההגדרה של הפעלת Autopilot הוגדרה למצב לחיצה כפולה, עליכם ללחוץ לחיצה כפולה על כפתור הגלילה הימני כדי להפעיל את Autosteer (ראו **הגדרות Autopilot בעמוד 113**).

2. כדי לשנות את המהירות המוגדרת, יש לגלול אל גלגל הגלילה הימני כלפי מעלה כדי להגביר או כלפי מטה כדי להפחית. למידע נוסף, ראו **בעת שימוש ב-Autopilot בעמוד 117**.

3. כדי לבטל את Autosteer, לחצו על כפתור הגלילה הימני או לחצו על דוושת הבלם. למידע נוסף, ראו **ביטול Autopilot בעמוד 116**.

כאשר מעבירים אל Autosteer, Model X מאשר הפעלה על ידי צליל שמע ומציג זמן קצר הודעה ב- לוח מחוונים שמזכירה לכם לשים לב לדרך ולאחוז בהגה yoke (או הגה).

כדי לציין ש-Autosteer זמין (אבל לא מבצע היגוי באופן פעיל ב-Model X), מוצג בלוח המחוונים סמל Autosteer בצבע אפור. במצבים שבהם Autosteer לא זמינה זמנית, הסמל של Autosteer כבוי. (לדוגמה, אם מהירות הנסיעה אינה בטווח המהירות הדרוש כדי לאפשר את פעולת Autosteer).



כדי לציין ש-Autosteer פעילה, לוח מחוונים מציג את סמל Autosteer בצבע כחול.



כאשר Autosteer אינה מצליחה לזהות את סימון הנתיבים, קצוות נתיב הנסיעה יוצגו בצבע כחול על גבי לוח מחוונים.

בכל עת ש-Autosteer פעילה, בקרת השיוט האדפטיבית פעילה אף היא.

במצבים שבהם לא ניתן לזהות את מגבלת המהירות כאשר ההיגוי האוטומטי מופעל, ההיגוי האוטומטי יאט את מהירות הנסיעה ויגביל את המהירות שנקבעה עד 70 קמ"ש. למרות שבאפשרותכם להאיץ ידנית כדי להעבור את מגבלת המהירות, Model X לא יבלום למכשולים מזהים בזמן שאתם לוחצים על דוושת תאוצה. Autosteer תאט עד למהירות המוגבלת כאשר תשחררו את דוושת התאוצה. כאשר תעזבו את הכביש או תבטלו את פעולת Autosteer באמצעות שימוש בהגה (או הגה), תוכלו שוב להגביר את המהירות שנקבעה, לפי רצונכם.

אזהרה: כאשר Autosteer מופעלת, יכולת ההיגוי מוגבלת. לכן ייתכן שה-Model X לא תוכל להתמודד עם פניות חדות. היו מוכנים לקחת את השליטה ברכב בכל עת.

אזהרה: Autosteer היא תכונה המחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה yoke (או הגה) בכל עת, להיות מודעים לתנאי הדרך ולתנועה שבסביבתכם, ולהיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות. אתם אחראים להכיר את המגבלות של Autosteer ואת המצבים שבהם היא עשויה שלא לפעול כצפוי. למידע נוסף, ראו **מגבלות והתראות בעמוד 133**.

החלפת נתיב אוטומטית

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת החלפת נתיב אוטומטית, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

אם אתם מפעילים איתות לפנייה כאשר Autosteer פעילה, Model X עובר לנתיב הסמוך בכיוון המתאים לאיתות לפנייה, אם התקיימו התנאים הבאים:

- האיתות לפנייה מופעל.
- סימוני הנתיב מראים שמעבר נתיב מותר.
- החלפת נתיב אוטומטית זיהתה את הידיים שלכם על ההגה yoke (או הגה).



תכונות Autopilot

כדי להפעיל את ניווט עם Autopilot, געו באפשרותבקרורות < Autopilot (ניווט עם Autopilot (Beta). כדי להתאים אישית את אופן הפעולה של ניווט עם Autopilot, געו באפשרות התאמה אישית של ניווט עם Autopilot:

- אפשר בהתחלת כל נסיעה: בחרו אם תרצו להפעיל באופן אוטומטי את ניווט עם Autopilot עבור כל מסלול ניווט. כאשר התכונה מופעלת, הלחצן 'ניווט עם Autopilot' ברשימת ההוראות המפורטת יופעל בתחילת כל נסיעה.
- מעבר נתיב על פי מהירות: ניווט עם Autopilot נועד לבצע מעבר נתיב בהתאם למסלול הניווט ובהתאם למהירות. מעבר נתיב בהתאם למהירות הוא אופציונלי. תוכלו להשתמש בהגדרה זו כדי לבטל מעברי נתיב בהתאם למהירות, או להגדיר את מידת האסרטיביות הרצויה של ניווט עם Autopilot במעבר נתיב כדי לשמור על מהירות השיוט שנקבעה (מתון, ממוצע אומקס הזועם).

אם האפשרות אפשר בהתחלת כל נסיעה מופעלת, ניווט עם Autopilot יופעל באופן אוטומטי:

- כאשר Autosteer פעילה.
- בעת ניווט ליעד.
- בעת נסיעה בכביש מהיר.

לאחר הפעלת התכונה, יופיע לחצן 'ניווט עם Autopilot' ברשימת ההוראות המפורטת במפה בכל עת שיש מסלול ניווט פעיל אשר כולל לפחות נסיעה בכביש מהיר אחד.

אם האפשרות אפשר בהתחלת כל נסיעה כבויה, עליכם לגעת בלחצן ניווט עם Autopilot מעל לרשימת ההוראות המפורטת כדי לאפשר אותה. לאחר בחירה בניווט עם Autopilot, הוא יופעל בכל פעם שתפעילו את Autosteer.

סמל הניווט עם Autopilot מוצג ברשימת הוראות פניה-אחר-פניה כאשר אתם מנוטים ליעד וניווט עם Autopilot זמין אך אינו פועל.



אם ניווט עם Autopilot פעיל, הסמל יוצג בצבע כחול. אם אפשר בהתחלת כל נסיעה מופעל, סמל הניווט עם Autopilot ייבחר בכל פעם שתתחילו בניווט. יש לגעת בסמל כדי לבטל ניווט עם Autopilot ולחזור למצב Autosteer.



כאשר ניווט עם Autopilot פעיל, הלחצן 'ניווט עם Autopilot' מופיע בצבע כחול ונתיב הנסיעה יוצג ב- לוח מחוונים כקו כחול בודד לפני ה-Model X:

• באמצע מעבר הנתיב, Model X חייבת לזהות את סימוני הנתיב החיצוניים של הנתיב המבוקש. אם לא מזוהים סימוני הנתיב האלה, מעבר הנתיב יופסק וה-Model X תחזור לנתיב נסיעתה המקורי.

- אין הפרעה לראיית המצלמה או המצלמות.
- Model X לא מאתר כלי רכב בנקודה המתה שלו, או כלי רכב או מכשול נמצאים במרכז נתיב המטרה. אם כלי רכב או מכשול אחר מזוהה בנתיב המטרה, הוא יוצג באדום בהדמיה על גבי לוח מחוונים ו-Model X לא ישלים את החלפת הנתיב עד שיהיה בטוח לעשות כן.



הערה: פעולת החלפת נתיב אוטומטית תבטל אם אל ניתן להשלים את מעבר הנתיב תוך 5 שניות.

⚠ אזהרה: למרות שמערכת Autopilot נועדה לזהות כלי רכב ומכשולים בנתיבים סמוכים, אתם אחראים לבצע תמיד בדיקה חזותית כדי לוודא שניתן לעבור לנתיב המבוקש באופן בטוח והולם. אם Autopilot אינה מסוגלת לבצע החלפת נתיב עקב היעדר נתונים מספיקים, תוצג סדרה של אזהרות ב-לוח מחוונים. לכן, בעת השימוש בהחלפת נתיב אוטומטית, שימו לב תמיד לנעשה ב- לוח מחוונים והיו מוכנים לבצע היגוי של ה-Model X באופן ידני.

מהירות החלפת הנתיב באמצעות Autopilot עשויה להשתנות בהתאם לאזור, למהירויות בנתיבים הסמוכים ולגורמים אחרים. התכוננו תמיד לנהוג ידנית ולהחליף נתיבים בהתאם לצורך. כששינוי נתיב אוטומטי מתבצע, הופעלה האצה לצורך עקיפה, אשר מאפשרת ל-Model X להאיץ ולהתקרב יותר אל הרכב שלפניכם (ראו האצה לצורך עקיפה בעמוד 118).

בעת הפעלת איתות לפנייה, Autopilot מעבירה את Model X נתיב אחד בכל פעם. כדי לעבור לנתיב נוסף, עליכם להפעיל את האיתות פנייה פעם נוספת לאחר השלמת מעבר הנתיב הראשון.

כאשר Model X מחליף נתיבים, חשוב לעקוב אחר ביצועיו ולהיבט בנתיב הנסיעה שלפניכם וסביבתכם. היו מוכנים בכל רגע לקחת את ההיגוי לידיכם. כאשר אתם עוברים לנתיב הסמוך, ב- לוח מחוונים יוצג המיקום בנתיב שלתוכו Model X נכנס.

ניווט עם Autopilot

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקן ניווט עם Autopilot, או שיתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

כאשר אתם יוצאים מכביש מהיר, ניווט עם Autopilot יחזור למצב Autosteer - יישמע צליל ו-לוח מחוונים יציג את סימוני הנתיב בצבע כחול (במקום קו כחול יחיד לפני ה-X Model). כאשר ניווט עם Autopilot מבוטל, Autosteer נותר פעיל. היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.

אזהרה: ניווט עם Autopilot היא תכונה המחייבת שימוש בידים. עליכם לאחוז בהגה (או הגה) בכל עת, להיות מודעים לתנאי הדרך ולתנועה שבסביבתכם, ולהיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות. אתם אחראים להכיר את המגבלות של ניווט עם Autopilot ואת המצבים שבהם הוא עשוי שלא לפעול כצפוי. למידע נוסף, ראו מגבלות והתראות בעמוד 133.

ביטול Autopilot

פעולת בקרת השיוט האדפטיבית מתבטלת כאשר:

- לוחצים על כפתור הגלילה הימני על גבי הגה yoke (או הגה).
- לוחצים על דוושת הבלם.
- נוסעים במהירות שעולה על 150 קמ"ש.
- מעבירים להילוך נסיעה לאחור, חניה או ניוטרל.
- דלת נפתחת.
- מתרחש אירוע 'בלימת חירום אוטומטית' (ראו [סיוע במניעת תאונה בעמוד 140](#)).
- חגורת הנהג משוחררת, ו/או הנהג יוצא ממושב.

לאחר ביטול בקרת השיוט האדפטיבית, סמל מד המהירות ב לוח מחוונים יהפוך לאפור כדי לציין שבקרת השיוט האדפטיבית אינה פעילה עוד.

פעולת Autosteer תתבטל עם ביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל. כמו כן, פעולת Autosteer מתבטלת כאשר:

- נוסעים במהירות שעולה על 140 קמ"ש.
- אתם מפעילים כוח כדי לסובב את ההגה yoke (או הגה) (אפילו במידה מעטה).

אזהרה: אם הפעלת Autopilot מוגדר למצב לחיצה כפולה ו-Autosteer בוטל מאחר יישמתם כוח סיבובי על הגה yoke (או הגה), בקרת שיוט אדפטיבית עדיין תפעל. אם הפעלת Autopilot מוגדר למצב לחיצה בודדת ו-Autosteer בוטל מאחר יישמתם כוח סיבובי על הגה yoke (או הגה), בקרת שיוט אדפטיבית עדיין תפעל.

- אינכם מגיבים לתזכורות חוזרות כדי להקפיד על ידיכם על ההגה והודעות נלוות על גבי ה-לוח מחוונים (ראו [ערנות נהג בעמוד 119](#)).

לאחר ביטול פעולת Autosteer, יישמע צליל וסמל Autosteer יהפוך לאפור כדי לציין ש-Autosteer אינה פעילה עוד, או ייעלם כדי לציין שהיא אינה זמינה כרגע.

פעולת ניווט עם Autopilot מתבטלת לאחר ביטול פעולת Autosteer, ומתואר לעיל. כמו כן, פעולת ניווט עם Autopilot מתבטלת כאשר:



רשימת ההוראות המפורטת מציגה את סמל Autosteer ליד הפניות (כגון יציאות) שיבוצעו על-ידי ניווט עם Autopilot.

כאשר ניווט עם Autopilot מופעל, Model X מבצעת באופן מעברי נתיב בהתאם למהירות ובהתאם למסלול הניווט לאחר אישור הנהג.

- החלפות נתיב לפי מהירות: ניווט עם Autopilot יעבור בין נתיבים כדי לקצר את זמן הנסיעה ליעדכם. לדוגמה, אם Model X נוסע מאחורי רכב שמהירותו נמוכה ממהירות השיוט שנקבעה, ניווט עם Autopilot יעבור לנתיב העקיפה כדי לעקוף אותו. מעבר נתיב בהתאם למהירות הוא אופציונלי.
- מעבר נתיב בהתאם למסלול הניווט: ניווט עם Autopilot יעבור בין נתיבים כדי להביא אתכם ליעדכם. לדוגמה, ניווט עם Autopilot יעבור לנתיב היציאה כאשר Model X יתקרב לנתיב היציאה שצוין על-ידי מסלול הניווט.

כאשר לוח מחוונים מציג הודעה שמבקשת מכם לאשר החלפת נתיב, הפעילו את מחוון האיתות המתאים. אם לא תאשרו את מעבר הנתיב תוך 3 שניות, יישמע צליל שזיכיר לכם כי ניווט עם Autopilot דורש אישורכם לביצוע מעבר נתיב. פעולת החלפת נתיב אוטומטית תבוטל אם אל ניתן להשלים את מעבר הנתיב תוך 5 שניות.

אם תתעלמו מהצעה למעבר נתיב בהתאם למסלול הניווט (לדוגמה, כאשר אתם נוסעים בנתיב השמאלי ומתקרבים לנתיב יציאה שנמצא בצד ימין של הכביש המהיר), ניווט עם Autopilot לא יוכל לתמרן אל נתיב היציאה וכתוצאה מכך, מערכת הניווט תחשב מסלול מחדש אל יעדכם.

זהירות: ניווט עם Autopilot עשוי שלא לנסות תמיד לצאת בנתיב יציאה או לעבור נתיב, גם כאשר היציאה או הנתיב הוגדר במסלול הניווט. שמרו תמיד על ערנות והיו מוכנים לבצע היגוי באופן ידני אל נתיב היציאה, או לעבור נתיב לקראת נתיב יציאה או מחלף או לצאת בנתיב יציאה או מחלף.

ניווט עם Autopilot מופעל ומבוטל בהתאם לסוג הכביש בו אתם נוסעים. כאשר ניווט עם Autopilot פעיל ואתם מתקרבים לנתיב יציאה או למחלף בכביש מהיר כחלק ממסלול הניווט שלכם, Autosteer ינווט את ה-Model X אל נתיב היציאה או המחלף.



ייתכן שיידרשו מספר שניות עד שה-Model X יגיע למהירות השיוט החדשה.

כונון שמירת מרחק


כדי לכונן את המרחק שתמצו לשמור בין Model X לרכב שנסע לפניכם, געו באפשרות פקדים < Autopilot > שמירת מרחק בשיוט.

מרחק העקיבה הקרוב ביותר הוא 2.

כל מצב שקול למרחק מבוסס-זמן אשר מייצג את משך הזמן שיידרש ל-Model X, ממיקומה הנוכחי, להגיע למיקום הפגוש האחורי של הרכב שלפניכם. Autopilot שומר על ההגדרה עד שתשנו אותה שוב.

עצירה והאטות

כאשר רכבכם מתקדם מהר יותר באופן משמעותי מכלי רכב בנתיבים סמוכים, Model X מפחית באופן אוטומטי את מהירות הנסיעה שלכם. תכונה זו מועילה במיוחד בפקקי תנועה או כאשר כלי רכב מתמזגים ללא הרף לנתיבים שונים. כאשר Model X מזהה שכלי רכב אחרים נוסעים לאט יותר באופן משמעותי, ה- לוח מחוונים מסמן את הנתיבים הסמוכים עם חצים וכלי רכב מזוהים באפור, Model X-1 מאט את מהירות הנסיעה בהתאם לצורך. כדי לעקוף תכונה זו באופן זמני, לחצו על דוושת התאוצה.

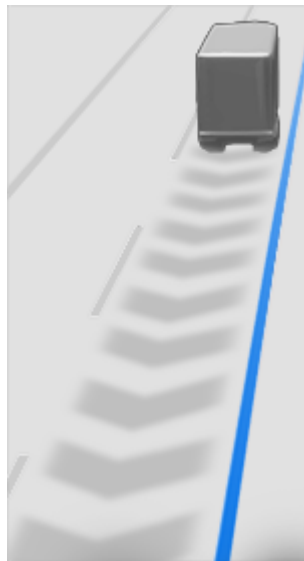

• נוגעים בלחצן 'ניווט עם Autopilot' ברשימת ההוראות המפורטת במפה. במקרה זה, Autosteer ממשיכה להישאר פעילה.

• יוצאים מכביש מהיר. כשזה קורה, Autosteer ממשיכה להישאר פעילה.

כאשר ניווט עם Autopilot מבוטל אך Autosteer נשארת פעילה, יישמע צליל וההמחשה החזותית תעבור מקו כחול יחיד בנתיב הנסיעה לשני קווים כחולים משני צדי הנתיב.

לאחר ביטול בקרת השיוט האדפטיבית או Autosteer, ה-Model X לא ימשיך לשייט. במקום זאת, בלימה רגנרטיבית תאט את ה-Model X בדיוק כמו כשאתם מסירים את הרגל מדוושת התאוצה בעת נהיגה ללא בקרת שיוט אדפטיבית (ראו **בלימה רגנרטיבית בעמוד 92**).

בעת שימוש ב-Autopilot

כאשר בקרת שיוט אדפטיבית פעילה ו-Autopilot שומרת על המהירות שהוגדרה, המהירות מסומנת בטקסט כחול ב- לוח מחוונים.

כאשר Autosteer פעילה, הסמל הגה yoke (או הגה) מוצג בכחול וסימוני הנתיב מודגשים בכחול בהמחשה החזותית. אם ניווט עם Autopilot גם הוא פעיל, הלחצן 'ניווט עם Autopilot' מופיע בצבע כחול ונתיב הנסיעה יוצג ב- לוח מחוונים כקו כחול בודד לפני ה-Model X.

כדי להציג פרטים נוספים אודות הדרך והסביבה, כגון תמרורים, רמזורים ואובייקטים (כגון פחי אשפה ועמודים) וכו', געו באפשרות פקדים < Autopilot > תצוגה מקדימה של המחשה חזותית של Full Self-Driving.

אם Autosteer אינה מצליחה לזהות את סימון הנתיבים, היא קובעת את נתיב הנסיעה בהתאם לרכב שאחריו אתם נוסעים. לרוב, Autosteer תנסה לשמור את ה-Model X במרכז נתיב הנסיעה. לעומת זאת, עשויים להיות מצבים שבהם Autosteer תשמור את בנתיב נסיעה הסוטה ממרכז הנתיב (לדוגמה, אם זוהו מחסומי הפרדה).

שמירת המהירות שנקבעה

כאשר Autopilot פעילה, Model X שומר על מהירות השיוט שנקבעתם כאשר לא זוהה כלי רכב לפניו. בעת שיוט מאחורי רכב, Model X מאיץ ומאט לפי הצורך כדי לשמור על המרחק שנבחר מרכב שנסע מלפנים (ראו **כונון שמירת מרחק בעמוד 117**), עד למהירות שנקבעה.

תוכלו להאיץ באופן ידני בכל עת באמצעות לחיצה על דוושת התאוצה, אבל עם שחרור דוושת התאוצה, Model X יחזור לשייט במהירות שנקבעה.

Model X גם משנה את מהירות השיוט בעת כניסה לעיקול או יציאה ממנו.

כאשר ה-Model X מאט בפועל כדי לשמור על המרחק שנקבע מהרכב שלפניכם, אורות הבלימה מופעלים. ייתכן כי תרגישו גם בתנועה קלה של דוושת הבלם. אולם, כאשר ה-Model X מאיץ, דוושת התאוצה לא נעה.

שינוי המהירות שנקבעה

יש לגלול אל גלגל הגלילה הימני כלפי מעלה כדי להגביר או כלפי מטה כדי להפחית את המהירות הקבועה.

אזהרה: במקרים מסוימים (כגון, נתונים לא מספיקים), בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא להקטין באופן אוטומטי את המהירות שנקבעה בעת נסיעה במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית כדי לקבוע את מהירות הנסיעה המדויקת או המתאימה. Tesla ממליצה לנסוע במהירות בטוחה בהתאם לתנאי הדרך ומגבלות המהירות לפי השילוט.

בעת השיוט אל נתיב כניסה לכביש מהיר עם בקרת גישה, Autopilot מתאימה אוטומטית את מהירות השיוט שנקבעה למגבלת המהירות של הכביש המהיר, בתוספת הפרש אשר ציינתם. אם ניווט עם Autopilot מופעל, פעולתו תסתיים כאשר תצאו מהכביש המהיר עם בקרת גישה (ראו **ביטול Autopilot בעמוד 116**). במקרה זה, Autosteer נשאר פעילה.

האצה לצורך עקיפה

הפעילו לרגע את האיתות לפנייה כדי להאיץ את Model X לכיוון הרכב שלפניו. אם תחזיקו את לרגע, תוכלו להאיץ במהירות עד למהירות שנקבעה ללא צורך ללחוץ על דוושת התאוצה כל עוד:

- בקרת שיוט אדפטיבית פעילה ומזהה כלי רכב לפניכם.
- לא זוהו מכשולים או כלי רכב בנתיב אליו תרצו לעבור.
- Model X נוסע במהירות נמוכה מהמהירות שנקבעה, אך לפחות 72 קמ"ש.

הערה: אם Autosteer פעיל ואתם מפעילים במלואו את האיתות לפנייה, Model X יחליף נתיבים באופן אוטומטי (ראו **החלפת נתיב אוטומטית בעמוד 114**).

Model X מפסיק להאיץ כשאתם מגיעים למהירות השיוט שקבעתם, אם החלפת נתיבים אורכת זמן רב מדי, או אם Model X מתקרב יתר על המידה לרכב שמלפניו. Model X מפסיק גם להאיץ אם הפסקתם את האיתות לפנייה.

Stop Sign Warning-ו Stop Light

בעת שימוש ב-Autopilot, Model X יציג אזהרה ב- לוח מחוונים וישמע צליל אם זיהה שאתם עלולים לעבור ברמזור אדום או בתמרור עצור. במקרה כזה, עליכם לנקוט מייד צעדים מתקנים!

האזהרות החזותיות והקוליות יבטלו אחרי מספר שניות, או כשתלחצו על דוושת הבלם, לפי המוקדם מביניהם.

Stop Sign Warning-ו Stop Light Warning מספקות אזהרות בלבד. הן אינן מנסות להאט או לבלום Model X ברמזורים אדומים, תמרורי עצור, סימני דרך וכו'. אם הרכב שלכם מצויד ב-Traffic Light and Stop Sign Control, באפשרותכם להפעיל תכונה זו כדי לעצור באופן אוטומטי Model X ברמזורים ובתמרורי עצור (ראו **בקרת רמזורים ותמרורי עצור בעמוד 120**).

רכבי חירום

אם זמין באזורכם, Model X מפחית באופן אוטומטי את מהירות הנסיעה כאשר הוא מזהה אורות של רכב חירום בעת הפעלת Autosteer בלילה בדרך מהירה. במקרה כזה, מוצגת ב- לוח מחוונים הודעה המציינת שהמהירות הופחתה. נוסף לכך, יישמע צליל תוצג הודעה להמשיך לאחוז בהגה (או הגה). כאשר זיהווי התאורה חולפים או חדלים להופיע, Autopilot משיב את מהירות השיוט. לחלופין, באפשרותכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת ההאצה כדי לשוב למהירות השיוט.

כשאתם נוסעים אחרי כלי רכב אחר, Autopilot ממשיכה לפעול במהירויות נמוכות, אפילו כאשר ה-Model X עוצר לחלוטין. לדוגמה, Autopilot נשארת פעילה גם אם Model X מאט עד עצירה מלאה או כמעט מלאה בעת נסיעה בפקק תנועה כבד בכביש מהיר. כאשר התנועה מתחילה לנוע במהירות רבה יותר, Autopilot מאיצה שוב עד למהירות שנקבעה.

לפעמים כאשר Model X בעצירה מלאה, Autopilot נכנסת למצב HOLD. במקרה כזה, לחצו לחיצה קצרה על דוושת התאוצה כדי לחדש את השיוט.

כאשר מצב HOLD פעיל, ה- לוח מחוונים מוצג הסמל HOLD והודעה שאומרת שעליכם להחזיר את בקרת השיוט לפעולה.



Model X נכנסת למצב HOLD כאשר Autopilot פעילה בנסיבות הבאות:

- Model X עמד ללא תנועה במשך 5 דקות.
- Model X מזהה הולך רגל (מצב HOLD עשוי להתבטל כאשר הולך הרגל לא מזהה עוד).
- Model X מפסיקה באופן פתאומי לראות את הרכב שלפניכם.
- זוהה מכשול לפני Model X.

שיוט ביציאות או בקרבתן

בעת שיוט בקרבת יציאה מכביש מהיר עם בקרת גישה והפעלת איתות לפנייה לכיוון היציאה, Autopilot מניחה שאתם יוצאים מהכביש המהיר ומתחילה להאט את Model X. אם לא תיסעו אל היציאה, Autopilot תמשיך בשיוט במהירות שנקבעה.

בארץ בה נוהגים בצד ימין, הדבר מתרחש רק אם תפעילו את האיתות לפנייה ימינה בעת נסיעה בנתיב הימני ביותר במרחק של עד 50 מטר מיציאה. באופן דומה, בארץ בה נוהגים בצד שמאל, הדבר מתרחש רק אם תפעילו את האיתות לפנייה שמאלה בעת נסיעה בנתיב השמאלי ביותר במרחק של עד 50 מטר מיציאה.

הערה: אם ניווט עם Autopilot פעיל, Model X יבצע החלפת נתיב מבוססת-מסלול כדי להיכנס לנתיב היציאה ולקחת את נתיב היציאה לפי הצורך כדי לעקוב אחר מסלול הניווט.

כאשר בקרת שיוט אדפטיבית מופעלת במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר, היא עשויה להקטין את המהירות שנקבעה בקפיצות של 5 קמ"ש - עד למהירות של 40 קמ"ש - כדי להתאים באופן טוב יותר למהירות המדווחת של כלי רכב אחרים אשר נסעו באותו מיקום. כדי לעקוף זאת ולהמשיך לשייט במהירות שקבעתם, הקישו על דוושת התאוצה. המהירות החדשה שנקבעה תישמר למשך הנסיעה במחלף או בנתיב היציאה (אלא אם כן תעקפו אותה או תבטלו את Autopilot). לאחר המחלף או נתיב היציאה, ייתכן שהמהירות שנקבעה תחזור או תשתנה לפי הצורך בהתאם למיקום החדש. למשל, אם השתלבתם לכביש מהיר אחר, מהירות השיוט שנקבעה תחזור למה שהיא הייתה בשימוש לפני הנסיעה במחלף.



תכונות Autopilot

השימוש ב-Autosteer מושעה לשבוע כשאתם או נהג אחר ברכב מקבלים חמש "פסילות" Autopilot. פסילה הוא מצב שבו מערכת Autopilot מתנתקת למשך שאר הנסיעה לאחר שהנהג קיבל מספר אזהרות קוליות וחזותיות על חוסר תשומת לב.

באפשרותכם לראות כמה פסילות נותרו לפני שהגישה ל-Autopilot תושעה על ידי נגיעה באפשרות פקדים < Autopilot.

הפסילה מתבטלת לאחר 7 ימים, כל עוד לא מתקבלת פסילה נוספת במהלך זמן זה.

הערה: אם הכניסה שלכם ל-Autosteer מושעת, אתם תאבדו גם את הגישה ל-Autopark. עם זאת, עדיין תוכלו להשתמש בבקרת שיוט מודעת לתנועה, וכל תכונות הבטיחות הפעילות עדיין יפעלו.

ייתכנו פעמים בהן נדרשת מעורבות של הנהג ויש לקחת פיקוד באופן מיידי כדי לשמור על נהיגה בטוחה. ניתוקים ביוזמת הנהג לא נחשבים לשימוש לא נאות והם התנהגות נהג מצופה.

אסור להסתמך על תכונות Autopilot לקביעת מציאותם של רכבי חירום. Model X עלולה לא לאתר את התאורות של רכבי חירום. הביטוי בקביעות בנתיב הנסיעה והיו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.

ערנות נהג

Autosteer קובעת את היגוי Model X באופן מיטבי. כאשר Autosteer פעילה, אתם נדרשים לאחוז בהגה. אם המערכת לא מזהה את הידיים שלכם על ההגה למשך פרק זמן מסוים, יופיע אור כחול מהבהב בחלק העליון של אזור סטטוס הרכב ב- לוח מחוונים ותוצג ההודעה הבאה:

התראת הגה Yoke:

סובבו קלות את הגה Yoke



התראת הגה:

סובבו קלות את ההגה



כאשר המערכת תזהה את הידיים שלכם, ההודעה תיעלם ו-Autosteer תחזור לפעולה רגילה. Autosteer מזהה את כפות הידיים שלכם באופן אוטומטי על-ידי זיהוי של התנגדות קלילה בעת סיבוב ההגה, או באופן ידני בעקבות ביצוע היגוי במידה מעטה מאוד מצדכם (ללא מספיק כוח להשתלטות על ההיגוי). Autosteer מזהה את כפות הידיים שלכם גם כאשר אתם מפעילים איתות לפנייה או משתמשים בלחצן או גלגלת הגלילה שעל ההגה.

Autosteer מחייבת אתכם לשים לב לסביבתכם ולהיות מוכנים לקחת שליטה בכל עת. אם Autosteer עדיין לא מזהה את הידיים שלכם על ההגה, האור המהבהב באזור סטטוס הרכב של ה- לוח מחוונים יבהבה בתדירות גדולה יותר וישמע צליל.

אם תמשיך להתעלם מהדרישה של Autosteer להפעלת מעט כוח על ההגה, אזי Autosteer תושבת למשך הנסיעה הנוכחית ותוצג ההודעה הבאה שתבקש ממך לנהוג ידנית.

Autopilot אינו זמין לנסיעה הנוכחית. פסילת Autopilot - התעלמות מהתראת אזהרה.



בהמשך הנסיעה הנוכחית עליכם לבצע היגוי באופן ידני. Autosteer תהיה שוב זמינה בנסיעה הבאה שלכם (אחרי שעצרתם והעברתם את ה- Model X למצב 'חניה').

אם לא תחזרו לבצע היגוי באופן ידני, Autosteer תשמיע צליל רצוף, תפעיל את מהבהבי החירום ותאט את הרכב עד לעצירה מוחלטת.

השהיית Autopilot

ייתכן שהשימוש בתכונות Autopilot יושעה אם יזוהה שימוש לא הולם.



בקרת רמזורים ותמרורי עצור

על דוושת התאוצה קלות כדי לתת לרכב הרשאה להמשיך. לאחר שתאשרו שאתם רוצים להמשיך, קו העצירה האדום יתפוך לאפור Model X-1 ימשיך ויחצה את הצומת ויחזור למהירות השיוט שהוגדרה.

הערה: אם לאחר שלחצתם על דוושת התאוצה קלות כדי לאשר שברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת, האור ברמזור יתחלף לפני שתיכנסו לצומת (לדוגמה, האור מתחלף מירוק לצהוב או מצהוב לאדום), Model X ייתכן כי ייקבע כי אין זה מתאים להמשיך. לכן, Model X תעצרו ותהיו חייבים ללחוץ על דוושת ההאצה כדי להמשיך. באחריותכם לוודא בכל עת שהרכב עוצר או מאיץ באופן הולם ובבטחה.

אזהרה: בקרת רמזורים ותמרורי עצור לא תפנה את Model X במהלך חציית צומת אלא אם כן יש מעורבות של Full Self-Driving (Supervised). כאשר אתם נמצאים בנתיב פנייה, Model X יעצור בקו האדום. כדי להמשיך, לחצו קלות על דוושת התאוצה Model X ימשיך ישל דרך הצומת (אפילו אם אתם בנתיב פנייה), ולכן תהיו חייבים לנווט Model X באופן ידני דרך הצומת (ובכך לבטל את Autosteer).

Traffic Light and Stop Sign Control נועדה לפעול כמתואר רק כאשר התנאים הבאים מתקיימים:

- שיט אדפטיבית מופעלות. (Autosteer, Full Self-Driving (Supervised), או בקרת שיט אדפטיבית מופעלות.
- המצלמות יכולות לזהות רמזור, תמרור עצור או סימון כביש קרובים (לדוגמה, מצלמות אינן חסומות ויש להן קו ראייה ברור לרמזור, לתמרור העצור או לסימון הכביש).
- הלוח מחוונים ב-Model X מציג רמזור קרוב בפורמט מודגש (Model X bold). אינו מאשר רמזורים ש-לוח מחוונים מציג כדהויים. אם רמזור אינו נמצא ישירות לפני המצלמה (לדוגמה, הוא ממוקם בזווית של ראיית המצלמה, או ממוקם בנתיב סמוך), לוח מחוונים כדהוי Model X-1 אינו מאט ועוצר עבורו.

אזהרה: אם לוח מחוונים אינו מציג קו עצירה אדום בצומת קרוב, Model X אינו מאט או עוצר. באחריות הנהג לשים לב לצמתים המתקרבים ולנטר את תנאי התנועה כדי לקבוע מתי ואם הרכב אמור לעצור, ולאחר מכן לנקוט פעולה מתאימה בהתאם לצורך.

אזהרה: אין להסתמך על Traffic Light and Stop Sign Control כדי לקבוע אם לעצור בצומת או להמשיך בו. נהגו בתשומת תוך התבוננות בכביש ותשומת לב למתרחש בו, לצמתים הקרובים, לתנאי התנועה ולמשתמשים האחרים בדרך. באחריות הנהג לקבוע תמיד האם לעצור או להמשיך בצמתים. עליכם להיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לפציעה או למוות.

אזהרה: במצבים מסוימים, בקרת הרמזורים ותמרורי העצור עלולה לזהות רמזור או תמרור עצור באופן שגוי ולגרום ל-Model X להאט בפתאומיות. עליכם להיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.

אזהרה: עליכם ללחוץ קלות על דוושת התאוצה כדי לאשר שברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת, ללא קשר למצב הרמזור. אם אינכם מאשרים זאת, Model X יעצור בקו העצירה האדום המוצג ב-לוח מחוונים, גם אם עצירה אינה הולמת. עצירה באור ירוק עשויה לבלבל נהגים אחרים ועלולה לגרום להתנגשות, פציעה או מוות. לכן עליכם לשים תמיד לב לצמתים הקרובים ולהתכוון לבלימה או להאצה ידנית בכל עת בתגובה לסביבה.

אזהרה: לעולם אל תניחו שיכולתכם לראות רמזור, תמרור עצור או סימון כביש (בפרט בצומת מורכב, או בצומת שבו רמזור או תמרור חסומים למחצה וכו'), פירושה שגם Model X מסוגל לזהות זאת ולהגיב בהתאם.

הערה: בהתאם לאזור הווק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת בקרת תמרורים ותמרורי עצור, או שיתכן שהתוכנה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

הערה: בקרת רמזורים ותמרורי עצור היא תכונת ביתא ופועלת במיטבה בכבישים בהם נוסעים לעתים קרובות כלי רכב של Tesla. בקרת רמזורים ותמרורי עצור מנסה לבלום בכל הרמזורים והיא עשויה לבלום את הרכב גם ברמזור ירוק.

בקרת רמזורים ותמרורי עצור מיועדת לזהות ולהגיב לרמזורים ולתמרורי עצור, לזהות, להאט את Model X עד למצב עצירה בעת שימוש בבקרת שיט אדפטיבית או ב-Autosteer. תכונה זו משתמשת במצלמות הקדמיות של הרכב ובנתוני GPS ומאיטה את הרכב בכל פעם שהיא מזהה רמזור, כולל רמזורים ירוקים, צהובים מהבהבים או כבויים, בנוסף לתמרורי עצור וסימוני כביש מסוימים. כאשר Model X מתקרב לצומת, לוח מחוונים מציג הודעה כי הרכב עומד להאט. עליכם לאשר כי ברצונכם להמשיך או ש-Model X יעצור בקו האדום המופיע על המחשת הנהיגה החזותית של ה-לוח מחוונים.

אזהרה: לעולם אין להניח הנחות ולנסות לצפות מתי והיכן בקרת רמזורים ותמרורי עצור תעצור או תמשיך בחציית צומת או סימוני דרך. ההתנהגות של בקרת הרמזורים ותמרורי עצור עשויה להיראות לנהג בלתי עקבית. שימו לב תמיד לכביש והיו מוכנים לנקוט פעולה מיידית. באחריותו של הנהג לקבוע האם לעצור או להמשיך דרך הצומת. אין להסתמך אף פעם על Traffic Light and Stop Sign Control כדי לקבוע מתי זה בטוח ו/או מתאים לעצור או להמשיך בצומת.

לפני השימוש

לפני השימוש ב-Traffic Light and Stop Sign Control, עליכם:

- יש לוודא שהמצלמות החזיתיות אינן חסומות (ראו ניקוי המצלמה בעמוד 190) ומכילות (ראו נסיעה לשם כיול המצלמות בעמוד 21). Traffic Light and Stop Sign Control תלויה ביכולת המצלמות לזהות רמזורים, תמרורי עצור וסימוני כביש.
- ודאו שהגרסה העדכנית ביותר של המפות הורדה אל Model X. למרות ש-Traffic Light and Stop Sign Control משתמשת בראש ובראשונה בנתונים חזותיים המתקבלים ממצלמות הרכב, מושג דיוק רב גדול יותר בעת שימוש בנתוני המפה העדכניים ביותר. כדי לבדוק איזו גרסה של מפות מותקנת כרגע, יש לגעת בפקדים < תוכנה. עליכם להתחבר לרשת Wi-Fi כדי לקבל מפות מעודכנות (ראו עדכוני מפה בעמוד 165).
- הפעילו את התכונה. כשהרכב נמצא במצב 'חניה', געו באפשרות בקרות < בקרת השיוט < בקרת רמזורים ותמרורי עצור. כאשר היא מופעלת, בקרת רמזורים ותמרורי עצור פועלת כל אימת שבקרת השיוט האדפטיבית או Autosteer מופעלים.

איך זה פועל

כאשר 'בקרת רמזורים ותמרורי עצור' מופעלת, ואתה משתמש ב-Autosteer, 'בקרת שיט אדפטיבית' או ב-Full Self-Driving (Supervised)-הלוח מחוונים מציג הודעה קופצת כדי ליידע אותך שזוהו רמזור, תמרור או סימון כביש קרובים. כאשר הרכב מתקרב לנקודת עצירה, אפילו אם מדובר בצומת עם רמזור ירוק, Model X יאט ויציג קו אדום כדי לציין את המקום שבו Model X ייעצר. כדי להמשיך ולחצות את הצומת - אפילו אם הרמזור ירוק - עליכם ללחוץ



בקרת רמזורים ותמרורי עצור





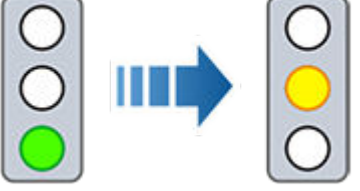
אזהרה: אפילו המפוח המעודכנות ביותר אינן מכילות את כל הרמזורים ותמרורי העצור. לכן, בקרת הרמזורים ותמרורי העצור מסתמכת במידה רבה על יכולתן של המצלמות לזהות רמזורים, תמרורי עצור, סימונים בכביש וכו'. כתוצאה מכך, Model X עלולה להתעלם מצומת שאינו גלוי למצלמה (לדוגמה, מוסתר ע"י עץ או כלי רכב או עצם גדול, או ממוקם ליד גבעה תלולה או עיקול חד).

אזהרה: בקרת רמזורים ותמרורי עצור אינה מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נבון.









רמזורים

בעת נהיגה כאשר Autosteer או בקרת השיוט האדפטיבית פועלים ובקרת רמזורים ותמרורי עצור מופעלת, Model X מתוכננת להגיב באופן הבא בעת התקרבות לצומת מרומזר:

התגובה המתוכננת של הרכב	סוג הרמזור
<p>כאשר האור הירוק דולק או הרמזור הכבוי (אינו מואר), Model X מאט. עליכם לאשר כי ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת באמצעות לחיצה קצרה על דוושת התאוצה. אם לא תאשרו, Model X יעצור בקו העצירה האדום המופיע על הלוח מחוונים.</p> <p>הערה: Model X חוזר למהירות השיוט המוגדרת כשהוא ממשיך בצומת ולוקח בחשבון את מהירות הרכב שלפניכם.</p>	 
<p>Model X מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על הלוח מחוונים. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה, לאחר שהאור מתחלף שוב לירוק), או כאשר Model X הגיע לכדי עצירה מוחלטת), עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.</p>	 
<p>Model X מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על הלוח מחוונים. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה לאחר שהאור התחלף שוב לירוק), עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.</p> <p>הערה: אם הרמזור מתחלף לאחור שאישרתם שאתם רוצים להמשיך (לדוגמה, רמזור ירוק הופך לצהוב), Model X עשוי לעצור במקום להמשיך, בפרט אם Model X קובע שהוא יכול לעצור בבטחה לפני הכניסה לצומת.</p> <p>הערה: Model X לא מיועד להמשיך בצומת כאשר הרמזור אדום או אם הרמזור הופך לצהוב כאשר יש מרחק מתאים לעצירה בטוחה לפני הכניסה לצומת.</p> <p>הערה: תוכלו לקבל שליטה בנהיגה בכל עת על ידי בלימה ידנית כדי לבטל את Autosteer או את בקרת השיוט המודעת לתנועה.</p>	




בקרת רמזורים ותמרורי עצור

התגובה המתוכננת של הרכב	סוג הרמזור
	 
<p>Model X מאט. כדי להמשיך, עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה. אם לא, Model X יעצור בקו העצירה האדום המופיע על ה-לוח מחוונים.</p> <p>הערה: כדי למנוע מ-Model X מלעצור ולצמצם למינימום את ההאטה בעת ההתקרבות, באפשרותכם לאשר כי ברצונכם להמשיך באמצעות לחיצה קצרה על דוושת התאוצה בכל עת לאחר שקו העצירה האדום הופיע על ה-לוח מחוונים. Model X חוזר למהירות השיוט המוגדרת מיד לאחר שתאשרו (בהתאם למהירות הרכב שלפניכם).</p> <p>אזהרה: התקרבו בזהירות והתכוננו ללחוץ על דוושת הבלם כדי להאט או לעצור. </p>	 
<p>Model X מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על ה-לוח מחוונים. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה, המשך החצייה בטוח וחוקי לפי חוקי התנועה ותנאי הדרך), עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.</p>	





תמרור עצור וסימונים בכביש

בעת נהיגה כאשר Autosteer או בקרת השייט המודעת לתנועה פועלים ובקרת רמזורים ותמרורי עצור מופעלת, Model X מתוכנן להגיב באופן הבא בעת התקרבות לצומת ובו תמרורי עצור, קווי עצירה או סימונים בכביש:

התגובה המתוכננת של הרכב	סוג הצומת
<p>Model X בוחר בפנייה ימינה וממשיך ישר מבלי להאט או לעצור.</p>	 <p>אין בקרת תנועה</p>  <p>זרוע של צומת T</p>
<p>אם Model X מזהה צומת T בהתבסס על נתוני המפה, Model X מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על ה-לוח מחוונים. כאשר אתם רוצים להמשיך, עליכם לקבל שליטה בהיגוי ובתאוצה.</p> <p>אזהרה: Model X עשוי שלא לעצור בצומת T שאין בו תמרור עצור או קו עצירה, אם נתוני המפה אינם מזהים צומת T. יש לנהוג בתשומת לב ולהיות מוכנים לעצור (כאשר נדרש ו/או הולם).</p>	 <p>סוף צומת T</p>
<p>Model X מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על ה-לוח מחוונים. כאשר ברצונכם להמשיך בצומת, עליכם ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.</p> <p>הערה: אם תאשרו שברצונכם להמשיך בצומת ובו תמרור עצור באמצעות לחיצה על דוושת התאוצה לפני ש-Model X עצר, המערכת תתעלם מן האישור שלכם. Model X לא מיועד להמשיך בתמרור עצור מבלי לעצור.</p> <p>הערה: גם בעת שימוש ב-Autosteer, וגם אם הפעלתם איתות לפנייה, עלכם לסובב את ההגה (או הגה) yoke (או הגה) בעצמכם (מה שמבטל את Autosteer) כדי להשלים פנייה בצומת.</p>	 <p>תמרור עצור</p>



בקרת רמזורים ותמרורי עצור

התגובה המתוכננת של הרכב	סוג הצומת
	
	<p data-bbox="1227 562 1474 598">תמרור עצור וסימון כביש</p>  <p data-bbox="1227 942 1474 1035">סימון כביש</p>

⚠ אזהרה: בעת הגעה למעברי חצייה, Model X עשוי להאט ולעצור, אם מעבר החצייה נשלט באמצעות רמזור ואם המצלמות תזחינה הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו' על מעבר החצייה. שימו לב במיוחד למעברי חצייה והיו מוכנים לקחת שליטה בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה או למוות.

מגבלות

קיימים נסיבות ותנאים סביבתיים רבים הקובעים אם בקרת הרמזורים ותמרורי עצור תעצור או לא תעצור ב:

- חציית מסילת ברזל.
- אזורי אין כניסה.
- עמדות תשלום אגרה.
- מערכות מעבר חציה.
- תמרורי זכות קדימה או רמזורים ותמרורי עצור זמניים (כגון אזורי בנייה).
- רמזורי פניית פרסה שונים, רמזורי חצייה לאופניים ולהולכי רגל, רמזורי זמינות נתיב וכו'.

בנוסף, סביר במיוחד להניח ש-Traffic Light and Stop Sign Control לא תפעל כפי שנועדה, עשויה להתבטל או עשויה שלא לפעול כאשר אחד מהתנאים הבאים או יותר מתקיימים:

- נסיעה דרך מספר צמתים רצופים עם אור ירוק המסוכים זה לזה.
- הראות לקויה (גשם, כבד, שלג, ערפל וכו') או שתנאי מזג האוויר מפריעים לפעולת המצלמה או החיישן.
- אור בהיר (כגון אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
- מצלמה חסומה, מכוסה, פגומה או אינה מכוילת כשורה.
- נסיעה בגבעה או בכביש בעלי פיתולים חדים שבהם המצלמות לא יכולות לראות את הרמזורים או תמרורי העצור הקרובים.
- רמזור, תמרור עצור או סימון כביש חסומים (לדוגמה, עץ, כלי רכב גדול וכו').
- Model X נוסע קרוב מאוד לרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה.



אזהרה: המגבלות המפורטות לעיל אינן רשימה ממצה של סיבות לכך שיייתכן ש-Model X לא יפעל כצפוי. נסיבות בלתי צפויות רבות עשויות להשפיע לרעה על הפעולה המדויקת של Traffic Light and Stop Sign Control. שימוש בתכונה זו אינו מפחית או מבטל את הצורך לנסוע בתשומת לב ובאחריות. עליכם להתכונן לנקוט פעולה מתאימה ומיידית תמיד.



השימוש ב-Autopark

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת תכונת Autopark.

בעת נסיעה, בצעו את השלבים הבאים כדי לאפשר ל-Autopark לתמרן את ה-Model X לתוך חניה:

1. בעת נסיעה איטית, נטרו את ה- לוח מחוונים כדי לזהות חניות פוטנציאליות שזוהו על ידי ה-Autopilot. כאשר ה-Model X ממוצב כך שהוא יכול לנסוע לאחור אל אחד מהמיקומים המזוהים, לוח מחוונים יציג מקומות חניה פנויים אפשריים.



הערה: סמל החניה הפנויה מופיע רק אם מיקום הרכב ו/או נסיבות השטח סביבו מאפשרים ל-Autopark לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים. אם Autopark לא יכולה לקבוע נתיב מתאים (לדוגמה, בעת נסיעה בכביש צר כאשר הכניסה למקום החניה תגרום לחלק הקדמי של הרכב לבלוט לתוך הנתיב הסמוך), תוכלו למקם מחדש את הרכב, למצוא מקום חניה אחר או לחנות באופן ידני.

2. היזו את גלגל הגלילה הימני למעלה או למטה לבחירת מקום חניה. בדקו אם הוא הולם ובטוח ולאחר מכן התקדמו ועצרו בערך אורך של מכונת אחת לפני מקום החניה (כמו שהייתם עושים בדרך כלל בעת חניה במקביל לשולי הדרך, או בעת נסיעה לאחור למקום חניה ניצב לשולי הדרך).
3. כשאתם מוכנים לחנות, לחצו על גלגל הגלילה הימני ושחררו את הגה yoke (או הגה).
4. Autopark מציגה הודעה לאחר שהחניה הושלמה.

אם תלחצו על דושת הבלם בעת ש-Autopark מחנה את ה-Model X, תמרון החניה יופסק עד שתגעו ב-Resume במסך המגע.

אזהרה: אל תסתמכו על Autopark למציאת מקום חניה שהוא חוקי, מתאים ובטוח. ייתכן כי Autopark לא תאתר תמיד עצמים במקום החניה. יש תמיד לבצע בדיקה חזותית כדי לוודא שמקום החניה מתאים ובטוח.

Autopark משתמשת בנתונים כדי לפשט את החניה בכבישים ציבוריים באמצעות תמרון Model X לתוך חניות במקביל או בניצב לשולי הכביש.

הערה: Autopark אינה זמינה בזמן שבקרת שיוט מודעת לתנועה מופעלת. כדי להשתמש ב-Autopark, הפעילו את על ידי נגיעה באפשרויות פקדים < Autopilot.

אם הכניסה שלכם ל- מושעית, אתם תאבדו גם את הגישה ל-Autopark. למידע נוסף, עיין בפרק **מתלי אוויר בעמוד 119**.

אזהרה: אתם אחראים להכיר את המגבלות של Autopark ואת המצבים שבהם היא עשויה שלא לפעול כצפוי. למידע נוסף, ראו **מגבלות והתראות בעמוד 133**.

אזהרה: אין להשתמש ב-Autopark כאשר עצם כלשהו, כמו תפוח גרירה, מתקן לאופניים, או גרור, מחוברים להתקן הגרירה. Autopark עשוי שלא לעצור להתקני גרירה בחניה בין או לפני כלי רכב אחרים.

זהירות: ביצועי Autopark תלויים ביכולת של המצלמות לחשב את מרחק הרכב משפת המדרכה, מעצמים ומכלי רכב אחרים. ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונת Autopilot (ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונת Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו **פתרון בעיות של התראות בעמוד 219**.

פרמטרים

Autopark מזהה מקומות חניה פוטנציאליים בהתבסס על הפרמטרים הבאים:

חניה בניצב


- מהירות הנסיעה שלכם מוכרחה להיות מתחת ל-13 קמ"ש. אם אתם נוסעים מהר מדי, ייתכן ש-Autopark לא תוכל לזהות במדויק את מקום החניה הרצוי שלכם.
- מתחם החנייה אמור להיות רחב לפחות כרוחב כלי הרכב שלך.
- למקום החניה מוכרחים להיות לפחות שלושה קווים גלויים שהרכב יכול לחנות בתוכם, כגון קווי חניה, סימוני כביש או מדרכות בולטות. ייתכן ש-Autopark לא תפעל בחניה, לדוגמה, ללא שלושה קווי חניה גלויים.

חניה במקביל

- מהירות הנסיעה שלכם מוכרחה להיות מתחת ל-13 קמ"ש. אם אתם נוסעים מהר מדי, ייתכן ש-Autopark לא תוכל לזהות במדויק את מקום החניה הרצוי שלכם.
- חייב להיות כלי רכב לפני או אחרי המקום שבו אתה רוצה לחנות.

הערה: Autopark אינה פועלת במקומות חניה שהם בזווית לשולי הדרך.



אזהרה: כאשר Autopark מפעילה באופן אקטיבי את ההיגוי של Model X-ה 

- אין להפריע לתנועת ההגה yoke (או הגה). כל הפרעה תגרום לביטול Autopark.
- בדקו ברציפות את סביבתכם. יש להיות מוכנים ללחוץ על דוושת הבלם כדי למנוע פגיעה בכלי רכב, הולכי רגל או עצמים כלשהם.
- הביטו במסך המגע ובלוח המחוונים כדי לוודא שאתם מודעים להנחיות של Autopark.

כדי להשהות את תמרון החניה

כדי להשהות Autopark, לחצו על דוושת הבלם פעם אחת. Model X תעצור ותישאר בעצירה עד שתגעו ב-Resume במסך המגע.

כדי לבטל תמרון חניה

האפשרות Autopark מבטלת את תמרון החניה בעת העברה ידנית של הגה yoke (או הגה), העברת הילוך או נגיעה בכפתור Cancel במסך המגע. כמו כן, Autopark מבטלת את תמרון החניה כאשר:

- אורך תמרון החניה עולה על שבעה מהלכים.
- Model X מזהה שהנהג יוצא מהרכב.
- דלת נפתחת.
- אתם לוחצים על דוושת התאוצה.
- אתם לוחצים על דוושת הבלם כאשר Autopark מושהית.
- מתרחש אירוע 'בלימת חירום אוטומטית' (ראו [סיוע במניעת תאונה בעמוד 140](#)).



• השתמש ב-HomeLink אוטומטי (אם מותקן): הגדירו לערך מופעל אם תרצו להפעיל את HomeLink כדי לפתוח/לסגור התקן HomeLink מתוכנת (כגון שער או דלת חניה) במהלך תמרון החניה בעת שימוש ב-Summon. אם מצב זה מופעל, ההתקן ייפתח וייסגר באופן אוטומטי כשה-Model X מתחילה או מסיימת תמרון חניה ב-Summon. בתמרון ב-Smart Summon (אם מותקן), ההתקן ייפתח באופן אוטומטי כאשר, בתחילת התמרון, Smart Summon מזהה שה-Model X חונה בתוך חניה סגורה.

⚠ אזהרה: ודאו תמיד שה-Model X נמצאת לגמרי בתוך החניה או מחוץ לה, לפני ש-HomeLink יסגור את דלת החניה. Smart Summon ו-Summon (אם מותקן) לא יכולים לזהות הורדת דלת שנמצאת מעל הרכב.

הערה: כאשר אפשרות זו מופעלת, התקן HomeLink ייפתח וייסגר באופן אוטומטי בעת שימוש ב-Summon, וכן ייפתח באופן אוטומטי לפי הצורך בעת שימוש ב-Smart Summon (אם מותקן). לצורך הפעלה אוטומטית של HomeLink במצבים אחרים (כגון במהלך נסיעה רגילה), עליכם לשנות את ההגדרות הראשיות של התקן HomeLink באמצעות נגיעה בסמל HomeLink בחלק העליון של מסך בקרים (ראו [Smart Garage בעמוד 77](#)).

ההגדרות ה"ל", פרט ל-HomeLink, חלות רק עבור Summon ולא עבור Smart Summon (אם מותקן) (ראו [לפני השימוש ב-Smart Summon בעמוד 131](#)). לא ניתן לשנות את ההגדרות של מרווח מהפגוש, מרחק ומרווח צידי עבור Smart Summon. ובעת שימוש ב-Smart Summon, עליכם ללחוץ ברצף על הלחצן באפליקציה לנייד כדי שה-Model X תמשיך בתנועה. כמו כן, Smart Summon פועל רק באמצעות האפליקציה לנייד—ולא באמצעות השלט. כל ההגדרות שלכם ישמרו עד שתשנו אותן באופן ידני.

שימוש ב-Summon כדי להחנות את הרכב ולהוציאו מהחניה

יש לבצע את השלבים הבאים כדי להשתמש ב-Summon כדי להחנות את ה-Model X:

- יישרו את ה-Model X במרחק של עד 12 מטרים ממקום החניה, כך שה-Model X תוכל לנוע למקום החניה או ממנו במצב נסיעה לפניים או במצב נסיעה לאחור.
- ודאו שהשלט של ה-Model X נמצא בקרבת מקום.
- קשרו את הטלפון שלכם עם ה-Model X באמצעות Bluetooth (ראו [צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth בעמוד 73](#)). לאחר ביצוע הקישור פעם אחת, הטלפון שלכם יתחבר באופן אוטומטי ל-Model X בכל פעם. הטלפון שלכם צריך להיות במרחק של עד 6 מטרים מהרכב כדי ש-Summon יפעל.
- כאשר אתם מחוץ לכלי רכב, הפעילו את תמרון החניה באמצעות נגיעה ב-Summon באפליקציה לנייד, ולאחר מכן לחצו והחזיקו את הלחצן נסיעה לפניים או נסיעה לאחור.

Summon יעביר את ה-Model X למצב נסיעה לפניים או למצב נסיעה לאחור (בהתאם לכיוון שבחרתם) ויסיע אותו למקום החניה או ממנו. לאחר השלמת תמרון החניה, או אם התגלה מכשול, Summon יעביר את ה-Model X למצב 'חניה'. Summon יעביר את ה-Model X למצב 'חניה' כאשר:

ייתכן שתכונה זו תהיה מוגבלת באופן זמני או לא פעילה עד שהיא תופעל עם עדכון תוכנה עתידי עבור רכבים שיוצרו החל מינואר 2023 לערך.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Summon, או שיייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

Summon מאפשר לכם להחנות ולהוציא מחניה את ה-Model X באופן אוטומטי, כשאתם עומדים מחוץ לרכב. Summon מזיז את ה-Model X קדימה ואחורה, עד 12 מטרים לתוך מקום חניה או החוצה ממנו.

כדי להסיע את ה-Model X למרחק ארוך יותר תוך כדי היגוי סביב עצמים, באפשרותכם להשתמש ב-Smart Summon (אם מותקן) ובטלפון הנייד שלכם. Smart Summon מאפשרת לרכב שלכם למצוא אתכם (או שתוכלו לשלוח את הרכב למיקום לפי בחירתכם). ראו [Smart Summon בעמוד 131](#).

כדי להסיע את ה-Model X, עליכם להתאים את הטלפון שלכם באמצעות Bluetooth (ראו [צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth בעמוד 73](#)).

Summon מחייבת שה-Model X יוכל לזהות מפתח תקף בקרבת מקום.

⚠ אזהרה: Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה.

⚠ אזהרה: Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Summon כפי שמיועד. לקבלת מידע נוסף אודות המגבלות של Summon והתנאים העלולים להפריע לשימוש בו, ראו [אזהרות ומגבלות בעמוד 133](#).

לפני השימוש ב-Summon

לפני הפעלת Summon, יש להשתמש במסך המגע כדי לאפשר ולהתאים את אופן פעולתו הרצוי. לחצו על פקדים < Autopilot > התאמה אישית של Summon, ולאחר מכן שנו את ההגדרות הבאות לפי העדפותיכם:

- מרווח פגוש: קבעו את המרחק הרצוי לעצירת Summon מעצם שזוהה (לדוגמה, ייתכן שתרצו ש-Summon יעצור במרחק של מספר סנטימטרים מקיר החניה). שימו לב כי מרחק זה חל רק עבור עצמים ש-Summon מזהה ישירות לפני ה-Model X בעת תנועה קדימה, או ישירות מאחורי ה-Model X בעת תנועה אחורה.
- מרחק Summon: הגדירו מרחק מרבי שה-Model X יכולה לעבור בעת כניסה למקום חניה או יציאה ממנו.
- מרווח מהצדדים: בחרו אפשרות להגדרת המרווח הצידי שתרצו להשאיר. מקום צר מאפשר ל-Model X להיכנס למקומות חניה צרים מאוד ולצאת מהם.

⚠ אזהרה: חניה במקום צר מגבילה את יכולת המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לזהות את מיקום המכשולים, ומגדילה את הסיכון לגרימת נזק ל-Model X ו/או לעצמים סביבו.

3. לחצו על כפתור תא המטען הקדמי בשלט כדי להזיז את ה-Model X קדימה למקום החנייה, או לחצו על כפתור תא המטען האחורי כדי להזיז את ה-Model X אחורה למקום החנייה.

עצירת Summon או ביטול

עצרו את ה-Model X בכל עת כאשר Summon פעיל, באמצעות האפליקציה לנייד, או על ידי לחיצה על כל לחצן בשלט. כמו כן, Summon יבוטל כאשר:

- ידית הדלת מופעלת או דלת נפתחת.
- אתם מקיימים אינטראקציה באמצעות ההגה yoke (או הגה), דושת הבלם, דושת התאוצה או העברת הילוכים.
- Model X מזהה מכשול.
- Summon הזיז את ה-Model X למרחק המרבי של 12 מטרים.
- הטלפון שלכם עבר למצב שינה או שאבד הקשר שלו עם ה-Model X.


- Model X זוהה מכשול בנתיב הנסיעה (במרחק קטן מהערך מרווח פגוש שהגדרתם).
- Summon הזיז את ה-Model X למרחק המרבי של 12 מטרים.
- שחררתם את הלחצן נסיעה לפני או נסיעה לאחור.
- לחצתם על לחצן כלשהו כדי להפסיק באופן ידני את Summon.

אם השתמשתם ב-Summon כדי להחנות את ה-Model X, תוכלו להשתמש ב-Summon כדי להחזיר את ה-Model X חזרה למקומה המקורי (בתנאי שה-Model X נשארה במצב 'חנייה'), או עד למרחק המרבי מרחק שהגדרתם (לפי הקטן מביניהם). הגדירו את הכיוון ההפוך באפליקציה לנייד, ו-Summon יניע את ה-Model X לאורך הנתיב המקורי, בתנאי שלא נוספו מכשולים כלשהם. אם מזהה מכשול, Model X ינסה להימנע מהמכשול תוך שהוא נשאר קרוב מאוד לנתיב המקורי (Summon לא יפעיל היגוי לעקיפת מכשולים).

הערה: כדי להשתמש במצב Summon להזזת Model X מספר פעמים באותו כיוון (מבלי לחרוג מהמרחק המרבי של 12 מטרים, בטלו את מצב Summon ולאחר מכן הפעילו שוב את תמרון החנייה באותו הכיוון.

הערה: אם כי Summon יכול להניע את ה-Model X הצידה למרחק קצר כדי להימנע ממכשול, הוא לא ינסה להפעיל היגוי כדי לעקוף מכשול ולהחזיר את ה-Model X לנתיב הנסיעה המקורי. רק Smart Summon (אם מותקן) יכול להפעיל היגוי כדי לאפשר ל-Model X לעקוף מכשולים.

הערה: Summon מחייבת שה-Model X יוכל לזהות מפתח תקף בקרבת מקום.

אזהרה:  Model X לא יכולה לזהות מכשולים מתחת לגובה הפגוש, מכשולים צרים מאוד, או מכשולים שתלויים מהתקרה (כגון אופניים). כמו כן, נסיבות בלתי צפויות עלולות לפגום ביכולת של Summon לנוע למקום חניה או ממנו, וכתוצאה מכך לפעמים Summon עלול שלא להזיז את ה-Model X כראוי. לכן עליכם לעקוב ברציפות אחר תנועת הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים לעצור את ה-Model X בכל עת.

הפעלת Summon באמצעות שלט

הערה: ייתכן ש-Summon לא יפעל אם הסוללה בשלט חלשה.

בצעו את השלבים הבאים כדי להחנות את ה-Model X כאשר אתם מחוץ לכלי רכב, באמצעות השלט:

1. במסך המגע, ודאו כי האפשרות דורש לחיצה רציפה מושבתת (געו ב-פקדים < Autopilot < התאמה אישית של Summon < דורש לחיצה רציפה).
2. כאשר ה-Model X במצב 'חנייה', עמדו במרחק של עד 3 מטרים, ולאחר מכן לחצו והחזיקו את הלחצן האמצעי העליון בשלט (לחצן נעילה/ביטול נעילה כללי) עד שמהבהבי החירום יהבהבו ברציפות.

הערה: מהבהבי החירום יהבהבו פעם אחת עם נעילת ה-Model X ולאחר מכן, תוך חמש שניות, ה-Model X תופעל ומהבהבי החירום יהבהבו ברציפות. אין לעבור לשלב הבא לפני שמהבהבי החירום מהבהבים. אם אחרי חמש שניות מהבהבי החירום אינם מהבהבים, שחררו את הכפתור בשלט, התקרבו אל ה-Model X, ונסו שוב. אם Summon לא יקבל קלט נוסף תוך עשר שניות, Summon יבוטל.



הערה: ניתן להשתמש ב- Standby Mode כדי לבטל את העיכוב בעת הפעלת Smart Summon (ראו Standby Mode בעמוד 132).

האפליקציה לנייד מציגה מפה עם עיגול כחול, המייצג את הקרבה המרבית של 6 מטרים שעליכם לשמור בין הטלפון שלכם לבין Model X. הנקודה הכחולה במפה מייצגת את המיקום שלכם, ואילו החץ האדום מייצג את הרכב.

3. מקמו את עצמכם במקום כלשהו בתוך העיגול הכחול שבו יש קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model X.

4. כעת תוכלו להפעיל את Smart Summon באחד המצבים הבאים:

◦ מצב Come to Me: לחצו והחזיקו את הלחצן Come to Me. Model X תנוע אל מיקום ה-GPS שלכם. כאשר אתם זזים, Model X יעקוב אחריכם. כאשר Model X יגיע אליכם, הוא יעצור ויעבור למצב חניה.

◦ מצב Go to Target: געו בסמל הכוונת, ולאחר מכן גררו את המפה והניחו את הסיכה ביעד שבחרתם. לחצו והחזיקו את הלחצן Go to Target. Model X תנוע אל היעד. כאשר Model X תגיע ליעד, היא תעצור ותעבור למצב 'חניה' ובאפליקציה לנייד תוצג הודעה על השלמת תמרון Summon.

הערה: כדי לשנות את המיקום לאחר מכן, הרימו את האצבע, הזיזו את המפה, ולאחר מכן לחצו שוב והחזיקו את הלחצן Go to Target.

כדי לעצור את Model X בכל עת, שחררו את הלחצן Come to Me או Go to Target.

סמל הכוונת במפה יעבור בין מצב Go to Target לבין מצב Come to Me. לאחר בחירה במצב Come to Me, הסמל יוצג בצבע כחול.



הערה: במפה מוצג גם סמל שמאפשר לכם להציג או להסתיר את תמונת הלוחין.

מיד לאחר הפעלת Smart Summon באחד משני המצבים, המהבהב החירום יבהבו, המראות יקופלו ו- Model X יעבור לנסיעה לפניכם או לאחור. Model X תנוע באטיות למרחק של מטר אחד מכם (במצב Come to Me) ליעד שבחרתם (במצב Go to Target), תוך ניווט לעקיפת מכשולים לפי הצורך. כאשר ה- Model X נעה, החץ האדום נע בהתאמה על גבי המפה ומראה את מיקום הרכב. כאשר אתם נעים, הנקודה הכחולה נעה בהתאמה ומראה את מיקומכם.

בשני המצבים, ה- Model X תצמור תעבור למצב חניה כאשר:

- תשחררו את הלחצן באפליקציה לנייד.
- תחרגו מהמרחק המרבי בין הטלפון שלכם לבין ה- Model X (אם אתם מזיזים את הרכב ליעד שמרוחק מכם, ייתכן שיהיה עליכם לעקוב אחר המכונית כדי לשמור על מרחק זה).
- נתיב הנסיעה חסום.
- Model X עברה את המרחק המרבי של 20 מטרים מאז תחילת התמרון של Smart Summon.

הערה: אם תמרון Smart Summon מזיז את Model X קדימה למרחק 3 מטרים ואז אחורה למרחק 2 מטרים, הדבר נחשב כתנועה של 5 מטרים.

ייתכן שתכונה זו תהיה מוגבלת באופן זמני או לא פעילה עד שהיא תופעל עם עדכון תוכנה עתידי עבור רכבים שיוצרו החל מינואר 2023 לערך.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Smart Summon, או שיייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

Smart Summon נועד לאפשר לכם להזיז את Model X אל המיקום שלכם (באמצעות שימוש ב-GPS בטלפון שלכם כיעד), או למיקום אחר לפי בחירתכם, תוך תמרון לעקיפה ועצירה לפני עצמים לפי הצורך. Smart Summon פועל יחד עם האפליקציה לנייד של Tesla כאשר הטלפון שלכם נמצא במרחק של עד 6 מטרים מ- Model X.

תמרוני Smart Summon Model X מחוץ לאזורי חניה וסביב פניות. הדבר שימושי להזזת Model X ממקום חניה צר, דרך שלוליות, או כדי לעזור לכם לזמן את הרכב שלכם כשאתם נושאים חבילות. עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין ה- Model X ולעקוב בקפדנות אחר כלי הרכב וסביבתו כל הזמן.

⚠️ זהירות: Smart Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה. אין להשתמש בו בכבישים ציבוריים.

⚠️ אזהרה: ניתן להשתמש ב-Smart Summon על משטח סלול בלבד.

⚠️ אזהרה: Smart Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Smart Summon כפי שמיועד. אתם אחראים להכיר את המגבלות של Smart Summon (ראו **מגבלות והתראות בעמוד 133**).

לפני השימוש ב-Smart Summon

• הורידו את הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה לנייד של Tesla לטלפון שלכם, ודאו כי בטלפון שירות סלולרי וכן GPS מופעלים.

• הטלפון שלכם חייב להיות מותאם ל- Model X באמצעות Bluetooth (ראו **צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth בעמוד 73**) ולהימצא במרחק של עד 6 מטרים.

• מצלמות הרכב חייבות להיות מכוילות באופן מלא (ראו **נסיעה לשם כיול המצלמות בעמוד 21**).

• עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין ה- Model X.

• Model X חייבת להיות במצב 'חניה', לא בטעינה, כאשר כל הדלתות ותאי המטען סגורים.

⚠️ זהירות: ודאו שכל המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) נקיים. מצלמות וחיישנים מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot.


שימוש ב-Smart Summon


1. פתחו את האפליקציה לנייד של Tesla ולחצו על Summon.
2. לחצו על הסמל Smart Summon שנמצא במרכז התמונה של Model X שלכם. ייתכן שיידרשו כמה שניות להפעלת Smart Summon.


- תלחצו על לחצן כלשהו בשלט.
- ידית הדלת מופעלת או דלת נפתחת.
- אתם מקיימים אינטראקציה באמצעות ההגה yoke (או הגה), דושת הבלם, דושת התאוצה או העברת הילוכים.
- Model X חסומה על-ידי מכשול כלשהו.
- Smart Summon הזיז את ה-Model X למרחק המרבי. כדי לנוע מעבר למרחק זה, יש להעביר את Model X לנסיעה לפנים או לאחור, ולאחר מכן להפעיל שוב את תמרון Smart Summon.
- הטלפון שלכם עבר למצב שינה או שאבד הקשר שלו עם ה-Model X.

הערה: אין צורך להביט באפליקציה לנייד - לחצו על הלחצן והביטו על Model X ונתיב הנסיעה כל הזמן, והיו מוכנים לשחרר את הלחצן כדי לעצור את הרכב אם נדרש.

אם מותקן ה-HomeLink האוטומטי מופעל עבור Summon (געו בפקדים < se Auto > Customize Summon > Autopilot (Smart Summon, HomeLink) יפתח באופן אוטומטי התקן Model X HomeLink אם תפעילו את תמרון Smart Summon כאשר Model X נמצא בתוך חניה סגורה. האפליקציה לנייד תודיע לכם על פתיחת הדלת.

אזהרה:  כאשר תעזבו את הלחצן כדי לעצור את Model X, יהיה עיכוב קל לפני שהרכב יעצר. לכן חיוני לשים לב לנתיב הנסיעה של הרכב כל הזמן, ולצפות באופן פרואקטיבי מכשולים שייתכן כי הרכב לא יזהה.

אזהרה:  היו זהירים ביותר בעת שימוש ב-Smart Summon בסביבות בהן תנועת המכשולים היא בלתי צפויה. למשל, בנוכחות אנשים, ילדים או חיות.

אזהרה:  ייתכן כי Smart Summon לא יעצור לפני כל מכשול (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב באופן מלא לתנועה שבאה מלפנים או מהצד. שימו לב והיו מוכנים כל הזמן לעצור את Model X באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.

Standby Mode

כדי להשאיר את Model X מוכן ל-Summon וכדי לקצר את הזמן שנדרש לשם חימום, הפעילו את Standby Mode. געו בפקדים < Standby Mode > Autopilot כאשר Standby Mode מופעל, תוכלו לחסוך אנרגיה במצבר באמצעות ביטול Standby Mode במקומות אלה:

- Exclude Home - משבית את מצב המתנה במיקום שהגדרתם תחת 'בית' ברשימת המועדפים שלכם.
- Exclude Work - משבית את מצב המתנה במיקום שהגדרתם תחת 'עבודה' ברשימת המועדפים שלכם.
- Exclude Favorites - משבית את מצב המתנה בכל מיקום שהגדרתם ברשימת המועדפים שלכם.


הערה: כדי לחסוך אנרגיה, Smart Summon יוצא באופן אוטומטי ממצב Standby Mode בין חצות ל-6:00 בבוקר. במהלך שעות אלה ישנו עיכוב כאשר Smart Summon מופעל.

הערה: תייתכן צריכת אנרגיה מוגברת מהמצבר כאשר Standby Mode מופעל.

הערה: לפרטים אודות הגדרת מיקום כגון בית, עבודה או מועדפים, ראו **יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163**.

עצירת Smart Summon או ביטולו

Smart Summon יעצור את Model X כאשר תשחררו את הלחצן באפליקציה לנייד. כדי לחזור ולהפעיל את תמרון Smart Summon, לחצו שוב על הלחצן Come to Me או Go to Target.

אזהרה:  עליכם לצפות תמיד מראש מתי יהיה עליכם לעצור את Model X. בהתאם לאיכות החיבוריות בין הטלפון לבין Model X, ייתכן עיכוב קל מהרגע בו תשחררו את הלחצן ועד שהרכב תעצור.

Smart Summon יבוטל ויהיה עליכם להפעילו שוב כאשר:



נושא זה כולל אזהרות, התראות ומגבלות הנוגעות לתכונות הבאות של Full Self-Driving (Beta) Autopilot.

- בקרת שיוט אדפטיבית בעמוד 113
- Autosteer בעמוד 114
- ניווט עם Autopilot בעמוד 135
- Autopark בעמוד 135
- Summon בעמוד 135
- Smart Summon בעמוד 136

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנות כל התכונות המפורטות לעיל, או שיייתכן שתכונה לא תפעל כפי שתוארה.

⚠ אזהרה: קראו בעיון את האזהרות והמגבלות הבאות לפני השימוש ב-Autopilot. אם לא תפעלו בהתאם לכל ההוראות והאזהרות, הדבר עלול לגרום לנזק לרכוש, לפגיעה חמורה או למוות.

הערה: ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**). מצלמות וחישישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו **פתרון בעיות של התראות בעמוד 219**.

בקרת שיוט אדפטיבית

בעת שימוש בבקרת שיוט אדפטיבית, באחריות הנהג להישאר ערני, לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת. הביטו תמיד בכביש בעת הנסיעה והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת לפי הצורך.

כמו כן, הנהג אחראי לשיוט במהירות בטוחה ולשמור על מרחק בטוח מהרכב הנוסע מלפנים, בהתאם לתנאי הדרך ולמגבלת המהירות החוקית. שימו לב למגבלות הבאות בזמן שבקרת השיוט האדפטיבית פעילה.

• ייתכן שיהיו מצבים שבהם מהירות השיוט לא תשתנה בעת שמגבלת המהירות משתנה.

• בקרת שיוט אדפטיבית לא משנה את מהירות הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך והנסיעה. אין להשתמש בבקרת שיוט אדפטיבית בכבישים מפותלים עם עיקולים חדים, בכביש מכוסה קרח או חלקלק, או בתנאי מזג אוויר (כגון גשם כבד, שלג, ערפל וכו') אשר אינם מאפשרים נסיעה במהירות קבועה.

• אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשמירת מרחק מדויקת או מתאימה.

• בקרת שיוט אדפטיבית עלולה שלא להצליח לשלוט במהירות כנדרש עקב יכולת בלימה מוגבלת או בעת נסיעה באזור גבעות. היא גם עלולה לטעות באומדן המרחק מהרכב שלפניכם. נסיעה במורד גבעה עלולה להכביר את מהירות הנסיעה, ולגרום ל-Model X לחרוג מהמהירות שקבעתם (וייתכן שאף ממגבלת המהירות עבור כביש זה).

• ייתכן כי בקרת שיוט אדפטיבית תגרום לעתים ל-Model X לבלום כאשר הדבר אינו נדרש או כאשר אינכם מצפים לכך. הדבר עשוי להתרחש עקב נסיעה קרוב מדי לרכב שלפניכם, עקב זיהוי כלי רכב או עצמים בנתיב סמוך (במיוחד בעיקולים) ועוד.

• בשל מגבלות מובנות במערכת ה-GPS (מערכת מיקום גלובלית), ייתכנו מצבים בהם Model X מאטה את הרכב, במיוחד בקרבת יציאות מכביש מהיר כאשר זוהה עיקול ו/או אתם מנווטים ליעד ואינכם נוסעים במסלול שנקבע.

• במקרים מסוימים (כגון, נתונים לא מספיקים), בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא להקטין באופן אוטומטי את המהירות שנקבעה בעת נסיעה במחלף או בנתיב יציאה מכביש מהיר.

• ייתכן שבקרת שיוט אדפטיבית לא תזהה את כל העצמים, במיוחד בעת שיוט במהירות שעולה על 80 קמ"ש, עלולה שלא לבלום/להאט כאשר כלי רכב או עצם נוסע בחלקו בנתיב הנסיעה שלכם, או כאשר כלי רכב שאתם נוסעים אחריו יוצר מנתיב הנסיעה שלכם וכלי רכב שעומד או שנע לאט או עצם כלשהו נמצא לפניכם.

• בקרת שיוט אדפטיבית עלולה להגיב לכלי רכב או לעצמים שלא קיימים או שאינם נמצאים בנתיב הנסיעה שלכם, ולגרום ל-Model X להאט ללא צורך או באופן שאינו הולם.

⚠ אזהרה: בקרת שיוט אדפטיבית עשויה שלא לפעול כצפוי במיוחד במצבים כגון אלה:

- יש פיתולים חדים או שינויים מהותיים בעליות/מורדות בדרך.
- תמרורים ושלטים לא ברורים, עמומים או לא מתוחזקים כראוי.
- הראות גרועה (בשל גשם כבד, שלג, ברד, וכו' או דרכים עם תאורה גרועה בלילה)
- אתם נוהגים במנהגה או לצד גדר הפרדה בכביש מהיר אשר מפריעה לראות המצלמות
- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.

⚠ אזהרה: הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של בקרת שיוט אדפטיבית. בקרת שיוט אדפטיבית עשויה להתבטל באופן בלתי צפוי בכל עת בגלל סיבות בלתי-צפויות. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם ולהיות מוכנים לנקוט פעולה הולמת. באחריות הנהג לשלוט ב-Model X בכל עת.

⚠ אזהרה: בקרת שיוט אדפטיבית נועדה עבור נוחות הנסיעה ואינה מערכת להתרעה או למניעת תאונות. אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model X די הצורך. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

⚠ אזהרה: קמרות שבקרת שיוט אדפטיבית יכולה לגלות הולכי רגל ורכבי אופניים, אין להסתמך על בקרת שיוט אדפטיבית לשם האטת ה-Model X די הצורך עבורם. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

Autosteer

⚠ אזהרה: Autosteer מחייבת שימוש בידיים. עליכם לאחוז בהגה בכל עת, להיות מודעים לתנאי הדרך ולתנועה שבסביבתכם, ולהיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לנזק, לפגיעה חמורה או למוות.



⚠️ אזהרה: שימו לב למגבלות הבאות בזמן שימוש בהחלפת נתיב אוטומטית.

- לעולם אל תסתמכו על החלפת נתיב אוטומטית כדי לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים. נהגו בתשומת לב והביטו בכביש ובתנועה שלפניכם, בדקו את סביבתכם ועקבו אחר אזהרות במסך המגע. היו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.
- אין להשתמש ב-Auto Lane Change בכבישים בהם דפוסי התנועה משתנים כל הזמן או כאשר אופניים והולכי רגל נמצאים בסביבה.
- הביצועים של החלפת נתיב אוטומטית תלויים ביכולת של המצלמה/המצלמות לזהות את סימוני הנתיבים.
- אין להשתמש ב-החלפת נתיב אוטומטית בכבישים מפותלים עם עיקולים חדים, בכביש מכוסה קרח או חלקלק, או בתנאי מזג אוויר (כגון גשם כבד, שלג, ערפל וכו') אשר עלולים להסתיר למצלמה/למצלמות או חיישנים (אם מותקנים).
- האצה לצורך עקיפה עשויה להתבטל בגלל סיבות בלתי-צפויות רבות, נוסף על אלה שצוינו למעלה (לדוגמה, היעדר נתוני GPS). יש להיות ערניים ואין להסתמך על האצה לצורך עקיפה לשם הגברת מהירות נסיעתכם.
- האצה לצורך עקיפה תגביר את מהירות נסיעתכם בכל הפעלה של איתות לפנייה מתאים, ותאיץ את ה-Model X קרוב יותר לרכב שלפניכם. למרות שבקרת שיוט אדפטיבית תמשיך לשמור על מרחק מהרכב שלפניכם, חשוב שתהיו מודעים לכך שהמרחק שבחרתם לשמור יופחת כאשר האצה לצורך עקיפה פעילה, במיוחד במקרה שאולי לא התכוונתם לעקוף את הרכב שלפניכם.

Stop Sign Warning-ו Stop Light

⚠️ אזהרה: כדי ש-Stop Sign Warning-ו Stop Light Warning יפעלו, על מפת הרכב לדעת כי רמזור או תמרור עצור מסוימים קיימים במיקום. במקרים מסוימים, הנתונים במפה אינם מדויקים או שאינם מעודכנים וייתכן כי אינם כוללים את כל הרמזורים או תמרורי העצור. לפיכך, Stop Sign-ו Stop Light Warning עלולות שלא לגלות את כל הרמזורים ותמרורי העצור.

⚠️ אזהרה: התכונה Stop Sign-ו Stop Light Warning אינה מפעילה את הבלמים או מאיטה את ה-Model X והיא עלולה שלא לגלות את כל הרמזורים ותמרורי העצור. Stop Sign Warning-ו Light Warning נועדה רק לשם הנחיה והיא אינה מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נכון. הביטו בעיניכם בכביש בעת הנהיגה ולעולם אל תסתמכו על Stop Sign Warning או Stop Light Warning שזיהירו אתכם מפני רמזור או תמרור עצור.

⚠️ אזהרה: הרמזור והתמרור אזהרה מעוצבים כדי להזהיר אתכם רק כאשר מתקרבים אל תמרור עצור אדום גלוי, אור אדום או החלק האחרון של אור צהוב ברמזור. ייתכן שלא תקבלו התראה על צמתים עם רמזורים ולא תקבלו התראה על תמרורי זכות קדימה או תמרורי עצור ותמרורי זכות קדימה זמניים (כגון אלו המשמשים באזורי בנייה). כמו כן, Stop Sign-ו Stop Light Warning לא תזהיר אתכם לגבי התקרבות לרמזורים או לתמרורי עצור כאשר אתם לוחצים על דוושת התאוצה או על דוושת הבלם (כלומר מבטלים את פעולת Autosteer).

⚠️ אזהרה: Autosteer נועדה לשימוש בכבישים מהירים עם בקרת גישה כשהנהג שם לב לנעשה באופן מלא. אין להשתמש ב-Autosteer באזורי עבודות בכביש או באזורים בהם עשויים להימצא רוכבי אופניים או הולכי רגל.

⚠️ אזהרה: לעולם אל תסתמכו על Autosteer כדי לקבוע את נתיב הנסיעה המתאים.

⚠️ אזהרה: Autosteer והפונקציות הקשורות אליה צפויות במיוחד שלא לפעול כמצופה כאשר:

- Autosteer לא מצליחה לזהות במדויק את סימוני הנתיב. לדוגמה, סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים), עצמים או מאפייני נוף מטילים צל כבד על סימוני הנתיב, או שפני הכביש מכילים סדקים או קווים אחרים בעלי ניוגודיות גבוהה.
- הראות לקויה (גשם כבד, שלג, ערפל וכו') או שתנאי מזג האוויר מפריעים לפעולת החיישן.
- מצלמה/מצלמות או חיישן/חיישנים מוסתרים, מכוסים או ניזוקים.
- בעת נסיעה באזור גבעות.
- בעת התקרבות לעמדת תשלום אגרה.
- בעת נסיעה בכביש עם פיתולים חדים או בכביש משופש.
- אור בהיר (כגון אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מצידוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
- זוהה כלי רכב בשטח מת כאשר הפעלתם איתות לפנייה.
- Model X נוסע קרוב מאוד לרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה או המצלמות.

⚠️ אזהרה: נסיבות בלתי צפויות רבות עלולות לפגום בפעולה של Autosteer. זכרו תמיד שכתוצאה מכך, ייתכן כי Autosteer לא תבצע היגוי Model X כראוי. נהגו תמיד בזהירות והיו מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.

⚠️ אזהרה: Autosteer אינה מיועדת לבצע וגם לא תבצע היגוי Model X כדי לעקוף עצמים שנמצאים בחלקם בנתיב הנסיעה, ובמקרים מסוימים עלולה לא לעצור את הרכב למרות עצמים שחוסמים לחלוטין את נתיב הנסיעה. יש תמיד לעקוב אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מיד. באחריות הנהג לשלוט ב-Model X בכל עת.

החלפת נתיב אוטומטית

⚠️ אזהרה: בעת מעבר נתיב באמצעות החלפת נתיב אוטומטית, הנהג אחראי לקבוע אם מעבר נתיב הוא בטוח והולם. לכן, לפני תחילת מעבר נתיב, בדקו תמיד את השטחים המתים, סימוני הנתיבים והדרך סביבכם, כדי לוודא שניתן לעבור לנתיב המבוקש באופן בטוח והולם.



ניווט עם Autopilot

⚠️ זהירות:

Autopark עלולה שלא לפעול כצפוי במקרים אלה:

- הכביש משופע. Autopark נועדה לפעול בכבישים שטוחים בלבד.
- הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
- שפת המדרכה עשויה מחומר שאינו אבן, או שלא ניתן לזהות את שפת המדרכה.
- מקום החניה המיועד נמצא בסמוך לקיר או לעמוד (לדוגמה, מקום החניה האחרון בשורה במבנה חניה תת-קרקעי).
- חיישן אחד או מספר חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוק, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
- תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים (אם מותקנים).
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר או מהפרעות חשמליות.

⚠️ אזהרה: יש נסיבות רבות שלא ניתן לצפות אותן, אשר עלולות לפגוע ביכולת של Autopark להחנות את ה-Model X. זכרו זאת וזכרו שכתוצאה מכך, ייתכן ש-Autopark לא תבצע היגוי מתאים של Model X. שימו לב בזמן החניה של Model X והיו דרוכים לקחת שליטה מייד.

Summon

⚠️ זהירות: ביצועי Summon תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב מעצמים, מאנשים, מחיות ומכלי רכב אחרים. Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:

- נתיב הנסיעה משופע. Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
- זוהתה שפת בטון. Summon לא יניע את ה-Model X מעבר לשפה שהיא גבוהה מ-2.5 ס"מ לערך.
- חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוק, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
- תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
- Model X נמצא במצב קרוואן או שמחובר אליו אביזר.

⚠️ אזהרה: הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model X בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Summon מזיז את ה-Model X והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.

⚠️ אזהרה: אין להסתמך על ניווט עם Autopilot לקביעת הנתיב המתאים בנתיב יציאה. יש לשמור על ערנות ולבצע בדיקות חזותיות כדי לוודא שנתיב הנסיעה הוא בטוח והולם.

⚠️ אזהרה: אם תכבו את בקשת אישור למעבר נתיב, אזי ניווט עם Autopilot יודיע לכם על מעבר נתיב או נתיב יציאה צפויים, אבל אתם עדיין תהיו אחראים לעקוב אחר הסביבה ולשלט ב-Model X בכל עת. מעבר נתיב עשוי להתבצע במהירות ובפתאומיות. השאירו תמיד את הידיים על ההגה ואת העיניים על נתיב הנסיעה שלפניכם.

⚠️ אזהרה: Navigate on Autopilot לא מאפשרת נהיגה אוטונומית. עליכם לשים לב לכביש, להשאיר את הידיים על ההגה כל הזמן ולהיות מודעים תמיד למסלול הניווט שלכם.

⚠️ אזהרה: כמו בנהיגה רגילה, שימו לב במיוחד בפניה מוסתרת, במחלפים וביציאות ובכניסות של כבישים מהירים - מכשולים עלולים להופיע במהירות בכל רגע שהוא.

⚠️ אזהרה: ניווט עם Autopilot עשוי שלא לזהות או לאתר כלי רכב מתקרבים, עצמים ניחים ונתיבים לשימוש מיוחד כגון אלה המשמשים אך ורק לאופניים, לנסיעות שיתופיות, לרכבי חירום וכו'. הישארו ערניים בכל עת והיו מוכנים לנקוט בפעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק, לפציעה או למוות.

Autopark

⚠️ זהירות: ביצועי Autopark תלויים ביכולת של המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) לחשב את מרחק הרכב משפת המדרכה, מעצמים ומכלי רכב אחרים. שימו לב לאזהרות הבאות לפני ובזמן שימוש ב-Autopark:

- אין להשתמש ב-Autopark כאשר עצם כלשהו, כמו תפוח גרירה, מתקן לאופניים, או גרור, מחוברים להתקן הגרירה. Autopark עשוי שלא לעצור להתקן גרירה בחניה בין או לפני כלי רכב אחרים.
- אל תסתמכו על Autopark למציאת מקום חניה שהוא חוקי, מתאים ובטוח. ייתכן כי Autopark לא תאתר תמיד עצמים במקום החניה. יש תמיד לבצע בדיקה חזותית כדי לוודא שמקום החניה מתאים ובטוח.
- כאשר Autopark מבצעת היגוי פעיל של ה-Model X, ההגה מסתובב לפי ההוראות של Autopark. אין להפריע לתנועת ההגה. כל הפרעה תגרום לביטול Autopark.
- במהלך תמרון החניה, בדקו ברציפות את סביבתכם. יש להיות מוכנים ללחוץ על דוושת הבלם כדי למנוע פגיעה בכלי רכב, הולכי רגל או עצמים כלשהם.
- כאשר Autopark פעילה, הביטו במסך המגע כדי לוודא שאתם מודעים להנחיות של Autopark.



אזהרה: כאשר תעזבו את הלחצן כדי לעצור את Model X, יהיה עיכוב קל לפני שהרכב ייעצר. לכן חיוני לשים לב לנתיב הנסיעה של הרכב כל הזמן, ולצפות באופן פרואקטיבי מכשולים שייתכן כי הרכב לא יזהה.

אזהרה: היו זהירים ביותר בעת שימוש ב-Smart Summon בסביבות בהן תנועת המכשולים היא בלתי צפויה. למשל, בנוכחות אנשים, ילדים או חיות.

אזהרה: ייתכן כי Smart Summon לא יעצור לפני כל מכשול (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב באופן מלא לתנועה שבאה מלפנים או מהצד. שימו לב והיו מוכנים כל הזמן לעצור את Model X באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.

אזהרה: Model X לא יכולה לזהות מכשולים מתחת לגובה הפגוש, מכשולים צרים מאוד, או מכשולים שתלויים מהתקרה (כגון אופניים). כמו כן, נסיבות בלתי צפויות עלולות לפגום ביכולת של Summon לנוע למקום חניה או ממנו, וכתוצאה מכך לפעמים Summon עלול שלא להזיז את Model X כראוי. לכן עליכם לעקוב ברציפות אחר תנועת הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים לעצור את Model X בכל עת.

Smart Summon

זהירות: Smart Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Smart Summon כפי שמיועד.

זהירות: Smart Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה. אין להשתמש בו בכבישים ציבוריים.

הערה: Smart Summon מושבת אם ה-Model X נמצא במצב 'נהג מחנה' (ראו מצב 'נהג מחנה' בעמוד 101).

זהירות

Smart Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:

- אין נתוני GPS בגלל כיסוי סלולרי חלש.
- נתיב הנסיעה משופע. Smart Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
- זוהתה שפת בטון. בהתאם לגובה שפת הבטון, ייתכן ש-Smart Summon לא יזיז את ה-Model X מעבר לה.
- חיישן אחד או מספר חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוק, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
- תנאי מזג אוויר (גשם כבד, ערפל, טמפרטורה קיצונית של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישן (אם מותקן) או המצלמה.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מצידוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
- Model X נמצא במצב קרוואן או שמחובר אליו אביזר

אזהרה: הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Smart Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model X בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Smart Summon מזיז את ה-Model X והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפגיעה או למוות.

אזהרה: ניתן להשתמש ב-Smart Summon על משטח סלול בלבד.

אזהרה: Smart Summon עשוי שלא לעצור לפני עצם כלשהו (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב לתנועה באופן מלא. Smart Summon אינו מזהה את כיוון התנועה, אינו מנווט סביב מקומות חניה ריקים וייתכן שלא יצפה תנועה שבאה מהצד.

אזהרה: בעת שימוש ב-Smart Summon, עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model X ולהיות מוכנים לעצור את הרכב בכל עת באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.



Steering Interventions

'סיוע בנתיבים' תתערב בהיגוי אם ה-Model X סוטה (או מתקרבת) לנתיב סמוך שבו זווה עצם, כגון כלי רכב. במקרים כאלה, ה-Model X תבצע היגוי אוטומטי למיקום בטוח יותר בנתיב הנסיעה. היגוי זה יופעל רק כשה-Model X נוסעת במהירות שבין 48 לבין 140 קמ"ש בכביש ראשי עם סימוני נתיב ברורים. כאשר מופעלת התערבות בהיגוי, מסך המגע מציג הודעת אזהרה לזמן קצר.

מניעת סטייה מנתיב

התכונה Lane Departure Avoidance מיועדת להזהיר אותכם אם ה-Model X סוטה מהנתיב הנסיעה או מתקרבת לשפת הנתיב.

התכונה Lane Departure Avoidance מופעלת בעת הנסיעה במהירות שבין 64 ל-145 קמ"ש בכבישים עם סימוני נתיבים ברורים. תוכלו לבחור אם וכיצד תרצו ש'אזהרת סטייה מנתיב' תפעל על-ידי נגיעה ב-פקדים < Autopilot > מניעת סטייה מנתיב ובחירה בין האפשרויות הבאות:

- אזהרה: אם הגלגל הקדמי חוצה את סימון הנתיב, ההגה yoke (או הגה) רוטט.

- סיוע: היגוי מתקן מופעל כדי לשמור את ה-Model X במיקום בטוח עם הכביש אם ה-Model X סוטה אל נתיב הנסיעה הסמוך או מתקרבת לשפת הכביש הנסיעה.

כאשר האפשרות 'מניעת סטייה מנתיב' מופעלת ו-Traffic-Aware Cruise Control פעילה, אם ה-Model X גולש אל מעבר לנתיב הנסיעה כאשר איתות לפנייה אינו פועל, Lane Assist יבדוק אם ידיכם נמצאות על ה-הגה (או הגה). אם לא מזוהות ידיים, מסך המגע של מציג סדרת התראות, הדומות להתראות שנעשה בהן שימוש בעת הנסיעה עם Autosteer. אם ידיים אינן מזוהות באופן חוזר ונשנה ה-Model X מאט בהדרגה ל-25 קמ"ש מתחת למגבלת המהירות שזוהתה, או מתחת למהירות השיט שנקבעה, ואורות החירום מתחילים להבהב.

הערה: מניעת סטייה מנתיב אינו מזהיר אתכם על סטיות מנתיב, או מספק התערבות בהיגוי אם האיתות לפנייה המתאים מופעל, מה שמעיד על מעבר נתיב מכוון.

אזהרה: מניעת סטייה מנתיב נועדה לעזור בשמירה על ביטחונכם, אך היא אינה פועלת בכל מצב ואינה מחליפה את הצורך שתישארו ערניים ובשליטה.

אזהרה: יש להשאיר את הידיים על ההגה yoke (או הגה) ולנהוג בתשומת לב כל הזמן.

אזהרה: ההתערבות בהיגוי היא מזערית ולא נועדה להסיט את ה-Model X מנתיב נסיעתה. אין להסתמך על התערבות בהיגוי למניעת תאונה צדית.

מניעת חירום של סטייה מנתיב

התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' מפעילה באופן אוטומטי היגוי כדי למנוע תאונה אפשרית במצבים שבהם:


- ה-Model X מתבצעת סטייה מנתיב הנסיעה ועלולה להתרחש התנגשות עם רכב הנוסע באותו כיוון בנתיב הסמוך (ללא קשר למצב האיתות).

- ה-Model X מתבצעת סטייה מנתיב הנסיעה אל תוך נתיב נסיעה נגדי ללא הפעלת איתות ומזוהה רכב בנתיב הנסיעה הנגדי.

ה-Model X מנטרת את סימוני נתיב הנסיעה וכן את האזורים הסמוכים לזיהוי נוכחות כלי רכב או עצמים אחרים.

הערה: לרכבים שיוצרו החל בערך מאמצע ינואר 2023, Lane Assist אינה מציגה הדמיות (קווים צבעים על גבי לוח מחוונים התואמים את האובייקטים המזוהים) כאשר ה-Model X בתנועה, או שיתכן שההדמיות לא אינן נראות בדיוק כפי שמתואר.

כאשר מזוהה עצם בשטח המת או סמוך לצד ה-Model X (כגון כלי רכב, גדר בטיחות וכדומה), לוח מחוונים מציג קווים צבעוניים המתפשטים מתמונת הרכב שלכם. מיקום הקווים מתאים למיקום העצם שהתגלה. צבע הקווים (לבן, צהוב, כתום או אדום) מייצג את קרבת העצם ל-Model X, כאשר לבן הוא הרחוק ביותר ואדום הוא הקרוב ביותר ומחייב את תשומת לבכם המיידית. קווים צבעוניים אלה מוצגים בעת נסיעה במהירות שבין 12 קמ"ש לבין 140 קמ"ש. כש-Autosteer מופעלת, הקווים הצבעוניים מוצגים גם בעת נסיעה במהירות נמוכה מ-12 קמ"ש. אבל הקווים הצבעוניים אינם מוצגים אם ה-Model X אינה זזה (למשל בפקק תנועה).

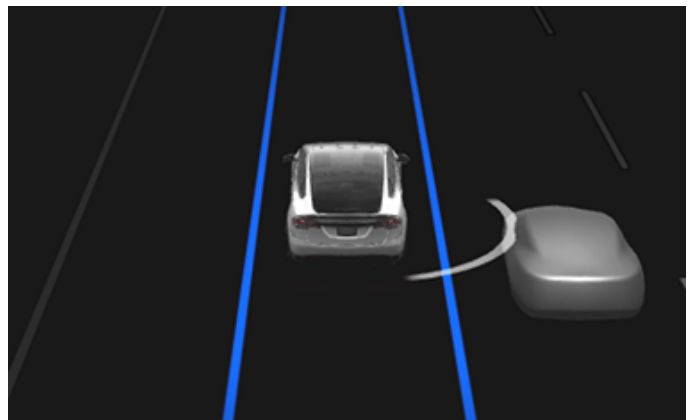

אזהרה: ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו [ניקוי המצלמה בעמוד 190](#)). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, ה-Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו [פתרון בעיות של התראות בעמוד 219](#).

אזהרה: Lane Assist נועדה להנחיה כללית בלבד ואינה מיועדת להחליף בדיקות חזותיות ישירות שלכם. לפני מעבר נתיב, השתמשו תמיד במראות הצד ובצעו את הבדיקות המתאימות מעבר לכתף כדי לקבוע באופן חזותי אם מעבר הנתיב הוא בטוח ומתאים.

אזהרה: אין להסתמך על 'סיוע בנתיבים' כדי ליידע אתכם אם אתם נוסעים שלא בכוונה מחוץ לנתיב, או כדי ליידע אתכם שקיים כלי רכב לצדכם או בשטח מת. מספר גורמים חיצוניים עשויים לפגוע בביצועי 'סיוע בנתיבים' (ראו [מגבלות ואי-דיוקים בעמוד 138](#)). הנהג אחראי להיות ערני ולשים לב לנתיב הנסיעה ולמשתמשים האחרים בדרך. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

• Model X מתבצעת סטייה מהכביש (לדוגמה, קרוב מאוד לשפת הכביש ועלולה להתרחש תאונה).

כאשר התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' מפעילה היגוי, נשמע צליל ומסך המגע מציג אזהרה ומסמן את סימון הנתיב באדום.

התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' פועלת כאשר Model X נוסע במהירות של 64 עד 145 קמ"ש בכביש עם סימוני נתיב ברורים, מדרכות וכדומה.

אזהרה: מניעת חירום של סטייה מנתיב אינו מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נכון. הביטו תמיד בכביש בזמן הנהיגה ואל תסתמכו אף פעם על 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' כדי למנוע תאונה. מספר גורמים עשויים לפגוע בביצועים. הסתמכות על 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' כדי למנוע תאונה אפשרית עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

סיוע בשטח מת

מצלמת שטח מת אוטומטית

באפשרותכם להדליק/לכבות אותו על ידי נגיעה באפשרות פקדים < Autopilot > מצלמת שטח מת אוטומטית במסך המגע.

ברגע שהופעל, כאשר איתות לפנייה מופעל, מסך המגע יציג את התמונה מצלמות פנסי צד התואמת. כאשר מזוהה רכב בשטח המת שלכם בנתיב מקביל, קו אדום אנכי מופיע על התמונה כדי להתרע בפניכם. לדוגמה, כאשר איתות לפנייה שמאלה מופעל ורכב מזוהה, יופיע קו אדום אנכי בצד שמאל של התמונה. באפשרותכם להיזיז את התמונה למיקום אחר על גבי מסך המגע. כדי לעשות זאת, יש לגעת ולגרור את התמונה למיקום החדש (מיקומים תקפים מסומנים על ידי אזורים מוצללים המוצגים בעת נגיעה ממושכת בתמונה).

אזהרה: מצלמת שטח מת אוטומטית אינה מבטלת את הצורך לנהוג עם תשומת לב ולבצע באופן ידני בדיקות מעבר לכתף כאשר משנים נתיב.

צליל התראת התנגשות שטח מת

אם תרצו להשמיע צליל כאשר יש כלי רכב בשטח המת שלכם וזוהתה תאונה אפשרית, געו ב-בקורות < בטיחות > צליל התראת התנגשות בשטח עיוור.

אזהרה: מצלמת שטח מת אינה מבטלת את הצורך לנהוג עם תשומת לב ולבצע באופן ידני בדיקות מעבר לכתף כאשר משנים נתיב.

אזהרה: התכונה 'צליל התראת התנגשות שטח מת' לא יכולה לזהות כל מקרה של תאונה. זוהי אחריותו של הנהג להישאר עירני ולבצע את הבדיקות מעבר לכתף הנדרשות כאשר משנים נתיב.

מגבלות ואי-דיוקים

תכונות סיוע בנתיבים לא יכולות תמיד לזהות סימוני נתיב, וייתכן שתקבלו אזהרות שלא לצורך או אזהרות שגויות כאשר:

• ראות לקויה כאשר סימוני הנתיב אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').

- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 - כלי רכב לפני ה-Model X חוסם את הראות של המצלמה או המצלמות.
 - השמשה הקדמית מפריעה לראיית המצלמה או המצלמות (בגלל אדים, לכלוך, מדבקה שמכסה אותן וכו').
 - סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים).
 - הכביש צר או מתפתל.
 - עצמים או רכיבי נוף מטילים צללים חזקים על סימוני הנתיב.
- ייתכן כי Lane Assist לא תציג התראות, או תציג התראות שגויות כאשר:

- חיישן אחד או חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפויי גומי וכו').
- תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
- עצם שמורכב על ה-Model X מפריע ו/או מסתיר לחיישן (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).

כמו כן, ייתכן כי 'סיוע בנתיבים' לא תבצע היגוי של ה-Model X להרחיקה מכלי רכב סמוך, או תפעיל היגוי שלא לצורך או תפעיל היגוי שגוי, במצבים אלה:

- אתם נוהגים ב-Model X בסיבובים חדים או בעיקול במהירות גבוהה יחסית.
- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
- אתם סוטים לנתיב אחר שלא זוהה בו עצם (כגון כלי רכב).
- כלי רכב בנתיב אחר חותך אתכם או סוטה לתוך נתיב הנסיעה שלכם.
- Model X לא נוסע במסגרת המגבלות שבהן תכונת 'סיוע בנתיבים' נועדה לפעול.
- חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפויי גומי וכו').
- תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
- עצם שהורכב על ה-Model X (כגון מנשא אופניים או מדבקה פגוש) מפריע או מסתיר לחיישן.
- ראות לקויה כאשר סימוני הנתיב אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').
- סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים).



זהירות: תכונות 'סיוע לנהג' מושבתות באופן אוטומטי כש-Track Mode מופעל. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת, כולל על המסלול. תכונות 'סיוע לנהג' מופעלות מחדש באופן אוטומטי כש-Track Mode כבוי.

אזהרה: הרשימות למעלה אינן כוללות את כל המצבים האפשריים שעלולים להפריע לתכונות של 'סיוע בנתיבים'. קיימות סיבות רבות לכך שייתכן ש-'סיוע בנתיבים' לא תפעל כפי שנועדה. כדי למנוע תאונה, יש לשמור על ערנות ולשים לב תמיד לדרך, כדי שתוכלו לצפות את הצורך לנקוט פעולה מתקנת בהקדם האפשרי.



התכונות הבאות למניעת תאונה נועדו להגביר את הבטיחות שלכם ושל הנוסעים:

- התראת התנגשות חזיתית - מפעילה התראות חזותיות וקוליות במצבים שבהם Model X מזהה סכנה גבוהה לתאונה חזיתית (ראו התראת התנגשות חזיתית בעמוד 140).
- בלימת חירום אוטומטית - מפעילה באופן אוטומטי את הבלמים כדי להפחית את העוצמה של תאונה (ראו בלימת חירום אוטומטית בעמוד 140).
- Obstacle-Aware Acceleration - מפחיתה את התאוצה אם ה-Model X מזהה עצם כלשהו בנתיב הנסיעה המיידית שלו (ראו Obstacle-Aware Acceleration בעמוד 141).

⚠️ זהירות: ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה בעמוד 190). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model X יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות בעמוד 219.

⚠️ אזהרה: Forward Collision Warning נועדה רק לשם הנחיה ואינה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נכון. הביטו בעינים בכביש בעת הנהיגה ולעולם אל תסתמכו על התראת ההתנגשות החזיתית שתזהיר אתכם מפני תאונה אפשרית. מספר גורמים עלולים לפגוע בביצועים או להפחיתם, ולגרום להתרעות שווא, התרעות לא-תקינות, לא-מדויקות או חסרות. הסתמכות על התראת ההתנגשות החזיתית שתזהיר אתכם מפני תאונה אפשרית עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

⚠️ אזהרה: בלימת החירום האוטומטית לא נועדה למנוע את כל ההתנגשויות. במצבים מסוימים, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה, באמצעות ניסיון להאט את מהירות הנסיעה. הסתמכות על בלימת החירום האוטומטית למניעת תאונה עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

⚠️ אזהרה: התכונה Obstacle-Aware Acceleration לא נועדה למנוע תאונה. במצבים מסוימים, היא עשויה למזער את עוצמת התאונה. הסתמכות על Obstacle-Aware Acceleration למניעת תאונה עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

התראת התנגשות חזיתית

Model X מנטר את האזור לפניו אחר נוכחות אובייקט כגון רכב, אופנוע, אופניים או הולך רגל. אם נראה שהתאונה צפויה אלא אם תנקטו צעדים מתקנים מייד, התראת ההתנגשות החזיתית נועדה להשמיע צליל ולהדגיש באדום את הרכב שלפניכם בלוח המחוונים. במקרה כזה, עליכם לנקוט מייד צעדים מתקנים!

התראות חזותיות וקוליות יבוטלו באופן אוטומטי כאשר סכנת התאונה פחתה (למשל, אם האטתם או עצרתם את Model X, או אם העצם שלפני הרכב שלכם יצא מחוץ לנתיב הנסיעה שלכם).

אם לא תנקטו פעולה מיד כאשר ה-Model X משמיעה אזהרת התנגשות קדמית, בלימת החירום האוטומטית(אם מופעלת) עשויה להפעיל באופן אוטומטי את הבלמים אם נראה שהתאונה צפויה (ראו בלימת חירום אוטומטית בעמוד 140).

כברירת מחדל, 'התראת התנגשות חזיתית' מופעלת. כדי לכוון רגשות, געו ב-פקדים < Autopilot > התראת התנגשות חזיתית. במקום רמת ההתרעה ברירת מחדל של בינוני, באפשרותכם לבחור לקבל התרעה מאוחר או מוקדם.

הערה: התנגשות חזיתית תתאפס אוטומטית על מצב בינוני בתחילת כל נסיעה אם תשנו אותה ידנית.

⚠️ אזהרה: המצלמה (או המצלמות) והחיישנים (אם מותקנים) המשוכים ל-'התראת התנגשות חזיתית' נועדו לנטר שטח של עד 160 מטר בנתיב הנסיעה שלכם. השטח שמנוטר על-ידי 'התראת התנגשות חזיתית' עלול להיות מושפע לרעה מתנאי הדרך וממזג האוויר. היו זהירים בעת הנהיגה כפי שנדרש.

⚠️ אזהרה: 'התראת התנגשות חזיתית' נועדה רק לספק התרעה חזותית וקולית. היא לא מנסה להפעיל את הבלמים או להאט את ה-Model X. כשהנהג רואה ו/או שומע התרעה, הוא אחראי לנקוט בפעולה מתקנת מיידית.

⚠️ אזהרה: 'התראת התנגשות חזיתית' עשויה להציג התרעה במצבים שבהם אין היתכנות לתאונה. שמרו על ערנות ושימו לב תמיד לשטח שלפני ה-Model X כדי שתוכלו לצפות אם נדרשת פעולה כלשהי.

התכונה 'התראת התנגשות חזיתית' פועלת רק בעת נסיעה במהירות בין 5 קמ"ש לבין 200 קמ"ש לערך.

⚠️ אזהרה: 'התראת התנגשות חזיתית' לא מתריעה כאשר הנהג כבר לוחץ על דוושת הבלם.

בלימת חירום אוטומטית

Model X מעוצב כדי לקבוע את המרחק מאובייקטים שזוהו. כאשר המסקנה היא שתאונה היא בלתי-נמנעת, בלימת החירום האוטומטית נועדה להפעיל את הבלמים כדי להאט את מהירות הרכב ובכך להקטין את חומרת התאונה. מידת האטת המהירות תלויה בגורמים רבים, כולל מהירות הנסיעה וסביבה.



סיוע במניעת תאונה

אזהרה: מספר גורמים עלולים להשפיע על ביצועי בלימת החירום האוטומטית, ולגרום לכך שלא תהיה בלימה, או לבלימה לא הולמת או לא בזמן, כגון כאשר כלי רכב נמצא באופן חלקי בנתיב הנסיעה, או אם יש פסולת על הכביש. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת. לעולם אל תסתמכו על בלימת החירום האוטומטית למניעת תאונה או להקטנת עוצמת התאונה.

אזהרה: בלימת החירום האוטומטית אינה תחליף לשמירת מרחק נסיעה בטוח ביניכם לבין הרכב שלפניכם.

אזהרה: דושת הבלם נעה מטה באופן חד בעת בלימה אוטומטית. ודאו תמיד שדושת הבלם יכולה לנוע ללא הפרעה. אין להניח דבר מתחת או מעל לשטיחוני הרצפה בצד הנהג (גם לא שטיחון נוסף) ויש לוודא תמיד ששטיחון הרצפה בצד הנהג מחובר כראוי. אחרת הדבר עלול להפריע לתנועה תקינה של דושת הבלם.

Multi-Collision Braking

בנוסף לבלימה החירום האוטומטית, Model X עשוי להפעיל את הבלמים כדי למנוע או למתן פגיעה לאחר התנגשות ראשונית אם תזוהה הפעלת כרית אוויר. ניתן להפעיל את הבלמים ללא קשר למהירות הנסיעה.

Obstacle-Aware Acceleration

מערכת Obstacle-Aware Acceleration מיועדת להפחית את עוצמת ההתנגשות באמצעות הפחתת המומנט של המנוע ובמקרים מסוימים הפעלת הבלמים, אם Model X מזהה עצם בנתיב הנסיעה. לוח המחוונים מציג אזהרה חזותית ומשמיע צלצול כאשר הבלמים מופעלים באופן אוטומטי. לדוגמה, בעת חניה לפני דלת חניון סגורה כאשר היילוך הנסיעה קדימה משולב, ה-Model X מזהה שלחצתם בחוזקה על דושת התאוצה. אם כי ה-Model X עדיין מאיצה ומתנגשת בדלת החניון, הפחתת המומנט עשויה להביא לכך שייגרם נזק מועט יותר.

מערכת Obstacle-Aware Acceleration נועדה לפעול רק אם כל התנאים הבאים מתקיימים:

- היילוך נסיעה לפניכם או לאחור משולב.
- Model X נעצרה או נוסעת במהירות נמוכה מ-16 קמ"ש.
- Model X מזהה עצם בנתיב הנסיעה המיידית שלה.

כדי להשבית את התכונה תאוצה מודעת למכשולים, געו ב-פקדים < Autopilot > תאוצה מודעת למכשולים.

אזהרה: Obstacle-Aware Acceleration נועדה להפחית את עוצמת התאונה. היא לא נועדה למנוע תאונה.

אזהרה: ייתכן והתכונה Obstacle-Aware Acceleration לא תגביל את המומנט בכל המצבים, כגון בעת ביצוע פניה חדה אל תוך שטח חניה. מספר גורמים, ביניהם תנאים סביבתיים, מרחק מהמכשול ופעולות הנהג, עלולות להגביל, לעכב או למנוע את הפעולה של Obstacle-Aware Acceleration.

אזהרה: אין להסתמך על Obstacle-Aware Acceleration לשליטה בתאוצה או למניעה, או הגבלת החומרה של תאונה, ואין לנסות לבחון את Obstacle-Aware Acceleration. אם תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.

כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים, ב לוח המחוונים תוצג אזהרה חזותית וישמע צליל. ייתכן כי תרגישו גם בתנועה חדה כלפי מטה של דושת הבלם. אורות הבלימה יופעלו כדי להתריע למשתמשים אחרים בדרך כי אתם מאטים.

בלימת חירום מתבצעת



התכונה Automatic Emergency Braking פועלת רק בעת נסיעה במהירות בין 5 קמ"ש לבין 200 קמ"ש לערך.

בלימת החירום האוטומטית לא מפעילה את הבלמים, או מפסיקה להפעיל את הבלמים, כאשר:

- אתם מסובבים את ההגה (או הגה) בחדות.
- תלחצו על דושת הבלם ותשחררו אותה כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים.
- תאיצו בחוזקה כאשר בלימת החירום האוטומטית מפעילה את הבלמים.
- הרכב, האופנוע, האופניים או הולך הרגל אינם מזהים עוד בחלק הקדמי או בחלק האחורי של הרכב.

בלימת החירום האוטומטית מופעלת תמיד עם הפעלת ה-Model X. כדי להשבית עבור הנסיעה הנוכחית, העבירו למצב 'חניה' וגעו ב-פקדים < Autopilot > בלימת חירום אוטומטית. גם אם תשביתו את 'בלימה אוטומטית בעת חירום', ייתכן שהרכב שלכם יפעיל את הבלמים לאחר זיהוי פגיעה ראשונית כדי לצמצם פגיעה נוספת (ראו **Multi-Collision Braking בעמוד 141**). כאשר הוא מושבת, מסך המגע מציג הודעה חזותית.

בלימת חירום אוטומטית מושבתת



אזהרה: מומלץ שלא להשבית את בלימת החירום האוטומטית. אם תשביתו אותה, ה-Model X לא תפעיל באופן אוטומטי את הבלמים במצבים בהם קיימת סבירות לתאונה.

הערה: בלימת חירום אוטומטית נועדה להפחית עוצמת תאונה חזיתית בלבד.

הערה: בלימת חירום אוטומטית תוכננה להפחית את הפגיעה החזיתית וההתנגשויות בנסיעה לאחור עם פונקציונליות מוגבלת בעת נסיעה לאחור.

במקרה שבו בלימת חירום אוטומטית אינה זמינה, מסך המגע יציג התראה ויזואלית.

בלימת חירום אוטומטית לא זמינה



אזהרה: בלימת חירום אוטומטית נועדה להפחית את עוצמת התאונה. היא לא נועדה למנוע תאונה.



סיוע במניעת תאונה

אזהרה: מספר גורמים עשויים להשפיע על הביצועים של Obstacle-Aware Acceleration, לגרום להפחתת מומנט המנוע שאינה הולמת או אינה בזמן ו/או לבלימה לא-רצויה. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על ה-Model X בכל עת.

מגבלות ואי-דיוקים

תכונות 'מניעת תאונה' לא יכולות תמיד לזהות את כל העצמים, הרכב, האופניים או הולכי הרגל, וייתכן כי תקבלו התרעות לא-נחוצות, לא-מדויקות, לא-תקינות או חסרות מסיבות רבות, בפרט אם:

- בכביש יש פיתולים חדים.
- הראות מוגבלת (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל ועוד).
- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
- המצלמה או חיישן הרדאר מוסתרים (מלוכלכים, מכוסים, מעורפלים, מוסתרים על ידי מדבקה וכו').
- חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוקר, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
- תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
- החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.

זהירות: אם אירעה תקלה בתכונה של 'סיוע במניעת תאונה', ה-Model X תציג התראה. פנו אל השירות של Tesla.

זהירות: תכונות 'סיוע לנהג' מושבתות באופן אוטומטי כש-Track Mode מופעל. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת, כולל על המסלול. תכונות 'סיוע לנהג' מופעלות מחדש באופן אוטומטי כש-Track Mode כבוי.

אזהרה: הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של התכונות 'סיוע במניעת תאונה'. ייתכן כי תכונות אלה לא יפעלו כמצופה מסיבות רבות אחרות. הנהג אחראי להימנע מתאונה באמצעות שמירה על הערנות, תשומת הלב ונקיטת פעולות מתקנות בהקדם האפשרי.



מגבלות ואי-דיוקים


ייתכן שעוזר המהירות החכם לא יפעל כראוי או יספק מידע לא מדויק במצבים אלה:

- ראות לקויה כאשר שלטי מגבלת המהירות אינם נראים בברור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').
- אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
- Model X נוסע קרוב מאוד לכלי הרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה או המצלמות.
- השמשה הקדמית מפריעה לראיית המצלמה או המצלמות (בגלל אדים, לכלוך, מדבקה שמכסה אותן וכו').
- שלטי מגבלת המהירות מוסתרים על-ידי עצמים כלשהם.
- מגבלות המהירות שנשמרו בבסיס הנתונים של המפה אינם מדויקים או אינם עדכניים.
- שלטי תעבורה שאינם מצייתים לתבניות סטנדרטיות שניתנות לזיהוי, כגון שלטי מהירות דיגיטליים או זמניים.
- כביש או מגבלת מהירות שעברו שינוי לאחרונה.

אזהרה: הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של עוזר המהירות החכם. ייתכן שעוזר המהירות החכם לא יציג התראות בגלל סיבות אחרות רבות.

איך פועל עוזר המהירות החכם

Model X מציג את הגבלת המהירות על גבי לוח מחוונים ומזהיר אתכם אם הרכב עובר את המהירות המותרת. ניתן להשתיק התראות מגבלת מהירות קוליות בכל מחזור נסיעה, אך לא לבטלן.

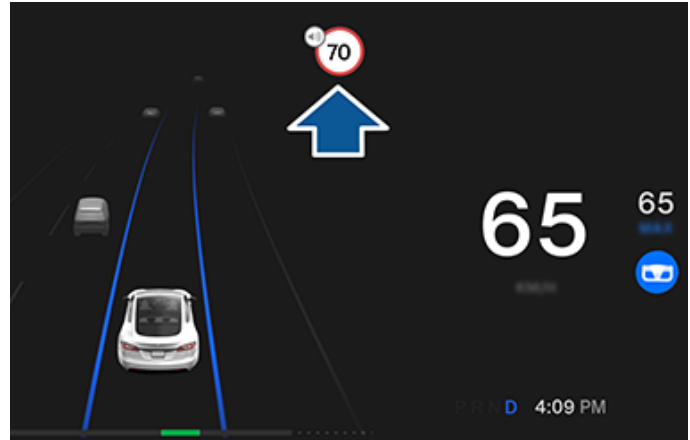

להוציא בריטניה, צפון אירלנד, איסלנד, טורקיה, ישראל: צליל המושמע כאשר אתם חורגים ממגבלת המהירות שהוגדרה ואות מגבלת מהירות יבהב.



הערה: עבור כל התרחשות, צליל המהירות ייעלם לאחר כמה שניות, או כאשר Model X מאט מתחת למהירות שצוינה באמצעות דוושת הבלם.

לחיצה על סימן הרמקול הממוקם בראש מסך המגע תשתיק את צליל המהירות והתצוגה למשך שארית הנסיעה. התראות המהירות יופעלו מחדש באופן אוטומטי בתחילת כל מחזור נסיעה (כל פעם שהרכב במצב חניה ואתם מתרחקים ממנו).



רק בבריטניה, צפון אירלנד, איסלנד, טורקיה, ישראל: מופיע כשאתם חורגים ממגבלת המהירות שהוגדרה ואות מגבלת מהירות מהבהב.



מציין את מגבלת המהירות המשוערת.



אם נמשך, עוזר המהירות החכם אינו זמין.



אזהרה: אל תסמכו על עוזר המהירות החכם לקביעת מגבלת המהירות או מהירות הנסיעה הרלוונטיות. יש לנסוע תמיד במהירות בטוחה בהתאם לתנועה ולתנאי הדרך.


הערה: כלי הרכב שלכם משתדרג באופן מתמשך באמצעות עדכוני תוכנה מקוונים. יש להוריד עדכוני תוכנה מייד לאחר שהם הופכים לזמינים (ראו עדכוני תוכנה בעמוד 181 ו-עדכוני מפה בעמוד 165).



מצלמה בתא הנוסעים

זהירות: אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או שורטים. אם תעשו זאת אתם עלולים לפגוע במשטח של עדשת המצלמה.

Model X שלכם מצויד במצלמת תא נוסעים הממוקמת מעל לוחית הרישוי האחורית.

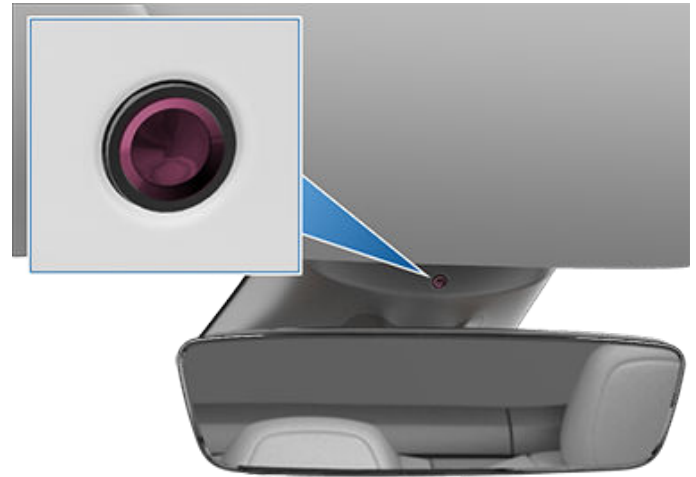

מצלמה בתא הנוסעים יכולה לאתר חוסר ערנות של הנהג ולספק לכם התראות קוליות כדי להזכיר לכם להשאיר את העיניים על הכביש בזמן ש-Autopilot מופעלת.

כברירת מחדל, התמונות וסרטוני הווידאו מהמצלמה לא יוצאים מכלי הרכב עצמו ולא משודרים לאף אחד, כולל ל-Tesla, אלא אם כן תפעיל את אפשרות שיתוף הנתונים. אם תאפשרו את שיתוף הנתונים ואירוע קריטי של בטיחות יתרחש (כגון תאונה), סרטוני וידאו קצרים ממצלמת תא הנוסעים ישותפו על ידי Model X עם Tesla כדי לעזור לנו לפתח את שיפורי הבטיחות העתידיים ולהמשיך בשיפור האינטליגנציה של המאפיינים המסתמכים על המצלמה בתא הנוסעים. יתכן שגם ישותפו נתונים אם יש צורך באבחון של פונקציונליות המצלמה בתא הנוסעים. מצלמת תא הנוסעים לא מבצעת זיהוי פנים או משתמשת באף שיטת זיהוי אחרת. כדי להגן על פרטיותך, נתוני מצלמת תא הנוסעים לא ישויכו עם מספר הזיהוי של כלי הרכב שלך.

כדי לכוון את העדפות שיתוף הנתונים, געו באפשרות פקדים < תוכנה > שיתוף נתונים < אפשר אנליטיקה של מצלמה בתא הנוסעים. באפשרותכם לשנות את הגדרות שיתוף הנתונים בכל עת. כדי להציג תכונות שמופעלות כעת ואשר משתמשות במצלמה בתא הנוסעים, יש לגעת באפשרות פקדים < תוכנה > מצלמה בתא הנוסעים.



הערה: שמרו על עדשת המצלמה נקייה וללא הפרעה כלשהי. כדי להסיר לכלוך או אבק שהצטבר, נגבו את עדשת המצלמה מעת לעת באמצעות מטלית נקייה



אזהרת ישנוניות נהג

- סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים).
- בעיה עם אחת או יותר ממערכות הרכב מונעת מאזהרת ישנוניות נהג לפעול כראוי.

אזהרה: הרשימות לעיל אינן מכסות את כל המצבים האפשריים שעשויים להפריע לפעולת אזהרת ישנוניות נהג וישנן סיבות רבות מדוע היא עשויה לא לפעול כפי שנועדה. כדי למנוע תאונה, יש לשמור על ערנות ולשים לב תמיד לדרך, כדי שתוכלו לצפות את הצורך לנקוט פעולה מתקנת בהקדם האפשרי.

אזהרת ישנוניות נהג מתוכננת להתריע נהגים שנראים ישנוניים. אזהרת ישנוניות נהג מנטרת את ערנות הנהג, כמו גם התנהגות הנהיגה כדי לקבוע אם הדפוסים מצביעים על ישנוניות. כאשר ישנוניות נהג מאותרת, תופיע הודעת אזהרה על לוח המחוונים במקטע הכרטיסים וישמע צליל התראה.

מערכת אזהרת ישנוניות נהג תופעל במהירות מעל 65 קמ"ש ל-10 דקות לכל הפחות ו-Autopilot יושבת.

זוהתה עייפות נהג
צא להפסקה



אם אתם רואים את ההתראה הזאת, מומלץ שתעצרו למנוחה לפני שתמשיכו בנסיעתכם. ההתראה תיפסק כאשר דפוס הישנוניות יעלמו.

הערה: כשההתראה נשלחת והמהירות יורדת מתחת ל-60 קמ"ש, המערכת אינה פעילה.

ניתן לכבות או להפעיל הודעות אזהרה על ישנוניות נהג באמצעות נגיעה ב-פקדים < בטיחות > אזהרת ישנוניות נהג למשך מחזור הנסיעה הנוכחי (בכל פעם שהרכב במצב חניה ואתם מתרחקים ממנו). אזהרת ישנוניות נהג מופעלת מחדש באופן אוטומטי בתחילת כל מחזור נסיעה.

במקרה שאזהרת ישנוניות נהג לא זמינה, לוח המחוונים מציג אזהרה ויזואלית.

אזהרת עייפות נהג לא זמינה



הערה: תכונת בטיחות פעילה רותמת את מצלמת תא הנוסעים לניטור ערנות הנהג. מצלמת תא הנוסעים לא מבצעת זיהוי פנים או משתמשת באף שיטת זיהוי אחרת. כברירת מחדל, התמונות וסרטוני הווידאו מהמצלמה לא יוצאים מכלי הרכב עצמו ולא משודרים לאף אחד, כולל ל-Tesla, אלא אם כן תפעיל את אפשרות שיתוף הנתונים. כדי לכוון את העדפות שיתוף הנתונים, געו באפשרות פקדים < תוכנה > שיתוף נתונים < אפשר אנליטיקה של מצלמה בתא הנוסעים. באפשרותכם לשנות את הגדרות שיתוף הנתונים בכל עת.

אזהרה: אתם אחראים להישאר ערניים, לנהוג בצורה בטוחה ולשלוט ברכב בכל עת. אין להסתמך לעולם על אזהרת ישנוניות נהג כדי לשמור על בטיחות הרכב. עקבו תמיד אחר הדרך שלפניכם והיו מוכנים לנקוט פעולה מתקנת בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

מגבלות ואי-דיוקים

אזהרת ישנוניות נהג עשויה לא לספק אזהרות כאשר:

- אחת או יותר מהמצלמות ניזוקה, מלוכלכת או מוסתרת (על-ידי בוך, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לכלי רכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפויי גומי וכו').
- תנאי מזג אוויר (גשם כבד, שלג או ערפל) מפריעים לפעולת מערכות הרכב.
- עצם שמורכב על ה-Model X מפריע ו/או מסתיר למצלמה (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).
- ראות לקויה כאשר סימוני הנתיב אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').



אודות מערכת האבטחה

שדרוג משופר למניעת גניבה (אם מותקן)

אם הרכב מצויד בשדרוג משופר למניעת גניבה, יישמע הצופר כאשר דלת או תא מטען נעולים נפתחים וה-Model X אינה מזהה מפתח בקרבת מקום. אם ההגדרה תזוזה/הטייה מופעלת, אזי הצופר יישמע גם כאשר ה-Model X מזהה תנועה בתא הנוסעים, או בעת הזזת או הטיית הרכב (למשל, באמצעות גרר או מגבה). כדי להפעיל או להשבית את מערכת גילוי הטייה/פריצה, געו ב-פקדים < בטיחות < הטייה/פריצה.

בקרת הורים

בקרות הורים מאפשרות לכם להגביל את יכולות Model X, ולוודא שהגדרות הבטיחות פועלות ולא ניתן לשנותן.

הערה: אתם יכולים גם לגשת לבקרת הורים דרך אפליקציית Tesla למכשיר נייד (נדרשת גרסה 4.34.5 ואילך).

הערה: אין באפשרותכם לאפשר בקרת הורים אם מצב הגבלת מהירות מופעל.

כשאתם מפעילים את תכונות בטיחות נדרשות, Model X מפעיל או קובע את תצורת הגדרות הרכב הבאות:

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנות כל התכונות להלן.

- בלימת חירום אוטומטית
- Obstacle-Aware Acceleration
- מצלמת שטח מת אוטומטית
- צליל התראת התנגשות שטח מת
- חיגו 911 אוטומטית
- אפשר גישה מהנייד
- צלילי סיוע חנייה
- Lane Departure Avoidance: מוגדר לסיוע.
- Speed Limit Warning: מוגדר לצליל.
- Forward Collision Warning: מוגדר למוקדם.

אם אתם רוצים להפעיל בקרות הורים:

1. בזמן שהרכב במצב חניה, געו באפשרויות פקדים < בטיחות < בקרות הורים במסך המגע.
2. הפעילו או קבעו את תצורת בקרות הורים שתצולהשתמש בהן:
 - מגבלת מהירות: קובעת את המהירות שבה Model X יוכל לנסוע.
 - האצה מופחתת: מגבילה את האצת הרכב Chill.
 - תכונות בטיחות נדרשות: מפעילה תכונות בטיחות שונות ברכב (אם מותקנות). נהגים לא יכולים לשנות את ההגדרות האלה כל עוד בקרות הורים פעילות.
 - שליחת הודעות עוצר: מפעילה הודעות עוצר מ-23:00 עד 04:00. כשמישהו מעביר את הרכב למצב נהיגה לאחר תחילת העוצר, התראה תישלח מאפליקציית Tesla למכשיר נייד לכל מפתחות הטלפון המקושרים לרכב, ותודיע למשתמשים ש-Model X נמצא בשימוש.
3. געו ב-אישור.

הערה: בהתאם לאזור השוק, ייתכן שהרכב לא יהיה מאובזר באזעקה קולית לתכונות אבטחה או שהתכונות לא יפעלו בדיוק כמתואר.

אם Model X לא מזהה מפתח בקרבת מקום בעת פתיחת דלת או תא מטען נעולים, תישמע אזעקה. האורות ואורות האיתות יהבהבו גם הם. כדי לבטל את האזעקה, לחצו על כפתור כלשהו בשלט.

כדי להפעיל או להשבית באופן ידני את מערכת האזעקה, געו ב-פקדים < בטיחות < התראת בטיחות (אם מותקנת). כאשר האפשרות מופעלת, ה-Model X דורך את האזעקה דקה אחת לאחר שיצאתם מהרכב, נעלתם את הדלתות וכבר לא מזהה אף מפתח.

יישמע צליל אזעקה (אם מותקנת) בגיבוי המצבר כאשר דלת או תא מטען נעולים נפתחים וה-Model X אינו מזהה מפתח בקרבת מקום. אם אתם רוצים שאזעקה זו תישמע גם במצבים שבהם הרכב מזהה תנועה בתוך תא הנוסעים, הפעילו את הטייה/פריצה (ראו Tilt/Intrusion (אם מותקן) בעמוד 146).

הערה: אם Model X במצב שמירה (ראו כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (עם כונן נשלף USB) בעמוד 149), הגדרת מערכת אזעקה אינה זמינה.

Tilt/Intrusion (אם מותקן)

בהתאם לתצורה, לאזור ולתאריך הייצור ייתכן שתכונה זו לא מותקנת ברכב שלכם.

יש להפעיל את אזעקה כדי להפעיל את תזוזה/הטייה.

ההגדרה תזוזה/הטייה משמיעה את צליל האזעקה ברכב שלכם אם Model X מזהה תנועה בתא הנוסעים, או בעת הזזה או הטייה של כלי הרכב (לדוגמה, באמצעות גרר או מגבה). כדי להפעיל, געו באפשרות פקדים < בטיחות < הטייה/פריצה.

חיישן הפריצה יושבת באופן אוטומטי אם מערכת בקרת האקלים פועלת כאשר עזבתם את הרכב שלכם. כדי לעקוף זאת, תוכלו להפעיל שוב באופן ידני את חיישן הטייה/פריצה אחרי שבחרתם Keep Climate On, מצב כלב או מצב מחנאות.

חיישן הטייה/פריצה מופעל מחדש באופן אוטומטי בתחילת כל מחזור נסיעה.

הערה: האזעקה הטייה / פריצה חייבת להיות מכובת כדי להשתמש באפשרות הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים (ראו הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים בעמוד 155).

הערה: אם אתם מתכוונים להשאיר משהו שזז בתוך הרכב הנעול, זכרו לבטל את תזוזה/הטייה. אם הגדרה זו מופעלת, כל תנועה שמזוזה בתוך Model X מפעילה את אזעקת הפריצה.

הערה: אם Model X במצב שמירה (ראו כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (עם כונן נשלף USB) בעמוד 149), ההגדרה הטייה / פריצה אינה זמינה.



4. הזינו קוד אישי.

3. בחרו את מהירות הנסיעה המרבית.

4. גררו את המחווין למצב On.

5. הזינו את הקוד הסודי בן 4 ספרות שבו תרצו להשתמש כדי להפעיל או להשבית את 'מצב הגבלת מהירות'.

הערה: אם שכחתם את הקוד הסודי, תוכלו להשבית את Speed Limit Mode באמצעות הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם ב-Tesla.

הערה: כאשר מצב מגבלת מהירות מופעל, הגדרת ההאצה תוגדר אוטומטית ל-Chill.

אזהרה: נהיגה במורד עשויה להגדיל את מהירות הנסיעה ולגרום ל-Model X לחרוג מהמהירות המרבית שבחרתם.

אזהרה: Speed Limit Mode אינו תחליף לשיקול דעת, להכשרת הנהג ולצורך לעקוב בקפידה אחר הגבלות המהירות ותנאי הנסיעה. תאונות יתרחשו בכל מהירות שהיא וזו אחריותכם לנהוג בבטחה.

ניקוי נתוני הדפדפן

באפשרותכם לנקות את נתוני הדפדפן של הרכב שלכם (ממש כמו במחשב או טלפון חכם) על ידי ניווט אל בקרים < שירות > ניקוי נתוני הדפדפן. זה שימושי למצבים, כגון מחיקת הגדרות או חיפוש של נהג אחר.

סמנו את התיבות במסך הנפתח על גבי מסך המגע כדי להחריג סימניות ו/או היסטוריה לנוחותכם.

הערה: על הנהגים להזין בשנית את הקוד האישי מ-בקורות הורים כדי להשבית את המגבלות. געו באפשרויות פרופילי נהג < בקרת הורים כדי להזין בשנית את הקוד האישי.

PIN to Drive

לשכבה נוספת של אבטחה, תוכלו למנוע נהיגה ב-Model X לפני הזנת קוד סודי בן 4 ספרות. כדי להפעיל הגדרה זו, געו ב-פקדים < בטיחות > קוד לנהיגה ועקבו אחר ההנחיות במסך ליצירת קוד סודי לנהיגה.

כאשר אפשרות זו מופעלת, נוסף על הצורך להזין קוד סודי בן 4 ספרות כדי לנהוג, עליכם להשתמש בו גם כדי לעבור בפעם הראשונה למצב 'נהג מחנה' וכדי ליצור קוד סודי בן 4 ספרות עבור נהג מחנה, כדי להפעיל מצב 'נהג מחנה' ולצאת ממצב זה. כאשר ה-Model X במצב 'נהג מחנה', ניתן לנהוג בו מבלי להזין את הקוד הסודי עבור נהג מחנה ומבלי להזין את הקוד הסודי לנהיגה. ההגדרה קוד סודי למצב נהיגה תושבת בכל פעם שמצב 'נהג מחנה' מופעל.

אם שכחתם את קוד הנהיגה שלכם, געו בקישור כדי להכניס את פרטי ההתחברות של Tesla שלכם בחלון הקופץ 'קוד לנהיגה' ואז פעלו בהתאם להנחיות על גבי מסך המגע.

הערה: במקרה הנדיר שבו מסך המגע לא מגיב, ייתכן שלא תוכלו להזין קוד סודי. במקרה כזה, נסו תחילה להפעיל מחדש את מסך המגע (ראו הפעלה מחדש של מסך המגע בעמוד 9). אם מסך המגע עדיין לא מגיב, תוכלו עדיין לעקוף את PIN to Drive אם תפעילו את Keyless Driving באפליקציה לנייד של Tesla.

PIN של תא כפפות

הגנו אל התוכן של תא הכפפות עם קוד בן 4 ספרות (לא קשור לקוד לנסיעה). כדי להפעיל, געו באפשרות פקדים < בטיחות > קוד לתא הכפפות ועקבו אחר ההוראות על מסך המגע. כאשר אפשרות זו מופעלת, אתם מתבקשים להזין את ה-PIN כדי לפתוח את תא הכפפות. בחרו את הגלילה כדי להשבית ואז הזינו את הקוד כדי להסיר את הגנת אבטחה נוספת זו.

אם תשכחו את ה-PIN של תא הכפפות, אפסו אותו על ידי הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם ב-Tesla ולאחר מכן עקבו אחר ההנחיות במסך המגע.

הערה: שימוש בקוד סודי לתא כפפות: מאפשר פתיחה של תא הכפפות Model X גם במצב 'נהג מחנה'.

מצב הגבלת מהירות

Speed Limit Mode מאפשר לכם להגביל את ההאצה ואת מהירות הנסיעה המרבית לערך שנבחר בין 80 לבין 193 קמ"ש. כאשר תשתמשו בתכונה זו לראשונה, יהיה עליכם ליצור קוד סודי בן 4 ספרות לצורך הפעלה והשבתה של Speed Limit Mode. כאשר אפשרות זו מופעלת ומהירות הנסיעה מגיעה 5 קמ"ש מהמהירות המרבית, נשמע צליל, לוח המחווים על מציג הודעה ו-Model X שולח הודעה לאפליקציה בנייד. ניתן גם לגעת ב- בטיחות < Speed Limit Mode כדי לאפשר אותם מאפליקציית Tesla בנייד. כדי להפעיל את Speed Limit Mode:

1. ודאו ש-Model X נמצא בהילוך חניה.

2. געו ב- פקדים < בטיחות > Speed Limit Mode על מסך המגע.

- ידני: עליכם לגעת ידנית בסמל Dashcam כדי לשמור הקלטה של עשר הדקות האחרונות של הסרטונים.
- בצפירה: כאשר תלחצו על הצופר, Dashcam תשמור הקלטה של עשר הדקות האחרונות של הסרטונים. ניתן להפעיל זאת בעזרת האפשרות אוטומטי או ידני בו זמנית.

4. לאחר ההפעלה, סמל ה-Dashcam מציין כאשר סרטונים נשמרים. תוכלו גם להציג את מצב סמל ה-Dashcam תחת פקדים:



הסמל משתנה כדי להציג את מצב Dashcam:

הקלטה: Dashcam מקליטה. כדי לשמור הקלטת וידאו, געו בסמל. כדי להשהות הקלטה, לחצו והחזיקו את הסמל.



זמינה: Dashcam זמינה אך לא מצלמת בפועל. יש לגעת בסמל Dashcam כדי להתחיל לצלם סרטון.



עצירה: Dashcam מושהית. כדי לחדש את ההקלטה, געו בסמל. כדי להימנע מאובדן הקלטות וידאו, השהו את Dashcam לפני ניתוק הכונן הנשלף.



עסוק: Dashcam במצב עיבוד טעינה, שמירה או החלפת סרטון. בזמן ש-Dashcam עסוק, לא ניתן לצלם או לתעד סרטון.



SAVED: סרטונים נשמרים. תוכלו לשמור את הסרטונים שצולמו ב-Dashcam באמצעות נגיעה בסמל Dashcam בחלק העליון של מפעיל האפליקציות.



5. כאשר שמירת הסרטונים הרצויים, צפו בסרטונים במסך המגע או במחשב:

- מסך מגע: ודאו כי Model X בהילוך חניה וגעו בסמל ה-Dashcam במפעיל האפליקציות. סרטונים מאורגנים לפי חותמת זמן. למידע נוסף ראו [צפייה בהקלטות הוידאו בעמוד 151](#).
- מחשב: הכניסו את כונן ההבזק מסוג USB למחשב ונווטו אל תיקיית TeslaCam. סרטונים מאורגנים לפי חותמת זמן. למידע נוסף ראו [צפייה בהקלטות הוידאו בעמוד 151](#).

6. כדי לכבות את Dashcam, עברו אל פקדים > Dashcam Off. אם מוגדר אוטומטי, ידני או בצפירה, Dahscam תופעל אוטומטית (אך ייתכן וזה לא שומר בפועל סרטון, תלוי בהעדפות שלכם) בכל פעם שאתם נוהגים.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Dashcam, או שיתכן שהתכונות לא יפעלו בדיוק כמו שמתואר. **זוהי אחריותכם הבלעדית לפעול ולציית לכל התקנות המקומיות וההגבלות הקנייניות בנוגע לשימוש במצלמות.**

מצלמת ה-Dashcam מצלמת סרטוני וידאו של סביבות הרכב שלכם בעת נהיגה. השתמשו ב-Dashcam כדי להקליט תקריות בזמן הנהיגה או אירועים ראויים לציון אחרים, כפי שהייתם עושים עבור Dashcam חיצונית בכלי רכב אחרים.

סמל Dashcam מופיע במפעיל האפליקציות. תוכלו להוסיף את אפליקציית Dashcam לסרגל התחתון לצורך גישה קלה (ראו [התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8](#)). כאשר Model X במצב 'חניה', נגיעה בסמל Dashcam תעלה את ה-Viewer (ראו [צפייה בהקלטות הוידאו בעמוד 151](#)).



כדי להגן על פרטיותכם, הקלטות הסרטונים נשמרות באופן מקומי בזיכרון המובנה של כונן הבזק USB מפורמט. ההקלטות אינן נשלחות ל-Tesla Model X-7. לא מקליט סרטונים כאשר ה-Dashcam במצב Off.

כיצד להשתמש ב-Dashcam

1. פרמטו כונן הבזק Dashcam USB. דורשת כונן USB מפורמט כהלכה מוכנס בשקע USB של הרכב שלכם כדי לאחסן ולאחזר סרטוני וידאו. כלי רכב שיוצרו החל מ-2020 מצוידים בכונן הבזק USB שפורמט מראש בתא הכפפות. קיימות שתי דרכים לפרמט את כונן ההבזק אם נדרש:
 - פרמטו את כונן ההבזק באמצעות Model X. הכניסו את כונן ההבזק לשקע ה-USB ועברו אל האפשרות פקדים < בטיחות < אתחל התקן USB.
 - פרמטו את כונן ההבזק במחשב. למידע נוסף ראו [דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה בעמוד 151](#).
 2. הכניסו כונן הבזק USB לשקע ה-USB של הרכב, עדיף לזה אשר בתא הכפפות.
 3. הפעילו את Dashcam על ידי נגיעה באפשרות פקדים < Dashcam. Dashcam מאפשרת לכם לבחור כיצד ומתי הסרטונים נשמרים. באפשרותכם לבחור בין האפשרויות:
 - אוטומטי: Dashcam שומרת באופן אוטומטי הקלטה בכונן ה-USB במצבים שבהם Model X מאתר אירוע בטיחות, כגון התנגשות או הפעלת כרית אוויר. בעת בחירה באפשרות אוטומטי, האיתור עשוי להשתנות והוא כפוף להספק הרכב, למצב השינה ולמצב תכונת Autopilot.
- הערה:** מספר גורמים קובעים אם Dashcam שומרת אוטומטית הקלטה של אירועים שהבטיחות קריטית בהם (למשל, כמות הכוח, אם הופעלה כרית אוויר וכו'). אין להסתמך על Dashcam להקלטה אוטומטית של כל אירועים שהבטיחות קריטית בהם.



Sentry Mode

• פרמטו את כונן ה-USB במחשב. למידע נוסף ראו **דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה בעמוד 151**.

2. הכניסו את כונן USB לשקע ה-USB של הרכב, עדיף אל זה אשר בתוך תא הכפפות.

3. כאשר הרכב נמצא בהילוך חניה, הפעילו את ה-Dashcam על ידי מעבר אל Controls > Safety > Dashcam (Dashcam חייבת להיות מופעלת כדי ש-Sentry Mode יעבוד).

4. געו באפשרות Controls > Sentry Mode > On. לאחר ההפעלה, סמל Sentry Mode ב-פקדים הופך לאדום.



כשזמין, Sentry Mode נמצא במצב סרק, מוכן להשמיע אזעקה ולשמור צילומי אבטחה למקרה שמהו יפעיל אותו. ראו **צפייה בהקלטות הוידאו בעמוד 151** למידע נוסף על צפייה בסרטונים.

5. כדי להפעיל/להשבית ידנית את Sentry Mode עד הנסיעה הבאה, יש לגעת בסמל Sentry Mode. Sentry Mode כבוי כאשר הסמל אינו אדום עוד.



העבירו את Sentry Mode למצב Off תחת Controls > Safety > Sentry Mode כדי להשבית למשך יותר ממחזור נסיעה אחד.

כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (ללא כונן נשלף USB)

כש-Sentry mode מופעל ומבחין באירוע אבטחה, אך אין כונן USB מחובר לשקע USB, הרכב שלכם תישלח לכם התראה דרך האפליקציה לנייד ללא צילומים מוקלטים.

הגדרות Sentry Mode

• מלבד מיקומים ספציפיים

תחת פקדים < בטיחות < Sentry Mode, תוכלו לקבוע אם תרצו ש-Sentry Mode לא יופעל במיקומים מסוימים (ראו **יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163** לקבלת מידע נוסף):

• **מלבד בית:** Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Home ברשימת המועדפים שלכם.

• **מלבד עבודה:** Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום המוגדר כ-Work ברשימת המועדפים שלכם.

הערה: בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שהרכב לא מצויד ב-Sentry Mode. ייתכן שהרכב גם לא מצויד באזעקה קולית פעילה עבור Sentry Mode או שהתכונות אינן פועלות בדיוק כמתואר. **זוהי אחריותכם הבלעדית לפעול ולציית לכל התקנות המקומיות וההגבלות הקנייניות בנוגע לשימוש במצלמות.**

כשאפשרות זו מופעלת, המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) ממשיכים לפעול והם מוכנים להקליט פעילות חשודה כאשר Model X נעול ובמצב 'חניה'. חשבו על Sentry Mode כעל מערכת אבטחה חכמה של הרכב שמציגה לכם התראות כאשר היא מזהה איומים אפשריים בסביבה.

אם מזהה איום או שחיישני כלי הרכב קובעים שיש תנועות קופצניות רבות כגון במצב גרירה או זעזוע של הרכב, Sentry Mode:

• מהבהב באורות הפנסים.

• מפעיל את האזעקה.

• מציג הודעה במסך המגע שמצביעה על כך שיתכן שהמצלמות מקליטות כדי ליידע אנשים מחוץ לכלי הרכב.

• מתריע בפניך על האזעקה באפליקציה לנייד.

• שומר סרטונים של האירוע להחסן נייד (USB drive), אם קיים.

Sentry Mode מושבת כברירת מחדל. תוכלו להשתמש בפקודות קוליות או באפליקציית Tesla לנייד כדי להפעיל או להשבית בקלות את Sentry Mode. כדי להפוך את Sentry Mode לזמין באמצעות פקודות קוליות, יש להגיד "Keep Tesla safe", "Keep my car safe", "Sentry on" או "Enable Sentry" (ראו **פקודות קוליות בעמוד 19**).

Sentry Mode דורש טעינה של 20% לפחות של המצבר. אם רמת הטעינה של המצבר יורדת מתחת ל-20%, Sentry Mode יבוטל והאפליקציה לנייד תשלח לכם התראה. צריכת האנרגיה בעת ש-Sentry Mode פעיל עשויה להיות גבוהה יותר.

הערה: כאשר מצב שמירה מופעל, הגדרות אזעקת אבטחה (בקרים < אבטחה < אזעקת אבטחה) אינן זמינות.

⚠️ זהירות: אין להסתמך על Sentry Mode להגנה על Model X מפני כל האיומים האפשריים. 'מצב שמירה' משתמש בגורמים רבים כדי לקבוע האם להפעיל את אזעקת האבטחה. ייתכן ולא יוזהו כל הפגיעות והאזעקה לא תופעל בכל המצבים. אם כי מצב זה עשוי לעזור בהרתעה עבור איומים מסוימים, אף מערכת אבטחה לא יכולה למנוע את כל ההתקפות.

הערה: Sentry Mode שולח הודעות לאפליקציה לנייד רק כאשר האזעקה מופעלת או כשהרכב מזהה תנועות קופצניות פתאומיות. אם Sentry Mode לא מזהה אירוע כאיום חד משמעי, כלי הרכב מקליט את הסרטון אבל לא מפעיל את מערכת ההתראה.

כיצד להשתמש ב-Sentry Mode (עם כונן נשלף USB)

1. Sentry Mode דורש כונן USB מפורמט כראוי אשר מוכנס אל יציאת ה-USB. כלי רכב שיוצרו החל מ-2020 מצוידים בכונן הבזק USB שפורמט מראש בתא הכפפות. קיימות שתי דרכים לפרמט את כונן USB:

• הכניסו את כונן ה-USB לשקע ה-USB ועברו אל האפשרות Controls > Format USB Drive. הרכב שלכם מפרמט אוטומטית את כונן ה-USB עבורכם.



ראו **צפייה בהקלטות הוידאו בעמוד 151** למידע נוסף על צפייה בסרטוני Sentry Mode.

הערה: כאשר הזיכרון הפנימי מתמלא, הקלטות חדשות יחליפו את ההקלטות הקודמות.

• **מלבד מועדפים:** Sentry Mode לא מופעל אוטומטית במיקום כלשהו ברשימת המועדפים שלכם.

הערה: כדי לזהות מיקום שנרשם כ-Work, Home או Favorite, יש להחנות את Model X במרחק שאינו עולה על 500 מטר מהמיקום שנשמר.

להגדרת מיקום בית או עבודה, געו ב-ניווט < הגדר בית/הגדר עבודה. להגדרת מועדף, געו בכוכב בעת צפייה בכתובת במפה. הפעלה או ביטול באופן ידני של Sentry Mode באמצעות מסך המגע או האפליקציה לנייד יעקפו את העדפות ההחרטה של המיקומים Home, Work או Favorite עד לנסיעה הבאה שלכם.

• הגדרת זיהוי מבוסס מצלמה

כאשר זיהוי מבוסס מצלמה פועל, Sentry Mode ישתמש במצלמות החיצוניות של הרכב בנוסף לחיישני הרכב כדי לזהות אירוע בטיחות במצב חניה. אם אפשרות זו מושבתת, הרכב ישמור סרטונים בכונן ה-USB רק אם זוהה איום פיזי. כדי לשנות, הקש על 'פקדים' < 'בטיחות' < Sentry Mode < 'זיהוי מבוסס מצלמה'.

• צפייה ב-Live Camera (שידור חי)

הערה: View Live Camera דורשת שגרסה 4.2.1 (או חדשה יותר) של אפליקציית Tesla לנייד תותקן בטלפון שקושר כמפתח אל Model X.

כאשר Sentry Mode מופעל, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לצפות מרחוק באזור שמסביב ל-Model X כפי שניתן לראות דרך המצלמות החיצוניות. להפעלה, געו באפשרות פקדים < בטיחות < Sentry Mode < View Live Camera via Mobile App במסך המגע כדי לראות מה Sentry Mode מקליט בזמן אמת. ודאו שאין נוסעים בכלי הרכב ושכל הדלתות נעולות. לאחר מכן, באפליקציה לנייד, עברו אל בטיחות < Sentry Mode < View Live Camera באפליקציה לנייד.

כאשר View Live Camera נמצא בשימוש פעיל, Model X הוא מהבהב מעת לעת בפנסים החיצוניים ולהציג הודעה על מסך המגע כדי להודיע לאחרים שהאזור סביב הרכב נצפה דרך המצלמות.

View Live Camera מוגבלת לכ-15 דקות של שימוש כולל ליום.

ניתן להפעיל במקביל גם את Dog Mode ולהעביר את תצוגת מצלמה בשידור חי כדי לצפות במצלמה הפנימית באפליקציה לנייד. למידע נוסף ראו **Keep Climate On, כלבו-Camp** בעמוד 154. תכונה זו לא נתמכת ברכבים בעלי מחשב Autopilot 2.0 או 2.5. געו ב-פקדים < תוכנה < מחשב Autopilot כדי לגלות איזה מחשב קיים ברכבכם.

הערה: אם מצבי Dog ו-Sentry מופעלים בו זמנית, Sentry יפעיל כברירת מחדל את **השבתת קולות Sentry** כדי להגן על חייית המחמד שלכם.

הערה: איכות הוידאו עשויה להשתנות בהתאם לקישוריות הרשת. שמע אינו מוקלט.

הערה: פיד המצלמה בשידור חי מוצפן מקצה-לקצה ול-Tesla אין גישה אליה.



דרישות מכונן USB עבור סרטוני וידאו והקלטה

כאשר Dashcam ו-Sentry Mode מופעלים, הם מקליטים סרטונים במחזוריים. הצילומים נדרסים באופן שוטף אלא אם שומרים אותם. עליכם לשמור את הצילום הרצוי על מנת לצפות בו, אחרת הוא יימחק ויוחלף. ראה [Sentry Mode בעמוד 149](#) ו-[מצלמת הדרך בעמוד 148](#) למידע נוסף על שמירת סרטונים. מוקלטים ארבעה סרטונים לכל קליפ שמור, סרטון אחד מכל מצלמה (קדמית, אחורית, שמאלית וימנית).

צפייה במסך המגע

באפשרותכם לצפות בסרטוני וידאו שצולמו במסך המגע כאשר Model X ב-Park. געו בסמל מצלמת הדרך הנמצאת במפעיל היישומים. הכרטיסיה מציגה רשימה של כל סרטוני הווידאו, מאורגנים לפי מיקום וחומת זמן. השווה, העבירו אחורה, העבירו קדימה ומחקו סרטונים בהתאם לצורך. החליקו ימינה או לחצו לחיצה ממושכת כדי למחוק במהירות סרטונים מסוימים.

נווט אל Controls > Safety > Delete Dashcam Clips כדי למחוק את כל סרטוני Dashcam ו-Sentry Mode.

הערה: ההקלטה באמצעות Dashcam מושהית במהלך צפייה בסרטונים בנגן.

צפייה במחשב

הכניסו את כונן ה-USB למחשב ונווטו אל התיקיה .

התיקיה TeslaCam כוללת את תיקיות משנה הבאות:

- RecentClips: מכילה תוכן שהוקלט במהלך 60 הדקות האחרונות.
- SavedClips: מכילה את כל ההקלטות מהתיקיה RecentClips שנשמרו ושמותיהן השתנו.
- SentryClips: כוללת הקלטות מכל אירוע האבטחה של Sentry Mode. אם אין שטח אחסון מספיק בכונן ה-USB הנשלף, סרטוני ה-Sentry הישנים ביותר יימחקו כדי לפנות שטח אחסון לסרטונים חדשים. לא ניתן לאחזר אותם לאחר מחיקתם.

תכונות מסוימות דורשות שימוש בכונן USB (לדוגמה, Dashcam, Sentry Mode) שעומד בדרישות הבאות:

- נפח אחסון של 64 GB לפחות. השתמשו בכונן USB עם אחסון זמין רב ככל שניתן. סרטונים עשויים להשתמש בשטח רב.
- מהירות כתיבה יציבה של 4 MB לשנייה לפחות. לתשומת לבכם, מהירות כתיבה יציבה שונה ממהירות כתיבה מרבית.
- תמיכה ב-USB 2.0. אם אתם משתמשים בכונן USB 3.0, עליו לתמוך גם ב-USB 2.0.
- מפורמט כראוי (באופן אוטומטי או ידני בעמוד 151).

הערה: בשווקים מסוימים, ניתן לרכוש כונני USB מומלצים באתר <http://www.tesla.com>.

פרמוט אוטומטי של כונן USB

הכניסו את כונן ה-USB ליציאת USB קדמית התומכת ביכולת לפרמט, לשמור ולהציג קטעי וידאו (ראו [מוצרים אלקטרוניים פנימיים בעמוד 12](#)). לאחר מכן, געו באפשרויות פקדים < בטיחות > אתחל כונן USB. פעולה זו מפרמטת באופן אוטומטי את כונן ה-USB כ-exFAT ויוצרת תיקיות עבור TeslaCam. כונן ה-USB מוכן כעת להקליט ולשמור סרטוני וידאו.

האפשרות אתחול כונן USB זמינה רק כאשר כונן USB (עם מחיצה אחת או יותר) מחובר לשקע USB קדמי. בחירה באפשרות Format USB Drive מוחקת כל תוכן שנמצא בכונן ה-USB. לפני השימוש בתכונה זו, העבירו כל תוכן שתמצאו לשמור להתקן אחר.

פרמוט ידני של כונן USB

אם Model X אינו מסוגל לפרמט את כונן ה-USB, פרמטו אותו בעזרת מחשב:

- פרמטו את כונן ה-USB כ-exFAT, MS-DOS FAT (עבור ext3, Mac, או NTFS) ext4 אינו נתמך כעת).
- צרו תיקייה ברמת בסיס הנקראת TeslaCam. תוכלו להשתמש בכונן USB אחד עבור Dashcam, Sentry Mode, וקובצי שמע, אך עליכם ליצור מחיצות או תיקיות נפרדות בכונן USB exFAT.
- לאחר הפרמוט, הכניסו כונן USB אל שקע ה-USB בתא הכפפות (אם קיים), אחרת השתמשו בשקע USB הקדמי בקונסולה המרכזית. אין להשתמש בשקעי USB אחורי, מכיוון שהם משמשים אך ורק לטעינת התקנים. ייתכן שיידרשו מספר שניות עד ש-Model X יזהה את כונן ה-USB.
- לאחר הזיהוי, ודאו שסמלים של Dashcam ו-Sentry Mode זמינים כאשר אתם נוגעים ב-Model X Controls. מוכן להקלט סרטונים.

הערה: ייתכן שיהיה עליכם להפעיל תחילה את Sentry Mode (אם קיים) בנגיעה באפשרות Controls > Sentry.

צפייה בהקלטות הווידאו

אם סרטונים נשמרים, ניתן לצפות בהם דרך מסך המגע או במחשב.

כאשר שטח האחסון של כונן ה-USB מתמלא, לא ניתן עוד לשמור סרטונים. כדי למנוע מכונן ה-USB להתמלא, העבירו באופן קבוע סרטונים שנשמרו אל התקן אחר, ומחקו אותם מכונן ה-USB.



סקירה כללית של פקדי בקרת אקלים

פקדי בקרת האקלים זמינים בחלק התחתון של מסך המגע. כברירת מחדל, בקרת האקלים נמצאת בהגדרה Auto, ששומרת על נוחות מיטבית בכל תנאי מזג האוויר שאינם קיצוניים. כאשר תכווננו את הטמפרטורה בתא הנוסעים כשהגדרה היא Auto, המערכת תכוון באופן אוטומטי את החימום, מיזוג האוויר, חלוקת האוויר ומהירות המאוורר כדי לשמור על הטמפרטורה שבחרתם בתא הנוסעים.

געו בטמפרטורה המוצגת בתחתית מסך המגע כדי לגשת למסך הראשי של פקדי בקרת האקלים, שם תוכלו לכוון את העדפות האקלים. ניתן לחזור למצב אוטומטי בכל עת באמצעות לחיצה על אוטומטי. געו בלחצן ההפעלה במסך הראשי של פקדי בקרת האקלים כדי להחליף בין מצב מופעל למצב כבוי. עבור גישה מהירה לפקדים הנפוצים, געו באפשרות < או > כדי להציג את החלון המוקפץ של האקלים.


בזמן שתא הנוסעים מתחמם או מתקרר, ייתכן שמהירות המאוורר תופחת. מסך המגע מציג Warming Up או Cooling Down בזמן שהוא מנסה להגיע לטמפרטורה המועדפת עליכם.

הערה: מערכת בקרת האקלים מופעלת באמצעות המצבר במתח גבוה. לכן שימוש לאורך זמן מקטין את טווח הנסיעה.

אזהרה: כדי למנוע כוויות עקב שימוש ממושך, הסובלים מניורופתיה פרפרית, או מי שיכולתו לעמוד בכאב מוגבלת בגלל סוכרת, גיל, פגיעה נוירולוגית או מצב רפואי אחר, חייבים לנהוג במשנה זהירות בעת שימוש במערכת בקרת האקלים ובמחממי המושבים.

כוונון הגדרות בקרת אקלים

הערה: כווננו בקלות את העדפות האקלים, כגון הפעלת חימום המושב או שינוי הטמפרטורה בתא הנוסעים, באמצעות שימוש בפקודות קוליות (ראו פקודות קוליות בעמוד 19).

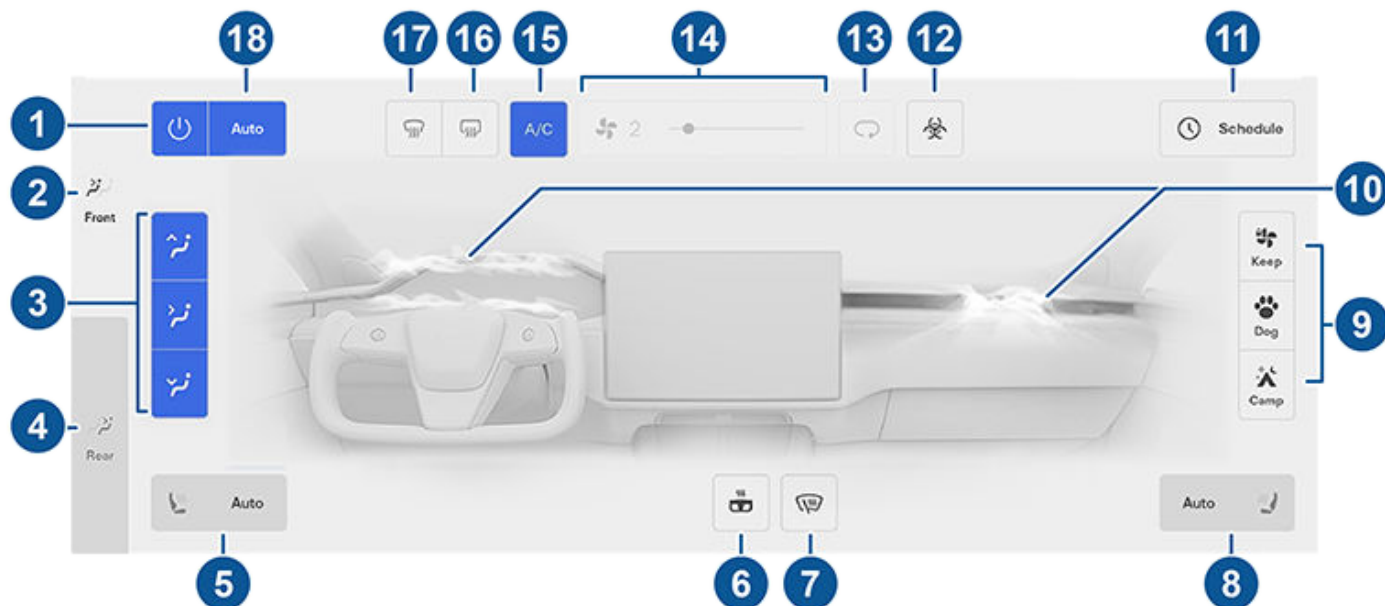

הערה: לגישה במגע אחד אל מחממי המושבים ומפשירי האדים, ניתן להוסיף בקרים אלו אל 'אפליקציות שלי' ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8.

- געו כדי להפעיל או לכבות את מערכת בקרת האקלים.
 - געו כדי להתאים את הגדרות האקלים בחלק הקדמי של תא הנוסעים.
 - בחרו את זרימת האוויר לתוך החלק הקדמי של תא הנוסעים (שמשה קדמית, פתחי אוורור בגובה הפנים או בגובה הרגליים). תוכלו לבחור פתח אוורור אחד או יותר.
 - געו כדי להתאים את הגדרות האקלים בחלק האחורי של תא הנוסעים. אם Auto מופעל והתבצע גילוי הנוסע, הטמפרטורה המוגדרת תשמר בתא הנוסעים האחורי (ראו כונון פתחי האוורור הקדמיים והאחוריים בעמוד 156).
- הערה:** הפעילו Sync כדי לקבוע את אותה הטמפרטורה לתאי הנוסעים הקדמי והאחורי.




תפעול פקדי בקרת אקלים

5. געו בסמל המושב בצד הנהג כדי לכוון את מחממי המושבים עבור הנהג. המושב פועל בשלוש רמות, מ-3 (הגבוהה ביותר) עד 1 (הנמוכה ביותר). סמל המושב מציג קווים מפותלים שהופכים לאדום (חימום) או לכחול (קירור) בהתאם לרמה שהוגדרה. Auto, שמוצג כאשר מערכת בקרת האקלים מוגדרת להגדרה Auto, מחמם או מקרר את המושבים הקדמיים בהתבסס על טמפרטורת תא הנוסעים. לגישה בנגיעה אחת למחממי המושבים, עליכם להוסיף אותם לסרגל התחתון של מסך המגע (ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8).
6. געו כדי לשלוט בחימום הגה yoke (או הגה). הסמל מציג קווים אדומים מפותלים המתאימים לרמת ההגדרה. אם מוגדר למצב Auto, ההגה מחומם לפי הצורך, בהתבסס על הטמפרטורה בתא הנוסעים, כאשר מערכת בקרת האקלים מוגדרת למצב Auto. לגישה בנגיעה אחת, עליכם להוסיף אותם לסרגל התחתון של מסך המגע (ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8).
7. געו כדי להפעיל את מפשירי המגבים. המגבים מפשירים במשך 15 דקות ולאחר מכן ייכבו באופן אוטומטי.
8. געו בסמל המושב בצד הנוסע כדי לכוון את מחממי המושבים עבור הנוסע הקדמי. המושב פועל בשלוש רמות, מ-3 (הגבוהה ביותר) עד 1 (הנמוכה ביותר). סמל המושב מציג קווים מפותלים שהופכים לאדום (חימום) או לכחול (קירור) בהתאם לרמה שהוגדרה. Auto, שמוצג כאשר מערכת בקרת האקלים מוגדרת להגדרה אוטומטי, מחמם או מקרר את המושבים הקדמיים בהתבסס על טמפרטורת תא הנוסעים. לגישה בנגיעה אחת למחממי המושבים, עליכם להוסיף אותם לסרגל התחתון של מסך המגע (ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8).
9. במצב חנייה, ההגדרות האלה יופיעו בתצוגה על מנת לאפשר לכם לשמור את מערכת בקרת האקלים מופעלת גם לאחר עזיבת Model X (ראו Keep Climate On, כלבו-Camp בעמוד 154).
10. געו כדי לכוון את אופן זרימת האוויר מפתחי האוויר הקדמיים. ראו כוונן פתחי האוויר הקדמיים והאחוריים בעמוד 156.
11. כאשר Model X במצב חניה, געו באפשרות לוח זמנים כדי להגדיר זמן יומי קבוע בו אתם רוצים ש-Model X יהיה מוכן לנהיגה על-ידי חימום מוקדם של הסוללה ותא הנוסעים ו/או טעינה שלא בשעות השיא (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).
12. אם ה-Model X שלכם מצוידת במסנן HEPA (High Efficiency Particulate Air), היא מבטיחה את איכות האוויר הטובה ביותר בתא הנוסעים כל אימת שמערכת בקרת האקלים מופעלת ואוויר חיצוני נכנס לתא הנוסעים (הסירקולציה החוזרת כבויה). מסנן HEPA יעיל ביותר לשם הסרת חלקיקים וביניהם: זיהום אוויר, אלרגנים, בקטריות, אבקנים, נבגי עובש וכן וירוסים. גם מסנן HEPA וגם מערכת הסינון הנוסף מכילים פחם פעיל להסרת מגוון רחב של ריחות וגזים. כאשר אתם מפעילים את מצב Bioweapon Defense, הלחץ החיובי בתוך תא הנוסעים מפחית את כמות האוויר החיצוני היכול להיכנס לתא הנוסעים למינימום.
הערה: גזים מסוימים, כגון חד-תחמוצת הפחמן, לא ניתנים להסרה אפקטיבית על-ידי פחם פעיל.
13. יש ללחוץ כאן כדי לשלוט בזרימת האוויר בתא הנהג. ניתן לשאוב את האוויר אל הרכב מבחוץ Model X או על ידי סירקולציית האוויר בפנים הרכב.
14. השתמשו במחוון כדי לכוון את מהירות המאוורר. במצב אוטומטי, מהירות המאוורר משתנה ל- נמוכה/ בינונית/ גבוהה.
הערה: כוונן מהירות המאוורר עשויה לשנות את ההגדרה שבחרתם עבור אופן הזרמת האוויר ל-Model X על-מנת לצמצם או להגביר את זרימת האוויר.
15. געו כדי להפעיל/לכבות את מערכת מיזוג האוויר. כיבוי יקטין את הקירור אך יחסוך אנרגיה.
הערה: בגלל שה-Model X פועלת בצורה שקטה בהרבה מכלי רכב אשר מונעים בדלק, ייתכן שתבחינו בקול של מדחס מיזוג האוויר כאשר הוא פועל. כדי למזער את הרעש, הנמיכו את מהירות המאוורר.
16. געו כדי לחמם את השמשה הקדמית. לאחר 15 דקות, מפשיר האדים בחלון האחורי יפסיק באופן אוטומטי את פעולתו. מראות הצד החיצוניות ושקעי הטעינה מתחממים גם כאשר מפשיר האדים בחלון האחורי פועל. ראו דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158 למידע נוסף לגבי הכנת הרכב למזג אוויר קר.
17. מפשיר האדים בשמשה מעביר את זרימת האוויר אל השמשה. געו פעם אחת כדי להפשיך את השמשה הקדמית (הסמל הופך לענבר). געו פעם שנייה כדי להפשיך את השמשה הקדמית. געו פעם שלישית כדי לכבות ולהחזיר את חלוקת האוויר, החימום והמאוורר להגדרותיהם הקודמות.
18. געו באפשרות Auto כדי להפעיל/לבטל את ההגדרה אוטומטי.
הערה: במצב Auto, ייתכן שמהירות המאוורר תונמך כדי להפחית את קולות רעש הסביבה בזמן שיחה. למידע נוסף, ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט בעמוד 75.



חלון קופץ של בקרת אקלים

געו בחצי הטמפרטורה בתחתית מסך המגע כדי להציג חלון קופץ לגישה קלה לחלק מהפקדים הנפוצים ביותר של בקרת אקלים:

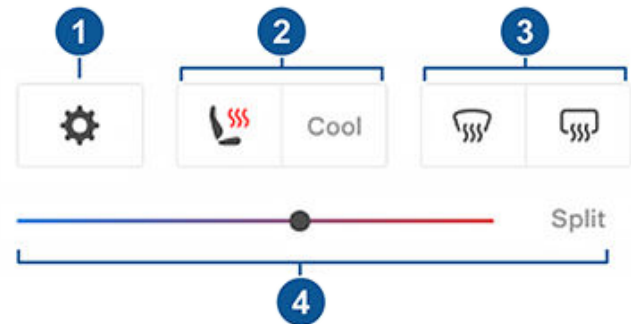

הערה: לגישה במגע אחד אל מחממי המושבים ומפשירי האדים, ניתן להוסיף בקרים אלו אל 'אפליקציות שלי' ראו התאמה אישית של האפליקציות שלי בעמוד 8.

- געו כדי לגשת למסך הראשי של פקדי בקרת אקלים.
- הפעילו או בטלו את חימום או קירור המושבים.
- הפעילו או בטלו את מפשירי האדים של השמשה הקדמית או האחורית.
- התאימו את טמפרטורת התא על ידי הזזה של המחווון. באפשרותכם גם לאפשר פיצול טמפרטורה אשר מאפשר לנהג ולנוסע הקדמי התאמה אישית של העדפות האקלים שלהם. הנוסע הקדמי יכול לגעת בסמל הטמפרטורה בתחתית מסך המגע או פקדי בקרת אקלים כדי לכוונן. געו באפשרות פיצול בשנית כדי לבטל את פיצול האקלים.

Keep Climate On, כלבו-Camp

ההגדרות Keep Climate On, Camp-iDog מאפשרות לכם להשאיר את מערכת בקרת האקלים פועלת כאשר הרכב במצב 'חניה', גם אחרי שיצאתם מ-Model X או אם בחרתם להישאר ברכב. הגדרות אלה מועילות כאשר חשוב לשמור על טמפרטורת תא הנוסעים בתנאי מזג אוויר חמים או קרים. לדוגמה, כשאתם משאירים ב-Model X מצרכים בימים חמים, מומלץ להשתמש ב-Keep Climate On כדי שלא יתקלקלו.

Dog נועד לשמור על טמפרטורה נוחה בתא הנוסעים עבור חיית המחמד, בזמן שאתם מנטרים בצורה פעילה ותכופה טמפרטורה זו באמצעות האפליקציה לנייד (שמחייבת שלטלפון ולרכב יהיה חיבור סלולרי). במצב Dog, הטמפרטורה בתא הנוסעים מוצגת במסך המגע כדי לדווח לעוברי אורח שחיית המחמד בטוחה. הגדרה זו אינה מיועדת לבני אדם ויש להשתמש בה רק לפרקי זמן קצרים כאשר אתם נמצאים בקרבת מקום, למקרה שיהיה צורך לחזור לרכב במצבים שבהם אי אפשר לשלוט עוד בטמפרטורה.

הערה: כדי להימנע מלחיצה בטעות על מתג החלון (למשל, אם כלבכם דורך עליו), לא ניתן לפתוח את החלונות בזמן מצב Dog.

הערה: אם מצבי Dog ו-Sentry מופעלים בו זמנית, Sentry יפעיל כברירת מחדל את השבתת קולות Sentry כדי להגן על חיית המחמד שלכם. למידע נוסף ראו Sentry Mode בעמוד 149.

תצוגת Live Camera זמינה כעת אם Sentry Mode או Dog Mode, או שניהם, מופעלים. כאשר Sentry Mode מופעל, המצלמה מציגה תצפית בשידור חי של סביבת הרכב. כאשר Dog Mode מופעל, מצלמת תא הנוסעים מציגה את פנים הרכב כך שתוכלו לראות את חיית המחמד שלכם מתי שתרכבו. אם שני המצבים מופעלים, החליפו בין תצוגות מצלמות בנגיעה בסמל האפור או בסמל פנים הרכב המתכתב עם המצלמות השונות באפליקציה לנייד. למידע נוסף ראו Sentry Mode בעמוד 149.

הערה: הפעלת מצלמת תא הנוסעים הפנימי עבור Dog mode או Sentry דורשת גרסה 4.15.0 ומעלה של האפליקציה לנייד. תכונה זו לא נתמכת ברכבים בעלי מחשב Autopilot 2.0 או 2.5. געו ב-פקדים < נתמכת > מחשב Autopilot כדי לגלות איזה מחשב קיים ברכבכם.

הערה: View Live Camera מוגבלת לכ-15 דקות של שימוש כולל ליום.

Camp מאפשר לכם לספק חשמל למוצרים אלקטרוניים באמצעות שקעי ה-USB ושקע מתח נמוך בנוסף לשמירה על טמפרטורת תא הנוסעים. מסך המגע ממשיך לפעול כדי לאפשר לכם להאזין למוסיקה, לגלוש באינטרנט, לשחק משחקים במכונת המשחק או לצפות בסרטונים ב'קולנוע Tesla'. באפשרותכם גם לשלוט בהגדרות המדיה והאקלים מטלפון מקושר. Camp מתאים במיוחד לשהייה ברכב, כגון בעת טיול מחנאות או שהייה עם ילד. כאשר אפשרות זו פעילה, Sentry Mode ומערכת האזעקה של הרכב מושבתים. נעילת דלתות Walk-Away מושבתת.

כדי להפעיל את מצב Keep Climate On, מצב כלב או מצב Camp:

- יש לוודא שרמת הטעינה של הסוללה היא 20% לפחות.
- שלו מצב חנייה. ההגדרות של Keep Climate On, Dog-iDog זמינות רק כש-Model X במצב חניה.
- אם יש צורך, כווננו את הגדרות בקרת האקלים.
- במסך בקרות האקלים, בחרו Keep Climate On, ב-כלבאו ב-קמפינג.

הערה: באפשרותכם לשלוט במצב Dog וגם Camp מהאפליקציה לנייד, על ידי החלקה מעלה מהסרגל האפור על גבי מסך בקרת האקלים.

מערכת בקרת האקלים מנסה לשמור על הגדרות האקלים שבחרתם עד שתעבירו את הרכב ממצב חניה או שתכבו אותה ידנית. הימנעו משימוש במצבי Dog, Keep Climate On, או Camp כשרמת הטעינה במצבר נמוכה.

לא ניתן להפעיל את 'מצב כלב' אם הטמפרטורה בתא הנוסעים גבוהה מדי, או אם הרכב מזהה בעיה במערכת בקרת האקלים. לפני הפעלת 'מצב כלב', ודאו שהטמפרטורה בתא הנוסעים ברמה בטוחה ונוחה.

אם השארת מצב אקלים פועל, מצב כלב, או מצב מחנאות פועלים, האפליקציה לנייד של Tesla תנסה לשלוח התראות באופן רציף שיזכירו לכם לבדוק את המצב של מה שהשארתם ב-Model X אם:

- רמת הסוללה יורדת מתחת ל-20%.
- הרכב מזהה בעיה במערכת בקרת האקלים.
- הטמפרטורה בתא הנוסעים משתנה באופן משמעותי מהרמה ההתחלתית שנקבעה עבור 'מצב כלב'.

הערה: לא ניתן לבצע עדכוני תוכנה כאשר מצב Keep Climate On, Dog או Camp פעילים.



תפעול פקדי בקרת אקלים

אזהרה: בגלל כיבוי אוטומטי, תנאים חיצוניים קיצוניים או חוסר יכולת פוטנציאלית אחרת לשמור על הטמפרטורה שנבחרה, פנים הרכב עלול להפוך חם בצורה מסוכנת, גם כאשר מופעלת הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים. אם אתם חווים טמפרטורה הגבוהה מהטמפרטורה הנבחרת באופן חוזר ונשנה, פנו אל השירות של Tesla.

אזהרה: אין להשאיר ילדים או חיות מחמד ברכב ללא השגחה. בגלל כיבוי אוטומטי או תנאים חיצוניים, פנים הרכב עלול להפוך חם בצורה מסוכנת, גם כאשר מופעלת הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים.

עצות להפעלת בקרת אקלים

- כאשר משתמשים באפליקציה לנייד כדי להפעיל את מערכת בקרת האקלים, היא נכבית אוטומטית כאשר רמת הטעינה יורדת ל-20%, או אם חלפו שעתיים. כדי לקרר או לחמם את תא הנוסעים למשך פרק זמן ארוך יותר, טענו את הרכב והפעילו מחדש את העדפת בקרת האקלים דרך האפליקציה לנייד.

- ניתן לשפר את יעילות חימום תא הנוסעים על ידי הפחתת מצב האצה הנבחר (ראו **מצבי האצה בעמוד 99**). זה מאפשר למערכת משאבת החום לקחת יותר חום מהמצבר ולחמם ביעילות את תא הנוסעים, במקום לשמור על יכולת המצבר לספק ביצועי האצת שיא. זה עוזר למקסם את יעילות הנסיעה במזג אוויר קר. שימו לב שבמצב האצה מוגבר, נדרש זמן למצבר להתחמם לפני שהמצב המוגבר של ההאצה הופך זמין.

- אם מערכת בקרת האקלים רועשת מדי לטעמכם, הנמיכו באופן ידני את מהירות המאוורר.

- נוסף על קירור פנים הרכב, המדחס של מיזוג האוויר מקרר גם את המצבר. לכן, במזג אוויר חם, ייתכן שמדחס מיזוג האוויר יופעל למרות שכבייתם אותו. זהו מצב נורמלי, מכיוון שהעדפות במערכת היא לקרר את המצבר על-מנת להבטיח שישאר בטווח הטמפרטורה המיטבי לשם הבטחת אריכות חיים וביצועים מיטביים.

- גם אם מצב זה אינו בשימוש, ייתכן כי ה-Model X תפיק צלילים של זרם אוויר או מים. צלילים אלה הם צלילים נורמליים והם מופקים כאשר מערכת הקירור הפנימית מופעלת כדי לתמוך בפונקציות שונות של הרכב, כגון תחזוקה של מצבר מתח נמוך ואיזון הטמפרטורה של מצבר המתח הגבוה.

- על מנת להבטיח כי מערכת בקרת האקלים תפעל ביעילות, סגרו את כל החלונות וודאו כי הגריל החיצוני שלפני השמשה הקדמית חופשי מקרח, משלג, מעלים וסוגי פסולת אחרים.

- בתנאי לחות גבוהה, תיתכן הצטברות אדים קלה על השמשה הקדמית כאשר תפעילו לראשונה את מיזוג האוויר.

- הצטברות מים קטנה מתחת ל-Model X בעת חניה היא נורמלית. עודפי מים כתוצאה מתהליך הייבוש מתנקזים מתחת לרכב.

- כדי להנמיך את הטמפרטורה בתא הנוסעים בתנאי מזג אוויר חם, ייתכן שהמאוורר יופעל כדי לאוורר את תא הנוסעים בעת חניית הרכב. זה יקרה רק אם רמת הטעינה של הסוללה היא לפחות 20%.

הערה: חיישן הפריצה (אם מותקן) יושבת באופן אוטומטי כאשר מצב Keep Climate On, מצב כלב או מצב מחנאות פעילים. אולם תוכלו לעקוף התנהגות זו ולהשאיר את חיישן הפריצה מופעל. כדי לעשות זאת, געו בפקדים < Safety > Tilt/Intrusion < אחרי הפעלת Keep Climate On, או Dog Camp. אך שימו לב, אם תשאירו את חיישן הפריצה מופעל במהלך הפעלה של מצב Keep Climate On, מצב כלב או מצב מחנאות, הדבר עלול לגרום לאירוע אזעקה כתוצאה מתנועת האוויר בתא הנוסעים.

אזהרה: לעולם אין להשאיר ילד ללא השגחה ברכב.

אזהרה: בדקו אם החוקים המקומיים כוללים מגבלות כלשהן על השארת חיות מחמד ללא השגחה בכלי רכב.

אזהרה: אתם אחראים לבטיחות הכלב או חייבת המחמד שלכם. אסור להשאיר אותם ב-Model X לפרקי זמן ארוכים. יש לעקוב ללא הרף אחר טמפרטורת הרכב ורווחתם. יש לוודא שיש מספיק כיסוי סלולרי בטלפון וזמן לחזור לרכב במקרה הצורך.

אזהרה: במקרה הלא סביר שמערכת בקרת האקלים זקוקה לטיפול או שאינה פועלת כצפוי, יש להימנע משימוש במצב Keep Climate On, במצב כלב או מצב מחנאות. אין לסמוך על כך שהרכב יגן על משהו שיון לו תחליף.

אזהרה: ניתן לכוונן ולנטר את מערכת בקרת האקלים מרחוק באמצעות האפליקציה לנייד. אולם, אם תשתמשו באפליקציה לנייד לכיבוי מערכת בקרת האקלים, מצב Keep Climate On ו-Camp-i Dog יפסיקו לפעול.

הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים

ה-Cabin Overheat Protection מגן על תא הנוסעים מפני התחממות יתר בתנאי סביבה לוהטים. בעוד שאין זה הכרחי להפעיל בעת היציאה מ-Model X, מערכת בקרת האקלים יכולה להוריד את הטמפרטורה של תא הנוסעים ברכב ולשמור עליה. כך ניתן יכול למנוע מתא הנוסעים להתחמם יתר על המידה אחרי שהרכב נותר בחניה בשימוש ביום חם, ולהפוך אותו לנעים יותר כאשר אתם שבים אליו. ייתכן שיידרשו ל-Cabin Overheat Protection עד 15 דקות כדי להתחיל לפעול בעת היציאה מהרכב. תכונה זו נועדה לנוחות הנוסעים ואין לה השפעה על אמינות רכיבי הרכב שלכם.

כדי להפעיל, געו ב-פקדים < Safety > Cabin Overheat Protection < ובחרו:

- On: מיזוג האוויר פועל כשטמפרטורת תא הנוסעים היא מעל 40°C, או הטמפרטורה הנבחרת אם זמינה, על מסך המגע או באפליקציה לנייד. התאמה אישית של טמפרטורות עשויה לדרוש את הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה לנייד.
- Off: השבתה של Cabin Overheat Protection.


תוכלו גם להפעיל אל Cabin Overheat Protection מרחוק דרך האפליקציה לנייד על ידי נגיעה באקלים. החליקו כלפי מעלה בתפריט התחתון ובחרו הגדרה תחת Cabin Overheat Protection (ראו **אפליקציה לנייד בעמוד 70**).

Cabin Overheat Protection פועל עד שחולפות 12 שעות מעזיבת הרכב Model X או עד שכמות האנרגיה במצבר יורדת מתחת ל-20%, הראשון מביניהם. שימוש ב-Cabin Overheat Protection דורש אנרגיה מהמצבר וזה עשוי להקטין את הטווח.

הערה: כדי לאפשר הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים, הטיה / פריצה חייב להיות מושבת.



Model X כולל פתח אורור אופקי ייחודי בגובה הפנים, שמשתרע לרוחב כל לוח המחוונים. הרכב שלכם מצויד גם בפתחי אורור בחלק העליון ובחלק התחתון של הקונסולה האחורית

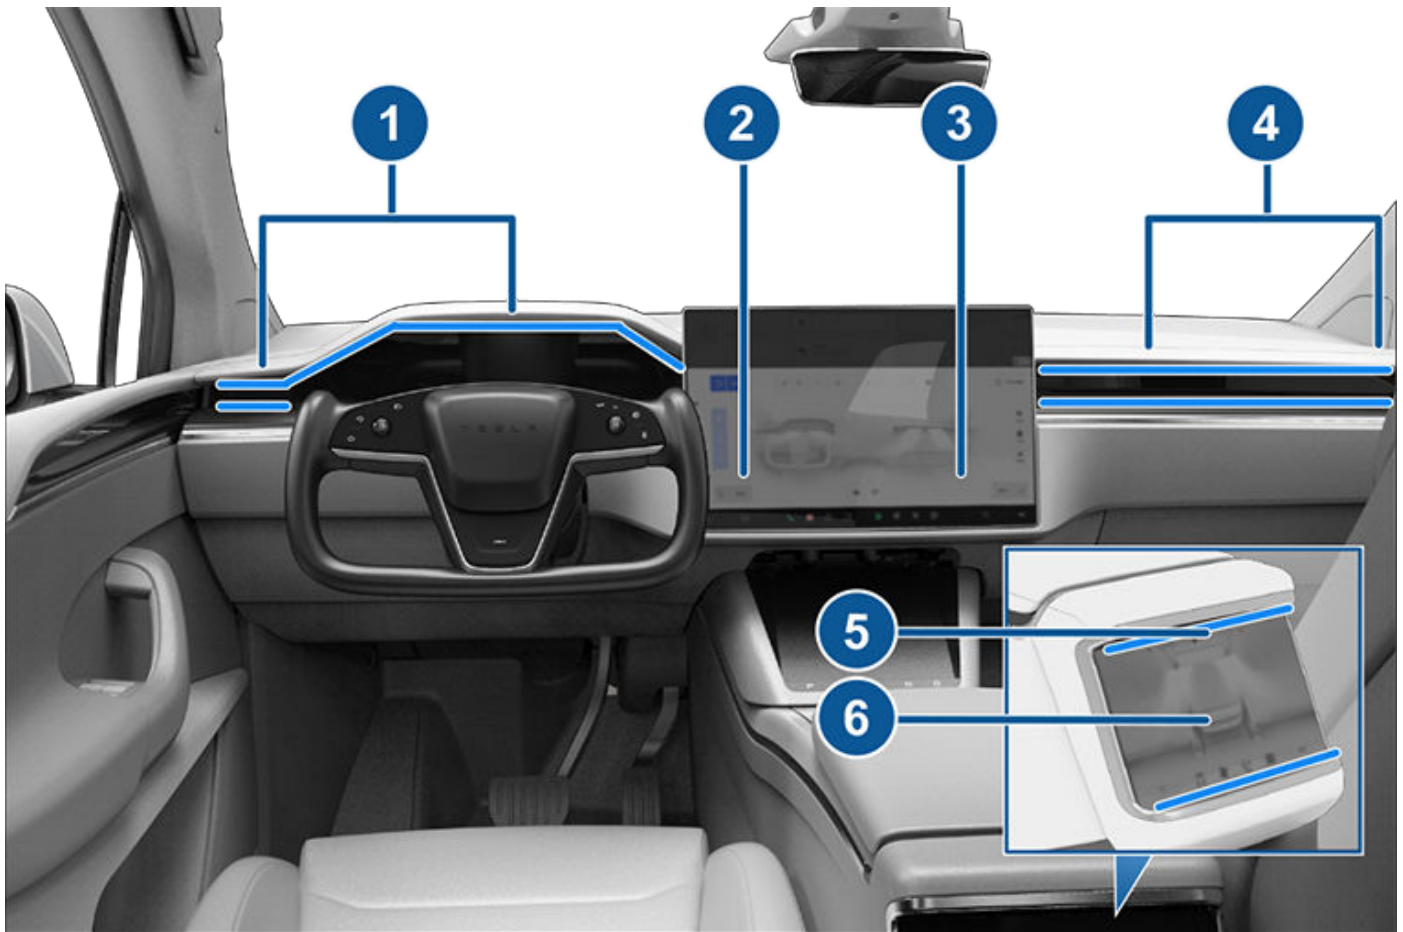

1. פתחי אורור בצד הנהג
2. פקדים בצד הנהג
3. פקדים בצד הנוסע הקדמי
4. פתחי אורור בצד הנוסע הקדמי
5. פתחי אורור אחוריים
- 6.



כוונון פתחי האורור הקדמיים והאחוריים

באמצעות מסכי המגע, תוכלו לסמן בדיוק להיכן תרצו לכוון את זרימת האוויר מפתח אורור זה בעת חימום או קירור של תא הנוסעים. כאשר פתח האורור בגובה הפנים פעיל, תוכלו לכוון את כיוון זרימת האוויר מכל פתח אורור. כדי לכוון את כיוון זרימת האוויר, געו בגלי האוויר שיוצאים מפתח האורור המתאים במסך המגע וגררו אותם. האוויר זורם בזרם יחיד כאשר הוא זורם במרכז, או מתחלק לזרמי אוויר נגדיים כאשר האוויר מופנה החוצה או פנימה מהחלק המרכזי של פתח האורור.

הערה: כשאתם מחלקים את פתח האוויר לשני זרמי אוויר נפרדים, זרימת האוויר בכל כיוון הוא חלש יותר מאשר כשכל זרם האוויר זורם בכיוון אחד. **הערה:** אוויר מבחוח מוזרם לתוך ה-Model X באמצעות השבכה שלפני השמשה הקדמית. הקפידו שהשבכה תהיה פנויה מכל הפרעה, כגון עלים או שלג.

מסנני (י) אוויר בתא הנוסעים

Model X כולל מסנן אוויר אחד או יותר למניעת חדירת אבקת צמחים, נשורת תעשייתית, אבק דרכים וחלקיקים אחרים מבעד לפתחי האורור.

הערה: יש להחליף את מסנני (י) האוויר באופן תקופתי. ראו [מרווחי טיפול בעמוד 182](#).



דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר

הערה: Tesla ממליצה להשתמש ב-Trip Planner כדי לנווט אל מיקום טעינה במשך 30-45 דקות לפחות לפני ההגעה על מנת להבטיח טמפרטורת מצבר ותנאי טעינה מיטביים. אם משך הנסיעה למיקום הטעינה קצר מ-30-45 דקות, שקלו לחמם מראש את המצבר לפני הנסיעה (ראו לפני הנסיעה בעמוד 158).

הערה: בתנאים מסוימים, המערכת התרמית עלולה להפיק אדים ברכבים המאובזרים במשאבת חום (כדי לקבוע אם הרכב שלכם מגיע עם משאבת חום, יש לגעת באפשרות פקדים < תוכנה > מידע נוסף על הרכב). לדוגמה, אדים ללא ריח יכולים לבוע מהחלק הקדמי של הרכב בעת טעינה ב-Supercharger בטמפרטורה קרה. זה נורמלי ואינו מהווה סיבה לדאגה.

חלונות

באפליקציה לנייד, נווטו אל אקלים ובחרו ב- הפשרת רכב, שעוזרת להמסך שלג, קרח וכפור שהצטברו על השמשות, חלונות הנהג והמראות.

בטמפרטורות קרות, Model X מבצע באופן אוטומטי כוונן קל למיקום החלונות כדי להקל על פתיחת הדלתות.

הערה: תמיד התחברו למקור חיצוני עבור מקור כוח ל-מתח נמוך לפני פתיחת דלת כשאתם רכובים או כשאתם על מנת להימנע משבירת חלון.

השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות שבה Tesla תוכל לספק ציפוי דוחה מים לחלונות הצדדיים והאחוריים של הרכב שלכם (לא השמשה הקדמית) תמורת תשלום סמלי.

מראות

אם צפויה הצטברות קרח בעת חנייה, כבו את האפשרות מראות מתקפלות אוטומטית. געו באפשרויות פקדים < קיפול אוטומטי >. קרח עלול למנוע את הקיפול או הפתיחה של מראות הצד החיצוניות.

הערה: מראות הצד מתחממות באופן אוטומטי לפי הצורך במהלך החימום המוקדם או בעת הפעלת מפשיר האדים בשמשה האחורית.

מגבים

אם צפויה הצטברות של שלג או קרח במהלך החניה, געו באפשרות פקדים < שירות > מצב טיפול במגב. פעולה זו תגביה את המגבים כנגד השמשה הקדמית וניתן יהיה להפשיר אותם בזמן הפשרת השמשה הקדמית (ראו **מגבים ומתזים בעמוד 90**). באפשרותכם גם להפעיל מפשירי מגבים (אם מותקנים). ראו **תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152**.

צמיגים ושרשראות לצמיגים

יש להשתמש בצמיגי חורף להגברת האחיזה בתנאי שלג או קרח. ניתן לרכוש צמיגי חורף ב-Tesla Shop (ראו **סוגי צמיגים עונתיים בעמוד 188**).

השרשראות לצמיגים מספקות משיכה נוספת בעת נסיעה בתנאים שלג או קרח. עיינו בתקנות המקומיות באזורכם כדי לבדוק אם שרשראות לצמיגים מומלצות או נדרשות בחודשי החורף. למידע נוסף ראו **שימוש בשרשראות לצמיגים בעמוד 188**.

כדי לוודא ש-Model X מספק לכם את חוויית הבעלות הטובה ביותר שניתן בתנאי מזג אוויר קר קשים, פעלו בהתאם לדרכי הפעולה המומלצות הבאות.

לפני הנסיעה

כאשר שלג וקרח מצטברים על הרכב שלכם, חלקים נעים, כגון ידיות הדלת, החלונות, המראות והמגבים עשויים לקפוא במקומם. כדי להשיג טווח וביצועים מקסימליים, חשוב לחמם את תא הנוסעים ואת המצבר לפני הנסיעה. קיימות מספר דרכים לעשות זאת:

- געו באפשרות פקדים < תזמון > (הזמינה גם במסכי הטעינה ובקרת האקלים) כדי להגדיר את המועד בו ברצונכם שהרכב יהיה מוכן לנהיגה (ראו **חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178**).

- באפליקציה לנייד, נווטו אל אקלים כדי להתאים אישית את הטמפרטורה שאליה אתם רוצים לחמם את תא הנוסעים. פעולה זו גם מחממת את המצבר במתח הגבוה בהתאם לצורך.

- באפליקציה לנייד, נווטו אל אקלים < הפשרת רכב > כדי להמסך שלג, קרח וכפור שהצטברו על השמשות, שקע הטעינה, חלונות ומראות. פעולה זו גם מחממת את המצבר במתח הגבוה בהתאם לצורך.

הערה: Tesla ממליצה להפעיל את הגדרות האקלים 30-45 דקות לפחות לפני תחילת הנסיעה (ראו **תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152**). זמני החימום המוקדם תלויים בטמפרטורה החיצונית ובגורמים אחרים. האפליקציה לנייד תודיע לכם כאשר הרכב יגיע לטמפרטורת החימום המוקדם הרצויה.

שקע טעינה

אם הבריש של שקע הטעינה קפא במקומו וכבל הטעינה נתקע בשקע הטעינה, נסו לשחרר ידנית את כבל הטעינה. ראו **שחרור ידני של כבל הטעינה בעמוד 177**.

בתנאי מזג אוויר של קור קיצוני או קרח, תפס שקע הטעינה שלכם עשוי לקפוא במקומו. אם אינכם יכולים להוציא או להכניס את כבל הטעינה, או אם הרכב לא נטען במטען מהיר בגלל שהבריש קפא במקומו, השתמשו בהגדרה הפשרת רכב באפליקציה לנייד. פעולה זו יכולה לסייע להפשרת הקרח על תפס שקע הטעינה כדי שניתן יהיה להוציא או להכניס את כבל הטעינה.

תוכלו למנוע גם את הקיפאון של פתח שקע הטעינה באמצעות הגדרות תזמון (ראו **חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178**).

הערה: אם בריח שקע הטעינה קפא במקומו, ייתכן שהוא לא ינעל את כבל הטעינה במקומו בעת הכנסתו, אך הוא עדיין יהיה מסוגל לטעון בזרם חילופין בקצב איטי, גם אם הבריש אינו מופעל.

טעינה

על-ידי שימוש ב-Trip Planner (אם זמין) כדי לנווט אל מיקום טעינה של Tesla, Model X מחמם מראש את המצבר במתח גבוה כדי לוודא שכאשר תגיעו למטען, טמפרטורת המצבר תהיה מיטבית ומוכנה לטעינה. הדבר מפחית את משך הזמן שנדרש כדי לבצע טעינה. ראו (ראו **תכנון נסיעות בעמוד 165**).



דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר

חימום מוקדם מתוזמן

כאשר הרכב חונה, השתמשו בהגדרות פקדים < תזמון, הזמינות במסכי הטעינה ובקרת האקלים, כדי להגדיר את המועד בו ברצונכם שיתבצע חימום מוקדם של הרכב Model X (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178). אתם גם יכולים לתזמן זאת כדי למנוע מתפס שקע הטעינה לקפוא במקומו. הרכב שלכם יקבע את השעה המתאימה להתחלת החימום המוקדם כדי שהיא תושלם ותא הנוסעים והמצבר יהיו חמים לפני שעת היציאה שנקבעה.

Tesla ממליצה גם לתזמן טעינה בשילוב עם החימום המוקדם כדי להבטיח שלרכב שלכם תהיה מספיק אנרגיה לנסיעה. כאשר Model X אינו מחובר, החימום המוקדם יפעל אך רק כאשר רמת טעינת הסוללה הינה מעל 20%.

אחסון

אם אתם מחנים את ה-Model X לזמן ממושך, חברו את הרכב למטען כדי למנוע איבוד טווח תקין ולשמור על המצבר בטמפרטורה אופטימלית. הרכב שלכם יכול להישאר מחובר לחשמל בבטחה למשך כל פרק זמן.

כאשר ה-Model X אינה בשימוש, היא עוברת למצב שינה כדי לחסוך באנרגיה. הפחיתו את מספר הפעמים שאתם בודקים את סטטוס הרכב שלכם באפליקציה לנייד, מכיוון שהדבר מעיר את הרכב שלכם באופן אוטומטי ומתחיל צריכת אנרגיה רגילה.

כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה, לחץ האוויר בצמיגי הרכב ירד. אם נורית החיווי של ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) נדלקת, יש לנפח את הצמיגים לפני הנסיעה. הצמיגים מאבדים PSI אחד עבור כל ירידה של 6°C בטמפרטורה החיצונית (ראה טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184). הקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים עוזרת להתחמק מבורות ומשפרת את הטווח כאשר הצמיגים מנופחים כהלכה.

בזמן הנסיעה

מזג אוויר קר יכול להגדיל את צריכת האנרגיה מכיוון שנדרש יותר כוח להנעה ולחימום תא הנוסעים והמצבר. פעלו בהתאם להצעות הבאות כדי להפחית את צריכת האנרגיה:

- השתמשו במחממי מושבים כדי לשמור על החום. מחממי מושבים משתמשים בפחות אנרגיה מאשר מחמם תא הנוסעים. הורדת הטמפרטורה בתא הנוסעים ושימוש במחממי המושבים מפחיתה את צריכת האנרגיה (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152).
- האטו את הנהיגה והימנעו מהאצה מהירה ותכופה.
- ניתן לשפר את יעילות חימום תא הנוסעים על ידי הפחתת מצב האצה הנבחר (ראו מצב האצה בעמוד 99). זה מאפשר למערכת משאבת החום לקחת יותר חום מהמצבר ולחמם ביעילות את תא הנוסעים, במקום לשמור על יכולת המצבר לספק ביצועי האצת שיוא. זה עוזר למקסם את יעילות הנסיעה במזג אוויר קר. שימו לב שבמצב האצה מוגבר, נדרש זמן למצבר להתחמם לפני שהמצב המוגבר של ההאצה הופך זמין.

בלימה רגנרטיבית

ייתכן כי הבלימה הרגנרטיבית תוגבל אם המצבר קר מדי. כאשר תמשיכו בנסיעה, המצבר יתחמם והאנרגיה הרגנרטיבית תגדל (ראו בלימה רגנרטיבית בעמוד 92).

הערה: תוכלו להימנע מבלימה רגנרטיבית מוגבלת אם תאפשרו מספיק זמן לחימום מוקדם של הרכב שלכם או אם תשתמשו באפשרות תזמון לחימום מוקדם של ה-Model X לפני זמן היציאה (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).

הערה: התקנת צמיגי חורף יכולה לגרום לעוצמת בלימה רגנרטיבית מופחתת זמנית, אבל לאחר פרק זמן קצר של נסיעה, Model X מבצע יכול מחדש כדי לתקן זאת. געו ב-שירות < גלגלים וצמיגים > צמיגים לבחירת צמיגי חורף ולהאצת התהליך.

מצבר קר

סמל פתית שלג כחול מופיע בלוח המחוונים כאשר חלק מהאנרגיה במצבר אינה זמינה משום שהמצבר קר. חלק זה של אנרגיה בלתי זמינה מוצג בצבע כחול במד המצבר. ייתכן ששיעורי הבלימה הרגנרטיבית, ההאצה והטעינה יהיו מוגבלים. סמל פתית השלג לא יוצג עוד כאשר המצבר יהיה חם די הצורך.

אחרי הנסיעה

השאירו את ה-Model X מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש. הרכב שלכם ישתמש במערכת הטעינה, ולא במצבר עצמו, כדי לשמור על חום המצבר (ראו מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172).



דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם

טעינה

בעת שימוש באפשרות 'תכנון נסיעות' או בעת ניווט אל תחנת Supercharger, כלי הרכב שלכם מכין אוטומטית את הסוללה לטעינה היעילה ביותר. בתנאי חום קיצוניים, ייתכן שלא תראו את ההודעה שכלי הרכב מכין מראש את הסוללה תוך ניווט אל Supercharger, אך הוא עדיין מכין את הסוללה לטעינה.

הערה: Tesla ממליצה להשתמש ב-Trip Planner כדי לנווט אל מיקום טעינה במשך 30-45 דקות לפחות לפני ההגעה על מנת להבטיח טמפרטורת מצבר ותנאי טעינה מיטביים. אם משך הנסיעה למיקום הטעינה קצר מ-30-45 דקות, שקלו לחמם מראש את המצבר לפני הנסיעה (ראו לפני הנסיעה בעמוד 158).

אם ניתן, השאירו את כלי הרכב מחובר אל המטען בכל פעם שאינו בשימוש, אפילו במזג אוויר חם, במיוחד אם נעשה שימוש בהכנת הרכב מראש או בהגנה מהתחממות יתר של תא נהג.

אחסון

אם אתם מחנים את ה-Model X לזמן ממושך, חברו את הרכב למטען כדי למנוע איבוד טווח תקין ולשמור על המצבר בטמפרטורה אופטימלית. הרכב שלכם יכול להישאר מחובר לחשמל בבטחה למשך כל פרק זמן.

כאשר ה-Model X אינה בשימוש, היא עוברת למצב שינה כדי לחסוך באנרגיה. הפחיתו את מספר הפעמים שאתם בודקים את סטטוס הרכב שלכם באפליקציה לנייד, מכיוון שהדבר מעיר את הרכב שלכם באופן אוטומטי ומתחיל צריכת אנרגיה רגילה.

כדי לוודא ש-Model X מספק לכם את חוויית הבעלות הטובה ביותר שניתן בתנאי מזג אוויר חמים, פעלו בהתאם לדרכי הפעולה המומלצות הבאות.

לפני הנסיעה

ישנן מספר דרכים להכין את הרכב לנסיעה, מבלי להיכנס לרכב אשר כבר חם:

- הכינו מראש את תא הנוסעים על ידי הזזת כיוון זרימת האוויר מהמאווררים והפעלה או כיבוי של מחממי המושבים. באפליקציה לנייד, נווטו אל אקלים כדי להתאים אישית את הטמפרטורה שאליה אתם רוצים לקרר את תא הנוסעים.
- לחצו על התכונה תיאום, הזמינה במסכי הטעינה ובקרת האקלים, כדי להגדיר את המועד שבו ברצונכם שהרכב יהיה מוכן לנהיגה (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).
- אפשרו את האפשרות הגנה מהתחממות יתר של תא נהג המונעת התחממות יתר של תא הנוסעים בתנאי סביבה חמים.
- באפליקציה לנייד, נווטו אל פקדים כדי לאוורר את החלונות.

הערה: Tesla ממליצה להפעיל את הגדרות האקלים 30-45 דקות לפחות לפני תחילת הנסיעה (ראו תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152). זמני החימום המוקדם תלויים בטמפרטורה החיצונית ובגורמים אחרים. האפליקציה לנייד תודיע לכם כאשר הרכב יגיע לטמפרטורת החימום המוקדם הרצויה.

אחרי הנסיעה

השאירו את ה-Model X מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש, במיוחד אם מתבצעת הכנה מראש או הגנה מפני התחממות יתר של תא הנוסעים. הרכב שלכם ישתמש במערכת הטעינה, ולא במצבר עצמו, כדי לשמור על טמפרטורה נוחה (ראו מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172). בנוסף, יש מספר דרכים לצמצם את חום תא הנוסעים:

- לפני יציאה מהרכב (לביצוע מטלות בית, למשל), השתמשו ב-Dog Mode כדי לשמור על תא הנוסעים קריר לחיות מחמד או טובין מתכלה. למידע נוסף ראו Keep Climate On, כלבו-Camp בעמוד 154.
- Tesla ממליצה לכבות את מיוזג האוויר בערך 30 שניות לפני לחיצה על 'חניה' כדי להפחית את הצטברות הנוזלים מתחת לרכב.
- יש לחנות בצל כדי לסייע להפחית את צריכת הכוח ולשמור על טמפרטורות תא נוסעים קרירות.
- השתמשו במגן שמש (זמין דרך Tesla Shop) אם עליכם לחנות בחוץ בשמש.
- בעת החניה, חברו את ה-Model X ובצעו תיאום לטעינה שלכם. כלי הרכב שלכם קובע את הזמן המתאים להתחיל בטעינה כדי להשלימה במהלך שעות צריכה נמוכה. תא הנוסעים והסוללה מוכנים גם הם על ידי הגדרת זמן יציאה. למידע נוסף, ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178.



פרטי מפה (כגון נקודות עניין).



מפה - סקירה כללית

מפה מוצגת במסך המגע כל הזמן (למעט כאשר Model X בהילוך נסיעה לאחור).

השתמשו באצבעות שלכם כדי להשתמש במפה:

- כדי להזיז את המפה לכל כיוון שהוא, החזיקו וגררו אצבע.
- כדי להזיז את המפה לכל כיוון שהוא, החזיקו וסובבו שתי אצבעות.
- כדי להגדיל או להקטין את המפה, הרחיקו או הצמידו שתי אצבעות, בהתאמה.

הציבו סיכה בכל מיקום שהוא במפה על-ידי לחיצה והחזקה של אצבע על מיקום רצוי. לאחר הנחת סיכה, או נגיעה בסיכה קיימת, המפה תמרכז סביב המיקום שנבחר ומידע על המיקום יופיע במסך קופץ. מהמסך הנפתח הזה, ניתן לנווט אל המיקום להוספה או הסרה של המיקום מרשימת היעדים המועדפים שלכם (ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163).

תחנות טעינה. מציג רשימה קופצת ובה העיר והמרחק לתחנה המתאימה במפה. תחנות הטעינה כוללות את Tesla Superchargers, אתרי טעינה ביעדים, מטענים מהירים צד שלישי, ומטענים ציבוריים שהשתמשתם בהם בעבר. ראו תחנות טעינה בעמוד 163. געו בסמלי הברק ברשימה הקופצת כדי לסנן לפי סוגי המטענים על בסיס ההספק המרבי.



הערה: באזורי שוק מסוימים, מטענים מהירים של צד שלישי נכללים גם במפה כסיכות אפורות כהות כאשר אתם מציגים מטענים.

הגדרות ניווט

הערה: ההגדרות הזמינות במערכת הניווט משתנות בהתאם לאזור השוק ולתצורת הרכב שלכם.

סמל הגדרות ניווט יוצג כאשר תגעו בכפתור ... ברגע שהתחלתם לנווט אל היעד.

הערה: תוכלו גם לגשת להגדרות הניווט בנגיעה בפקדים < Navigation.



געו בהגדרות הניווט כדי להתאים אישית את האופן שבו מערכת הניווט פועלת (ההגדרות הזמינות משתנות בהתאם לאזור השוק ולתצורת הרכב שלכם):

- הנחיית ניווט: געו באפשרות קול כדי לאפשר קריאה קולית של הוראות הניווט.
- געו בכפתור (-) או (+) כדי להגביר או להחליש את עוצמת הדיבור של הוראות הניווט. החלשת עוצמת הדיבור שמאלה עד הסוף, או נגיעה בסמל הרמקול, ישתיקו את ההוראות. ניתן גם להשתיק/לבטל את ההשתקה של הוראות הניווט על-ידי נגיעה בסמל הרמקול. הגדרת עוצמת קול זו חלה רק על הוראות שמשמיעה מערכת הניווט. עוצמת הקול עבור גן המדיה והטלפון אינה משתנה.
- **הערה:** ניתן לכוונן אוטומטית את עוצמת השמע בהתבסס על מהירות הנסיעה והגדרות האקלים.
- **הערה:** הוראות הניווט מושתקות כאשר מתבצעת שיחה בטלפון המשוך.
- הפעילו את ניווט אוטומטי אם אתם רוצים ש Model X תיזום אוטומטית יעד ניווט כשאתם נכנסים לרכב. היעדים מנובאים בהתבסס על נתיבים שבהם נסעתם פעמים רבות, השעה ביום ורישומים ביומן (ראו Automatic Navigation בעמוד 163).

הערה: כאשר תסובבו או תזיזו את המפה, היא תפסיק לעקוב אחר המיקום הנוכחי שלכם. ההודעה Tracking Disabled מוצגת לזמן קצר לצד סמל כיוון המפה, והסמל הופך לאפור. כדי להפעיל מחדש את המעקב, געו בסמל כיוון המפה ובחרו North Up או Heading Up.

הערה: גודל התצוגה של המפה ישתנה באופן אוטומטי כאשר קיים מסלול ניווט פעיל.

כדי לשנות את כיוון המפה, יש להחליף בין האפשרויות האה:

צפון למעלה: צפון נמצא תמיד בחלק העליון של המסך.



כיוון הנסיעה: כיוון הנסיעה נמצא תמיד בחלק העליון של המסך. המפה תסתובב כאשר תשנו את כיוון הנסיעה. סמל זה כולל מצפן משולב שמראה את כיוון הנסיעה.



הערה: נגיעה בסמל זה במהלך ניווט ליעד תציג סקירה כללית של המסלול.

תצוגה כללית של מסלול זמינה בעת ניווט ליעד והיא מוצגת כאשר מרחיבים את רשימת ההוראות שלב אחר שלב (על ידי החלקה כלפי מטה). המפה תציג את הכיוון שבחרתם קודם כאשר תכווצו את רשימת ההוראות המפורטות על-ידי החלקתה מעלה.



הצגת מפה

כאשר Model X במצב חניה, הסמלים הבאים יוצגו על המפה כדי לאפשר לכם להתאים אישית את סוג המידע המופיע על המפה. כדי להיכנס לסמלים האלה בזמן נסיעה, געו בכל מקום על המפה (הם ייעלמו לאחר כמה שניות).

תמונת לוויין (אם מותקן שירות קישוריות פרימיום).



עומס תנועה (אם מצויד בקישוריות פרימיום).





• געו בחלק העליון של הרשימה כדי למזער אותה.

בעת הניווט, המפה תעקוב אחר המיקום שלכם ותציג את הקטע הנוכחי במסלול. ניתן להציג את המסלול המלא בכל עת על-ידי החלקה מטה להרחבת רשימת ההוראות המפורטת או נגיעה בסמל הסקירה הכללית של המסלול.

מתחת לרשימת שלב-אחר-שלב, סרגל התקדמות מציג כמה אתם קרובים ליעד או לעצירה הבאה שלכם. אם online routing מופעל, סרגל ההתקדמות יציג גם את תנאי התנועה בזמן אמת בנתיב שלכם (ראו [Online Routing בעמוד 164](#)).

להפסקת הניווט, געו ב-ביטול, שנמצא בפינה התחתונה של רשימת הוראות ההגעה המפורטת. החליקו ימינה על המיקום המוצע או לחצו לחיצה ממושכת על המיקום כדי למחוק במהירות חיפוש ניווט אחרונים.

הערה: אם חיבור להעברת נתונים אינו זמין, המפות שברכב מאפשרות לכם לניווט לכל יעד, אבל יהיה עליכם להזין את הכתובת המלאה והמדויקת.

אם מופעל ניווט עם Autopilot (אם זמין באזורכם), תוכלו להפעיל אותו עבור מסלול הניווט באמצעות נגיעה ב-ניווט עם Autopilot ברשימת ההוראות המפורטת (כשהתכונה מופעלת, הסמל יהיה כחול).
Navigate on Autopilot משנה אוטומטית נתיבים ושולטת ב-Model X בכבישי גישה מבוקרת (כמו כבישים מהירים ואוטוסטרדות), לאורך נתיב ניווט. לפרטים נוספים, ראו [ניווט עם Autopilot בעמוד 115](#).



בחירת נתיב חלופי

בהתאם לאזור ולתצורת הרכב, ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה ברכב שלכם. הרכב שלכם חייב להיות מצויד בשירות קישוריות פרימיום.

לאחר שהזנתם יעד עם עצירה אחת, המפה מציגה עד שלושה מסלולים חלופיים. זה יאפשר לכם להשוות בקלות זמני נסיעות עם מידע על התנועה בכל נתיב. אם לא תבחרו נתיב מועדף בפרק זמן מוגדר, הנתיב המהיר ביותר ייבחר אוטומטית.

הוספת עצירות לנתיב

לאחר הזנת יעד, יש לערוך את המסלול על ידי הוספה, מחיקה או שינוי סדר העצירות. געו בשלוש הנקודות בתחתית הרשימה של הוראות ההגעה המפורטות כדי לצפות באפשרויות לעריכת הנתיב.

Add Stop מאפשר לכם להוסיף עצירה על ידי חיפוש מיקום או הוספת יעדי בית, אחרונים או מועדפים. ניתן גם להוסיף עצירה על-ידי נגיעה בסיכה כלשהי במפה ובחירה Add הממידע בחלון הצץ.



Edit Stop מאפשר לכם להגדיר נסיעה מורכבת על ידי הוספה או מחיקה של עצירות בנתיב שלכם. גררו זורקו עצירות על ידי נגיעה בסמל שווה כדי לסדר מחדש את הנסיעה שלכם.



• הפעילו את Trip Planner (אם זמין בשוק האזורי שלכם) כדי להוסיף עצירות טעינה מהירה במידת הצורך. עצירות טעינה מהירות נוספות לנתיבי ניווט במטרה למזער את משך הזמן שאתם מבלים בנהיגה וטעינה (ראו [תכנון נסיעות בעמוד 165](#)).

• הפעילו ניווט מקוון כדי לניוט אוטומטית על מנת להימנע מפקקים וכדי לקבל תנעי דרך בזמן אמת לצד מסלולי ניווט, אם ישנם באזור שלכם (ראו [Online Routing בעמוד 164](#)).

• געו ב-Avoid Tolls כדי שהניווט אוטומטית יימנע מכבישי אגרה אם ניתן.

ניווט ליעד

כדי לניוט למיקום, געו בסרגל החיפוש בפינה של המפה והזינו יעד, שלחו את היעד מהטלפון שלכם, או השתמשו בהוראות קוליות (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)) לכתובת, נקודת ציון, עסק, וכו'. אם היעד שבחרתם כולל בתוכו יעדים אחרים (כגון טרמינלים בשדה תעופה), תוכלו לבחור גם יעד משנה.

לאפשרויות שונות געו בסרגל החיפוש:

- רעננו את החיפוש כאשר אתם מגדילים או גוררים אל אזור אחר של המפה על ידי הקשה על חיפוש באזור זה כאשר תקפוץ הודעה (אם זמין באזורכם).
- בחרו מיקום Home או Work שמור (ראו [יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163](#)).
- בחרו יעד Charging (ראו [תחנות טעינה בעמוד 163](#)).
- בחרו מבין היעדים שהם Recent (היעד האחרון שאליה ניווטתם יוצג בראש הרשימה).
- בחרו יעד שאותו סימנתם כ-Favorite (ראו [יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163](#)).
- מסעדה פופולרית כאשר אתם מרגישים רעבים או יעד פופולרי (כגון מוזיאונים ופארקי שעשועים) כאשר אתם מרגישים ברי מזל (ראו [Lucky and Hungry בעמוד 163](#)).

הערה: ניתן התחיל ניווט מרחוק ממכשיר ה-iOS או ה-Android שלכם באמצעות הפונקציה "שיתוף" במכשיר לאחר מתן גישה לאפליקציה של Tesla לנייד.

כשאתם מפרטים מיקום, מסך המגע מרחיק את התצוגה כדי לספק סקירה של הנתיב בו עליכם לנסוע ומציג רשימת הנחיות פניה אחר פניה. זמן הגעה משוער, זמן נהיגה וקילומטר' מוצגים בתחתית רשימת ההנחיות. שימו לב לאלה לגבי רשימת הוראות ההגעה המפורטות:

- סמל הסוללה ברשימת הפניות מספק ייצוג חזותי המדגים הערכה של כמה אנרגיה תישאר לאחר שתגיעו ליעד שלכם, וכמה תישאר אם תעשו נסיעה הלוך ושוב מהמיקום הנוכחי שלכם. ראו [חיזוי צריכת אנרגיה בעמוד 164](#).
- אם נדרשת טעינה כדי להגיע ליעד ואם תכנון מסלול מופעל (וזמין באזור שלכם), מסלול הנסיעה כולל באופן אוטומטי עצירות ב-Supercharger (ראו [תכנון נסיעות בעמוד 165](#)).
- אם אין לכם די אנרגיה להגיע ליעד ואין אף Supercharger בדרך, תוצג התרעה שאומרת שנדרשת טעינה כדי להגיע ליעד.
- לפני כל פנייה מופיע המרחק עד אליה.
- כדי להציג את תחתית הרשימה, ייתכן שיהיה עליכם לגרור את הרשימה כלפי מעלה.



כדי להוסיף יעד לרשימת המועדפים שלכם, געו בסיכה שלו במפה, ולאחר מכן געו בסמל הכוכב במסך הקופץ שמופיע. הזינו שם (או השאירו את השם שמופיע כברירת מחדל), ולאחר מכן געו ב-הוספה למועדפים. סמל הכוכב יהפוך למלא והיעד ייכלל ברשימת המועדפים שלכם.

כדי למחוק יעד אחרון או מועדף, געו בו ברשימת היעדים והחזיקו אותו לזמן קצר עד להצגת הסימן X. אז געו בסימן X כדי למחוק אותו מהרשימה.

מיקומי בית ועבודה מוצגים גם מתחת לסרגל החיפוש בניווט. געו כדי להגדיר כתובת עבור המיקום המתאים. לאחר הזנת הכתובת, געו ב-Save as Work או Save as Home. לאחר מכן תוכלו לגעת בקיצורי דרך אלה כשתרצו לנווט הביתה או לעבודה.

כדי לשנות או למחוק את הכתובת המתאימה, לחצו לחיצה ממושכת על סמל בית או עבודה. חלון קופץ יאפשר לכם להזין כתובת חדשה ו-שמור בתור בית או שמור בתור עבודה. לאחר ששמרתם את מיקום הבית או העבודה, Model X יהיה עשוי להציע לכם לנווט למיקום העבודה שלכם בבוקר ולמיקום הבית שלכם בערב תוך ציון זמן ההגעה המשוער בהתאם לעומס התנועה כעת. ראו [Automatic Navigation בעמוד 163](#). געו ב-נקה בית או נקה עבודה כדי להסיר לגמרי כתובות קשורות. בהתאם לדפוסי השימוש שלכם, Model X יהיה עשוי להציע לכם לשמור מיקום מסוים כמיקום הבית או העבודה.

משיקולי ביטחון, אם תמכרו, תעבירו בעלות או תאפשרו לאחרים לנהוג ב-Model X, מומלץ למחוק את מיקומי הבית והעבודה שלכם. תוכלו למחוק אותם בנפרד או לבצע איפוס להגדרות היצרן כדי למחוק את כל הנתונים האישיים (געו באפשרות פקדים < Service > Factory Reset).

תחנות טעינה

כדי להציג תחנות טעינה במפה, געו בסרגל החיפוש במפה ולאחר מכן געו ב-Charging. תחנות הטעינה מוצגות ברשימה (כאשר תחנת הטעינה הקרובה ביותר מוצגת בראשה) ומיוצגות באמצעות סיכות מתאימות במפה. געו בסיכה כדי להציג מידע נוסף, לנווט ליעד או לסמן אותו כיעד מועדף.

געו בסמלי הברק להצגת סוגי מיקומי הטעינה שאתם רוצים שהמפה תכלול (כברירת מחדל המפה מציגה רק נקודות של מתקני Supercharger):

געו כדי לכלול בתחנות חשמל עד 70 קילוואט, כגון מיקומי תחנות טעינה.



געו כדי לכלול מטענים גבוהים 70 קילוואט ומעלה.



הערה: המפה מציגה CCS Superchargers רק אם הרכב שלכם מצויד ביכולת הטעינה מסוג CCS. כשאתם נוגעים בסיכה של ה-Supercharger, החלון הקופץ מיידע אתכם אם יש צורך במתאם מסוג CSS כדי להטעין את הרכב שלכם.

הערה: באזורי שוק מסוימים, מטענים מהירים של צד שלישי נכללים גם כסיכות אפורות כהות כאשר אתם בוחרים להציג את כל תחנות הטעינה.

באפשרותכם גם להשתמש באפליקציה לנייד של Telsa כדי לערוך את המסלול שלכם (אם היא זמינה במיקום שלכם). באפליקציה לנייד של Tesla, עברו אל מיקומים < ניווט והזינו יעד, געו באפשרות עריכת נסיעה < הוספת עזירה כדי לערוך את המסלול שלכם, ואז געו באפשרות שליחה לרכב כדי לשתף את הנסיעה עם הרכב שלכם.

הערה: נדרשת גרסת אפליקציה לנייד של Tesla 4.27.5 או עדכנית יותר.

Automatic Navigation

הערה: ניווט אוטומטי לא יהיה זמין בכל אזורי השוק ובכל תצורות הרכב.

Automatic Navigation יכול לחזות יעד כשאתם נכנסים לרכב שלכם. כאשר לוח השנה של הטלפון שלכם מסונכרן עם Model X, ולוח השנה כולל אירוע שמתרחש תוך שעתיים מרגע הכניסה שלכם לרכב לקראת נסיעה, Automatic Navigation יציע את מיקום האירוע (בהנחה שמשויכת כתובת תקינה לאירוע).

בנוסף, אם אתם במיקום Home ונוסעים בימי חול (שני עד שישי) בין השעות 05:00 ל-11:00, Automatic Navigation יוכל לנתב אתכם באופן אוטומטי למיקום שציינתם עבור Work (ראו [יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163](#)). באופן דומה, אם אתם בעבודה ונכנסים לרכב שלכם בימי חול בין השעות 15:00 ל-23:00, Automatic Navigation יוכל לנתב אתכם באופן אוטומטי למיקום שציינתם עבור בית.

כדי להפעיל את ה, געו בפקדים < Navigation > Automatic < Navigation. עליכם לסנכרן כראוי את היום בטלפון שלכם עם Model X ולצייין עבור כל אירוע כתובת תקינה ומוגדרת היטב (ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט בעמוד 75).

הערה: הוראות ניווט שתיזנו באופן ידני, או שתשלחו אל Model X, יעקפו מסלולים המוצעים על-ידי Automatic Navigation.

Lucky and Hungry

הערה: ייתכן ולא כל התכונות יהיו זמינות בכל אזורי השוק ובכל תצורות הרכב.

בנוסף לניווט ליעד שבחרתם, Model X יכול גם להציע מיקומים קרובים על סמך תחושת רעב או יש לי מזל שלכם. בסרגל החיפוש של מסך הניווט, געו ב-Hungry או ב-Lucky. Hungry מציע רשימה של מסעדות פופולריות, ואילו Lucky מציע רשימה של יעדים פופולריים (כגון מוזיאונים ופארקי שעשועים). לאחר שמצאתם יעד מעניין, געו ב-נווט כדי להמשיך בנסיעה ליעד זה.

אפשרות זו מחייבת שימוש בגרסה העדכנית ביותר של מפות Navigation. כדי להורידה, חברו את ה-Model X לרשת Wi-Fi וגעו בפקדים < Software כדי לבדוק אם יש עדכון זמין (ראו [עדכוני מפה בעמוד 165](#)).

יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים

אם אתם נוסעים ליעד מסוים לעתים קרובות, הוסיפו אותו כמועדף על-מנת שלא יהיה צורך להזין את שם היעד או כתובתו בכל פעם. כאשר אתם מוסיפים יעד כ'מועדף', תוכלו לנווט אליו בקלות באמצעות נגיעה בתפריט חיפוש הניווט ואז ב-מועדפים, ולאחר מכן בחירת היעד מתוך רשימת המועדפים.

הופעת סיכת מיקום לעמדת טעינה חושפת את המצב הצפוי על המיקום. געו בסיכה כדי להציג את הפרטים.

מיקום תחנת ה-Supercharger הוא פעיל והמספר המוצג על הסיכה מייצג את מספר עמדות ה-Supercharger הזמינות הצפוי בעת ההגעה.
הערה: תחנת Supercharger הממוקמת במסלול הניווט הנוכחי שלכם תיבצע בשחור (או בלבן, אם מסך המגע במצב לילה).

מיקום ה-Supercharger צופה עומס גבוה של משתמשים. ייתכן ותצטרכו להמתין לפני הטעינה.



ייתכן שמיקום תחנת ה-Supercharger פועל בקיבולת מופחתת.



ייתכן שמיקום תחנת ה-Supercharger סגור.



אין נתונים זמינים עבור מיקום תחנת ה-Supercharger, אך הוא אמור להיות פעיל.



המיקום הוא אתר טעינה ביעדים, מטען מהיר של צד שלישי או תחנות טעינה ציבוריות שבהם השתמשם בעבר. געו כדי להציג מידע נוסף, כגון מגבלות שימוש וזרם טעינה זמין.



הערה: כאשר תצוגת המפה מוקטנת ויש מספר אתרי טעינה ביעדים זמינים באזור, הסיכה עגולה ומספר העמדות מוצג בה. געו בסיכה כדי להגדיל את התצוגה. לאחר מכן תוכלו לגעת בסיכות בודדות כדי לקבל פרטים לגבי מיקום ספציפי.

געו בסיכה של תחנת הטעינה כדי להציג חלון צץ ממנו ניתן:

- לקבוע את המיקום המדויק של תחנת הטעינה ואת המרחק המשוער מהמיקום הנוכחי שלכם.
- כמו כן מוצגים השירותים הזמינים בתחנת הטעינה, כולל חדרי שירותים, מסעדות, מקומות לינה, קניית ורשת Wi-Fi. בחלון הקופץ של תחנות ה-Supercharger, געו בסמל שירותים כדי לאתר את השירות הרלוונטי באזור שסביבה.
- געו בסמל הניווט כדי לקבל הוראות נסיעה אל תחנת הטעינה.

הערה: בעת ניווט אל Supercharger (או מטען מהיר של צד שלישי באזורים מסוימים), Model X מבצע חימום מקדים של הסוללה כדי להכין אותו לטעינה. דבר זה יבטיח שתגיעו לטמפרטורת סוללה אופטימלית, וכך תקצרו את משך הזמן הנדרש לטעינה. במקרים מסוימים (כגון מזג אוויר קר), ייתכן שהמנוע או מנועים הקדמי והאחורי ורכיבים מסוימים ישמיעו רעש מכיוון שהם יוצרים חום לחימום הסוללה (ראו **טעינה בעמוד 158**). מדובר בתופעה נורמלית.

- ראו עד כמה מיקום Supercharger עמוס בדרך כלל בשעות שונות של היום ומהן עמלות טעינה ודמי אי-שימוש (ראו **עמלות Supercharger בעמוד 176**).

חיזוי צריכת אנרגיה

בעת ניווט ליעד, ה-Model X עוזרת לחזות את צרכי הטעינה שלכם, באמצעות חישוב האנרגיה שתישאר בעת ההגעה ליעד. בעת ניווט, המפה תציג חישוב זה לצד סמל הסוללה ברשימת ההוראות המפורטת (ראו **ניווט ליעד בעמוד 162**). כאשר רשימת הוראות ההגעה מכווצת, געו בראש הרשימה כדי להרחיבה.

החישוב שחווה בכמה אנרגיה תשתמשו הוא אומדן המבוסס על סגנון הנהיגה (מהירות חזויה וכדומה) וגורמים סביבתיים (מהירות הרוח וכיוון הרוח, טמפרטורות הסביבה וטמפרטורות חזויות, צפיפות האוויר ולחות וכדומה). כאשר אתם נוהגים, Model X לומד באופן רציף בכמה אנרגיה הוא משתמש, ומשפר את הדיוק לאורך זמן. Model X מנבא ניצול אנרגיה בהתבסס על סגנון הנהיגה של הרכב המסוים. לדוגמה, אם אתם נוהגים באופן אגרסיבי למשך פרק זמן מסוים, חיזוי הטווח העתידי ייקחו בחשבון צריכה גבוהה יותר. גורמים מסוימים שתורמים לאנרגיה חזויה (כגון טמפרטורות ומהירות הרוח החזויות) זמינים רק כאשר ל-Model X יש קישוריות אינטרנט.

הערה: אם אתם רוכשים רכב Tesla משומש, מומלץ לבצע איפוס להגדרות היצרן (פקדים < שירות < איפוס להגדרות היצרן); כדי לוודא שהאנרגיה החזויה מדויקת ככל שניתן.

לאורך הנהיגה שלכם, Model X מנטר את השימוש באנרגיה ומעדכן את האנרגיה המוערכת שנותרה בסוף הנסיעה. התראה קופצת תוצג ברשימת הוראות ההגעה המפורטת במקרים אלה:

- התראה צהובה תוצג כאשר נותרה מעט אנרגיה להגעה ליעד, מה שידרוש מכם לנהוג לאט כדי לחסוך באנרגיה. לקבלת טיפים על חיסכון באנרגיה, ראו **השגת טווח מרבי בעמוד 179**.
- התראה אדומה תוצג כאשר עליכם להטעין כדי להגיע ליעד.

כדי לקבוע אם נותרה מספיק אנרגיה לנסיעה חזר, געו בסמל הסוללה ברשימת ההוראות המפורטת כדי להציג אומדן משוער של צריכת האנרגיה לנסיעה חזר.

Online Routing

Model X מזהה את עומס התנועה בזמן אמת ומתאים באופן אוטומטי את אומדן זמן הנסיעה ושעת ההגעה. כאשר עומס התנועה יעב את מועד ההגעה המשוער שלכם ואם קיים מסלול חלופי, מערכת הניווט יכולה לחשב מחדש את המסלול ליעדכם. כדי לדחות מסלולים חלופיים, הקישו על התראת חישוב מסלול מחדש על מסך המגע. אתם יכולים גם לציין את מספר הדקות המינימלי שיש לחסוך לפני עדכון המסלול. כדי להפעיל או להשבית תכונה זו, געו ב- פקדים < ניווט < Online Routing.



בעת טעינה בתחנת Supercharger, מסך הטעינה מציג את זמן הטעינה שנותר כדי להגיע לתחנת Supercharger הבאה, או ליעדכם (אם לא נדרשת עוד טעינה). אם טעינתו במשך זמן קצר או ארוך יותר, זמן הטעינה עבור תחנות Supercharger הבאות יעודכן בהתאמה. ניתן להשתמש באפליקציה לנייד כדי לנטר את הזמן הנותר לסיים הטעינה.

הערה: בעת ניווט לתחנת Supercharger או, באזורים מסוימים, מטען מהיר של צד שלישי באמצעות Model X, Trip Planner יהיה עשוי להקצות אנרגיה לחימום מקדים של הסוללה לצורך הגעה לתחנת ה-Supercharger או למטען מהיר צד שלישי בטמפרטורת סוללה אופטימלית. תכונה זו מקצרת את משך הטעינה (ראו **טעינה בעמוד 158**).

אם Trip Planner מעריך שלא תהיה לכם אנרגיה מספיקה עבור נסיעה הלוך וחזור, ואין תחנות Supercharger זמינות במסלול נסיעתכם, אזי Trip Planner יציג התרעה בחלק העליון של רשימת הוראות ההגעה המפורטות שאומרת כי נדרשת טעינה כדי להגיע ליעדכם.

הערה: אם יש תקלה בתחנת Supercharger במסלול הנסיעה שלכם, אזי Trip Planner יציג הודעה וינסה לחשב מסלול מחדש לתחנת Supercharger אחרת.

עדכוני מפה

כאשר עדכוני מפה יהיו זמינים, הם ישלחו באופן אוטומטי אל ה-Model X באמצעות רשת Wi-Fi. כדי לוודא שתקבלו אותם, חברו מעת לעת את ה-Model X לרשת Wi-Fi (ראו **Wi-Fi בעמוד 72**). במסך המגע תוצג הודעה כאשר מפות חדשות הותקנו.

כאשר Online Routing מופעל, יוצגו סמלי תנאי התעבורה בזמן אמת לאורך מסלולי הניווט כאשר הם יזוהו, אם תכונה זו זמינה באזור שלכם (נדרשת קישוריות פרימיום).

הערה: סמלי תעבורה נתמכים הינם שונים באזורים שונים.

להוציא צרפת: מופיע כאשר מצלמת מהירות מזוהה. כשאתם מתקרבים למצלמת מהירות, Model X יכול גם להשמיע צליל. כדי להפעיל תכונה זו, געו ב-פקדים < ניווט > < צליל מצלמת מהירות >.



צרפת בלבד: עשוי להכיל או לא להכיל מצלמת מהירות אחת או יותר או מגוון מפגעי נהיגה אחרים. כשאתם מתקרבים למצלמת מהירות, Model X יכול גם להשמיע צליל. כדי להפעיל תכונה זו, געו ב-פקדים < ניווט > < צליל מצלמת מהירות >.



מציג תמרורי עצור ורמזורים.



מראה את זמן ההמתנה הצפוי עד להתחלפות הרמזור.



ארה"ב בלבד: מופיע כאשר יש עבודות בנייה במסלול שלכם.



תכנון נסיעות

Trip Planner (אם זמין באזור שלכם) מסייע לכם לבצע נסיעות ארוכות יותר בבטחה. אם נדרשת טעינה כדי להגיע ליעדכם, Trip Planner יחשב עבורכם מסלול שעובר בתחנות טעינה Supercharger לפי הנדרש. Trip Planner בוחר מסלול ומחשב זמני טעינה, על-מנת למזער את משך הנסיעה הכולל (נסיעה וטעינה). כדי להפעיל את Trip Planner, געו בסמל ההגדרות במפה (ראו **הגדרות ניווט בעמוד 161**), ולאחר מכן געו ב-תכנון מסלול.

כאשר Trip Planner מופעל ונדרשת טעינה כדי להגיע ליעדכם, רשימת הוראות ההגעה המפורטת כוללת עצירות בתחנות Supercharger, זמני הטעינה המומלצים בכל תחנת Supercharger, וכן את אומדן רמת האנרגיה הזמינה בעת ההגעה לכל תחנת Supercharger.

כדי להסיר את העצירות בתחנות Supercharger ולהציג הוראות בלבד, געו באפשרות הסרת כל עצירות הטעינה בחלק התחתון של רשימת ההוראות המפורטת. אם תסירו עצירות בתחנות טעינה, רשימת ההוראות המפורטת תהיה עשויה להציג התראה שמציינת שנדרשת טעינה לצורך הגעה ליעד. כדי להוסיף עצירות בתחנת Supercharger להוראות ההגעה המפורטות, געו בהוסף תחנות טעינה.

סקירה כללית

הערה: ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לבצע התאמות של הגדרות והעדפות מדיה, כגון הגברה או הנמכה של עוצמת הקול, ניגון שירים מסוימים או מעבר למקור מדיה כלשהו (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)).

פקדי עוצמת הקול

עוצמת השמע ניתנת לשליטה על ידי:

- גלילה של כפתור גלילה בצד שמאל של הגה yoke (או הגה) מעלה או מטה כדי להגביר או להפחית את עוצמת השמע בהתאמה. זה מכוון את עוצמת השמע של המדיה, פקודות קוליות ושיחות טלפון.
- ניתן לכוון את עוצמת השמע בהתבסס על מהירות הנסיעה והגדרות האקלים שלכם.
- יש לגעת בחצים <> המקושרים עם סמל הרמקול בפניה התחתונה של מסך המגע.
- כדי להשתיק את הקול, לחצו על כפתור הגלילה השמאלי. לחצו שוב כדי לבטל את ההשתקה.
- לחיצה על כפתור הגלילה השמאלי במהלך שיחת טלפון משתיקה את הקול ואת המיקרופון גם יחד.

הגדרות מדיה

הערה: ההגדרות הזמינות משתנות בהתאם לאזור השוק. בנוסף, ייתכן שהגדרה לא תהיה רלוונטית לכל מקורות השמע.

לחצו על סמל ההגדרות הממוקם בסרגל החיפוש של גגן מדיה, כדי לגשת להגדרות שמע.



באפשרותכם להתאים את ההגדרות הללו:

- צליל: גררו את המחוננים כדי לכוון את הסאבופר ואת כל אחד מחמשת פסי התדר (Mid / , Mid ,Bass/Mid ,Bass) (Treble-i Treble). אם מותקן ציוד אודיו ברמת פרימיום, תוכלו להתאים את רמת הצליל ההיקפי כדי להפוך את חוויית המוזיקה שלכם לעוצמתית יותר על-ידי גרירת מחוון הצליל ההיקפי בהתאם להעדפות שלכם.
- איזון: גררו את העיגול המרכזי למיקום ב-Model X שבו תרצו למקד את הצליל.
- אפשרויות: הגדירו העדפות עבור תכונות אופציונליות. לדוגמה, באפשרות להפעיל או להשבית את הערות DJ, תוכן מפורש, ו- אפשר בקרה מהנייד.
- מקורות: אפשרות זו מציגה את כל מקורות המדיה הזמינים ומאפשרת לכם לבחור אם ברצונכם להציג או להסתיר כל מקור. בנוסף, היא מאפשרת לכם להסתיר מקורות מדיה שבהם אינכם משתמשים. לאחר הסתרתו, מקור המדיה לא יופיע ברשימה הנפתחת בגגן המדיה ולא יופיע במגש האפליקציות בעת נגיעה ב'מפעיל האפליקציות'. באפשרותכם להציג מחדש בכל עת מקור מדיה מוסתר על-ידי חזרה למסך הגדרות זה.

הערה: אפליקציות המדיה תלויות באזור השוק, בהגדרת תצורת כלי הרכב, האפשרויות שנרכשו וגרסת התוכנה. ייתכן שאפליקציות מסוימות שתוארו לא יהיו זמינות באזור השוק שלכם, או שהן יוחלפו באפליקציות שונות.

גגן המדיה מוצג על מסך המגע ומשמש להפעלת סוגים שונים של מדיה. ניתן לגרור את גגן המדיה כלפי מעלה כדי להרחיב אותו (ולאפשר לכם לעיין) ולמטה כדי למזער אותו כך שרק ה-Miniplayer יופיע. ה-Miniplayer הנוח, אשר תופס שטח מזערי במסך המגע, מציג את מה שמנוגן כעת ומספק רק פונקציות בסיסיות, שקשורות למה שמנוגן כעת. ניתן גם לגרור את גגן המדיה להצגה בצד שמאל או ימין של מסך המגע.

שירותי הזרמה זמינים רק כאשר קיים חיבור נתונים זמין (למשל: Wi-Fi או Premium Connectivity). באפשרותכם להשתמש בחשבון ברירת מחדל של Tesla עבור שירותי מדיה מסוימים. עבור שירותי מדיה אחרים, ייתכן שתתבקשו להזין את פרטי הכניסה לחשבון בעת השימוש הראשון בשירות.

הערה: במקום להפעיל אפליקציית מדיה אחרת, ניתן לשנות את המקור מתוך מסך גגן המדיה על-ידי בחירת מקור מהרשימה הנפתחת.


רדיו: בחרו מתוך רשימה של תחנות רדיו זמינות או געו במקלדת הנומריט כדי לכוון את הרדיו ישירות לתדר מסוים. געו בחיצים 'הבא' או 'הקודם' כדי לעבור מתדר אחד לבא (או לקודם).



Bluetooth: הפעלת שמע מטלפון תומך Bluetooth או מהתקן USB מחובר (ראו [הפעלת מדיה ממכשירים בעמוד 167](#)).



קריוקי (אם קיים): שירו בליווי שירים שונים (ראו [קריוקי בעמוד 167](#)).



הערה: באפשרותכם להציג או להסתיר כל אפליקציה/מקור מדיה. ראו [הגדרות מדיה בעמוד 166](#).

Model X תומך ביישומי המדיה הבאים, אם הם זמינים באזורכם:

- Amazon Music
- Apple Music
- Apple Podcasts
- Audible
- LiveOne
- Spotify
- Tidal
- TuneIn
- YouTube Music

בעת האזנה לרדיו אינטרנטי או לשירות הזרמת מוזיקה, האפשרויות שזמינות במסך גגן המדיה עשויות להשתנות בהתאם למה שאתם מאזינים לו. געו בחיצים 'הבא' (או 'הקודם') כדי להפעיל את התחנה, הפרק או השיר הבא (או במקרים מסוימים, הקודם). ניתן להשתמש לשם כך גם בכפתור הגלילה השמאלי ב-הגה yoke (או הגה).



כונני USB

חברו כונן הבזק לשקע USB קדמי (ראו [שקעי USB בעמוד 12](#)). יש לגעת באפשרות נגן מדיה < USB, ולאחר מכן לגעת בשם התיקיה הרצויה. כדי להפעיל מדיה מחיבור USB, ה-Model X מזהה כונני USB בלבד. כדי להפעיל מדיה מהתקנים אחרים (כגון iPod), יש לחבר את ההתקן באמצעות Bluetooth (ראו [התקנים בחיבור Bluetooth בעמוד 167](#)).

הערה: נגן המדיה תומך בכונני USB בפורמט NTFS (exFAT לא נתמך בשלב זה).

הערה: השתמשו בשקע USB שנמצא בחלק הקדמי של הקונסולה המרכזית. חיבורי ה-USB בחלק האחורי של הקונסולה נועדו לטעינה בלבד.

התקנים בחיבור Bluetooth

יש לצמד את מכשיר עם יכולות Bluetooth אל Model X (ראו [Bluetooth בעמוד 73](#)) כדי לנגן קבצי שמע מאוחסנים. בנגן המדיה, בחרו במקור טלפון, געו בשם ההתקן בחיבור Bluetooth ולאחר מכן געו ב-מחובר.

חיפוש תוכן מדיה

געו בסמל זכוכית המגדלת של נגן המדיה כדי לחפש שיר, אלבום, אמן, פודקאסט או תחנה מסוימים. ניתן להשתמש גם בפקודות קוליות לחיפוש ללא שימוש בידיים (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)).



קריוקי

הערה: בהתאם לתצורת הרכב ולאזור, יתכן שקריוקי לא יהיה זמין ברכב שלכם. קריוקי דורש קישוריות פרימיום.

נווטו אל נגן המדיה ובחרו את התפריט הנגלל בו ניתן לשנות את מקור השמע ל'קריוקי'. או להוסיף 'קריוקי' כיישום במפעיל היישומים. תוכלו לעיין בשירים שונים ולבחור את השיר שאותו תרצו לשיר. געו בסמל המיקרופון כדי להפעיל או להשבית את השמעת הקולות הראשיים של השיר. השבתת המיקרופון תשאיר רק את הקטעים האינסטרומנטליים של השיר ואת קולות הרקע. געו בסמל המילים (ממוקם ליד סמל המיקרופון) כדי להפעיל או להשבית את הצגת המילים של השיר.

אזהרה: לעולם אל תקראו מילות קריוקי בזמן הנסיעה. עליכם לשים תמיד לב לתנאי הדרך ולתנועה. בעת נהיגה, מילות הקריוקי מיועדות רק לשימוש של נוסע.



אחרונים ומועדפים

רוב תוכן המקור, הפריטים האחרונים והמועדפים מוצגים בחלק העליון לגישה נוחה.

כדי להוסיף לרשימת המועדפים תחנה, פודקאסט או קובץ שמע שמנגנים כעת, געו בסמל מועדפים בנגן המדיה.



כדי להסיר פריט מהמועדפים, געו בסמל המודגש מועדפים. ניתן גם להסיר מספר פריטים מועדפים באמצעות הרחבת נגן המדיה ברמה אחת כדי להציג את כל המועדפים עבור הסוג הרלוונטי של מקור התוכן. לאחר מכן לחצו והחזיקו את אחד המועדפים. סימן X מופיע עבור כל המועדפים, ולאחר מכן תוכלו לגעת בסימן X כדי להסיר אותם מרשימת המועדפים.



הבחירות שאותן ניגנתם לאחרונה מעודכנות ברציפות כך שאין צורך להסיר אותן.



הערה: הבחירות שניגנתם ברדיו FM (אם מותקן) לא מוצגות ברשימת Recents שלכם.

הפעלת מדיה ממכשירים



סקירה כללית

הערה: ביצועי מערכת המולטימדיה תלויים באזור השוק, בתאריך הייצור ובתצורת הרכב.

תיאטרון: צפו בשירותי הזרמת וידאו מגוונים (כגון Netflix, YouTube, Hulu ועוד) כאשר הרכב חונה. זמין רק אם Model X מחובר ל-WiFi, או מצויד בקישוריות פרימיום וקליטה סלולרית זמינה.



משחקי וידאו: רוצים לשחק? ייתכן שיהיה עליכם להשתמש בכפתורים ב-הגה yoke (או הגה) או ב-Bluetooth או בבקר USB כדי לשחק. ראו [בקרי משחק ואוזניות וגם בעמוד 169](#).



קופסת צעצועים: משחק ב-Toybox בזמן חניה.



אזהרה: השתמשו בתכונות אלו רק כאשר ה-Model X חונה. בעת הנהיגה, שימו לב תמיד לתנאי הדרך ולתנועה. שימוש בתכונות אלה במהלך הנהיגה מנוגד לחוק ומסוכן מאוד.

הערה: ניתן להשתמש גם בפקודות קוליות כדי לגשת לתכונות אלו (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)).

ארגז משחקים

ארגז המשחקים של הרכב שלכם כולל תכונות אשר יכולות להיות כפיפות לשימוש. להלן דוגמה לסוגי תכונות אשר תוכלו למצוא בארגז המשחקים:

על מנת...	בחרו...
אם Model X מצוידת במערכת אזהרה להולכי רגל, תוכלו לשעשע את הולכי הרגל במגוון צלילים מהרמקול החיצוני ברכב שלכם במצב חנייה. לפרטים נוספים, ראו Boombox בעמוד 169 .	Boombox
הערה: בדקו את החוקים המקומיים לפני שימוש ב-Bookbox באזורים ציבוריים.	
הנאה מגיעה בדרכים מפתיעות. בחרו את סגנון הנפילה המועדף עליכם ואת מושב היעד. השתמשו במחוון האיתות או לחצו על כפתור הגלילה השמאלי כאשר אתם מוכנים "לשחרר" את התעלול שלכם. ברכבים בני המזל המצוידים במערכת אזהרה להולכי רגל, תוכלו לבחור לשרד החוצה כשהרכב במצב חניה. אבל רגע - זה עוד לא הכול! השתמשו באפליקציה למכשירים ניידים כדי לבצע בדיקת פליטות מרחוק על ידי נגיעה ממושכת בכל אחד מארבעת לחצני הבקרה המהירה ובחירת לחצן שחרור הנפילה.	פליטות
החנו באוויר הפתוח, הגבירו את עוצמת הקול, פתחו את החלונות ותיהנו מהמופע. תזמנו את מופע האורות לשעה עתידיה והתאימו אישית את השיר כדי להפתיע את יקיריכם.	מופע אורות
הערה: אין להשתמש במופע אורות בזמן חניה או ליד כבישים ציבוריים. פעולה זאת עלולה להפריע למשתמשי הכביש האחרים. לפני הפעלה, מוטלת על הנהג האחריות לוודא שהשימוש במופע אורות מציית לחוקים והתקנות המקומיים.	
הערה: מופע אורות תומך במופעים מרובים בהתאמה אישית מכונן USB אחד כדי ליהנות ולשתף אחרים (עקבו אחר ההוראות על גבי המסך).	
המפה מראה את ה-Model X שלכם ככלי רכב ספורט בנוף מאדים, והתיבה אודות ה-Tesla שלכם מציגה את ספינת החלל של SpaceX.	מאדים
כשה-Model X נעולה ובטעינה, לחצו על הלחצן במחבר הנייד עשר פעמים ברצף מהיר. יפה, לא?	שקע טעינה בצבעי הקשת
לא ניתן לקלות ערמונים על אש פתוחה בכלי הרכב שלכם, אבל עדיין תוכלו להתכרבל עם שאהבה נפשכם ליד האח הבווער הווירטואלי. הפעילו את המוזיקה ועברו למצב רומנטי!	רומנטיקה
הפגינו את הפיקסו הפנימי שלכם. הראו לנו למה אתם מסוגלים! געו ב-Publish כדי לשלוח את יצירות האמנות שלכם אל Tesla לקבלת ביקורת.	פנקס איורים



תיאטרון, מכונת משחק וארגז משחקים

TRAX	לעולם לא מאוחר לרדוף אחר החלום שלכם להפוך לדי ג'יי מפורסם. באמצעות TRAX, תוכלו להפוך את כלי הרכב שלכם לאולפן מוסיקה אישי משלכם. כאשר כלי הרכב נמצא במצב 'חניה', בחרו מתוך מגוון של כלי נגינה וצלילים ייחודיים כדי ליצור את להיט המועדונים הבא. מיקרופון ואזניות אינם כלולים.
התשובה לחיים, היקום וכל השאר	שנו את שם הרכב שלכם ל-42 (געו באפשרות פקדים < תוכנה וגעו בשם הרכב). שימו לבל לשם החדש.
Car Colorizer	שנו את צבע ה- Model X שלכם במשחק המגע. געו בפלטת הצבעים לצד שם הרכב והתאימו את הצבע החיצוני, הגוון ועוד.

Boombox

הערה: Boombox זמין רק ברכבים המצוידים במערכת אזהרה להולכי רגל (PWS).

הערה: בדקו את החוקים המקומיים לפני שימוש ב-Bookbox במקומות ציבוריים.

באמצעות Boombox, תוכלו להפעיל שמע חיצונית באמצעות רמקול מערכת אזהרת הולכי הרגל (PWS) כאשר Model X במצב חניה. לדוגמה:

- Play current media (הפעל מדיה נוכחית).
- השתמשו באפשרות Megaphone (מגהפון) כדי להקרין גרסה שהותאמה לקולכם.
- לחצו על הצופר כדי לנגן את חמש השניות הראשונות של כל צליל מהתקן USB תואם.

הערה: אם 'מצב מחנאות' בפקדי בקרת האקלים מופעל, תוכלו לצאת מן הרכב ולהשתמש באפליקציית Tesla כדי לשלוט על עוצמת השמע.

הכינו את כונן USB ל-Boombox

בצעו את השלבים הבאים כדי להוסיף עד חמישה צלילי Boombox מותאמים אישית:

1. במחשב, פרמטו את כונן ה-USB כ- exFAT, MS-DOS FAT (עבור ext3, Mac), או NTFS (ext4 אינו נתמך כעת).
2. תרו תיקיה על גבי כונן ה-USB המכונה Boombox.

הערה: כונן ה-USB יכול להכיל רק תיקיה אחת. לדוגמה, הוא אינו ניתן לשיתוף עם מצלמת קדמית.

3. הוסיפו קבצי שמע wav ו-mp3 לתיקיה. למרות שבאפשרותכם להוסיף מספר קבצים בהתאם לקיבולת כונן ה-USB, תוכלו לבחור רק מבין החמישה הראשונים, שמופיעים בסדר אלפביתי. שמות הקבצים, בכל אורך שהוא, יכולים לכלול אותיות גדולות וקטנות (a-z/A-Z), מספרים בין 0-9, נקודות (.), מקפים (-) ומקפים תחתיים (_).
4. חברו את כונן ה-USB ליציאת ה-USB הקדמית.
5. בחרו צליל מכונן ה-USB באמצעות התפריטים הנגללים של Boombox.

הסרת התקנת משחקים

הסרת התקנת משחקים משמשת כאשר אתם רוצים לפנות מקום באחסון הרכב שלכם. כדי להסיר התקנת משחק נווטו אל Arcade, בחרו במשחק שברצונכם להסיר ואז געו ב- Uninstall. ברגע שהסרת המשחק תסתיים, עליכם להורידו לפני שניתן יהיה לשחק במשחק בשנית.

בקרי משחק ואזניות וגם

תוכלו לצמד בקרי משחק של Bluetooth Classic אל Model X על ידי אותם השלבים של צימוד הטלפון שלכם (ראו טלפון, לוח שנה ושיחות ועידה באינטרנט בעמוד 75). לאחר הצימוד, הבקר יתחבר אוטומטית אל הרכב. ברגע שיחובר, תוכלו לשחק באמצעות הבקר במשחקים נבחרים. Model X תומך בעד שני התקני Bluetooth בלבד בכל פעם (כגון, שני בקרים או טלפון אחד ובקר אחד).


ברכבים שתאריך ייצורם הוא לפני 1 בנובמבר 2021 לערך, ניתן לחבר בקרי משחק תואמי USB ליציאות ה-USB הקדמיות בקונסולה המרכזית של הרכב. ברכבים שתאריך ייצורם הוא אחרי 1 בנובמבר 2021 לערך, עליכם להשתמש ביציאת USB שבתא הכפפות.

באפשרותכם לצמד אזניות Bluetooth Classic על ידי ניווט אל **מכשירי Bluetooth** והוספת אזניות חדשות על מסך המגע האחורי. לאחר שחוברו, תוכלו להשתמש באזניות כדי להקשיב לשמע ממסך המגע האחורי.

הערה: חלק מהרכבים אשר יוצרו לפני בערך ספטמבר 2021 ייתכן ותידרש קושחה נוספת אשר תואמת אזניות אלחוטיות. אם מסך המגע מציג הודעה זו, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות.



רכיבי מתח גבוה

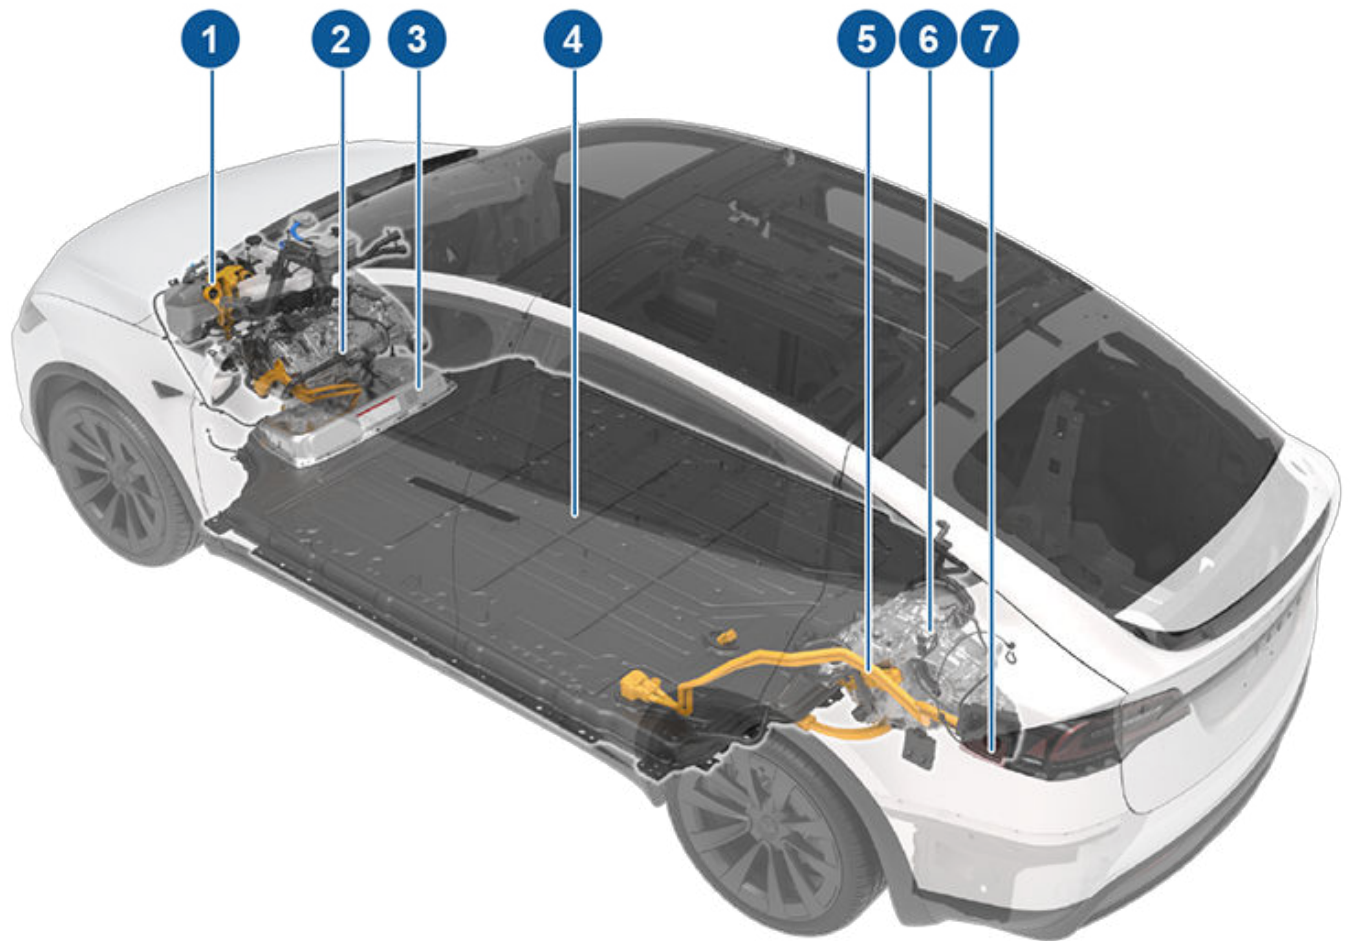

1. מכלול משאבת חימום
2. יחידת הינע קדמית
3. לוח גישה לשירות עבור רכיבי מתח גבוה (Ancillary Bay)
4. מצבר במתח גבוה
5. מבדדי מתח גבוה
6. יחידת הינע אחורית
7. שקע טעינה

הערה: גרסת Plaid לא מוצגת.

אזהרה: במערכת המתח הגבוה אין כל חלקים המיועדים לתחזוקה על-ידי המשתמש. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים, כבלים או מחברים של מתח גבוה. כבלי מתח גבוה הם בדרך כלל בצבע כתום כדי להקל על זיהויים.

אזהרה: יש לקרוא ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בתוויות שעל ה-Model X. תוויות אלה נועדו לבטיחותכם.

אזהרה: במקרה הנדיר של שריפה, יש לפנות מיד אל מכבי האש.



ציוד טעינה

בTesla תמצאו ציוד הטעינה שנועד במיוחד לטעינת ה-Model X שלכם.

מידע נוסף על ציוד טעינה הזמין באזור שלכם ניתן למצוא באתר <http://shop.tesla.com>.

- Wall Connector, אשר ניתן להתקין בחניה הפרטית שלכם, הוא הדרך המהירה ביותר לטעינת הרכב שלכם עבור שימוש יומיומי.

- מחבר נייד שמאפשרים לכם להתחבר לשקעי החשמל הנפוצים ביותר. בעת שימוש במחבר נייד, יש להצמיד את המתאם החכם (אם נדרש) למחבר הנייד לפני חיבורו לשקע החשמל, ואז לחבר את הרכב שלכם.



מגבלות טמפרטורה

כדי לשמור על ביצועים טובים לאורך זמן, יש להימנע מחשיפת Model X לטמפרטורות סביבה שעולה על 60° צלזיוס או נמוכה מ-30° צלזיוס למשך יותר מ-24 שעות ברציפות.

תכונת חיסכון באנרגיה

Model X כולל תכונת חיסכון באנרגיה, שמקטינה את צריכת האנרגיה על-ידי התצוגות כאשר Model X לא נמצאת בשימוש. ברכבים חדשים יותר, תכונה זו מספקת באופן אוטומטי רמה מיטבית של חיסכון באנרגיה. אולם ברכבים ישנים יותר, תוכלו לשלוט בצריכת האנרגיה על-ידי התצוגות, באמצעות נגיעה ב-פקדים < תצוגה < חסכון באנרגיה. למידע נוסף אודות השגת טווח מרבי וחסכון באנרגיה, ראו [השגת טווח מרבי בעמוד 179](#).

רכב מוצף

כמו בכל כלי רכב, אם ה-Tesla שלכם נחשפה לשטפונות, אירועי מזג אוויר קיצוניים או הוצפה במים מכל סיבה אחרת (במיוחד במי מלח), פעלו כאילו הרכב עבר תאונה וצרו קשר עם חברת הביטוח שלכם לסיוע. אל תנסו להפעיל את הרכב לפני שנותן שירות של Tesla בחן אותו, אך עליכם לגרור אותו או להזיזו הרחק מכל מבנה.

הערה: נזק כתוצאה ממים אינו נכלל באחריות.

התראות ואזהרות סוללה

אזהרה: מערכת המתח גבוה חייבת להיות מטופלת רק על ידי טכנאי שהוכשר לכך. בשום פנים ואופן אין לפתוח את הסוללה או לחבל בה. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים, כבלים או מחברים של מתח גבוה. כבלי מתח גבוה הם בדרך כלל בצבע כתום כדי להקל על זיהויים.

זהירות: אם רמת הטעינה של הסוללה יורדת ל-0%, עליכם לחבר את הרכב לחשמל. אם תשאירו אותו לא מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך, ייתכן שלא ניתן יהיה להטעין את Model X או להשתמש בו ללא התנעה ממקור חיצוני או החלפת סוללה מתח נמוך. להשאיר Model X כשאינו מחובר לשקע חשמל למשך זמן ארוך עלולה גם לגרום נזק תמידי לסוללה. אם אינכם מצליחים לטעון את Model X לאחר ניסיון להתניע את סוללת מתח נמוך, יש לתאם טיפול.

זהירות: אין כל צורך בתחזוקת הסוללה על-ידי בעל הרכב. אין להסיר את מכסה מילוי נוזל הקירור, ואין להוסיף נוזל. אם לוח מחוונים מתריע כי רמת הנוזל נמוכה, יש להשתמש באפליקציה לנייד כדי לקבוע טיפול.

זהירות: אין להשתמש בסוללה כמקור חשמל נייד. אם תעשו כן, האחריות תבוטל.

Model X כולל מערכת סוללות מהמתוחכמות ביותר בעולם. השיטה החשובה ביותר לשמור על הסוללת מתח גבוה היא להשאיר את הרכב מחובר לשקע חשמל כאשר אינו בשימוש. זה חשוב במיוחד אם אתם לא מתכננים לנסוע ב-Model X במשך מספר שבועות.

הערה: כשמשאירים את הרכב ללא שימוש ולא מחובר לשקע חשמל, הרכב משתמש מעט לעת באנרגיה מהסוללה עבור בדיקות מערכת ועבור הטענת סוללה במתח נמוך בעת הצורך.

אין כל יתרון בהמתנה עד שרמת האנרגיה בסוללה תהיה נמוכה לפני הטענתה. למעשה, ביצועי הסוללה הם הטובים ביותר כאשר מטעינים אותו באופן תדיר.

הערה: אם תאפשרו לסוללה להתרוקן עד 0%, ייתכן שייגרם נזק לרכיבים אחרים או שיהיה צורך להחליפים (למשל, סוללה מתח נמוך). במקרה כזה, אתם תישאו באחריות לעלות התיקון ו/או ההובלה. הוצאות שקשורות לפריקת אנרגיה אינן מכוסות במסגרת האחריות או לפי מדיניות הסיוע בדרכים.

קיבולת הטעינה המרבית של הסוללה עשויה לפחות מעט לאחר מספר רב של טעינות מהירות בזרם ישיר (DC Fast Charging), כגון טעינות Supercharger. כדי להבטיח טווח נסיעה מרבי וכן את בטיחות הסוללה, קצב הטענת הסוללה מואט כאשר הסוללה קרה מדי, כאשר היא כמעט מלאה, וכאשר מצב הסוללה משתנה עקב השימוש בה והגיל שלה. שינויים אלה במצב הסוללה נובעים מהפיזיקה של הסוללה והם עשויים להאריך את משך הטעינת Supercharging הכולל בכמה דקות לאורך זמן. באפשרותכם לקצר את זמן הטעינה בעזרת Trip Planner (אם זמין בשוק שלכם) כדי לחמם את הסוללה במהלך נסיעה לעמדת Supercharger. למידע נוסף ראו [תכנון נסיעות בעמוד 165](#).

טיפול בסוללה

לעולם אל תאפשרו פריקה מלאה של הסוללה.

גם כאשר Model X לא בשימוש, מתקיימת פריקה איטית של הסוללה כדי להעביר חשמל לרכיבים אלקטרוניים ברכב. פריקת הסוללה עשויה להיות בשיעור של 1% ליום, אם כי שיעור הפריקה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה (כגון: מזג אוויר קר), תצורת כלי הרכב וההגדרות שבחרתם באמצעות מסך המגע. ייתכנו מקרים שבהם עליכם להשאיר את Model X מנותק מהחשמל למשך פרק זמן ארוך (למשל: בשדה תעופה במהלך חופשה). במקרים כאלה, זכרו את השיעור של 1% כדי לוודא שהשארית של הסוללה עם רמת אנרגיה מספיקה. למשל, בתקופה בת שבועיים (14 ימים), פריקת הסוללה עשויה להגיע עד 14% לערך.

פריקת הסוללה עד לרמה של 0% עלולה לגרום נזק לרכיבים בכלי רכב. כדי להגן מפני פריקה מלאה, Model X נכנס למצב צריכת אנרגיה נמוכה כאשר רמת האנרגיה המוצגת מגיעה עד 0% לערך. במצב זה, הסוללה מפסיקה לתמוך ברכיבים אלקטרוניים ברכב ובמצבר מתח נמוך. כאשר מצב צריכת אנרגיה נמוכה זה פעיל, חברו מיד את Model X כדי למנוע את הצורך בהתנעה ממקור חיצוני ובהחלפת מצבר מתח נמוך.

הערה: אם Model X לא מגיב ולא ניתן לבטל את נעילתו, לפתוח או להטעין אותו, ייתכן שהמצבר מתח נמוך הגיע לפריקה מלאה. במצב זה, נסו להתניע את סוללת מתח נמוך (ראו [התנעה בדחיפה בעמוד 216](#)). אם הרכב עדיין אינו מגיב, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות.



פתיחת שקע הטעינה

הערה: שקע הטעינה מואר בצבע לבן עם פתיחת דלת פתח הטעינה. אם לא תחברו כבל טעינה לשקע הטעינה תוך מספר דקות לאחר פתיחת דלת פתח הטעינה, דלת פתח הטעינה תיסגר. במקרה כזה, יש להשתמש במסך המגע כדי לפתוח שוב את דלת פתח הטעינה.

הערה: בתנאי מזג אוויר של קור קיצוני או קרח, תפס שקע הטעינה שלכם עשוי לקפוא במקומו. אם אינכם יכולים להוציא או להכניס את כבל הטעינה, או אם הרכב לא נטען במטען מהיר בגלל שהברז קפא במקומו, השתמשו באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב במצב שלום במשך 30-45 דקות (עליכם להשתמש באפליקציה לנייד של Tesla לחימום מוקדם של הרכב; הגדרת הטמפרטורה למצב שלום באמצעות מסך המגע לא תפתור את הבעיה). פעולה זו יכולה לסייע להפשרת הקרח על תפס שקע הטעינה כדי שניתן יהיה להוציא או להכניס את כבל הטעינה.

זהירות: אין לנסות לפתוח בכוח את דלת פתח הטעינה. ⚠️

חיבור

אם תרצו, ניתן להשתמש במסך המגע לשינוי מגבלת הטעינה וזרם הטעינה (ראו הגדרות טעינה בעמוד 175).

לטעינה בתחנת טעינה ציבורית, חברו את המתאם המתאים לשקע הטעינה של הרכב ולאחר מכן חברו את מחבר הטעינה של התחנה למתאם. המתאמים הנפוצים ביותר בכל אזור נמסרו לכם. בהתאם לציווד הטעינה בו אתם משתמשים, ייתכן שיהיה עליכם להתחיל ולהפסיק את הטעינה באמצעות פקד בעמדת הטעינה.

אם אתם משתמשים במחבר הנייד, חברו אותו לשקע החשמל לפני שתחברו אותו ל-Model X.

יישרו את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף. כאשר המחבר הוכנס כראוי, הטעינה תתחיל באופן אוטומטי לאחר שה-Model X:

- תנעל בריח שמחזיק את המחבר במקומו;
- העבירו למצב 'חניה' (אם הרכב היה במצב נהיגה אחר);
- תחמם או יתקרר את המצבר, לפי הצורך. אם נדרש חימום או קירור של המצבר, ייתכן שיהיה עיכוב לפני שהטעינה תתחיל.

הערה: כאשר ה-Model X מחוברת אך לא מתבצעת טעינה, היא משתמשת באנרגיה מציווד הטעינה במקום להשתמש באנרגיה ששמורה בסוללה. למשל, אם אתם יושבים ב-Model X ומשתמשים במסך המגע כשהרכב חונה ומחובר לשקע חשמל, ה-Model X תצרוך אנרגיה מציווד הטעינה במקום מהסוללה.

במקרים מסוימים, כאשר Model X מחובר אך צורך מעט מאוד אנרגיה, הוא עשוי לשאוב אותה עם זאת ישירות מהסוללה. לדוגמה, אם תשאירו את Model X מחובר לכמה ימים ללא שימוש, הוא עשוי בהדרגה לשאוב כמות קטנה של אנרגיה ישירות מהסוללה כדי לתמוך במערכות הרכב.

ברגע שרמת הטעינה של הסוללה יורדת לרמה נמוכה מספיק, היא מתחילה להיטען כדי להגיע מחדש לגבול הטעינה. תלוי מתי אתם בודקים, ייתכן שהסוללה עדיין לא התרוקנה מספיק כדי להפעיל מחזור טעינה. כתוצאה מכך, הוא עשוי להיות מעט מתחת לסף הטעינה, גם לאחר שהיה מחובר זמן רב. דבר זה תקין, ה-Model X יתחיל להיטען שוב ברגע שרמת הטעינה ירדה לסף נמוך מספיק. לחלופין, כדי להתחיל מחזור טעינה חדש באופן ידני, יש לנתק מהחשמל ואז לחבר שוב את Model X.

זהירות: קצה המחבר של כבל הטעינה עשוי לפגום בצבע אם תפילו אותו על Model X. ⚠️

שקע הטעינה נמצא בחלק השמאלי של ה-Model X, מאחורי דלת שהיא חלק ממכלול הפנס האחורי. יש להחנות את ה-Model X ולוודא שכבל הטעינה מגיע בקלות לשקע הטעינה.

כש-Model X במצב חניה, לחצו ושחררו את הכפתור בכבל הטעינה של Tesla על מנת לפתוח את דלת כניסת הטעינה.



תוכלו גם לפתוח את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:

- במסך המגע, געו באפשרות פקדים ואזגעו בסמל 'שקע טעינה' (ברק).
- במסך המגע, נווטו אל פקדים < טעינה < פתח שקע טעינה.
- לחץ על דלת פתח הטעינה כשה-Model X אינו נעול, או כאשר מפתח מזוהה נמצא בקרבת מקום.
- בשלט המפתח, לחץ והחזק את כפתור תא המטען האחורי למשך 1-2 שניות.
- כאשר הרכב נעול במפתח מאומת בטווח, ניתן גם ללחוץ על הכפתור בכבל הטעינה כדי לפתוח את דלת שקע הטעינה (ראו מפתחות בעמוד 22).
- ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לפתוח את דלתית שקע הטעינה (ראו פקודות קוליות בעמוד 19). ניתן גם להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעינה ולהתחיל או להפסיק תהליך טעינה.

הערה: התמונה הבאה מוצגת לצורכי הדגמה בלבד. בהתאם לאזור ולתאריך הייצור, ייתכן ששקע הטעינה שלכם יהיה מעט שונה.



תאורת שקע טעינה

- כחול מהבהב: Model X מתקשר עם המטען, אבל הטעינה עדיין לא התחילה (למשל, כשהרכב שלכם מתכוון לטעינה).
- ירוק מהבהב: מתבצעת טעינה. ככול שה-Model X מתקרבת לטעינה מלאה, תדירות ההבהוב איטית יותר.
- ירוק: הטעינה הושלמה.
- כתום: המחבר אינו מחובר במלואו. יישרו מחדש את המחבר מול שקע הטעינה והכניסו אותו עד הסוף.
- כתום מהבהב: Model X הטעינה מתבצעת בזרם נמוך יותר (טעינה בזרם חילופין בלבד).
- אדום: התגלתה תקלה והטעינה הופסקה. בדקו את לוח המחוונים או את מסך המגע כדי לקבל התראה.

לאחר שאתם מכניסים כבל טעינה לתוך Model X, המתינו מספר שניות וודאו שנורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בירוק ושהרכב מבצע טעינה. אם הנורית בצבע כתום או אדום, פתרו את הבעיה לפני שאתם יוצאים מהרכב כדי לוודא הפעלת טעינה מוצלחת.

- לבן (או כחול בהיר): דלת פתח הטעינה פתוחה. Model X מוכנה לטעינה והמחבר לא הוכנס, או שברייח שקע הטעינה לא נעול והמחבר מוכן להסרה.
- כחול: המטען מחובר, אבל Model X לא נטען (למשל, כשטעינה קבועה פועלת).

סטטוס טעינה

מצב הטעינה יוצג על לוח המחוונים עם פתיחת דלת שקע הטעינה.



1. הזמן שנותר: הזמן המשוער שנותר לטעינה עד לגבול שהגדרתם (ראו הגדרות טעינה בעמוד 175).
2. הערה: כשכלי הרכב טעון ב-100%, ייתכן שכלי הרכב ימשיך להיטען באנרגיה נמוכה כשמוצג שהטעינה הושלמה. זוהי פעולה צפויה. מכיוון שהאנרגיה הנוספת מעבר לנקודה זו היא נמוכה, בדרך כלל לא מועיל להמשיך לטעון.
3. טעינה: העוצמה הנוכחית של המטען.
4. קצב הטעינה: מהירות הטעינה הנוכחית שבה הרכב נטען.
5. הטווח שנצבר: אומדן הגדלת טווח הנסיעה שהושגה באמצעות הטעינה הנוכחית.
6. מרחק הנסיעה: מציג את אומדן טווח הנסיעה הכולל או אחוז הטעינה הזמין (בהתאם להגדרות התצוגה שלכם).
7. הערה: כדי לשנות את אופן הצגת יחידות האנרגיה, געו ב-פקדים < תצוגה < תצוגת מצב אנרגיה.
8. סטטוס הטעינה: הודעות סטטוס טעינה (כגון: טעינה במטען מהיר, טעינה מתוזמנת) מוצגות כאן (ראה חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).



במהלך הטעינה

הערה: תוכלו גם לסגור את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:

- על גבי מסך המגע, געו בסמל שקע הטעינה (ברק) בסקירה כללית של מצב הרכב.
- במסך המגע, נווטו אל פקדים < טעינה < סגירת שקע טעינה.
- ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעינה (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)).

⚠️ זהירות: לעולם אין לסגור את דלתית שקע הטעינה ידנית. אם תעשו כן, עלול להיגרם נזק.

כדי לנתק את כבל הטעינה באמצעות מתאם בתחנת טעינה ציבורית:

1. בטל נעילת Model X.

2. החזיקו את ידית תחנת הטעינה הציבורית ביד אחת ואת המתאם ביד השנייה, לחצו והחזיקו את הכפתור שבידית הטעינה ומשכו את הידית והמתאם כלפי חוץ, תוך ניתוקם בזמנית.

הערה: אם ידית תחנת הטעינה נפרדת מהמתאים, תוך השארת המתאם בתוך Model X, השתמשו במסך המגע לפתיחת נעילת שקע הטעינה.

3. לחצו והחזיקו שוב את הכפתור שבידית הטעינה כדי לנתק את המתאם מידידת הטעינה הציבורית.

הערה: דלת פתח הטעינה נסגרת תוך כ-10 שניות לאחר הסרת המחבר משקע הטעינה.

הערה: תוכלו גם לסגור את דלת פתח הטעינה באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:

- על גבי מסך המגע, געו בסמל שקע הטעינה (ברק) בסקירה כללית של מצב הרכב.
- במסך המגע, נווטו אל פקדים < טעינה < סגירת שקע טעינה.
- ניתן להשתמש בפקודות קוליות כדי לסגור את דלתית שקע הטעינה (ראו [פקודות קוליות בעמוד 19](#)).

⚠️ זהירות: לעולם אין לסגור את דלתית שקע הטעינה ידנית. אם תעשו כן, עלול להיגרם נזק.

⚠️ זהירות: Tesla ממליצה בחום להשאיר את ה-Model X מחוברת לחשמל כאשר היא אינה בשימוש. הדבר שומר על רמת טעינה מיטבית במצבר.

הגדרות טעינה

גשו להגדרות הטעינה על ידי נגיעה ב-פקדים < טעינה כאשר Model X במצב חניה.

בעת הטעינה, ניתן לגעת בסמל הטעינה על גבי מסך המגע כדי לגשת להגדרות הטעינה.



במהלך הטעינה, תאורת שקע הטעינה מהבהבת בצבע ירוק, ואילו מסך המגע מציג את סטטוס הטעינה בזמן אמת. תדירות ההבהוב הירוק של תאורת שקע הטעינה תהפוך איטית יותר ככל שרמת הטעינה תתקרב להיות מלאה. לאחר השלמת הטעינה, הנורית תפסיק להבהב ותאיר בירוק.

הערה: אם ה-Model X נעולה, תאורת שקע הטעינה לא מופעלת.

אם תאורת שקע הטעינה הופכת לאדומה במהלך הטעינה, פירוש הדבר שהתגלתה תקלה. בדקו את לוח המחוונים או את מסך המגע וחפשו התראה שמתארת את התקלה. תקלה עשויה להתרחש בגלל דבר נפוץ, כגון הפסקת חשמל. במקרה של הפסקת חשמל, הטעינה תתחדש באופן אוטומטי עם חידוש זרם החשמל.

הערה: בתנאים מסוימים, המערכת התרמית עלולה להפיק אדים ברכבים המאובזרים עם משאבת חום (כדי לקבוע אם הרכב שלכם מגיע עם משאבת חום, יש לגעת באפשרות פקדים < תוכנה < מידע נוסף על הרכב). לדוגמה, אדים ללא ריח יכולים לנבוע מהחלק הקדמי של הרכב בעת טעינה ב-Supercharger בטמפרטורה קרה. זה נורמלי ואינו מהווה סיבה לדאגה.

הערה: קולות שנשמעים במהלך הטעינה הם נורמליים. בפרט עם זרם גבוה, מדחס הקירור יפעלו בהתאם לצורך כדי לשמור את המצבר בטמפרטורה קרירה.

הערה: בדרך כלל, ביצועי מיזוג האוויר אינם מושפעים על-ידי הטעינה. אולם בנסיבות מסוימות (לדוגמה, אם אתם מטעינים בזרם גבוה ביום חם במיוחד), ייתכן שהאוויר שיוצא מפתחי האוויר לא יהיה קר כצפוי, והודעה תוצג בלוח המחוונים. זו התנהגות נורמלית אשר מבטיחה שהמצבר ישאר בטווח הטמפרטורה המיטבי בעת הטעינה, לתמיכה באריכות חיים וביצועים מיטביים של המצבר.

⚠️ אזהרה: לעולם אל תרססו נוזל במהירות גבוהה (לדוגמה, בעת שימוש בצינור שטיפה בלחץ) לעבר שקע הטעינה בעת הטעינה. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או לנזק לרכב, לציוד הטעינה או לרכוש.

הפסקת הטעינה

כדי להפסיק את הטעינה בכל עת, נתקו את כבל הטעינה או געו ב-הפסקת טעינה במסך המגע.

הערה: כדי למנוע ניתוק בלתי-מורשה של כבל הטעינה, הבריח שנועל את כבל הטעינה נותר נעול ויש לבטל את נעילת ה-Model X או שהוא צריך לזהות את המפתח שלכם לפני שניתן לנתק את כבל הטעינה.

כדי לנתק את כבל הטעינה:

1. לחצו והחזיקו את הכפתור שעל ידית המחבר כדי לשחרר את הבריח.

הערה: ניתן גם לשחרר את התפס באמצעות מסך המגע או האפליקציה לנייד, או על-ידי לחיצה ממושכת על כפתור תא המטען בשלט. אם הרכב שלכם מצויד בשקע טעינה ממונע, תוכלו גם ללחוץ על הכפתור שמשמאל לשקע הטעינה כדי לשחרר את התפס.

2. משכו את המחבר החוצה משקע הטעינה. דלת שקע הטעינה פתוחה.



הערה: אם ה-Model X טוענת ומזהה תנודות בלתי-צפויות בזרם הכניסה, זרם הטעינה יופחת באופן אוטומטי בשיעור של 25%. לדוגמה, זרם של 16 אמפר יופחת ל-12 אמפר. הפחתת זרם אוטומטית זו מגבירה את העמידות והבטיחות במקרים בהם יש בעיה חיצונית (לדוגמה, מערכת חשמל ביתית, שקע, מתאם או כבל שאינם יכולים לעמוד בזרם הנקוב עבורם). כאמצעי בטיחות, כאשר ה-Model X מפחיתה את הזרם באופן אוטומטי, היא שומרת את ערך הזרם המופחת בתחנת הטעינה. למרות שתוכלו להגדילו באופן ידני, Tesla ממליצה לטעון בזרם המופחת עד לפתרון הבעיה שגרמה לו ועד שתחנת הטעינה תוכל לספק חשמל באופן עקבי.

- פתיחת שקע הטעינה, ביטול נעילת שקע הטעינה ועצירת הטעינה: כאשר לא מתבצעת טעינה, געו באפשרות פתיחת שקע הטעינה או ביטול נעילת שקע הטעינה כדי לפתוח את דלת שקע הטעינה או כדי לבטל את נעילת כבל הטעינה בשקע הטעינה. השתמשו באפשרות עצירת טעינה כאשר סיימתם להטעין.

- תזמון: מציג את לוח הזמנים לחימום מוקדם ולטעינה. תוכלו ליצור לוח זמנים לחימום מוקדם או לטעינה עבור מיקומי הבית והעבודה השמורים או המיקום הנוכחי שלכם (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).

- טענו באנרגיה סולרית במיקום זה: אם האפשרות זמינה באזורכם, הגדירו את הרכב לטעינה באמצעות אנרגיה סולרית שנאגרה ב-Tesla Powerwall, באמצעות האפליקציה למכשיר נייד של Tesla. כאשר אתם מחברים את הרכב לטעינה בחניה הביתית והאפשרות טען באנרגיה סולרית מופעלת, הרכב שלכם יטען עד לגבול הטעינה התחתון באמצעות מקור טעינה רגיל ולאחר מכן ימשיך בטעינה רק באמצעות אנרגיה סולרית שנאגרה, עד לגבול הטעינה העליון. אם הגדרתם טעינה או חימום מוקדם מתוזמנים, הרכב שלכם ישתמש באנרגיה סולרית שנאגרה וימתין עד לשעה היעודה כדי לבצע טעינה באמצעות מקור טעינה רגיל עד לגבול הטעינה התחתון. **דרישות המערכת מחוץ לצפון אמריקה:** תוכנת רכב גרסה 2023.32 ואילך, תוכנת Powerwall גרסה 23.12.10 ואילך או אפליקציית Tesla למכשיר נייד גרסה 4.30.5 ואילך.


- טעינה מהירה: הצגת דמי השימוש עבור Supercharger, המיקום, שעת תחילת הטעינה והעלות המשוערת (ראו עמלות Supercharger בעמוד 176).

הערה: כדי להפחית את העומס בתחנות טעינה Supercharger עם שימוש גבוה, ייתכן שתוגבלו לטעינה מרבית של 80% כאשר אינכם משתמשים ב-Trip Planner (אם זמין בשוק האזורי שלכם). ראו **תכנון נסיעות בעמוד 165**.

עמלות Supercharger

בעת טעינה בתחנת Supercharger של Tesla, מידע אודות הטעינה יוצג בחלק התחתון של מסך הטעינה. מידע זה כולל את המיקום, שעת תחילת הטעינה והעלות המשוערת של הטעינה. עם סיום הטעינה, יוצג אומדן עלות הטעינה הנוכחית, עד לתחילת פרק זמן חדש של טעינה מהירה. אם אתה זכאי לטעינה חינם, אומדן העלות המוצג הוא אפס.

הערה: עלות משוערת עלולה שלא לשקף את העלות הסופית של הטעינה מהירה. ניתן למצוא את המחיר הסופי עבור טעינה מהירה בחשבוןך ב-Tesla.

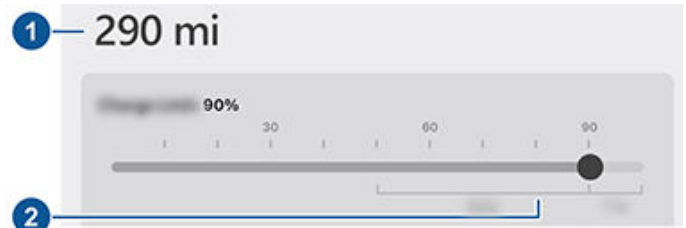

1. מרחק הנסיעה: מציג את האומדן הכולל של המרחק הזמין.
2. הגדר גבול: יש להתאים את מחוון הטעינה לרמת הטעינה הרצויה. ההגדרה שתבחרו תחול על טעינה מידית ועל טעינה מתוזמנת.

הערה: עיינו במידע על גבי מסך המגע (נווטו אל פקדים < טעינה) או באפליקציה בנייד (געו בסמל טעינה) להמלצות על מגבלת טעינה יומיומית ולנסיעות.

הערה: ייתכן שחלק מתמונת המצבר יופיע בצבע כחול. זה מראה על כך שחלק קטן מהאנרגיה שבמצבר אינה זמינה בגלל שהמצבר קר. זה נורמלי ואינו מהווה סיבה לדאגה. כאשר המצבר יתחמם, החלק הכחול לא יוצג עוד.

החליקו את מגבלת הטעינה מעבר למגבלת הטעינה המומלצת היומית כך שתופיע אפשרות מוקפצת לטעון מעל המגבלה המומלצת היומית באופן חד-פעמי בלבד. זה מועיל עבור נסיעות ארוכות, ואם אפשרות זו נבחרה, היא מתאפסת בחזרה למגבלת הטעינה הקודמת.

תוכלו להתאים עוד יותר את הגדרות הטעינה:

- זרם הטעינה במיקום זה: הזרם נקבע באופן אוטומטי לזרם המרבי אשר זמין מכבל הטעינה המחובר, אלא אם כן הופחת קודם לכן לרמה נמוכה יותר. אם יש צורך, געו בסמל - או + כדי לשנות את הזרם (לדוגמה, ייתכן שתצטוו להפחית את הזרם אם אתם חוששים מעומס יתר במעגל חשמלי ביתי אשר משותף גם לציוד אחר). לא ניתן לקבוע את זרם הטעינה לרמה שעולה על הזרם המרבי אשר זמין מכבל הטעינה המחובר. כשאתם משנים את הזרם, ה-Model X תזכור את המיקום. אם תטענו באותו המיקום, לא יהיה עליכם לשנותו שוב.

בזמן טעינה במחבר הנייד עם שקעים ביתיים, הרכב שלכם עשוי לבחור אוטומטית זרם טעינה כברירת מחדל. עקפו את בחירת ברירת המחדל של הזרם להגדרה גבוהה יותר באמצעות התאמה אישית של זרם הטעינה במיקום זה או דרך האפליקציה לנייד.

הערה: עבור טעינה תלת-פאזית, הזרם הזמין הוא הזרם בכל פאזה (עד 16 אמפר). במהלך הטעינה, דגל הסטטוס הימני יציג את סמל התלת-פאזי לפני הזרם אשר מוצג.



שיטות מומלצות לטעינה

- הימנעו מלאפשר לסוללה להיות עם רמה נמוכה מדי (סמל הסוללה הופך לצהוב כאשר רמת הטעינה בסוללה יורדת מתחת ל-20% או יותר).
 - עיינו במידע על גבי מסך המגע (נווטו אל פקדים < טעינה) או באפליקציה בנייד (געו בסמל טעינה) להמלצות על מגבלת טעינה יומיומית ולנסיעות.
 - לאחר שאתם מחברים את הרכב, ודאו שנורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בירוק (מציינת שרכב Model X נטען) לפני שאתם מתרחקים מהרכב. אם Model X לא מתחיל בטעינה לאחר מספר שניות, ייתכן שהמחבר לא הונסס במלואו לתוך יציאת הטעינה, או שיתכן שקיימת בעיה שמונעת טעינה. בדקו את מסך המגע כדי לחפש התראה עם מידע נוסף.
- הערה:** אם נורית יציאת הטעינה מתחילה להבהב בכתום, Model X נטען בזרם מופחת. אם נורית יציאת הטעינה דולקת בכחול קבוע, המטען מחובר, אבל הרכב אינו נטען (כגון כאשר מתוזמנת טעינה). למידע נוסף, ראו **תאורת שקע טעינה בעמוד 174**.

טיפים לטעינה מהירה:

- מצאו מטענים מהירים על ידי סינון שלושה ברקים בסרגל החיפוש של הניווט.
 - נווטו למטענים מהירים כדי לאפשר חימום מוקדם של מצבר מתח גבוה. טמפרטורת מצבר אופטימלית יכולה לסייע להאיץ את הטעינה.
 - לרוב, מצב נמוך יותר של טעינה מוביל לטעינה מהירה יותר.
- הערה:** זוהי אחריותכם לנטר את טעינת הרכב שלכם בכל עת. אין לחכות עד שהרכב יהיה ללא טעינה כדי לחברו. תמיד יש לוודא כי יש לכם מספיק טעינה כדי להגיע אל מטען בבטחה.
- ב-Superchargers, יש להשאיר מעט מרווח מרכבים אחרים, מאחר והמתח החשמלי עשוי להתפצל בין עמדות סמוכות.

בעת טעינה בתחנת Supercharger של Tesla, ייתכן שתחויבו בדמי אי-שימוש. דמי אי-שימוש נועדו לעודד נהגים להוציא את הרכב מתחנת Supercharger לאחר השלמת הטעינה. דמי אי-שימוש חלים רק כאשר מחצית או יותר מעמדות הטעינה Supercharger תפוסות. האפליקציה לנייד של Tesla תודיע לכם לקראת השלמת הטעינה וכן לאחר השלמת הטעינה. הודעות נוספות יישלחו אם תחויבו בדמי אי-שימוש. לא תחויבו בדמי אי-שימוש אם תזיזו את הרכב שלכם תוך חמש דקות לאחר השלמת הטעינה.

התחברו לחשבונכם ב-Tesla כדי לצפות בדמי השימוש ובפרטים לגבי טעינות בתחנות Supercharger, לעקוב אחר יתרת הזיכוי לטעינה חנים שנוותרו, להגדרת אמצעי תשלום ולביצוע תשלומים. לאחר שמירת אמצעי תשלום, דמי השימוש יחויבו באופן אוטומטי בחשבונכם.

שחרור ידני של כבל הטעינה

אם השיטות הרגילות לשחרור כבל הטעינה משקע הטעינה (באמצעות לחצן השחרור על ידית הטעינה, מסך המגע או האפליקציה לנייד) אינן עובדות, יש לנסות ללחוץ ולהחזיק לחוץ את לחצן תא המטען האחורי על גבי כרטיס המפתח (אם קיים) למשך 1-2 שניות. אם עדיין לא ניתן לשחרר, יש לעקוב בשימת לב אחר הצעדים הבאים:

1. ודאי שלא מתבצעת טעינה פעילה של ה-Model X באמצעות הצגת מסך הטעינה במסך המגע. אם יש צורך, געו ב-הפסקת טעינה.
2. פתחו את תא המטען האחורי.
3. משכו את כבל שחרור שקע הטעינה כלפי מטה לפתיחת הבריש שנועל את כבל הטעינה.

⚠ אזהרה: אין למשוך את כבל השחרור ולנסות לנתק את כבל הטעינה משקע הטעינה בזמנית. משכו תמיד את כבל השחרור לפני שתנסו לנתק את כבל הטעינה משקע הטעינה. אי-קיום הוראות אלה עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה.



הערה: ייתכן שכבל השחרור טמון בתוך פתח הכיסוי.

4. משכו את כבל הטעינה החוצה משקע הטעינה.

⚠ זהירות: השתמשו בכבל השחרור רק במצבים בהם אינכם יכולים לשחרר את כבל הטעינה בשיטות הרגילות. שימוש רצוף עלול לגרום נזק לכבל השחרור או לציווד הטעינה.

⚠ אזהרה: אין לבצע פעולה זו בעת טעינת הרכב, או אם יש מוליכי מתח גבוה כתומים חשופים. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולפציעה חמורה או לנזק לרכב. אם אינכם בטוחים כיצד לבצע פעולה זו באופן בטוח, פנו אל מרכז השירות הקרוב אליכם.



חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים

לעמוד בגבול הטעינה. אם תחברו את הרכב שלכם ב-21:00 Model X ימשוך הספק לזמן קצר כדי לחשב את זמן ההתחלה והוא יתחיל בטעינה בשעה 12:00.

אם תציינו מועד להתחלת טעינה אך לא תציינו מועד להפסקת טעינה, הרכב יתחיל בטעינה בשעה שציינתם וימשוך בטעינה עד שגבול הטעינה שהגדרתם יושג.

ישנם תרחישים שבהם טעינה מתוזמנת תתחיל מייד. תרחישים אלה יכולים להתרחש כאשר Model X מחובר לחשמל:

- במהלך טעינה מתוזמנת.
- עד 6 שעות לאחר תחילת הטעינה המתוזמנת, אם לא צוין מועד להפסקת טעינה.
- כאשר הטעינה המתוזמנת הבאה אמורה להתבצע במועד מאוחר יותר מ-18 שעות ולא באותו יום.
- כאשר לא הגדרתם מועד להתחלת טעינה ואין מספיק זמן להגיע לגבול הטעינה עד למועד הפסקת הטעינה.

הערה: Model X לא מתחיל לטעון באופן אוטומטי אם אתם מחברים את הרכב לחשמל תוך 6 שעות לאחר מועד הפסקת טעינה של טעינה מתוזמנת, אלא אם כן יש טעינה מתוזמנת אחרת.

תוכלו לתזמן את הפסקת הטעינה מייד במועד הנסיעה המתוכנן כדי לצמצם את עלויות צריכת החשמל בשווקים שבהם לא קיים תעריף מוזל שלא בשעות השיא. לדוגמה, אם הטעינה תתחיל מייד עם החיבור, היא תוכל להסתיים הרבה יותר מוקדם. כך יתאפשר למצבר להתקרר לטמפרטורות הסביבה ויידרש חשמל לצורך חימומו לקראת מועד נסיעתכם. לכן, גם אם באזורים לא קיימים תעריף מוזל שלא בשעות השיא, Tesla ממליצה לבצע טעינה עד למועד הנסיעה המתוכנן כדי לחסוך בצריכת החשמל על ידי ציון מועד הנסיעה כמועד הפסקת הטעינה המתוכנן.

חימום מוקדם

השתמשו בחימום מוקדם כדי לתזמן מועד קבוע שבו ברצונכם ש-Model X יהיה מוכן לנהיגה. Model X מחשב באופן אוטומטי מתי עליו להתחיל בחימום מוקדם. הדבר מבטיח שיבוצע חימום מוקדם בתא הנוסעים והסוללה בהתאם למועד היציאה שלכם.

חימום מוקדם מחמם את הסוללה לשיפור הביצועים ומבטיח טמפרטורה נוחה בתא הנוסעים במועד הנסיעה שהוגדר. אם לא תתזמנו חימום מוקדם, Model X יחמם את הסוללה לפני ביצוע טעינה רק אם הסוללה קרה מדי לטעינה, ולא יתאים את הטמפרטורה בתא הנוסעים.

הערה: כאשר Model X אינו מחובר, החימום המוקדם יפעל אך רק כאשר רמת טעינת הסוללה הינה מעל 20%.

חימום מוקדם יכול לעזור גם בהגדלת הטווח בנסיעה הבאה שלכם מכיוון שתא הנוסעים והסוללה צורכים פחות אנרגיה בתחילת הנסיעה. חימום מוקדם יכול להפחית את צריכת האנרגיה בשעת נסיעה בכלי רכב המצוידים במשאבות חום, מכיוון שניתן להשתמש בחום האגור בסוללה כדי לחמם את תא הנוסעים בזמן נסיעה.

תזמנו חימום מוקדם וטעינה עבור Model X. תוכלו לתזמן חימום מוקדם כדי לעזור בטעינה יעילה יותר של הרכב שלכם או כדי להכין את Model X לנסיעה.

הערה: תוכלו גם לגשת לאפשרות תזמון ממסך בקרת האקלים, מחלון הטעינה ומהאפליקציה לנייד של Tesla (נדרשת גרסה 4.34.5 ואילך).

Model X שומר באופן אוטומטי את לוח הזמנים עבור כל מיקום שבו יצרתם לוח זמנים. כאשר אתם בוחרים באפשרות מיקום נוכחי, תוכלו להשתמש בלוח הזמנים המוגדר רק כאשר תחזרו לאותו מיקום פיזי משוער.

הערה: לא ניתן להשתמש בטעינה מתוזמנת עם מטענים מהירים, כולל Tesla Superchargers. המערכת תתעלם מלוחות הזמנים לטעינה שיצרתם בעת טעינה במטען מהיר.

יצירת לוח זמנים

צרו לוח זמנים לחימום מוקדם ולטעינה כדי לציין את המועד והימים הרצויים לביצוע חימום מוקדם או לטעינה של Model X. כדי ליצור לוח זמנים:

1. געו באפשרות פקדים < תזמון.
2. בחרו את המיקום שעבורו ברצונכם להגדיר לוח זמנים.
 - מיקום נוכחי: המיקום הנוכחי של המכונית שלכם, על סמך קואורדינטות ה-GPS שלכם.
 - **הערה:** עליכם להעביר את הרכב למצב חניה כדי ליצור לוח זמנים עבור מיקומכם הנוכחי.
 - בית/עבודה: המיקום השמור עבור הבית ומקום העבודה שלכם. לא תוכלו לבחור באפשרויות אלה אם לא שמרתם מיקומים עבור בית או עבודה (ראו **יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים בעמוד 163**).
3. געו באפשרות חימום מוקדם כדי להגדיר את המועד והתדירות בהם ברצונכם לבצע חימום מוקדם של הרכב.
4. געו באפשרות טעינה כדי להגדיר את המועד בו ברצונכם להתחיל ולהפסיק את הטעינה ואת תדירותה.
5. לחצו על צור כדי ליצור את לוח הזמנים.

הערה: אם האפשרות לחזור מדי שבוע לא נבחרה, Model X יבצע את לוח הזמנים פעם אחת. הרכב יפסיק את לוח הזמנים עד שתפעילו מחדש את לוח הזמנים באופן ידני.

שימוש בטעינה מתוזמנת

כאשר אתם יוצרים או מפעילים טעינה מתוזמנת, תוכלו לחבר את הרכב שלכם לצורך טעינתו. אם תזמנתם חימום מוקדם או טעינה למועד מאוחר יותר באותו היום, Model X ימתין עד לאותו מועד לצורך ביצוע חימום מוקדם או טעינה.

כאשר לוחות הזמנים חופפים, הרכב ישתמש במשבצת הזמן הגדולה ביותר לטעינה, במידת הצורך. דוגמה: תזמנתם את התחלת הטעינה של Model X לשעות 02:00-03:00 ואת הפסקת הטעינה לשעות 02:30-05:00, הרכב ישלב את שני לוחות הזמנים לטעינה לכדי משבצת אחת בין השעות 02:00 ל-05:00.

כאשר מציינים מועד להפסקת טעינה, אך לא מציינים מועד להתחלת טעינה, הרכב ימשוך הספק למשך זמן קצר בעת חיבורו לצורך טעינה מתוזמנת (ייתכן שתשמעו צליל הקלקה) כדי לחשב את זמן התחלת הטעינה הנדרש כדי לעמוד בגבול הטעינה שהגדרתם. דוגמה: הגדרתם הפסקת טעינה לשעה 02:00 והרכב זקוק לזמן טעינה של שתיים כדי



גורמים המשפיעים על צריכת האנרגיה

בנסיעה:

- מהירות נסיעה מוגברת.
- תנאים סביבתיים כדוגמת מזג אוויר קר או חם ורוח.
- שימוש בפקדי בקרת האקלים לחימום או לקירור תא הנוסעים.
- נסיעה בעליות: נסיעה בעליות דורשת אנרגיה רבה יותר ומצמצמת את הטווח בקצב מהיר יותר. עם זאת, נסיעה במורד מאפשרת לרכב שלכם להחזיר לעצמו חלק מהאנרגיה שהוציא באמצעות בלימה מתחדשת (ראו בלימה רגנרטיבית בעמוד 92).
- נסיעות קצרות או עומסי תנועה: נדרשת אנרגיה כדי לחמם את תא הנהג ואת המצבר לטמפרטורה שצוינה בעת התנעת הרכב. אתם עשויים לראות צריכה ממוצעת גבוהה יותר כאשר הרכב משמש לנסיעות קצרות או בעת נסיעה בעומסי תנועה.
- עומס מטען כבד.
- חלונות פתוחים.
- גלגלים וצמיגים לא מתוחזקים.
- הגדרות מותאמות אישית או אביזרי צד שלישי (מסילות גג או תא מטען, גלגלי צד שלישי).

בזמן חנייה ללא חיבור למטען:

- מיזוג מראש של תא הנוסעים או שימוש בפקדי האקלים.
- Summon.
- מערכת המידע והבידור ופקדי בקרת האקלים.
- Sentry mode.
- דרישות מאפליקציה לנייד של Tesla או של צד שלישי.

טיפים להשגת טווח מרבי

תוכלו להשיג טווח נסיעה מרבי באמצעות אותם הרגלי נהיגה שמשמשים אתכם לחסוך בדלק בכלי רכב המונע בדלק. כדי להשיג טווח מרבי:

- האטו את הנהיגה והימנעו מהאצה מהירה ותכופה. שקלו להשתמש במצב Chill (גנו ב-פקדים < דוושות והיגוי > האצה).
- אם ניתן לעשות זאת באופן בטוח, השתמשו בדוושת התאוצה במקום בדוושת הבלם בעת האטה הדרגתית. כאשר ה-Model X נמצאת בתנועה ואינכם לוחצים על דוושת התאוצה, בלימה רגנרטיבית מאטה את הרכב ומעבירה את עודפי האנרגיה חזרה למצבר (ראו בלימה רגנרטיבית בעמוד 92).
- הגבילו את השימוש במשאבים כגון חימום ומיזוג אוויר. שימוש במחממי הגה (או הגה) ומושבם לשמירה על החום יעיל יותר מחימום תא הנוסעים באמצעות בקרות אקלים.

• כאשר הרכב שלכם מחובר לעמדת טעינה, השתמשו באפליקציה הסולרית לצורך ביצוע חימום מוקדם שלו כדי להבטיח שתא הנוסעים יהיה בטמפרטורה נוחה והחלונות מופשרים (אם נדרש) לפני היציאה לדרך, לשם כך געו באפשרות בקרת אקלים < הפעל ובצעו התאמה אישית של ההעדפות שלכם (ראו אפליקציה לנייד בעמוד 70).

• געו באפשרות תזמון (הזמינה במסכי הטעינה ובקרת האקלים) כדי להגדיר את המועד שבו ברצונכם שהרכב יהיה מוכן לנהיגה (ראו חימום מוקדם וטעינה מתוזמנים בעמוד 178).

• ודאו כי הגלגלים הם בהתאם למפרט וכי לחץ האוויר בצמיגים הוא בהתאם ללחצי הניפוח המומלצים (ראו טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184) ומוצלבים בעת הצורך (ראו תדירויות טיפול תחזוקה בעמוד 182).

• הקלו על העומס באמצעות סילוק מטען שאינו נחוץ.

• הרימו את כל החלונות עד הסוף.

• תכונות כגון Sentry Mode והגנה מהתחממות יתר של תא הנוסעים עשויות להשפיע על הטווח. השביתו מאפיינים שאינם דרושים.

• כדי למנוע צריכת אנרגיה מוגזמת בזמן שהרכב אינו פעיל, השאירו את הרכב מחובר כשאינו בשימוש.

אין חריג בכך שהטווח המשוער יפחת מעט במהלך החודשים הראשונים לפני שיתאזן. עם הזמן אתם עשויים לראות ירידה הדרגתית אך טבעית בטווח במצב של טעינה מלאה - הדבר תלוי בגורמים כגון נסועה וגיל הסוללה. ה-Model X שלכם יעדכן אתכם במקרה הבלתי סביר בו בעיית חומרה תגרום לירידה חריגה בקיבולת הסוללה או בטווח.

הבטחת טווח

טווח הנסיעה המוצג Model X הוא אומדן של אנרגיית הסוללה שנותרה, מבוסס על צריכה מדורגת EPA. ייתכן שהוא אינו לוקח בחשבון את דפוסי הנהיגה האישיים שלכם או תנאים חיצוניים. הטווח המוצג בלוח המחוונים עשוי לקטון מהר יותר ממרחק הנסיעה בפועל.

הערה: טווח נסיעה מדורג מבוסס על צריכה מדורגת EPA בארצות הברית, החורגת מבדיקות שפורסמו ובוצעו בתחומי שיפוט אחרים.

הרכב שלכם מנטר ברציפות את רמת האנרגיה ואת המרחק לעמדות טעינה ידועות.

געו באפשרות תחנות טעינה בסרגל החיפוש במסך הניווט כדי לעבור בין סוגי עמדות הטעינה, לרבות עמדות Supercharger ואתרי טעינה ביעדים.



כאשר אתם בסכנה של נסיעה מעבר לטווח של עמדות הטעינה הידועות, במסך המגע תוצג הודעה שמאפשרת לכם להציג רשימת עמדות טעינה שנמצאות בטווח שלכם. כאשר תבחרו עמדת טעינה מתוך הרשימה, ה-Model X תציג הוראות ניווט, כולל הוראות מפורטות, וכן את רמת האנרגיה החזויה להיוותר כשתגיעו לעמדת הטעינה.

Trip Planner (אם זמין בשוק שלכם) מנתב אתכם דרך מיקומי Supercharger כדי לצמצם את משך הזמן שאתם מקדישים לטעינה ולנהיגה. כדי להפעיל, געו ב- פקדים < ניווט > מתכנן נסיעה.

האפליקציה 'אנרגיה'

האפליקציה 'אנרגיה' מספקת ייצוג חזותי של השימוש באנרגיה בזמן אמת והצפוי של הרכב שלכם.



1. אתרו את האפליקציה 'אנרגיה' בסרגל התחתון על ידי נגיעה במפעיל האפליקציה (שלוש הנקודות).

2. געו כדי לפתוח את האפליקציה 'אנרגיה' ובחרו מבין הכרטיסיות השונות. הקו הצבעוני של תרשים האנרגיה מייצג את צריכת אנרגיית הנסיעה שלכם בפועל בעוד שהקו הירוק מייצג שימוש חזוי.

הערה: תוכלו להתאים אישית את ערכי התרשים על ידי נגיעה באפשרויות פקדים < תצוגה < תצוגת אנרגיה.

• נהיגה: נטרו את כמות האנרגיה המשמשת בזמן הנהיגה. תוכלו לעקוב אחר צריכת האנרגיה בזמן אמת כשהיא מחולקת לקטגוריות, להשוות לתחזיות בסיס שונות ולהציג עצות לטווח המותאמות לנהיגה שלכם כדי להבין כיצד לשפר את החיסכון באנרגיה.

1. בחרו נסיעה במהלך הניווט אל יעד כדי להשוות את השימוש בפועל לתחזית המשוערת.

2. בחרו מדורג כדי להשוות את האנרגיה בפועל או את השימוש בטווח בפועל למרחק הנסיעה המשוער (או האנרגיה) הזמין.

3. בחרו בין האפשרויות הנסיעה הנוכחית כדי להציג נתונים מהנסיעה הנוכחית שלכם לבין מאז הטעינה האחרונה כדי לכלול נתונים מאז שהרכב נטען לאחרונה.

4. הציגו עצות לטווח כדי להבין השפעה על צריכת הסוללה והצעות להגדלת הטווח והיעילות.

• חניה: ניטור כמות האנרגיה שאבדה בזמן החניה של Model X.

1. בחרו בין מאז הנסיעה האחרונה או מאז הטעינה האחרונה.

2. ראו כמה אנרגיית סרק נצרכה בזמן חניית הרכב והצעות להפחתת אובדן האנרגיה.



העדפות עדכוני תוכנה

Tesla קובעת איך, מתי ולהיכן לשלוח עדכונים לכלי רכב, לפי מגוון גורמים ייחודיים לכל גרסה. ב- Controls > Software, תוכלו לבחור כמה מהר תרצו לקבל את העדכונים אשר מוכנים עבור כלי הרכב. באפשרותכם להיות בין הראשונים שמאמצים עדכונים על ידי בחירה באפשרות Advanced (על מנת לקבל עדכונים נוספים), או להמתין עד שאחרים הותקנו (דבר שיוביל לפחות עדכונים) על ידי לחיצה על Standard. בחירה באפשרות Advanced לא מצרפת את כלי הרכב שלכם לתוכנית הגישה המוקדמת של Tesla.

Tesla אינה מעדכנת את התוכנה שלכם לפי בקשה ממי שמעוניין לקבל את העדכונים והשיפורים העדכניים ביותר. בחירה באפשרות מתקדם וחיבור קבוע לרשת Wi-Fi (ראו Wi-Fi בעמוד 72) היא הדרך הטובה ביותר לקבל את עדכוני התוכנה העדכניים ביותר במהירות.

אם מסך המגע מציג הודעה המציינת כי עדכון התוכנה לא הושלם בהצלחה, יש להמתין לעדכון התוכנה הבא כדי לעדכן את הרכב שלכם.

הערה: מסך עדכון התוכנה יוצג עד להתקנת העדכון. יש להתקין עדכון תוכנה בהקדם האפשרי. כל נזק הנובע מאי התקנת עדכון תוכנה אינו מכוסה באחריות הרכב. אי התקנה או סירוב להתקין את עדכוני התוכנה עלול להוביל לאי יכולת לקבל גישה לתכונות מסוימות או ייתכן שתגרום להתקני מדיה מסוימים להפוך לבלתי תואמים.

הערה: Tesla עשויה לעדכן או לבצע התקנה מחדש של התוכנה ברכב כחלק ותהליך אבחון, תיקון ותחזוקה רגילים במהלך שירות Tesla.

הערה: לא ניתן לחזור לגרסת תוכנה קודמת.

טעינה

אם ה-Model X נמצאת בטעינה כאשר עדכון התוכנה מתחיל, הטעינה תיפסק. הטעינה מתחדשת באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה.

הצגת הודעות הפצת גרסה

עם סיום עדכון התוכנה, קראו את הודעות הפצת הגרסה המוצגות במסך המגע כדי לקבל מידע נוסף לגבי שינויים או תכונות חדשות. כדי להציג ההערות של הפצת הגרסה הנוכחית של תוכנת הרכב שלכם בכל עת, געו באפשרות Controls > Software > Release Notes.

Tesla ממליצה בחום לקרוא את הודעות הפצת הגרסה במלואן. הן עשויות להכיל מידע חשוב בנושא בטיחות או הוראות הפעלה עבור Model X שלכם.

טעינת תוכנה חדשה

Tesla מעדכנת את תוכנת הרכב באופן אלחוטי, ומספקת כל הזמן תכונות חדשות. ה-Tesla ממליצה להתקין עדכוני תוכנה ברכב שלכם בהקדם האפשרי. כדי להבטיח הורדת עדכוני תוכנה מהירה ואמינה ביותר, השאירו את ה-Wi-Fi מופעל ומחובר בכל עת שניתן. במרבית המקרים, על כלי הרכב שלכם להיות מחובר לרשת Wi-Fi כדי להוריד את עדכון התוכנה (ראו Wi-Fi בעמוד 72).

הורדה לעומת התקנה של תוכנה חדשה

ישנם שני שלבים לקבלת עדכון חדש: הורדת התוכנה (אשר דורשת חיבור Wi-Fi), והתקנתה. לנוחותכם, ניתן להתחיל הורדות והתקנות באמצעות אפליקציית Tesla למכשיר נייד.

הורדה

כאשר עדכון תוכנה זמין להורדה, ההורדה מתרחשת אוטומטית, יוצג חץ ירוק בראש מסך המגע. אם כלי הרכב אינו מחובר אל Wi-Fi, סמל הורדה צהוב יופיע. למרות שניתן לנהוג ברכב בעת שמתרחשת הורדת עדכון תוכנה, נהיגה עלולה להפריע להורדה אם הרכב יאבד את חיבור ה-Wi-Fi. ברגע שעדכון התוכנה ירד במלואו והוא מוכן להתקנה, יוצג סמל שעון בחלק העליון של מסך המגע.

הערה: כדי להבטיח הורדת עדכוני תוכנה מהירה ואמינה ביותר, יש להשאיר את ה-Wi-Fi מופעל ומחובר בכל עת שניתן (ראו Wi-Fi בעמוד 72).

התקנה

לא ניתן לנהוג בעת התקנת תוכנה. כאשר הרכב מחובר, הרכב יעצור את הטעינה עד שההתקנה תושלם. כדי להתחיל בהתקנה, יש לגעת בסמל השעון הצהוב בחלק העליון של מסך המגע. יש לגעת באפשרות התקנה כעת כדי להתחיל בהתקנה מייד או לגעת באפשרות הגדרת זמן כדי לבחור זמן התחלה אחר. בכל עת לפני תחילת העדכון, באפשרותכם לגעת בסמל שעון זה כדי לתזמן מחדש את העדכון. אם אתם נוסעים ב-Model X בזמן שנקבע לעדכון תוכנה, העדכון יבוטל ויהיה עליכם לתזמן אותו מחדש. באפשרותכם גם להציג, להוריד ולהתקין עדכוני תוכנה על ידי ניווט אל Controls > Software. אם ניתן, יש לחבר אל ה-Wi-Fi כדי להוריד את העדכון.

עדכוני תוכנה אינם מתבצעים כאשר תכונות מסוימות פעילות, כגון 'השאר את מצב אקלים פועל', 'מצב כליב' ו-'מצב מחנאות' וכן Smart Preconditioning.

הערה: עדכוני תוכנה לא יתקינו אם מצב Keep, Dog או Camp יופעלו (ראו Keep Climate On, כליב-Camp בעמוד 154).

הערה: לפי הצורך, Tesla שולחת גם עדכוני תוכנה באמצעות חיבור סולרי.

הערה: חלק מעדכוני התוכנה לוקחים בערך 30 דקות להשלמה (חלק עלולים לקחת יותר זמן). Model X חייב להיות במצב 'חניה' בעת עדכון התוכנה החדשה.

אזהרה: אל תנסו להשתמש בכלי רכב במהלך התקנת התוכנה. פעולת כלי הרכב, ובכלל זה מערכות בטיחות מסוימות ופתיחת או סגירת דלתות או חלונות, עלולה להיות מוגבלת או מושבתת במהלך התקנה, ואתה עלול לגרום נזק לכלי הרכב.



למידע נוסף על קביעת טיפולים, בקרו ב- <https://www.tesla.com/support/service-visits>

בדיקות יומיות

- בדקו את רמת הטעינה של המצבר, אשר מוצגת בלוח המחוונים או באפליקציה לנייד.
 - בדקו את מצב הצמיגים ואת לחץ האוויר בכל צמיג (ראו **טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184**).
 - בדקו שכל האורות החיצוניים, הצופר, נורות האיתות, המגבים והמתזים פועלים.
 - בדקו נוריות חיווי בלתי צפויות או התראות של כלי הרכב במסך המגע או בבלוח המחוונים.
 - בדקו את פעולת הבלמים, כולל בלם החניה.
- הערה:** מאחר ו-Model X משתמש בבלימה רנגרטיבית (ראו **בלימה רנגרטיבית בעמוד 92**), רפידות הבלם לרוב בשימוש פחות תכוף מאשר אלו במערכות בלימה מסורתיות. כדי להימנע מהצטברות חלודה וקורוזיה, Tesla ממליצה ללחוץ לעיתים תכופות על דוושת הבלם כדי להפעיל את הבלמים המכניים וכדי לייבש את רפידות הבלם והרוטורים.
- בדקו את פעולת חגורות הבטיחות (ראו **חגורות בטיחות בעמוד 43**).
 - חפשו נזילות חריגות של נוזלים מתחת ל-Model X שעלולות להצביע על דליפה. הצטברות מים בכמות קטנה היא נורמלית (בגלל תהליך הייבוש במערכת מיזוג האוויר).
 - בדקו סביב ה-Model X והסירו מיד חומרים גורמי שיתוך (כגון הפרשות של ציפורים, שרף עצים, כתמי זפת, חרקים מתים, פסולת תעשייתית ועוד) כדי למנוע נזק לחלק החיצוני (ראו **ניקוי בעמוד 190**).

בדיקות שבועיות

- במזג אוויר רטוב, יש לנקות את מצלמות Autopilot מדי שבוע (יש לראות **ניקוי המצלמה בעמוד 190**). אחרת, נקו אותן מדי חודש במזג אוויר יבש.

בדיקות חודשיות

- בדקו את רמת נוזל המתזים עבור השמשה הקדמית ומלאו בהתאם לצורך (ראו **מילוי נוזל מתזים לשמשה הקדמית בעמוד 194**).
- בדקו שמערכת מיזוג האוויר פועלת כראוי (ראו **תפעול פקדי בקרת אקלים בעמוד 152**).

הערה: נוסף על קירור פנים הרכב, המדחס של מיזוג האוויר מקרר גם את המצבר. לכן, במזג אוויר חם, ייתכן שמדחס מיזוג האוויר יופעל למרות שכבייתם אותו. זהו מצב נורמלי, מכיוון שהעדיפות במערכת היא לקרר את המצבר על-מנת להבטיח שיישאר בטווח הטמפרטורה המיטבי לשם הבטחת אריכות חיים וביצועים מיטביים. אפילו כאשר מצב זה אינו בשימוש, ייתכן כי ה-Model X תפיק צלילים של זרם אוויר או מים. צלילים אלה הם צלילים נורמליים והם מופקים כאשר מערכות הקירור הפנימיות מופעלות כדי לתמוך בפונקציות שונות של הרכב, כגון תחזוקה של מצבר ה-מתח נמוך ואיזון הטמפרטורה של מצבר המתח הגבוה.

Tesla ממליצה על הטיפולים ותדירות הטיפולים הבאים, בהתאם לכלי הרכב, כדי להבטיח אמינות ויעילות ממושכת של ה-Model X שלכם.

לקבלת מידע נוסף על התראות הרכב, ראו **פתרון בעיות של התראות בעמוד 219**.

- יש לבדוק את נוזל הבלמים אחת ל-4 שנים (ולחליפו בהתאם לצורך)*.
- החלפת חומר מייבש במזגן אחת ל-3 שנים.
- החלפת מסנן אוויר בתא הנוסעים אחת ל-3 שנים.
- החלפת מסנן HEPA ומסנן פחמן אחת ל-3 שנים.
- יש לנקות ולשמן הקליפרים של הבלמים אחת לשנה או 20,000 ק"מ אם אתם נוסעים באזור שבו מפזרים מלח על הכבישים בחורף.
- החליפו בין הצמיגים כל 10,000 ק"מ או אם ההפרש בעומק החרצים הוא 1.5 מ"מ או יותר, הקודם מבין השניים.

*שימוש רב בבלמים בשל גרידה, ירידות מהירים, או ביצועי נהיגה -- במיוחד עבור רכבים בסביבות חמות ולחות -- עלולה לגרום לכך שיידרשו יותר בדיקות והחלפות נוזל בלמים ולעיתים תכופות יותר.

הערה: כל נזק שנגרם עקב פתיחת מאגר נוזל קירור המצבר אינו נכלל במסגרת האחריות.

הערה: המרווחים הנ"ל מבוססים על תנאי נסיעה ודפוסי נהיגה אופייניים. בהתאם לנסיבות שונות כגון התנהגות נהיגה, שימוש ברכב, תנאי הסביבה וכדומה. פריטי התחזוקה לעיל עשויים לדרוש בדיקה תכופה יותר או פחות מאשר מרווח הזמן שצויין. כמו כן, אין לראות ברשימה הנ"ל רשימה מקיפה והיא אינה כוללת חלפים מתכלים, כגון מגבים, רפידות בלמים, וכו'.

הערה: נזק או כשל כתוצאה מתחזוקה או תיקונים שבוצעו על-ידי מי שאינם טכנאים מוסמכים על-ידי Tesla לא מכוסים במסגרת האחריות.

לקבלת הליכי תחזוקה נוספים לביצוע עצמי ולקבלת מידע נוסף, ראו <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>.

קביעת טיפול

קביעת ביקור טיפול דרך האפליקציה לנייד היא פשוטה. לאחר נגיעה באפשרות טיפול, בחרו את סוג הטיפול הדרוש ופעלו בהתאם להנחיות באפליקציה לנייד. ספקו כמה שיותר פרטים כדי לעזור לצוות השירות לזהות את הסיבה לדאגה, כגון:

- תמונות, הקלטות קול או סרטונים.
- תאריכים, שעות ואזור זמן בעת הופעת הבעיה.
- מדינת השימוש ומיקום.
- מהירות משוערת שבה נסע הרכב (אם רלוונטי).
- תנאי סביבה (גשם, שלג, קור וכו').
- שם הכביש וסוג הכביש (אם רלוונטי).
- איכות סימוני הנתיבים (אם רלוונטי).
- הגדרות רכב רלוונטיות.
- תסמינים ניתנים לזיהוי.



בדיקות תקופתיות

בצעו את הבדיקות הבאות בעת הצורך:

לאורך זמן, בעת נסיעה בתנאי אבק או זיהום, הרדיאטור ברכב שלכם עשוי להיסתם. זה יכול להשפיע על זרימת האוויר וביצועי החימום/מיזוג האוויר. השתמשו באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות.

מרווחי החלפת נוזלים

יש לבדוק את רמת נוזל קירור הסוללה ונוזל הבלמים רק על ידי Tesla או מוסך רכב מקצועי. פרטי שירות מסוימים זמינים בספר הרכב.

- **נוזל קירור סוללה:** בנסיבות רגילות אין צורך להחליף את נוזל קירור המצבר במשך כל חיי כלי הרכב.
- **הערה:** כל נזק שנגרם עקב פתיחת מאגר נוזל קירור המצבר אינו נכלל במסגרת האחריות.
- **נוזל בלמים:** אין למלא נוזל בלמים.

תוכנה

עדכון התוכנה חשוב להבטחת הפעלה נאותה והארכת מחזור החיים של רכיבי הרכב. עליכם להתקין את עדכון התוכנה בהקדם האפשרי. ראו עדכוני תוכנה בעמוד 181.

Tesla עשויה לעדכן או לבצע התקנה מחדש של התוכנה ברכב כחלק ותהליך אבחון, תיקון ותחזוקה רגילים במהלך הביקור במוסך.

בטיחות מתח גבוה

Model X שלכם תוכננה ונבנתה תוך דגש על בטיחות. אך יש לשים לב לאמצעי הזהירות הבאים, כדי להגן על עצמכם מפני סכנת פגיעה ממערכות מתח גבוה:

- יש לקרוא ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בתוויות שעל ה-Model X. תוויות אלה נועדו לבטיחותכם.
- במערכת המתח הגבוה אין חלקים המיועדים לתחזוקה על-ידי המשתמש. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים, כבלים או מחברים של מתח גבוה. כבלי מתח גבוה הם בצבע כתום כדי להקל על זיהוים.
- במקרה של תאונה, אין לגעת בכבלים, מחברים או רכיבים של מתח גבוה אשר מחוברים לחיווט.
- במקרה הנדיר של שריפה, יש לפנות מיד אל מכבי האש.

⚠ אזהרה: יש תמיד לנתק את כבל הטעינה לפני עבודה מתחת ל-Model X, גם אם לא מתבצעת טעינה.

⚠ אזהרה: יש להרחיק ידיים ובגדים מהמאווררים. חלק ממאווררים שפועלים גם כשה-Model X כבוי.

⚠ אזהרה: נוזלים מסוימים (חומצה במצבר, נוזל קירור המצבר, נוזל בלמים, תוספים לנוזל במתזים עבור השמשה הקדמית) אשר נמצאים בכלי רכב הם רעילים ואין לשאוף אותם, לבלוע אותם או לאפשר להם לבוא במגע עם פצעים פתוחים. למען בטיחותכם, יש תמיד לקרוא ולפעול בהתאם להוראות שמודפסות על מכלי נוזלים.



מציג לחץ אוויר בצמיגים

לחץ אוויר בצמיגים, תצוגה במסך המגע באמצעות נגיעה ב- פקדים < שירות. הלחץ בכל אחד מהצמיגים מוצג באופן מומחש על גבי Model X בנוסף לזמן בו נמדד לחץ הצמיג בפעם האחרונה. מסך המגע גם מציג את לחצי הצמיג במצב קר המומלצים כדי שתוכלו לקבוע בקלות כמה לנפח את הצמיגים. כדי לבחור אם להציג את לחץ האוויר בצמיגים ביחידות BAR או PSI, לחצו על פקדים < תצוגה < לחץ אוויר בצמיגים.

באפשרותכם גם להציג את הלחץ אוויר בצמיגים באפליקציית Tesla למכשיר נייד.

הערה: ייתכן שתצטרכו לנסוע מעט לפני שהתצוגה תראה את ערכי לחץ האוויר בצמיגים.

שמירה על לחץ אוויר בצמיגים

יש לשמור על לחץ האוויר בצמיגים כפי שמוצג בתווית 'מידע לגבי צמיגים גם אם הוא שונה מלחץ האוויר שמוטבע על הצמיג עצמו. תווית המידע אודות צמיגים והעמסה נמצאת בקורת הדלת המרכזית והיא נראית כאשר דלת הנהג פתוחה.

אם אתם גוררים נגרר, אין להשתמש בלחץ אוויר בצמיגים המודפס על התווית 'מידע לגבי צמיגים והעמסה'. תחת זאת, עיינו בלחצי האוויר המופיעים בסעיף הגרירה (ראו גרירה ואביזרים בעמוד 106).



נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים בלוח המחוונים מתריעה אם באחד או יותר מהצמיגים יש לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי.



נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים לא תיכבה מייד לאחר שינוי לחץ האוויר בצמיג. לאחר ניפוח הצמיג ללחץ האוויר המומלץ, עליכם לנסוע במהירות של לפחות 25 קמ"ש במשך זמן קצר כדי להפעיל את מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS), אשר מכבה את נורית החיווי לחץ אוויר בצמיגים.

אם נורית החיווי מהבהבת במשך דקה בכל פעם שאתם מפעילים את ה- Model X, פירוש הדבר שהתגלתה תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) (ראו תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 187).

הערה: כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה, לחץ האוויר בצמיגי הרכב ירד. אם נורית החיווי של ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) נדלקת, יש לנפח את הצמיגים לפני הנסיעה. הצמיגים מאבדים PSI אחד עבור כל ירידה של 6°C בטמפרטורה החיצונית. הקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים עוזרת להתחמק מבורות ומשפרת את הטווח כאשר הצמיגים מנופחים כהלכה.

אזהרה: לחץ אוויר נמוך מדי הוא הסיבה הנפוצה ביותר לכשל בצמיג, ועלול להביא להתחממות-יתר של הצמיג ולגרום לסדקים חמורים בצמיג, להיפרדות הסוליה או לפיצוץ, אשר יגרמו לאובדן שליטה ברכב באופן בלתי צפוי ולהגדלת הסכנה לפגיעה. לחץ אוויר נמוך מדי מקטין גם את טווח הנסיעה של הרכב ואת אורך חיי סוליית הצמיג.

אזהרה: נוריות החיווי ללחץ אוויר נמוך בצמיגים מתריעה רק במצבים שבהם הצמיג מתחת לסף המומלץ (כפי שמצוין בתווית המידע אודות צמיגים והעמסה) בתנאי נסיעה נורמליים. היא לא מתריעה כאשר הצמיג אינו מנופח דיו בהתבסס על העומס שאתם נושאים.

אזהרה: יש לבדוק את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק, כשהצמיגים קרים. נדרשת נסיעה למרחק של 1.6 ק"מ כדי לחמם את הצמיגים די הצורך על-מנת להשפיע על לחץ האוויר בצמיגים. אם הרכב חונה באור שמש ישיר או במזג אוויר חם, הדבר עלול להשפיע גם על לחץ האוויר בצמיגים. אם נאלצתם לבדוק צמיגים חמים, עליכם לצפות ללחץ אוויר גבוה יותר. אין להוציא אוויר מצמיג חם בניסיון להגיע ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר. צמיג חם שבו לחץ האוויר שווה ללחץ האוויר המומלץ עבור צמיג קר או נמוך ממנו נמצא בלחץ אוויר נמוך מדי במידה מסוכנת.

בדיקת לחץ אוויר בצמיגים וכוונון

בצעו את השלבים הבאים כשהצמיגים קרים וה- Model X עמדה למשך שלוש שעות לפחות:

1. עיינו בתווית 'מידע לגבי צמיגים שנמצאת בקורת הדלת המרכזית ואתרו את לחץ האוויר הרצוי בצמיג.
 2. הסירו את מכסה השסתום.
 3. לחצו היטב מד לחץ אוויר בצמיגים מדויק אל השסתום כדי למדוד את לחץ האוויר.
 4. אם יש צורך, הוסיפו או הוציאו אוויר כדי להגיע ללחץ האוויר המומלץ.
- הערה:** ניתן להוציא אוויר באמצעות לחיצה על לשונית המתכת שבמרכז השסתום.
5. בדקו שוב את לחץ האוויר באמצעות מד לחץ אוויר מדויק.
 6. חזרו על שלבים 3-4 לפי הצורך, עד שלחץ האוויר בצמיג יהיה כנדרש.
 7. סגרו את מכסה השסתום כדי למנוע חדירת לכלוך. בדקו מעת לעת את השסתום לאיתור נזק או דליפה.

בדיקת צמיגים ותחזוקה

בדקו באופן שוטף את הסוליה ואת הדפנות של הצמיג לאיתור סימני עיוות (בליטות), עצמים זרים, חתכים או בליאי.



טיפול בצמיגים ותחזוקתם

הערה: במקרים מסוימים, ניתן לבצע תיקון זמני בתקר קטן בצמיג (עד 6 מ"מ) באמצעות ערכת תיקון צמיגים אופציונלית אשר ניתן לרכוש את Tesla. כך יתאפשר לכם לנסוע באיטיות ב-Model X עד למרכז שירות של Tesla או למרכז תיקון צמיגים קרוב.

אזהרה: אין לנסוע עם צמיג שיש בו תקר שלא תוקן, גם אם התקר לא גרם לדליפת אוויר מהצמיג. צמיג עם תקר עלול לאבד את לחץ האוויר באופן פתאומי בכל עת.

מקטעים שטוחים

אם ה-Model X חונה למשך זמן ארוך, עלולים להיווצר מקטעים שטוחים בצמיגים. בעת נסיעה ב-Model X המקטעים השטוחים האלה יגרמו לרעידות שנעלמות בהדרגה ככל שהצמיגים יתחממו ויחזרו לצורתם המקורית.

כדי למזער הופעת מקטעים שטוחים במהלך אחסון, יש לנפח את הצמיגים לחץ האוויר המרבי שמצוין על דופן הצמיג. לפני הנסיעה בהרכב, יש להוציא אוויר כדי להביא את לחץ האוויר בצמיג לרמה המומלצת.

שיפור טווח הנסיעה של הצמיגים

כדי לשפר את טווח הנסיעה של הצמיגים שלכם, שמרו על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים, הקפידו על נסיעה במהירות המותרת/המומלצת והימנעו הפעולות הבאות:

- תחילת נסיעה במהירות או האצה חזקה.
- פניות מהירות ובלימה קשה.
- מהמורות וחפצים בכביש.
- פגיעה במדרכה בעת חניה.
- זיהום צמיגים בנוזלים שעלולים לגרום להם נזק.

החלפת צמיגים וגלגלים

לאורך זמן הצמיגים נפגמים בגלל השפעת אור אולטרה-סגול, טמפרטורות קיצוניות, עומס רב ותנאים סביבתיים. מומלץ להחליף צמיגים כל שש שנים, או מוקדם יותר במידת הצורך, גם אם עומק החריצים הוא מעל המינימום.

אם יש צורך בהחלפה מוקדמת של צמיגים, לדוגמה, עקב תקר, מומלץ להחליף את הצמיגים בזוגות, אלא אם כן ההפרש בין עומק החריצים של הצמיגים האחרים לבין זה של הצמיג החדש לא עולה על 1.5 מ"מ. בעת החלפת צמיגים, חשוב להתאים למוטג ולדגם של הצמיגים הישנים. הרכיבו תמיד זוג צמיגים חדשים מאחור אם כל ארבעת הצמיגים הם באותה מידה. לאחר החלפת צמיג יש תמיד לאזן את הגלגל והצמיג. התייעצו עם צמיגאי מורשה לקבלת הנחיות נוספות. אם אתם מחליפים את הצמיגים או מתקינים צמיגים שונים, אפסו את תצורת הצמיגים (ראו **תצורת צמיגים בעמוד 187**). פעולה זו מאפסת את הגדרות הצמיגים ומשפרת את חוויית הנהיגה בצמיגים החדשים. עשויות לחלוף עד 24 שעות לאחר החלפת הצמיג או תיקון עד שחומר הסיכה של הצמיג יתייבש לחלוטין, והצמיגים יידבקו באופן מקסימלי לחישוקים. הימנעו מהאצות חזקות בתקופה זו כדי להימנע מהחלקת הצמיג מהחישוק

הערה: ללא קשר למספר הצמיגים שמחליפים, מומלץ להשתמש בערכה שלמה של צמיגים תואמים כדי ליהנות מביצועים מיטביים.

אם נעשה שימוש בצמיגים שונים מאלה שבמפרט, ודאו שדירוג העומס והמהירות שמוטבע על הצמיג (ראו **הבנת הסימונים על הצמיגים בעמוד 207**) שווה לפחות לזה שבמפרט המקורי.

אזהרה: אין לנהוג ב-Model X אם יש צמיג פגום, שחוק במידה חריגה או מנופח בלחץ אוויר שגוי. בדקו את הצמיגים מעת לעת לגילוי סימני שחיקה וכדי להבטיח כי אין כל חתכים, בליטות או חשיפה של מבנה השכבות/מיתרים.

בלאי בצמיגים

עומק הולם של סוליית הצמיג חשוב עבור ביצועי הצמיג. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-3 מ"מ צפויים יותר להחלקה על כביש רטוב ואין להשתמש בהם. צמיגים עם עומק סוליה קטן מ-4 מ"מ לא פועלים היטב בשלג או במי הפשרת שלגים, ואין להשתמש בהם בעת נסיעה בתנאי חורף.

Model X מותקנים במקור צמיגים בעלי חיווי בלאי אשר מוטבע בסוליית הצמיג. כאשר סוליית הצמיג נשחקה עד לעומק של 2 מ"מ, החיוויים מתחילים להיעלם בפני השטח של סוליית הצמיג, ומופיע אפקט של רצועת גומי רצופה לכל רוחב הצמיג. כדי להשיג ביצועים ובטיחות מרביים, Tesla ממליצה להחליף צמיגים לפני שהחיוויים נראים לעין.

על מנת לשפר את מאפייני הטיפול ברכב ולצמצם למינימום את ההידרופלנינג בתנאים רטובים, התקינו צמיגים עם סוליה עמוקה יותר בחלק האחורי של המכונית.

הצרכת צמיגים, איזון ויישור גלגלים

Tesla ממליצה להחליף בין הצמיגים לאחר כל 10,000 ק"מ או אם ההפרש בעומק החריצים הוא 1.5 מ"מ או יותר, הראשון מבין השניים.

הצרכת צמיגים הוא חלק חיוני מתחזוקת הצמיגים. היא עוזרת לשמור על דפוס שחיקת סוליה שווה שמשפר את איכות הבלאי הכוללת של הצמיג, מפחית את רעשי הנסיעה ומאריך את חיי הצמיג.

ניתן להצליב בין הצמיג הימני והשמאלי של כלי רכב המצוידים בגלגלים ללא כיוון מסוים בגודל שונה מלפנים ומאחור, אך לא בין הצמיגים הקדמיים לאחוריים, מאחר שגודל הצמיגים שונה. סיבוב משמאל לימין יכול להגדיל את חיי הסוליה על ידי שינוי כיוון הסיבוב של כל צמיג ואיזון בלאי הכתפיים.

גלגלים שאינם מאוזנים (ניתן להבחין בכך לעתים כרעידה בהגה yoke (או הגה)) משפיעים על התנהגות הרכב ועל אורך חיי הצמיג. גם בשימוש רגיל, גלגלים עלולים לצאת מאיזון. לכן יש לאזן את הגלגלים לפי הצורך.

אם הבלאי בצמיגים אינו אחיד (בצד אחד בלבד של הצמיג), או שהופך לבלאי חריג, יש לבדוק את יישור הגלגלים. אם הצמיגים זקוקים לטיפול, כגון סיבוב או החלפה, אפסו את תצורת הצמיגים (ראו **תצורת צמיגים בעמוד 187**) כדי לשפר את חוויית הנהיגה שלכם.

צמיג עם תקר

תקר יגרום עם הזמן לאובדן לחץ אוויר בצמיג, ולכן חשוב לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לעתים קרובות. יש לתקן תיקון קבוע או להחליף בהקדם האפשרי צמיגים עם תקר או צמיגים פגומים.

ייתכן שצמיגים ללא פנימית לא ידלפו אוויר בעת חירור, אם העצם נשאר בתוך הצמיג. אבל אם תרגישו ברעידה פתאומית או בהפרעה לנסיעה, או אם אתם חושדים שצמיג ניזוק, הפחיתו מייד את מהירות הנסיעה. סעו באיטיות, הימנעו מבלימה חזקה או מהיגוי חד, ועצרו את הרכב כאשר ניתן לעשות זאת בבטחה. דאגו להוביל את ה-Model X למרכז שירות קרוב Tesla, או למרכז תיקון צמיגים קרוב.



טיפול בצמיגים ותחזוקתם

ניתן לראות את המפרט של הגלגלים והצמיגים המקוריים שהותקנו ב-Model X בגלגלים וצמיגים בעמוד 206.

אם תחליפו צמיג, יש לאפס את חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) כדי לוודא שהם יתריעו כראוי על לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי בצמיגים (ראו אפוס אוטומטי של חיישני מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 188).

הערה: התקנת צמיגי חורף עם תרכובות ועיצוב סוליה אגרסיביים עלולה להביא להפחתה זמנית בעוצמת הבלימה הרגנרטיבית. אולם הרכב שלכם תוכנן לכייל את עצמו מחדש באופן רציף ולאחר החלפת הצמיגים הוא יחזור בהדרגה את עוצמת הבלימה הרגנרטיבית לאחר מספר האצות במומנט מתון בקו ישר. עבור מרבית הנהגים הדבר מתרחש לאחר פרק זמן קצר של נהיגה רגילה, אך נהגים אשר נוהגים בדרך כלל להאיץ במידה קלה עשויים להידרש להשתמש בהאצות חזקות מעט יותר בזמן שהכיול מחדש מתבצע. עבור אל שירות < גלגלים וצמיגים > צמיגים לבחירת צמיגי חורף ולהאצת התהליך.

אזהרה: למען בטיחותכם, השתמשו רק בגלגלים ובצמיגים שתואמים למפרט המקורי. צמיגים שאינם תואמים למפרט המקורי עלולים להשפיע על פעולת מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים.

אזהרה: אין לחרוג מדירוג המהירות של הצמיגים שמוותקנים ברכב שלכם. דירוג המהירות מוצג על דופן הצמיג (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים בעמוד 207).

צמיגים לא-סימטריים

חלק מהצמיגים Model X הם לא-סימטריים ויש להתקינם בגלגל כאשר הדופן הנכונה כלפי חוץ. דופן הצמיג מסומנת במילה OUTSIDE. בעת התקנת צמיגים חדשים, יש לוודא שהם מותקנים על הגלגלים בצורה נכונה.



אזהרה: אחיזת הכביש תיפגע קשות אם הצמיגים יותקנו על הגלגלים באופן שגוי.

הסרה והתקנה של כיסויי מסוג Aero Covers

אם ה-Model X שלכם מצוידת ב-Aero Covers, יש להסירם כדי להגיע אל האומים.

כדי להסיר aero cover:

1. אחזו היטב את ה-aero cover היטב בשתי ידיים.
2. משכו את ה-aero cover לעברכם כדי לשחרר את התפסים.

כדי להתקין aero cover:

1. ישרו את ה-aero cover בהתאם לצילינדר השסתום.

2. לחצו היטב על מרכז הכיסוי כדי להצמיד אותו למקומו ולאחר מכן לחצו היטב את שפת הכיסוי כדי להצמיד כל חיבור למקומו. ייתכן שיהיה עליכם ללחוץ על הצד הנגדי של הכיסוי עד שכל החיבורים יהיו מאובטחים למקומם.

3. לחצו היטב באמצעות שתי הידיים על מרכז הכיסוי (אין לחבוט בכיסוי באמצעות הידיים) כדי לוודא שהוא מוצמד למקומו.

4. לבסוף, נסו לשלוף בעדינות את החיבורים כדי לוודא שהם מוצמדים למקומם.

זהירות: כדי למנוע את נפילת כיסוי ה-aero, ודאו שהם מהודקים היטב לפני תחילת הנסיעה.

הסרה והתקנה של כיסויי אומים

אם ה-Model X שלכם מצוידת בכיסויי אומים, יש להסירם כדי להגיע אל האומים.

כדי להסיר כיסוי אום:

1. הכניסו את החלק המעוקל של כלי הסרת מכסה האום, אם מותקן, (נמצא בתא הכפפות בכלי רכב מסוימים, או שניתן להשתמש במפתח אלן קטן) לחור שבבסיס הסמל "T" של Tesla.

הערה: ניתן לרכוש את כלי הסרת מכסה האום גם בחנויות לאביזרי רכב או באמצעות משווקים באינטרנט.



2. הכניסו את כלי הסרת מכסה האום עד הסוף לתוך החור במכסה האום.

3. סובבו את כלי הסרת מכסה האום כך שהחלק המעוקל יגע במרכז מכסה האום.

4. משכו בחוזקה את כלי הסרת מכסה האום מהגלגל והלאה, עד לשחרור מכסה האום.



טיפול בצמיגים ותחזוקתם

הערה: שינוי תצורת הצמיגים של הרכב יכול להשפיע זמנית על רמות ההאצה והבלימה הרגנרטיבית וצריך להתבצע רק לאחר שהצמיגים סובבו או הוחלפו.

ניטור לחץ אוויר בצמיגים

ה-Model X מצויד במערכת לניטור לחץ בצמיגים שמזהירה את הנהג מפני רמת לחץ נמוכה מדי או גבוהה מדי בצמיגים באמצעות הצגה של מחוון אור לחץ צמיגים. עיין בתווית 'מידע לגבי צמיגים שנמצאת בקורת הדלת המרכזית בצד הנהג לפרטים נוספים או ראה שמירה על לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 184.



כדי להתקין כיסוי אום:

1. התאימו את מכסה האום למקומו.

2. דחפו היטב את מכסה האום עד שייכנס באופן מלא למקומו.

⚠️ זהירות: ודאו שמכסה האום מותקן היטב במקומו לפני הנסיעה כדי למנוע את נפילתו.

תצורת גלגלים

אם אתם מתקינים גלגלים חדשים או מחליפים אותם בגלגלים שונים, עדכנו את תצורת הגלגלים של הרכב שלכם באמצעות נגיעה ב-פקדים < שירות > גלגלים וצמיגים < גלגלים. זה מאפשר ל-Model X ללמוד את הגלגלים החדשים ולהציג עדכוני סטטוס מדויקים יותר לגבי הרכב שלכם. בחרו גלגל מהתפריט הנגלל אשר מתאים לגלגלים החדשים שבכוונתכם להתקין ב-Model X. בחירת גלגלים חדשים עבור תצורת גלגלים משנה גם את תצורת הגלגלים בייצוג הרכב שלכם במסך המגע.

ודאו שאתם יודעים אם הרכב שלכם מצויד בגלגלים בגודל שונה מלפנים ומאחור. בדקו את גודל הצמיגים מלפנים ומאחור, אשר מסומן על דופן הצמיג, כדי לראות אם הגדלים זהים או שונים. אם הגלגלים הם בגודל שונה, יש להיזהר במיוחד ולוודא שהגלגלים החדשים שאתם מתקינים הם בעלי גודל שונה כמו הגלגלים הקודמים.

הערה: שינוי תצורת הגלגלים ברכב עשוי להשפיע על אומדן הטווח, רמות ההתראה על לחץ אוויר בצמיגים ועל חזות הרכב.

⚠️ אזהרה: בעת התקנת גלגלים או החלפתם, השתמשו רק בגלגלים שאושרו על-ידי Tesla. שימוש בגלגלים שלא אושרו על-ידי Tesla עלול לגרום נזק חמור. Tesla תישא באחריות לנזק שנגרם עקב שימוש בגלגלים שלא אושרו על-ידיה.

תצורת צמיגים

כדי לראות את הקיולומטר'ש כלי הרכב עבר מאז ההחלפה או הרוטציה האחרונה של הצמיג, יש לגעת בפקדים < שירות ולעיין תחת 'שירות הצמיגים האחרון'. לאחר שהצמיגים ב-Model X מוחלפים ביניהם או באחרים או שעוברים רוטציה, יש לעדכן את התצורה של צמיגי הרכב באמצעות נגיעה באיפוס, או באמצעות נגיעה בגלגלים וצמיגים < צמיגים באותו המסך. זה מאפשר לרכב שלכם לאפס את הגדרות הצמיגים שנלמדו ולשפר את חוויית הנהיגה.

ודאו שאתם יודעים אם הרכב שלכם מצויד בצמיגי חורף. ניתן לזהות צמיגי חורף לפי סמל של הרים ופתית שלג על דופן הצמיגים. למידע נוסף ראו צמיגי חורף בעמוד 188.

כל צמיג, לרבות הצמיג הרחבי (אם סופק), צריך להיבדק על בסיס חודשי כשהינו קר ומנופח ברמת הלחץ המומלצת על ידי יצרן כלי הרכב בתווית או במדריך הרכב לגבי רמת לחץ הניפוח הנדרש. (אם ברכב שלכם מותקנים צמיגים בגודל שונה מזה שמצוין בלוחית הרכב או בתווית לחץ האוויר לניפוח הצמיגים, יש לוודא מהו לחץ האוויר המתאים לניפוח צמיגים אלה).

כתוספת של תכונות בטיחות, כלי הרכב שלך צויד במערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) שמציגה התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים כאשר באחד או יותר מהצמיגים שלך יש לחץ נמוך. בהתאם לכך, כאשר מופיעה התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים, עליך לעצור ולבדוק את הצמיגים שלך מוקדם ככל האפשר ולנפח אותם לרמת לחץ ראויה. נסיעה עם צמיגים בלחץ אוויר נמוך משמעותית גורמת להתחממות-יתר של הצמיגים ועלולה להביא לכשל בצמיג. לחץ אוויר נמוך מדי מקטין גם את טווח הנסיעה של הרכב ואת אורך חיי סוליות הצמיג, ועלול להשפיע על התנהגות הרכב ועל יכולת הבלימה שלו.

לתשומת ליבך מערכת הניטור (TPMS) אינה תחליף לתחזוקת צמיגה תקינה וזוהי אחריות הנהג לשמור על לחץ צמיגים ראוי, גם אם הלחץ הנמוך לא הגיע לרמת שהפעילה את התראת הלחץ האוויר הנמוך של מערכת הניטור (TPMS).

תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

כלי הרכב שלך צויד גם בנורית חייוו על תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), אשר מציינ כי המערכת אינה פועלת כראוי. נורית החיוו על תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) משולבת עם נורית חייוו לחץ האוויר בצמיגים. כאשר המערכת מזהה תקלה, נורית החיוו תהבהב במשך דקה ולאחר מכן תישאר דולקת ברציפות. רצף זה חוזר כל פעם עם הפעלת הרכב, כל עוד התקלה קיימת.

כאשר נורית החיוו של תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) דולקת, ייתכן שהמערכת לא תצליח לזהות או להתריע כראוי על לחץ אוויר נמוך או גבוה מדי בצמיגים. תקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) עלולה להתרחש בשל סיבות שונות, ובכלל זה התקנת צמיגים או גלגלים חלופיים אשר מונעים פעולה תקינה של מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS). בדוק תמיד את נורית חייוו התקלה במערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) לאחר החלפת צמיג/גלגל אחד או יותר ברכב שלכם, על-מנת לוודא שהצמיגים או הגלגלים החדשים מאפשרים פעולה תקינה של מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS).

נורית החיוו על תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) משולבת עם נורית חייוו לחץ האוויר בצמיגים. אם ה-Model X מגלה תקלה במערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), נורית חייוו זו תהבהב במשך דקה אחת בכל פעם שתפעילו את ה-Model X.





טיפול בצמיגים ותחזוקתם

צמיגי חורף

יש להשתמש בצמיגי חורף להגברת האחיזה בתנאי שלג או קרח. בעת התקנת צמיגי חורף, יש תמיד להתקין ארבעה צמיגים בו-זמנית. צמיגי חורף חייבים להיות באותו קוטר, מותג, ייצור ותבנית סוליה עבור כל ארבעת הגלגלים.

ניתן לזהות צמיגי חורף לפי סמל של הרים/פתית שלג על דופן הצמיג.



בעת נסיעה עם צמיגי חורף, ייתכן שתבחינו ברעש כביש מוגבר, באורך חיים קצר יותר של סוליית הצמיג, ובאחיזה פחותה בכבישים יבשים.

כאשר הרכב מצויד בצמיגי חורף, עיינו בתווית האזהרה לגבי הצמיגים שעל קורת הדלת.

WARNING
 MAX SPEED WITH SNOW TIRES
 SPEED RATING "V" 240km/h(149mph)
 SPEED RATING "T" 190km/h(118mph)
 SPEED RATING "R" 170 km/h(106mph)
 SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION

אזהרה: אין לחרוג מדירוג המהירות של הצמיגים שמוקנים ברכב שלכם. דירוג המהירות מוצג על דופן הצמיג (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים בעמוד 207).

נסיעה בטמפרטורות נמוכות

ביצועי הצמיגים פחותים בטמפרטורות סביבה נמוכה, והדבר מביא לאחיזה פחותה ולנטייה רבה יותר לנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה. צמיגים עתירי ביצועים (לשימוש בקיץ) הם בעלי יכולת אחיזה נמוכה יותר בטמפרטורות סביבה נמוכות מ-5°C, ולא מומלץ להשתמש בהם בתנאי שלג/קרח. צמיגים עתירי ביצועים עשויים להתקשות באופן זמני כשהם קרים, מה שיגרום להשמעת רעש עקב סיבוב הצמיגים במשך כמה קילומטרים ראשונים בנסיעה, עד שהצמיגים יתחממו.

שימוש בשרשראות לצמיגים

Tesla בדקה וממליצה על שרשראות צמיגים (נקראות גם 'שרשראות שלג') מהדגמים הבאים להגברת האחיזה בתנאים מושלגים. יש להתקין שרשראות אלה רק על הצמיגים האחוריים. ניתן לרכוש מ-Tesla שרשראות צמיגים מאושרות.

שרשרת מומלצת	גודל צמיג
König K-Summit K67	20"

אין להשתמש בשרשראות צמיגים על צמיגי "22".

זהירות: אין להתקין שרשראות צמיגים על צמיגי קיץ. אם תעשו כן, עלול להיגרם נזק.

בעת התקנת שרשראות על הצמיגים, יש לפעול בהתאם להוראות והאזהרות של יצרן השרשראות לצמיגים. הרכיבו אותן באופן אחיד והדוק ככל האפשר.

בעת שימוש בשרשראות לצמיגים:

הערה: אם צמיג הוחלף או תוקן באמצעות חומר לאיטום צמיגים שהינו שונה מהחומר אשר זמין מ-Tesla, ואם זוהה לחץ אוויר נמוך בצמיג, ייתכן שנגרם נזק לחיישן בצמיג.

הערה: התקנת אביזרים שאינם מאושרים על-ידי Tesla עלולה להפריע לפעולת מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS).

איפוס אוטומטי של חיישני מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

לאחר החלפת גלגל אחד או יותר (אך לא לאחר החלפת צמיג או הצרחת גלגלים), חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים יאופסו על-מנת להבטיח שהתרעות לחץ האוויר בצמיגים יהיו מדויקות. חיישני מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים יאופסו באופן אוטומטי לאחר נסיעה במהירות של לפחות 25 קמ"ש למשך 10 דקות ויותר.

הערה: לאחר החלפת גלגל, ייתכן שיוצגו התרעות שווא על לחץ אוויר בצמיגים, עד שתיסעו במהירות שעולה על 25 קמ"ש למשך 10 דקות ויותר.

החלפת חיישן בצמיג

אם חיווי ההתרעה Tire Pressure מוצג לעתים קרובות, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לתזמן פגישת שירות על מנת לבדוק אם יש צורך בהחלפה של חיישן באחד הצמיגים. אם מרכז שירות שאינו של Tesla מתקן או מחליף צמיג, ייתכן שהחיישן בצמיג לא יפעל עד לביצוע תהליך ההגדרה על-ידי Tesla.

סוגי צמיגים עונתיים

הבינו את סוג הצמיגים שלכם

סוג הצמיגים שכלי הרכב שלכם צויד בו במקור תלוי בדגם כלי הרכב ובאזור השוק. חשוב להבין את היכולות של הצמיגים של כלי הרכב שלכם ואם הם מתאימים לנהיגה בקיץ, בכל העונות או בחורף. בדקו את המידע בצד הצמיג לכל המידע על מאפייני הביצועים שלו (ראו הבנת הסימונים על הצמיגים בעמוד 207).

צמיגים קיץ ורב-עונתיים

צמיגי קיץ וצמיגים רב-עונתיים נועדו לביצועים מרביים בכביש יבש או רטוב, אך לא נועדו לביצועים טובים בתנאי חורף. צמיגים רב-עונתיים נועדו לספק אחיזה הולמת ברוב המצבים לאורך השנה כולה, אך ייתכן שלא יספקו אחיזה ברמה של צמיגי חורף בעת נסיעה בתנאי שלג או קרח. ניתן לזהות צמיגים רב-עונתיים באמצעות הסימון ALL SEASON M+S (בוץ ושלג) על דופן הצמיג.

אם אתם נוהגים בטמפרטורות קרות בכבישים שייטכנו בהם קרח או שלג, Tesla ממליצה להשתמש בצמיגי חורף.

אזהרה: בטמפרטורות נמוכות או בנסיעה על שלג או קרח, צמיגי קיץ ורב-עונתיים אינם מספקים אחיזה הולמת. חשוב לבחור ולהתקין צמיגים מתאימים לתנאי חורף, על-מנת להבטיח את הבטיחות והביצועים המיטביים של ה-Model X.



- יש לבדוק את השרשראות לצמיגים לאיתור חיבורים רופפים וקישורים פגומים לפני כל שימוש.
- הגדירו את מתלי האוויר למצב בינוני (ראו [מתלי אוויר בעמוד 93](#)).
- הימנעו מהעמסת מטען כבד ב-Model X (מטען כבד עלול להקטין את המרווח בין הצמיגים לבין המרכב).
- אין לנסוע בכלי רכב ללא שרשראות שהותקנו כראוי.
- סעו לאט. אין לנסוע במהירות שעולה על 48 קמ"ש.
- הסירו את שרשראות הצמיגים ברגע שהתנאים מאפשרים זאת.

הערה: שרשראות לצמיגים אסורות באזורים מסוימים. בדקו את החוקים המקומיים לפני התקנת השרשראות.

זהירות! שימוש בשרשראות לצמיגים שאינן מומלצות, או התקנת שרשראות לצמיגים על צמיגים בגודל שונה עלולים לגרום נזק למתלים, למרכב, לגלגלים ו/או לצינורות מערכת הבלימה. נזק שנגרם עקב שימוש בשרשראות לצמיגים שאינן מומלצות, או עקב התקנה שגויה של שרשראות לצמיגים, אינו מכוסה במסגרת האחריות.

זהירות! אין להשתמש בשרשראות לשלג על הצמיגים הקדמיים.

זהירות! אין להוציא אוויר מהצמיגים כדי להתקין שרשראות לצמיגים. כשתנפחו שוב את הצמיגים, השרשראות עלולות להיות הדוקות מדי ולגרום נזק לצמיגים.

זהירות! יש לוודא שהשרשראות לצמיגים לא נוגעות ברכיבי המתלים או בצינורות מערכת הבלימה. אם אתם שומעים רעשים חריגים מהשרשראות, שמראים על מגע עם ה-Model X, עצרו מייד ובדקו את המצב.

מצב שטיפת רכב

כאשר לוקחים את Model X לשטיפה, 'מצב שטיפת רכב' סוגר את כל החלונות, נועל את פתח שקע הטעינה ומשבית את מגבי החלונות, Sentry Mode, נעילת דלתות בהתרחקות וצלילי חיישן חניה. כדי להפעיל, געו ב-פקדים < שירות > מצב שטיפת רכב. הרכב שלכם חייב להיות נייח ולא להימצא בטעינה פעילה.

אם אתם משתמשים בשטיפת רכב אוטומטית, האפשרות אפשר גלגול חופשי שומרת את הרכב ומפעילה תנועה חופשית לכל משך השטיפה ובמקביל מונעת מ- Model X להפעיל את בלם החניה כאשר אתם עוזבים את מושב הנהג. כדי להפעיל, לחצו על דוושת הבלם וגעו באפשרות אפשר גלגול חופשי; או עברו להילוך סרק.

מצב שטיפת רכב מושבת כאשר מהירות הרכב גבוהה מ- 15 קמ"ש או בנגיעה ב-יציאה במסך המגע.

⚠️ זהירות: אם לא תעבירו את Model X למצב שטיפת רכב עלול להיגרם נזק לרכב (למשל, ליציאת הטעינה או למגבי השמשה הקדמית). האחריות אינה מכסה נזק כתוצאה משטיפת הרכב.

ניקוי המצלמה

כדי להבטיח תמונה ברורה, הקפידו כי עדשת המצלמה תהיה נקייה ולא חסומה. יש שתי שיטות שונות לניקוי מצלמה, תלוי מתי יוצר רכבכם.

לרכיבים שיוצרו לפני 12 בינואר 2023 לערך: הסירו הצטברות של לכלוך או פסולת על-ידי ריסוס מים על עדשת המצלמה באמצעות בקבוק ריסוס. אין לנסות להסיר לכלוך או פסולת על-ידי ניגוב עדשה חשופה בידיים או במטלית. פסולת זו עלולה לפגוע בפני השטח של העדשה כאשר משפשפים אותה במהלך הניגוב.

לרכיבים שיוצרו החל מ-12 בינואר 2023 לערך: הסירו הצטברות של לכלוך או פסולת על-ידי ריסוס מים על עדשת המצלמה ויבשו אותה במטלית מיקרופיבר. נקו את עדשת המצלמה מדי שבוע במזג אוויר רטוב (שלג, גשם, ברד) ומדי חודש במזג אוויר יבש.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים או כאלה העלולים לגרום לשריטות. אם תעשו זאת אתם עלולים לפגוע במשטח של עדשת המצלמה.

⚠️ זהירות: אין לנקות חיישנים על-קוליים (אם מותקנים) או עדשות מצלמה באמצעות עצם חד או כזה שעלול לשחוק או לשרוט את פני השטח של רכיבים אלה.

אזהרות עבור רחיצה חיצונית

⚠️ זהירות: אין לרחוץ באור שמש ישיר.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בנוזלים עבור השמשה הקדמית. אם תעשו כן, הדבר עלול להפריע לחיכוך המגבים ולגרום לרעשים.

⚠️ זהירות: אין להשתמש במים חמים, בדטרגנטים או במוצרי ניקוי עם רמה גבוהה של חומרים אלקליים או קאוסטיים, במיוחד כאלה המכילים הידרוקסיד.

⚠️ זהירות: אם משתמשים בצינור שטיפה בלחץ, יש לשמור על מרחק של לפחות 30 ס"מ בין פיית הצינור לבין המשטח של ה- Model X. הימנעו מכיוון סילון המים ישירות אל מחווני החניה (אם מותקן). יש להקפיד על הנעה של פיית הצינור ואין לרכז את דרם המים באזור אחד.

כדי למנוע נזק לצבע החיצוני, יש לסלק מייד חומרים העלולים לגרום לקורוזיה (גריז, שמן, הפרשות של ציפורים, שרף עצים, כתמי זפת, חרקים מתים, פסולת תעשייתית ועוד). אין להמתין עד לרחיצה כללית של ה- Model X. במידת הצורך, השתמשו באלכוהול מפוגל (denatured) להסרת כתמי זפת ושומן עיקשים, ולאחר מכן שטפו מייד את המקום במים וסבון עדין לסילוק האלכוהול.

יש לוודא שהמצלמות החיצוניות נקיות מלכלוך, מהצטברות טיפות מים או מהפרעות כלשהן. חומרים אלו עלולים לגרום לתמונות לא ברורות או להשבתה של ה-Autopilot ותכונות הבטיחות (ראו [ניקוי המצלמה בעמוד 190](#)).

בצעו שלבים אלה לרחיצה חיצונית של ה-Model X:

1. לפני הרחיצה, יש לסלק לכלוך כבד מכלי הרכב באמצעות צינור מים. שטפו בוץ שהצטבר באזורים המועדים לכך (כגון בבית הגלגל או בחיבורים בין חלקים). אם פוזר מלח על הכביש (כגון בחודשי החורף), שטפו היטב את כל שאריות המלח מתחתית המרכב, בתי הגלגל והבלמים.
2. רחצו את ה-Model X ברחיצה ידנית באמצעות מטלית רכה ונקייה במים קרים או פושרים. ושמפו רכב עדין באיכות גבוהה.
- ⚠️ זהירות:** חומרי ניקוי מסוימים ותכשירי שמפו לרכב מכילים כימיקלים אשר עלולים לגרום לנזק או פגיעה בצבע, במיוחד לחלקי פלסטיק, למנורות או לעדשות מצלמה. למשל, חלק מנוסחאות הניקוי כוללות הידרוקסיד, או רמה גבוהה של מרכיבים אלקליים או קאוסטיים שעלולים לגרום נזק לרכיבים חיצוניים. גם אין להשתמש במוצרים חומצתיים. נזק או אובדן צבע שמקורו במוצרי ניקוי לא מכוסה על ידי האחריות.
3. לאחר הרחיצה, שטפו במים נקיים למניעת התייבשות הסבון על משטחי כלי הרכב.
4. יבשו ביסודיות עם מטלית chamois. אם יש צורך, יבשו את הבלמים באמצעות נסיעה קצרה ולחיצה על הבלמים מספר פעמים.

השתמשו במטליות אלכוהול איזופרופיל (כגון אלו המשמשות לניקוי זכוכיות או מסכים) כדי לנקות כתמים קטנים.

ניקוי החלון וטיפול בו

יש לנקות את החלונות והמראות באמצעות נוזל לניקוי שמשות של כלי רכב. אין לגרד או להשתמש בנוזל ניקוי שורט עבור משטחי זכוכית ומראות. פעלו בהתאם להנחיות ב-[ניקוי חיצוני בעמוד 190](#) לקבלת השיטות המומלצות לניקוי חיצוני של הזכוכית.

כדי להוסיף ציפוי הידרופובי לחלונות הרכב, מרחו את הציפוי רק על החלונות הצדדיים והאחוריים, ולא על השמשה הקדמית - דבר עלול להשפיע על הראות של מצלמות Autopilot. פעלו בהתאם להוראות של יצרן הציפוי ההידרופובי עבור פרטי המריחה.

הערה: Tesla אינה אחראית לכל נזק הקשור למריחת חומר טיפול לחלון ברכב.



לוח המחוונים ומשטחי פלסטיק

אין להבריך את המשטחים בחלק העליון של לוח המחוונים. משטחים שהוברקו מאפשרים השתקפות ועלולים להפריע לראיה בעת הנהיגה.

תאורה פנימית

הערה: האחריות של Tesla אינה מכסה נזק שנגרם על ידי תחזוקה לא הולמת, כולל השימוש במוצרי ניקוי או כלי ניקוי אשר אינם מומלצים במדריך למשתמש זה.

אין להשתמש באף סבון או חומרי ניקוי כימיים על התאורה הפנימית. מוצרי וחומרי ניקוי נפוצים יכולים לפגום בעדשות או הרכיבים של התאורה, לגרום לסדקים ונזקים לאורך זמן. כאשר אתם רוצים לנקות את התאורה הפנימית, Tesla ממליצה להשתמש בברך ולח עם מים חמים כדי לנגב בעדינות אזורים מלוכלכים או כתמים. תאורה פנימית כוללת, אך לא מוגבלת, לאורות הבאים (אם מצוידים):

- אזור הנחת הרגליים
- החלק התחתון של הרכב
- הקרנה
- תקרה
- תאורת אווירה

כאשר ברצונכם לנקות את הפנים עם סבון או חומר ניקוי קל, Tesla ממליצה שתחילה תכסו את כל התאורות עם אמצעי הגנה כלשהו כגון:

- בד.
- מאסקינג טייפ.
- סרט פלסטיק.
- כיסוי מגן לפנים הרכב.

מושבים

הערה: האחריות של Tesla אינה מכסה נזק שנגרם על ידי תחזוקה לא הולמת, כולל השימוש במוצרי ניקוי או כלי ניקוי אשר אינם מומלצים במדריך למשתמש זה.

מושבי המכונית שלך עשויים מעור טבעוני מותאם בר קיימא שהינו רך יותר מעור אבל עמיד יותר ודוחה כתמים. Tesla ממליצה שתנקה ותשאב את החלק הפנימי של כלי הרכב שלך כדי לשמור על ביצועים גבוהים ועל מראה חדיש. ביכולתכם לרכוש ערכת ניקיון לכל מטרה ב-[חנות Tesla](#).

הימנע ממגע עם כימיקלים חזקים, כולל מוצרי קוסמטיקה מסוימים. חומרים כאלה עלולים לגרום נזק, בלאי או ירידת צבע לאורך זמן.

לניקוי כללי של כתמים וחומר שנשפך, יש לנגב את מה שנשפך ואת השאריות הכימיות מהמשטחים הפנימיים מוקדם ככל האפשר. הרטב מטלית רכה (עדיף מיקרופיבר) באמצעות מים חמים וסבון רך ונגב בעדינות את הכתם בתנועות מעגליות. לאחר מכן יש לייבש היטב באמצעות מטלית רכה נטולת מוך. אל תייבש באמצעות נשיפת אוויר. כל חומר חזק יותר מסבון עלול לגרום נזק. שימוש בחומרי ניקיון אחרים, מחטאים, קונדישנר או חומרי מגן אינם מומלצים.

⚠️ זהירות: אין לכוון צינורות מים ישירות על החלונות, על הדלת, או על אטמי כיסויים או על מודולים אלקטרוניים או על כבלים חשופים.

⚠️ זהירות: כדי למנוע נזקי קורוזיה שאינם מכוסים במסגרת האחריות, יש לשטוף היטב שאריות מלח שפוזר על הכביש מתחתית המרכב, בתי הגלגל והבלמים. לאחר רחיצת כלי הרכב, יש לייבש את הבלמים באמצעות נסיעה קצרה ולחיצה על הבלמים מספר פעמים.

⚠️ זהירות: יש להימנע משימוש במטלית גסה, כגון כפפת רחיצה. מומלץ להשתמש במטלית מיקרופיבר באיכות טובה.

⚠️ זהירות: בעת רחיצה במתקן אוטומטי לרחיצת מכוניות, יש להשתמש אך ורק במתקני רחיצת מכוניות ללא מגע. במתקנים אלה אין כל חלקים (מברשות וכו') שנוגעים במשטחי ה-Model X. במתקני רחיצת מכוניות מסוימים ללא מגע נעשה שימוש בתמיסות קאוסטיות העלולות לגרום לדהייט הצבע של הקישוטים החיצוניים עם הזמן. הימנעו מחשיפה לסבונים וכימיקלים בעלי רמת חומציות הגבוהה מ-13 pH. אם יש לכם ספק, בדקו את תווית המוצר או שאלו את צוות המתקן לרחיצת מכוניות. האחריות אינה מכסה נזק כתוצאה מרחיצה שגויה.

⚠️ זהירות: בעת שטיפת הרכב במתקני שטיפה אוטומטיים, ודאו שהרכב נעול. בנוסף, הימנעו משימוש בבקרות במסך המגע העלולות לגרום לפתיחה בשוגג של הדלתות או של תאי מטען בזמן שטיפת הרכב. כל נזק שייגרם אינו מכוסה באחריות.

⚠️ זהירות: יש לוודא שהמגבים נמצאים במצב 'כבוי' לפני רחיצת ה-Model X, כדי למנוע נזק אפשרי למגבים.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים לגלגלים או במוצרים של טרום ניקוי. הם עלולים לגרום נזק לגימור של הגלגלים.

⚠️ אזהרה: לעולם אל תרססו נוזל במהירות גבוהה (לדוגמה, בעת שימוש בצינור שטיפה בלחץ) לעבר שקע הטעינה בעת הטענת ה-Model X. אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלה, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או לנזק לכלי הרכב, לציוד הטעינה או לרכוש.

ניקוי פנימי

יש לבדוק לעתים קרובות את פנים כלי הרכב ולנקות אותו, כדי לשמור על מראה כלי הרכב ולמנוע בלאי מוגבר. אם ניתן, יש לנגב מייד כל נוזל שנשפך ולסלק את הסימנים. לניקוי כללי, יש לנגב משטחים בפנים כלי הרכב באמצעות מטלית רכה (כגון מטלית מיקרופיבר) ולחה עם תערובת של מים פושרים ונוזל ניקוי עדין שאינו דטרגנט (יש לבדוק כל חומר ניקוי במיקום נסתר לפני השימוש בו). כדי למנוע פסים, יש לייבש מייד באמצעות מטלית רכה נטולת מוך.

זכוכית פנימית

אין לגרד או להשתמש בנוזל ניקוי שורט עבור משטחי זכוכית ומראות. הדבר עלול לגרום נזק למשטחי ההשתקפות במראה ולגופי החימום בחלון האחורי.

כריות אוויר

אין לאפשר חדירת חומר כלשהו מבעד למכסה כרית אוויר. הדבר עלול להשפיע על פעולתו המיועדת.



את Screen Clean Mode. לחצו על פקדים < תצוגה < מצב ניקוי מסך. הצג היפוך כהה יותר כדי להקל עליכם לראות אבק וסימנים. כדי לצאת מ-מצב ניקוי מסך, לחצו והחזיקו את החזקה ליציאה.

משטחי כרום ומתכת

חומרי הברקה, חומרי ניקוי שוחקים, תכשירי ג'ל על בסיס אלכוהול (כגון אלכוג'ל לחיטוי ידיים) ומטליות גסות עלולים להסב נזק לגימור של משטחי כרום ומתכת.

אזהרות עבור ניקוי פנימי

⚠️ זהירות: שימוש בחומרים ממיסים (כולל אלכוהול), או בתכשירי ג'ל על בסיס אלכוהול (כגון אלכוג'ל לחיטוי ידיים), חומר מלבין, נוזל הדרים, נפטא, מוצרים או תוספים מבוססי-סיליקון על רכיבים פנימיים עלול לגרום נזק.

⚠️ זהירות: חומרים בעלי מטען שמל סטטי עלולים לגרום נזק למסך המגע או ללוח המחוונים.

⚠️ אזהרה: אם הבחנתם בנזק כלשהו לכרית אוויר או לחגורת בטיחות, יש לפנות מייד אל Tesla.

⚠️ אזהרה: אין לאפשר למים, חומרי ניקוי או בד לחדור לתוך המנגנון של חגורת הבטיחות.

⚠️ אזהרה: חשיפה לחומרי ניקוי כימיים עשויה להיות מסוכנת ולגרום לגירוי בעיניים ובעור. יש לקרוא את ההוראות של יצרן חומר הניקוי הכימי ולפעול בהתאם.

פוליש, תיקוני צבע ותיקוני מרכב

כדי לשמור על המראה של המרכב, ניתן מעת לעת להבריק משטחי צבע באמצעות פוליש מתאים, הכולל:

- חומר שורט עדין ביותר להסרת לכלוך מפני השטח מבלי להסיר את הצבע או לפגוע בו.
- תרכובות למילוי שריטות כדי שיבלטו פחות.
- שעווה (וקס) ליצירת שכבת הגנה בין הצבע לבין השפעות הסביבה.

יש לבדוק באופן שוטף את הצבע החיצוני כדי לאתר נזקים. יש לטפל בשריטות ופגמים קלים באמצעות עט לתיקוני צבע (אותו ניתן לרכוש מ Tesla, בהתאם לשוק האזורי). יש להשתמש בעט לתיקוני צבע אחר הרחיצה אך לפני השימוש בפוליש או בווקס.

יש לתקן פגמים שנגרמו על-ידי חציץ, סדקים או שריטות. עיינו ב <https://www.tesla.com/support/body-shop-support> למידע נוסף על מוסכים ושירותים זמינים.

⚠️ זהירות: אין להשתמש במשחות חיתוך, תרכובות לשחזור צבע או פוליש אשר מכיל חומרים שורטים קשים. הם עלולים לקרצף את המשטח ולפגוע פגיעה תמידית בצבע.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בפוליש מסוג כרום או בחומרי ניקוי שורטים אחרים.

שימוש בכיסוי לרכב

כדי לשמור את המראה של המרכב כאשר ה-Model X לא בשימוש, יש להשתמש בכיסוי לרכב מקורי של Tesla. ניתן לרכוש כיסוי לרכב באופן מקוון מ-Tesla Shop.

עבור מושבים לבנים: כפתרון אחרון, יש להרטיב מטלית רכה (כגון מיקרופיבר) עם מים חמים ואלכוהול איסופרופיל ובעדינות לנגד את הכתם בתנועות מעגליות (אין להשתמש בשיטה זו על מושבים בצבע שחור!). נקה את שאריות האלכוהול האיסופרופיל בעזרת מטלית רכה רטובה. שימוש אגרסיבי או קבוע באלכוהול איסופרופיל יגרום נזק לכיסוי החיצוני של החומר וזה יאפשר לכתמים להופיע באופן תכוף יותר והאחריות לא תחול.

⚠️ זהירות: אין להשתמש במוצרים שמכילים אלכוהול, מלבין (סודיום היפוקלוריד או אקונומיקה), הדרים, נפטא, או תוספים מבוססי סיליקון. אין לרסס את המושב ישירות עם אף ספריי. יש להיזהר שלא ייכנסו מים למנגנון חגורת הבטיחות.

מגוון של בגדים, אביזרים ומוצרי קוסמטיקה יכולים להכיל מוצרי צבע או שמנים שעלולים להיות מועברים למושבים לאורך זמן. קשה למנוע כתמים אלה ולא תמיד ניתן לנקות אותם.

⚠️ זהירות: אין להשתמש בכיסוי מושב מסחריים שאינם של Tesla. כיסוי מושבים עלולים לגרום לכתמים או נזק למושבים וייתכן שיכילו את הרגישות של חיישני תפוסה או עם פריסה מוגבלת של כריות אוויר.

אם הרכב שלכם מצויד במושבי עור, היו ערים לעובדה שעור נוטה להעביר צבע, מה שעלול לגרום לדהיית צבע, במיוחד בריפודי צבע בהיר. עור בצבע לבן או ב' מצופה בחומר למניעת התלכלכות. שימוש בדטרגנטים או בחומרים מסחריים לניקוי עור או מרככים אינו מומלץ, מכיוון שהוא עלול לגרום לשינוי צבע או להתייבשות העור.

⚠️ זהירות: המושבים הקדמיים מצוידים במיקרופונים (ראו הפחתה פעילה של רעשי נסיעה בעמוד 13) שאותם אסור לחשוף נוזלים. כדי למנוע נזק למיקרופונים האלה בעת ניקוי, אין להרטיב יתר על המידה את אזור המושבים בו נמצאים המיקרופונים האלה.

שטיחים

יש להימנע מהרטבת השטיחים יתר על המידה. עבור אזורים מלוכלכים ביותר, יש להשתמש בנוזל ניקוי ריפודים מדולל.

חגורות בטיחות


יש להאריך את חגורות הבטיחות לצורך הניגוב. אין להשתמש בדטרגנטים מכל סוג שהוא או בחומרי ניקוי כימיים. יש לאפשר לחגורות הבטיחות להתייבש באופן טבעי כשהן מתוחות למלוא אורכן, רצוי לא בשמש ישירה.

אטמי הדלתות

נגבו את אטמי הדלתות עם מטלית לחה כדי להסיר את הלכלוך שעליהן. כמויות לכלוך חריגות על אטמי הדלתות עלולות לגרום נזק בעת מגע עם המשטחים הסמוכים. הימנעו משימוש באלכוהול או במוצרים כימיים העלולים לפגוע באיכות הציפוי של אטמי הדלתות.

מסך מגע, מסך מגע אחורי ולוח מחוונים

יש לנקות את מסך/מסכי המגע ואת לוח המחוונים באמצעות מטלית רכה נטולת מוך שנועדה לניקוי מסכים וצגים. אין להשתמש בחומרי ניקוי (כגון חומר לניקוי זכוכית) או בתכשירי ג'ל על בסיס אלכוהול (כגון אלכוג'ל לחיטוי ידיים) ואין להשתמש במגבון לח או במטלית יבשה ובה חשמל סטטי (כגון מטלית מיקרופיבר ששטפה זה עתה). כדי לנגב את מסך המגע הקדמי מבלי להפעיל לחצנים ולשנות הגדרות, יש להפעיל

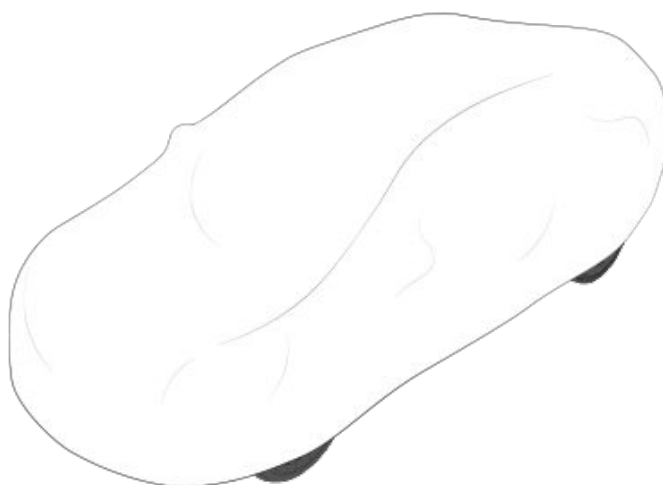

⚠️ זהירות: השתמשו רק בכיסוי לרכב שאושר על-ידי Tesla כאשר ה-Model X מחוברת לשקע חשמל. שימוש בכיסוי לרכב שאינו כיסוי מקורי של Tesla עלול לפגוע בצינור התקין של המצבר במהלך הטעינה.

שטיחוני רצפה

כדי להאריך את משך חיי השטיחים וכדי להקל על ניקוי השטיחים, יש להשתמש בשטיחוני רצפה מקוריים של Tesla זמינים דרך האינטרנט בכתובת <http://www.tesla.com>. יש לשמור על שטיחוני הרצפה באמצעות ניקויים מעת לעת ובדיקה כי הם מחוברים כראוי. יש להחליף את שטיחוני הרצפה אם הם התבלו יותר מדי.

⚠️ אזהרה: כדי למנוע הפרעה אפשרית לדוושות, יש לוודא כי שטיחון הרצפה של הנהג מחובר היטב ואין להניח שטיחון רצפה נוסף מעליו. שטיחוני רצפה חייבים להיות מונחים תמיד על משטח השטיח של כלי הרכב ולא על שטיחון או על כיסוי אחר.



להבי מגבים, מתזים ונוזל של שמשה קדמית


⚠ אזהרה: נוזל מתזים עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. יש לקרוא את ההוראות של יצרן נוזל המתזים ופעלו על פיהן.

מילוי נוזל מתזים לשמשה הקדמית

המאגר היחיד שבו תוכלו להוסיף נוזל הוא מאגר נוזל המתזים לשמשה הקדמית, שנמצא מאחורי תא המטען הקדמי. כאשר המצבר עומד להיגמר, תוצג הודעה בלוח המחוונים.

כדי למלא נוזל מתזים:

1. פתחו את מכסה תא המנוע.
2. נקו סביב מכסה המילוי לפני פתיחתו, כדי למנוע חדירת לכלוך למאגר.
3. פתחו את מכסה המילוי.
4. תוך שאתם נמנעים מזילה, מלאו את המאגר עד שמפלס הנוזל מגיע בדיוק מתחת לצוואר המילוי.

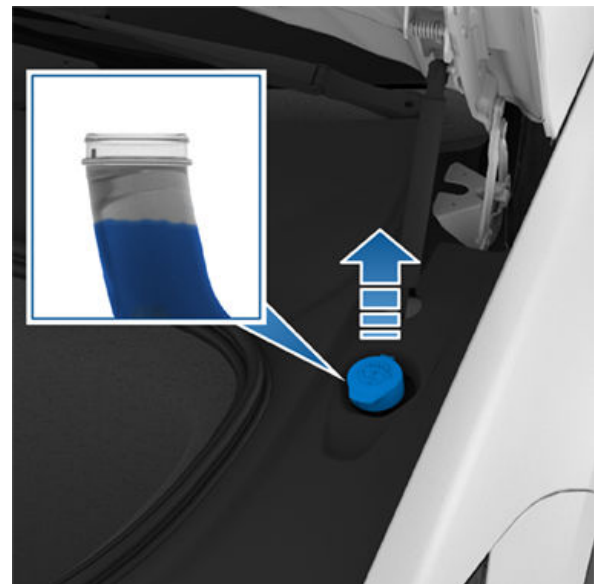

5. יש לנגב כל נזילה מיד ולשטוף את אזור הנזילה במים.
6. התקינו מחדש את מכסה המילוי.

בדיקה וניקוי של להבי המגבים

מעת לעת, יש לנקות את שולי להבי המגבים ולוודא שאין סדקים, חתכים ושטחים מחוספסים בגומי. אם נגרם נזק יש להחליף את הלהב מייד כדי למנוע נזק לשמשה ולשפר את הנראות.

חומרים מזהמים על השמשה הקדמית או על להבי המגבים עלולים לפגוע באפקטיביות של המגבים. חומרים מזהמים כוללים שלג, נתיז וקס ממתקני שטיפת מכוניות, נוזל מתזים עם חומר דוחה חרקים או דוחה מים, הפרשות של ציפורים, שרף עצים וחומרים אורגניים אחרים.

כדי לנקות, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:

- יש לנקות את השמשה הקדמית ואת להבי המגבים באמצעות נוזל מתזים, אלוהול או חומר ניקוי לחלונות שאינו שורט אשר אושר לשימוש עבור זכוכית לרכב וגומי. מוצרים שאינם מתאימים עלולים לגרום לנזק או לכתמים ועלולים ליצור בוקק בחלון הקדמי.
- יש להרים מעט את זרוע המגב מהשמשה הקדמית, כדי לאפשר גישה ללהב המגב. אין להרים את זרוע המגב מעבר למצב המיועד שלה.

אם המגבים נשברים לא יעילים לאחר הניקוי, יש להחליף את להבי המגבים.

הערה: מגבים לא יעילים עלולים להוביל לראות מופחתת במצלמות השמשה הקדמית, דבר אשר עלול להוביל להפחתת ביצועים או אי-זמינות תכונות Autopilot. למידע נוסף, ראו [מצלמות בעמוד 21](#) וראו גם Autopilot [מגבלות והתראות בעמוד 133](#).

החלפת להבי מגבים

כדי להבטיח ביצועים מיטביים, יש להחליף את להבי המגבים לפחות אחת לשנה. על הלהבים החלופיים לעמוד בקריטריונים הבאים:

- על הלהב הצד הנהג להיות באורך 650 מ"מ וכן 530 מ"מ long עבור הלהב בצד הנוסע.
- יש לוודא שהמחבר של הלהב החלופי זהה לזה של הלהב המקורי. מחברים שונים עלולים למנוע חיבור של הלהב החלופי לזרוע המגב.

ניתן לרכוש להבי מגבים חלופיים ב-[Tesla Shop](#).

הערה: יש להתקין רק להבים חלופיים זהים ללהבים המקוריים. שימוש בלהבים לא מתאימים עלול לגרום נזק למערכת המגבים ולשמשה הקדמית.

הערה: מערכת שטיפת המגבים היא חלק בלתי נפרד מלהבי המגבים Model X-ב.

כדי להחליף את להבי המגבים:

1. העבירו למצב 'חניה' והפסיקו את פעולת המגבים.
2. געו באפשרות פקדים < שירות > מצב שירות מגבים כדי להעביר את המגבים למצב טיפול.
3. יש להרים מעט את זרוע המגב מהשמשה הקדמית, כדי לאפשר גישה ללהב המגב.

הערה: תקנות מסוימות, ברמת המדינה או ברמה המקומית, מגבילות את השימוש בתרכובות אורגניות נדיפות (VOC). תרכובות אורגניות נדיפות משמשות לעתים קרובות כחומר מונע קפיאה בנוזל מתזים. יש להשתמש בנוזל מתזים שמכיל תרכובות אורגניות נדיפות בכמות מוגבלת, רק אם הוא עמיד די הצורך בפני קפיאה בכל אקלים שבו אתם נוהגים ב-Model X.

הערה: תקנות מקומיות אוסרות על שימוש בנוזל מתזים מבוסס-מתנול. במקום זאת, יש להשתמש בנוזל מתזים מבוסס-אתנול.


⚠ זהירות: השתמשו אך ורק בנוזל שטיפה מבוסס אתנול של שמשה קדמית שמיועד לכלי רכב ממונעים. שימוש בחומרים אחרים, כגון מים לא מטופלים, עלול לגרום לצמיחת חיידקים במערכת בקרת האקלים וכתוצאה מכך לריחות או נזק אפשרי שהאחריות אינה מכסה.

⚠ זהירות: אין להוסיף נוזל מתזים מיוחד אשר מכיל חומר דוחה מים או נוזל לניקוי חרקים. נוזלים אלה עשויים לגרום לפסים, למריחה וכן לצלילי חריקה ואחרים.

⚠ אזהרה: בטמפרטורות נמוכות מ-4°C צלזיוס, יש להשתמש בנוזל מתזים שמכיל חומר נגד קפיאה. באקלים קר, שימוש בנוזל מתזים ללא חומר נגד קפיאה עלול לפגוע בראות דרך השמשה הקדמית.




להבי מגבים, מתזים ונוזל של שמשה קדמית

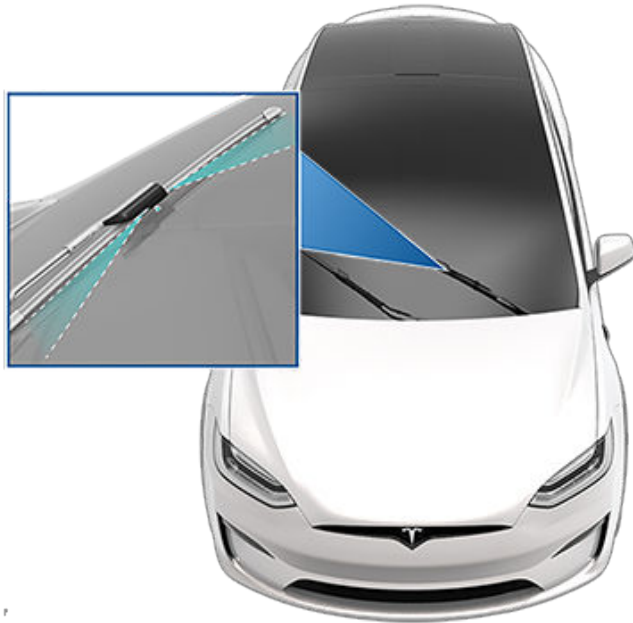

אזהרה: אין להפעיל את המתזים בעת ניקוי ה-Model X. נזל מתזים עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. יש לקרוא את ההוראות של יצרן נוזל המתזים ולהקפיד עליהן.

זהירות: להבי המגבים לא ננעלים במצב מורם. אין להרים את זרוע המגב מעבר למצב המיועד שלה.


4. החליקו בעדינות את להב המגב החוצה ומעלה כדי לשחרר אותו מזרוע המגב.

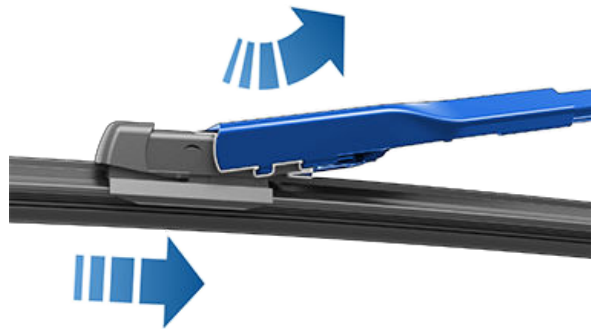

5. הניחו מגבת בין זרוע המגב לשמשה הקדמית, כדי למנוע שריטות או סדק לשמשה הקדמית.

6. החזיקו את זרוע המגב ולחצו על לשונית הנעילה, תוך כדי החלקת הלהב במורד הזרוע.

7. החליקו את להב המגב מטה לתוך זרוע המגב כדי להדק אותו במקומו.

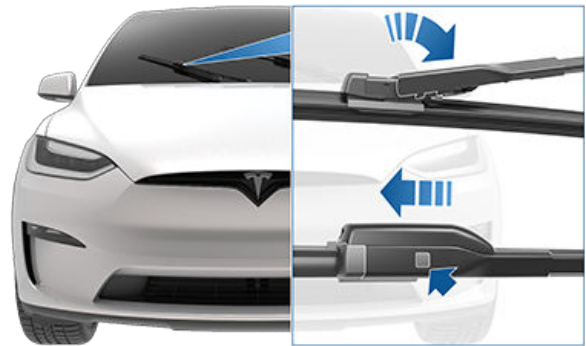

8. התאימו את להב המגב החדש על זרוע המגב, והחליקו אותו לעבר הקצה של זרוע המגב עד לנעילתו במקום.

זהירות: ודאו שהלהב החדש נעול במקום ואינו זז. בצעו בדיקת דחיפה משיכה כדי לאמת. אם הוא אינו נעול במקומו (תוכלו לשמוע ולהרגיש "קליק"), להב המגב עלול ליפול במהלך שימוש, דבר שיוביל לנזק חמור.

9. השבת את מצב טיפול במגבים כדי להחזיר את המגבים למצבם הרגיל.

ניקוי מתזים

אם מתז של השמשה הקדמית חסום, יש להשתמש בחוט דק כדי להסיר את החסימה מהנחירים.



הרמה והגביה באמצעות מגבה

זהירות: זוהי אחריותכם לשים לב לרכב והסביבה. ודאו שהאזור פנוי בעת הרמה והורדה של Model X וכי הדלתות, תא מטען קדמי וכן תא מטען אחורי סגורים כנדרש כדי למנוע נזק.

זהירות: אין להרים מתחת למצבר או לקורות הצד. יש למקם את הרפידות של זרועות ההרמה אך ורק מתחת לנקודות ההגביה שבכלי רכב. הנקודות שמוצגות הן נקודות ההרמה היחידות שמאושרות עבור Model X. הרמה בכל נקודה אחרת עלולה לגרום לנזק. נזק שנגרם עקב הרמה שגויה של ה-Model X אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מצב Jack


אזהרה: כשל בהפעלת מצב מגבה עלול להוביל לאיזון עצמי של הרכב, דבר שעלול להוביל לנזק, פגיעה או מוות.

אם Model X מצויד עם מתלה אוויר, הוא אוטומטית מבצע איזון עצמי, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי. כדי למנוע נזק בעת ההרמה וההגביה של הרכב, עליכם להפעיל את מצב Jack כדי להשביט איזון עצמי. מצב מגבה מונע איזון עצמי אשר מתרחש אוטומטית.

הערה: ייתכן כי מצב מגבה יופעל באופן בלתי-צפוי במקרה שעצם כלשהו נושא את משקל כלי הרכב (לדוגמה: כאשר הפגוש נח על שפת המדרכה).

יש לבצע את השלבים הבאים כדי להרים את ה-Model X. ודאו שמוסך שאינו של Tesla מודע להוראות אלו, כולל נקודות ההגביה וההתראות.

1. מקמו את ה-Model X במרכז בין עמודי ההרמה.
 2. אם ה-Model X שלכם מצויד עם מתלה אוויר, הוא מאזן עצמו אוטומטית, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי (ראו **מצב Jack בעמוד 196**). יש להשתמש במסך המגע להגדיר את המתלים כך:
 - געו באפשרות פקדים < מתלים.
 - לחצו על דוושת הבלם, ולאחר מכן געו באפשרות גבוה מאד כדי להגביה את המתלים למצב הגבוה ביותר.
 - געו ב- פקדים < שירות < מצב מגבה כדי להשביט איזון עצמי.
 3. סגרו את דלתות הפלוקן.
 4. מקמו את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת לנקודות ההגביה שבכלי הרכב במיקומים אשר מוצגים.
- אזהרה:** אין למקם את הרפידות של זרועות ההרמה מתחת למצבר או לקורות הצד.

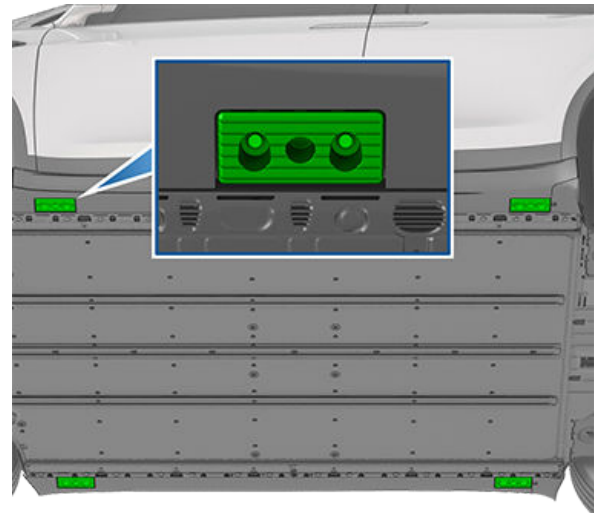

5. התאימו את גובה ומיקום הרפידות של זרועות ההרמה כדי לוודא שהן ממוקמות כראוי.
6. עם עזרה, הרימו את מנגנון ההרמה לגובה הרצוי וודאו שהרפידות של זרועות ההרמה נותרו במיקומן הנכון.
7. הפעילו מנעולי ביטחון כלשהם במנגנון ההרמה. פעלו בהתאם להוראות של יצרן מנגנון ההרמה.
8. לאחר הנמכת הרכב, יש לבטל את מצב מגבה על ידי נגיעה באפשרות פקדים < שירות.

אזהרה: מערכת מתלה האוויר מאזנת עצמית באופן אוטומטי, אפילו כאשר הרכב במצב "ישן" ומסך המגע כבוי. עליכם להשביט מערכת זו באמצעות העברה למצב Jack לפני הרמה או הגביה באמצעות מגבה. אם לא תשביטו את מתלי האוויר, ה-Model X עלולה לנסות לאזן את עצמה ובכך לגרום לנזק חמור, לפגיעה או למוות.

אזהרה: אין להגביה את ה-Model X כאשר כבל הטעינה מחובר, גם אם לא מתבצעת טעינה.

אזהרה: אין לעבוד על כלי רכב שאינו נתמך כראוי. אם תעשו זאת, אתם עלולים לגרום לנזק חמור, לפגיעה או למוות.



חלפים, אביזרים ושינויים

6. החליקו את המסנן מתוך מודול ה-HVAC.
7. כשאתם מוודאים שהחצים במסנן החדש פונים לעבר החלק האחורי של הרכב, הכניסו את המסנן החדש בתא הנוסעים לתוך מודול ה-HVAC.
8. החליקו את דלת המסנן בתא הנוסעים אל מודול ה-HVAC, ודחפו את הדלת כדי לנעול אותה.
- הערה:** ודאו שהמנעול משולב במלואו ושהדלת סגורה.
9. מקמו את כיסוי אזור הרגליים הקדמי ימני ברכב וחברו את הרתמה החשמלית לכיסוי.
10. התקינו את כיסוי אזור הרגליים הקדמי ימני וודאו שהמגנטים (x3) נעולים במקומם.
11. היזו את המושב הקדמי ימני לאחור למצבו המקורי.

שימוש במקלט/משדר RFID

בעת חיבור מקלט/משדר RFID (אשר משמש בכבישי אגרה רבים) בתוך ה-Model X, יש להניח את המקלט/משדר בקרבת האזור העליון של השמשה הקדמית. כך תבטיחו את התוצאות הטובות ביותר ותצמצמו את ההפרעה לשדה הראייה בעת הנהיגה. עיינו בהוראות היצרן של ה-RFID למיקום מדויק.

הערה: כמו כן תוכלו לחבר מקלט/משדר עמיד בפגעי מזג האוויר ללוחית הרישוי הקדמית.

יש להשתמש רק בחלפים ואביזרים מקוריים של Tesla. Tesla מבצעת בדיקות קפדניות על החלפים כדי להבטיח את התאמתם, בטיחותם ואמינותם. מומלץ לרכוש חלפים אלה מ-Tesla, שם הם יותקנו באופן מקצועי ותוכלו לקבל ייעוץ ממומחים לגבי שינויים ב-Model X. ניתן לרכוש אביזרים מחנויות Tesla או באינטרנט בכתובת www.tesla.com.

הערה: הוספת אביזרים לרכב שלכם עשויה להשפיע על הטווח הצפוי, ממדי הרכב וכו'.

הערה: ייתכן שאביזרים מסוימים לא יהיו זמינים באזור שלכם.

Tesla אינה יכולה להעריך חלפים שיוצרו על-ידי אחרים, ולכן לא תישא באחריות אם תשתמשו בחלפים שאינם מקוריים של Tesla ב-Model X.

⚠ אזהרה: התקנת חלפים ואביזרים שאינם מאושרים, או ביצוע שינויים שאינם מאושרים, עלולים להשפיע על הביצועים של Model X ועל בטיחות הנוסעים. כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש או התקנה של חלפים שאינם מאושרים, או מביצוע שינויים שאינם מאושרים, אינו מכוסה במסגרת האחריות.

⚠ אזהרה: Tesla לא תישא באחריות לכל מקרה מוות, פציעה או נזק אשר יתרחשו כתוצאה משימוש או התקנה של אביזרים שאינם מאושרים, או כתוצאה מביצוע שינויים שאינם מאושרים.

תיקוני מרכב

אם ה-Model X שלכם הייתה מעורבת בתאונה, יש לפנות אל Tesla או אל מוסך לתיקוני מרכב שאושר על-ידי Tesla כדי לוודא שהיא תתוקן עם חלפים מקוריים של Tesla. Tesla בחרה ואישרה מוסכים לתיקוני מרכב אשר עונים על דרישות קפדניות לגבי הדרכה, ציוד, איכות ושביעות רצון לקוחות.

מוסכים לתיקוני מרכב וחברות ביטוח עשויים להציע שימוש בציוד שאינם מקורי, או בחלפים מפירוק, כדי לחסוך כסף. אולם חלפים אלה אינם עומדים בסטנדרטים הגבוהים של Tesla לגבי איכות, התאמה ועמידות בפני שיתוך. כמו כן, ציוד שאינו מקורי וחלפים מפירוק (וכן כל נזק או כשל שאלה עלולים לגרום) אינם מכוסים במסגרת האחריות.

החלפת מסנני האוויר בתא הנוסעים

Model X כולל מסנן אוויר שמונע חדירת אבקת צמחים, נשורת תעשייתית, אבק דרכים וחלקיקים אחרים לתא הנוסעים מבעד לפתחי האוויר. Tesla ממליצה להחליף מסננים אלה כל שנתיים (כל שנה בסיון). ניתן לרכוש את המסננים בתא הנוסעים דרך חנות Tesla.

כדי להחליף את המסנן בתא הנוסעים:


1. כבו את מערכת בקרת האקלים.
2. היזו את המושב הקדמי ימני עד הסוף לאחור.
3. משכו לאט ובעדינות את מכסה תא הרגליים כלפי מטה כדי לשחרר את המגנטים, ולאחר מכן נתקו את הרתמה החשמלית בצד ימין של המכסה. הניחו את כיסוי אזור הרגליים בצד.
4. לחצו על מנעול דלת המסנן בתא הנוסעים כדי לשחרר אותה, והסירו והניחו את הדלת בצד.
5. שימו לב לכיוון זרימת האוויר המודפס על המסנן בתא הנוסעים. החצים על המסנן אמורים לפנות לעבר החלק האחורי של הרכב.



עשו זאת בעצמכם - תחזוקה

למדו איך לבצע בעצמכם הליכים פשוטים, כמו החלפת להבי מגבים ומסנני אוויר בתא הנוסעים, או התקנת ערכת סרט הגנה לצבע. עברו אל <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides> להוראות, הנפשות וסרטונים המדגימים הליכים אלה.

הערה: בהתאם לאזור או לתצורת הרכב, ייתכן שחלפים והליכים מסוימים לא יהיו זמינים עבור הרכב שלכם. בעת ניווט אל <https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides>, בחרו את הרכב, האזור ו/או השפה כדי לצפות ברשימת חלפים ואביזרים מעודכנת הזמינים באזורכם.

זהירות! בצעו כל הליך זה בסביבה יבשה ומוארת. למען בטיחותכם, בצעו את ההליך רק אם אתם חשים בנוח לבצע אותו, ותמיד עקבו אחר ההוראות המצורפות. 



מספר זיהוי כלי הרכב


תוכלו למצוא את ה-VIN במקומות הבאים:

- געו באפשרות פקדים < מתלים.
- מוטבע על לוחית שנמצאת בחלק העליון של לוח המחוונים. ניתן לראותה דרך החלון הקדמי בצד הנהג של הרכב.




- מוטבע על לוחית על פי חוק (ראה העמסת כלי הרכב בעמוד 200).

- מוטבע על אדן דלת הנוסע האחורית אשר ניתן לראות בעת הסרת הכיסוי הפנימי.

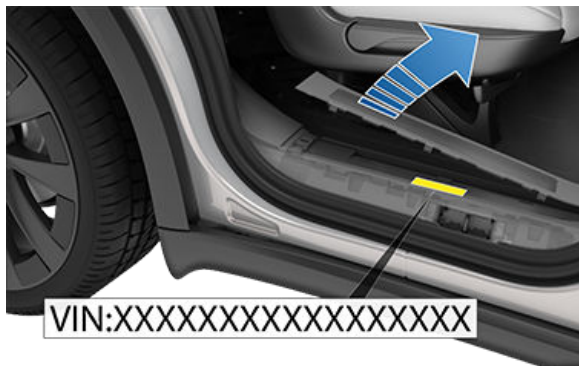

תיוג כלי הרכב

חשוב לדעת מהו גודל הצמיגים המקוריים של הרכב שלכם ולחץ האוויר המתאים להם, ו-TPMLM ו-TPMAM (מסה מרבית מותרת מבחינה טכנית של הסרן). ניתן למצוא את המידע הזה על גבי שתי תוויות המוצמדות אל Model X.

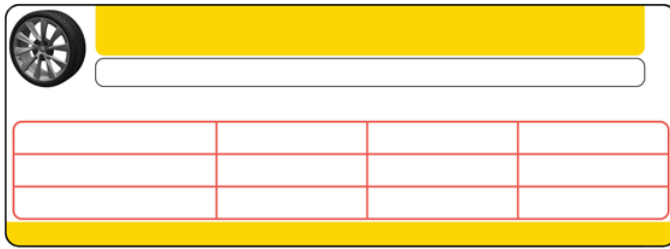

לעולם אין לשנות תוויות זו, גם אם בעתיד תשתמשו בצמיגים שונים.

הערה: אם ה-Model X הועמסה עד לקיבולת המרבית, בדקו שוב את כל הצמיגים כדי לוודא שהם נופחו בלחץ האוויר המומלץ עבורם.

אזהרה: לחץ אוויר בצמיגים שמודפס בתווית המידע על הצמיגים אינו רלוונטי בעת גרירה. בעת גרירה יש להגדיל את לחץ האוויר בצמיגים. למידע על לחץ האוויר הנדרש בעת גרירה, ראו **גרירה** ואביזרים בעמוד 106.

לוחית על פי חוק

נוסף על מספר הזיהוי של כלי הרכב (VIN), הלוחית על פי חוק מציינת את:

- TPMLM - המסה המרבית המותרת מבחינה טכנית. המסה הכוללת המרבית המותרת של Model X. משקל זה מחושב לפי המשקל של ה-Model X, כל היושבים בכלי הרכב, נזלים ומטען.
- TPMAM המסה המרבית המותרת מבחינה טכנית על הסרן, לסרן קדמי ואחורי. ה-TPMAM הוא המשקל המבוזר המרבי שכל סרן יכול לשאת.



1. תווית עם מידע לגבי הצמיג
2. לוחית על פי חוק

הערה: קיבולת גרירה זמינה רק אם ב-Model X מותקנת חבילת גרירה.

אזהרה: עומס יתר על ה-Model X עלול להשפיע לרעה על יכולת הבלימה והניהוג, מה שעלול לפגוע בבטיחותכם או לגרום נזק.

זהירות: לעולם אין לאחסן נזלים בנפח רב ב-Model X. דליפה משמעותית עלולה לגרום לתקלה ברכיבים חשמליים.

תווית עם מידע לגבי הצמיג

התווית עם המידע לגבי המציג מספקת את הפרטים הבאים:

- המספר המרבי של מושבים עבור היושבים בכלי הרכב.
- מידות הצמיגים המקוריים.
- לחץ ניפוח צמיג קר עבור הצמיגים המקוריים הקדמיים והאחוריים. לחצים אלה מומלצים לשם מיטוב נוחות הנסיעה ומאפייני הניהוג.

תבנית התווית:


TESLA, INC.
e4*2018/858*00086
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX kg
 XXXX kg
 1-XXXX kg 2-XXXX kg

ASTERIASTRAAT 1-7
 5047 RM TILBURG
 THE NETHERLANDS

PAINT CODE : XXXX

זהירות: כדי למנוע נזק, לעולם אל תעמיסו את ה-Model X כך שתהיה כבדה יותר מהמשקל הכולל המותר (TPMLM) או תחרוג מהמשקל הכולל המותר לכל סרן (TPMAM).

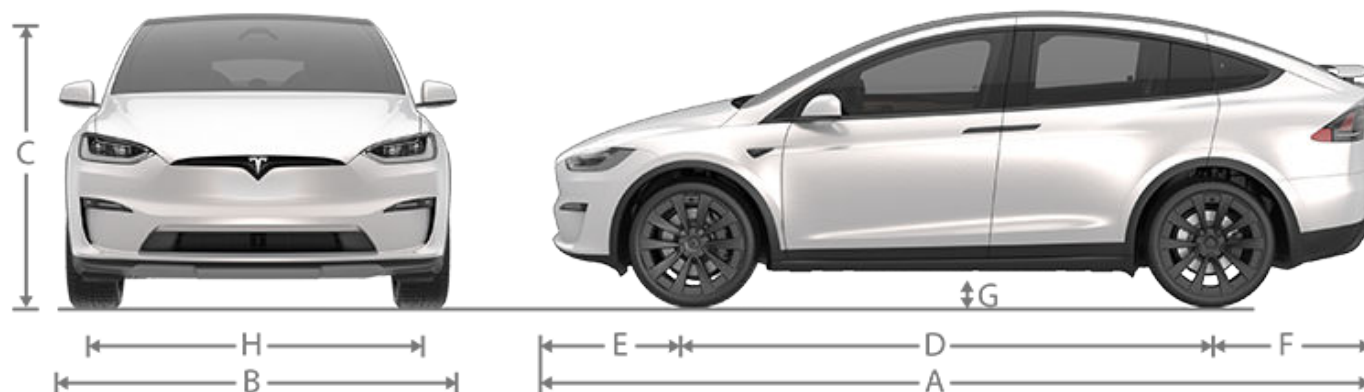מידות חיצוניות


הסבר	תיאור**	מידה (אינץ')	מידה (מ"מ)
A	אורך כולל	199.1	5,057
B	רוחב כולל (כולל מראות) רוחב כולל (ללא מראות)	89.4 78.7	2,271 1,999
C	גובה כולל: - מתלים מוגדרים לבינוני - מתלים מוגדרים לגבוה ביותר**	66.1 68.5	1,680 1,740
D	רוחק סרנים	116.7	2,965
E	שלוחה - קדמית	38.9	988
F	שלוחה - אחורית	43.5	1,104
G	מרווח גחון*: - מתלים מוגדרים לנמוך ביותר - מתלים מוגדרים לבינוני - מתלים מוגדרים לגבוה ביותר**	5.7 6.6 8.1	146 166 206
H	מפשק - קדמי מפשק - אחורי	67.1 67.3	1,705 1,710

*הערכים הם בקירוב ומבוססים על גלגלים בגודל 20 אינץ'. הערכים עשויים להשתנות בהתאם לאופציות ברכב וגורמים נוספים.
**כאשר הרכב במצב הובלה, המתלים מוגדרים אוטומטית למצב הגבוה ביותר.
***מסלול הרכב מבוסס על מדידות במרכז הגלגל.

⚠️ זהירות: בהתאם להגדרת התצורה (כגון גובה המתלים או בחירת הגלגלים), מתקן ההרמה האחורי יכול להיפתח עד בערך 2.5 מטרים. ראו כונון גובה פתיחת דלת תא המטען האחורי בעמוד 35 כדי לכוונן את גובה מתקן ההרמה האחורי ולמנוע ממנו מגע עם תקרות נמוכות או אובייקטים אחרים.

מידות פנימיות

מידה (מ"מ)	מידה (אינץ')	שורת מושבים	שטח
1,059	41.7	ראשונה	מרווח מעל הראש
1,042	41.0	שנייה (5/7 מושבים)	
1,040	40.9	שנייה (6 מושבים)	
944	37.1	שלישית	
1,046	41.1	ראשונה	מרווח לרגליים
983	38.7	שנייה (5/7 מושבים)	
1,012	39.8	שנייה (6 מושבים)	
819	32.2	שלישית (6 מושבים)	
756	29.8	שלישית (7 מושבים)	
1,543	60.7	ראשונה	מרווח לכתפיים
1,446	56.9	שנייה (5/7 מושבים)	
1,442	56.8	שנייה (6 מושבים)	
1,034	40.7	שלישית	
1,414	55.7	ראשונה	מרווח למותניים
1,496	58.9	שנייה (5/7 מושבים)	
1,498	59.0	שנייה (6 מושבים)	
982	38.7	שלישית	

נפח מטען

נפחי מטען בכלי רכב בעלי 5 מקומות ישיבה

נפח (רגל מעוקב)	נפח (ליטרים)	שטח
6.5	183	תא מטען קדמי
85.1	2,410	מאחורי שורת המושבים הראשונה, כאשר שורת המושבים השנייה מקופלת למצב שטוח
37.1	1,050	מאחורי שורת המושבים השנייה
91.6	2,593	נפח מטען כולל מרבי עם הנהג והנוסע הקדמי
43.5	1,233	נפח מטען כולל מרבי עם 5 נוסעים

נפחי מטען בכלי רכב בעלי 6 מקומות ישיבה

נפח (רגל מעוקב)	נפח (ליטרים)	שטח
6.5	183	תא מטען קדמי
85.8	2,431	מאחורי שורת המושבים הראשונה, כאשר שורת המושבים השנייה בתנוחת נפח מטען מרבי ושורת המושבים השלישית מקופלת למצב שטוח
33	935	מאחורי שורת המושבים השנייה, כאשר שורת המושבים השלישית מקופלת למצב שטוח
15	425	מאחורי שורת המושבים השלישית
92.3	2,614	נפח מטען כולל מרבי עם הנהג והנוסע הקדמי
21.5	608	נפח מטען כולל מרבי עם 6 נוסעים



נפחי מטען בכלי רכב בעלי 7 מקומות ישיבה

נפח (רגל מעוקב)	נפח (ליטרים)	שטח
6.5	183	תא מטען קדמי
81.7	2,314	מאחורי שורת המושבים הראשונה, כאשר שורת המושבים השנייה מקופלת למצב שטוח
33.8	957	מאחורי שורת המושבים השנייה, כאשר שורת המושבים השלישית מקופלת למצב שטוח
15	425	מאחורי שורת המושבים השלישית
88.2	2,497	נפח מטען כולל מרבי עם הנהג והנוסע הקדמי
21.5	608	נפח מטען כולל מרבי עם 7 נוסעים

סוג מנוע

Model S Plaid Model X Plaid	Model S Model X	סוג מנוע
מנוע AC סינכרוני עם מגנט קבוע, רוטור במעטפת סיבי פחמן, מקורר נוזל, עם הינע בתדירות משתנה (שני מנועים אחוריים)	מנוע AC סינכרוני עם מגנט קבוע, קירור מים, עם הינע בתדירות משתנה	מנועים קדמי ואחורי

תמסורת

Model X Plaid	Model X	תמסורת
הנעה ישירה	הנעה ישירה	סוג
מנוע יחידה קדמית: 7.56:1 מנוע יחידה אחורית: 7.56:1	מנוע יחידה אחורית: 9.04:1	יחס העברה סופי כולל
היפוך כיוון פעולת המנוע, מוגבל עד 24 קמ"ש	היפוך כיוון פעולת המנוע, מוגבל עד 24 קמ"ש	הילוך אחורי

היגוי

מפרטים	היגוי
גלגל ופס שיניים בעלי יחס העברה משתנה, עם הגה כוח חשמלי, רגיש למהירות	סוג
2.33	מספר סיבובים מנעילה לנעילה
12.3 מ'	קוטר סיבוב (ממדרכה למדרכה)

בלמים

מפרטים	בלמים
מערכת למניעת נעילת בלמים ל-4 גלגלים (ABS) עם חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה, בקרת יציבות מתקדמת משולבת, ומערכת בלימה רגנרטיבית אלקטרונית שמופעלת על-ידי דוושת התאוצה	סוג
קדמי: 15.59 אינץ'/395 מ"מ	קוטר רוטור (מאוורר)
אחורי: 365 מ"מ	
חדש: 32 מ"מ	עובי רוטור קדמי
מגבלת שירות: 30 מ"מ	
חדש: 28 מ"מ	עובי רוטור אחורי
מגבלת שירות: 26 מ"מ	
חדש: 10.5 מ"מ (מינ')	עובי רפידת בלם קדמי (לא כולל צלחת אחורית)
מגבלת שירות: 2.3 מ"מ	
חדש: 8.5 מ"מ (מינ')	עובי רפידת בלם אחורי (לא כולל צלחת אחורית)
מגבלת שירות: 2.7 מ"מ	



מפרטים	בלמים
	בלם חניה
	בלם חניה עם הפעלה אלקטרונית בקליפר

מתלים

מפרטים	מתלים
	קדמיים
	עצמות עצה כפולות עצמאיות, קפיצי אוויר עם בולם אדפטיבי ומוט מייצב
	אחוריים
	רב-חיבוריים עצמאיים, קפיצי אוויר עם בולם אדפטיבי ומוט מייצב

מצבר - מתח נמוך

מפרטים	מצבר - מתח נמוך
	דירוג
	6.9 אמפר-שעה
	מתח
	15.5V

מצבר - מתח גבוה

מפרטים	מצבר - מתח גבוה
	סוג
	ליתיום-יון עם קירור מים (Li-ion)
	מתח נומינלי
	407 וולט זרם ישר
	טווח טמפרטורה
	אין לחשוף את Model X לטמפרטורת סביבה שעולה על 65°C או מתחת ל-30°C - למשך יותר מ-24 שעות ברציפות.

מפרטי גלגלים (מקוריים)

היסט (מ"מ)	גודל	סוג גלגל
40	20 x 9.0J	20 אינץ' קדמי
35	20 x 10.0J	20 אינץ' אחורי
40	22 x 9.0J	22 אינץ' קדמי
35	22 x 10.0J	22 אינץ' אחורי
175 ניוטון-מטר		מומנט סגירת אום
21 מ"מ		גודל מפתח עבור אום

הערה: להוראות כיצד להרים את ה-Model X, ראו [הרמה והגבהה באמצעות מגבה בעמוד 196](#).

מפרטי צמיגים (מקוריים)

גודל	מיקום	סוג צמיג
265/45R20 275/45R20	קדמי אחורי	קיץ 20"
265/35R22 285/35R22	קדמי אחורי	קיץ 22"

לחץ האוויר בצמיגים משתנה בהתאם לסוג הצמיגים שמותקנים. יש לעיין בלחץ האוויר בצמיגים המודפס על התווית 'מידע לגבי צמיגים'. תווית זו נמצאת בקורת דלת הנהג והיא נראית כאשר הדלת של הנהג פתוחה (ראו [שמירה על לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 184](#)).

ניתן לרכוש צמיגי חורף ממרכז שירות של Tesla או שיתכן שהם יהיו זמינים לרכישה דרך אתר האינטרנט של Tesla.

הבנת הסימונים על הצמיגים

החוק מחייב את היצרן לסמן מידע סטנדרטי על הדופן של כל הצמיגים. מידע זה מזהה ומתאר את המאפיינים הבסיסיים של הצמיג.



1. קטגוריית צמיג: P מצייין כי זהו צמיג עבור רכב נוסעים.
2. רוחב צמיג: מספר זה בן שלוש ספרות הוא הרוחב (במ"מ) של הצמיג מקצה דופן אחת לקצה הדופן הנגדית.
3. יחס גובה/רוחב: מספר זה בן שתי ספרות הוא גובה הדופן כאחוז מרוחב הסוליה. לפיכך, אם רוחב הסוליה הוא 205 מ"מ, יחס גובה/רוחב הוא 50, אז גובה הדופן הוא 102 מ"מ.
4. מבנה צמיג: R מצייין כי זהו צמיג רדיאלי.
5. קוטר גלגל: מספר זה בן 2 ספרות הוא הקוטר של חישוק הגלגל באינץ'.
6. מקדם עומס: מספר זה, בן 2 או 3 ספרות, הוא המשקל שכל צמיג יכול לשאת. מספר זה לא תמיד מוצג.
7. דירוג מהירות: אם מופיע, מצייין את המהירות המרבית (במייל לשעה) שבה ניתן להשתמש בצמיג למשך זמן ממושך. Q=99 מייל לשעה (160 קמ"ש), R=106 מייל לשעה (170 קמ"ש), S=112 מייל לשעה (180 קמ"ש), T=118 מייל לשעה (190 קמ"ש), U=124 מייל לשעה (200 קמ"ש), H=130 מייל לשעה (210 קמ"ש), V=149 מייל לשעה (240 קמ"ש), W=168 מייל לשעה (270 קמ"ש), Y=186 מייל לשעה (300 קמ"ש), (Y)=המהירות המרבית של כלי הרכב (חורגת מהדירוג "Y").
8. הרכב וחומרי הצמיג: מספר השכבות באזור הסוליה ובאזור הדופן מצייין מכמה שכבות של חומר מצופה גומי מורכב בצמיג. כמו כן מסופק מידע לגבי סוג החומרים בהם נעשה שימוש.
9. עומס צמיג מרבי: העומס המרבי שהצמיג יכול לשאת.



10. לחץ ניפוח מרבי מותר: אין להשתמש בלחץ אוויר זה בנסיעה רגילה.
11. מספר זיהוי הצמיג של משרד התחבורה של ארה"ב (TIN): מתחיל באותיות DOT ומציין שהצמיג עומד בכל התקנים הפדרליים בארה"ב. שני התווים הבאים מייצגים את קוד המפעיל בו הצמיג יוצר, וארבע הספרות האחרונות מייצגות את השבוע והשנה בו יוצר. למשל, המספר 1712 מייצג את השבוע ה-17 בשנת 2012. המספרים האחרים הם קודים שיווקיים לפי שיקול דעת היצרן. ניתן להשתמש במידע זה כדי לפנות אל צרכנים אם מתגלה פגם בצמיג שמחייב קריאת שירות Recall.
12. דירוג שחיקת סוליה: מספר זה מציין את דירוג השחיקה של סולייית הצמיג. ככל שדירוג השחיקה גבוה יותר, כך יידרש יותר זמן לשחיקת הסוליה. לדוגמה, צמיג בדירוג 400, יחזיק מעמד זמן כפול מצמיג בדירוג 200.
13. דירוג אחיזה: מציין את יכולת הצמיג לעצור בכביש רטוב. צמיג בעל דירוג גבוה יותר יאפשר לבלימה של כלי הרכב בתוך מרחק קצר יותר מאשר צמיג בעל דירוג נמוך יותר. דירוג אחיזה נע מהגבוה אל הנמוך: AA, A, B ו-C.
14. דירוג טמפרטורה: עמידות הצמיג בחום מדורגת A, B או C, כאשר A מייצג את העמידות הרבה ביותר. דירוג זה הוא עבור צמיג מנופח כראוי, בשימוש בטווחי המהירות וההעמסה המותרים עבורו.



הוראות עבור מובילים

הערה: הובלת ה-Model X כאשר הגלגלים הקדמיים נמצאים על מתקן הגבהה אינה מומלצת, אך ניתן לעשות זאת תוך שימוש בנעילת הגה yoke (או הגה) חיצונית ותוך הקפדה שהגלגלים הקדמיים לא יסתובבו.

⚠️ זהירות: אין להוביל את כלי הרכב אם יש סיכוי כלשהו שאחד מהגלגלים יסתובב.



⚠️ זהירות: הפעילו את Transport Mode (ראו הפעלת Transport Mode בעמוד 209) לפני גרירת ה-Model X לשם העלאתה למשאית עם מרכב שטוח. אם Transport Mode אינו זמין או שמסך המגע אינו זמין, חובה להשתמש בעגלת גרירה או במחליקים לצמיגים כדי להעמיס את כלי הרכב למצב ההובלה המאושר. Tesla לא תישא באחריות לנזק כלשהו שנגרם במהלך הובלת ה-Model X, ובכלל זה נזק לרכוש אישי או נזק שנגרם עקב שימוש בעגלת גרירה או במחליקים לצמיגים.

הערה: Transport Mode נועד לאפשר אך ורק גרירה ה-Model X על משאית עם מרכב שטוח או מיקום מחדש של הרכב מחוץ לשטח חניה. ב-Transport Mode, הצמיגים יכולים להסתובב לאט (פחות מ-5 קמ"ש) ולמרחק קצר מאוד (פחות מ-10 מטר). ראו הפעלת Transport Mode בעמוד 209. חריגה ממגבלות אלה עלולה לגרום לנזק משמעותי ולהתחממות יתר, שאינם מכוסים במסגרת האחריות.

⚠️ אזהרה: Model X כולל רכיבי מתח גבוה שעלולים להיפגע במקרה של תאונה (ראו רכיבי מתח גבוה בעמוד 170). לפני הובלת ה-Model X, חשוב להניח שבכל הרכיבים אלה עובר מתח. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות הבטיחות עבור מתח גבוה (שימוש בציוד מגן אישי וכו') עד שכוחות החירום יבדקו את כלי הרכב ויאשרו שבכל מערכות המתח הגבוה כבר לא עובר מתח. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

השבתת מערכת מתלי אוויר עם איזון אוטומטי

הערה: אם ב-Model X אין חשמל מתח נמוך, יהיה עליכם לחבר מקור חשמל מתח נמוך חיצוני כדי להשתמש במסך המגע. ראו אם אין חשמל בכלי הרכב בעמוד 211.

ב-Model X שלכם מותקנים מתלי אוויר המאזנים את כלי הרכב באופן אוטומטי, גם אם הוא כבוי. כדי למנוע נזק, עליכם להפעיל את 'מצב הגבהה' כדי להשבית את האיזון האוטומטי:

1. געו ב-פקדים < מתלים במסך המגע.
2. לחצו על דושת הבלים ולאחר מכן געו ב-Very High כדי לעבור למצב הגבוה ביותר.
3. געו ב-פקדים < שירות < מצב מגבה.

הערה: מצב הגבהה מבוטל כאשר מהירות הנסיעה עולה על 7 קמ"ש.

הפעלת Transport Mode

Transport Mode מונע את ניתוק בלם החנייה בעת גרירת ה-Model X לשם העלאתה למשאית עם מרכב שטוח. כאשר Transport Mode פעיל, מוצגת הודעה לפיה כלי הרכב יכול לנוע בחופשיות. כדי להפעיל את Transport Mode נדרש:

אין להוביל עם גלגלים על הקרקע

המנוע הקדמי והמנוע האחורי ב-Model X מייצרים חשמל כאשר הגלגלים מסתובבים. יש להוביל את ה-Model X תמיד כאשר ארבעת הגלגלים אינם נוגעים בקרקע. יש לודא שהגלגלים אינם יכולים להסתובב בכל עת במשך ההובלה.

⚠️ אזהרה: אין לנסות להוביל את כלי הרכב כאשר הגלגלים במצב שמאפשר להם להסתובב. אם תעשו כן, עלול להיגרם נזק משמעותי והתחממות יתר. במקרים נדירים, התחממות יתר קיצונית עלולה לגרום להבערת הרכיבים הסמוכים.



אין להוביל את ה-Model X בכל שיטת הובלה אחרת, פרט לזו שהוגדרה על-ידי Tesla. יש לפעול בהתאם להוראות בסעיפים הבאים, והקפידו לפעול בהתאם לכל ההתראות והאזהרות שניתנו. נזק שנגרם עקב גרירת כלי הרכב שלכם שלא כראוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

הערה: Tesla אינה אחראית להחזר כספי תמורת שירותים שלא הוזמנו דרך מוקד שירותי דרך של Tesla.

שיטות הובלה מאושרות

לצורך הובלת ה-Model X, מומלץ להשתמש במשאית עם מרכב שטוח או במוביל דומה. כלי הרכב יכול לפנות קדימה או אחורה בעת שימוש במשאית עם מרכב שטוח.




אם נדרש להוביל ה-Model X ללא שאית עם מרכב שטוח, אזי יש להשתמש בגרר עם הגבהת גלגלים כדי לוודא שכל ארבעת הגלגלים לא נוגעים בקרקע. ניתן להשתמש בשיטה זו למרחק מרבי של 55 ק"מ, ואין לחרוג מהמהירות שציינן יצרן מתקן ההגבהה. בשיטה זו, Tesla ממליצה להפנות את הרכב קדימה, כך שהגלגלים הקדמיים מוגבהים והגלגלים האחוריים נמצאים על עגלת גרירה.




הוראות עבור מובילים

2. כדי להסיר את מכסה עין הגרירה, הכניסו מברג קטן ושטוח לחריץ העליון ולחריץ התחתון, שחררו את התפסים ומשכו את הכיסוי לכיוונכם.

הערה: מכסה עין הגרירה הקדמי מחובר להדק המינוס (-) של כלי הרכב.

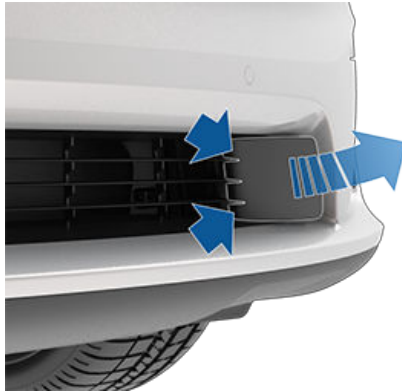

3. הכניסו את עין הגרירה במלואה לתוך הפתח, ולאחר מכן סובבו אותה נגד כיוון תנועת מחוגי השעון עד להידוק מלא.

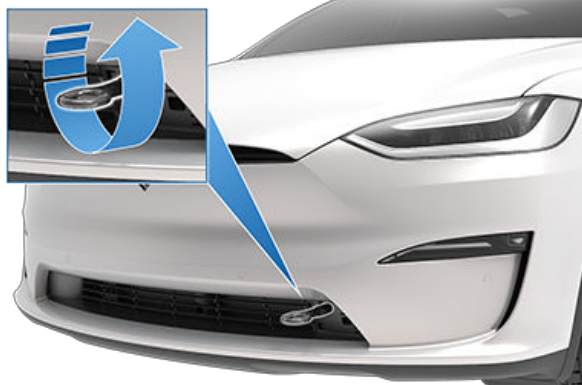

4. חברו את כבל הגרר לעין הגרירה.

⚠️ זהירות: לפני המשיכה, ודאו שעין הגרירה מהודקת היטב.

5. הפעילו את Transport Mode.

6. משכו את ה-Model X באיטיות על-גבי משאית עם מרכב שטוח.

העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח חזית (ללא עין גרירה)

⚠️ זהירות: כדי למנוע נזק, יש להעלות את כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח רק באמצעות עין גרירה שמותקנת כראוי. גרירת הרכב באמצעות השלדה, המרכב או רכיבי המתלים עלולה לגרום לנזק.

⚠️ אזהרה: בעת העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח בשיטה זו, יש לוודא שכל מהדקי המתלים מכווננים למומנט מתאים ולבדוק חזותית את כל הרכיבים לאיתור נזקים לפני החזרת הרכב לנסיעה. יש להחליף את כל הרכיבים המושפעים במקרה של מהדק רופף או נזק.

- מתח נמוך חשמל. לא ניתן להשתמש במסך המגע כדי להפעיל את Transport Mode אם אין חשמל ב-Model X.
- Model X חייבת לזהות מפתח. Transport Mode זמין רק כאשר זוהה מפתח.
- ודאו שהרכב אינו מחובר למטען. מצב הובלה אינו זמין אם Model X עדיין מחובר.

כדי להפעיל את Transport Mode:

1. יש לוודא שכלי הרכב נמצא במצב 'חניה'.
2. הניחו טריז לפני הגלגלים וודאו ש-Model X מאובטחת.
3. לחצו והחזיקו את דושת הבלם, ולאחר מכן במסך המגע, געו ב-פקדים < שירות > גרירה. במסך המגע תוצג הודעה שמזכירה לכם איך להוביל את ה-Model X כראוי.
4. בחרו בכניסה למצב הובלה. הוא יידלק בכחול כדי להציג שכעת Model X במצב הובלה. Model X כעת יכולה לנוע בחופשיות וניתן לגלגל או לגרור אותה באיטיות (עד קצב הליכה) למרחקים קצרים או להרים בעזרת כננת (למשל, על גבי משטח משאית).

כדי לבטל את Transport Mode, יש לגעת ב-Exit Transport Mode או להזיז את Model X למצב 'חניה'. אם הטלפון שלכם לא זוהה, ביטול Transport Mode מכבה את Model X. ייתכן שיהיה צורך בכרטיס המפתח שלך כדי להתניע מחדש את כלי הרכב.

הערה: אם מערכת החשמל אינה פועלת, ולכן אינכם יכולים להשתמש במסך המגע להפעלת Transport Mode, השתמשו בעגלת גרירה או במחליקים לצמיגים. לפני שתעשו זאת, בדקו תמיד את מפרט היצרן ואת העומס המומלץ.

העלאת כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח מלפנים (באמצעות עין גרירה)

הערה: אם ב-Model X אין חשמל מתח נמוך, יהיה עליכם לחבר מקור חשמל מתח נמוך חיצוני כדי לפתוח את מכסה תא המטען הקדמי או כדי להשתמש במסך המגע. ראו **אם אין חשמל בכלי הרכב בעמוד 211**.

⚠️ זהירות: כדי למנוע נזק, יש להעלות את כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח רק באמצעות עין גרירה שמותקנת כראוי. גרירת הרכב באמצעות השלדה, המרכב או רכיבי המתלים עלולה לגרום לנזק.

1. אתרו את עין הגרירה. עין הגרירה נמצאת בתא המטען הקדמי.





הוראות עבור מובילים

⚠️ זהירות: חיבור רצועות קשירה לשלדה, למתלים או לחלקים אחרים של גוף כלי הרכב, עלול לגרום לנזק.



אם אין חשמל בכלי הרכב

אם ב-Model X אין חשמל מתח נמוך, בצעו את השלבים הבאים כדי לפתוח את תא המטען הקדמי או להתניע את המצבר מתח נמוך.

1. פתחו את מכסה תא המנוע. ראו [פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל בעמוד 215](#) למידע נוסף על פתיחת מכסה תא המנוע אם לרכב אין חשמל.
2. התניעו את סוללת מתח נמוך (ראו [התנעה בדחיפה בעמוד 216](#)).

הערה: ספקי גרירה: ראו [יציאה מחוץ לטווח בעמוד 214](#) למידע נוסף על העברת הרכב לעמדת טעינה והכנת הרכב לטעינה.

מומלץ מאוד לחבר את כננת הגרירה לעין הגרירה של כלי הרכב, כפי שמתואר למעלה. אולם במקרה שלא ניתן להשתמש בעין הגרירה (אבדה או לא נמצאה וכו'), ההנחיות הבאות מתארות איך לחבר רצועות גרירה.

1. חברו את רצועות הגרירה לכל אחת מזרועות התמיכה התחתונות, מתחת לחלק הקדמי של כלי הרכב.

⚠️ זהירות: אל תחברו את רצועות הגרירה לכל רכיב אחר של המתלים. חברו את רצועות הגרירה אך ורק לזרועות המתלה התחתונות, כפי שמוצג להלן.



2. כדי להגן על תחתית כלי הרכב מפני נזק, יש להניח מחסום הגנה (כגון חתיכת עץ) בין רצועות הגרירה לבין תחתית כלי הרכב.
3. הפעילו את Transport Mode.
4. משכו את ה-Model X באיטיות על-גבי משאית עם מרכב שטוח.

משיכה לשם העלאה למשאית עם מרכב שטוח מאחור

⚠️ זהירות: כדי למנוע נזק, יש להעלות את כלי הרכב למשאית עם מרכב שטוח רק באמצעות עין גרירה שמוקנת כראוי. גרירת הרכב באמצעות וו הגרירה, השלדה, המרכב או רכיבי המתלים עלולה לגרום לנזק.

הערה: ודאו שמצב Transport מופעל לפני העלאת ה-Model X למשאית עם מרכב שטוח.

מומלץ מאוד לחבר את כננת הגרירה לעין הגרירה של כלי הרכב, כפי שמתואר למעלה. עם זאת, אם נוצר מצב שבו יש להעלות את הרכב מחלקו האחורי, Tesla ממליצה לחבר את הכננת לוו הגרירה. עיינו בספר הרכב לקבלת הוראות בדבר אופן חיבור וו הגרירה.

אבטחת הצמיגים

יש לאבטח את צמיגי כלי הרכב למשאית באמצעות קשירה בשמונה נקודות.

- יש לוודא שחלקי מתכת כלשהם ברצועות הקשירה לא באות במגע עם משטחים צבועים או עם פני הגלגלים.
- אין להניח רצועות קשירה על-גבי חלקי מרכב או דרך הגלגלים.



שירותי הדרך של Tesla זמינים 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, במשך תקופת האחריות. גם מקצועני שירותי הדרך של Tesla זמינים עבורכם כדי לענות על כל שאלה ולהסביר איך נכון להוביל את הרכב שלכם.

בעת הפנייה אל שירותי דרך של Tesla, ציינו את:

- מספר זיהוי כלי הרכב (VIN). מספר זיהוי הרכב מוצג כאשר אתם נוגעים ב-פקדים < תוכנה. ניתן לראות את ה-VIN במבט דרך החלון הקדמי בצד הנהג.
- המיקום המדויק שלכם.
- מהות הבעיה.

אם האפשרות זמינה באזורכם, תוכלו גם לזרז את בקשתכם על-ידי בחירת האפשרות 'שירותי דרך' באפליקציה לנייד של Tesla. **הערה:** לתיאור מפורט של מדיניות שירות סיוע בדרכים של Tesla, בקרו בדף התמיכה באתר האינטרנט של Tesla עבור אזורכם.

מספרי טלפון לפי אזורים

ישראל: +972-3-375-1760

הערה: מספר הטלפון זמין גם באמצעות נגיעה באפשרות פקדים < שירות.



אם Model X כולל מנגנון לשיחת חירום (eCall), מערכת לשיחות חירום המתקשרת באופן אוטומטי לשירותי החירום ומעבירה נתונים למוקד חירום ציבורי (PSAP) במקרה של תאונה קשה או במקרה חירום.

הערה: בהתאם לתאריך הייצור ואזור המכירה, ייתכן וה- Model X שלכם לא יהיה מצויד עם מערכת לשיחת חירום.

הערה: המידע שמועבר אל PSAP כולל: סוג כלי רכב, מספר הנוסעים בכלי רכב, מיקום לפי מערכת GPS ומזהה כלי הרכב (VIN).

הערה: שיחות חירום פועלות רק ברשת סלולרית כאשר האות הסלולרי בעוצמה מספקת.

⚠️ זהירות: יש להשתמש בשיחת חירום רק במצב חירום. אין להפעיל eCall כדי לבדוק את המערכת או לדווח על בעיות שאינן מהוות מקרה חירום ברכב. ביצוע שיחות שלא במקרה חירום עלולות להוביל לעונשים בהתאם לקבוע בחוק המקומי.

שימוש בשיחת חירום

שיחת חירום, אם רלוונטי, תופעל באופן אוטומטי אם כרית אוויר מופעלת, או אם זוהתה תאונה קשה.

בתחית מסך המגע, געו בסמל זה כדי להפעיל באופן ידני את שיחת החירום במקרה של תאונה או פגיעה חמורים. סמל ה-SOS יהפוך לכתום אם מערכת השיחות אינה זמינה באופן זמני או לא פועלת כצפוי. לחצו על הסמל לקבלת מידע נוסף.



הערה: הפעלה ידנית שימושית כדי לדווח על תאונה חמורה, או כדי לקרוא לעזרה אם הנוסע ב-Model X נזקק לעזרה מיידית (כגון במקרה של התקף לב).

הערה: Tesla אינה קשורה לשירותי שיחת חירום. אין להשתמש בשיחת חירום כדי לפנות אל Tesla (למשל, לבקשת שירותי דרך) שכן השיחה מועברת ישירות לגופי חירום מצד שלישי. Tesla אינה אחראית מבחינה פיננסית לכל עלות הקשורה לשירותים שהופעלו באמצעות שיחת חירום.

ביטול שיחת חירום

ניתן לבטל שיחת חירום רק אם היא הופעלה באופן ידני. כדי לבטל שיחת חירום, לחצו על ביטול שיחה במסך המגע. היכולת לבטל זמינה רק במהלך הספירה לאחור שמופיעה במסך המגע. לאחר הספירה לאחור, רק הגורם שענה לשיחה יכול לבטלה.



⚠️ זהירות: זו אחריותכם לנטר את מצב מצבר מתח גבוה וטווח הנסיעה שנותר ברכב שלכם. אין להניח כי יש מספיק טווח נסיעה כאשר טווח הנסיעה המוצג על גבי לוח מחוונים הוא 0 ק"מ (או 0%). נזק למצבר מתח נמוך בשל יציאה מחוץ לטווח אינו מכוסה על ידי האחריות.

הערה: במקרה הלא סביר שבו הרכב נמצא מחוץ לטווח במהלך הנסיעה, עצרו בצד כאשר בטוח לעשות זאת וצרו קשר עם שירותי הדרך של Tesla בעמוד 212 או עם ספק שירותי גרירה מועדף אחר.

אם ה-Model X יוצא מחוץ לטווח, אין יותר תמיכה במצבר ה-מתח נמוך ולא ניתן לטעון את הרכב כאשר אין תמיכה ב-מתח נמוך. לפיכך, מצבר ה-מתח נמוך נתמך באמצעות ספק כוח חיצוני כדי לאפשר לכם להטעין את מצבר המתח הגבוה (HV). לאחר שטעינת הרכב תתחיל, ניתן יהיה לנתק את ספק הכוח החיצוני.

במקרה של יציאה מהטווח הרחק ממוטען, על ספק שירותי הגרירה להוביל את ה-Model X אל עמדת הטעינה הקרובה ולפרוק את הרכב במרחק שיאפשר את טעינתו באמצעות עמדת הטעינה. לאחר הצבת הרכב בקרבת מטען, פעלו בהתאם להוראות אלה:

הערה: במקרה של הובלת הרכב למטען, ודאו שספק שירותי הגרירה אינו עוזב את המקום לפני שווידאתם שמצבר המתח הגבוה נטען כראוי.

1. התניעו בדחיפה את מערכת המתח הנמוך (ראו [התנעה בדחיפה בעמוד 216](#)). מצבר המתח הנמוך חייב להיות מוטען בדחיפה כדי לתמוך במצבר המתח הגבוה.
2. המתינו מספר דקות. לאחר הפעלת מסך המגע, חברו את כבל הטעינה אל ה-Model X כדי להתחיל בטעינת מצבר המתח הגבוה.
3. כאשר טעינת ה-Model X מתחילה, נתקו את ספק הכוח החיצוני מתח נמוך ממצבר בעזרת כבלים.

לפני הובלת מצבר שאינו של Tesla, יש לוודא כי הרכב שלכם מצויד במתאם אשר מותאם לסוג המסוים של תחנת הטעינה אשר תשתמשו בה. אפילו במטען שאינו של Tesla, יהיה עליכם להתניע בדחיפה את המערכת מתח נמוך לפני שתוכלו להתחיל בטעינה.

⚠️ זהירות: ודאו תמיד שהטווח של ה-Model X מספיק לנסיעה או לאחסונו לפרק זמן ממושך. אל תסתמכו על אומדני הטווח המוצגים במסך המגע או באפליקציה לנייד מכיוון שהטווח עשוי לרדת מהר יותר מהצפוי בתלות בטמפרטורת הסביבה, בסגנון הנהיגה, בתנאי הרוח, בהגדרות הרכב (כגון Sentry Mode) ועוד.

הערה: האחריות אינה מכסה גרירה של הרכב כתוצאה מסיומו של טווח הנסיעה.



פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל



הערה: חיבור מתח מתח נמוך להדקים אלה רק משחרר את הבריחים של מכסה תא המטען הקדמי. לא ניתן להטעין מצבר מתח נמוך באמצעות הדקים אלה. אין להשאיר את מתח נמוך כבלי החשמל המחוברים למסופים למשך יותר מ-30 שניות – יש לנתק אותם ממסופי הרכב ברגע שמכסה המנוע ננעל.

6. הפעילו את מקור החשמל החיצוני (עיינו בהוראות היצרן). הבריחים של מכסה תא המטען הקדמי משתחררים מייד וכעת תוכלו לפתוח את מכסה תא המטען הקדמי כדי לגשת אליו.

7. נתקו את שני הכבלים, תחילה את הכבל השחור (-).

8. אם אתם מושכים את ההרכב על משאית גרר, אין להחזיר עדיין את כיסוי לולאת הגרירה. אם צריך, החזירו את כיסוי לולאת הגרירה למקומו באמצעות הכנסת החוטים לפתח בלולאת הגרירה, יישור כיסוי לולאת הגרירה למקום וסיבוב הכיסוי עד לסגירתו.


פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל

במקרה הלא סביר שב-Model X אין חשמל מתח נמוך, לא תוכלו לפתוח את תא המטען הקדמי באמצעות מסך המגע, השלט, או האפליקציה לנייד. כדי לפתוח את תא המטען הקדמי במצב זה:


הערה: הפעולות הבאות לא יצליחו לפתוח את תא המטען הקדמי אם ה-Model X נעול ויש בו חשמל מתח נמוך.

1. אתרו מקור מתח מתח נמוך חיצוני (כגון מצבר נייד להתנעת רכב).

2. כדי להסיר את כיסוי עין הגרירה, החדירו מברג קטן ושטוח לחריץ העליון ולחריץ התחתון, שחררו את התפסים ומשכו את הכיסוי לכיוונכם.

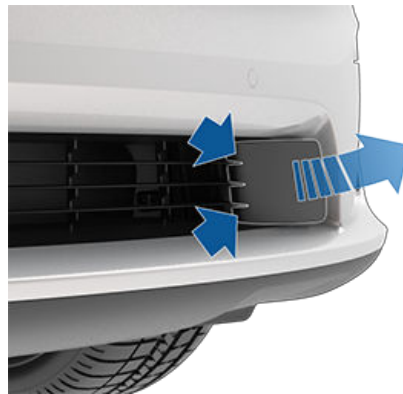


3. משכו את שני החוטים מלולאת הגרירה כדי לחשוף את שני ההדקים.

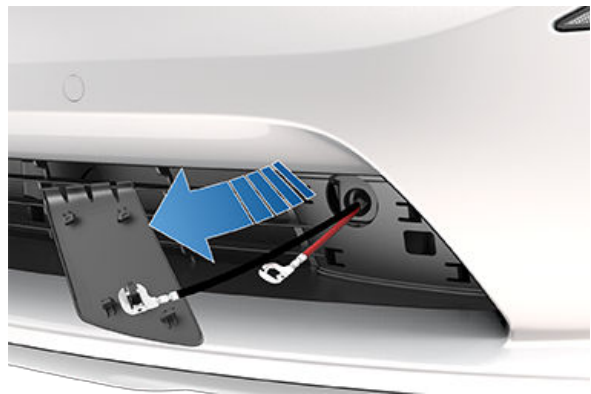

4. חברו את הכבל האדום (+) של ספק הכוח מתח נמוך להדק החיובי האדום (+).

5. חברו את הכבל השחור (-) של ספק הכוח מתח נמוך להדק השלילי השחור (-).

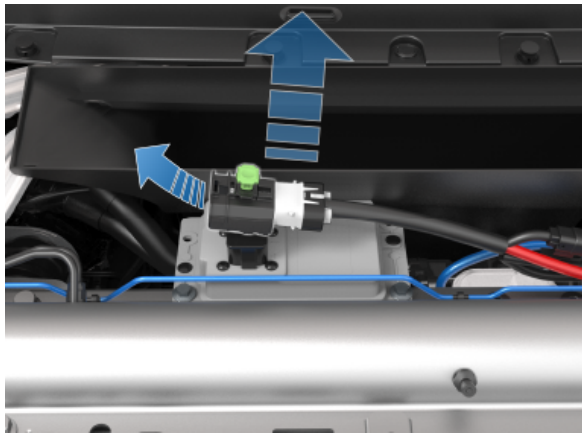

5. הניחו מטלית יבשה על קורת המתכת סביב מחבר המסוף החיובי (+). מחבר המסוף ממוקם מתחת למנוע המגב ומכל נוזלים לבן ומלבני.

6. הושיטו יד תחת מנוע המגב ושחררו את המכסה מקוטב ההתנעה החיובי האדום (+), ולאחר מכן חברו מתח נמוך את הכבל החיובי האדום (+) של אספקת חשמל לקוטב ההתנעה החיובי האדום (+).

זהירות! כדי להימנע מגרימת נזק Model X, אל תאפשרו לכבל החיובי לבוא במגע עם רכיבי מתכת אחרים.

הערה: המכסה והמיקום של קוטב ההתנעה החיובי (+) האדום עשויים להיות שונים בהתאם לתאריך הייצור של הרכב.

ברכבים שיוצרו לפני ינואר 2023 לערך:



ברכבים שיוצרו לאחר ינואר 2023 לערך:

ההוראות הבאות מניחות שאתם עושים שימוש במקור חשמל מתח נמוך חיכוני (כגון מצבר נייד להתנעה). אם אתם מתניעים את ה-Model X באמצעות כלי רכב אחר, עיינו בהוראות היצרן של כלי הרכב האחר.

זהירות! Model X לא יכולה להתניע כלי רכב אחר. אם תעשו כך, עלול להיגרם נזק.

זהירות! הימנעו מקצר חשמלי בעת התנעה בדחיפה של ה-Model X. חיבור הכבלים לעמדת ההתנעה הלא נכונה, נגיעה של כבל אחד בשני וכו' עלולים לגרום נזק ל-Model X.

עקבו אחר השלבים האלו:


1. פתחו את מכסה תא המטען הקדמי (ראו פתיחת מכסה תא המטען הקדמי אם אין חשמל בעמוד 215).

2. כדי להסיר את לוח התחזוקה, משכו אותו כלפי מעלה לשחרור התפסים שמחזיקים אותו במקומו.



3. מעל מצבר מתח נמוך, הרימו את לשונית הנעילה המחברת את המחבר החשמלי לתושבת המחבר.


הערה: מראה המחבר החשמלי ותושבת המחבר עלולים להשתנות אבל התהליך נותר זהה.

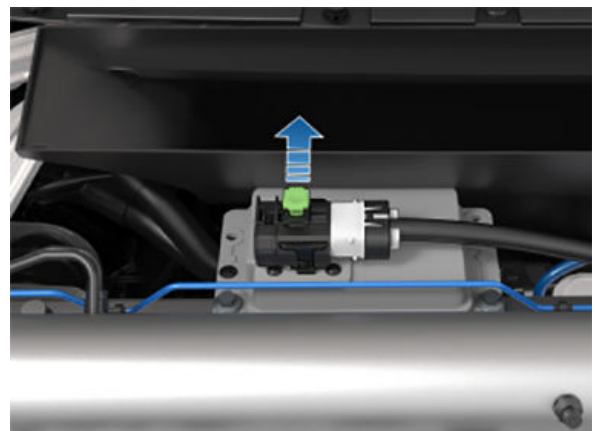

4. מעל מצבר מתח נמוך, משכו את תושבת המחבר שמאלה. המחבר החשמלי משתחרר ממצבר מתח נמוך.



7. חברו את הכבל השלילי השחור (-) של אספקת חשמל מתח נמוך לרכב במיקום המוצג.

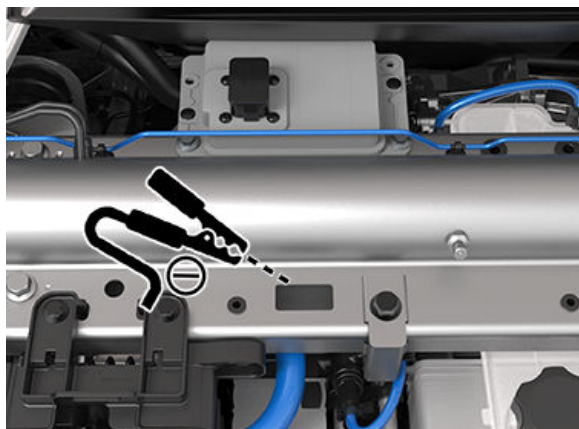

8. הפעילו את מקור החשמל החיצוני (עיינו בהוראות היצרן). געו במסך המגע כדי להפעילו.

הערה: ייתכן שיידרשו מספר דקות עד שהחשמל יספיק כדי להפעיל את מסך המגע.

9. כאשר אין עוד צורך בחשמל מתח נמוך, נתקו את שני הכבלים, החל מהכבל השחור השלילי (-).

10. מעל מצבר מתח נמוך, לחצו על תושבת המחבר לעבר המחבר החשמלי כך שהמחבר החשמלי יפעיל את מצבר מתח נמוך.

11. מעל מצבר מתח נמוך, לחצו כלפי מטה על לשונית הנעילה המחברת את המחבר החשמלי לתושבת המחבר.


12. החזירו את לוח התחזוקה למקומו ולחצו עליו כלפי מטה עד שיהיה מונח היטב במקומו.

13. סגרו את מכסה תא המטען הקדמי.



פתיחת דלת קדמית אם אין חשמל

כדי לפתוח דלת קדמית במקרה הלא סביר שבו אין חשמל ב-Model X, משכו כלפי מעלה את ידית שחרור הדלת הידנית, שנמצאת לפני מתגי החלונות.

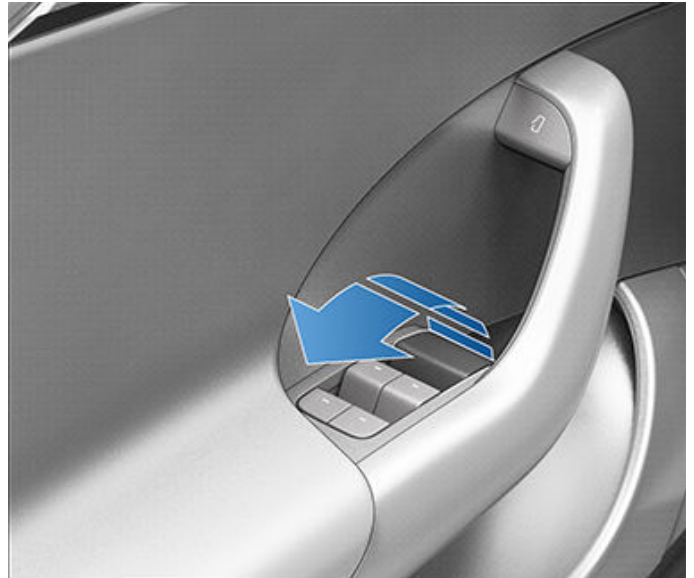

פתיחת דלת אחורית אם אין חשמל

כדי לפתוח את דלתות הפלקון במקרה הלא סביר שאין חשמל ב-Model X, הסירו בזהירות את שבכת הרמקול מהדלת ומשכו את כבל השחרור המכני כלפי מטה ולעבר החלק הקדמי של כלי הרכב. לאחר שחרור הנעילה, הרימו את הדלת באופן ידני.



זהירות! ידיות שחרור הדלת הידניות נועדו לשימוש רק במקרה שאין חשמל ב-Model X. כאשר יש חשמל ב-Model X, השתמשו בלחצן שבחלק העליון של ידית הדלת הפנימית.



APP_w009

בלימת חירום אוטומטית אינה זמינה ייתכן שהתכונה תשוחזר בנסיעה הבאה

מה הפירוש של התראה זו:

התכונה 'בלימת חירום אוטומטית' אינה זמינה למשך שאר הנסיעה הנוכחית שלכם. התראה זו אינה מציינת באופן מפורשת שפונקציות או שתכונות בלימה אחרות אינן זמינות.

ייתכן שהתראה זו תוצג עקב מספר סיבות. ייתכן שיוצגו התראות נוספות עקב מצבים שגם בינם בלימת החירום האוטומטית אינה זמינה. מה לעשות:

בדרך כלל לא נדרשת כל פעולה. בלימת חירום אוטומטית תחזור בדרך כלל להיות זמינה בנסיעה הבאה שלכם.

אם התראה זו נמשכת לאורך כמה נסיעות, או מתרחשת בתדירות הולכת וגוברת לאורך מספר נסיעות, מומלץ לקבוע טיפול בהקדם. למידע נוסף, ראו [סיוע במניעת תאונה בעמוד 140](#).

APP_w048

לא זמינות באופן זמני התכונות עשויות לשוב בנסיעה הבאה

מה הפירוש של התראה זו:

תכונות Autopilot לא זמינות באופן זמני ברכב שלכם. בהתאם לתצורות הרכב שלכם, תכונות Autopilot המושבתות עשויות לכלול:

- Autosteer
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בלימת חירום אוטומטית
- התראת התנגשות חזיתית
- אזהרת סטייה מנתיב

מה לעשות:

ניתן להגדיר התראה זו מכמה סיבות. בדקו התראות נוספות שמצביעות על הסיבה למצב זה.

בדרך כלל, תכונות Autopilot יחודשו בנסיעה הבאה. אם התראה זו חוזרת במספר נסיעות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי.

למידע נוסף ורשימה מלאה של תכונות Autopilot, ראו [על אודות Autopilot בעמוד 111](#).

APP_w207

Autosteer לא זמין זמנית

מה הפירוש של התראה זו:

Autosteer לא זמין זמנית. זה עשוי להיות מצב זמני הנגרם על ידי גורם חיצוני, כגון:

- סימוני נתיב חסרים או דהויים.
- כבישים צרים או מפותלים.
- תנאי ראות ירודים כתוצאה מגשם, שלג, ערפל או תנאי מזג אוויר אחרים.
- טמפרטורות קיצוניות (חום או קור).
- אור בהיר כתוצאה מפנסי חזית של כלי רכב אחרים, אור שמש ישיר או מקורות אור אחרים.



התראה זו תופיע גם אם חרגתם ממגבלת המהירות המרבית עבור Autosteer כאשר Autosteer פעיל. במקרה זה, Autosteer לא יהיה זמין למשך שאר הנסיעה הנוכחית שלכם.

מה לעשות:

המשיכו ליעדכם. אם Autosteer אינו זמין כאשר אתם מגיעים ליעדכם, ונשאר לא זמין במהלך הנסיעה המתוכננת הבאה, בדקו את הדברים הבאים:

- נזק או חסימה הנגרמים על-ידי בוך, קרח, שלג או גורמים סביבתיים אחרים
- חסימה הנגרמת על-ידי עצם התלוי ברכב, כגון מתלה לאופניים
- חסימות הנגרמות על-ידי הוספת צבע או מוצרים נדבקים כגון עטיפה, מדבקות או ציפויי גומי לרכב
- פגוש שניזוק או התעקם

אם אין חסימות נראות לעין, או אם אתם מגלים שנגרם נזק לרכב, יש לקבוע טיפול במועד הנוח לכם. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

למידע נוסף, ראו [תכונות Autopilot בעמוד 113](#).

APP_w218 חריגה ממגבלת המהירות של Autosteer קחו שליטה על ההגה

מה הפירוש של התראה זו:

Autosteer לא זמין משום שהרכב שלכם חרג ממגבלת המהירות המרבית עבור תכונה זו של סיוע לנהג.

מה לעשות:

קבלו שליטה מיד על הגה yoke (או הגה) ושמרו על השליטה עד שתגיעו ליעדכם.

ברוב המקרים, Autosteer לא יהיה זמין למשך שאר הנסיעה הנוכחית שלכם. כדי לאפס אותו, עצרו את הרכב באופן מוחלט והעבירו למצב 'חניה'. כשאתם משלבים למצב נהיגה לפניכם כדי לנסוע ליעד הבא שלכם, Autosteer אמור להיות זמין שוב.

הערה: אם התראה זו מופעלת בעת נהיגה בגרמניה, Autosteer אמור להיות זמין שוב לאחר שמהירות הרכב תרד אל מתחת למגבלת המהירות של Autosteer.

אם Autosteer אינה זמינה במהלך הנסיעה הבאה שלכם, ונשארת לא זמינה למשך הנסיעות הבאות, קבעו טיפול במועד הנוח לכם. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

למידע נוסף, ראו [תכונות Autopilot בעמוד 113](#).

APP_w222 בקרת שיוט לא זמינה ירידה בראות המצלמה הקדמית

מה הפירוש של התראה זו:

בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer אינן זמינות משום שאחת או יותר מהמצלמות הקדמיות ברכב שלכם חסומות או מסונורות כתוצאה מתנאים חיצוניים.

בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer יישארו לא זמינות כל עוד למצלמה קדמית אין ראות מתאימה. ייתכן ויש למצלמות ראות מוגבלת או שאין ראות בשל:

- לכלוך על פני השטח של המצלמה.
- תנאים סביבתיים כגון גשם, ערפל, שלג או טל.
- אור שמש בהיר או בוחק ממקור אור אחר.
- תנאי תאורה נמוכים או מוגבלים, כולל דרכים לא מוארות או עם תאורה גרועה בלילה.
- עיבוי (טיפות מים או אדים) על פני שטח המצלמה.
- תכונות סביבתיות חדגוניות, כולל דפנות מנהרה או מפרידי כביש מהיר.



מה לעשות:

המשיכו ליעדכם. ניתן לנסוע ברכב.

זו בדרך כלל בעיה זמנית שנפתרת מעצמה. אם ההתראה לא נעלמת עד סוף הנסיעה:

- בדקו ונקו את אזור המצלמה הקדמית בחלק המרכזי העליון של השמשה הקדמית לפני הנסיעה המתוכננת הבאה שלכם.
- בדקו את פני המצלמה לאיתור עיבוי, לכלוך או פסולת אחרת ונסו לפנות כל חסימה.

ראו [ניקוי המצלמה בעמוד 190](#) עבור מידע נוסף על ניקוי אבק או לכלוך מאזור זה ברכב.

למרות שעיבוי בצד הפנימי של מתקן המצלמה הקדמית אינו ניתן לניגוב, תוכלו בדרך כלל להעלים אותו מהיר יותר על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. חממו מראש את תא הנהג כאשר הטמפרטורה מוגדרת לגבוהה ומיזוג האוויר מופעל.
2. הפעיל את מפשיר האדים בשמשה הקדמית.

אם התראה זו חוזרת על עצמה במהלך הנסיעות הבאות, אבל אין חסימת מצלמה הנראית לעין, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

APP_w224

בקרת שיוט לא זמינה

המשיכו בנהיגה כדי לאפשר כיול של המצלמות

מה הפירוש של התראה זו:

בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer אינן זמינות משום שהמצלמות ברכב שלכם אינן מכוילות באופן מלא.

הרכב מוכרח לתמרן בדיוק רב כאשר תכונות כגון בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer פעילות. לפני שתוכלו להשתמש בתכונות אלה בפעם הראשונה, המצלמות מוכרחות להשלים כיול עצמי ראשוני. מעת לעת, מצלמה אחת או יותר עשויות להפוך לבלתי מכוילות.

מה לעשות:

המשיכו ליעדכם. ניתן לנסוע ברכב.

בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer יישארו לא זמינות עד להשלמת כיול המצלמה.

לאחר השלמת הכיול, בקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer אמורות להיות זמינות.

לנחיותכם, מד התקדמות כיול מוצג במסך המגע. הכיול מושלם בדרך כלל אחרי נהיגה לאורך 32-40 ק"מ (20-25 מיילים), אולם המרחק משתנה בהתאם לתנאי הדרך והסביבה. לדוגמה, נסיעה בכביש ישר עם סימוני נתיב ברורים מאוד עוזרת למצלמות לבצע כיול מהיר יותר.

אם ההתראה חוזרת על עצמה וכיול המצלמה לא הושלם לאחר שהרכב שלכם נסע 160 ק"מ ומעלה, או שבקרת שיוט אדפטיבית ו-Autosteer נשארות לא זמינות למרות כיול מצלמה שבוצע בהצלחה, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

APP_w304

מצלמה חסומה או מסנוורת

נקו את המצלמה או המתינו שתנאי הראות יחזרו

מה הפירוש של התראה זו:

אחת או יותר ממצלמות הרכב בעלת ראות מוגבלת, או ללא ראות בכלל, כתוצאה מתנאים חיצוניים. כאשר המצלמות המותקנות ברכב אינן יכולות לספק מידע חזותי מדויק, ייתכן שחלק מתכונות Autopilot או כולן לא יהיו זמינות.

ייתכן ויש למצלמות ראות מוגבלת או שאין ראות בשל:

- לכלוך על פני השטח של המצלמה.
- תנאים סביבתיים כגון גשם, ערפל, שלג או טל.
- אור שמש בהיר או בוהק ממקור אור אחר.



- תנאי תאורה נמוכים או מוגבלים, כולל דרכים לא מוארות או עם תאורה גרועה בלילה.
- עיבוי (טיפות מים או אדים) על פני שטח המצלמה.
- תכונות סביבתיות חדגוניות, כולל דפנות מנהרה או מפרידי כביש מהיר.

מה לעשות:

המשיכו ליעדכם. ניתן לנסוע ברכב. זוהי בדרך כלל בעיה זמנית שתפתר כאשר העיבוי יתאדה או כשתנאי סביבתי או תכונה מסוימים לא מתקיימים עוד.

אם ההתראה לא נעלמת עד שאתם מגיעים ליעדכם, בדקו את פני שטח המצלמה לאיתור עיבוי או לכלוך. עבור מיקומי מצלמה, ראו **מצלמות בעמוד 21**.

נקו את המצלמות במידת הצורך לפני שתמשיכו בנסיעה המתוכננת הבאה שלכם. להליכי ניקוי מומלצים, ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**.

אם אתם ממשיכים לראות התראה זו לאחר ניקוי המצלמות, בדקו את המשטחים הפנימיים של מתקני המצלמה בקורת הדלת לאיתור עיבוי. למרות שעיבוי בצד הפנימי של מתקני המצלמות אינו ניתן לניגוב, תוכלו בדרך כלל להעלים אותו מהיר יותר על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. חימום מראש של תא הנוסעים על ידי הפעלת בקרת האקלים, הגדרת טמפרטורה לגבוהה, ווידאו שמיזוג האוויר מופעל.
2. הפעיל את מפשר האדים בשמשה הקדמית.
3. כווננו את פתחי האוויר לעבר המצלמות בקורת הדלת.

למידע נוסף על ניקוי עיבוי ממתקני המצלמות, ראו **ניקוי המצלמה בעמוד 190**.

אם ההתראה לא נעלמת בסיום הנסיעה המתוכננת הבאה, למרות ניקוי המצלמות שצוינו וביצוע השלבים המומלצים לניקוי העיבוי, קבעו טיפול במועד הנוח לכם. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

BMS_a067

ביצועי הסוללה במתח גבוה מוגבלים אפשר לנהוג - תאמו טיפול בקרוב

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב זיהה מצב פנימי בסוללת המתח הגבוה המגביל את ביצועי הסוללה. נדרש טיפול כדי לשחזר פונקציונליות מלאה.

הרכב עשוי להפחית את הטווח המרבי שלו, וייתכן שזמן הטעינה יהיה ארוך יותר מבעבר. קצב הטעינה המרבי עשוי להשתנות, כמו תמיד, בהתחשב במיקום, מקור אנרגיה וציוד טעינה.

מה לעשות:

ניתן לנסוע ברכב.

מומלץ לקבוע טיפול בהקדם. ללא טיפול, הרכב עשוי להמשיך להפחית את יכולות הטווח המרבי והטעינה שלו, וייתכן גם שיתחיל להפגין ביצועי כוח והאצה נמוכים יותר בנסיעה.

כל עוד התרעה זו דלוקה, שמרו על הרכב טעון עד רמה של 30% ומעלה כדי להימנע מסתירה בין הטווח המשוער המוצג על מסך המגע שלכם לבין רמת הטעינה של סוללת מתח גבוה.

לקבלת מידע נוסף על סוללת מתח גבוה, ראו **מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172**.

BMS_a068

סוללת מתח גבוה דורשת טיפול ביצועי האצה וטעינה מופחתים

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב זיהה מצב פנימי בסוללת המתח הגבוה המגביל את ביצועי הסוללה.

ייתכן שתבחינו שהמהירות המרבית של הרכב הופחתה והוא מגיב בצורה אטית יותר מבעבר לבקשות האצה.



הרכב עשוי להפחית את הטווח המרבי שלו, וייתכן שזמן הטעינה יהיה ארוך יותר מבעבר. קצב הטעינה: המרבי עשוי להשתנות, כמו תמיד, בהתחשב במיקום, מקור אנרגיה וציוד טעינה.

נדרש טיפול כדי לשחזר פונקציונליות מלאה.

מה לעשות:

ניתן לנסוע ברכב.

מומלץ לקבוע טיפול בהזדמנות הראשונה. ללא טיפול, הרכב עשוי לחוות ירידה בכוח, בהאצה, בטווח ובטעינה.

כל עוד התרעה זו דלוקה, שמרו על הרכב טעון עד רמה של 30% ומעלה כדי להימנע מסתירה בין הטווח המשוער המוצג על מסך המגע שלכם לבין רמת הטעינה של סוללת מתח גבוה.

לקבלת מידע נוסף על סוללת מתח גבוה, ראו [מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172](#).

BMS_a069

רמת טעינת הסוללה נמוכה יש לטעון מיד

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב זיהה שלסוללת המתח הגבוה אין מספיק אנרגיה כדי לתמוך בנהיגה. התראה זו מופיעה לרוב כשרמת הטעינה בסוללת המתח הגבוה ברכב הופחתה באמצעות שימוש רגיל.

הרכב לא יוכל לנסוע או להמשיך בנסיעה עד שיוטען.

אם התראה זו מוצגת במהלך נסיעה, עליכם לכבות את הרכב. התראה נוספת אמורה להיות מוצגת כדי לציין מצב זה. ייתכן גם שהרכב יכבה באופן בלתי צפוי.

אם התראה זו מופיעה כשהרכב חונה, ייתכן שלא תוכלו לנהוג.

מה לעשות:

טענו מיד את הרכב שלכם. טעינת הרכב אמורה להשיב את יכולת הנסיעה.

אם התראה זו מופיעה במהלך נסיעות עוקבות, למרות רמת טעינת הסוללה המוצגת של 5% ומעלה, הזמינו שירות בהקדם האפשרי.

לקבלת מידע נוסף על סוללת מתח גבוה, ראו [מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172](#).

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#). BMS_a074

BMS_a074

רמת טעינת הסוללה המרבית מופחתת ניתן לנסוע ברכב - קבע טיפול

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב זיהה מצב פנימי בסוללת המתח הגבוה המגביל את ביצועי הסוללה. כתוצאה מכך, רמת הטעינה והטווח המרביים מופחתים. נדרש טיפול כדי לשחזר פונקציונליות מלאה.

מה לעשות:

• ניתן לנסוע ברכב. המכונית שלך יכולה לטעון כשרמת הטעינה היא מתחת ל-50 אחוז. הטעינה לא תתחיל אם רמת הטעינה היא מעל 50 אחוז.

• אם התראה זו נמשכת, יש לקבוע טיפול בהקדם האפשרי. ללא טיפול, ייתכן שתבחינו בהפחתות נוספות ברמת הטעינה המקסימלית וטווח הטעינה של הרכב.

• לקבלת מידע נוסף על מערכת מצבר המתח הגבוה, ראו



BMS_a079

לא ניתן לטעון - קיימת כבר רמת טעינה מירבית רמת הטעינה המירבית מופחתת - תאם שירות

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב זיהה מצב פנימי בסוללת המתח הגבוה המגביל את יכולת הסוללה לטעון 50 אחוז מרמת הטעינה.

מה לעשות:

- ניתן לנסוע ברכב. המכונית שלך יכולה לטעון כשרמת הטעינה היא מתחת ל-50 אחוז. הטעינה לא תתחיל אם רמת הטעינה היא מעל 50 אחוז.
- אם התראה זו נמשכת, יש לקבוע טיפול בהקדם האפשרי. ללא טיפול, ייתכן שתבחינו בהפחתות נוספות ברמת הטעינה המקסימלית וטווח הטעינה של הרכב.
- לקבלת מידע נוסף על מערכת מצבר המתח הגבוה, ראה

CC_a001

לא ניתן להטעין - הארקה לא מספיקה יש לוודא את תקינות החיווט או הארקת השקע

מה הפירוש של התראה זו:

לא זוהתה הארקה ב-Wall Connector.

מה לעשות:

- פנו לחשמלאי לצורך בדיקה של מחבר הקיר כדי לוודא שההארקה שלו תקינה. החשמלאי שלכם צריך להבטיח שההארקה של ממסר הפחת או קופסת הנתיכים שלכם תקינה וכן כי מחבר הקיר מחובר כהלכה.
- לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a002

לא ניתן להטעין - הארקה לא מספיקה נתקו ונסו שוב או השתמשו בצידוד שונה

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת הארקה. דליפת זרם דרך נתיב בלתי בטוח. תקלה אפשרית בחיבור "קו לקרקע" או "ניטרלי לקרקע".

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתין 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב. אם הבעיה נמשכת, התייעצו עם החשמלאי שלכם או צרו קשר עם Tesla.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a003

לא ניתן להטעין - כשל ב-GFCI של ה-Wall Connector נתקו ונסו שוב או השתמשו בצידוד שונה

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת הארקה. דליפת זרם דרך נתיב בלתי בטוח. תקלה אפשרית בחיבור "קו לקרקע" או "ניטרלי לקרקע".

מה לעשות:



נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתין 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב. אם הבעיה נמשכת, התייעצו עם החשמלאי שלכם או צרו קשר עם Tesla.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a004

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתין 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a005

לא ניתן להטעין - כשל ב-GFCI של ה-Wall Connector נתקו ונסו שוב או השתמשו בצידוד שונה

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת הארקה. דליפת זרם דרך נתיב בלתי בטוח. תקלה אפשרית בחיבור "קו לקרקע" או "ניטרלי לקרקע".

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתין 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב. אם הבעיה נמשכת, התייעצו עם החשמלאי שלכם או צרו קשר עם Tesla.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a006

לא ניתן להטעין - זרם יתר ב-Wall Connector נתקו ונסו שוב או השתמשו בצידוד שונה

מה הפירוש של התראה זו:

הגנה מפני מתח יתר.



מה לעשות:

הפחיתו את זרם הטעינה המוגדר של הרכב. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.
לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a007

לא ניתן להטעין - מתח הקלט גבוה מדי על המתח להתאים לדירוג של ה-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

הגנה מפני מתח יתר או תת-מתח.

מה לעשות:

התייעצו עם החשמלאי שלכם על מנת לוודא כי המתח במספר הפחת המחובר ל-Wall Connector מתאים.
לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a008

לא ניתן להטעין - מתח הקלט נמוך מדי על המתח להתאים לדירוג של ה-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

הגנה מפני מתח יתר או תת-מתח.

מה לעשות:

התייעצו עם החשמלאי שלכם על מנת לוודא כי המתח במספר הפחת המחובר ל-Wall Connector מתאים.
לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a009

לא ניתן להטעין - חיווט שגוי של קלט נדרש תיקון בחיווט הקלט של ה-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

חיווט כניסה שגוי: ייתכן כי "קו" ו"ניטרלי" הוחלפו.

מה לעשות:

החיווט בין רשת החשמל לבין מחבר הקיר הותקן באופן שגוי. התייעצו עם החשמלאי שלכם.
לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a010

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית



3. חיישן החום מנותק

4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתין 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a011

לא ניתן להטעין - ה-Wall Connector חם מדי הניחו ל-Wall Connector להתקרר ונסו שוב

מה הפירוש של התראה זו:

הגנה מפני טמפרטורת יתר (latchoff).

מה לעשות:

ודאו כי מחבר הקיר אינו מכוסה או שאין מקור חום קרוב. אם התקלה נמשכת בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), נדרש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a012

לא ניתן להטעין - החיבור לקיר חם מדי יש לבדוק את חיווט השקע או ה-Wall Connector

טמפרטורה גבוהה זוהתה על-ידי התראות מחבר הקיר המציינות שחיבור הבניין למחבר הקיר מתחמם מדי, ולכן הטעינה הופסקה כדי להגן על החיווט ועל מחבר הקיר.

זו בדרך כלל לא בעיה ברכב או במחבר הקיר, אלא בעיה בחיווט הבניין. הגורם לכך עשוי להיות חיבור חיווט בניין רופף למחבר הקיר וחשמלאי יכול לפתור זאת בקלות.

כדי להשיג שוב פעולת טעינה תקינה, נסו את השלבים הבאים.

אם מחבר הקיר מחובר לשקע קיר, ודאו את הדברים הבאים:

- התקע הוכנס במלואו לתוך השקע
- התקע / אזור השקע אינו חסום או מכוסה בשום דבר
- אין מקור חום בקרבת מקום

אם הבעיה חוזרת על עצמה או שמחבר הקיר מחובר באופן קבוע, צור קשר עם חשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווט של הבניין למחבר הקיר. עליו לוודא שכל הכבלים מחוברים ומסובבים כהלכה בהתאם למדריך ההתקנה עבור מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a013

לא ניתן להטעין - ידית הטעינה חמה מדי בדקו שאין לכלוך בידית הטעינה או שקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

הגנה מפני טמפרטורת יתר (latchoff).

מה לעשות:

ודאו כי המחבר מוכנס במלואו לתוך כניסת הטעינה בשקע הטעינה של הרכב, אינו מכוסה ואין מקור חום קרוב. אם התקלה נמשכת בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), נדרש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a014

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתינו 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a015

לא ניתן להטעין - בעיית חיבור לרכב הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.



1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a016

לא ניתן להטעין - בעיית חיבור לרכב הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.

1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a017

לא ניתן להטעין - בעיית חיבור לרכב הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.

1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a018

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.



מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.

1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a019

לא ניתן להטעין - בעיית חיבור לרכב הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.

1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a020

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתינו 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.



5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a021

לא ניתן להטעין - אין Wall Connector ראשי בדקו שהיחידה הראשית מופעלת וזמינה

מה הפירוש של התראה זו:

רשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) יש להגדיר Wall Connector אחד (ואחד בלבד) כראשי.

מה לעשות:

ניתן להגדיר Wall Connector אחד בלבד לתצורה ראשית. בקשו מהחשמלאי שלכם לאשר:

1. שרק אחד ממחברי הקיר מוגדר כראשי.

2. שכל מחברי הקיר האחרים המחוברים ליחידה הראשית מוגדרים למצב המקושר (מצב F).

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a022

לא ניתן להטעין - יותר מיחידה ראשית אחת ודאו ש-Wall Connector אחד בלבד מוגדר כראשי

מה הפירוש של התראה זו:

רשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) יש להגדיר Wall Connector אחד (ואחד בלבד) כראשי.

מה לעשות:

ניתן להגדיר Wall Connector אחד בלבד לתצורה ראשית. בקשו מהחשמלאי שלכם לאשר:

1. שרק אחד ממחברי הקיר מוגדר כראשי.

2. שכל מחברי הקיר האחרים המחוברים ליחידה הראשית מוגדרים למצב המקושר (מצב F).

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a023

לא ניתן להטעין - יותר מדי Wall Connectors ודאו כי לא מצומדות יותר מ-3 יחידות ליחידה הראשית

מה הפירוש של התראה זו:

רשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) בוצע צימוד של יותר משלושה מחברי קיר לאותה יחידה ראשית.

מה לעשות:

התייעצו עם החשמלאי שלכם כדי להעביר Wall Connector מצומד אחד או יותר אל מעגל אחר ולנתק אותם (לבטל את הצימוד) מרשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) זו.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a024

לא ניתן להטעין - זרם 'Wall Connector' חלש יש להגדיל את ערך הגדרת הזרם ביחידה הראשית

מה הפירוש של התראה זו:

הגדרה שגויה של הבורר הסיבובי.

מה לעשות:

בקשו מהחשמלאי שלכם להתאים את המתג הסיבובי הפנימי של מחבר הקיר להגדרת זרם הפעלה תקינה. עליהם לוודא תחילה שאין אספקת זרם למחבר הקיר. הקורלציה בין ההגדרה של הבורר ובין הזרם צריכה להיות מודפסת על חלקו הפנימי של מחבר הקיר. החשמלאי שלכם צריך גם לעיין בסעיף "הגדרת זרם העבודה" במדריך למשתמש של מחבר הקיר.

אם מחבר הקיר מוגדר לחלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) ומצומד עם מחברי קיר אחרים, יש לכוון את הבורר הסיבובי של היחידה הראשית לזרם עבודה המאפשר לכל אחד ממחברי הקיר לקבל זרם טעינה של 6A לפחות.

דוגמה: שלושה Wall Connectors מצומדים לחלוקת עומס. יש להגדיר את היחידה הראשית לזרם של $3 * 6A = 18A$ או יותר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a025

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתונו 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a026

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:



1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתונו 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a027

לא ניתן להטעין - בעיה ב-Wall Connector נדרש טיפול ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

תקלת חומרה ב-Wall Connector. הבעיות האפשריות כוללות:

1. המחבר אינו פועל
2. כשל במעגל בקרת התקלות של הבדיקה העצמית של ההארקה הפנימית
3. חיישן החום מנותק
4. תקלות ברכיבי חומרה אחרים

מה לעשות:

זוהתה תקלה פנימית ב-Wall Connector.

1. נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק ה-Wall Connector מן הרכב וחיבורו מחדש.
2. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר ל-Wall Connector, המתונו 10 שניות והדליקו שוב את ממסר הפחת. לאחר מכן נסו לחבר שוב את ה-Wall Connector לרכב.
3. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי על מנת לוודא כי כל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה לפי ההוראות המופיעות במדריך למשתמש של מחבר הקיר.
4. לאחר שהחשמלאי השלים את כל העבודה והחזיר את המתח למחבר הקיר, נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מחדש של מחבר הקיר לרכב.
5. אם הבעיה נמשכת, נדרש תיקון של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a028

לא ניתן להטעין - הגדרת מתג שגויה יש לכוון את המתג הסיבובי ב-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

הגדרה שגויה של הבורר הסיבובי.



מה לעשות:

בקשו מהחשמלאי שלכם להתאים את המתג הסיבובי הפנימי של מחבר הקיר להגדרת זרם הפעלה תקינה. עליהם לוודא תחילה שאין אספקת זרם למחבר הקיר. הקורלציה בין ההגדרה של הבורר ובין הזרם צריכה להיות מודפסת על חלקו הפנימי של מחבר הקיר. החשמלאי שלכם צריך גם לעיין בסעיף "הגדרת זרם העבודה" במדריך למשתמש של מחבר הקיר.

אם מחבר הקיר מוגדר לחלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) ומצומד עם מחברי קיר אחרים, יש לכוון את הבורר הסיבובי של היחידה הראשית לזרם עבודה המאפשר לכל אחד ממחברי הקיר לקבל זרם טעינה של 6A לפחות.

דוגמה: שלושה Wall Connectors מצומדים לחלוקת עומס. יש להגדיר את היחידה הראשית לזרם של $3 * 6A = 18A$ או יותר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a029

לא ניתן להטעין - בעיית חיבור לרכב הכניסו את ידית הטעינה במלואה לשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

התרחשה תקלת תקשורת בין ה-Wall Connector לבין הרכב.

מה לעשות:

נסו לבצע את הטעינה שוב באמצעות ניתוק מחבר הקיר מן הרכב וחיבורו מחדש.

1. אם הבעיה נמשכת, כבו את ממסר הפחת המחובר למחבר הקיר, המתינו 10 שניות, הפעילו שוב את ממסר הפחת ונסו לחבר מחדש את מחבר הקיר לרכב.
2. אם הבעיה נמשכת וציוד טעינה אחר זמין, חברו את הרכב ל-Wall Connector אחר או ל-Mobile Connector ככדי לקבוע האם הרכב מסוגל לתקשר עם ציוד טעינה אחר.
3. אם הבעיה נמשכת, דרוש טיפול.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a030

לא ניתן להטעין - אי-התאמה יחידה ראשית / מצומדת על המתחים הנקובים של ה-Wall Connector להתאים

מה הפירוש של התראה זו:

רשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) למחברי הקיר המצומדים יש יכולות זרם מרביות שונות.

מה לעשות:

ברשת חלוקת עומס (שיתוף ממסר פחת) ניתן לצמד רק מחברי קיר בעלי אותן יכולות זרם מרבי. בקשו מהחשמלאי שלכם לבדוק את תוויית הסוג על מחברי הקיר ולוודא כי יכולות הזרם תואמות. בנוסף מומלץ שהחשמלאי יבצע צימוד של מחברי קיר בעלי מספר חלק זהה בלבד, כדרך פשוטה לוודא כי היחידות המצומדות תואמות.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a041

קצב הטעינה הופחת - החיבור לקיר חם חיווט השקע או ה-Wall Connector חייבים להיבדק

מה הפירוש של התראה זו:

טמפרטורה גבוהה זוהתה על-ידי התראות מחבר הקיר המציינות שחיבור הבניין למחבר הקיר מתחמם מדי, ולכן חלה האטה של הטעינה כדי להגן על החיווט ועל מחבר הקיר.



זו בדרך כלל לא בעיה ברכב או במחבר הקיר, אלא בעיה בחייוט הבניין. הגורם לכך עשוי להיות חיבור חייוט בניין רופף למחבר הקיר וחשמלאי יכול לפתור זאת בקלות.

מה לעשות:

פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החייוט של הבניין למחבר הקיר. עליו לוודא שכל הכבלים מחוברים ומסובבים כהלכה בהתאם למדריך ההתקנה עבור מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CC_a043

יש להשלים את הגדרת התצורה של ה-Wall Connector עיינו במדריך ההתקנה כדי לאפשר את הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

הגדרת התצורה של מחבר הקיר לא הושלמה.

מה לעשות:

יש להגדיר כהלכה את התצורה של מחבר הקיר בהתאם לדירוג ממסר הפחת וסוג חיבור ההארקה.

לקבלת מידע נוסף, עיינו בפרק 'הליך הגדרת תצורה' במדריך ההתקנה של מחבר הקיר. אם הבעיה נמשכת, פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החייוט של הבניין למחבר הקיר. עליו לוודא שהתצורה של הספק המוצא וחיבורי ההארקה הוגדרה כהלכה בהתאם למדריך ההתקנה של מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CP_a004

ציוד הטעינה לא זוהה נסו שוב או השתמשו בציוד אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לשקע הטעינה אין אפשרות לזהות האם הוכנס כבל טעינה או את סוג כבל הטעינה המחובר.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

אם התרעה זו מופיעה כאשר כבל טעינה מחובר, קבעו אם הבעיה נגרמת על-ידי ציוד הטעינה או הרכב. נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה (לרבות כבל טעינה, תחנת טעינה או דוכן טעינה).

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

אם התראה זו מופיעה כאשר כבל טעינה אינו מחובר או אם קיים חשד שהבעיה היא ברכב, בדקו את פתח שקע הטעינה ואת מחבר כבל הטעינה לאיתור חסימות כלשהן, כגון לכלוך, לחות ו/או עצמים זרים. ודאו כי כל החסימות בכניסה של שקע הטעינה סולקו ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את הכבל לתוך שקע הטעינה.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החייוט של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).



CP_a010

שגיאת תקשורת ציוד טעינה נסו שוב או השתמשו בציוד אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן לטעון את הרכב מאחר שהוא אינו מתקשר באופן יעיל עם ציוד הטעינה החיצוני. הוא אינו מסוגל לזהות אות נתב בקרה תקין המגיע מציוד הטעינה.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

ראשית, ודא שהיעדר התקשורת היעילה מקורו בציוד הטעינה החיצוני ולא בבעיה ברכב. זהו בדרך כלל המקרה.

נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה (לרבות כבל טעינה, תחנת טעינה או דוכן טעינה).

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

אם קיים חשד שהבעיה היא ברכב, בדקו את פתח שקע הטעינה ואת מחבר כבל הטעינה לאיתור חסימות כלשהן, כגון לכלוך, לחות ו/או עצמים זרים. ודאו כי כל החסימות בכניסה של שקע הטעינה סולקו ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את הכבל לתוך שקע הטעינה.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a043

תקלה בחיישן דלת שקע הטעינה ייתכן ששקע הטעינה לא יפעל כצפוי

מה הפירוש של התראה זו:

אחד מחיישני דלת שקע הטעינה אינו פועל כהלכה. במקרה כזה, ייתכן ששקע הטעינה לא יוכל לזהות באופן מדויק את מיקום דלת שקע הטעינה וייתכן ששקע הטעינה לא יפעל כצפוי.

- ייתכן שתפס שקע הטעינה ממשיך להיות משולב לסירוגין כאשר דלת שקע הטעינה פתוחה.
- ייתכן שתאורת שקע הטעינה תמשיך להאיר לסירוגין בלבד כאשר דלת שקע הטעינה פתוחה.

מה לעשות:

נסו לסגור את דלת שקע הטעינה ולאחר מכן לפתוח אותה שוב.

למידע נוסף, ראו [פתיחת שקע הטעינה בעמוד 173](#).

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a046

אירעה הפסקה בתקשורת עם ציוד הטעינה בדקו את מקור המתח וציוד הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:



הטעינה הופסקה עקב הפסקה בתקשורת בין הרכב לציוד הטעינה החיצוני.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

ודאו שציוד הטעינה החיצוני מופעל על-ידי חיפוש אחר נוריות חיווי, צגים או מחוונים אחרים בציוד.

אם הציוד אינו מופעל, נסו לנתק את ציוד הטעינה החיצוני מהחשמל ולחבר אותו מחדש.

- אם לא ניתן לבצע טעינה בתחנה ציבורית ואין אפשרות לחדש את אספקת החשמל לציוד הטעינה, פנו אל מפעיל התחנה.
- אם לא ניתן לבצע טעינה בתחנה פרטית (לדוגמה: טעינה בבית) ואין אפשרות לחדש את אספקת החשמל, פנו לחשמלאי.

אם הציוד מופעל, נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים [למוצרי טעינה ומתאמים](#).

CP_a051

ייתכן ששקע הטעינה לא נפתח בעת לחיצה עליו השתמשו בשיטה אחרת לפתיחת שקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

אחד מחיישני דלת שקע הטעינה אינו מתקשר כהלכה. ייתכן ששקע הטעינה לא יזהה את בקשת הפתיחה בעת לחיצה על דלת שקע הטעינה.

מה לעשות:

באפשרותכם להמשיך ולהשתמש בשיטות רגילות אחרות לפתיחת דלת שקע הטעינה:

- השתמשו במסך המבא של הרכב.
- השתמשו באפליקציית Tesla למכשירים ניידים.
- כאשר נעילת הרכב מבוטלת, לחצו על כפתור ידית הטעינה בכל כבל טעינה שהוא של Tesla, כולל מחבר קיר, מחבר נייד או עמדת Supercharger.
- לחצו והחזיקו את כפתור תא המטען בשלט.

למידע נוסף, ראו [פתיחת שקע הטעינה בעמוד 173](#).

CP_a053

לא ניתן להטעין - תחנת הטעינה אינה מופעלת בדקו את מקור החשמל או נסו תחנת טעינה אחרת

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן להתחיל בטעינה משום שציוד הטעינה אינו מוכן. זוהתה ידית טעינה, אך תחנת הטעינה אינה מתקשרת עם הרכב. תקלה זו עלולה להתרחש מן הסיבות הבאות:

- תחנת הטעינה אינה מופעלת.
- האות של נתב הבקרה בין תחנת הטעינה לבין הרכב נקטע.



התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

נסו לטעון את הרכב עם ציוד טעינה אחר או בתחנת טעינה אחרת.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

אם אתם משתמשים ב-Mobile Connector או ב-Wall Connector, בדקו תחילה את נוריות החיווי הקדמיות. אם אינכם רואים נוריות חיווי, בדקו את מקור החשמל ופנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווי של הבניין לשקע הקיר או למחבר הקיר, כדי לאשר שכל החוטים מחוברים ומסובבים כהלכה.

אם אתם משתמשים בציוד טעינה חיצוני אחר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר כדי ללמוד כיצד לאשר כי התחנה מופעלת. פנו לחשמלאי כדי לבדוק את החיווי של הבניין וציוד הטעינה כנדרש.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר **במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים**.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו **מפות וניווט בעמוד 161**.

CP_a054

בריה שקע הטעינה אינו מופעל הכניסו את כבל הטעינה במלואו או חפשו אחר חסימות

מה הפירוש של התראה זו:

לבריה שקע הטעינה אין אפשרות לנעול את כבל הטעינה בפתח שקע הטעינה. אם התפס אינו משולב, טעינה בזרם חילופין (לדוגמה, טעינה באמצעות Mobile Connector או Wall Connector) תוגבל ל-16 אמפר ו טעינת DC מהירה / Supercharging לא יהיו זמינים.

תאורת שקע הטעינה תהבהב בכתום אם התראה זו מופיעה במהלך טעינה בזרם חילופין ותאיר באופן קבוע בכתום אם התראה זו מופיעה בעת ניסיון לטעינת DC מהירה / Supercharge.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

נסו להכניס מחדש את כבל הטעינה במלואו לפתח שקע הטעינה.

אם טעינת הרכב מתחילה ושקע הטעינה מהבהב בירוק, ייתכן שכבל הטעינה לא הוכנס במלואו קודם כן. וטעינה מהירה בזרם חילופין/טעינה בתחנת Supercharger אמורה להיות זמינה.

אם הטעינה עדיין מוגבלת או שרכב לא נטען כלל, בדקו את פתח שקע הטעינה ואת מחבר כבל הטעינה לאיתור חסימות כלשהן, כגון לכלוך, לחות ו/או עצמים זרים. ודאו כי כל החסימות בכניסה של שקע הטעינה סולקו ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את הכבל לתוך שקע הטעינה.

אם הטעינה עדיין מוגבלת או שהרכב כלל לא נטען, ודאו שכבל השחרור הידני של תפס יציאת הטעינה (הממוקם בצד שמאל בתא המטען) לא נמשך. ודאו שהידיית (לרוב בצורת טבעת או רצועה) לכבל השחרור הידני לא חסומה וששום דבר לא מחובר אליה (כמו רשת מטען או מטרייה). לקבלת מידע נוסף על שימוש בשחרור הידני של יציאת הטעינה, ראו **שחרור ידני של כבל הטעינה בעמוד 177**.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו **מפות וניווט בעמוד 161**.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר **במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים**.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו **הוראות טעינה בעמוד 173**.



CP_a055

אירעה הפסקה בתקשורת עם ציוד הטעינה בדקו את מקור המתח וציוד הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה עקב הפסקה בתקשורת בין הרכב לציוד הטעינה החיצוני.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

ודאו שציוד הטעינה החיצוני מופעל על-ידי חיפוש אחר נוריות חיווי, צגים או מחוונים אחרים בציוד. למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

אם הציוד אינו מופעל, נסו לנתק את ציוד הטעינה החיצוני מהחשמל ולחבר אותו מחדש.

- אם לא ניתן לבצע טעינה בתחנה ציבורית ואין אפשרות לחדש את אספקת החשמל לציוד הטעינה, פנו אל מפעיל התחנה.
- אם לא ניתן לבצע טעינה בתחנה פרטית (לדוגמה: טעינה בבית) ואין אפשרות לחדש את אספקת החשמל, פנו לחשמלאי.

אם הציוד מופעל, נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

CP_a056

הטעינה הופסקה - כבל הטעינה נותק סגרו את שקע הטעינה - לחצו על דוושת הבלם ונסו שוב

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה מאחר שהרכב שלכם זיהה שהחיבור בין שקע הטעינה לכבל הטעינה הופסקה באופן בלתי צפוי.

מה לעשות:

לפני ניתוק כבל טעינה, הקפידו להפסיק תחילה את הטעינה.

בעת שימוש בציוד טעינה חיצוני מסוים, ייתכן שניתן יהיה להפסיק את הטעינה על-ידי לחיצה על הכפתור שבידי הטעינה.

באפשרותכם להפסיק את הטעינה גם מתוך מסך המגע ברכב, האפליקציה לנייד של Tesla או תחנת הטעינה.

למידע נוסף, ראו [הפסקת הטעינה בעמוד 175](#).

CP_a058

לא ניתן להטעין מתח AC - נתק ונסה שוב או נסו טעינת DC מהירה / טעינה מהירה

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב שלכם אינו מסוגל לטעון מתח AC מאחר שהוא זיהה אחד מהמצבים הבאים וניסה לבצע טעינה פעמים רבות מדי ללא הצלחה:

- לשקע הטעינה אין אפשרות לזהות האם הוכנס כבל טעינה או לזהות את סוג כבל הטעינה המחובר.



- הרכב שלכם אינו מסוגל לזהות אות נתב בקרה תקין המגיע מתחנת הטעינה, ולפיכך אינו יכול לתקשר באופן יעיל עם ציוד הטעינה החיצוני.
- התקשורת בין הרכב לציוד הטעינה החיצוני הופסקה.
- ציוד הטעינה דיווח שגיאה שמונעת את טעינת הרכב.

כאשר התראה זו מוצגת, תוצג תמיד התראה אחת לפחות בנוסף שתזהה מצב ספציפי יותר.

מה לעשות:

לקבלת מידע נוסף והצעות לפתרון בעיות, בדקו את מסך המגע של הרכב לחיפוש התראות אחרונות המתייחסות לטעינה.

CP_a066

ציוד הטעינה אינו מוכן סקרו את הוראות הציוד להתחלה בטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן להתחיל בטעינה מכיוון שתחנת הטעינה מדווחת לרכב שלכם שציוד הטעינה החיצוני או מוכן או שהטעינה אינה מורשית. אות נתב הבקרה שמתווך בין תחנת הטעינה לרכב שלכם מציין שהרכב שלכם אינו מורשה להתחיל בטעינה.

מצב זה עשוי להתרחש מהסיבות הבאות:

- תחנת הטעינה מעכבת באופן פעיל את הטעינה. לדוגמה, מצב זה עשוי להתרחש מכיוון שהתכונה של טעינה מתוזמנת מופעלת בתחנת הטעינה.
- תחנת הטעינה מחייבת הפעלה נוספת לפני שניתן יהיה להתחיל בטעינה. ייתכן שיהיה צורך באימות נוסף לפני שהתחנה תתחיל בטעינת הרכב, כגון כרטיס טעינה, אפליקציה לנייד או כרטיס אשראי.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

חפשו אחר הוראות נוספות בתחנת הטעינה שמסבירות את הצעדים הנדרשים להפעלת הטעינה. לדוגמה, חפשו מסוף עם מסך מגע, נוריות חיווי סטטוס, הוראות מודפסות או ממשק תשלום שעשויים לספק הנחיות. אם באפשרותכם להפעיל טעינה בתחנת הטעינה הנוכחית, נסו לטעון את הרכב עם ציוד טעינה אחר או בתחנת טעינה אחרת.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בציוד.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים [למוצרי טעינה ומתאמים](#).

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a078

כבל חסום - ייתכן שתפס שקע הטעינה קפוא נסו להשתמש בלחצן 'הפשרת הרכב' באפליקציה לנייד

מה הפירוש של התראה זו:

לתפס שקע הטעינה אין אפשרות לנעול את כבל הטעינה וזוהתה טמפרטורת סביבה קרה.

מה לעשות:

כדי לשחרר עומס המופעל על הכבל, הכניסו שוב את כבל הטעינה במלואו לתוך פתח שקע הטעינה. נסו לשחרר שוב את נעילת כבל הטעינה.



אם עדיין לא ניתן לשלוף את כבל הטעינה, ייתכן שתפס שקע הטעינה קפוא.

כדי לסייע בהפשרת קרח מתפס יציאת הטעינה, לחצו על הלחצן הפשרת הרכב באפליקציית Tesla לנייד כדי להפשיר את הרכב למשך כ-30 עד 45 דקות.

הערה: הקפידו להשתמש באפשרות הפשרת הרכב באפליקציה לנייד כדי להפשיר את הרכב. כוונון הגדרות בקרת האקלים במסך המגע של הרכב יעיל הרבה פחות.

ייתכן וניתן להפשיר כרך שמשפיע על תפס יציאת הטעינה על ידי הפעלת הפשרה אחורית באמצעות מסך המגע של הרכב. כלי רכב מסוימים מצוידים בגוף חימום לפתח שקע הטעינה המופעל בעת הפעלת מפשיר האדים בשמשה האחורית במזג אוויר קר.

למידע נוסף על טעינה בתנאי מזג אוויר קר, ראו [דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158](#).

אם עדיין לא ניתן לשלוף את כבל הטעינה, נסו להשתמש בכבל השחרור הידני של יציאת הטעינה בתא המטען.

1. ודאו שהרכב אינו נטען באופן פעיל.

- במסך המגע של הרכב, גשו למסך הטעינה.
- אם יש צורך, לחצו על Stop Charging.

2. פתחו את תא המטען האחורי.

3. משכו את כבל שחרור שקע הטעינה כלפי מטה לפתיחת התפס שנועל את כבל הטעינה.

◦ **הערה:** כבל השחרור ממוקם בצד השמאלי של תא המטען האחורי. ייתכן שהוא יהיה שקוע בתוך פתח קטן בכיסוי תא המטען.

4. משכו את כבל הטעינה החוצה משקע הטעינה.

לקבלת מידע נוסף על שימוש בשחרור הידני של יציאת הטעינה, ראו [שחרור ידני של כבל הטעינה בעמוד 177](#).

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a079

קצב הטעינה הופחת - ייתכן ששקע הטעינה קפוא נסו להשתמש בלחצן 'הפשרת הרכב' באפליקציה לנייד

מה הפירוש של התראה זו:

לתפס שקע הטעינה אין אפשרות לאבטח את כבל הטעינה בפתח שקע הטעינה וזוהתה טמפרטורת סביבה נמוכה. אם התפס לא ננעל, טעינה בזרם חילופין (לדוגמה, טעינה באמצעות Mobile Connector או Wall Connector) תוגבל ל-16 אמפר ו טעינת DC מהירה / Supercharging לא יהיו זמינים.

תאורת שקע הטעינה תהבהב בכתום אם התראה זו מופיעה במהלך טעינה בזרם חילופין ותאיר באופן קבוע בכתום אם התראה זו מופיעה בעת ניסיון לטעינת DC מהירה / Supercharge.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

מה לעשות:

נסו להכניס מחדש את כבל הטעינה במלואו לפתח שקע הטעינה. אם טעינת הרכב מתחילה ושקע הטעינה מהבהב בירוק, ייתכן שכבל הטעינה לא הוכנס במלואו קודם כן. וטעינה מהירה בזרם חילופין/טעינה בתחנת Supercharger אמורה להיות זמינה.

אם הטעינה עדיין מוגבלת או שהרכב כלל לא נטען, ודאו שכבל השחרור הידני של תפס יציאת הטעינה (הממוקם בצד שמאל בתא המטען) לא נמשך. ודאו שהידיית (לרוב בצורת טבעת או רצועה) לכבל השחרור הידני לא חסומה וששום דבר לא מחובר אליה (כמו רשת מטען או מטרייה). לקבלת מידע נוסף על שימוש בשחרור הידני של יציאת הטעינה, ראו [שחרור ידני של כבל הטעינה בעמוד 177](#).

אם הטעינה עדיין מוגבלת או שרכב לא נטען כלל, בדקו את פתח שקע הטעינה ואת מחבר כבל הטעינה לאיתור חסימות כלשהן, כגון לכלוך, לחות ו/או עצמים זרים. ודאו כי כל החסימות בכניסה של שקע הטעינה סולקו ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את הכבל לתוך שקע הטעינה.

אם בדקתם הימצאות לכלוך ועצמים זרים והסרתם אותם, אך הטעינה עדיין מוגבלת או שהרכב אינו נטען כלל, ייתכן שתפס שקע הטעינה קפוא. כדי לסייע בהפשרת קרח מתפס יציאת הטעינה, לחצו על הלחצן הפשרת הרכב באפליקציית Tesla לנייד כדי להפשיר את הרכב למשך כ-30 עד 45 דקות.



הערה: הקפידו להשתמש באפשרות הפשרת הרכב באפליקציה לנייד כדי להפשיר את הרכב. כוונן הגדרות בקרת האקלים במסך המגע של הרכב יעיל הרבה פחות.

ייתכן וניתן להפשיר כרך שמשפיע על תפס יציאת ההטענה על ידי הפעלת הפשרה אחורית באמצעות מסך המגע של הרכב. כלי רכב מסוימים מצוידים בגוף חימום לפתח שקע הטעינה המופעל בעת הפעלת מפשיר האדים בשמשה האחורית במזג אוויר קר.

למידע נוסף על טעינה בתנאי מזג אוויר קר, ראו [דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158](#).

אם ההתראה עדיין מוצגת, טעינת AC מוגבלת אמורה עדיין להיות זמינה.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a101

קצב הטעינה הופחת - החיבור לקיר חם חיווט השקע או ה-Wall Connector חייבים להיבדק

מה הפירוש של התראה זו:

טמפרטורה גבוהה זוהתה על-ידי התראות מחבר הקיר המציינות שחיבור הבניין למחבר הקיר מתחמם מדי, ולכן חלה האטה של הטעינה כדי להגן על החיווט ועל מחבר הקיר.

זו בדרך כלל לא בעיה ברכב או במחבר הקיר, אלא בעיה בחיווט הבניין. הגורם לכך עשוי להיות חיבור חיווט בניין רופף למחבר הקיר וחשמלאי יכול לפתור זאת בקלות.

מה לעשות:

פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווט של הבניין למחבר הקיר. עליו לוודא שכל הכבלים מחוברים ומסובבים כהלכה בהתאם למדריך ההתקנה עבור מחבר הקיר.

ניתן למצוא את מדריכי ההתקנה של ה-Wall Connector כאן.

CP_a102

לא ניתן לטעון - החיבור לקיר חם מדי יש לבדוק את חיווט השקע או ה-Wall Connector

מה הפירוש של התראה זו:

טמפרטורה גבוהה זוהתה על-ידי התראות מחבר הקיר המציינות שחיבור הבניין למחבר הקיר מתחמם מדי, ולכן חלה האטה של הטעינה כדי להגן על החיווט ועל מחבר הקיר.

זו בדרך כלל לא בעיה ברכב או במחבר הקיר, אלא בעיה בחיווט הבניין. הגורם לכך עשוי להיות חיבור חיווט בניין רופף למחבר הקיר וחשמלאי יכול לפתור זאת בקלות.

מה לעשות:

פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווט של הבניין למחבר הקיר. עליו לוודא שכל הכבלים מחוברים ומסובבים כהלכה בהתאם למדריך ההתקנה עבור מחבר הקיר.

לקבלת מידע נוסף, עיינו במדריך ההתקנה של ה-Wall Connector שלכם.

CP_a143

סכנה להבזק של קשת חשמלית במתאם הטעינה השתמשו בצידוד טעינה שונה

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה אינה זמינה מאחר שהרכב שלכם זיהה סכנה להבזק של קשת חשמלית במתאם הטעינה של צד שלישי המשמש לחיבור ידית של מערכת טעינה משולבת (CCS) לשקע הטעינה שלו.



הבזק של קשת חשמלית עלול להתרחש אם תנסו לנתק את מתאם הטעינה במהלך טעינה פעילה באמצעות מתאם טעינה של צד שלישי. הבזק של קשת חשמלית עלול לגרום פגיעה חמורה ו/או נזק לרכוש.

מה לעשות:

בצעו את הפעולות להלן לצמצום סיכון זה:

- ודאו שהטעינה הופסקה לחלוטין.
- 1. השתמשו במסך המגע ברכב שלכם כדי לוודא שהטעינה הופסקה, או כדי להפסיק אותה במידת הצורך.
- 2. השתמשו בצג ובפקדים שבעמדת הטעינה כדי לוודא שהטעינה הופסקה, או כדי לסיים טעינה פעילה.
- ודאו שנורית החיווי בשקע הטעינה של הרכב שלכם אינה מהבהבת בירוק או בכחול.
- נתקו את מתאם הטעינה משקע הטעינה של הרכב שלכם.
- ודאו שנית שעמדת הטעינה מציינת שאין טעינה פעילה.
- נתקו את מתאם הטעינה מידידת הטעינה.

השתמשו בציוד טעינה שונה כדי לטעון את הרכב שלכם. למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

CP_a151

זוהתה שגיאה בשקע הטעינה - נדרש שירות טעינת AC עלולה לא לתפקד / ניתן לבצע Supercharge

מה הפירוש של התראה זו:

נדרש שירות לשקע הטעינה של הרכב. שקע הטעינה אינו מסוגל לייצר אות ל-control pilot חוקי ולתקשר ביטילות עם חלק מציוד טעינת AC ומקורות האנרגיה.

בזמן שהתרעה זו דלוקה, טעינת AC וטעינת DC מהירה בתחנות טעינה שאינן של Tesla עשויות להיות מוגבלות או לא זמינות.

מה לעשות:

מומלץ להזמין שירות לבדיקת שקע הטעינה של הרכב שלכם בהקדם האפשרי.

בינתיים, Supercharging צריך להישאר זמין. ניתן לצפות במיקומי Supercharging על המפה בלוח המגע ברכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

טעינת AC עשויה להיות זמינה למשתמשים ב-Mobile Connector מדור שני או ב-Wall Connector מדור שלישי. עם זאת, מומלץ לוודא ששקע הטעינה של הרכב שלכם יכול לתקשר עם מוצר הטעינה של Tesla שלכם. נסו להטעין בעזרת Mobile Connector מדור שני או Wall Connector מדור שלישי, ואשרו שהרכב נטען כצפוי, לפני שאתם מסתמכים עליו.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

CP_a164

עדיין מזהה ידית טעינה לאחר בקשת שחרור יש להשתמש בכבל שחרור ידני של שקע הטעינה אם נדרש

מה הפירוש של התראה זו:

שקע הטעינה של הרכב שלכם מזהה כבל טעינה / ידית טעינה אשר עדיין מחוברים לאחר שהתקבלו מספר בקשות לשחרר את כבל הטעינה, כך שניתן לנתק אותם.

ייתכן והתראה זו מציינת שתפס שקע הטעינה אינו משחרר את כבל הטעינה כצפוי.



מה לעשות:

אם כבל הטעינה לא ניתן להסרה משקע הטעינה לאחר מספר ניסיונות לשחרר אותו, יש לנסות שחרור ידני של הכבל בתא המטען של הרכב שלכם.

1. ודאו שהרכב אינו נטען באופן פעיל.
 - במסך המגע של הרכב, גשו למסך הטעינה.
 - אם יש צורך, לחצו על Stop Charging.
2. פתחו את תא המטען האחורי.
3. משכו את כבל שחרור שקע הטעינה כלפי מטה לפתיחת התפס שנועל את כבל הטעינה.
 - **הערה:** כבל השחרור ממוקם בצד השמאלי של תא המטען האחורי. ייתכן שהוא יהיה שקוע בתוך פתח קטן בכיסוי תא המטען.
4. משכו את כבל הטעינה החוצה משקע הטעינה.

לקבלת מידע נוסף על שימוש בשחרור הידני של יציאת הטעינה, ראו [שחרור ידני של כבל הטעינה בעמוד 177](#).

אם עדיין לא ניתן לשלוף את כבל הטעינה, ייתכן שתפס שקע הטעינה קפוא.

כדי לסייע בהפשרת קרח מתפס יציאת הטעינה, לחצו על הלחצן הפשרת הרכב באפליקציית Tesla לנייד כדי להפשיר את הרכב למשך כ-30 עד 45 דקות.

הערה: הקפידו להשתמש באפשרות הפשרת הרכב באפליקציה לנייד כדי להפשיר את הרכב. כוונון הגדרות בקרת האקלים במסך המגע של הרכב יעיל הרבה פחות.

ייתכן וניתן להפשיר כרך שמשפיע על תפס יציאת ההטענה על ידי הפעלת הפשרה אחורית באמצעות מסך המגע של הרכב. כלי רכב מסוימים מצוידים בגוף חימום לפתח שקע הטעינה המופעל בעת הפעלת מפשיר האדים בשמשה האחורית במזג אוויר קר.

למידע נוסף על טעינה בתנאי מזג אוויר קר, ראו [דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר בעמוד 158](#).

אם התראה זו מתרחשת באופן חוזר לאורך מספר נסיעות וניסיונות הטענה, מומלץ לקבוע טיפול כדי לבחון את שקע הטעינה של הרכב שלכם בהקדם האפשרי.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים [למוצרי טעינה ומתאמים](#).

אם אתם משתמשים בצויד טעינה חיצוני אחר, עיינו בתיעוד המצורף של היצרן לקבלת עצות לפתרון בעיות.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

DI_a138

מנוע קדמי מושבת - ניתן לנסוע ייתכן שאנרגיית הרכב תהיה מוגבל

מה הפירוש של התראה זו:

המנוע הקדמי של הרכב לא זמין. ייתכן שהאנרגיה, המהירות וההאצה יהיו מופחתים משום שהרכב משתמש במנועים האחוריים כדי להמשיך בנסיעה.

מה לעשות:

במקרים מסוימים, ייתכן שהרכב לא יוכל להמשיך בנסיעה. אם זה קורה, אמורה להופיע גם התראת רכב אחרת שתספק מידע נוסף ופעולות מומלצות.

התראה זו עשויה להיגרם על ידי מצב זמני שייפתר אוטומטית. אם התראה זו נעלמת במהלך הנסיעה הבאה שלכם, או אם אינה מופיעה עוד כשאתם מתחילים בנסיעה הבאה, היא נגרמה ככל הנראה על ידי מצב זמני. לא נדרשת כל פעולה.

התראה זו עשויה גם לציין מצב הדורש בדיקה של המנוע הקדמי וטיפול בו. אם התראה זו חוזרת על עצמה במהלך הנסיעות הבאות, מומלץ לקבוע טיפול לרכב. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.



DI_a166

הרכב עבר אוטומטית למצב חניה כדי למנוע התגלגלות יש לחגור את חגורות הבטיחות ולסגור את הדלת כדי להישאר בהילוך

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב שלכם עבר אוטומטית להילוך חניה (P) משום שזיהה שהנהג יצא או לא נמצא עוד ברכב. זהו אופן פעולה צפוי של הרכב בנסיבות שונות.

הרכב שלכם יעבור אוטומטית להילוך חניה אם כל התנאים הבאים מתקיימים:

- חניה אוטומטית אינה פעילה
- הרכב נוסע במהירות הנמוכה מ-2.25 קמ"ש (1.4 מ"ש) בהילוך נסיעה או נסיעה לאחור
- פעילות הנהג האחרונה זוהתה לפני יותר מ-2 שניות. פעילות הנהג כוללת:
 - לחיצה על הבלם ו/או על דוושת הגז
 - היגוי ידני של הרכב

ולפחות שניים מהתנאים הבאים מתקיימים:

1. חגורת הבטיחות של הנהג מזוהה כלא חגורה
2. נוכחות הנהג ברכב לא מזוהה
3. דלת הנהג מזוהה כפתוחה
4. אחד או יותר מהחיישנים המשמשים לזיהוי שלושה תנאים לעיל (אבזם חגורת בטיחות, תפוסת מושב, תפס דלת) לא פועלים כצפוי

הרכב שלכם יעבור אוטומטית להילוך חניה גם אם כל אחד מהתנאים הבאים מתקיים:

- הדלת מזוהה כפתוחה
- חגורת הבטיחות מזוהה כלא חגורה בזמן שהמהירות נמוכה מ-0.15 קמ"ש (0.1 מ"ש) בהילוך נסיעה או נסיעה לאחור
- לא מזוהה פעילות נהג למשך 60 שניות

הערה: הרכב שלכם יעבור אוטומטית להילוך חניה גם כאשר כבל טעינה יתחבר לשקע הטעינה.

מה לעשות:

לקבלת מידע נוסף על מעבר אוטומטי להילוך חניה, ראו העברת הילוכים בעמוד 84.

DI_a175

בקרת שיוט לא זמינה

מה הפירוש של התראה זו:

בקרת שיוט, לרבות בקרת שיוט אדפטיבית, לא זמינה כעת.

ייתכן שבקרת שיוט אינה זמינה מהסיבות הבאות:

- הנהג ביטל את הבקשה.
- הנהג פתח את חגורת הבטיחות שלו.
- תא המטען הקדמי, תא המטען או דלת פתוחים.
- הרכב נוסע מתחת למהירות המינימלית של בקרת השיוט שהיא 30 קמ"ש.
- קיים תנאי סביבתי, כגון ראות מוגבלת.
- Valet Mode פעיל.

מה לעשות:

קחו שליטה ונהגו ברכב באופן ידני.



כאשר כל התנאים המונעים את הפעלת בקרת השיוט כבר אינם מתקיימים, בקרת השיוט אמורה לחזור להיות זמינה. אם התראה זו חוזרת בנסיעות הבאות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

למידע נוסף, ראו בקרת שיוט אדפטיבית בעמוד 113.

DI_a184 Autopark בוטלה יש לקחת שליטה

מה הפירוש של התראה זו:

חניה אוטומטית בוטלה.

ייתכן ש-Autopark בוטלה מהסיבות הבאות:

- הנהג לחץ על הלחצן Cancel במסך המגע.
- הנהג הזיז את הגה yoke (או הגה).
- הנהג לחץ על דוושת הגז, לחץ על דוושת הבלם או פתח דלת.
- קיים שיפוע תלול.
- קיים תנאי מזג אוויר המשפיע על הראות.
- לא ניתן לזהות את שפת המדרכה.
- נגרר מחובר לרכב

מה לעשות:

העבירו למצב 'חניה', או סיימו את חניית הרכב באופן ידני. לאחר שסיימתם את חניית הרכב, הפעילו את הבלמים ועברו למצב 'חניה'. אחרת הרכב שלכם ימשיך לשייט בחופשיות.

חניה אוטומטית אמורה לחזור להיות זמינה שוב במהלך הנסיעה הבאה שלכם.

לקבלת מידע נוסף, ראו כדי לבטל תמרון חניה בעמוד 128 וגם מגבלות והתראות בעמוד 133.

DI_a185 Autopark בוטלה

מה הפירוש של התראה זו:

חניה אוטומטית הופסקה ובלם החניה האלקטרוני הופעל.

ייתכן ש-Autopark בוטלה מהסיבות הבאות:

- הנהג לחץ על הלחצן Cancel במסך המגע.
- הנהג הזיז את הגה yoke (או הגה).
- הנהג לחץ על דוושת הגז, לחץ על דוושת הבלם או פתח דלת.
- קיים שיפוע תלול.
- קיים תנאי מזג אוויר המשפיע על הראות.
- לא ניתן לזהות את שפת המדרכה.
- נגרר מחובר לרכב

מה לעשות:

העבירו למצב 'חניה', או סיימו את חניית הרכב באופן ידני.

חניה אוטומטית אמורה לחזור להיות זמינה שוב במהלך הנסיעה הבאה שלכם.

לקבלת מידע נוסף, ראו כדי לבטל תמרון חניה בעמוד 128 וגם מגבלות והתראות בעמוד 133.



DI_a190

עומק סוליית הצמיג האחורי נמוך - קביעת טיפול בדיקת צמיגים לוודא סיבוב/צורך בהחלפה

מה הפירוש של התראה זו:

הערה: התראה זו אינה מציינת שיש תקר.

הרכב זיהה שרמת הבלאי בצמיגים האחוריים גבוהה מזו של הצמיגים הקדמיים וההפרש ביניהם חורג מהרצה המומלצת.

מה לעשות:

מומלץ לבדוק את עומק הסוליה בכל הצמיגים. הצמיגים עוברים תהליך רגיל של בלאי במהלך הנסיעה, אך הצמיגים האחוריים מתבלים מהר יותר מהצמיגים הקדמיים.

הצרכת צמיגים הוא פעולה חשובה שמסייעת לאזן את הבלאי באופן אחיד בכל הצמיגים.

אי הקפדה על הצרכת צמיגים לפי ההמלצות מגדילה את הסיכון להחלקה על כביש רטוב ולאובדן שליטה על הרכב בכבישים רטובים. אי הצרכת צמיגים גם מקצרת את חיי הצמיגים ומצריך את החלפתם בטרם עת.

מומלץ לקבוע טיפול באמצעות האפליקציה Tesla Mobile או מול ספק שירות עצמאי כדי להצריך את הצמיגים כאשר:

- הפרש עומק סוליית הצמיג בין צמיג קדמי כלשהו לבין צמיג אחורי כלשהו עולה על 1.5 מ"מ
- הרכב עבר יותר מ-10,000 ק"מ (6,250 מיל) מאז ההצרכה האחרונה.

עם השלמת בדיקת הצמיגים וכל טיפול דרוש בצמיגים, עדכנו את תצורת הצמיגים של הרכב כדי למטב את הגדרות הרכב עבור הצמיגים וכדי לנקות את ההתראה עבור 6,250 מייל לפחות. למידע נוסף, ראו [טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184](#).

לא מומלץ לסמוך על התראה זו במקום בדיקות שוטפות של עומק סוליית הצמיג. התראה זו צריכה להיות מוצגת רק כאשר הרכב מעריך שהצמיגים חרגו במידה ניכרת ממרווח הטיפול המומלץ.

התראה זו מכילות עבור צמיגים של Tesla בלבד, ואינה מתאימה לצמיגים מסוגים או מגדלים אחרים, כולל שילובים של מותגים או דגמים שונים של צמיגים. היא עלולה לא להיות מוצגת או להיות מוצגת טרם זמנה בכלי רכב המשתמשים בצמיגים שאינם באישור Tesla. למידע נוסף על צמיגים מומלצים, ראו [גלגלים וצמיגים בעמוד 206](#).

DI_a245

תכונת Vehicle Hold לא זמינה השאירו את דוושת הבלם לחוצה במהלך העצירה

מה הפירוש של התראה זו:

Vehicle Hold אינה זמינה כעת בשל אילוצי המערכת. בעת העצירה, השתמשו בדוושת הבלם כדי לעצור את הרכב באופן מוחלט ולשמור עליו נייח.

מה לעשות:

המשיכו ליעדכם. ניתן לנסוע ברכב.

אם התראה זו חוזרת בניסיעות הבאות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

למידע נוסף, ראו [Vehicle Hold בעמוד 97](#)

DI_a250

בקרת נסיעה אדפטיבית מושבתת סעו בזהירות

מה הפירוש של התראה זו:

מהירות הרכב מוגבלת ל-144 קמ"ש (90 מ"ש) עקב בעיה במערכת כוונן המתלים האדפטיביים.



המערכת לא יכולה לספק כוונן בזמן אמת למערכת המתלים כדי למטב הן את נוחות הנסיעה והן את השליטה ברכב, וכתוצאה מכך ייתכן שהנסיעה שלכם תהיה רכה מהרגיל.

מה לעשות:

אם התראה זו חוזרת בנסיעות הבאות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

התראה זו מלווה בנורית חיווי אדומה ב- לוח המחוונים. למידע נוסף, עיינו בפרק [מתלי אוויר בעמוד 93](#).

DIF_a251 / DIR_a251 / DIREL_a251 / DIRER_a251 מומלץ לבצע טיפול לנוזל תיבת התמסורת קביעת טיפול

מה הפירוש של התראה זו:

כלי הרכב שלכם זיהה מצב הדורש בדיקת נוזל תיבת התמסורת.

מה לעשות:

מומלץ לקבוע טיפול.

ניתן לנסוע ברכב כאשר התראה זו מוצגת. עם זאת, המשך בנהיגה במהלך משך זמן ממושך עם התראה זו דולקת עלול להוביל לנזק בלתי הפיך לתיבת התמסורת / מערכת ההנעה (powertrain).

ESP_a118 סיוע במקרה של ירידה בביצועי הבלימה הופעל כדי לבלום, לחצו על דוושת הבלם בחוזקה

מה הפירוש של התראה זו:

מערכת הפיצוי על דעיכת לחץ הידראולי הופעלה. פונקציה זו לסיוע בבלימה מופעלת באופן זמני על מנת לוודא כי תהיה לכם יכולת בלימה מלאה בתנאים בהם הרכב שלכם זיהה ירידה בביצועי הבלימה.

כאשר פונקציית סיוע זו מופעלת, אתם עשויים להרגיש שדוושת הבלם מתרחקת מכף הרגל שלכם ולהבחין בעלייה חזקה בלחץ הבלימה. ייתכן כי תשמעו גם צליל שאיבה המגיע מן היחידה ההידראולית של הבלמים שבקדמת הרכב. הוא יישמע בדרך כלל למשך מספר שניות, בהתאם לפני הכביש ולמהירות הרכב. זו תופעה נורמלית לחלוטין ואינה מצביעה על תקלה ברכב.

מה לעשות:

המשיכו ללחוץ על דוושת הבלם כרגיל, והימנעו מ"פמפום" (לחיצה ושחרור חוזרים ונשנים) על הדוושה, משום שפעולה זו תגרום להפסקת הפונקציה.

התראה זו תיעלם כאשר הרכב יעצר או כאשר תפסיקו ללחוץ על דוושת הבלם. היא עדיין תופיע למשך 5 שניות לאחר מכן.

הירידה בביצועי הבלימה היא זמנית בדרך כלל ועשויה להתרחש ממספר סיבות, ביניהן טמפרטורות בלימה גבוהות לאחר שימוש רב בבלם, או נהיגה במזג אוויר קר או רטוב. היא עשויה גם להצביע על כך שרפידות הבלם או הרוטורים התבלו ויש להחליפם באופן רגיל.

אם אתם ממשיכים לחוות ירידה בביצועי הבלימה אשר אינה משתפרת עם הזמן, נא פנו לשירות של Tesla במועד הנוח לכם לצורך בדיקת בלמים.

למידע נוסף, ראו פיצוי על דעיכת לחץ הידראולי בעמוד 91.

PCS_a016 לא ניתן להטעין - ייתכן שאיכות מתח הרשת גרועה יש לנסות שוב / יש לנסות מיקום טעינה אחר או Supercharging

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה עקב בעיה שמונעת טעינה של הרכב ממקור של זרם חילופין. טעינת DC מהירה / Supercharging עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.



ייתכן שזה קורה עקב הפרעות בהספקת החשמל עקב ציוד טעינה חיצוני או רשת החשמל. במקרים מסוימים, הסיבה למצב זה עשויה להיות אפילו הפעלת מכשירי חשמל בסביבה שצורכים הספק גבוה.

אם ניתן לשלול את הסיבות האפשריות הללו, ייתכן שהסיבה לשיבוש הטעינה בזרם חילופין קשורה לרכב עצמו.

מה לעשות:

אם התראה זו מלווה בהתראה נוספת המציינת את המצב המשפיע על טעינת זרם החילופין, התחילו בבדיקת התראה זו.

טיפים נוספים לפתרון תקלות לפי סוג הציוד:

- אם אתם משתמשים ב-Mobile Connector, נסו לטעון את הרכב בעזרת שקע אחר בקיר.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בשקע המקורי.
 - אם הרכב עדיין אינו נטען, ייתכן כי התקלה היא ב-Mobile Connector.

- אם אתם משתמשים ב-Wall Connector, נסו לטעון את הרכב עם ציוד טעינה שונה כגון Mobile Connector המחובר לשקע קיר שונה.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, סביר להניח כי התקלה היתה בשקע המקורי.

אם הבעיה היא בשקע הקיר המקורי או ב-Wall Connector, צרו קשר עם חשמלאי שיבדוק את חיווט הכבלים.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

אם ההתראה נותרת גם בעת ניסיון לבצע טעינה בנקודות טעינה שונות ובאמצעות ציוד טעינה שונה, אנו ממליצים לתאם ביקור במוסך.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a017

הטעינה הופסקה - אובדן אספקת חשמל במהלך הטעינה בדקו את מקור המתח וציוד הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

אספקת החשמל נקטעה במהלך הטעינה. הדבר עלול לנבוע מאובדן אספקת החשמל מן המקור (לדוגמה שקע בקיר) לציוד הטעינה או מתקלה בציוד הטעינה.

מה לעשות:

התראה זו מלווה לעיתים קרובות בהתראות נוספות היכולות לעזור לכם לזהות ולפתור את התקלה. בבדקו תחילה את כל ההתראות האחרות הקשורות לתקלות טעינה.

לחילופין, באפשרותכם לבדוק את נוריות החיווי של ה-Mobile Connector או מחבר הקיר כדי לאשר כי קיימת אספקת חשמל למכשיר, וכך לעיין במדריך למשתמש של המוצר כדי לקבל מידע אודות פתרון תקלות לפי קודי הבהוב. אם אתם משתמשים בציוד טעינה חיצוני (שאינו מיוצר ע"י Tesla), בדקו את הצג או ממשק משתמש אחר המעניק עזרה בפתרון תקלות.

אם ברור כי אין אספקת חשמל לציוד הטעינה, בדקו את ממסר הפחת של השקע בקיר / מחבר הקיר על מנת לוודא שהוא לא כשל.

טיפים נוספים לפתרון תקלות לפי סוג הציוד:

- אם אתם משתמשים ב-Mobile Connector, נסו לטעון את הרכב בעזרת שקע אחר בקיר.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בשקע המקורי.
 - אם הרכב עדיין אינו נטען, ייתכן כי התקלה היא ב-Mobile Connector.

- אם אתם משתמשים ב-Wall Connector, נסו לטעון את הרכב עם ציוד טעינה שונה כגון Mobile Connector המחובר לשקע קיר שונה.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, סביר להניח כי התקלה היתה בשקע המקורי.

אם הבעיה היא בשקע הקיר המקורי או ב-Wall Connector, צרו קשר עם חשמלאי שיבדוק את חיווט הכבלים.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.



באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a019

רשת החשמל או בעיית רכב המגבילה טעינת זרם החילופין ניתוק וחיבור מחדש / ניסיון לבצע טעינה בנקודת טעינה אחרת

מה הפירוש של התראה זו:

מהירות הטעינה הופחתה בשל מצב שמשפיע על האפשרות לטעון את הרכב באמצעות זרם חילופין. טעינת DC מהירה / Supercharging עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.

ייתכן שזה קורה עקב הפרעות בהספקת החשמל עקב ציוד טעינה חיצוני או רשת החשמל. במקרים מסוימים, הסיבה למצב זה עשויה להיות אפילו הפעלת מכשירי חשמל בסביבה שצורכים הספק גבוה.

אם ניתן לשלול את הסיבות האפשריות הללו, ייתכן שהסיבה לשיבוש הטעינה בזרם חילופין קשורה לרכב עצמו.

מה לעשות:

אם התראה זו מלווה בהתראה נוספת המציינת את המצב המשפיע על טעינת זרם החילופין, התחילו בבדיקת התראה זו.

טיפים נוספים לפתרון תקלות לפי סוג הציוד:

- אם אתם משתמשים ב-Mobile Connector, נסו לטעון את הרכב בעזרת שקע אחר בקיר.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בשקע המקורי.
 - אם הרכב עדיין אינו נטען, ייתכן כי התקלה היא ב-Mobile Connector.
- אם אתם משתמשים ב-Wall Connector, נסו לטעון את הרכב עם ציוד טעינה שונה כגון Mobile Connector המחובר לשקע קיר שונה.
 - אם טעינת הרכב מתחילה, סביר להניח כי התקלה היתה בשקע המקורי.

אם הבעיה היא בשקע הקיר המקורי או ב-Wall Connector, צרו קשר עם חשמלאי שיבדוק את חיווט הכבלים.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

אם ההתראה נותרת גם בעת ניסיון לבצע טעינה בנקודות טעינה שונות ובאמצעות ציוד טעינה שונה, אנו ממליצים לתאם ביקור במוסך.

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a032

זוהתה איכות ירודה של רשת החשמל נסו תחנת טעינה או מיקום שונים.

מה הפירוש של התראה זו:

מהירות הטעינה הופחתה, או שהטעינה הופרעה, עקב בעיה שמשפיעה על יכולת הרכב שלכם להיטען ממקור של זרם חילופין. טעינת DC מהירה / טעינה מהירה עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.

המטען בתוך הרכב שלכם זיהה הפרעות באספקת המתח מרשת החשמל. הפרעות אלו פוגעות בתהליך הטעינה של הרכב.

סיבות טיפוסיות להפרעות כאלו באספקת המתח יכולות לכלול:

- בעיות בחיווט של הבניין ו/או שקע החשמל בקיר.
- בעיות בציוד הטעינה החיצוני.



פתרון בעיות של התראות

- מכשירי חשמל גדולים אחרים, כגון מכונות כביסה או יחידות מיזוג אוויר, הצורכים באופן זמני כמות גדולה של חשמל או משבשים את פעולת רשת החשמל.
- בעיות חיצוניות המשפיעות על רשת החשמל.

מה לעשות:

מכיוון שהתראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול, מומלץ:

- נסו לבצע טעינה עם שקעים אחרים בקיר.
- נסו לבצע את הטעינה פעם נוספת (נתקו וחברו כדי לנסות שוב) כאשר מכשירי חשמל אחרים אינם צורכים חשמל.
- נסו לבצע טעינה עם מספר סוגים שונים של ציוד טעינה במקומות שונים.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a052

ציוד הטעינה החיצוני לא מספק מתח חשמלי בדקו את מקור המתח או נסו ציוד אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן להתחיל את הטעינה עקב בעיה שמונעת טעינה של הרכב ממקור של זרם חילופין. טעינת DC מהירה / טעינה מהירה עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.

הרכב שלכם דרש לקבל זרם חילופין מציוד הטעינה החיצוני, אך המטען שבתוך הרכב אינו מזהה שום אספקת מתח שמגיעה מהציוד הזה.

דבר זה עלול לפעמים להיגרם על ידי בעיית חומרה ספציפית לציוד הטעינה החיצוני, בעיה שמונעת מציוד הטעינה להדליק או לכבות את זרימת החשמל לרכב על פי דרישה. הדבר עלול גם להיגרם עקב בעיה אחרת המשפיעה על ציוד הטעינה החיצוני, מקור המתח שאליו הוא מחובר, או הרכב שלכם עצמו.

מה לעשות:

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

נסו טעינה עם מספר סוגים שונים של ציוד טעינה.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a053

קצב הטעינה הופחת - נפילת מתח בלתי צפויה נתקו כבלים מאריכים / דאגו לבדיקת החיווט

מה הפירוש של התראה זו:

מהירות הטעינה ירדה מכיוון שהמטען המותקן ברכב שלכם זיהה נפילת מתח גדולה במהלך הטעינה.

בין הסיבות האפשריות לתקלה זו:

- בעיות בחיווט של הבניין ו/או בשקע החשמל בקיר.



• כבל מאריך או חיווט אחר אשר אינו מסוגל לתמוך בזרם הטעינה המבוקש.

תקלה זו עשויה לנבוע גם מהפעלת מכשירי חשמל הצורכים חשמל רב מאותו מעגל נפרד בעת טעינת הרכב.

מה לעשות:

אם תקלה זו התרחשה מספר פעמים באתר הטעינה הרגיל שלכם, פנו לחשמלאי כדי לבדוק את ההתקן החשמלי. על החשמלאי לבדוק את הסוגיות הבאות:

- כל ציוד הטעינה המותקן והחיבור שלו לחיווט של הבניין.
- החיווט של הבניין, כולל כל שקעי הקיר בהם נעשה שימוש עם Mobile Connector.
- חיבור החשמל במקום בו הקו של חברת החשמל נכנס לבניין.

התייעצו עם החשמלאי האם יש צורך בהפחתה של מתח הטעינה של הרכב או בשדרוג של ההתקנה כדי לתמוך במתח טעינה גבוה יותר.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.

PCS_a054

הטעינה הופסקה עקב נפילת מתח בלתי צפויה נתקו כבלים מאריכים / דאגו לבדיקת החיווט

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה מכיוון שהמתח המותקן ברכב שלכם זיהה נפילת מתח גדולה חריגה.

בין הסיבות האפשריות לתקלה זו:

- בעיות בחיווט של הבניין ו/או בשקע החשמל בקיר.
- כבל מאריך או חיווט אחר אשר אינו מסוגל לתמוך בזרם הטעינה המבוקש.

תקלה זו עשויה לנבוע גם מהפעלת מכשירי חשמל הצורכים חשמל רב מאותו מעגל נפרד בעת טעינת הרכב.

מה לעשות:

אם תקלה זו התרחשה מספר פעמים באתר הטעינה הרגיל שלכם, פנו לחשמלאי כדי לבדוק את ההתקן החשמלי. על החשמלאי לבדוק את הסוגיות הבאות:

- כל ציוד הטעינה המותקן והחיבור שלו לחיווט של הבניין.
- החיווט של הבניין, כולל כל שקעי הקיר בהם נעשה שימוש עם Mobile Connector.
- חיבור החשמל במקום בו הקו של חברת החשמל נכנס לבניין.

התייעצו עם החשמלאי האם יש צורך בהפחתה של מתח הטעינה של הרכב או בשדרוג של ההתקנה כדי לתמוך במתח טעינה גבוה יותר.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים.



PCS_a073

זוהתה שגיאה בציוד טעינה חיצוני נסו ציוד טעינה אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן להתחיל בטעינת AC עקב בעיה המונעת טעינה של הרכב ממקור של זרם חילופין. טעינת DC מהירה / Supercharging עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.

המטען המותקן ברכב מזהה מתח כניסה בשקע טעינה כאשר אין דרישת חשמל מציוד הטעינה החיצוני; משמעות הדבר היא שציוד הטעינה אינו מתפקד כמצופה.

סיבה אפשרית לכך היא בעיית חומרה ספציפית לציוד הטעינה החיצוני שמונעת ממנו להעביר או להפסיק להעביר חשמל לרכב כאשר יש צורך בכך. הדבר עלול לקרות גם עקב מצב אחר שמשפיע על ציוד הטעינה החיצוני או מצב שמשפיע על הרכב עצמו.

מה לעשות:

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

נסו טעינה עם מספר סוגים שונים של ציוד טעינה.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר [במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים](#).

PCS_a090

הטעינה הואטה - אין מתח בחלק מפאזות AC בדקו את מקור המתח ואת ציוד הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

מהירות הטעינה הופחתה בשל מצב שמשפיע על האפשרות לטעון את הרכב באמצעות זרם חילופין. טעינת DC מהירה / טעינה מהירה עדיין אמורה להמשיך לפעול כצפוי.

המטען בתוך הרכב זיהה שאחד או יותר מממירי המתח אינו מקבל את מתח הכניסה הדרוש בזרם חילופין. לדוגמה: במהלך טעינה של שלוש פאזות, ייתכן שפאזה אחת חסרה במקור הכניסה של זרם חילופין שאותו מספק מקור המתח החיצוני. הדבר עלול להיגרם עקב בעיה המשפיעה על ציוד הטעינה החיצוני, מקור המתח שאליו הוא מחובר, או הרכב שלכם עצמו.

מה לעשות:

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

נסו טעינה עם מספר סוגים שונים של ציוד טעינה.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון תקלות הקשורות בחיבור הנייד או נוריות החיווי של מחבר הקיר, עיינו במדריך למשתמש של המוצר [במדריכים למוצרי טעינה ומתאמים](#).

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092 / PMREL_a092 / PMRER_a092

זוהתה תקלה במנוע - קבעו טיפול הבעיה עשויה להימשך גם לאחר חידוש הפונקציונליות

מה הפירוש של התראה זו:



נדרש שירות למנוע הרכב. הכוח, המהירות וההאצה עשויים להיחלש, וייתכן שהרכב שלכם יצטרך לכבות את עצמו במהלך הנסיעה.

התראה זו מסמנת מצב מתמשך שדורש בדיקה וטיפול במנוע.

גם אם ההתראה תיפסק לאחר הנסיעה הנוכחית ולא תחזור בנסיעות אחרות, נדרשת בדיקת שירות כדי לפתור את הבעיה במנוע שהתגלתה ברכבכם.

מה לעשות:

מומלץ להזמין שירות לבדיקת המנוע של הרכב שלכם בהקדם האפשרי.

ללא שירות, הרכב שלכם עלול להמשיך להציג ביצועים מופחתים בכוח, במהירות ובהאצה, להיתקל בתנאים המחייבים את כיוויו בזמן נסיעה, או להיות בלתי כשיר לנהיגה.

TAS_a313

בקרת נסיעה אדפטיבית מושבתת ייתכן שנוחות הנסיעה תהיה מופחתת

מה הפירוש של התראה זו:

קיימת בעיה במערכת כוונון המתלים האדפטיביים של הרכב. כתוצאה מכך, המערכת לא יכולה לספק כוונון בזמן אמת של מערכת המתלים כדי למטב את נוחות הנסיעה ואת השליטה ברכב.

במקום זאת, כל התקני הוויסות מקבלים זרם מתוקן. ייתכן שהנסיעה שלכם תהיה רכה או קשה יותר מהרגיל.

מה לעשות:

אם התראה זו חוזרת בנסיעות הבאות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

התראה זו מלווה בנורית חיווי צהובה ב-לוח המחוונימים. למידע נוסף, עיינו בפרק [מתלי אוויר בעמוד 93](#).

TAS_a314

בקרת נסיעה אדפטיבית מושבתת סעו בזהירות

מה הפירוש של התראה זו:

קיימת בעיה במערכת כוונון המתלים האדפטיביים של הרכב. כתוצאה מכך, המערכת לא יכולה לספק כוונון בזמן אמת למערכת המתלים כדי למטב הן את נוחות הנסיעה והן את השליטה ברכב, וייתכן שהנסיעה שלכם תהיה רכה מהרגיל.

מה לעשות:

אם התראה זו חוזרת בנסיעות הבאות, קבעו טיפול בהקדם האפשרי. ניתן בינתיים לנסוע ברכב.

התראה זו מלווה בנורית חיווי אדומה ב-לוח המחוונימים. למידע נוסף, עיינו בפרק [מתלי אוויר בעמוד 93](#).

UI_a004

תא מטען קדמי פתוח התקדם בזהירות

מה הפירוש של התראה זו:

תא המטען הקדמי של הרכב (תא מטען) זוהה כפתוח במהלך הנסיעה.

התראה זו מציינת שלא ניתן לאשר שלפחות אחד משני הבריחים המאבטחים את תא המטען, הבריח הראשי ו/או המשני של תא המטען הקדמי סגורים (מאושרים כמאובטחים היטב) כאשר אתם מעבירים את הרכב למצב שאינו מצב 'חניה'.

מה לעשות:



פתרון בעיות של התראות

מכיוון שמצב זה עלול להוביל לפתיחת תא המטען הקדמי בזמן נסיעה, מומלץ לנהוג בזהירות עד שניתן יהיה לעצור את הרכב באופן בטוח ולהעביר אותו למצב 'חניה'.

לאחר העברת הרכב למצב 'חניה', ודאו שתא המטען הקדמי (תא מטען) סגור היטב (שני הברזים נעולים במלואם). למידע נוסף, ראו 'הוראות סגירה' עבור ה-תא מטען קדמי בעמוד 36.

ההתראה אמורה להתבטל לאחר העברת הרכב למצב 'חניה'. עם זאת, היא תהיה עשויה לחזור עם תחילת הנסיעה אם לא תבדקו תחילה את תא המטען ותסגרו אותו היטב.

אם התראה זו נמשכת לאורך כמה נסיעות, או מתרחשת בתדירות הולכת וגוברת לאורך מספר נסיעות, מומלץ לקבוע טיפול בהקדם.

לקבלת מידע נוסף על תא המטען הקדמי, ראו [תא מטען קדמי בעמוד 36](#).

UI_a006

נדרש טיפול קבעו טיפול כעת

מה הפירוש של התראה זו:

התראה זו מופעלת מרחוק ע"י Tesla כאשר מזוהה בעיה הדורשת טיפול ברכב שלכם.

התראה זו עשויה להיות מופעלת גם עקב מצבים שונים ברכב. תוכלו לקבל מידע נוסף בעת קביעת טיפול.

התראה זו ניתנת לטיפול ע"י טכנאי שירות בלבד לאחר סיום הטיפול ברכבכם.

מה לעשות:

מכיוון שהתראה זו עשויה להופיע מסיבות שונות, מומלץ לקבוע טיפול במועד המוקדם ביותר האפשרי.

UI_a137

חיבור שירות פעיל לרכב שירות מבצע אבחון מרחוק

מה הפירוש של התראה זו:

טכנאי שירות מחובר מרחוק לרכב שלכם לצורך ביצוע אבחון או תיקון. ייתכן שתבחינו באובדן מסוים של פונקציונליות מערכת המידע והבידור בזמן שהחיבור נשמר, אבל התראה זו אינה מעידה על בעיה ברכב.

ניתן לנסוע ברכב.

מה לעשות:

התראה זו אמורה להיעלם באופן אוטומטי לאחר שהטכנאי מסיים את אבחון הרכב או את התיקון שלו. ייתכן שיהיה עליכם להפעיל מחדש את מסך המגע כדי לשחזר פונקציונליות מלאה של מערכת המידע והבידור לאחר שההתראה נעלמה. למידע נוסף, ראו 'הפעלה מחדש של מסך המגע' במדריך 'עשה זאת בעצמך' של הרכב.

אם התראה זו אינה נעלמת לאחר 24 שעות, מומלץ לקבוע טיפול דרך האפליקציה לנייד של Tesla או דרך ספק שירות עצמאי. לתשומת לבכם, האפשרויות המוצעות על-ידי ספקי שירות עצמאיים עשויות להשתנות, בהתאם לתצורת הרכב ולמיקומכם.

UMC_a001

לא ניתן לטעון עם מחבר נייד הארקת שקע לא מספיקה - נסו שקע אחר

מה הפירוש של התראה זו:

ה-Mobile Connector זיהה שלשקע החשמל יש הארקה שאינה מספיקה, מה שנגרם ככל הנראה מחיבור הארקה בלתי מספיק או חסר.

דבר זה אינו מעיד על בעיה ב-Mobile Connector או ברכב, אלא מצביע על בעיה בשקע החשמל בקיר / בהתקן החשמלי שאליו מחובר ה-Mobile Connector.



מה לעשות:

פנו לחשמלאי כדי לבדוק את ההתקן החשמלי. החשמלאי צריך לוודא שקיימת הארקה מתאימה בממסר הפחת או בקופסת הנתיכים, וגם לוודא שבוצעו חיבורים מתאימים לשקע, לפני שתנסו לחבר שוב את ה-Mobile Connector.

אם עליכם לטעון בינתיים, נסו לטעון באמצעות שקע אחר, במיקום אחר, או עם תחנת טעינה מסוג אחר.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a002

לא ניתן להטעין - כשל ב-GFCI של המחבר הנייד נתקו את ידית הטעינה משקע הטעינה ונסו שוב

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן לטעון את הרכב משום שאירע כשל בממסר הפחת (GFCI) ב-Mobile Connector.

בדומה ל-GFCI בשקע הקיר, תכונה זו נועדה לעצור את זרם החשמל כאשר יש בעיה. היא הפסיקה את הטעינה כדי להגן על הרכב ועל ציוד הטעינה.

זה עשוי לקרות בשל סיבות רבות. הבעיה עשויה להיות בכבל הטעינה, בידיית הטעינה, ביציאת הטעינה או אפילו ברכיב טעינה ברכב.

מה לעשות:

בדקו אם יש סימני מים או לחות בשקע הטעינה או בידיית הטעינה. אם אתם מגלים לחות חריגה, המתינו והניחו לאזור הפנימי ולחלק החשוף של ידית הטעינה להתייבש לחלוטין לפני שתנסו שוב.

בדקו אם קיים נזק בציוד הטעינה.

- אם הכבל פגום או לא תקין, אין להשתמש בו. נסו במקום זאת ציוד טעינה אחר.
- אם הכבל במצב טוב, נסו שוב לטעון עם אותו Mobile Connector.

אם הבעיה חוזרת על עצמה ומונעת את הטעינה, נסו לטעון בעזרת ציוד טעינה אחר.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a004

לא ניתן לבצע טעינה עם מחבר נייד המתח גבוה מדי / נסו שקע קיר אחר

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב אינו יכול להיטען, או שהטעינה נקטעת, כי או Mobile Connector:

- מזהה שהמתח בשקע בקיר גבוה מדי, או
- מזהה עלייה בלתי צפויה במתח האספקה מהשקע בקיר.

מה לעשות:

נסו לטעון את הרכב בעזרת שקע אחר בקיר. אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בשקע המקורי. פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווט של הבניין לשקע הזה.



אם הרכב עדיין אינו נטען כאשר אתם מנסים שקע אחר, נסו לטעון במיקום אחר.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a005

לא ניתן להטעין עם מחבר נייד המתח נמוך מדי / נסו שקע שונה

מה הפירוש של התראה זו:

הרכב אינו יכול להיטען, או שהטעינה נקטעת, כי או Mobile Connector:

- אינו מזהה מספיק מתח אספקה מהשקע בקיר, או
- מזהה ירידה לא צפויה במתח האספקה מהשקע בקיר.

מה לעשות:

נסו לטעון את הרכב בעזרת שקע אחר בקיר. אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה בשקע המקורי. פנו לחשמלאי כדי לבדוק את חיבור החיווט של הבניין לשקע הזה.

אם הרכב עדיין אינו נטען כאשר אתם מנסים שקע אחר, נסו לטעון במיקום אחר.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a007

טמפרטורת קופסת הבקרה של המחבר הנייד גבוהה הניחו למחבר הנייד להתקרר כדי להמשיך בטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה בתוך מכלול קופסת הבקרה שלו.

מה לעשות:

ודאו כי ה-Mobile Connector אינו מכוסה או שאין מקור חום קרוב. אם התקלה נמשכת בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), נדרש טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a008

לא ניתן להטעין - טמפרטורת התקע בקיר גבוהה מומלץ לבדוק את שקע הקיר והחיווט

מה הפירוש של התראה זו:

התראות טמפרטורה גבוהה שזוהתה על-ידי Mobile Connector מציינות שהשקע המשמש לטעינה מתחמם יתר על המידה, ולכן הטעינה הופסקה כדי להגן על השקע.



דבר זה אינו מעיד על בעיה ב-Mobile Connector או ברכב, אלא מצביע על בעיה בשקע החשמל בקיר / בהתקן החשמלי שאליו מחובר ה-Mobile Connector.

שקע חם עשוי להיגרם על-ידי תקע שלא הוכנס במלואו, חיבור חיווט בניין רופף לשקע או שקע שמתחיל בו בלאי.

מה לעשות:

ודאו שהמתאם מחובר במלואו לשקע. אם מהירות הטעינה אינה חוזרת למהירות תקינה, צרו קשר עם חשמלאי כדי לבדוק את השקע ואת חיבורי חיווט הבניין לשקע ובצעו את כל התיקונים הדרושים.

אם השקע בלוי, יש להחליף אותו בשקע באיכות גבוהה. שקלו שדרוג ל-Wall Connector של Tesla לצורך נוחות גדולה יותר ומהירות הטעינה המהירה ביותר.

UMC_a009

לא ניתן להטעין - ידית הטעינה חמה מדי בדקו שאין לכלוך בידיית הטעינה או שקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה בידיית הטעינה שמתחברת לשקע הטעינה של הרכב שלכם.

מה לעשות:

ודאו שה-Mobile Connector הוכנס במלואו לפתח שקע הטעינה של הרכב.

בדקו את פתח שקע הטעינה ואת ידית ה-Mobile Connector לאיתור חסימות כלשהן או לחות. ודאו כי כל חסימה הקיימת בשקע הטעינה או בידיית ה-Mobile Connector סולקה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את ידית ה-Mobile Connector לשקע הטעינה.

ודאו גם כי ידית הטעינה של ה-Mobile Connector אינה מכוסה או שאין מקור חום קרוב.

אם ההתראה נותרת גם בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), ומופיעה במהלך ניסיונות טעינה מרובים, זה עשוי להעיד על מצב המשפיע על ה-Mobile Connector או על הרכב שלכם. מומלץ לקבוע טיפול במועד הנוח לכם.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a010

חיבור בין המחבר הנייד למתאם חם הניחו לו להתקרר - חברו את המתאם במלואו למחבר הנייד

מה הפירוש של התראה זו:

הטעינה הופסקה משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה בחיבור בין המתאם לשקע בקיר לבין קופסת הבקרה.

מה לעשות:

ודאו שהמתאם לשקע בקיר מחובר במלואו לקופסת הבקרה של ה-Mobile Connector.

ודאו גם כי המתאם לשקע בקיר אינו מכוסה או שאין מקור חום קרוב.

לאחר הניתוק ממקור המתח (שקע חשמל בקיר), בדקו את חיבור המתאם לשקע בקיר ואת חיבור קופסת הבקרה של ה-Mobile Connector לאיתור חסימות או לחות. ודאו שכל חסימה הוסרה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את המתאם לשקע בקיר לתוך ה-Mobile Connector ולאחר מכן חברו למקור המתח (שקע בקיר).

לאחר שהטמפרטורה של קופסת הבקרה של ה-Mobile Connector ירדה וכל החסימות הוסרו, ההתראה אמורה להיעלם והטעינה מתאפשרת.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).



UMC_a011

שגיאת תקשורת ציוד טעינה נסו שוב או השתמשו בציוד אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן לטעון את הרכב מאחר שהוא אינו מתקשר באופן יעיל עם ה-Mobile Connector. ה-Mobile Connector לא יכול לאשר דרך זיהוי קרבה שידית הטעינה מחוברת במלואה לרכב שלכם.

מה לעשות:

ראשית, ודאו שהיעדר התקשורת היעילה מקורו ב-Mobile Connector ולא בבעיה ברכב. זהו בדרך כלל המקרה.

כדי לאשר זאת, נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה ה-Mobile Connector.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

בדקו את פתח שקע הטעינה ואת ידית ה-Mobile Connector לאיתור חסימות כלשהן (השתמשו בפנס במידת הצורך). ודאו כי כל חסימה סולקה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את ידית ה-Mobile Connector לשקע הטעינה.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו ב**מדריך למשתמש של המוצר**.

למידע נוסף לגבי טעינה, ראו [הוראות טעינה בעמוד 173](#).

UMC_a012

שגיאת תקשורת ציוד טעינה נסו שוב או השתמשו בציוד אחר

מה הפירוש של התראה זו:

לא ניתן לטעון את הרכב מאחר שהוא אינו מתקשר באופן יעיל עם ה-Mobile Connector. ה-Mobile Connector מזהה שאינו יכול ליצור או לשמור על אות נתב בקרה תקין.

מה לעשות:

ראשית, ודאו שהיעדר התקשורת היעילה מקורו ב-Mobile Connector ולא בבעיה ברכב. זהו בדרך כלל המקרה.

כדי לאשר זאת, נסו לטעון את הרכב באמצעות ציוד טעינה חיצוני שונה.

- אם טעינת הרכב מתחילה, ככל הנראה מקור הבעיה היה ה-Mobile Connector.
- אם הרכב עדיין לא נטען, הבעיה עשויה להיות ברכב.

בדקו את פתח שקע הטעינה ואת ידית ה-Mobile Connector לאיתור חסימות כלשהן (השתמשו בפנס במידת הצורך). ודאו כי כל חסימה סולקה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את ידית ה-Mobile Connector לשקע הטעינה.

התראה זו היא בדרך כלל ספציפית לציוד טעינה חיצוני ומקורות חשמל, ואינה מציינת בדרך כלל בעיה ברכב שלכם הניתנת לפתרון באמצעות קביעת טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו ב**מדריך למשתמש של המוצר**.



UMC_a013

**שגיאת מתאם לשקע בקיר - קצב הטעינה מופחת
חברו את המטען באופן מלאי למחבר הנייד ונסו שוב**

מה הפירוש של התראה זו:

ה-Mobile Connector שלכם לא מצליח לתקשר עם המתאם לשקע בקיר. משום שהמטען לא יכול לנטר את טמפרטורת המתאם לשקע בקיר, זרם הטעינה מופחת אוטומטית ל-8A.

מה לעשות:

1. נתקו לגמרי את ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, מהשקע בקיר.
2. ודאו שהחיבור בין המתאם לשקע בקיר לבין הגוף הראשי של ה-Mobile Connector מאובטח.
 - a. נתקו את המתאם לשקע בקיר באופן מלא מהגוף הראשי של ה-Mobile Connector שלכם.
 - b. הכניסו את המתאם לשקע בקיר במלואו לתוך הגוף הראשי של ה-Mobile Connector על-ידי דחיפתו לתוך התושבת עד שייגעל במקומו.
3. נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מלא של ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, לשקע בקיר.
4. אם ההתראה חוזרת על עצמה, נסו להשתמש במתאם אחר לשקע בקיר (ראו שלבים לעיל כדי לוודא שהמתאם מחובר באופן מלא ל-Mobile Connector שלכם).
 - a. אם ההתראה לא מופיעה עוד, סביר להניח שהבעיה היא במתאם לשקע בקיר שבו השתמשתם קודם לכן.
 - b. אם ההתראה חוזרת על עצמה, סביר להניח שהבעיה היא ב-Mobile Connector.

במידת הצורך, השיגו מתאם אחר לשקע בקיר או Mobile Connector אחר.

לעת עתה, תוכלו להמשיך לטעון עם אותו ציוד. קצב הטעינה יופחת, משום שזרם הטעינה יוגבל ל-8A כל עוד מצב זה נמשך.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a014

**שגיאת מתאם לשקע בקיר - קצב הטעינה מופחת
חברו את המטען באופן מלא למחבר הנייד ונסו שוב**

מה הפירוש של התראה זו:

ה-Mobile Connector שלכם לא מצליח לתקשר עם המתאם לשקע בקיר. משום שה-Mobile Connector שלכם אינו יכול לזהות את סוג שקע הקיר שאליו מחובר המתאם לשקע בקיר, זרם הטעינה יופחת אוטומטית ל-8A.

מה לעשות:

1. נתקו לגמרי את ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, מהשקע בקיר.
2. ודאו שהחיבור בין המתאם לשקע בקיר לבין הגוף הראשי של ה-Mobile Connector מאובטח.
 - a. נתקו את המתאם לשקע בקיר באופן מלא מהגוף הראשי של ה-Mobile Connector שלכם.
 - b. הכניסו את המתאם לשקע בקיר במלואו לתוך הגוף הראשי של ה-Mobile Connector על-ידי דחיפתו לתוך התושבת עד שייגעל במקומו.
3. נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מלא של ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, לשקע בקיר.
4. אם ההתראה חוזרת על עצמה, נסו להשתמש במתאם אחר לשקע בקיר (ראו שלבים לעיל כדי לוודא שהמתאם מחובר באופן מלא ל-Mobile Connector שלכם).
 - a. אם ההתראה לא מופיעה עוד, סביר להניח שהבעיה היא במתאם לשקע בקיר שבו השתמשתם קודם לכן.
 - b. אם ההתראה חוזרת על עצמה, סביר להניח שהבעיה היא ב-Mobile Connector.



פתרון בעיות של התראות

במידת הצורך, השיגו מתאם אחר לשקע בקיר או Mobile Connector אחר. לעת עתה, תוכלו להמשיך לטעון עם אותו ציוד. קצב הטעינה יופחת, משום שזרם הטעינה יוגבל ל-8A כל עוד מצב זה נמשך.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a015

שגיאת מתאם לשקע בקיר - קצב הטעינה מופחת חברו את המטען באופן מלאי למחבר הנייד ונסו שוב

מה הפירוש של התראה זו:

ה-Mobile Connector שלכם לא מצליח לתקשר עם המתאם לשקע בקיר. משום שה-Mobile Connector שלכם אינו יכול לזהות את סוג שקע הקיר שאליו מחובר המתאם לשקע בקיר, זרם הטעינה יופחת אוטומטית ל-8A.

מה לעשות:

1. נתקו לגמרי את ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, מהשקע בקיר.
2. ודאו שהחיבור בין המתאם לשקע בקיר לבין הגוף הראשי של ה-Mobile Connector מאובטח.
 - a. נתקו את המתאם לשקע בקיר באופן מלא מהגוף הראשי של ה-Mobile Connector שלכם.
 - b. הכניסו את המתאם לשקע בקיר במלואו לתוך הגוף הראשי של ה-Mobile Connector על-ידי דחיפתו לתוך התושבת עד שייגעל במקומו.
3. נסו לטעון שוב על-ידי חיבור מלא של ה-Mobile Connector, כולל המתאם לשקע בקיר, לשקע בקיר.
4. אם ההתראה חוזרת על עצמה, נסו להשתמש במתאם אחר לשקע בקיר (ראו שלבים לעיל כדי לוודא שהמתאם מחובר באופן מלא ל-Mobile Connector שלכם).
 - a. אם ההתראה לא מופיעה עוד, סביר להניח שהבעיה היא במתאם לשקע בקיר שבו השתמשתם קודם לכן.
 - b. אם ההתראה חוזרת על עצמה, סביר להניח שהבעיה היא ב-Mobile Connector.

במידת הצורך, השיגו מתאם אחר לשקע בקיר או Mobile Connector אחר. לעת עתה, תוכלו להמשיך לטעון עם אותו ציוד. קצב הטעינה יופחת, משום שזרם הטעינה יוגבל ל-8A כל עוד מצב זה נמשך.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a016

טמפרטורה גבוהה של קופסת בקרה של מחבר נייד קצב טעינה מרבי ירד

מה הפירוש של התראה זו:

זרם הטעינה ירד זמנית משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה יתר על המידה בתוך מכלול קופסת הבקרה שלו.

מה לעשות:

ודאו כי ה-Mobile Connector אינו מכוסה או שאין מקור חום קרוב. אם התקלה נמשכת בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), נדרש טיפול.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנוריות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a017

קצב טעינה הופחת – טמפרטורת התקע בקיר גבוהה מומלץ לבדוק את שקע הקיר והחיווט

מה הפירוש של התראה זו:

התראות טמפרטורה גבוהה שזוהתה על-ידי Mobile Connector מציינות שהשקע המשמש לטעינה מתחמם יתר על המידה, ולכן חלה האטה של הטעינה כדי להגן על השקע.

זו בדרך כלל לא בעיה ברכב או ב-Mobile Connector, אלא בעיה בשקע. שקע חם עשוי להיגרם על-ידי תקע שלא הוכנס במלואו, חיבור חיווט בניין רופף לשקע או שקע שמתחיל בו בלאי.

מה לעשות:

ודאו שהמתאם מחובר במלואו לשקע. אם מהירות הטעינה אינה חוזרת למהירות תקינה, צרו קשר עם חשמלאי כדי לבדוק את השקע ואת חיבורי חיווט הבניין לשקע ובצעו את כל התיקונים הדרושים.

אם השקע בלוי, יש להחליף אותו בשקע באיכות גבוהה. שקלו שדרוג ל-Wall Connector של Tesla לצורך נוחות גדולה יותר ומהירות הטעינה המהירה ביותר.

UMC_a018

קצב טעינה הופחת – טמפרטורת הידית גבוהה בדקו שאין לכלוך בידיית הטעינה או בשקע הטעינה

מה הפירוש של התראה זו:

זרם הטעינה ירד זמנית משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה יתר על המידה בידיית הטעינה שמתחברת לשקע הטעינה של הרכב שלכם.

מה לעשות:

ודאו שה-Mobile Connector הוכנס במלואו לפתח שקע הטעינה של הרכב.

בדקו את פתח שקע הטעינה ואת ידית ה-Mobile Connector לאיתור חסימות כלשהן או לחות. ודאו כי כל חסימה הקיימת בשקע הטעינה או בידיית ה-Mobile Connector סולקה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את ידית ה-Mobile Connector לשקע הטעינה.

ודאו גם כי ידית הטעינה של ה-Mobile Connector אינה מכוסה או שאין מקור חום קרוב.

אם ההתראה נותרת גם בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), ומופיעה במהלך ניסיונות טעינה מרובים, זה עשוי להעיד על מצב המשפיע על ה-Mobile Connector או על הרכב שלכם. מומלץ לקבוע טיפול במועד הנוח לכם.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

UMC_a019

חיבור חם בין המחבר הנייד למתאם קצב טעינה מרבי ירד

מה הפירוש של התראה זו:

זרם הטעינה הופחת משום שה-Mobile Connector זיהה טמפרטורה גבוהה בחיבור בין המתאם לשקע בקיר לבין קופסת הבקרה.

מה לעשות:

ודאו שהמתאם לשקע בקיר מחובר במלואו לקופסת הבקרה של ה-Mobile Connector.

לאחר הניתוק ממקור המתח (שקע חשמל בקיר), בדקו את חיבור המתאם לשקע בקיר ואת חיבור קופסת הבקרה של ה-Mobile Connector לאיתור חסימות או לחות.



מומלץ להסיר לכלוך / עצמים זרים. ודאו שכל חסימה הוסרה ושכל הלחות התייבשה, ולאחר מכן נסו להכניס מחדש את המתאם לשקע בקיר לתוך ה-Mobile Connector ולאחר מכן חברו למקור המתח (שקע בקיר).

ודאו גם כי המתאם לשקע בקיר אינו מכוסה או שאין מקור חום קרוב. אם ההתראה נותרת גם בטמפרטורות סביבה רגילות (מתחת ל-38°C), ומופיעה במהלך ניסיונות טעינה מרובים, זה עשוי להעיד על מצב המשפיע על ה-Mobile Connector או על הרכב שלכם. מומלץ לקבוע טיפול במועד הנוח לכם.

באפשרותכם לנסות גם לטעון את הרכב שלכם באתר Tesla Supercharger או באתר Destination Charging, הניתנים כולם לאיתור על המפה שעל מסך המגע של הרכב שלכם. לפרטים נוספים, ראו [מפות וניווט בעמוד 161](#).

למידע נוסף על פתרון בעיות בנויות מצב ובעיות טעינה של Mobile Connector, עיינו [במדריך למשתמש של המוצר](#).

VCBATT_a180

מתח מערכת חשמלית הופחת ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב

מה הפירוש של התראה זו:

מערכת החשמל לא יכולה לשמור על המתח הדרוש לתמיכה בכל תכונות הרכב.

אם התראה זו מוצגת במהלך נסיעה, ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב.

אם התראה זו מוצגת כאשר הרכב במצב 'חניה' או בעת הפעלתו לאחר שהיה כבוי, ייתכן שעוצמת מערכת החשמל ברכב אינה מספיקה להתחלת נסיעה. ייתכן שתוצג התראה נוספת כדי לציין מצב זה.

מה לעשות:

מומלץ להפסיק או להפחית את השימוש בתכונות שאינן חיוניות. כך תוכלו לסייע לרכבכם בשמירה על עוצמה מספיקה של מערכת החשמל להפעלת פונקציות חיוניות.

אם התראה זו ממשיכה להיות פעילה, קבעו טיפול ללא דיחוי. ללא טיפול, ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב או שהוא לא יופעל מחדש.

VCBATT_a182

קבעו טיפול להחלפת מצבר מתח נמוך התוכנה לא תבצע עדכון עד להחלפת המצבר

מה הפירוש של התראה זו:

חלה ירידה בביצועי מצבר המתח הנמוך ויש להחליף אותו. עד להחלפת מצבר המתח הנמוך, עדכוני תוכנת הרכב לא יושלמו.

מה לעשות:

מומלץ לדאוג להחלפת מצבר המתח הנמוך בהקדם האפשרי.

באפשרותכם לקבוע שירות באמצעות האפליקציה לנייד של Tesla, או עם ספק שירות עצמאי שמציע מצבר מתח נמוך תחליפי לרכבכם. לתשומת לבכם, האפשרויות המוצעות על-ידי ספקי שירות עצמאיים עשויות להשתנות, בהתאם לתצורת הרכב ולמיקומכם.

אם למצבר המתח הנמוך אין עוצמה חשמלית מספיקה כדי להפעיל את הרכב או לפתוח את הדלתות, בצעו את ההוראות ב-[אם אין חשמל בכלי הרכב בעמוד 211](#).

לקבלת מידע נוסף על מערכת המצבר, ראו [מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172](#).

VCBATT_a191

הפחתה בעוצמת מערכת החשמל עשוי להתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב

מה הפירוש של התראה זו:

מצבר המתח הנמוך אינו מסוגל לספק את התמיכה החשמלית הדרושה לנסיעה ברכב או להמשך הנסיעה. הרכב ייכבה כדי לשמר אנרגיה עבור פונקציות חיוניות מלבד נהיגה.



לא ניתן לנסוע ברכב או להמשיך בנסיעה כאשר מצב זה ממשיך להתקיים.

מה לעשות:

אם התראה זו מוצגת במהלך נסיעה, עליכם לעצור את הרכב ללא דיחוי. מומלץ:

• לעצור ללא דיחוי בצד באופן בטוח

• להשתמש באפליקציה לנייד כדי ליצור ללא דיחוי קשר עם שירותי הדרך של Tesla או ליצור קשר עם שירותי דרך מועדפים אחרים

אם לא תעצרו בצד באופן בטוח תוך פרק זמן קצר, ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב. ייתכן גם שהרכב לא יופעל מחדש לאחר העברתו למצב 'חניה'.

כאשר התראה זו מוצגת, מערכת החשמל לא יכולה לשמור על המתח הדרוש לתמיכה בכל תכונות הרכב. ייתכן שפונקציות רבות של הרכב יפסיקו לפעול.

ייתכן שאספקת החשמל למערכות הרכב תיפסק. במקרה כזה, באפשרותכם עדיין להשתמש במנגנוני שחרור הדלת באופן ידני כדי לצאת מהרכב במקרה הצורך. לקבלת מידע נוסף, ראו [פתיחת הדלתות הקדמיות מבפנים בעמוד 28](#).

ייתכן שהתראה זו תוצג עקב תנאים שונים ברכב. למידע נוסף ולפעולות מומלצות נוספות, סקרו התראות פעילות אחרות ברכב.

אם התראה זו ממשיכה להיות מוצגת, מומלץ לקבוע טיפול ללא דיחוי. ללא טיפול, ייתכן שהרכב לא ינוע, שיתרחש כיבוי לא צפוי שלו או שהוא לא יותנע.

VCFRONT_a192

המערכת החשמלית לא יכולה לתמוך בכל המאפיינים מכבה מאפיינים כדי לחסוך באנרגיה

מה הפירוש של התראה זו:

מערכת החשמל אינה מסוגלת לתמוך בכל התכונות. הרכב מבצע כיבוי של התכונות שאינן חיוניות כדי לשמר אנרגיה עבור פונקציות חיוניות.

אם אתם נוהגים כשהתראה זו פעילה, ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב. ייתכן גם שהרכב לא יופעל מחדש לאחר העברתו למצב 'חניה'.

ייתכן שתכונות שאינן חיוניות לא יהיו זמינות, לרבות מחממי מושבים, בקרת אקלים בתא הנוסעים ומערכת מולטימדיה. זוהי תופעה צפויה שנועדה לסייע לרכב שלכם בשמירה על מתח מערכת חשמלית מספיק להפעלת פונקציות חיוניות, לרבות היכולת להפעיל את פנסי החזית, החלונות והדלתות, מהבהבי אזהרה ותא המטען הקדמי.

ייתכן שאספקת החשמל למערכות הרכב תיפסק. במקרה כזה, באפשרותכם עדיין להשתמש במנגנוני שחרור הדלת באופן ידני כדי לצאת מהרכב במקרה הצורך. לקבלת מידע נוסף, ראו [פתיחת הדלתות הקדמיות מבפנים בעמוד 28](#).

מה לעשות:

ייתכן שהתראה זו תוצג עקב תנאים שונים ברכב. למידע נוסף ולפעולות מומלצות נוספות, סקרו התראות פעילות אחרות ברכב.

VCBATT_a220

המערכת החשמלית לא יכולה לתמוך בכל המאפיינים קבעו טיפול

מה הפירוש של התראה זו:

מצבר המתח הנמוך אינו מסוגל לספק את התמיכה החשמלית הדרושה לנסיעה ברכב או להמשך הנסיעה.

ייתכן שהרכב ייכבה באופן בלתי צפוי. ייתכן גם שהרכב לא יופעל מחדש לאחר הנסיעה הנוכחית.

ייתכן שתבחינו שתכונות מסוימות שאינן חיוניות אינן זמינות. זוהי תופעה צפויה מאחר שהרכב שלכם שומר אנרגיה עבור פונקציות חיוניות.

מה לעשות:

אם התראה זו מוצגת במהלך נסיעה, עליכם לעצור את הרכב מוקדם ככל האפשר. עצרו בצד באופן בטוח בהזדמנות הקרובה ביותר.



מומלץ להפסיק או להפחית את השימוש בתכונות שאינן חיוניות. כך תוכלו לסייע לרכבכם בשמירה על עוצמה מספיקה של מערכת החשמל להפעלת פונקציות חיוניות מלבד נהיגה, עד שניתן יהיה לטפל בו.

אם התראה זו ממשיכה להיות מוצגת, מומלץ לקבוע טיפול ללא דיחוי. ללא טיפול, ייתכן שהרכב לא ינוע, שיתרחש כיבוי לא צפוי שלו או שהוא לא יותנע.

VCBATT_a402

עוצמת גיבוי מערכת חשמל אינה זמינה הרכב יצרוך יותר אנרגיה בזמן שאינו פעיל

מה הפירוש של התראה זו:

מקור המתח לגיבוי מערכת החשמל, מצבר המתח הנמוך, אינו זמין שאינו מסוגל לספק את המתח הנדרש לתמיכה בכל תכונות הרכב.

המקור העיקרי לאספקת מתח למערכת החשמל, מערכת מצבר המתח הגבוה, תמשיך לתמוך בפונקציות הרכב, גם כאשר הרכב אינו פעיל. לקבלת מידע נוסף על מערכת מצבר המתח הגבוה, ראו [מידע על סוללת מתח גבוה בעמוד 172](#).

ייתכן שתבחינו שתכונות מסוימות שאינן חיוניות אינן זמינות. זוהי תופעה צפויה מאחר שהרכב שלכם שומר אנרגיה עבור פונקציות חיוניות.

ייתכן שגם תבחינו שהרכב שלכם צורך יותר אנרגיה מהרגיל כאשר אינכם נוסעים בו, או שהרכב שלכם מציג טווח נסיעה משוער קצר יותר מהצפוי לאחר טעינה. זוהי תופעה רגילה ברכב כאשר התראה זו מוצגת, והיא תמשיך להיות מוצגת עד לחידוש אספקת המתח לגיבוי מערכת החשמל.

ישנו סיכוי שבעיה שמשפיעה על מקור המתח הראשי עשויה לגרום לכיבוי לא צפוי של הרכב.

מה לעשות:

מומלץ להגביל או להימנע משימוש בתכונות שאינן חיוניות. כך תוכלו לסייע לרכבכם בשמירה על עוצמה מספיקה של מערכת החשמל להפעלת פונקציות חיוניות.

מומלץ לקבוע טיפול בהקדם האפשרי, כך שניתן יהיה לחדש את אספקת המתח לגיבוי מערכת החשמל.

VCBATT_a496

הרכב מתכוון לכיבוי עצרו בצד באופן בטוח

מה הפירוש של התראה זו:

מערכת החשמל אינה מסוגלת לספק תמיכה מספיקה לנסיעה או להמשך נסיעה. הרכב מתכוון לכיבוי לשמר אנרגיה עבור פונקציות חיוניות מלבד נהיגה.

לא ניתן לנסוע ברכב או להמשיך בנסיעה כאשר מצב זה ממשיך להתקיים.

מה לעשות:

אם התראה זו מוצגת במהלך נסיעה, עליכם לעצור את הרכב מוקדם ככל האפשר. מומלץ:

- לעצור בצד באופן בטוח בהזדמנות הקרובה ביותר
- להשתמש באפליקציה לנייד כדי ליצור ללא דיחוי קשר עם שירותי הדרך של Tesla או ליצור קשר עם שירותי דרך מועדפים אחרים

אם לא תעצרו בצד באופן בטוח תוך פרק זמן קצר, ייתכן שיתרחש כיבוי לא צפוי של הרכב. ייתכן גם שהרכב לא יופעל מחדש לאחר העברתו למצב 'חניה'.

ייתכן שאספקת החשמל למערכות הרכב תיפסק. במקרה כזה, באפשרותכם עדיין להשתמש במנגנוני שחרור הדלת באופן ידני כדי לצאת מהרכב במקרה הצורך. למידע נוסף, ראו [דלתות בעמוד 28](#).

ייתכן שהתראה זו תוצג עקב תנאים שונים ברכב. למידע נוסף ולפעולות מומלצות נוספות, סקרו התראות פעילות אחרות ברכב.

VCSEC_a221

לחץ אוויר מתחת להמלצה עבור צמיגים בדקו את הלחץ ומלאו מחדש אוויר בהתאם לצורך

מה הפירוש של התראה זו:

התראה זו אינה מציינת שיש תקר.

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) זיהתה שלחץ האוויר באחד מהצמיגים שלכם או יותר נמוך ב-20% לפחות מלחץ האוויר המומלץ של צמיג קר.

ראו שמירה על לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 184 לקבלת מידע נוסף על איך למצוא מהו לחץ האוויר הקר המומלץ (RCP) לצמיגי הרכב, כיצד לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים, וכיצד להבטיח שלחץ האוויר בצמיגים תמיד יהיה תקין.

ייתכן שהתראה זו תופיע במזג אוויר קר מכיוון שהאוויר בצמיגים מתכווץ באופן טבעי כאשר הוא מתקרר, ולכן לחץ האוויר בצמיגים יורד.

מה לעשות:

הוסיפו אוויר לשמירה על לחץ אוויר בצמיג קר. על אף שצניחה בלחץ האוויר בצמיג היא צפויה במזג אוויר קר, יש לשמור על לחץ האוויר המומלץ בצמיג קר בכל עת.

ההתראה עשויה להיעלם כאשר הנהיגה ברכב מתחדשת. הסיבה לכך היא שהצמיגים מתחממים ולחץ האוויר בצמיגים עולה. גם אם ההתראה נעלמת, עדיין יש למלא מחדש את האוויר בצמיגים לאחר שהם מתקררים.

ההתראה תיעלם לאחר שמערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים תזהה שכל אחד מהצמיגים מנופח ללחץ האוויר המומלץ של צמיג קר.

- ייתכן שההתראה ונורת הביקורת על לחץ אוויר בצמיגים עדיין ימשיכו להיות מוצגות לאחר מילוי הצמיגים בהתאם ללחץ האוויר המומלץ של צמיג קר, אך הן יהיו אמורות לכבות לאחר נסיעה קצרה.
- ייתכן שיהיה עליכם לנסוע במהירות גבוהה מ-25 קמ"ש במשך 10 דקות לפחות על מנת לאפשר למערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים למדוד את לחצי האוויר המעודכנים בצמיגים ולהציג אותם.

אם התראה זו חוזרת עבור אותו צמיג, בדקו אם קיימת דליפה איטית בצמיג. באפשרותכם להגיע לצמיגיה או לקבוע שירות באמצעות האפליקציה לנייד של Tesla.

לקבלת מידע נוסף על לחץ אוויר בצמיגים וניפוח, ראו טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184.

VCSEC_a228

לחץ האוויר בצמיגים נמוך מאד עצרו בצד בבטחה - בדקו אם יש תקר בצמיג

מה הפירוש של התראה זו:

התראה זו מצביעה על לחץ אוויר נמוך או תקר באחד או יותר מן הצמיגים ברכב שלכם.

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) זיהתה שלחץ האוויר באחד מהצמיגים שלכם או יותר נמוך במידה משמעותית מלחץ האוויר המומלץ של צמיג קר.

מה לעשות:

עצרו בצד בזהירות בהקדם האפשרי. כאשר אתם במקום בטוח, בדקו האם יש לכם תקר בצמיג.

באפשרותכם לבקש את אחד משירותי הדרך של Tesla (צמיג נייד, צמיג בהשאלה, גרירה). למידע נוסף ראו יצירת קשר עם שירותי דרך של Tesla בעמוד 212.

במקרה שאינו מקרה חירום, מומלץ להגיע לצמיגיה קרובה לקבלת סיוע או לקבוע שירות באמצעות האפליקציה לנייד של Tesla.

ראו שמירה על לחץ אוויר בצמיגים בעמוד 184 לקבלת מידע נוסף על איך למצוא מהו לחץ האוויר הקר המומלץ (RCP) לצמיגי הרכב, כיצד לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים, וכיצד להבטיח שלחץ האוויר בצמיגים תמיד יהיה תקין.

התראה זו אמורה להיעלם אחרי שמערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים תזהה באופן עקבי לחץ אוויר של 30 psi לפחות בכל אחד מן הצמיגים.



פתרון בעיות של התראות

- ייתכן שההתראה ונורת הביקורת על לחץ אוויר בצמיגים עדיין ימשיכו להיות מוצגות לאחר מילוי הצמיגים בהתאם ללחץ האוויר המומלץ של צמיג קר, אך הן יהיו אמורות לכבות לאחר נסיעה קצרה.
- ייתכן שיהיה עליכם לנסוע במהירות גבוהה מ-25 קמ"ש במשך 10 דקות לפחות על מנת לאפשר למערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים למדוד את לחצי האוויר המעודכנים בצמיגים ולהציג אותם.

לקבלת מידע נוסף על לחץ אוויר בצמיגים וניפוח, ראו [טיפול בצמיגים ותחזוקתם בעמוד 184](#).

תחולת המסמך

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2012-2024 כל הזכויות שמורות לחברת Tesla, Inc. כל המידע במסמך זה וכל התוכנה בכלי הרכב כפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות של חברת Tesla, Inc. ושל מעניקי הרישיונות לחברה. אין לשנות, לשכפל או להעתיק חומר זה, כולו או חלקו, ללא אישור מראש בכתב מחברת Tesla, Inc. וממעניקי הרישיונות לחברה. ניתן לקבל מידע נוסף על פי בקשה. Tesla משתמשת בתוכנה שפותחה על-ידי קהילת קוד מקור פתוח. בקרו באתר תוכנת קוד מקור פתוח של Tesla בכתובת <http://www.tesla.com/opensource>. HD Radio. סימן מסחרי רשום של iBiquity Digital Corporation. הסימנים המסחריים או הסימנים המסחריים הבאים שייכים לחברת Tesla Inc. בארה"ב ובארצות נוספות:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA ROADSTER

MODEL S

MODEL X

MODEL 3

MODEL Y

CYBERTRUCK

TESLA



כל הסימנים המסחריים האחרים שנכללים במסמך זה שייכים בהתאמה לבעליהם, השימוש בהם במסמך זה אינו מרמז על מתן חסות או תמיכה במוצרים או השירותים שלהם. שימוש בלתי-מורשה בכל סימן מסחרי שמוצג במסמך זה או על גבי כלי הרכב אסור בהחלט.

כדי לקבל את המידע העדכני והמועיל ביותר שמותאם לכלי הרכב שלכם, הציגו את המדריך למשתמש במסך המגע של רכבכם על-ידי נגיעה באפשרות פקדים < שירות > מדריך למשתמש. המידע הספציפי לרכב שלכם תלוי בתכונות שרכשתם, בתצורת הרכב, באזור השיווק ובגרסת התוכנה. לעומת זאת, המדריכים למשתמש המסופקים על-ידי Tesla במיקומים אחרים מתעדכנים לפי הצורך וייתכן שלא יכילו מידע ייחודי לרכב הספציפי שלכם.

מידע אודות תכונות חדשות מוצג במסך המגע לאחר עדכון תוכנה, וניתן להציג אותו בכל עת על-ידי נגיעה באפשרות < Software > Controls > Release Notes. אם התוכן בספר הרכב לגבי אופן השימוש ברכב שלכם מתנגש עם המידע בהודעות הפצת הגרסה, תינתן עדיפות להודעות הפצת הגרסה.

איורים

האיורים המצורפים למסמך זה משמשים למטרות המחשה בלבד. המידע המופיע על מסך המגע של רכבך עשוי להשתנות בהתאם לאפשרויות הרכב, גרסת התוכנה והשווק המקומי שלך.

זמינות של תכונות


חלק מהתכונות זמינות רק בתצורות רכב מסוימות ו/או רק באזורי שוק ספציפיים. ייתכן שהאפשרויות והתכונות המוזכרות בספר הרכב לא תהיינה זמינות בכלי הרכב הספציפי שלך. למידע נוסף ראו [הצהרת זמינות תכונות בעמוד 269](#).

שגיאות ואי-דיוקים

כל המפרטים והתיאורים נכונים ומדויקים במועד פרסומם. אולם, מכיוון ש Tesla שואפת להשתפר כל הזמן, אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים במוצר בכל עת. כדי לדווח על אי-דיוקים או השמטות, או כדי להעביר משוב כללי או הצעות לגבי האיכות של ספר רכב זה, שלחו הודעת דוא"ל לכתובת ownersmanualfeedback@tesla.com.

מיקום רכיבים

ספר הרכב עשוי לכלול הגדרה של מיקום רכיב מסוים בצד שמאל או ימין של כלי הרכב. כפי שמוצג, שמאל (1) וימין (2) פירושם צד כלי הרכב כשאתם יושבים בתוכו.

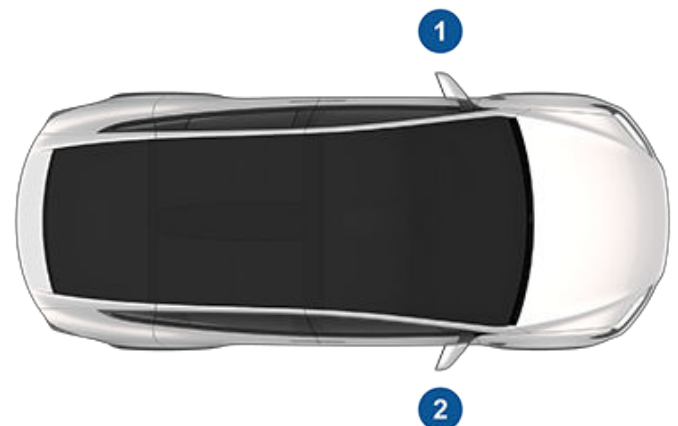



ה-Tesla שלכם משתנה כל הזמן, עם תכונות חדשות שנוספות ושיפורים המתווספים עם כל עדכון תוכנה. עם זאת, תלוי בגרסת הקושחה הפועלת ברכב שלכם, ייתכן והרכב שלכם אינו מצויד בכל התכונות או ייתכן ואינו פועל בדיוק כפי שמתואר בספר הרכב. התכונות שברכב שלכם משתנות בהתאם לאזור השוק, הגדרות תצורת הרכב, אפשרויות שנבחרו בעת הרכישה, עדכוני תוכנה, ועוד.

לא מובטח כי האפשרויות והתכונות המוזכרות בספר הרכב תהיינה זמינות בכלי הרכב המסוים שלכם. הדרך הטובה ביותר לוודא שאתם מקבלים את התכונות העדכניות והטובות ביותר היא לעדכן את תוכנת הרכב שלכם ברגע שאתם מקבלים הודעה לעשות זאת. באפשרותכם גם להגדיר את ההעדפות שלכם דרך **בקרים** < **תוכנה** < **העדפות תוכנה** < **מתקדם**. למידע נוסף ראו **עדכוני תוכנה בעמוד 181**. לתכונות הזמינות ברכב שלכם, תמיד יש להיות בהלימה עם החוקים והמגבלות החלים כדי לוודא את ביטחונכם, בטחון הנוסעים ואלו אשר סביבכם.



טלמטיקה בכלי הרכב

יוסרו מכל הדוחות טרם שליחתם ל-Tesla. באפשרותכם לשלוט על הנתונים אותם אתם משתפים באמצעות הקשה על פקדים < תוכנה > שיתוף מידע.

למידע נוסף על האופן בו Tesla מטפלת בפרטים הנאספים מן הרכב שלכם, נא עיינו בהודעת הפרטיות של Tesla בכתובת <http://www.tesla.com/about/legal>.

הערה: אומנם ה-Model X משתמשת ב-GPS בקשר לנסיעה ולתפעול, כפי שמתואר במסמך זה, Tesla אינה מקליטה ואינה שומרת נתוני GPS ספציפיים לכלי הרכב, למעט מיקום התרחשות התאונה. לפיכך, Tesla אינה יכולה למסור מידע היסטורי לגבי מיקום כלי הרכב (לדוגמה, Tesla אינה יכולה לומר לכם היכן ה-Model X חנתה/נסעה בתאריך/שעה מסוימים).

בקרת איכות

ייתכן שתראו מספר קילומטרים במד הקילומטרים במועד המסירה של ה-Model X שלכם. הדבר נובע מתהליך בדיקה מקיף שנועד להבטיח את איכות ה-Model X שלכם.

תהליך הבדיקה כולל בחינות נרחבות במהלך הייצור ולאחריו. הבחינה הסופית נערכת ב-Tesla וכוללת נסיעת מבחן על כביש שמבצע טכנאי.

ספריית צלילים

"ספריית צלילים בחינם" (אם רלוונטי)

אתר אפקטים צליליים בחינם.

רישוי: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). מותר לכם להשתמש באפקטי צליליים בחינם וללא זכויות יוצרים בפרויקטים של מולטימדיה שלכם למטרות מסחריות ולא מסחריות.

<http://www.freesoundlibrary.com>

Model X מצוידת ברכיבים אלקטרוניים אשר מנטרים ומקליטים נתונים ממערכות שונות בכלי הרכב, כולל המנוע, רכיבי Autopilot, מצבר, מערכות בלימה ומערכות חשמליות. הרכיבים האלקטרוניים מקליטים מידע לגבי תנאי הנסיעה וכלי הרכב, כולל: בלימה, תאוצה, פרטי נסיעה ופרטים אחרים לגבי כלי הרכב שלכם. רכיבים אלה גם מקליטים מידע לגבי תכונות של כלי הרכב, כגון אירועי וסטטוס טעינה, הפעלה/השבתה של מערכות שונות, קודי שגיאה דיאגנוסטיים, מספר זיהוי כלי הרכב (VIN), מהירות, כיוון ומיקום.

הנתונים נשמרים על-ידי כלי הרכב, וטכנאי שירות של Tesla עשויים לגשת אליהם, להשתמש בהם ולשמור אותם במהלך טיפול בכלי רכב או באמצעות שידור תקופתי אל Tesla באופן אלחוטי, באמצעות מערכת הטלמטיקה בכלי הרכב. נתונים אלה עשויים לשמש את Tesla למטרות שונות, ביניהן: לספק לכם ול-Tesla שירותי טלמטיקה, פתרון בעיות, הערכת האיכות, הפונקציונליות והביצועים של כלי הרכב שלכם; ניתוח ומחקר על-ידי Tesla ושותפיה לשם שיפור התכנון של כלי הרכב והמערכות שלנו; לשם הגנה על Tesla; וכן באופן אחר אשר עשוי להידרש על-פי חוק. בעת טיפול בכלי הרכב שלכם, Tesla עשויה לפתור בעיות מרחוק על-ידי בדיקת יומן הנתונים בכלי הרכב שלכם.

מערכת הטלמטיקה של Tesla משדרת באופן אלחוטי מידע לגבי כלי הרכב אל Tesla מעת לעת. הנתונים משמשים כפי שמתואר לעיל ומסייעים להבטיח תחזוקה מתאימה של כלי הרכב שלכם. תכונות נוספות של ה-Model X עשויות להשתמש במערכת הטלמטיקה בכלי הרכב שלכם, והמידע שנמסר כולל תכונות כגון תזכורות טעינה, עדכוני תוכנה וגישה מרחוק או שליטה במערכות שונות בכלי הרכב שלכם.

Tesla לא תמסור נתונים שהוקלטו בכלי הרכב שלכם לצד שלישי כלשהו, למעט כאשר:

- התקבלה הסכמה מבעל הרכב (או מחברת הליסינג עבור רכב ליסינג).
- התבקשה באופן רשמי על-ידי המשטרה או על-ידי רשויות אחרות.
- שימוש כהגנה ל-Tesla.
- התקבל צו בית משפט.
- הם משמשים למטרות מחקר, מבלי לגלות פרטים של בעל כלי הרכב או פרטים מזהים.
- הם נמסרים לחברה קשורה של Tesla, לירשיה או למוטביה, או לספקי מערכות המידע וניהול הנתונים שלנו.

למידע נוסף על האופן בו Tesla מטפלת בפרטים הנאספים מן הרכב שלכם, נא עיינו בהודעת הפרטיות של Tesla בכתובת <http://www.tesla.com/about/legal>.

שיתוף נתונים

ה-Model X שלכם עשוי לאסוף נתונים אנליטיים, נתונים על מקטעי כביש, נתונים אבחוניים ונתוני שימוש ברכב ולשלוח אותם ל-Tesla למטרות הבטחת איכות ושיפור מתמיד של תכונות מתקדמות, כגון Autopilot. ניתוח זה מסייע ל-Tesla לשפר מוצרים ושירותים באמצעות לימוד המבוסס על ניסיון של מיליארדי מיילים שרכבי Tesla עברו. אף על פי ש-Tesla משתפת נתונים אלה עם שותפים התורמים נתונים דומים, המידע הנאסף אינו מזהה אתם באופן אישי וישלח ל-Tesla בהסמכתכם המפורשת בלבד. על מנת להגן על פרטיותכם, הפרטים האישיים לא יישמרו, בכפוף לשימוש בטכניקות לשמירה על הפרטיות, או



יצירת קשר עם טסלה

לקבלת מידע מפורט על ה-Model X שלכם, בקרו באתר <http://www.tesla.com> והתחברו לחשבונכם ב-Tesla או הירשמו כדי לפתוח חשבון.

אם יש לכם שאלות או חששות לגבי ה-Model X שלכם, התקשרו אל Tesla. כדי למצוא את המספר של האזור שלכם, עברו אל <http://www.tesla.com> ואז הציגו את פרטי ההתקשרות.

הערה: תוכלו גם להשתמש בפקודות קוליות כדי להעביר משוב ל-Tesla. אמרו "Feedback", "Report", או "Bug report" ולאחר מכן תגובות קצרות. Model X רושמת תמונת מצב של המערכות, כולל מיקומכם הנוכחי, נתוני דיאגנוסטיקה של כלי הרכב וצילומי מסך של מסך המגע ושל לוח המחוונים. טסלה בוחנת מעת לעת את ההערות האלה ומשתמשת בהן כדי להמשיך ולשפר את ה-Model X

אישור FCC ו-ISED

IC	FCC מזהה	תדר פעולה (מגה-הרץ)	דגם	יצרן	רכיב
20098-1607773	2AEIM-1607773	13.56 2400-2483.5 6000-8500	1607773	Tesla	קצה קורה B
20098-1614280	2AEIM-1614280	2400-2483.5	1614280	Tesla	בקר אבטחה
20098-1613851	2AEIM-1613851	2400-2483.5 6000-8500	1613851	Tesla	Fascia Endpoint
20098-1733130	2AEIM-1733130	2400-2483.5 6000-8500 433.9 או 315	1733130	Tesla	Fascia Endpoint
20098-1614285	2AEIM-1614285	2400-2483.5 6000-8500	1614285	Tesla	שלט
20098-1472547G	2AEIM-1472547G	2400-2483.5	1472547G	Tesla	TPMS
5056ATMSAF02	FI5TMSAF02	2483.5 - 2400	A-1620245-00 A-1620246-00	Michelin	Tire, Michelin PSEV Summer T0
CPSN1-24121	2ANX7CPSN1	2483.5 - 2400	A-1620243-00 A-1620244-00	Pirelli	צמיג, Pirelli SZero A/S
5056A-TMSAF02	FI5TMSAF02	2400-2483.5	-*-1620245	Michelin	Tire, Michelin Sport EV
5056A-TMSAL01	FI5TMSAL01		-*-1620246		
20098-1541584	2AEIM-1541584	76000-77000	1541584	Tesla	רדאר
4112A-ADHL5C	NZLADHL5C	286-440	ADHL5C	Gentex	Homelink (אם יש)
10224A-2020AG525R 7414C-ATC5CPC001	XMR2020AG525RGL YZP-ATC5CPC001	--	1960600	Tesla	CarPC
WC4-20098	2AEIM-WC4	127.72 KHz 13.56 2400-2483.5	WC4	Tesla	מטען אלחוטי
20098-1642783	2AEIM-1642783	2400-2483.5	1642783	Tesla	מרכז BT USB
20098-1616631	2AEIM-1616631	60000-64000	1616631	Tesla	רדאר בתא הנוסעים*
WC3-20098	2AEIM-WC3	127.72 קילו-הרץ	WC3	Tesla	מטען אלחוטי

*הרדאר בתא הנוסעים מוגבל להתקנה על ידי היצרן.

ההתקנים הרשומים למעלה תואמים לפרק 15 של כללי FCC, לתקני RSS לפטור מרישוי של Industry Canada ולהנחיה 2014/53/EU של ה-EU.



ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) התקן זה אינו רשאי לגרום להפרעה מזיקה, וכן (2) התקן זה מוכרז לקבל כל הפרעה המתקבלת, כולל הפרעה שעשויה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים שלא אושרו באופן מפורש על-ידי Tesla עלולים לבטל את סמכותכם להפעיל את הציוד.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

הצהרת חשיפה לקרינה

המוצרים תואמים לתקני FCC/ISED בנושא חשיפה לתדרי רדיו (RF) בעת שימוש בטעינה אלחוטית בהספק נמוך. גבולות החשיפה לתדרי רדיו נקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת והנם בטוחים לצורך ביצוע הפעילויות המיועדות, כפי שמתואר במדריך זה. התאימות למרחק המינימלי שהודגמה על-ידי ציות הייתה במרחק של 20 ס"מ ומעלה בין גוף האדם להתקן. לחלופין, ניתן להחליש את הספק המוצא של ההתקן אם פונקציה כזו זמינה.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme à l'exposition RF ISED pour le transfert de puissance sans fil de consommateurs de faible puissance. La limite d'exposition RF fixée pour un environnement non contrôlé est sans danger pour le fonctionnement prévu tel que décrit dans ce manuel. L'exposition RF supplémentaire que la conformité a été démontrée à 20cm et plus de séparation du corps de l'utilisateur ou de mettre l'appareil à la puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.

פרטים על תדרי רדיו

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור התקן דיגיטלי מסוג Class B, על פי פרק 15 של כללי FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה במקום מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי לשרר אנרגיה בתדרי רדיו ואם אינו מותקן כראוי או בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. אולם אין כל הבטחה שלא תיווצר הפרעה בהתקנה מסוימת כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, כפי שנקבע על-ידי כיבוי והפעלת הציוד, נסו לתקן את ההפרעה באמצעות אחד מאלה:

- שינוי כיוון או מיקום האנטנה הקולטת.
- הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל נפרד מזה של המקלט.
- פנייה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

זהירות! אין למקם או להפעיל ציוד זה ואת האנטנות שלו יחד עם אנטנה או משדר אחר.

EU

CE

לרכב שלכם יש סוגים שונים של ציוד רדיו. יצרני ציוד הרדיו המצהירים על מודולי RF המופיעים לעיל נבדקו בעבר מול הדרישות החיוניות ותנאים נוספים של הנחיה 2014/53/EU. ניתן למצוא את הטקסט המלא של הצהרת התאימות בכתובת האינטרנט הבאה: <https://www.tesla.com/eu>.doc

I

46: i-Size - בטיחות ילדים:
46: ISOFIX - בטיחות ילדים:

J

171: J1772

K

154: Keep Climate On

O

140: Obstacle-Aware Acceleration
164: Online Routing

P

85: Park
147: PIN של תא כפפות:
147: PIN to Drive

R

161: (Recents (navigation
86: Reverse
164: Round Trip Energy (ניווט):

S

149: Sentry Mode
131: Smart Summon
129: Summon

T

149, 148: Teslacam
200: TPMAM
200: TPMLM
187: TPMS
187: סקירה כללית של:
107: Trailer Mode
209: Transport Mode

U

31: Unlock on Park

V

97: Vehicle Hold

W

30: Walk-Away Door Lock
72: חיבור, Wi-Fi

A

91: ABS (מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים):
113: Adjacent Lane Speed
186: aero covers
164: Always Show Estimated Round Trip Energy
127: Autopark
143, 140, 137, 129, 127, 113, 113, 111: Autopilot
137: אזהרת תאונה צדית:
140: בלימת חירום אוטומטית:
113: בקרת שיוט אדפטיבית:
113: האצה לצורך עקיפה:
140: התראת התנגשות חזיתית:
143: התראת מגבלת מהירות:
140: סיוע במניעת תאונה:
111: סקירה כללית:
143: עוזר המהירות:
143: שמירה על הגבלות מהירות:
127: Autopark
113: Autosteer
129: Summon
113: Autosteer

B

168, 75, 73, 73: Bluetooth
168: התקנים, הפעלת קובצי שמע מתוך:
73: טלפון, קישור ושימוש:
75, 73: מידע כללי:
169, 168: Boombox

C

171: CCS (משולב):
171: CHAdeMO
168: Colorizer

D

99: Drag Strip Mode
86: Drive
31: drive away locking

E

213: ecall

F

161: (Favorites (navigation

H

129, 77, 77: HomeLink
129: בעת השימוש ב-Summon:
77: תכנות ושימוש:



Z

Zoom: 76

א

אביזר נשיאה: 106

אביזרים, חיבור לשקע חשמלי: 13

אורור: 156

אורות חירום: 89

אורות רכב: 87

אורות, אור מפה: 87

אורות, אורות גבוהים: 87, 87

אורות, חיצוני: 87

אורות, מהבהבי חירום: 89

אורות, ערפל: 87

אורות, פנימי: 87

אזהרת תאונה בשטח מת: 137

אזהרת תאונה צדית: 137

אזור המטען: 35

אזעקה: 149, 146

אחרונים (נגן מדיה): 168

אטמי הדלתות: 192

ניקוי: 192

איזון עצמי: 93

איפוס להגדרות היצרן: 11

איפוס תוכנה: 11

אישורי FCC ו-IC: 272

אישורים (CE): 272

אישורים (FCC): 272

אישורים (IC): 272

אישורים (NCC): 272

איתות לפנייה, אורות: 88

אנרגיה: 92, 14

נתוני טווח: 14

רווח מבלימה רגנרטיבית: 92

אפליקציה לנייד: 70

אפליקציות: 7

אפליקציית טלפון: 75

ארגז משחקים: 168, 168

ב

בידור: 168

ביטול נעילה: 28

ביצוע הכנה מוקדמת: 178

בלימה רגנרטיבית: 92

בלימת חירום: 140

בלימת חירום אוטומטית: 140

בלם חניה: 92

בלם חניה חשמלי: 92

בלמי נגרר עבור גרירה: 108

בלמים: 204, 140, 91

אוטומטית במקרה חירום: 140

מפרטים: 204

סקירה כללית של: 91

בקרי משחק: 168

בקרת אחיזה: 98

בקרת יציבות: 98

בקרת רמזורים ותמרורי עצור: 120

בקרת שיוט: 113

בקרת שיוט אדפטיבית: 113

ג

גבעות, עצירה: 97

גובה כלי הרכב, מתלי אוויר: 93

גילוי פריצה: 146

גישה לאפליקציה לנייד: 70

גלגלים: 206, 186, 186, 185, 185

החלפה: 185

יישור: 185

כיסויי אומים, הסרה והתקנה: 186

מומנט: 206

מפרטים: 206

aero covers, הסרה והתקנה: 186

גרירה: 216, 214, 209

גרירה, הובלה: 209

גרירה, הוראות: 209

גרירת נגרר: 106, 106

גרף נסיעה: 180

גרף צריכה: 180

ד

דלתות: 218, 31, 31, 30, 28, 28

ביטול נעילה: 28

נעילה: 28

נעילה וביטול נעילה מבפנים: 30

פתיחה אם אין חשמל: 218

פתיחה מבפנים: 218

Child Lock: 31

Unlock on Park: 31

דלתות חנייה, פתיחה: 77

דף הבית: 7

כפתור: 7

מסך: 7

דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר חם: 160

דרכי פעולה מומלצות להתמודדות עם מזג אוויר קר: 158

ה

האפליקציה 'אנרגיה': 180

האפליקציות שלי: 8

האצה לצורך עקיפה: 113

- הבטחת טווח: 179
 הגדרות אבטחה: 146
 הגדרות היצרן, שחזור: 11
 הגדרות תצוגה: 7
 הגדרות, מחיקה: 11
 הגנה על הולכי רגל: 102
 הגנה על ילדים: 32
 השבתת מתגי החלונות האחוריים: 32
 הובלה: 209
 הודעות הפצת גרסה: 181
 החלפת חלקים: 197
 החלפת נתיב אוטומטית: 113
 החלקה בתחילת נסיעה: 98
 הטיה אוטומטית: 83
 היגוי, אוטומטי: 113
 הילוך סרק: 86
 היסט ממגבלת המהירות: 143
 המתנה: 149
 הנחיות גרירה: 108
 העברת הילוכים: 84
 העדפות עדכוני תוכנה: 181
 העמסת כלי הרכב: 200
 הפחתה פעילה של רעשי נסיעה: 13
 הפעלה: 79
 הפעלה וכיבוי: 79
 הפעלה מחדש של מסך המגע: 79
 הצג לוח שנה בעת הכניסה: 75
 הצהרות תאימות: 272
 הצרחת צמיגים: 185
 הקלטת נתוני אירוע: 270
 הקלטת נתוני שירות: 270, 270
 הקלטת נתונים: 270, 270
 הרמה: 196
 הרמה באמצעות מגבה: 196
 התנעה בדחיפה: 216, 214, 211
 התקנה מחדש של תוכנה: 181
 התקני USB, חיבור: 12
 התקנים: 168
 Bluetooth, הפעלת קובצי שמע: 168
 התראת אזוהרה: 145
 התראת התנגשות חזיתית: 140
 התראת מגבלת מהירות: 143
 התרעה להולכי רגל: 105
- ה**
- זמינות תכונות: 269
 זרימת אוויר: 152
- ח**
- חגורות בטיחות: 43, 43, 44, 44, 192
 בתאונה: 44
 מותחנים: 44
 ניקוי: 192
 סקירה כללית של: 43
 שימוש במהלך הריון: 43
 חוץ: 3
 סקירה כללית: 3
 חיבור ל-Wi-Fi: 72
 חיזוי צריכת אנרגיה (ניווט): 164
 חימום: 152
 חיצוני: 190, 192, 192
 כיסוי לרכב: 192
 ניקוי: 190
 פוליש, תיקוני צבע ותיקונים: 192
 חישוב מסלול מחדש: 164
 חלונות חשמליים: 32, 198
 חלוקת אוויר: 152
 חניה, באמצעות Summon: 129
 חניה, בעת גרירת נגרר: 108
 חניה, שימוש ב-Autopark: 127
 חשמל: 92
 רוח מבלימה רגנרטיבית: 92
- ט**
- טווח: 14, 92, 179
 בלימה רגנרטיבית: 92
 טיפים לנהיגה לשם השגת המרב: 179
 מוצג בלוח המחוונים: 14
 טווח מייד: 180
 טווח ממוצע: 180
 טלמטיקה: 270, 270
 טלפון: 22, 73, 73, 73, 73, 75, 75, 75
 אימות כמפתח: 22
 אפליקציה: 75
 אפשרויות במהלך שיחה: 75
 ביצוע שיחה: 75
 חיבור: 73
 מייבא אנשי קשר: 73
 צימוד: 73
 קבלת שיחה: 75
 שיחות אחרונות: 73
 טלפון חכם: 22
 אימות כמפתח: 22
 טמפרטורה: 14, 81, 152, 172
 חיצונית: 14
- ז**
- זכויות יוצרים: 268



- מחומם: 81
סוללה (מתח גבוה), מגבלות: 172
תא הנוסעים, פקדים עבור: 152
טעינה: 170, 171, 173, 174
הגדרות טעינה: 174
הוראות: 173
סטטוס טעינה: 174
רכיבים וציוד: 170
תזמון: 174
תחנות טעינה ציבוריות: 171
טעינה בשעות צריכה נמוכה: 178
טעינה מהירה: 176
דמי אי-שימוש: 176
דמי שימוש: 176
מתואר: 176
עמלות עומס: 176
טעינה מתוזמנת: 178
טריזים לגלגלים: 211
- י**
יציאה מחוץ לטווח: 214, 216
יציאה מתוזמנת: 178
שימוש: 178
יש לי מזל, רעב: 161
ישנניות נהג: 145
- כ**
כבל שחרור שקע הטעינה: 177
כוונן מושב נהג: 39
כוונן מושבים: 39
כוונן, מותניים: 39
כונן נשלף: 148, 149
כונן USB: 146, 148, 149
כיבוי והפעלה: 79
כיוון המפה: 161
כיסוי לרכב: 192
כיסויי אומים: 186
כיסויים (מושב): 42
כלב: 154
כניסה קלה, פרופיל נהג: 100
כרטיס: 22
כרטיס מפתח: 22
כריות אוויר (מיקום): 64
- ל**
לגשת למושב בשורה השלישית: 41, 41
לגשת למושבים אחוריים: 41, 41
להבי מגבים, החלפה: 194
לוח מחוונים: 14, 192
ניקוי: 192
- סקירה כללית של: 14
לוח שנה: 75
לוחית על פי חוק: 200
לחץ אוויר בצמיגים, בדיקה: 184
לחץ אוויר בצמיגים, בעת גרירה: 107
לחץ אוויר בצמיגים, תצוגה: 184
לחצן כניסה קלה: 41, 41
- מ**
מגבים אוטומטיים: 90
מגבים, שימוש: 90, 90
מגבלות עומס: 200
מגבלת מהירות יחסית: 143
מגבלת מהירות מוחלטת: 143
מגיני שמש: 33
מד מרחק נסיעה: 103
מד קילומטרים: 103
מדיה: 166, 166, 168
הגדרות: 166
מקורות, הצגה והסתרה: 166
מה עושה המכונת שלי?: 168
מהבהבי חירום: 89
מהבהבים, מהבהבי חירום: 89
מהירות מאוורר, פנים: 152
מועדפים (נגן מדיה): 168
מושבי בטיחות לילדים, מערכות ריסון: 46
מושבי הוסטר- בטיחות ילדים: 46
מושבי שורה שלישית (קיפול והרמה): 42
מושבי שורה שנייה: 41
מושבים: 152
מחממים: 152
מושבים, קדמי ואחורי: 39
מזג אוויר קר: 158
מחבר נייד: 171, 173
שימוש: 173
תיאור: 171
מחבר קיר: 171
מחיקה ואיפוס: 11
מחממי מושבים: 152
מטען לטלפון, אינדוקטיבי: 12
מטען לטלפון, אלחוטי: 12
מידות (רכב חיצוני): 201
מידות (רכב פנימי): 202
מידות (רכב): 201
מידות שלוחה לרכב שלכם: 201
מידע בנושא בטיחות: 44, 69
חגורות בטיחות: 44
כריות אוויר: 69
מיזוג אוויר: 152
מיקום 'בית': 163

- מיקום 'עבודה': 163
 מיקום מושב, נהיגה: 39
 מיקרופונים, הפחתת רעשי נסיעה: 13
 מכונת משחק: 168
 מכסה תא מטען אחורי: 34, 35
 כוונן גובה הפתיחה: 35
 פתיחה: 34
 מכסה תא מטען קדמי: 215, 36
 פתיחה אם אין חשמל: 215
 מכסה תא מטען קדמי אקטיבי: 102
 מניעת חירום של סטייה מנתיב: 137, 137
 מניעת סטייה מנתיב: 137
 מנשא אופניים: 106
 מסה מרבית מותרת מבחינה טכנית: 200
 מסה מרבית מותרת מבחינה טכנית על הסרן: 200
 מסך מגע: 7, 8, 9, 181, 192
 אחורי: 7
 אתחול: 9
 הגדרות תצוגה: 7
 התאמה אישית של האפליקציות שלי: 8
 ללא תגובה: 9
 מוסיף קיצורי דרך: 8
 ניקוי: 192
 סקירה כללית: 7
 עדכוני תוכנה: 181
 קפוא: 9
 ראשי: 7
 מסנן אוויר: 156
 מסנן אוויר תא נוסעים: 156
 מעקב מבוטל: 161
 מעקב מיקום: 161
 מערכות ריסון ובטיחות: 46
 מערכת בלימה למניעת נעילת גלגלים (ABS): 91
 מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים: 187
 סקירה כללית של: 187
 מפרט (רכב פנימי): 202
 מפרט ומידות: 201
 מפרט, חיצוני: 201
 מפרטי היגוי: 204
 מפרטי מומנט: 204
 מפרטי מנוע: 204
 מפרטי מתלים: 206
 מפרטי תמסורת: 204
 מפרטים: 204, 204, 204, 204, 206, 206, 206, 206, 206
 בלמים: 204
 גלגלים: 206
 היגוי: 204
 מנוע: 204
 מערכות משנה: 204
 מצבר במתח נמוך: 206
- מצבר מתח גבוה: 206
 מתלים: 206
 צמיגים: 206
 תמסורת: 204
 מפתח: 24
 החלפת סוללה: 24
 מפתח טלפון: 22, 22, 25
 הוספת מפתח: 25
 הסרת מפתח: 25
 מפתחות: 22, 25
 הוספת כרטיסי מפתח ומפתחות טלפון: 25
 הסרת כרטיסי מפתח ומפתחות טלפון: 25
 הצגת רשימה של: 25
 סקירה כללית: 22
 מצב 'נהג מחנה': 101
 מצב שטיפת רכב: 190
 מצב Jack: 196
 מצבי נהיגה: 84
 מצבר (מתח גבוה): 206
 מפרטים: 206
 מצבר (מתח נמוך): 172, 206
 מפרטים: 206
 פריקה מלאה: 172
 מצלמה אחורית: 104
 מצלמה בתא הנוסעים: 144, 144
 מצלמה, אחורית: 104
 מצלמות צד: 104
 מצלמת הדרך: 148
 מצלמת נסיעה לאחור: 104
 מצלמת שטח מת: 137
 מקלט/משדר עבור כבישי אגרה, חיבור: 197
 מקלט/משדר RFID: 197
 מקלט/משדר, חיבור: 197
 מקליט: 148, 149
 מראות: 83, 83
 מרווח גחון (רכב): 201, 202
 מרווח מהפגוש (Summon): 129
 מרווח צידי (Summon): 129
 מרווחי טיפול: 182
 מרחק Summon: 129
 מתגי חלונות אחוריים, השבתה: 32
 מתזים, ניקוי: 195
 מתזים, שימוש: 90
 מתח גבוה: 170, 183, 206
 בטיחות: 183
 מפרט מצבר: 206
 רכיבים: 170
 מתלים: 93
 מתלים, אוויר: 93
 מתלים, הרמה אוטומטית: 93



פנים הרכב: 191
 ניקוי: 191
 פקד טמפרטורה בתא הנוסעים: 152
 פקדי בקרת אקלים: 152
 פקודות קוליות: 19
 פרופילי Tesla: 100
 פרטי התקשרות: 213
 שירותי דרך: 213
 פתחי אוורור, כוונון: 156
 פתיחת חירום של דלת אחורית: 218
 פתיחת מכסה תא המטען הקדמי ללא חשמל: 211

צ

צופר: 81
 צלחות: 186
 צליל התראת התנגשות שטח מת: 137
 צמיגי חורף: 188
 צמיגי קיץ: 188
 צמיגים: 184, 184, 184, 184, 185, 185, 185, 188, 188,
 188, 188, 206, 207, 188, 188
 איזון: 185
 בדיקה ותחזוקה: 184
 החלפה: 185
 החלפת חיישן בצמיג: 188
 הצרחה: 185
 חורף: 188
 לחץ אוויר, אופן הבדיקה: 184
 לחצים, תצוגה: 184
 מפרט: 206
 סימוני צמיגים: 207
 קיץ: 188
 רב-עונתי: 188
 שרשראות: 188
 תצורת גלגלים: 184
 צמיגים רב-עונתיים: 188
 צפייה ב-Live Camera (שידור חי): 149

ק

קביעת טיפול: 70
 קוד סודי: 101
 קולבים, אחורי: 38
 קונסולה: 38
 קונסולה, שקע חשמל במתח נמוך: 13
 קיבולת ישיבה: 200
 קילומטרים במועד המסירה: 270, 270
 קיפול אוטומטי: 83
 קיצורי דרך: 8, 9
 הפעלה מחדש של מסך המגע: 9
 מוסיף להאפליקציות שלי: 8
 קמפינג: 154

מתלים, כוונון: 93
 מתן שם חדש לרכב שלכם: 11
 מתן שם לרכב שלכם: 11
 מתקני רחיצת מכוניות: 190

נ

נהג: 100
 פרופילים: 100
 נהיגה: 79, 179
 הפעלה: 79
 טיפים עבור טווח מרבי: 179
 נזול מתזים לשמשה הקדמית, מילוי: 194
 נזול מתזים, מילוי: 194
 נזולים: 183
 מרווחי החלפה: 183
 נורות חירום: 89
 ניווט אוטומטי: 161
 ניווט: 161
 ניווט עם Autopilot: 113
 ניקוי: 190
 נעילה: 28
 נתוני נפח מטען: 202
 נתונים אישיים, מחיקה: 11

ס

סוללה (מפתח), החלפה: 24
 סוללה (מתח גבוה): 172
 מגבלות טמפרטורה: 172
 סיוע במניעת תאונה: 140
 סיוע נהיגה: 111
 סימנים מסחריים: 268
 סכנות: 89
 ספר הרכב, אודות: 268
 סקירה כללית - לוח מחוונים: 5
 סרטונים: 148

ע

עדכוני מפה: 165
 עדכוני קושחה (תוכנה): 181
 עדכוני תוכנה: 181
 עוזר החניה: 95
 עוזר המהירות: 143
 עמדות טעינה, הצגה במפה: 161
 עמדות Supercharger, מוצג על המפה: 161
 עמידה בדרישות תדרי רדיו: 272

פ

פנים: 5, 152
 בקרת טמפרטורה: 152
 סקירה כללית: 5

קריוקי: 168

ר

רדיו: 168, 166

רכיבי Autopilot: 111

רעש צמיגים: 188

רצועות קשירה: 211

ש

שחרור ידני של שקע הטעינה: 177

שטיחוני רצפה: 193

שטיחונים: 193

שטיחים, ניקוי: 192

שיחות וידאו: 76

שיחות ועידה באינטרנט: 76

שיחת חירום: 213

שיחת חירום SOS: 213

שינוי בעלות: 11

שינוי גובה (מתלים): 196

השבתה (מצב Jack): 196

שינויי גובה, מתלי אוויר: 93

שינויים: 197

שירותי דרך: 213

שיתוף נתונים: 270

שליטה בעוצמת הקול: 7

שליטה בעוצמת הקול (מדיה): 166

שמע: 168, 166, 166, 166

הגדרות: 166

הפעלת קבצים: 168, 166

שליטה בעוצמת הקול: 166

שערים, פתיחה: 77

שקע חשמל במתח נמוך: 13

שקע טעינה: 173

שקעי USB, קונסולה: 12

שרשראות: 188

ת

תא כפפות, פתיחה: 38

תא מטען קדמי: 215, 36

פתיחה אם אין חשמל: 215

תא מטען, אחורי: 34

תא מטען, קדמי: 36

תאורת קריאה, אחורי: 38

תאורת שקע טעינה: 174

תוויות בדלתות: 200

תוויות מספר זיהוי כלי הרכב (VIN): 199

תוויות: 200, 200

לוחית על פי חוק: 200

מידע לגבי הצמיג: 200

תוויות זיהוי כלי רכב: 199

תווית עם מידע לגבי הצמיג: 200

תזמן: 178

תחזוקה: 182, 182, 182, 183, 183, 184, 190, 194, 194, 195

בדיקות חודשיות: 182

בדיקות יומיות: 182

בדיקות תקופתיות: 183

החלפת להבי מגבים: 194

מרווחי החלפת נוזלים: 183

מרווחי טיפול: 182

מתזים, ניקוי: 195

נוזל מתזים, מילוי: 194

ניקוי: 190

צמיגים: 184

תחנות טעינה ציבוריות: 171

תחנות טעינה, למצוא: 163

תיקוני מרכב: 197

תיקוני צבע במרכב: 192, 192

תכונות חדשות, הורדה: 181

תכנון נסיעות: 165

תפקוד הדלתות: 30

Walk-Away Door Lock: 30

TESLA

Publication date: 2024/11/1